

Modelová nabídka autoboxů firmy NEUMANN



Whale 130



X-Line



Whale 150



XX-Line



Whale 200



Whale 220/227

Číslo klíče (zámku):

--	--	--	--	--



Whale 230

Datum prodeje:

--



Daddy

Prodejce:

--



Mummy

Dovozce:

NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818, 147 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 090 986
Fax: +420 261 090 987
GSM: +420 724 334 274



S-Line

NEUMANN®

Pikovická 1818, 147 00 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 090 986, e-mail: prodej@neumannR.cz

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K POUŽITÍ


STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮ

Orca, 200 x 59 x 36 cm / 370 l / hmotnost 14 kg

ATEST
8 S D
1 0 7 4



Záruka 3 roky

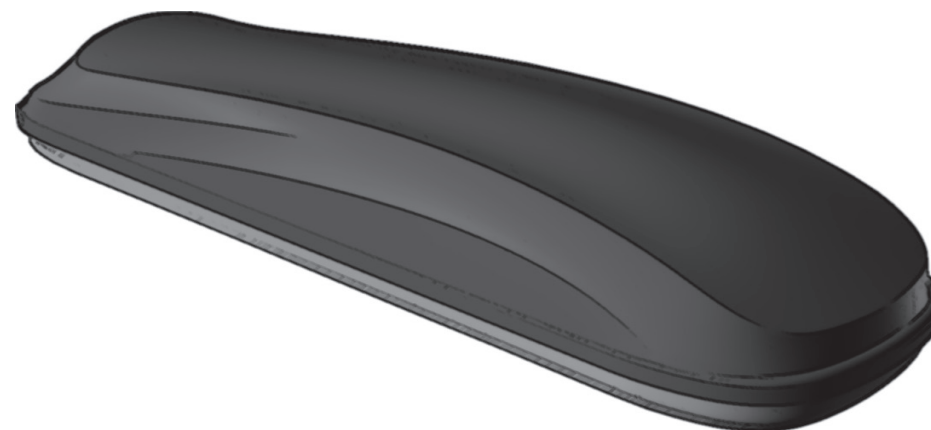

www.neumannR.cz



Otevírání a zabezpečení střešního boxu

Box je oboustranně otevíratelný - viz obr. 1. Klíče střešního boxu jsou upevněny ze strany boxu v blízkosti vložky centrálního zámku.

Otevírání: při otočení klíče proti směru hodinových ručiček - viz obr. 2 se odemkne centrální zámek a je možné otevřít víko boxu. PŘI OTEVÍRÁNÍ JEDNÉ STRANY BOXU MUSÍ BÝT DRUHÁ STRANA UZAMČENA!

Uzavírání: opačný postup. Uzavřít víko střešního boxu, mírně přitlačit víko směrem dolů, aby se odjistili bezpečnostní pojistky zámku a uzamknout pootočením klíče po směru hodinových ručiček. Po uzamčení zkuste víko nadzdvihnout a přesvědčte se, že je box dobře uzavřen.

Poznámka: klíč je možné vyndat ze zámku pouze v poloze uzamčeno.



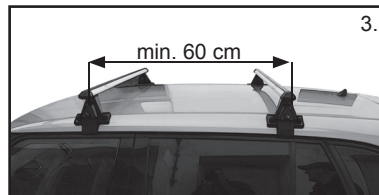



Na jaký střešní nosič je možné namontovat střešní box

Střešní box montujte pouze na schválený typ střešního nosiče určený pro daný vůz. Pro montáž střešního boxu je nutná rozteč střešních nosníků minimálně 60 cm - viz obr. 3. Dle možnosti uchycení střešního nosiče nastavte rozteč větší, zvýší se tím stabilita střešního boxu. Box resp. upínací mechanismus boxu je vhodný pro všechny ocelové i hliníkové střešní nosiče s max. rozměry nosných tyčí: šířka 80 mm x výška 38 mm.



Umístění střešního boxu na střešní nosič

Poloha boxu na střešním nosiči by měla být taková, aby střed boxu byl přibližně uprostřed mezi příčnými nosiči - viz obr. 4. Není vhodné box vysunout příliš vpřed - viz obr. 5 (z důvodu plného otevření dveří od kufru) či vzad - viz obr. 6, rozložení boxu je pak nerovnoměrné, což může během jízdy způsobovat vibrace. Box také umístíte rovnoběžně s podélnou osou vozidla - viz obr. 7, 8.

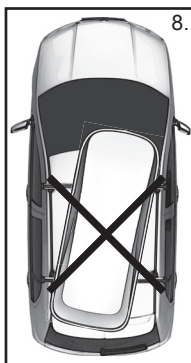

Upnutí střešního boxu k střešnímu nosiči

Posuvnou plastovou lištu nastavte dle polohy (příčnicí) střešního nosiče - viz obr. 9. Z vrchu do otvorů v liště nastrčte plastovou podložku. Podložku orientujte tak, aby očko pro provlečení řemínku směřovalo vně boxu. Zespolu skrze dno a plastovou podložku zasuňte upínací třmen, který zároveň obejmě tyč střešního nosiče. Na třmen shora našroubujte ruční plastové matice a dotáhněte je tak, aby nedocházelo k deformaci upínacího třmenu - viz obr. 10.

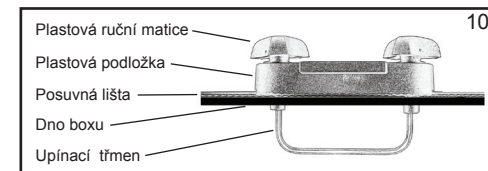



Používání střešního boxu

Náklad v boxu musí být během převozu vždy zajištěn proti pohybu upínacími popruhy. Nedostatečně zajištěný náklad a střešní box se mohou během jízdy uvolnit a způsobit nehodu. K zajištění nákladu slouží upínací popruhy, které je třeba před vložením nákladu podvléci vepředu i vzadu pod plastovými podložkami a pak provléci zespolu směrem nahoru skrze vodící očka - viz obr. 11. Vložený náklad pak jimi nahoře pevným utáhnutím zajišťete. Dodržujte výšku nákladu dle rozměru zavřeného střešního boxu. Je-li náklad nadměrně vysoký nebude možné box bezpečně zavřít a může dojít k poškození víka. Při nakládání střešního boxu dbejte na rozložení hmotnosti - viz obr. 12.

Maximální povolené zatížení střešního boxu je 50 kg u Mummy a Daddy, 75 kg u S-line a X-line.

Hmotnost nosiče + hmotnost střešního boxu + hmotnost nákladu = X. Součet X nesmí překročit maximální povolené zatížení střechy udané výrobcem vozu (viz návod k použití výrobce vozidla). Rychlost jízdy vozidla při přepravě jakéhokoliv nákladu musí být přizpůsobena okolním podmínkám (stavu vozovky, provozu, povětrnostním podmínkám atd.). Se střešním boxem dodržujte rychlost do 130 km/hod. Zvyšte pozornost zejména při průjezdu sníženým vjezdem např. do garáží.

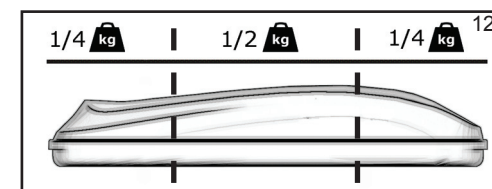

Výrobce neručí za škody způsobené nedodržením pokynů v návodu, záměnami dílů nebo použitím jiných než originálních náhradních dílů výrobce!

Balení obsahuje:

- střešní box
- 2x klíč
- Spojovací materiál (sáček):
 - 4x ocelový třmen
 - 4x plastová podložka
 - 8x ruční plastové matice
 - 2x popruh