

Modelová nabídka autoboxů firmy NEUMANN



Whale 130



Whale X-Line



Whale 150



Whale XX-Line



Whale 200



Whale 220/227

Číslo klíče (zámku):

--	--	--	--	--



Whale 230

Datum prodeje:

--



Whale Daddy

Prodejce:

--



Whale Mummy

Dovozce:

NEUMANN, spol. s r.o.  
Modřanská 530, 147 00 Praha 4  
Česká republika  
Tel.: +420 261 090 986  
Fax: +420 261 090 987  
GSM: +420 724 334 274



Whale S-Line

[www.neumannR.cz](http://www.neumannR.cz)

# NEUMANN®

Modřanská 530/1, 147 00 Praha 4, Czech Republic, Tel.: +420 261 090 986, e-mail: [sales@neumannR.cz](mailto:sales@neumannR.cz)

## MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K POUŽITÍ STŘEŠNÍCH AUTOBOXŮ

Whale 200, 200 x 90 x 45 cm / 520 l

ATEST  
8 S D  
1 0 7 4



Záruka 3 roky



[www.neumannR.cz](http://www.neumannR.cz)

# NEUMANN®



## Otevírání a zabezpečení střešního boxu

Klíče střešního boxu s centrálním zámkem jsou upevněny ze strany boxu v blízkosti vložky centrálního zámku.

**Otevírání:** při otočení klíče proti směru hodinových ručiček - viz obr. 1 se odemkne centrální zámek a je možné otevřít víko boxu. U některých typů střešních boxů jsou ze strany zámku v přední a zadní části víka pojistné čepy, které je nutné při otevírání odjistit (převléknout lem víka přes pojistný čep).

**Uzavírání:** opačný postup. Uzavřít víko střešního boxu. U boxu, který je vybaven pojistnými čepy tyto čepy zajistit (převléknout lem víka přes pojistný čep) a uzamknout pootočením klíče po směru hodinových ručiček. Po uzamčení zkuste víko nadzdvihnout a přesvědčte se, že je box dobře uzavřen.

Poznámka: klíč je možné vyndat ze zámku pouze v poloze uzamčeno.

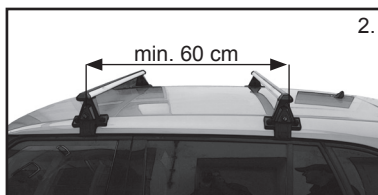



## Na jaký střešní nosič je možné namontovat střešní box

Střešní box montujte pouze na schválený typ střešního nosiče určený pro daný vůz. Pro montáž střešního boxu je nutná rozteč střešních nosníků minimálně 60 cm - viz obr. 2. Dle možností uchycení střešního nosiče nastavte rozteč větší, zvýší se tím stabilita střešního boxu. Box resp. upínací mechanismus boxu je vhodný pro všechny ocelové i hliníkové střešní nosiče s max. rozměry nosných tyčí: šířka 80 mm x výška 38 mm.

## Umístění střešního boxu na střešní nosič


Poloha boxu na střešním nosiči by měla být taková, aby střed boxu byl přibližně uprostřed mezi příčnými nosiči - viz obr. 3. Není vhodné box vysunout příliš vpřed - viz obr. 4 (z důvodu plného otevření dveří od kufru) či vzad - viz obr. 5, rozložení boxu je pak nerovnoměrné, což může během jízdy způsobovat vibrace. Box také umístěte rovnoběžně s podélnou osou vozidla - viz obr. 6, 7.

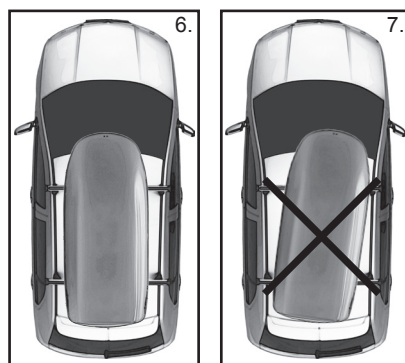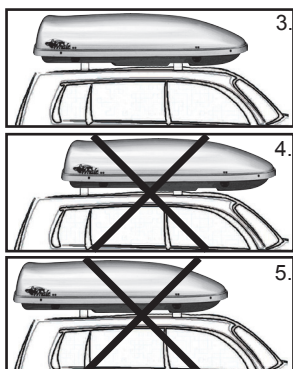

# NEUMANN®

## Upnutí střešního boxu k střešnímu nosiči

Zespodu skrze dno zasuňte upínací třmen, který zároveň obejmě tyč střešního nosiče. Z vrchu na konce třmenu nasuňte plastovou podložku, kterou orientujte tak, aby očko pro provlečení řemínku směřovalo k nejbližší straně boxu. Na třmen shora našroubujte ruční plastové matice a dotáhněte je tak, aby nedocházelo k deformaci upínacího třmenu - viz obr. 8.

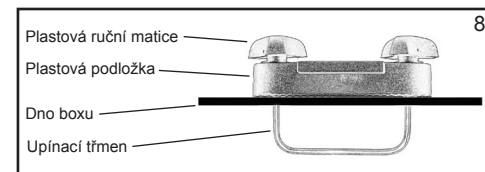



## Používání střešního boxu

Náklad v boxu musí být během převozu vždy zajištěn proti pohybu. Nedostatečně zajištěný náklad a střešní box se mohou během jízdy uvolnit a způsobit nehodu. K zajištění nákladu slouží upínací popruhy, které je třeba před vložením nákladu podvléci vepředu i vzadu pod plastovými podložkami a pak provléci zespoda směrem nahoru skrze vodící očka - viz obr. 9. Vložený náklad pak jimi nahoře pevným utáhnutím zajistíte. Dodržujte výšku nákladu dle rozměru zavřeného střešního boxu. Je-li náklad nadměrně vysoký nebude možné box bezpečně zavřít a může dojít k poškození víka. Při nakládání střešního boxu dbejte na rozložení hmotnosti - viz obr. 10.

Maximální povolené zatížení střešního boxu je 50 kg.

Hmotnost nosiče + hmotnost střešního boxu + hmotnost nákladu = X. Součet X nesmí překročit maximální povolené zatížení střechy udané výrobcem vozu (viz návod k použití výrobce vozidla). Rychlost jízdy vozidla při přepravě jakéhokoliv nákladu musí být přizpůsobena okolním podmínkám (stavu vozovky, provozu, povětrnostním podmínkám atd.). Se střešním boxem dodržujte rychlost do 130km/hod.

Zvyšte pozornost zejména při průjezdu sníženým vjezdem např. do garáží.

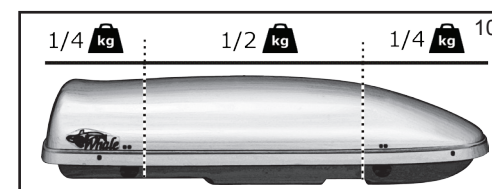

Výrobce neručí za škody způsobené nedodržением pokynů v návodu, záměny dílů nebo použitím jiných než originálních náhradních dílů výrobce!

## Balení obsahuje:

- střešní box
- 2x klíč
- Spojovací materiál (sáček):
  - 4x ocelový třmen
  - 4x plastová podložka
  - 8x ruční plastové matice
  - 2x popruh