



TESLA
LIGHTING



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED ŽÁROVKY E27

Jedinečný poměr ceny a výkonu



Výkonově i rozměrově reálná LED náhrada klasických žárovek s wolframovým vláknem. Pokročilá LED technologie, kvalitní provedení, odpovídající světelný výkon a chlazení, dlouhá životnost a úspora až 90%.




LED E27

www.tesla-led.cz

TESLA LED ŽÁROVKY E27

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	NÁHRADA ŽÁROVKY	SVĚTLNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVATELNÁ	ŽIVOTNOST	POČET SPINACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	PROVOZNÍ TEPLOTA
A	BL271527-4	9009789005177	E27	15W	100W	1521lm	2700K	180°	NE	30000	20000	≥80	60x116mm	-20° - +50°C
B	BL271230-4	9009789004927	E27	12W	75W	1055lm	3000K	160°	NE	15000	50000	≥80	60x115mm	-20° - +40°C
C	BL271227-5	9009789005313	E27	12W	75W	1055lm	3000K	200°	NE	30000	20000	≥80	60x116mm	-20° - +50°C
D	BL270927-4	9009789005214	E27	9W	60W	806lm	2700K	200°	NE	15000	10000	≥80	60x110mm	-20° - +40°C
E	BL270927-5	9009789005184	E27	9W	60W	806lm	2700K	200°	NE	30000	20000	≥80	60x116mm	-20° - +50°C
F	BL270927-5D	9009789005375	E27	9W	60W	806lm	2700K	200°	ANO	30000	20000	≥80	60 x 116mm	-20° - +50°C
G	BL270930-4	9009789002800	E27	9W	60W	806lm	3000K	150°	NE	15000	50000	≥80	60 x 110mm	-20° - +50°C
H	BL270940-4	9009789005221	E27	9W	60W	806lm	4000K	200°	NE	15000	10000	≥80	60 x 110mm	-20° - +50°C
CH	BL275530-4	9009789002794	E27	5,5W	40W	470lm	3000K	160°	NE	15000	10000	≥80	60 x 110mm	-20° - +50°C
I	BL270523-1C	9009789001230	E27	5W	35W	400lm	2300K	300°	NE	30000	50000	≥80	53x110mm	-20° - +40°C
J	BL270523-1CD	9009789001223	E27	5W	34W	380lm	2300K	300°	ANO	30000	50000	≥80	53x110mm	-20° - +40°C
K	BL270430-4	9009789004514	E27	4W	31W	340lm	3000K	180°	NE	15000	50000	≥80	55 x 98mm	-20° - +50°C
L	MG270430-1	9009789004521	E27	4W	28W	300lm	3000K	180°	NE	25000	50000	≥80	45x78mm	-20° - +40°C
	BL273530-1	9009789001292	E27	3,5W	25W	250lm	3000K	300°	NE	30000	50000	≥80	55x99mm	-20° - +50°C

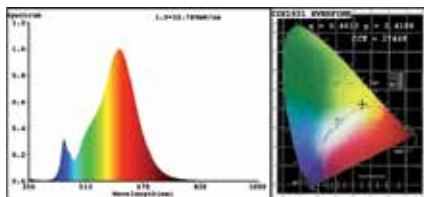Diagram chromatičnosti
spektrální distribuce (15W, 2700K)


Vlastnosti

- Robustní provedení
- Optimální odvod tepla
- Nestmívatelné
- Životnost až 30 000h (L70)
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky

Použití

Domácí i profesionální použití

Energetická třída



Balení



- BL271527-4**
- 1ks / 10ks-folie / 100ks-karton
 - Brutto: 0,148kg
 - Netto: 0,127kg



- BL271230-4**
- 1ks / 10ks-box / 50ks-karton
 - Brutto: 0,121kg
 - Netto: 0,092kg



- BL273530-1**
- BL270927-4**
- 1ks / 10ks-box / 100ks-karton
 - Brutto: 0,086 / 0,079kg
 - Netto: 0,052 / 0,053kg



- BL275530-4**
- BL270930-4**
- 1ks / 50ks-karton
 - Brutto: 0,116 / 0,114
 - Netto: 0,084 / 0,083



- BL270927-5**
- BL271227-5**
- 1ks / 10ks-folie / 100ks-karton
 - Brutto: 0,114kg
 - Netto: 0,083kg



- BL270523-1C(LED)**
- 1ks / 50ks-karton
 - Brutto: 0,08 / 0,094kg
 - Netto: 0,049 / 0,059kg
 - pouze projektové balení



- BL270430-4**
- 1ks / 10ks-box / 100ks-karton
 - Brutto: 0,079
 - Netto: 0,053



- MG270430-1**
- 1ks / 10ks-box / 100ks-karton
 - Brutto: 0,066kg
 - Netto: 0,046kg



- BL271527-4**
- 1ks / 10ks-folie / 100ks-karton
 - Brutto: 0,148kg
 - Netto: 0,127kg