



Návod na obsluhu LCD monitora

AG271UG Podsvietenie LED



Bezpečnosť.....	4
Národné dohovory	4
Napájanie.....	5
Inštalácia.....	6
Čistenie.....	7
Iné.....	8
Inštalácia.....	9
Obsah balenia.....	9
Inštalácia stojana a základne.....	10
Prispôsobenie uhla sledovania	11
Pripojenie monitora	12
Požiadavky na systém	13
Montáž na stenu	14
Nastavenie.....	15
Nastavenie optimálneho rozlíšenia	15
Windows 10	15
Windows 8	17
Windows 7	19
Aktivačné tlačidlá	21
OSD Setting (Nastavenie OSD).....	22
Luminance (Svietivosť).....	23
Color Setup (Nastavenie farieb)	25
OSD Setup (Nastavenie OSD)	26
Extra (Ďalší).....	27
Indikátor LED	28
Ovládač.....	29
Ovládač monitora.....	29
Windows 10	29
Windows 8	33
Windows 7	37
Riešenie problémov	40
Špecifikácie.....	41
Všeobecné špecifikácie	41
Prednastavené režimy zobrazenia.....	42
Priradenie kolíkov	43
Plug and Play.....	44
Nariadenia	45
Vyhlásenie o zhode FCC	45
Vyhlásenie o WEEE.....	46
Vyhlásenie WEEE pre Indiu	46
Servis.....	47
Vyhlásenie o záruke pre Európu	47
Warranty Statement for Middle East and Africa (MEA) (Vyhlásenie o záruke pre Stredný východ a Afriku)	49
POLITIKA PÍXELOV AOC	51
ISO 9241-307 TRIEDA 1.....	51
Vyhlásenie o záruke pre Severnú a Južnú Ameriku (okrem Brazílie).....	52

Bezpečnosť

Národné dohovory

Nasledovné podkapitoly popisujú spôsob označovania poznámok, ktoré sú použité v tomto dokumente.

Poznámky, upozornenia a výstrahy

V rámci tohto dokumentu je možné, že text je doplnený ikonou a je vytlačený tučným alebo šikmým typom písma. Takéto bloky textu predstavujú poznámky, upozornenia a varovania, a používajú sa tak, ako je to ďalej uvedené:



POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje dôležitú informáciu, ktorá vám pomôže pri lepšom využití vášho počítačového systému.



UPOZORNENIE: UPOZORNENIE označuje možné poškodenie hardvéru, alebo stratu údajov a zároveň vám radí, ako predísť takémuto problému.



VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje možné telesné poranenie a zároveň vám radí, ako predísť takémuto problému. Niektoré výstrahy sa môžu objaviť v alternatívnych formátoch a môžu byť doplnené ikonou. V takýchto prípadoch je takéto špecifické prezentovanie výstrahy v súlade s nariadením regulačného orgánu.

Napájanie

 Monitor by mal byť prevádzkovaný s pripojením iba k takému zdroju napájania, aký je uvedený na štítku. Ak si nie ste istí druhom sieťového napájania, ktorý je v rámci vašej domácnosti, túto náležitosť prekonzultujte s vaším predajcom alebo s miestnym dodávateľom energie.

 Monitor je vybavený trojkoľikovou uzemnenou zástrčkou, zástrčkou s tretím (uzemňovacím) kolíkom. Táto zástrčka je vhodná jedine pre uzemnený sieťový výstup, a to z bezpečnostných dôvodov. Ak do vašej zásuvky nedokážete zastrčiť trojžilovú zástrčku, požiadajte o inštaláciu vhodnej zásuvky elektrotechnika, alebo na bezpečné uzemnenie zariadenia použite adaptér. Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu uzemnenej zástrčky.

 Jednotku odpojte počas búrky, v rámci ktorej sa vyskytujú blesky, alebo v prípade, ak zariadenie nepoužívate počas dlhších časových období. Týmto ochránite monitor pred poškodením spôsobeným nárazovými prúdmi.

 Nepreťažujte zásuvkové lišty a predlžovacie káble. Preťaženie môže zapríčiniť vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.

 Aby ste zabezpečili uspokojujúcu činnosť, monitor používajte iba v spojení s počítačmi uvedenými v zozname UL, a to takými, ktoré majú vhodne nakonfigurované elektrické zásuvky označené 100 až 240 V pri napätí min. 5 A.

 Stenová zásuvka by mala byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.

 Používajte iba s dodaným sieťovým adaptérom (vstup: 100 až 240 V str. prúd pri 50/60 Hz, výstup 20 V jednosmerný prúd, 6 A)

Výrobca:

TPV ELECTRONICS (FUJIAN) CO., LTD Model: ADPC20120

Inštalácia

! Monitor neumiestňujte na nestabilný vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík. V prípade pádu monitora môže dôjsť k poraneniu osoby a môže taktiež dôjsť k vážnemu poškodeniu výrobku. Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík odporúčaný výrobcom alebo predávaný spolu s výrobkom. Počas inštalácie výrobku dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte montážne doplnky odporúčané výrobcom. Kombináciu výrobku s vozíkom premiestňujte opatrne.

! Do štrbiny na skrinke monitora nikdy nezasúvajte žiadny predmet. Mohlo by to spôsobiť poškodenie súčastí obvodov, čoho následkom by bol vznik požiaru alebo zasiahnutie elektrickým prúdom. Nikdy na monitor nerozlievajte tekutiny.


! Prednú časť výrobku nekladte na podlahu.

! Pri montáži monitora na stenu alebo na policu používajte iba montážnu súpravu schválenú výrobcom a postupujte podľa návodu, ktorý montážna súprava obsahuje.

! Okolo monitora nechajte voľné miesto, ako je to znázornené nižšie. V opačnom prípade nebude cirkulovanie vzduchu dostatočné, pričom prehrievanie môže spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie monitora.

Pokiaľ monitor inštalujete na stenu alebo na stojan, pozrite si dolu uvedené odporúčané miesta na ventiláciu okolo monitora:

Nainštalovaný na stenu

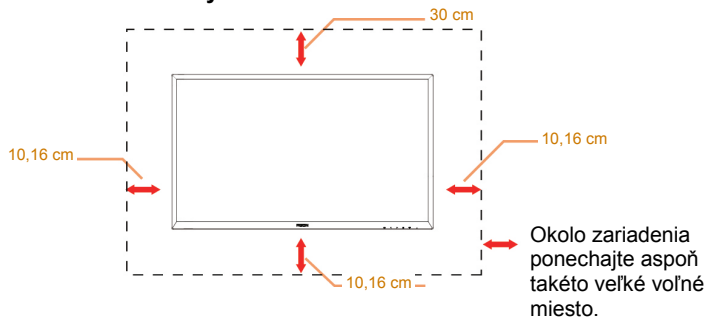

Nainštalovaný so stojanom




Čistenie

 Skrinku čistíte pravidelne tkaninou. Na zotretie nečistôt môžete použiť jemný čistiaci prostriedok; použite ho namiesto silného čistiaceho prostriedku, ktorý spôsobí poleptanie skrinky výrobku.

 Počas čistenia dávajte pozor, aby sa do výrobku čistiaci prostriedok nedostal. Tkanina na čistenie by nemala byť veľmi drsná, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu povrchu obrazovky.

 Pred čistením výrobku odpojte sieťový kábel.

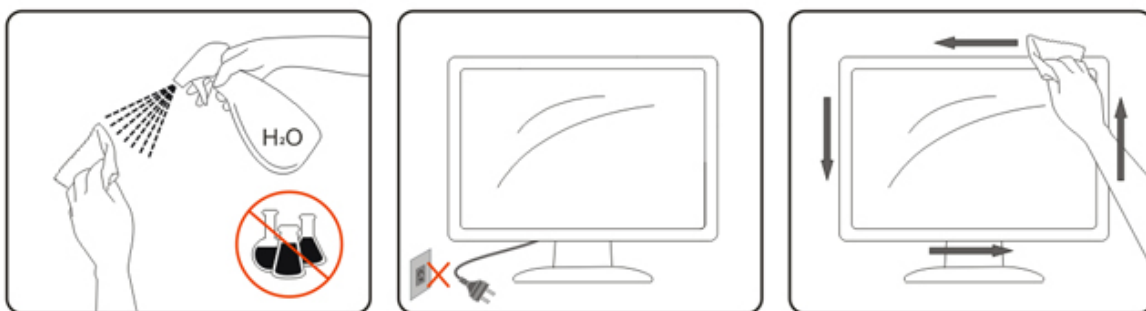

Iné

 Ak z výrobku uniká nezvyčajný zápach, zvuk alebo dym, odpojte OKAMŽITE sieťovú zástrčku od prívodu elektrickej energie a spojte sa so servisným strediskom.


 Zabezpečte, aby neboli vetracie otvory zakryté stolom alebo závesmi.

 Počas prevádzky nevystavujte LCD monitor prudkým vibráciám alebo podmienkam s veľkými nárazmi.


 Neudierajte ani nehádzajte monitorom počas prevádzky alebo prepravy.

Inštalácia

Obsah balenia

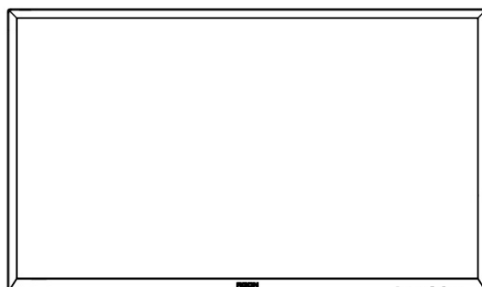

Monitor



Disk CD s návodom




Záručný list



Stojan



Základňa



Držiak VESA



Sieťový adaptér



Sieťový kábel



Kábel DP



Kábel HDMI



Kábel USB




Mikrofónový kábel

*Do každej krajiny a regiónu nebudú dodávané všetky typy káblov na prenos signálu (Mikrofónový, analógový, DVI, USB, DP a HDMI kábel). Overte si túto skutočnosť u miestneho predajcu alebo v zastúpení spoločnosti AOC.


Inštalácia stojana a základne

Základňu nainštalujte alebo demontujte podľa dolu uvedených krokov.

Inštalácia:

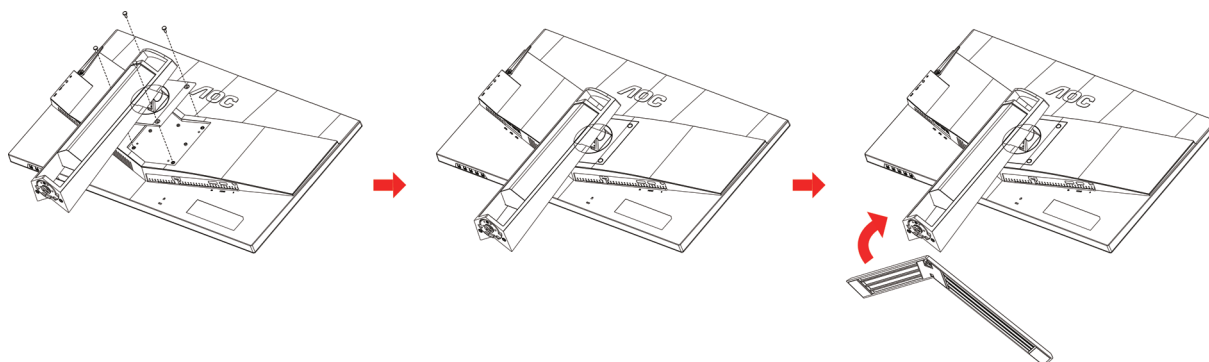

Demontáž:

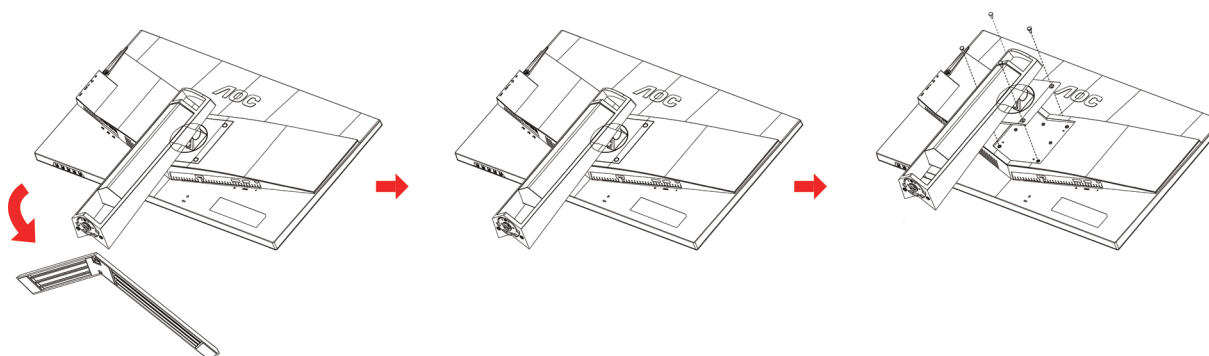


Prispôsobenie uhla sledovania

Pre optimálne pozeranie sa odporúča pozerat' sa na celú plochu monitora; následne prispôsobte uhol monitora podľa svojich vlastných preferencií.


Pridržiavajte stojan, a tak pri zmene uhla monitora neprevalíte monitor.

Monitor môžete nastaviť podľa nižšie uvedených hodnôt:


Uhol sklonu: $-3,5^{\circ}$ až $21,5^{\circ}$

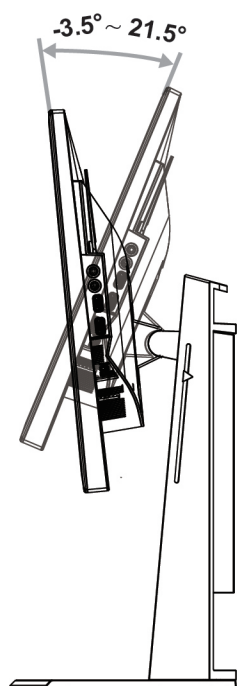


Uhol otáčania: 0° ~ 90°

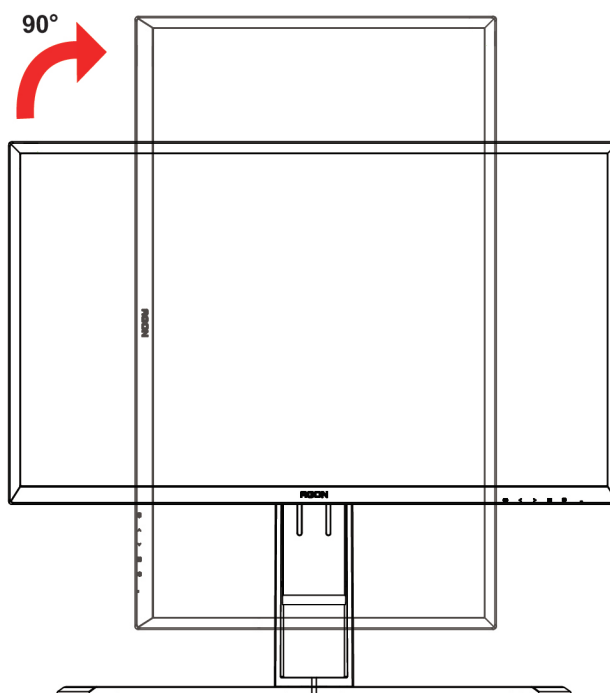

Uhol natočenia: -20° ~ 20°

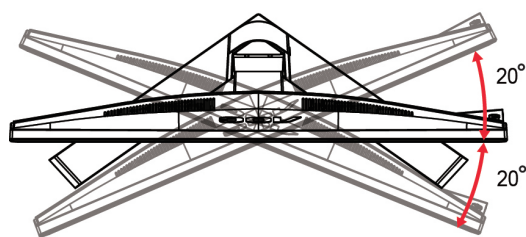

Nastavenie výšky: 130 mm

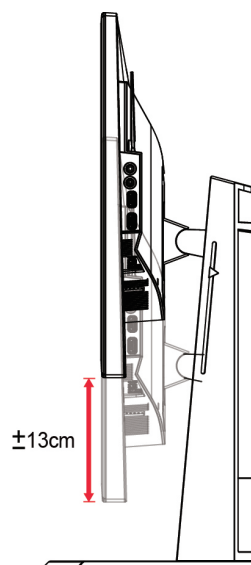


POZNÁMKA:

Pri nastavovaní uhla sa nedotýkajte LCD obrazovky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo zničenie LCD obrazovky.

Pripojenie monitora

Pripojenia káblov na zadnej strane monitora a počítača:

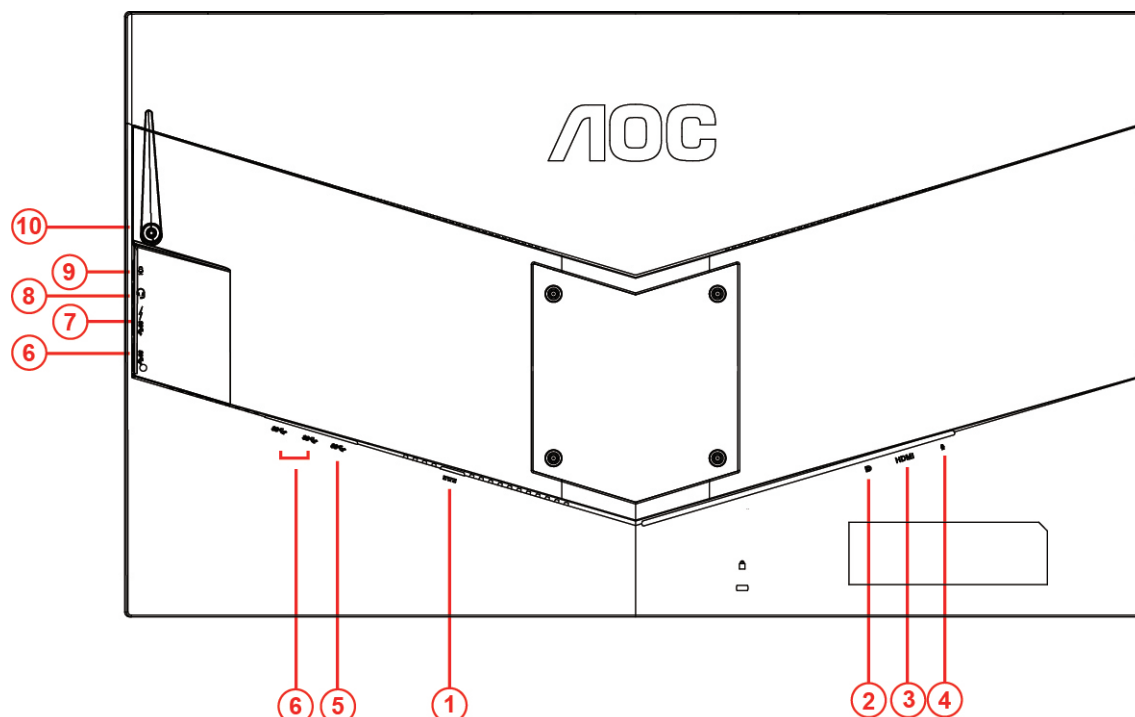

1	Napájanie	6	Výstupné rozhranie USB 3.0
2	DP	7	Výstupné rozhranie USB 3.0+ na rýchle nabíjanie
3	HDMI	8	Slúchadlá (kombinované s mikrofónom)
4	Výstup mikrofónu	9	Vstup mikrofónu
5	Vstupné rozhranie USB 3.0	10	Háčik na slúchadlá

Aby ste ochránili zariadenie, vždy pred pripájaním vypnite počítač a LCD monitor.

- 1 Sieťový kábel zapojte do portu DC na pripojenie k zdroju striedavého prúdu na zadnej strane monitora.
- 2 Jeden koniec kábla DP zapojte do zadnej strany monitora a druhý koniec zapojte do portu DP v počítači.
- 3 Pripojte jeden koniec HDMI kábla k zadnej strane monitora a druhý koniec pripojte k HDMI portu na počítači.
- 4 Jeden koniec kábla AUDIO zapojte do výstupného konektora pre mikrofón a druhý koniec zapojte do konektora pre mikrofón v počítači.
- 5 Zapnite monitor a počítač.
- 6 Rozlíšenie, ktoré podporuje obrazový obsah:
DP: 3840 x 2160@60Hz (maximálne)
HDMI: 3840 x 2160@30Hz (maximálne)

Ak sa na monitore zobrazí obraz, inštalácia je ukončená. Ak sa obraz nezobrazí, pozrite si časť Riešenie problémov.

Požiadavky na systém

1. Funkcia G-systém:

Kompatibilná grafická karta: GeForce GTX 650 Ti Boost alebo vyššia


(zoznam kompatibilných grafických kariet nájdete na www.nvidia.com/G-sync)

Ovládač: GeForce 331.58 alebo

vyšší Operačný systém: Windows 7/8/8.1

Montáž na stenu

Príprava pre inštaláciu doplnkového ramena určeného pre montáž na stenu.

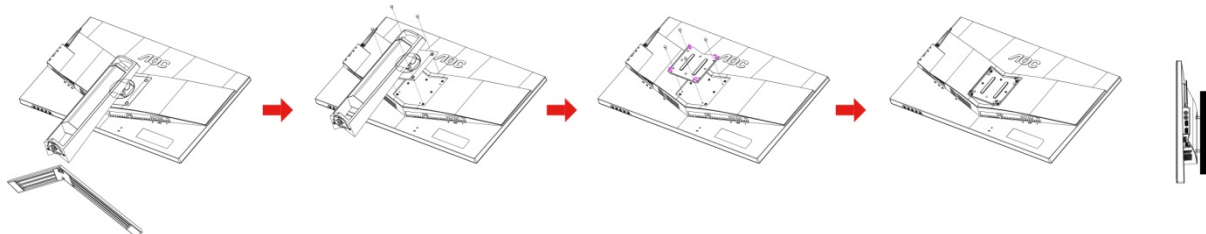

Tento monitor je možné namontovať na stenu prostredníctvom ramena určeného pre montáž na stenu, ktoré si môžete zakúpiť zvlášť. Pred montážou odpojte prívod energie. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Odmontujte základňu.
- 2 Pri montáži ramena určeného pre montáž na stenu postupujte podľa návodu výrobcu.
- 3 Umiestnite rameno určené pre montáž na stenu na zadnú stranu monitora. Polohu otvorov na ramene zarovnajte s otvormi na zadnej strane monitora.
- 4 Do otvorov vložte 4 skrutky a utiahnite ich.
- 5 Znova pripojte káble. Pozrite si návod na použitie, ktorý je súčasťou voliteľného ramena určeného pre montáž na stenu, kde nájdete pokyny ohľadne jeho pripevnenia na stenu.

Poznámka: Na všetkých modeloch nie sú k dispozícii otvory pre skrutky držiaka VESA. Poradte sa s predajcom alebo servisným strediskom AOC.


Nastavenie

Nastavenie optimálneho rozlíšenia


Windows 10

Pre Windows 10:


- Pravým tlačidlom kliknite na **START (ŠTART)**.
- Kliknite na položku „**CONTROL PANEL**“ (**OVLÁDACÍ PANEL**).

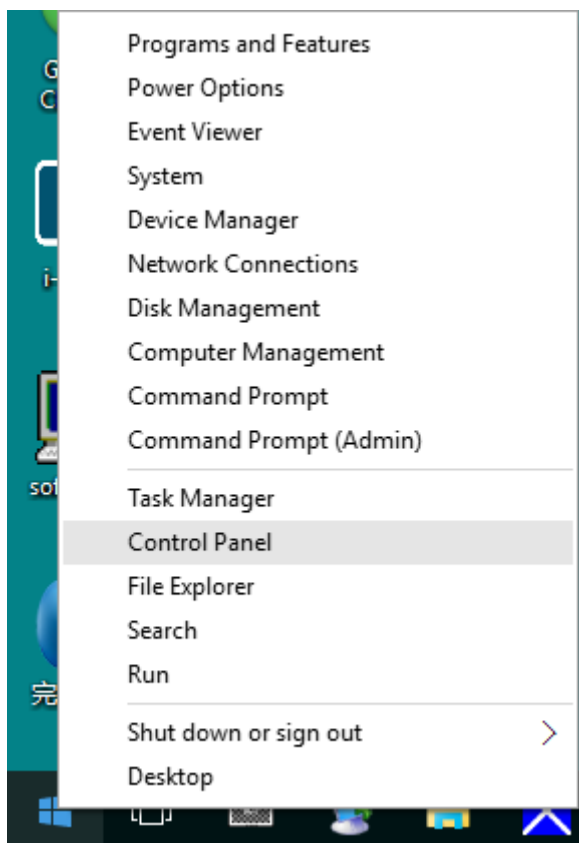


- Kliknite na „**DISPLAY**“ (**OBRAZOVKA**).

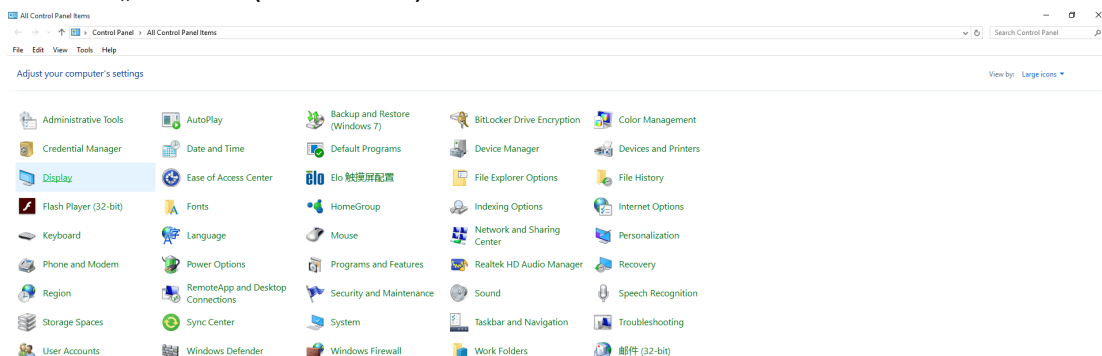

- Kliknite na tlačidlo „**Change display settings**“ (**Zmeniť nastavenia obrazovky**).

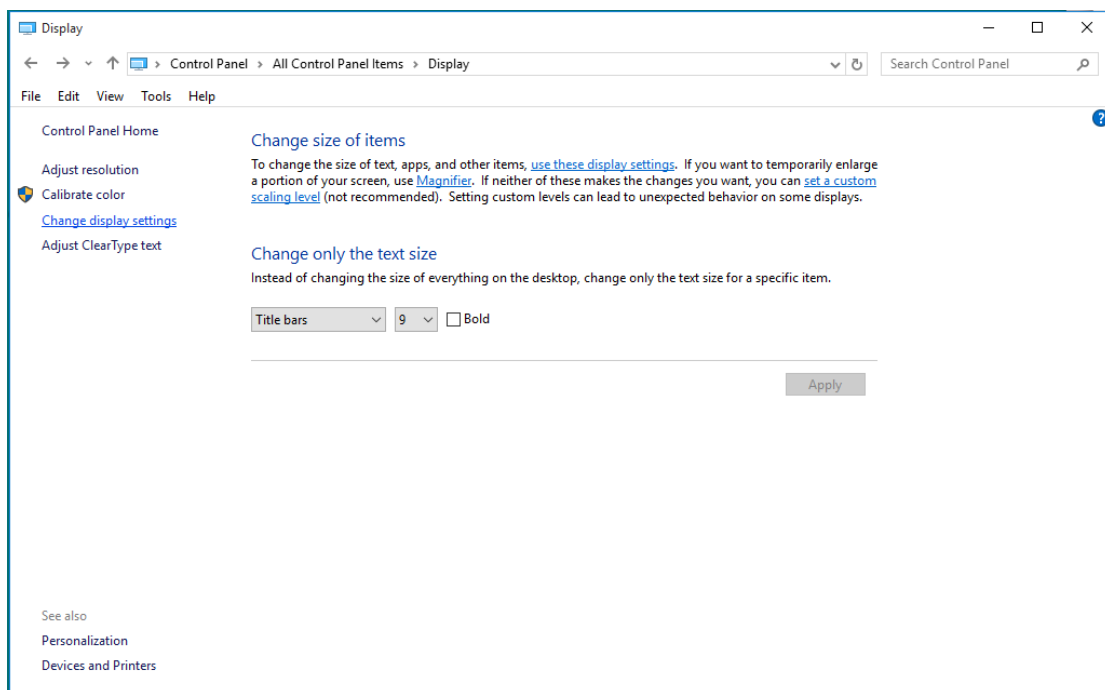



- Nastavte rozlíšenie na **SLIDE-BAR (POSUVNÁ LIŠTA)** na optimálne prednastavené rozlíšenie.

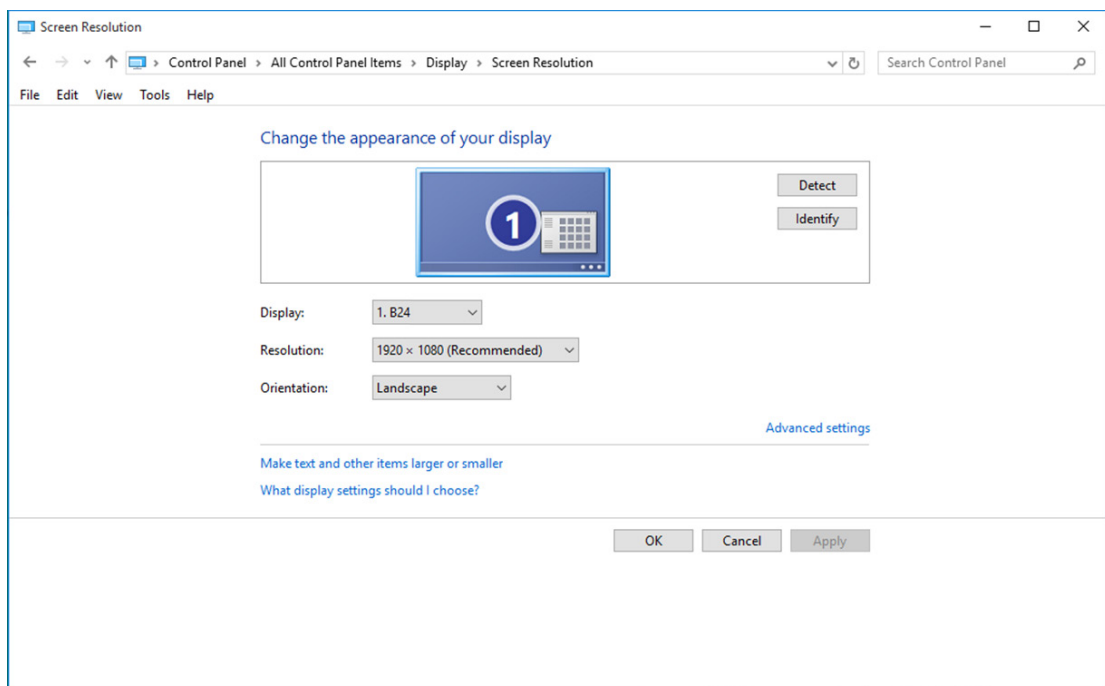


Windows 8

Pre Windows 8:


- Kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na **All apps (Všetky aplikácie)** v pravom spodnom rohu obrazovky.

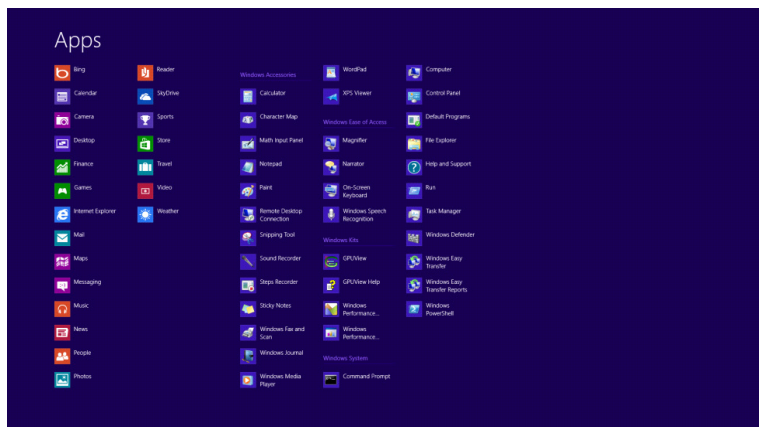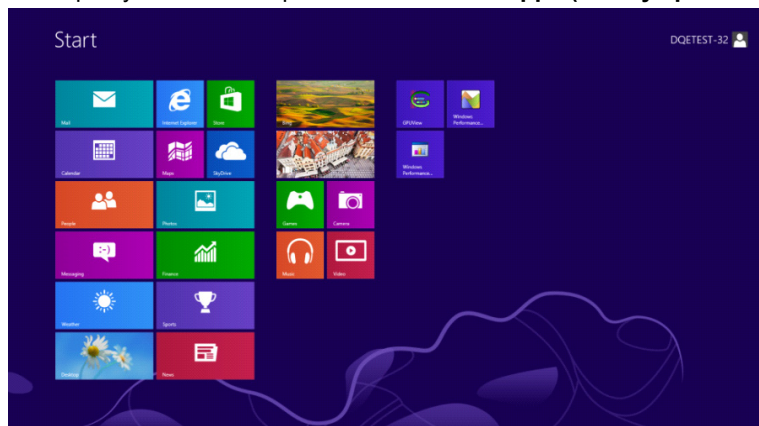


- Nastavte položku „View by“ (Zobraziť podľa) na „Category“ (Kategória).
- Kliknite na „Appearance and Personalization“ (Vzhľad a prispôsobenie).

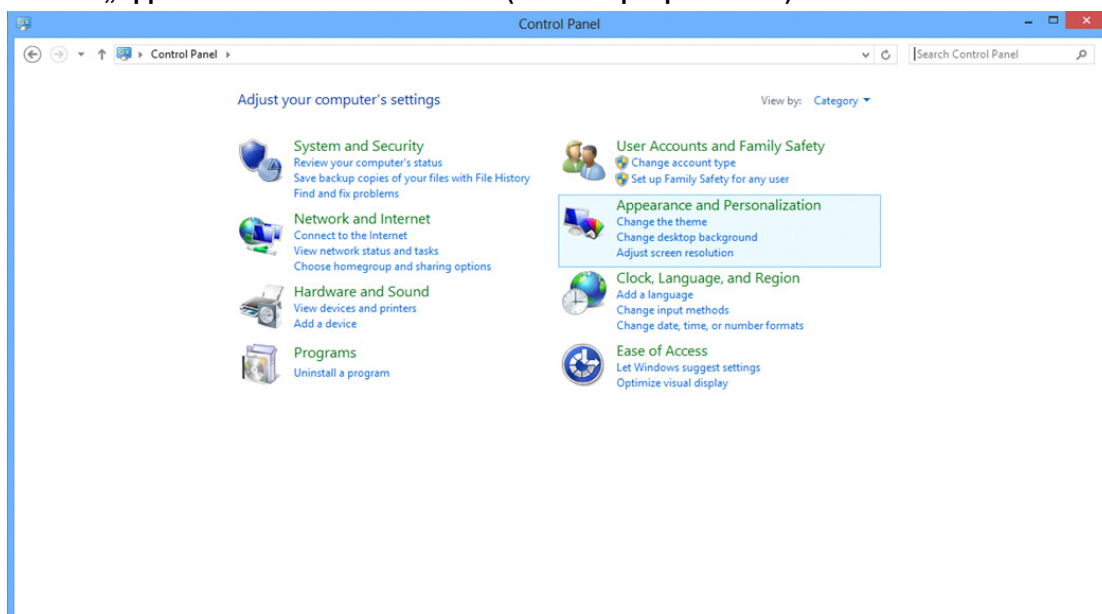

- Kliknite na „DISPLAY“ (OBRAZOVKA).

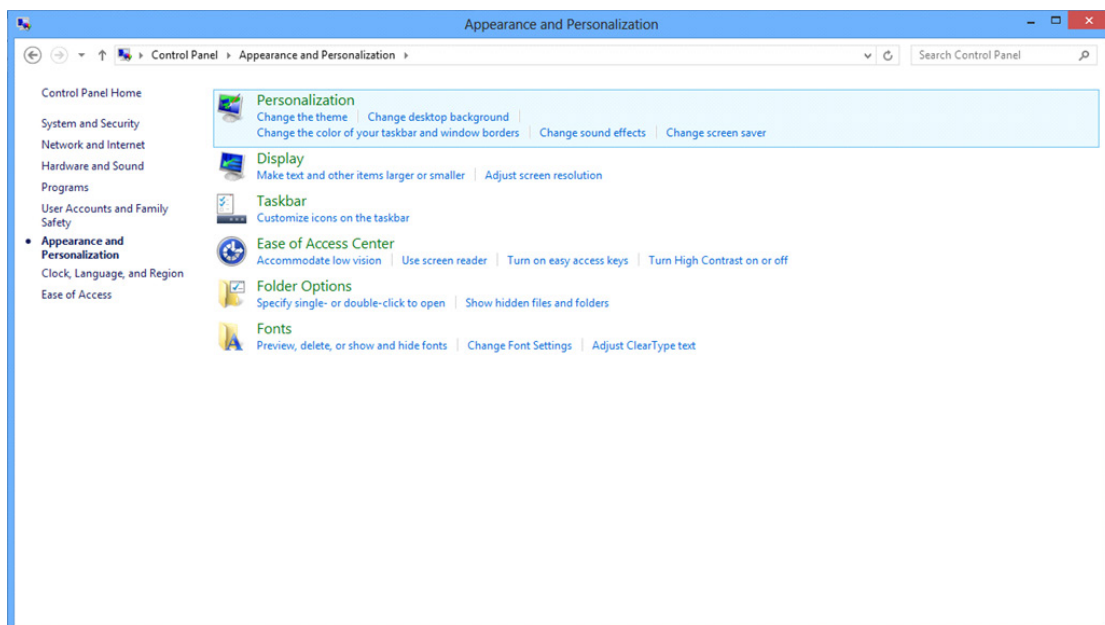


- Nastavte rozlíšenie na **SLIDE-BAR (POSUVNÁ LIŠTA)** na optimálne prednastavené rozlíšenie.

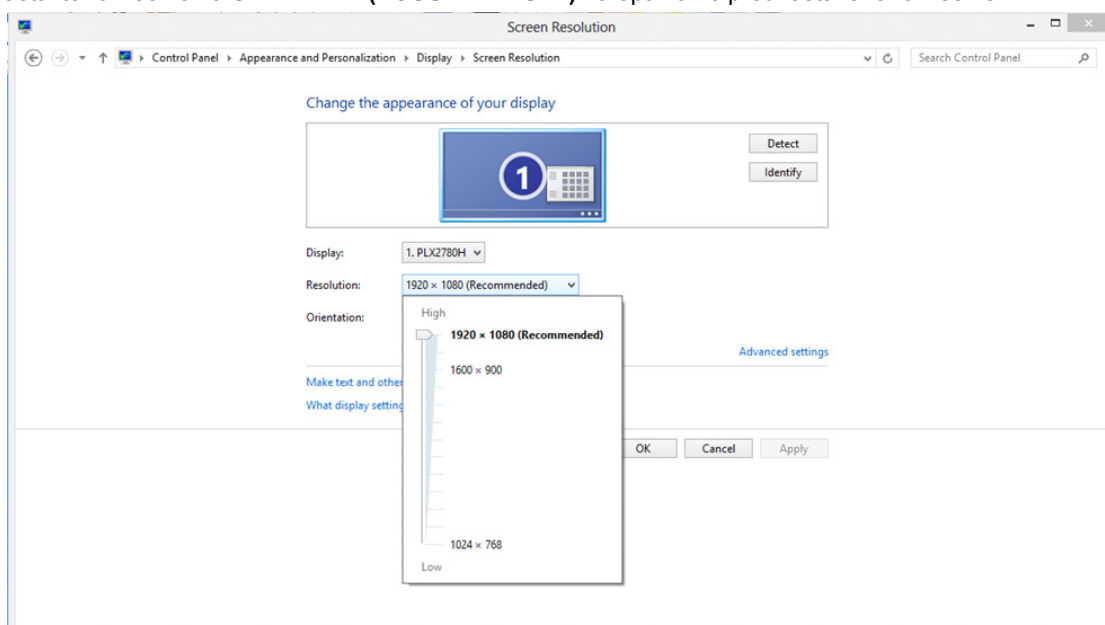


Windows 7

Pre Windows 7:


- Kliknite na **START (ŠTART)**.
- Kliknite na položku „**CONTROL PANEL**“ (**OVLÁDACÍ PANEL**).

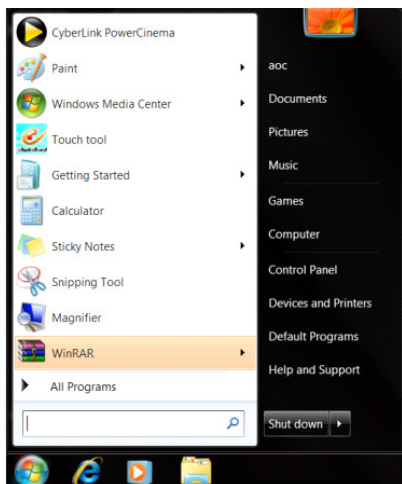


- Kliknite na „**Appearance**“ (**Vzhľad**).

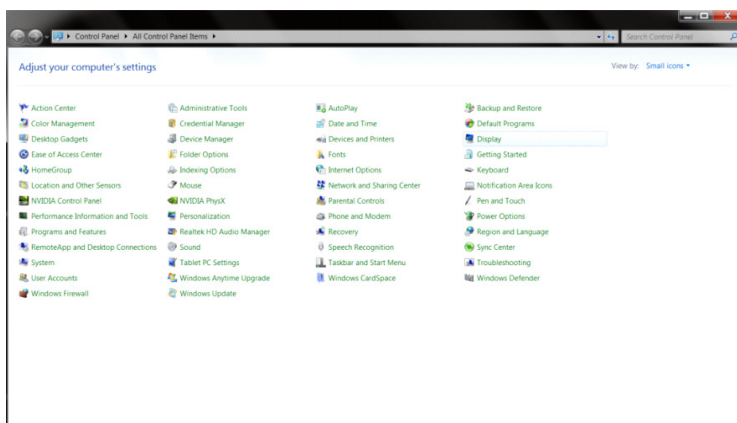


- Kliknite na „**DISPLAY**“ (**OBRAZOVKA**).

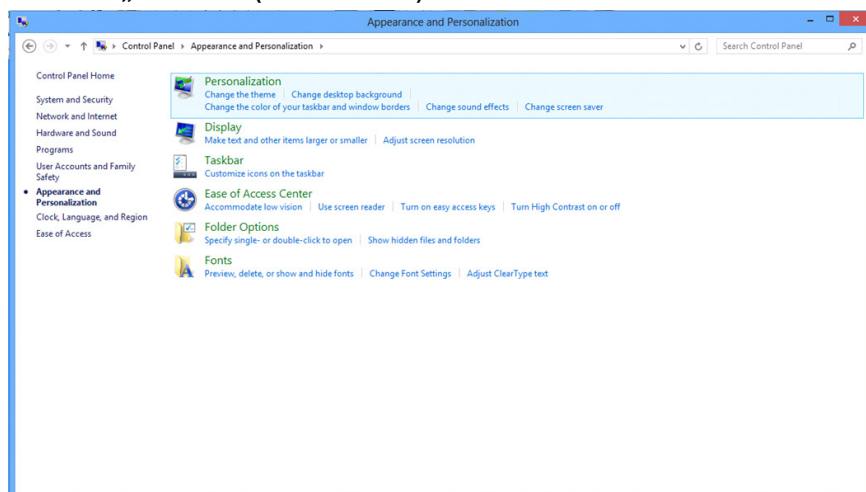


- Kliknite na tlačidlo „**Change display settings**“ (**Zmeniť nastavenia obrazovky**).

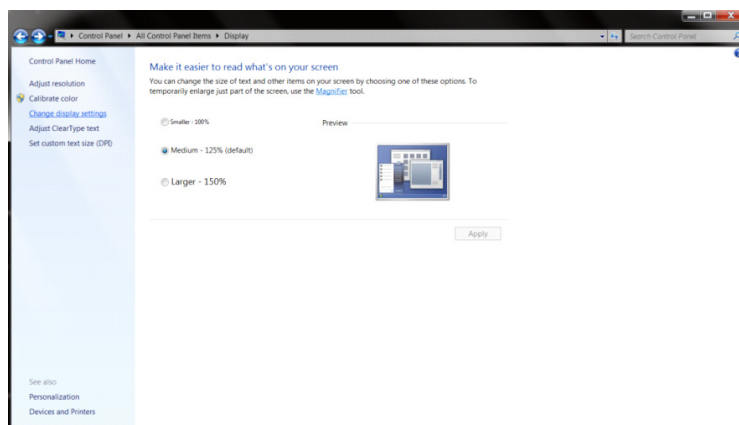

- Nastavte rozlíšenie na **SLIDE-BAR (POSUVNÁ LIŠTA)** na optimálne prednastavené rozlíšenie.

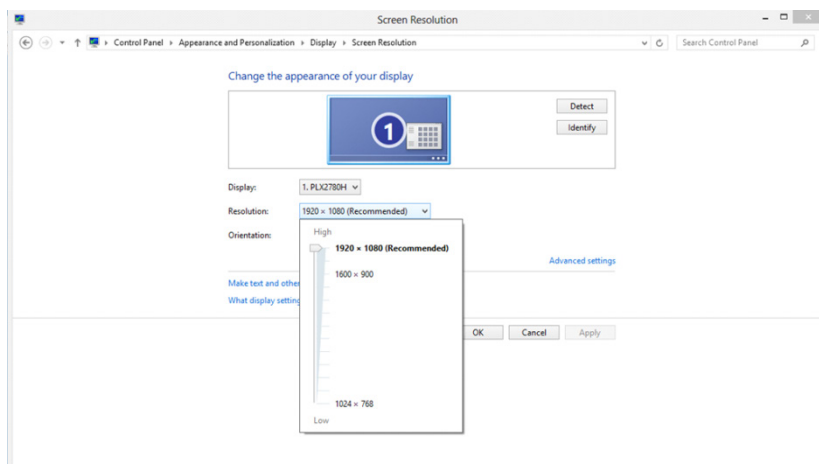

Aktivačné tlačidlá

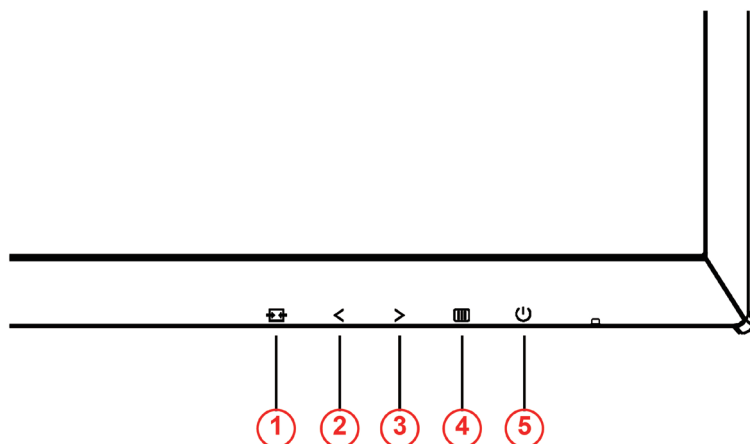

1	Source/Exit
2	< / Volume (Hlasitosť)
3	>
4	Menu / Enter
5	Power (Napájanie)

Exit (Ukončiť)

Keď ponuka OSD nie je zatvorená, používateľské údaje uložte stlačením tlačidla Exit (Ukončiť).

< / Volume (Hlasitosť)

Keď nie je otvorená žiadna ponuka OSD, stlačením tlačidla Volume (Hlasitosť) aktivujete panel s nastavením hlasitosti a stlačením tlačidla < alebo > nastavte hlasitosť (iba pre modely s reproduktormi).

Menu/Enter (Ponuka/Zadať)


Stlačením tohto tlačidla zobrazíte OSD alebo potvrdíte výber.

Napájanie

Stlačte vypínač, ak chcete, aby monitor prešiel do pohotovostného režimu. Po uplynutí 12 minút sa monitor automaticky vypne.


OSD Setting (Nastavenie OSD)

Základné a jednoduché pokyny ohľadne tlačidiel ovládacích prvkov.

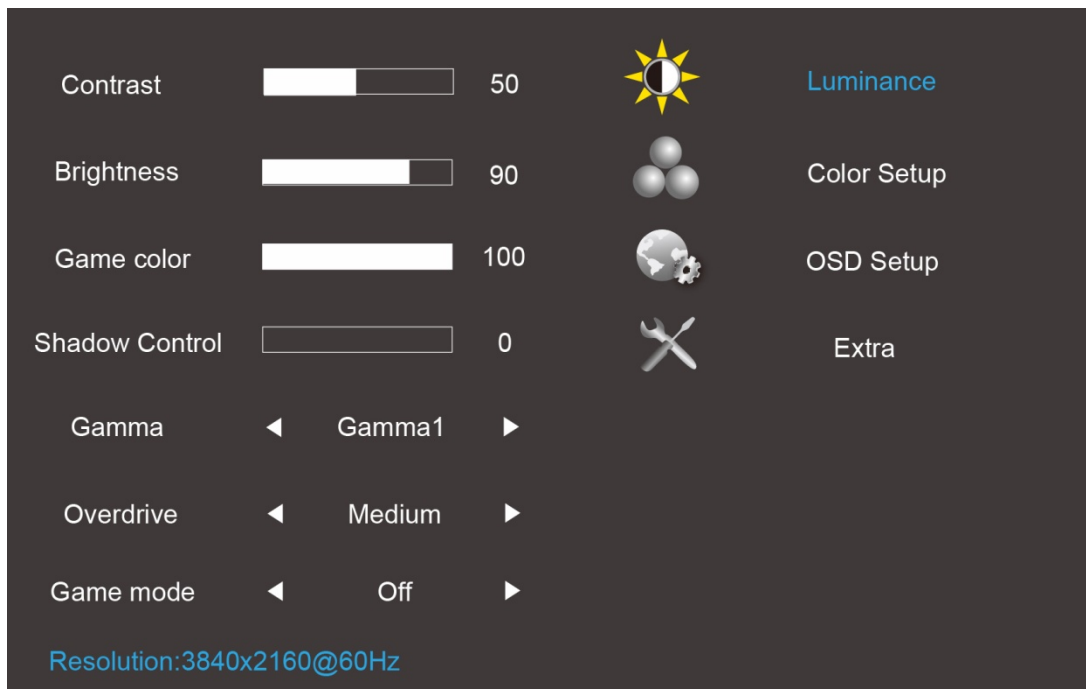

- 1) Stlačením  tlačidla MENU (Ponuka) zaktivujete okno s OSD.
- 2) Stlačením tlačidla < alebo > sa môžete pohybovať v rámci funkcií. Keď je požadovaná funkcia zvýraznená, stlačením tlačidla  MENU (Ponuka) ju aktivujete. Stlačením tlačidla < alebo > sa môžete pohybovať v rámci funkcií vedľajšej ponuky. Keď je požadovaná funkcia zvýraznená, stlačením  tlačidla MENU (Ponuka) ju zaktivujete.
- 3) Stlačením tlačidla < alebo > zmeníte nastavenia pre zvolenú funkciu. Pre ukončenie stlačte  AUTO (Automaticky). Ak si želáte prispôbiť akúkoľvek inú funkciu, zopakujte kroky 2 – 3.

Luminance (Svietivosť)

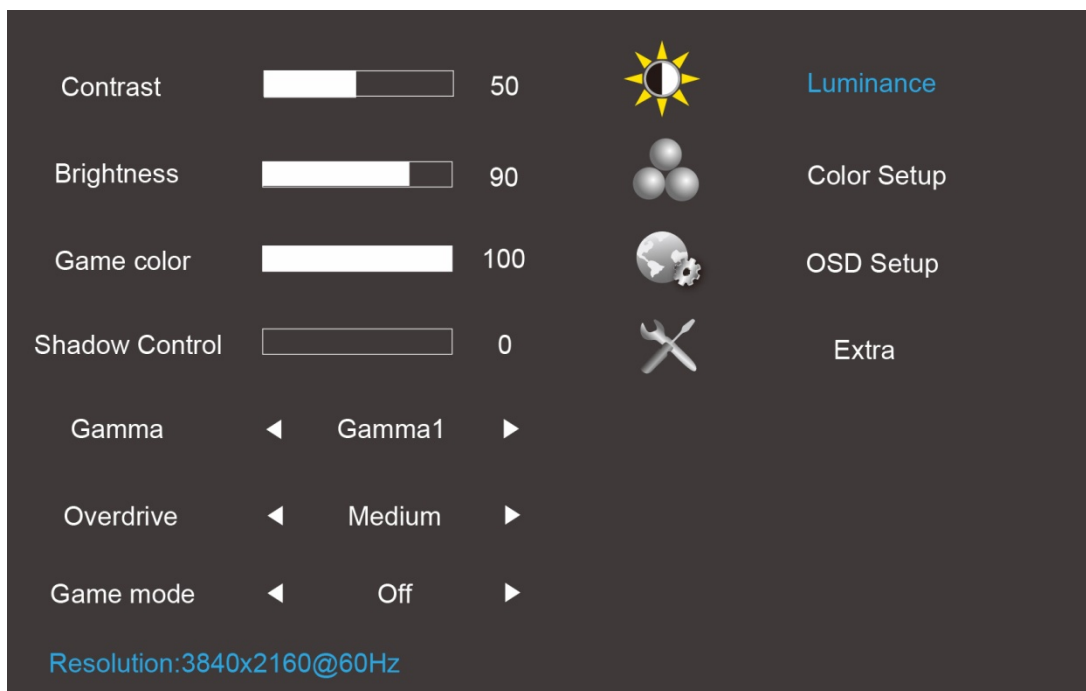


1. Stlačením  (Ponuka) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte - alebo + zvolíte  (Luminance (Svietivosť)) a stlačením tlačidla  do tejto ponuky vstúpíte.
3. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte vedľajšiu ponuku a stlačením tlačidla  do nej vstúpíte.
4. Nastavte stlačením tlačidla < alebo >.
5. Stlačením tlačidla  ukončíte činnosť.

Luminance (Svietivosť)		Contrast (Kontrast)	Kontrast z Digitálny register. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 1	0-100
		Brightness (Jas)	Nastavenie jasu Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 1	0-100
		Game Color (Farby hry)	Nastaviť farbu hry	0-200
		Shadow Control (Ovládanie tieňovania)	Úprava nastavenia vypnutia digitálneho jasu	0-3
		Gamma	Nastavenie hodnoty gamma	Gamma 1 (2,2) Gamma 2 (2,0) Gamma 3 (2,4)
		Overdrive (Preskenovanie)	nastavenie doby odozvy	Silná/Stredná/ Slabá/Nepatrná/ Vypnúť
		Game Mode (Režim pre hry)	Na hranie hier FPS (strelec v prvej osobe). Zlepšuje detaily s úrovňou čiernej na tmavom motíve.	FPS
			Na hranie (stratégia v reálnom čase). Zlepšuje kvalitu obrazu.	RTS

			Na hranie pretekárskych hier poskytuje najrýchlejší čas odozvy a vysokú sýtosť farieb.	Racing (Preteky)
			Nastavenia predvoľby používateľa sú uložené ako Hra .	Gamer (Hra)
			Hra Smartimage neposkytuje žiadnu optimalizáciu	off (vyp.)

Color Setup (Nastavenie farieb)

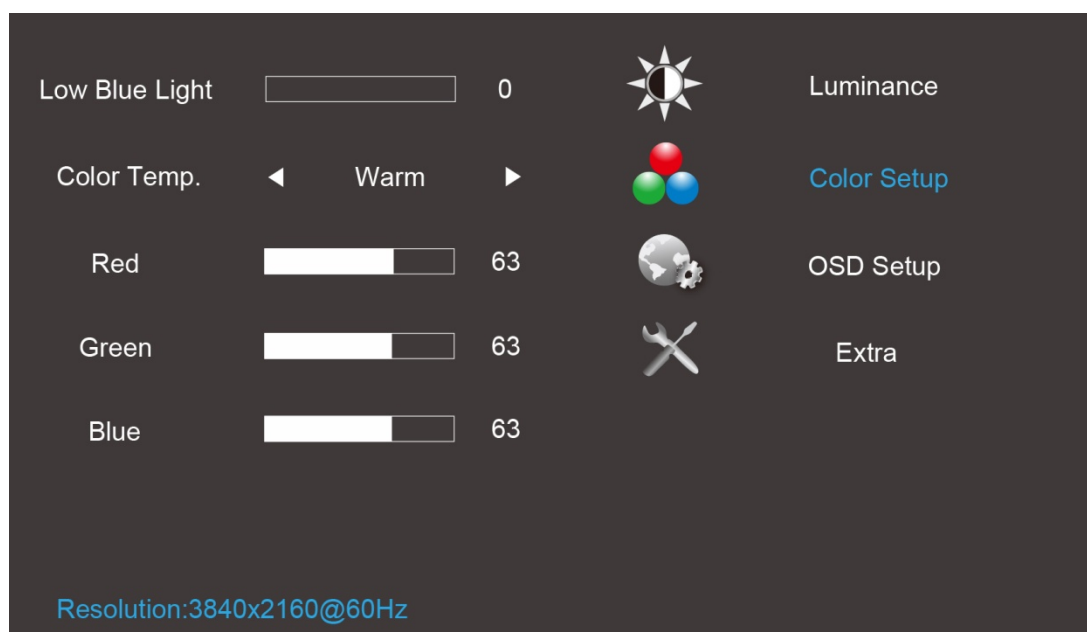


1. Stlačením tlačidla  Menu (Ponuka) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte možnosť  (Color Setup (Nastavenie farieb)) a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
3. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte vedľajšiu ponuku a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
4. Nastavte stlačením tlačidla < alebo >.
5. Stlačením tlačidla  ukončíte činnosť.

Color Setup (Nastavenie farieb)		Low Blue Light (Modré svetlo)		Nastavenie posunu nárastu modrej	0-20
		Color Temp. (Teplota farieb)	Warm (Teplé)	Vyvolanie teplého teplotného stupňa farieb z EEPROM.	Neuvádza sa
			Normal (Štandardné)	Vyvolanie normálneho teplotného stupňa farieb z EEPROM.	Neuvádza sa
			Cool (Studené)	Vyvolanie studeného teplotného stupňa farieb z EEPROM.	Neuvádza sa
			sRGB	Vyvolanie teplotného stupňa farieb sRGB z EEPROM.	Neuvádza sa
			User (Vlastné)	Vyvolanie užívateľskej teploty farieb z EEPROM.	Neuvádza sa
		Red (Červená)	Neuvádza sa	Nárast červenej z digitálneho registra. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 1	0-100
		Green (Zelená)	Neuvádza sa	Nárast zelenej z digitálneho registra. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 1	0-100
		Blue (Modrá)	Neuvádza sa	Nárast modrej z digitálneho registra. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 1	0-100

Poznámka:

- (1) Jas a kontrast sa nedajú nastaviť v teplote farieb dRGB.
- (2) Ponuka farieb OSD sa zmení spolu so zmenou farby obrazu

OSD Setup (Nastavenie OSD)

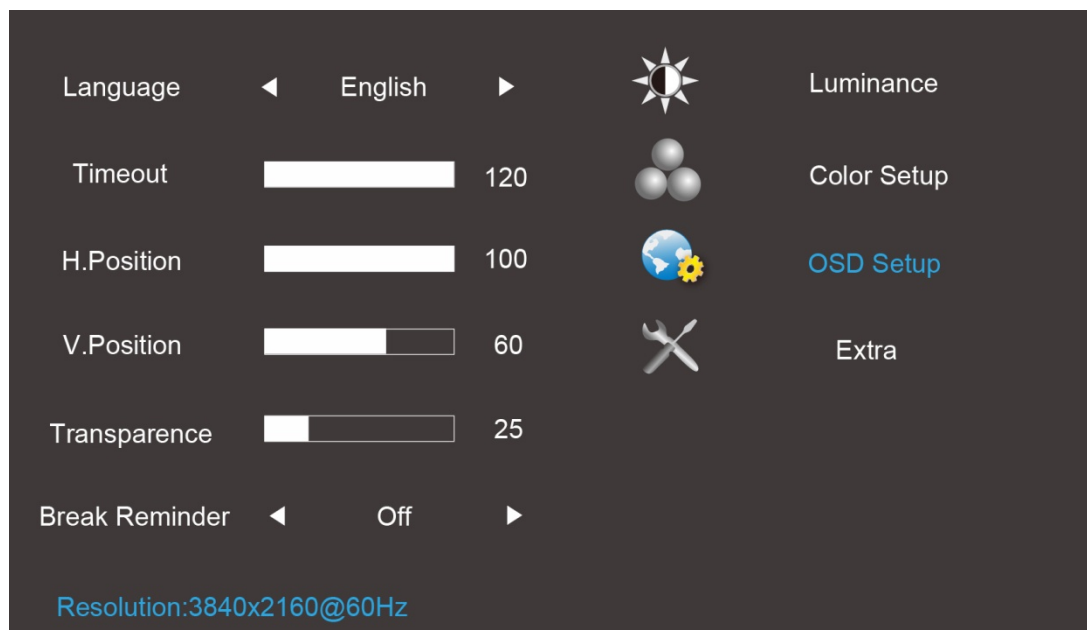


1. Stlačením tlačidla  (Ponuka) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte možnosť  (OSD Setup (Nastavenie OSD)) a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
3. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte vedľajšiu ponuku a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
4. Nastavte stlačením tlačidla < alebo >.
5. Stlačením tlačidla  ukončíte činnosť.

OSD Setup (Nastavenie OSD)		Language (Jazyk)	Jazyk zobrazenia ponuky OSD nastavte na angličtinu (angličtina je predvolené nastavenie)	English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Suomi, Svenska, Polski, Čeština, Русский, 한국어, 繁体中文, 简体中文, 日本語
		Timeout (Časový interval vypnutia)	Nastavenie časového intervalu vypnutia ponuky na obrazovke. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 5	5-120
		H. Position (Horizontálna poloha)	Nastavenie horizontálnej polohy ponuky na obrazovke. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 25	0-100
		V. Position (Vertikálna poloha)	Nastavenie vertikálnej polohy ponuky na obrazovke. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 5	0-100
		Transparence (Priehľadnosť)	Nastavenie priehľadnosti ponuky OSD. Každým krokom sa hodnota zvýši alebo zníži o 25	0-100
		Break Reminder (Pripomenutie ohľadne prestávky)	Pripomenutie vypnutia, ak používateľ nepretržite pracuje viac ako 1 hodinu	ON (Zap.)/OFF (Vyp.)

Poznámka:

- 1) Keď je zapnutá, každú hodinu je vygenerovaná správa s pripomenkou na prestávku (1, 2, 3....24 hodín, > 24 hodín), a zobrazená bude po dobu 10 sekúnd. Táto správa zmizne stlačením ľubovoľného funkčného klávesu.
- 2) Táto správa je umiestnená v predvolenej strednej polohe obrazovky a pomocou ponuky OSD ju nemožno zmeniť.
- 3) Prevádzkový čas sa musí vynulovať a znova vypočítať pri vypnutí a zapnutí napájania, vypnutí a zapnutí jednosmerného prúdu alebo pri prepnutí alebo ukončení režimu úspory energie.
- 4) Údaje možno uložiť v rámci časového limitu ponuky OSD.

Extra (Ďalší)

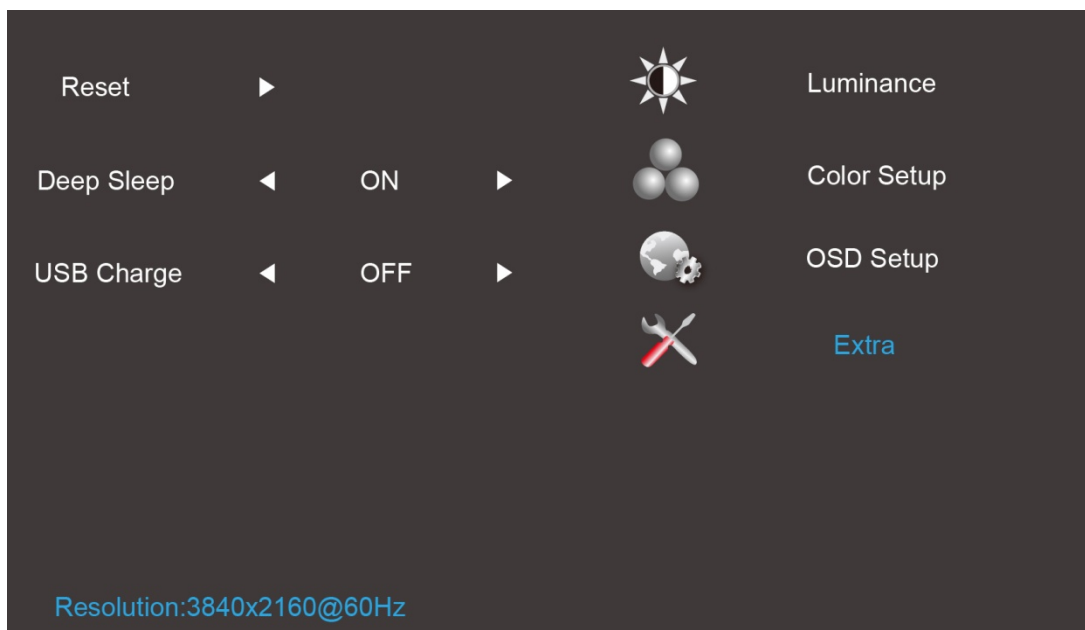

1. Stlačením tlačidla  Menu (Ponuka) zobrazíte ponuku.
2. Stlačením < alebo > zvolíte možnosť  (Extra (Ďalší)) a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
3. Stlačením tlačidla < alebo > zvolíte vedľajšiu ponuku a stlačením tlačidla  do nej vstúpite.
4. Nastavte stlačením tlačidla < alebo >.
5. Stlačením tlačidla  ukončíte činnosť.

Extra (Ďalší)		Reset (Resetovanie)	Vymazať každý starý stav automatickej konfigurácie a teplotu farieb nastaviť na Teplé	ÁNO
			Do hlavnej ponuky sa nevracajte ani ju neobnovujte	NIE
		Deep Sleep (Hlboký spánok)	Ak nie je žiadny signál, monitor sa za 15 minút prepne do režimu spánku	On (Zap.)
			Ak nie je žiadny signál, monitor sa neprepne do režimu spánku	Off (Vyp.)
		Nabíjanie cez USB	Keď nie je žiadny signál, USB môže podporovať nabíjanie cez USB	On (Zap.)
			Keď nie je žiadny signál, USB nemôže podporovať nabíjanie cez USB	Off (Vyp.)

Poznámka:

- 1) Jazyk ponuky OSD nesmie byť obnovený.

Indikátor LED


Stav	Farba indikátora LED
Režim plného výkonu	Biela
Režim aktívneho vypnutia	Oranžová

Ovládač


Ovládač monitora

Windows 10


- Spustenie systému Windows® 10
- Pravým tlačidlom kliknite na **START (ŠTART)**.
- Kliknite na položku „**Control Panel**“ (**Ovládací panel**).

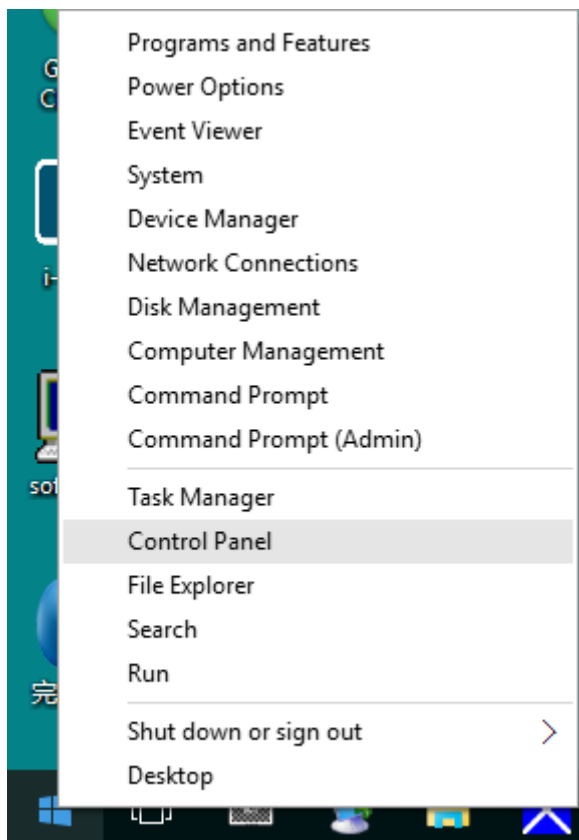


- Kliknite na ikonu „**Display**“ (**Obrazovka**).

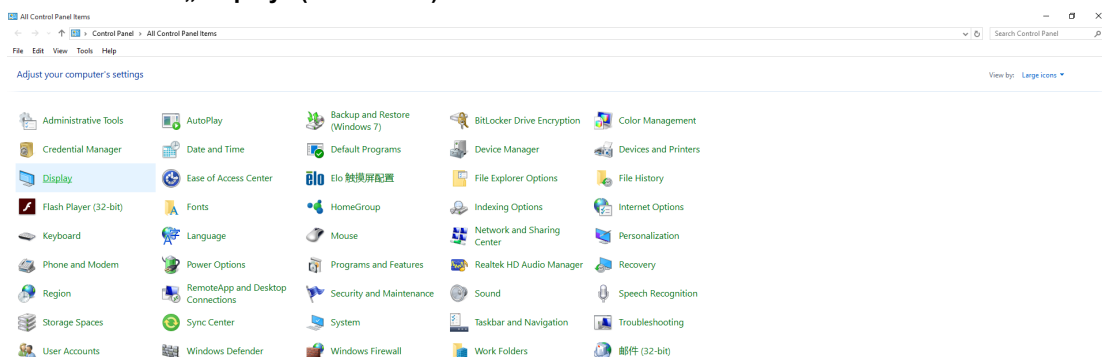


- Kliknite na tlačidlo „**Change display settings**“ (**Zmeniť nastavenia obrazovky**)

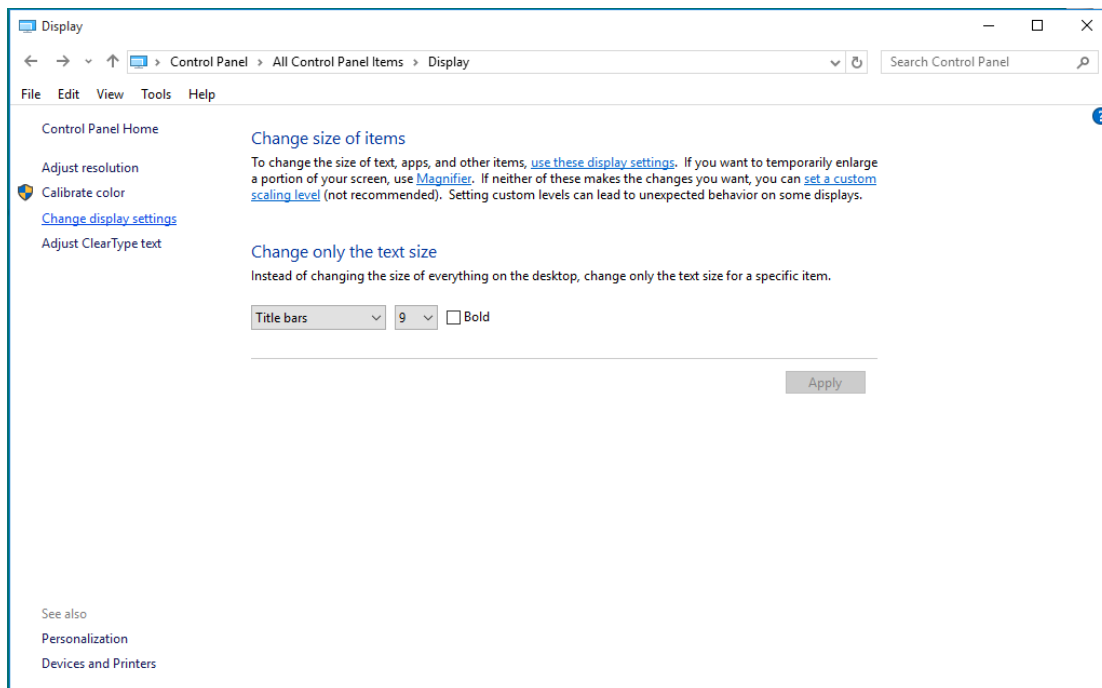


- Kliknite na tlačidlo „**AdvancedSettings**“ (**Rozšírené nastavenia**).

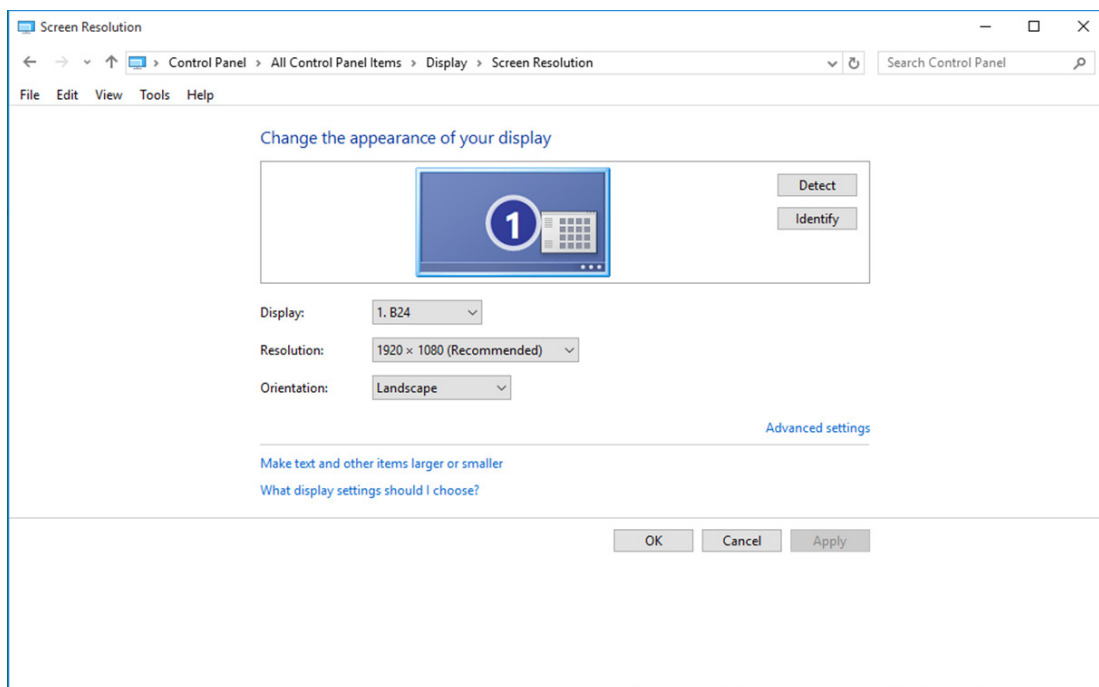


- Kliknite na kartu „**Monitor**“ a potom kliknite na tlačidlo „**Properties**“ (Vlastnosti).

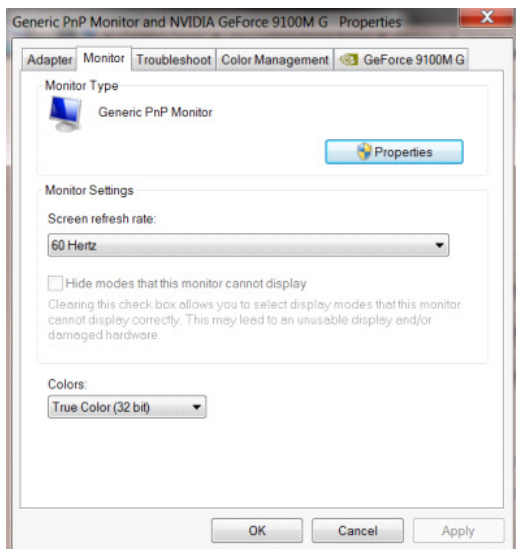


- Kliknite na kartu „**Driver**“ (Ovládač).

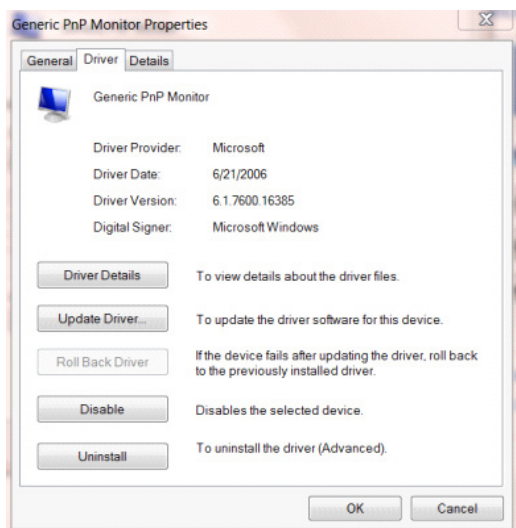

- Otvorte okno „**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**“ (Aktualizovať softvér ovládača – Generický PnP monitor) kliknutím na možnosť „**Update Driver...**“ (Aktualizovať ovládač...) a následne kliknite na tlačidlo „**Browse my computer for driver software**“ (Za účelom zistenia softvéru ovládača prehľadávať môj počítač).

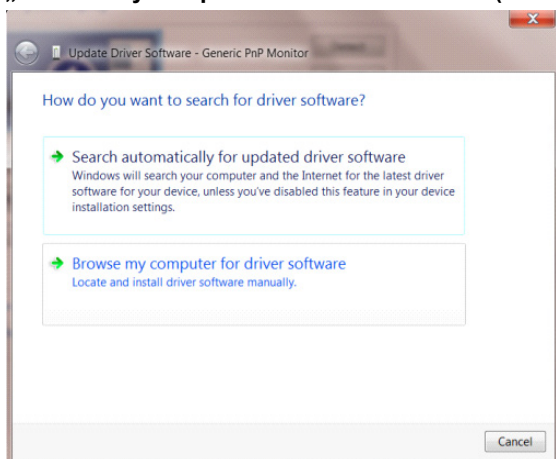


- Zvoľte „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Ja sám vyberiem ovládač zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači).

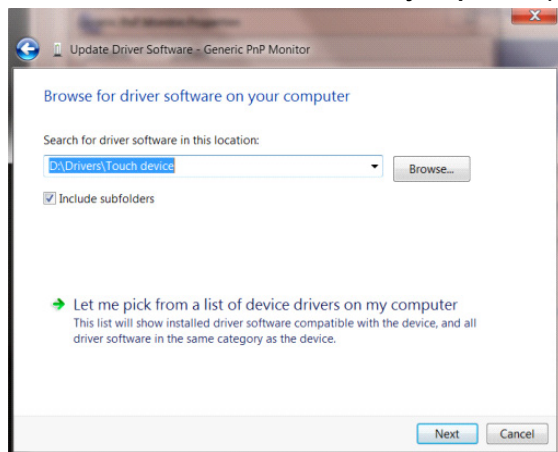

- Kliknite na tlačidlo „Have Disk“ (Mám disk). Kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a vyhľadajte nasledovný adresár:



X:\Driver\module name (kde X je písmeno označujúce CD-ROM mechaniku).

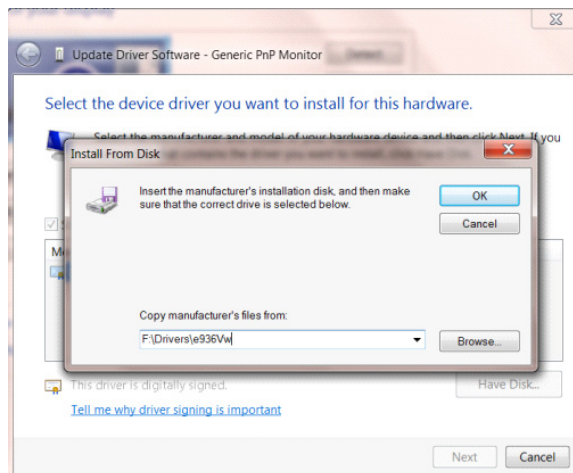


- Zvoľte súbor „xxx.inf“ a kliknite na tlačidlo „Open“ (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo „OK“.
- Zvoľte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej). Súbory sa z disku CD skopírujú na váš pevný disk.
- Zatvorte všetky otvorené okná a vyberte disk CD.
- Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie maximálnu frekvenciu obnovovania a príslušné profily zodpovedajúce farbám.

Windows 8


- Spustíte operačný systém Windows® 8
- Kliknite pravým tlačidlom a potom kliknite na **All apps (Všetky aplikácie)** v pravom spodnom rohu obrazovky.

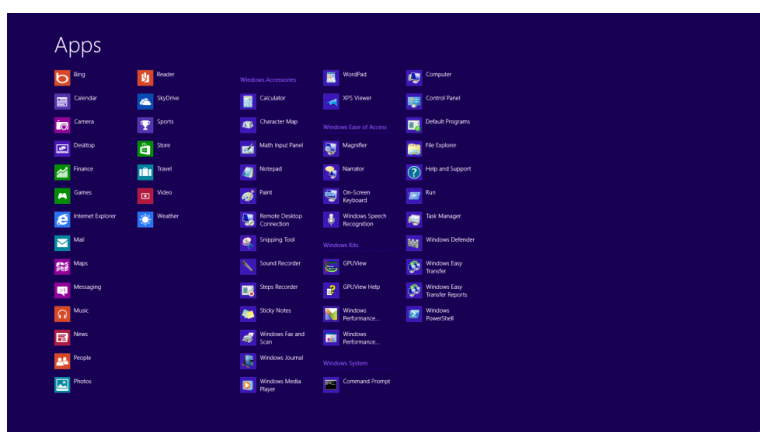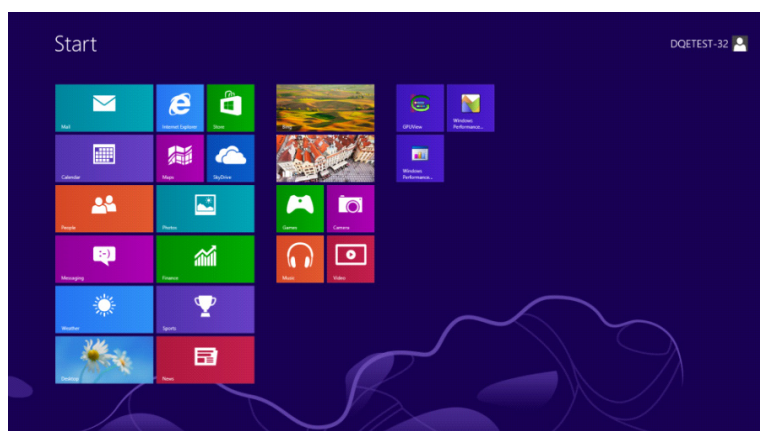


- Kliknite na ikonu „Control Panel“ (Ovládací panel).
- Nastavte položku „View by“ (Zobraziť podľa) na „Large icons“ (Veľké ikony) alebo „Small icons“ (Malé ikony).

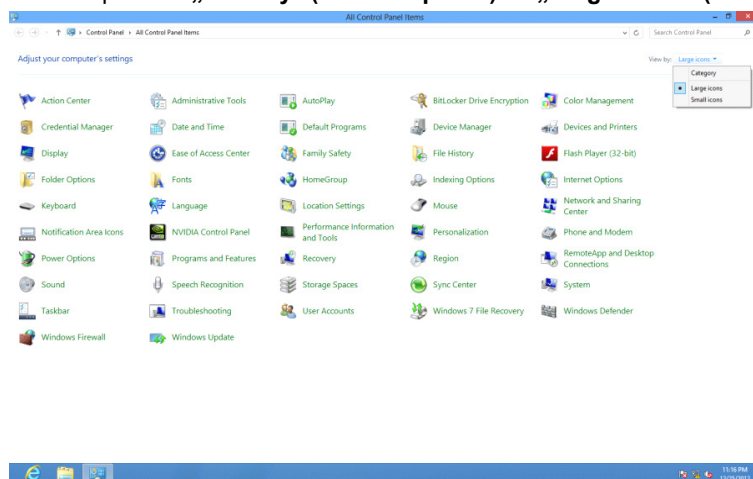


- Kliknite na ikonu „Display“ (Obrazovka).

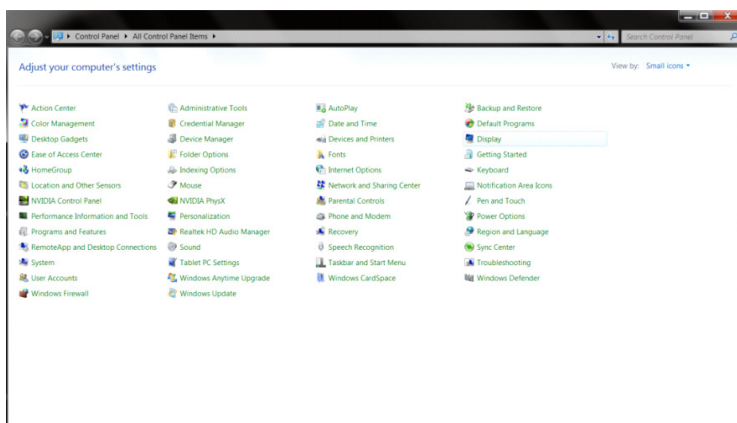


- Kliknite na tlačidlo „Change display settings“ (Zmeniť nastavenia obrazovky).

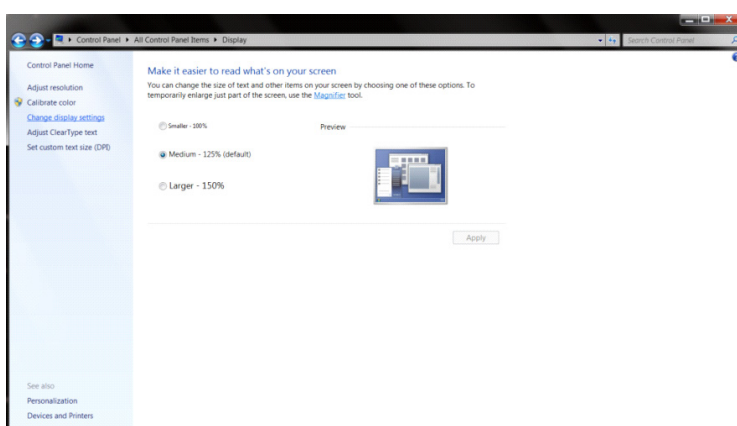


- Kliknite na tlačidlo „Advanced Settings“ (Rozšírené nastavenia).

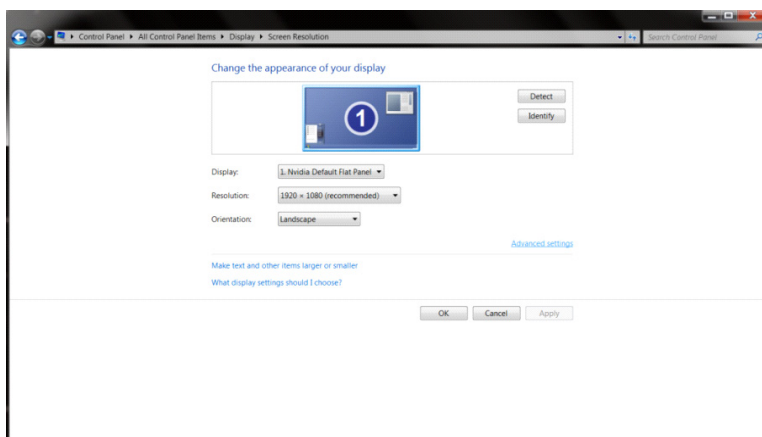


- Kliknite na kartu „Monitor“ a potom kliknite na tlačidlo „Properties“ (Vlastnosti).

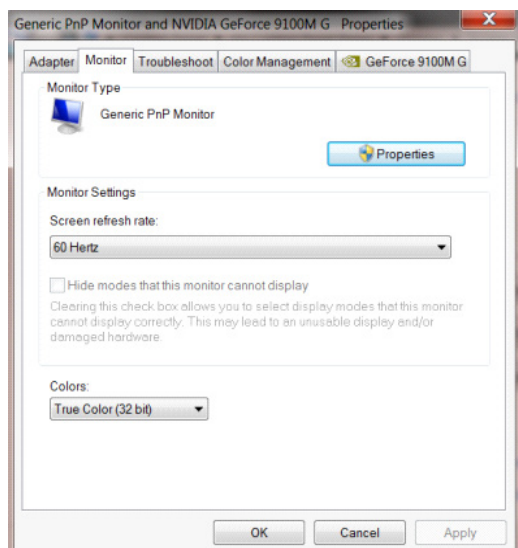


- Kliknite na kartu „Driver“ (Ovládač).

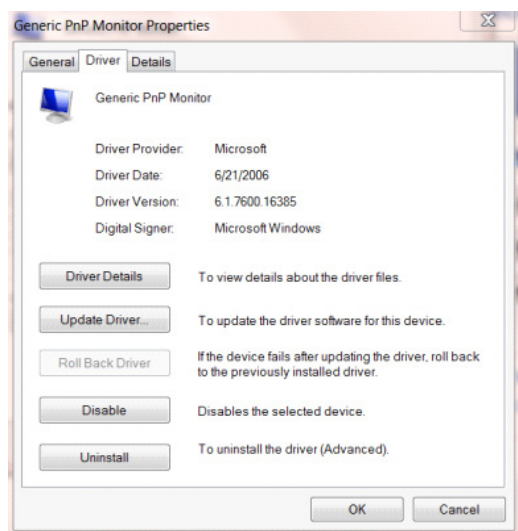

- Otvorte okno „Update Driver Software-Generic PnP Monitor“ (Aktualizovať softvér ovládača – Generický PnP monitor) kliknutím na „Update Driver...“ (Aktualizovať ovládač...) a následne kliknite na tlačidlo „Browse my computer for driver software“ (Za účelom zistenia softvéru ovládača prehľadávať môj počítač).

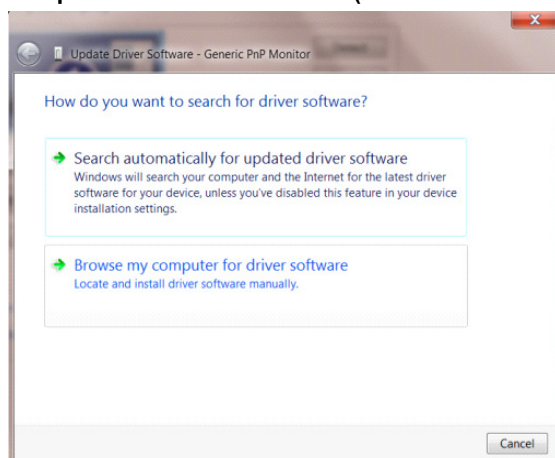


- Zvoľte „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Ja sám vyberiem ovládač zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači).

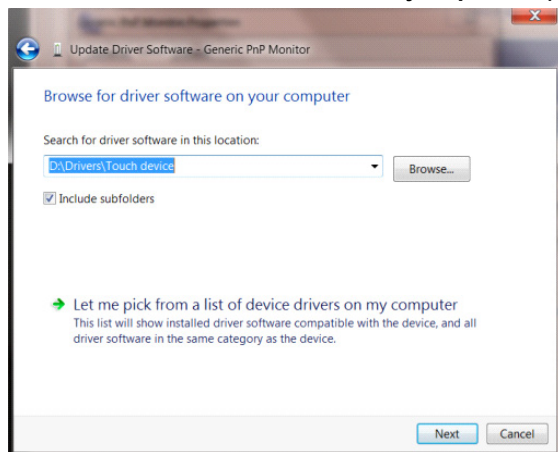

- Kliknite na tlačidlo „Have Disk“ (Mám disk). Kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a vyhľadajte nasledovný adresár:


X:\Driver\module name (kde X je písmeno označujúce CD-ROM mechaniku).

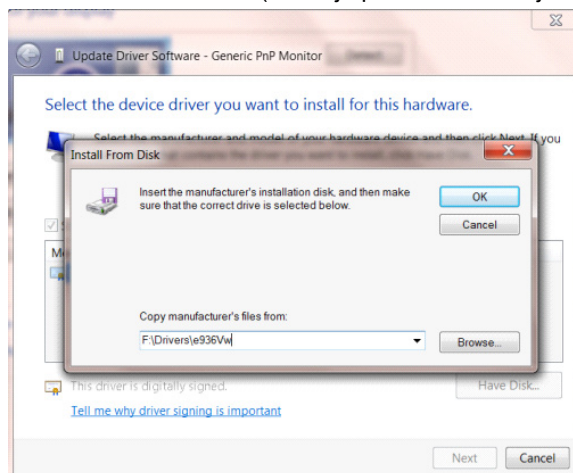


- Zvoľte súbor „xxx.inf“ a kliknite na tlačidlo „Open“ (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo „OK“.
- Zvoľte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej). Súbory sa z disku CD skopírujú na váš pevný disk.
- Zatvorte všetky otvorené okná a vyberte disk CD.
- Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie maximálnu frekvenciu obnovovania a príslušné profily zodpovedajúce farbám.

Windows 7


- Spustíte operačný systém Windows® 7
- Kliknite na tlačidlo „Start“ (Štart) a potom kliknite na „Control Panel“ (Ovládací panel).

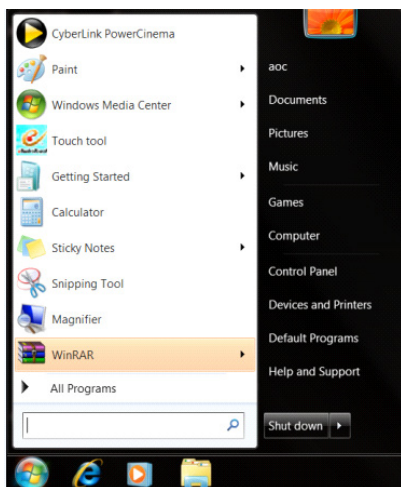


- Kliknite na ikonu „Display“ (Obrazovka).

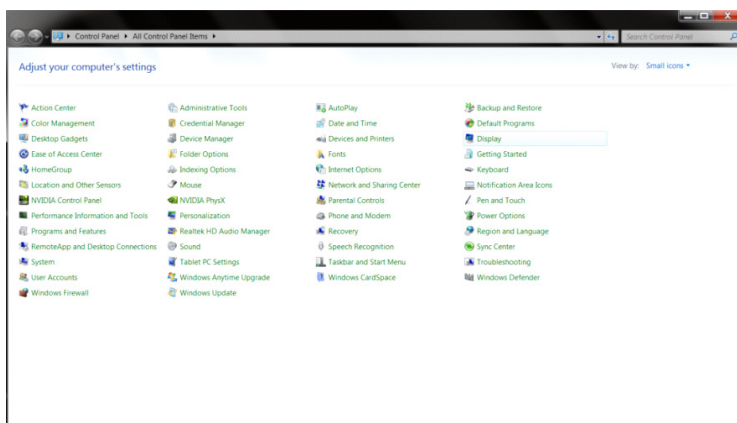


- Kliknite na tlačidlo „Change display settings“ (Zmeniť nastavenia obrazovky).

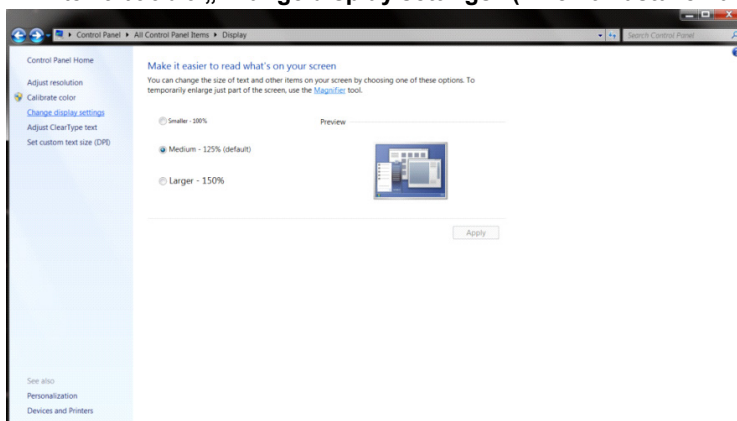


- Kliknite na tlačidlo „**AdvancedSettings**“ (**Rozšírené nastavenia**).

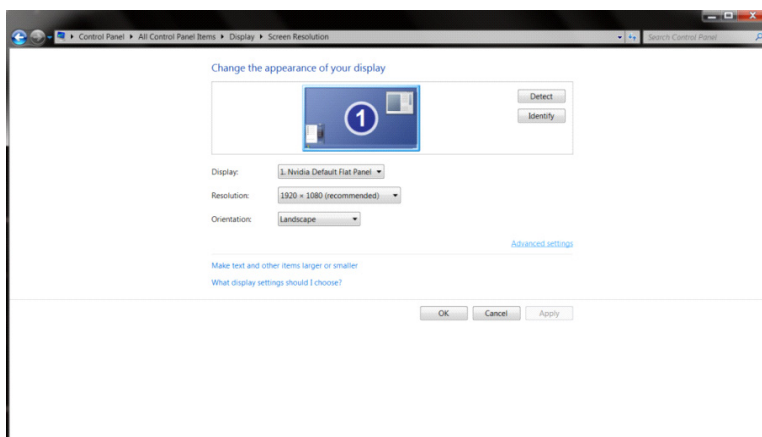


- Kliknite na kartu „**Monitor**“ a potom kliknite na tlačidlo „**Properties**“ (**Vlastnosti**).

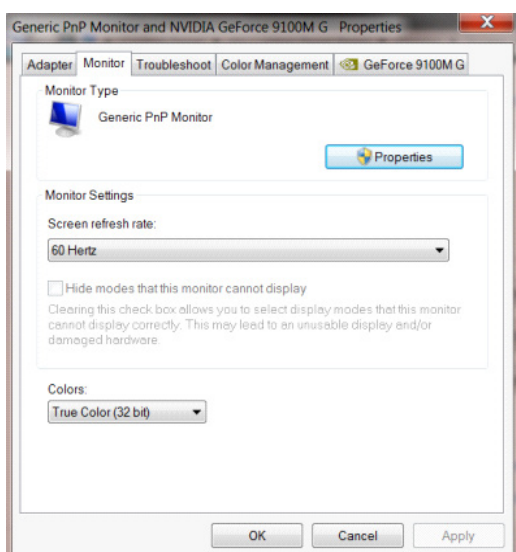


- Kliknite na kartu „**Driver**“ (**Ovládač**).

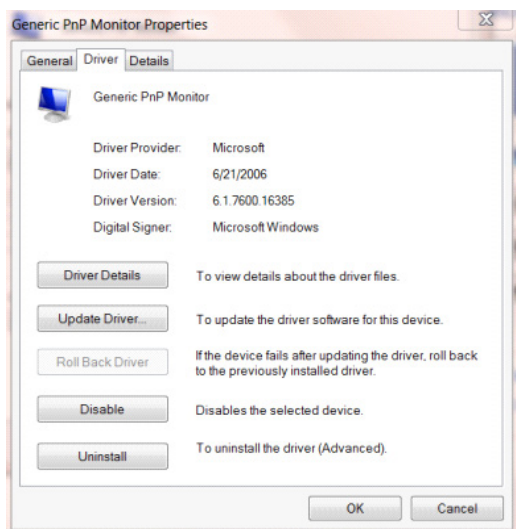

- Otvorte okno „**Update Driver Software-Generic PnP Monitor**“ (**Aktualizovať softvér ovládača – Generický PnP monitor**) kliknutím na „**Update Driver...**“ (**Aktualizovať ovládač...**) a následne kliknite na tlačidlo „**Browse my computer for driver software**“ (**Za účelom zistenia softvéru ovládača prehľadávať môj počítač**).

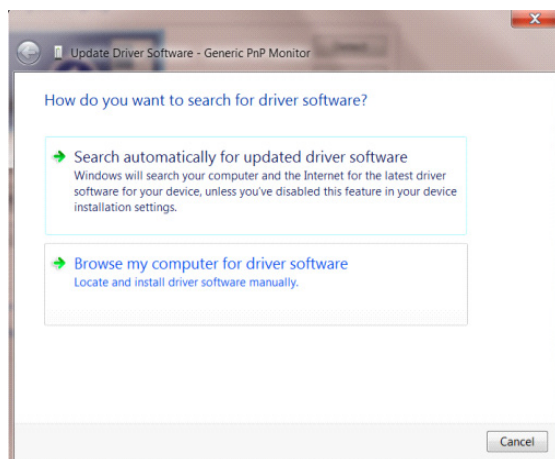


- Zvoľte „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Ja sám vyberiem ovládač zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači).

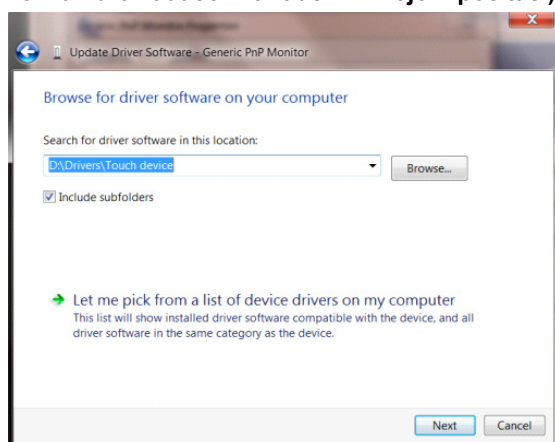

- Kliknite na tlačidlo „Have Disk“ (Mám disk). Kliknite na tlačidlo „Browse“ (Prehľadávať) a vyhľadajte nasledovný adresár:

X:\Driver\module name (kde X je písmeno označujúce CD-ROM mechaniku).

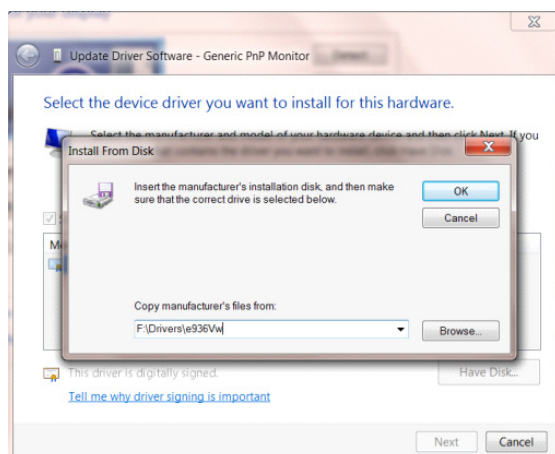

- Zvoľte súbor „xxx.inf“ a kliknite na tlačidlo „Open“ (Otvoriť). Kliknite na tlačidlo „OK“.
- Zvoľte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej). Súbory sa z disku CD skopírujú na váš pevný disk.
- Zatvorte všetky otvorené okná a vyberte disk CD.
- Reštartujte systém. Systém automaticky vyberie maximálnu frekvenciu obnovovania a príslušné profily zodpovedajúce farbám.

Riešenie problémov

Problém a otázka	Možné riešenia
LED indikátor napájania nesvieti	Uistite sa, že hlavný vypínač je zapnutý a že sieťový napájací kábel je správne pripojený k uzemnenej zásuvke a k monitoru.
Žiadny obraz na obrazovke	• Je sieťový napájací kábel pripojený správne? Skontrolujte pripojenie sieťového napájacieho kábla a prívod elektrickej energie. • Je kábel správne pripojený? (Pripojenie pomocou kábla na prenos signálu) • Pokiaľ je napájanie zapnuté, reštartujte počítač, aby ste videli počiatočnú obrazovku (prihlasovacia obrazovka), ktorá sa zobrazí. Ak sa zobrazí úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), vykonajte bootovanie počítača v správnom režime (bezpečný režim pre systém Windows ME/XP/2000) a potom zmeňte frekvenciu video karty. (Pozrite si časť Nastavenie optimálneho rozlíšenia.) Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) nezobrazí, spojte sa so servisným strediskom alebo predajcom. • Vidíte na obrazovke správu „Vstup nie je podporovaný“? Túto správu uvidíte, ak signál z video karty prekračuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor nedokáže správne spracovať. Nastavte hodnotu maximálneho rozlíšenia a frekvencie, ktoré dokáže monitor správne zvládnuť. • Uistite sa, že ovládače monitora AOC sú nainštalované.
Obraz je rozmazaný a vyskytuje sa problém zobrazenia „duchov“	Nastavte ovládače jasu a kontrastu. Uistite sa, že nepoužívate predlžovací kábel alebo spínaciu skrinku. Odporúčame, aby ste monitor pripojili priamo ku konektoru výstupu video karty na zadnej strane.
Obraz skáče, bliká alebo sa v rámci obrazu vyskytuje vlnovitý vzor	Elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobovať elektrickú interferenciu premiestnite podľa možnosti čo najďalej od monitora. Používajte maximálnu hodnotu frekvencie obnovovania, ktorej je váš monitor schopný, a to pri vami používanom rozlíšení.
Monitor zamrzol v režime „aktívneho vypnutia“	Hlavný vypínač počítača by mal byť v polohe zapnutia ON (ZAP.). Video karta počítača by mala byť náležite umiestnená v otvore na jej vloženie. Uistite sa, že kábel na prenos obrazového signálu monitora je správne pripojený k počítaču. Skontrolujte kábel na prenos obrazového signálu monitora a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je ohnutý. Uistite sa, že počítač sa zapne, keď na klávesnici ťuknete na kláves CAPS LOCK a či svieti kontrolka CAPS LOCK LED. LED indikátor by mal pri stláčaní klávesu CAPS LOCK zhasnúť alebo sa rozsvietiť.
Strata jednej z primárnych farieb (ČERVENÁ, ZELENÁ alebo MODRÁ)	Skontrolujte kábel na prenos obrazového signálu monitora a uistite sa, že žiadny z kolíkov nie je poškodený. Uistite sa, že kábel na prenos obrazového signálu monitora je správne pripojený k počítaču.
Na obraze sa vyskytujú farebné chyby (biela nevyzerá ako biela)	Nastavte farbu RGB alebo zvolte požadovanú teplotu farieb.

Špecifikácie


Všeobecné špecifikácie

Panel	Názov modelu	AG271UG	
	Systém mechaniky	TFT farebný LCD	
	Rozmer viditeľného obrazu	68,4 cm po uhlopriečke	
	Rozstup pixlov	0,15525 mm (V) × 0,15525 mm (Š)	
	Obraz	rozhranie DP/HDMI	
	Zobrazenie farieb	16,7 mil. farieb	
Iné	Horizontálny rozsah snímania	DP: 52 až 133 kHz HDMI: 30 až 140 kHz	
	Veľkosť (maximálna) pre horizontálne snímanie	596,16 mm	
	Vertikálny rozsah snímania	DP: 30 až 60 Hz HDMI: 24 až 60 Hz	
	Veľkosť (maximálna) pre vertikálne snímanie	335,34 mm	
	Optimálne predvolené rozlíšenie	HDMI: 1920x1080@60Hz DP: 3840 x2160@60Hz	
	Plug & Play	VESA DDC2B™	
	Konektor pre vstup	DP/HDMI/ Vstup mikrofónu	
	Konektor výstupu	Výstup mikrofónu	
	Zdroj napájania	20 V jed. prúd, 6 A	
	Spotreba energie	Typicky (jas = 90, kontrast = 50)	50 W
		(jas = 100, kontrast =100)	90 W
		Úspora energie	< 0,5 W
	Off timer (Vypnutie časovačom)	0 až 24 hodín	
	Reproduktory	2 x 2 W	
Fyzické charakteristiky	Typ konektora	DP/HDMI	
	Typ signálneho kábla	Odpojiteľný	
	Rozmery a hmotnosť:		
	Výška (so základňou)	433 až 563 mm	
	Šírka	623 mm	
	Hĺbka	218,2 mm	
	Hmotnosť (len monitor)	6,8 kg	
Prostredie	Teplota	Prevádzková	0°~ 40°
		Nie prevádzková	-25°~ 55°
	Nadmorská výška	Prevádzková	0 až 5000 m (0 až 16404 stôp)
		Nie prevádzková	0 až 12192 m (0 až 40000 stôp)

Prednastavené režimy zobrazenia


ŠTANDARD	ROZLIŠENIE	HORIZONTÁLNA FREKVENCIA (kHz)	VERTIKÁLNA FREKVENCIA (Hz)	ZDROJ
VGA	640x480@60Hz	31.469	59.94	HDMI/DP
SVGA	800x600@60Hz	37.879	60.317	HDMI/DP
XGA	1024x768@60Hz	48.363	60.004	HDMI/DP
FHD	1920x1080p@60Hz	67.5	60	HDMI/DP
UHD	3840x2160p@24Hz	54	24	HDMI/DP
UHD	3840x2160p@30Hz	67.5	30	HDMI/DP
UHD	3840x2160p@60Hz	133.312	60	DP

Priradenie kolíkov

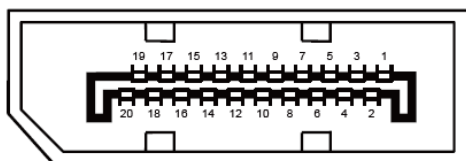

20-kolíkový signálny kábel pre farebné zobrazenie

Číslo kolíka	Názov signálu	Číslo kolíka	Názov signálu
1	ML_Lane 3 (n)	11	GND
2	GND	12	ML_Lane 0 (p)
3	ML_Lane 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Lane 2 (n)	14	CONFIG2
5	GND	15	AUX_CH(p)
6	ML_Lane 2 (p)	16	GND
7	ML_Lane 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	GND	18	Rozpoznanie aktivačnej zástrčky
9	ML_Lane 1 (p)	19	Return DP_PWR
10	ML_Lane 0 (n)	20	DP_PWR

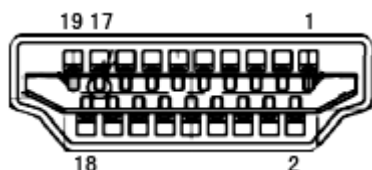

Číslo kolíka	Názov signálu	Číslo kolíka	Názov signálu	Číslo kolíka	Názov signálu
1.	TMDS údaje 2+	9.	TMDS údaje 0-	17.	Uzemnenie DDC/CEC
2.	Tienenie TMDS údajov 2	10.	TMDS synchronizácia +	18.	Napájanie +5 V
3.	TMDS údaje 2-	11.	Tienenie TMDS synchronizácie	19.	Rozpoznanie aktivačnej zástrčky
4.	TMDS údaje 1+	12.	Synchronizácia TMDS-		
5.	Tienenie TMDS údajov 1	13.	CEC		
6.	TMDS údaje 1-	14.	Vyhradené (N.C. na zariadení)		
7.	TMDS údaje 0+	15.	SCL		
8.	Tienenie TMDS údajov 0	16.	SDA		

Plug and Play

Funkcia Plug and Play DDC2B

Tento monitor je vybavený funkciou VESA DDC2B, ktorá je v súlade s normou VESA DDC STANDARD. Umožňuje monitoru informovať hostiteľský systém o svojej identite, a to v súlade so stupňom používaného DDC a komunikovať so systémom o dodatočných informáciách týkajúcich sa jeho zobrazovacích schopností.

Nariadenia

Vyhlásenie o zhode FCC

Vyhlásenie FCC pre triedu B o interferencii rádiových frekvencií – VÝSTRAHA: (PRE MODELÝ CERTIFIKOVANÉ PODĽA FCC)

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie vyvíja, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a v prípade, ak nie je nainštalované a nepoužíva sa podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rámci rádiovej komunikácie. Predsa len však neexistuje záruka, že sa v rámci určitej inštalácie rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie týkajúce sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než je okruh, v ktorom je pripojený prijímač.

V prípade pochybností sa obráťte na predajcu alebo kvalifikovaného rádiového/televízneho technika.

POZNÁMKA:

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za účelom splnenia emisných limitov.

Výrobca nie je zodpovedný za akúkoľvek interferenciu týkajúcu sa rozhlasového alebo televízneho vysielania spôsobenú neoprávnenou úpravou zariadenia. Je v zodpovednosti užívateľa, aby takúto interferenciu napravil. Je v zodpovednosti užívateľa, aby takúto interferenciu napravil.

Vyhlásenie o WEEE

Nakladanie so zariadeniami, ktoré predstavujú odpad, realizované užívateľmi – súkromnými domácnosťami v rámci Európskej únie.



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie zlikvidovať odhodením do domáceho odpadu. Ste zodpovední za likvidáciu svojho odpadového zariadenia jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklovanie zariadenia, ktoré predstavuje odpad, počas jeho zneškodňovania pomôže ochrániť prírodné zdroje a zabezpečiť skutočnosť, že zariadenie bude recyklované takým spôsobom, aby chránilo ľudské zdravie a životné prostredie. Bližšie informácie o tom, kam môžete odovzdať vaše zariadenie pre účel jeho recyklovania získate na vašom miestnom úrade, u spoločnosti, ktorá likviduje váš komunálny odpad, alebo v obchode, kde ste zakúpili výrobok.

Vyhlásenie WEEE pre Indiu



Tento symbol na výrobku alebo na jeho balení udáva, že tento výrobok nesmie byť zneškodňovaný spoločne s ďalším domácim odpadom. Ste zodpovední za likvidáciu svojho odpadového zariadenia jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklovanie zariadenia, ktoré predstavuje odpad, počas jeho zneškodňovania pomôže ochrániť prírodné zdroje a zabezpečiť skutočnosť, že zariadenie bude recyklované takým spôsobom, aby chránilo ľudské zdravie a životné prostredie.

Viac informácií o tom, kde môžete v Indii odovzdať svoje odpadové zariadenie s cieľom jeho recyklovania nájdete na webovom prepojení nižšie.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými smernicami RoHS, vrátane, okrem iných, v krajinách, ako EÚ, Kórea, Japonsko, Spojené štáty americké (napríklad Kalifornia), Ukrajina, Srbsko, Turecko, Vietnam a India.

Naše procesy neustále sledujeme, vylepšujeme a vyvíjame tak, aby boli v súlade s pripravovanými navrhovanými smernicami typu RoHS, vrátane, okrem iných, v krajinách ako Brazília, Argentína a Kanada.

Servis

Vyhlásenie o záruke pre Európu

OBMEDZENÁ TROJROČNÁ ZÁRUKA*

AOC International (Europe) B.V. garantuje, že v týchto monitoroch AOC LCD sa nevyskytnú žiadne poruchy týkajúce sa materiálu alebo jeho činnosti, a to počas doby troch (3) rokov od dátumu kúpy výrobku zákazníkom. Počas tejto doby spoločnosť AOC International (Europe) B.V. v rámci svojich možností opraví chybný výrobok za pomoci nových alebo obnovených súčiastok, prípadne výrobok nahradí za nový alebo obnovený výrobok, a to bez dodatočného doplatku, okrem dole uvedených prípadov*. Ak neexistuje doklad o kúpe, záručná doba začne plynúť 3 mesiace od dátumu výroby, ktorý je uvedený na výrobku.

Ak sa zdá, že výrobok je chybný, obráťte sa na miestnu predajňu alebo pokyny týkajúce sa záruky si pozrite časť Servis a podpora na lokalite www.aoc-europe.com. AOC vopred uhradí prepravné náklady za dodanie a vrátenie tovaru v záručnej lehote. K výrobku musíte priložiť doklad o zakúpení a odovzdať ho certifikovanému zástupcovi AOC alebo oprávnenému servisnému stredisku za týchto podmienok:

- LCD monitor musí byť riadne zabalený v kartónovej škatule (AOC uprednostňuje originálnu kartónovú škatuľu, aby bol monitor počas prepravy dostatočne chránený).
- Na štítok s adresou uveďte číslo RMA
- Na škatuľu, v ktorej budete výrobok posielat' uveďte číslo RMA

Spoločnosť AOC International (Europe) B.V. uhradí všetky náklady spojené s prepravou iba v rámci jednej z krajín uvedených v tomto vyhlásení o záruke. Spoločnosť AOC International (Europe) B.V. nepreberá zodpovednosť za akékoľvek náklady spojené s prepravou výrobku cez medzinárodné hranice. Vzťahuje sa to na medzinárodné hranice v rámci Európskej únie. Ak LCD monitor nie je pripravený k odberu po príchode kuriéra, bude vám účtovaný poplatok za vyzdvihnutie zásielky.

* Táto obmedzená záruka nezahŕňa straty alebo poškodenia, ktoré sú spôsobené:

- Poškodenie vzniknuté počas prepravy v dôsledku nesprávneho zabalenia
- Nesprávna inštalácia alebo údržba, ktorá nie je v súlade s používateľskou príručkou spoločnosti AOC
- Nesprávnym používaním
- Nedbanlivosťou
- Akýmkoľvek iným druhom použitia, ktorý je odlišný od komerčného alebo priemyselného použitia
- Nastavením prostredníctvom nie oprávneného zdroja
- Oprava, úprava alebo inštalácia voliteľných súčastí alebo súčiastok vykonaná mimo rámca certifikovaného alebo autorizovaného servisného strediska AOC.
- Nesprávne prostredia, ako je vlhkosť a prach
- Poškodenie spôsobené hrubým zaobchádzaním, zemetrasením a teroristickými útokmi
- Nadmerným alebo neadekvátnym tepelným žiarením alebo klimatizáciou; chybami elektrického napájania, nárazovými prúdmi alebo inými nerovnomernosťami

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na mikroprogramové vybavenie alebo hardvér, ktorý ste vy alebo tretia osoba zmenili alebo upravili; vy osobne preberáte celú zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z takejto zmeny alebo úpravy.

Všetky LCD monitory AOC sú vyrábané podľa normy ISO 9241-307, Trieda 1 normy pixelovej politiky.

Ak záručná doba skončila, stále máte prístup ku všetkým možnostiam dostupných služieb, ale budete musieť uhradiť náklady na služby, vrátane nákladov na náhradné diely, mzdových a prepravných nákladov (ak existujú) a príslušných daní. Certifikované alebo autorizované servisné stredisko AOC alebo iné autorizované servisné stredisko vám pred prijatím oprávnenia na výkon služby poskytne odhad nákladov na tieto služby.

VŠETKY JEDNOZNAČNÉ A ODÔVODNENÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TOHTO VÝROBKU (VRÁTANE ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJA A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL) SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TROCH (3) ROKOV ČO SA TÝKA SÚČIASTOK A VYKONANEJ ZREALIZOVANEJ PRÁCE, A TO OD PÔVODNÉHO DÁTUMU KÚPY. ŽIADNA ZÁRUKA (ČI UŽ JEDNOZNAČNÁ ALEBO ODÔVODNENÁ) SA PO TEJTO DOBE NEUPLATNÍ. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VO VÁŠ PROSPECH SÚ VÝLUČNE TU UVEDENÉ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., ČI NA ZÁKLADE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ZÁRUKY, PRECÍZNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA ZÁKLADE INEJ TEÓRIE, NEPREKROČÍ CENU INDIVIDUÁLNEJ JEDNOTKY, KTOREJ PORUCHA ALEBO POŠKODENIE JE PREDMETOM REKLAMÁCIE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ZODPOVEDNÁ ZA UŠLÝ ZISK, STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PROSTRIEDKY ALEBO ZARIADENIA, ALEBO ZA INÉ PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO VÝSLEDNÝCH ŠKÔD A Z TOHTO DÔVODU SA NA VÁS HORE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEVZŤAHUJE. HOCI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ LEGISLATÍVNE NÁROKY, MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ INÉ NÁROKY, KTORÉ MÔŽU BYŤ V KAŽDEJ KRAJINE INÉ. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VÝROBKY ZAKÚPENÉ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predbežného oznámenia. Ak potrebujete viac informácií, navštívte internetovú stránku: <http://www.aoc-europe.com>

Warranty Statement for Middle East and Africa (MEA) (Vyhlásenie o záruke pre Stredný východ a Afriku)

a

The Commonwealth of Independent States (CIS) (Spoločenstvo nezávislých štátov)

OBMEDZENÁ JEDNO AŽ TROJROČNÁ ZÁRUKA*

Spoločnosť AOC International (Europe) B.V. zaručuje, že monitory AOC LCD, ktoré sú predávané na Strednom východe a v Afrike (MEA) a v rámci Spoločenstva nezávislých štátov (CIS), nebudú po dobu jedného (1) až troch (3) rokov od dátumu výroby vykazovať žiadne materiálové alebo výrobné chyby v závislosti od krajiny predaja. Počas tejto doby spoločnosť AOC International (Europe) B.V. ponúka záručnú podporu formou Carry-In (vrátenie do servisného strediska) oprávneného servisného strediska AOC alebo predajcu a v rámci svojich možností chybný výrobok buď opraví za pomoci nových alebo obnovených súčiastok, alebo výrobok vymení za nový alebo obnovený výrobok, a to bez dodatočného doplatku, okrem nižšie uvedených prípadov*. Záruka sa štandardne vypočíta z dátumu výroby, ktorý je uvedený vo výrobnom čísle výrobku, ale celková záruka bude trvať pätnásť (15) až tridsať deväť (39) mesiacov od MFD (dátum výroby) v závislosti od krajiny predaja. Záruka bude považovaná za výnimočný prípad vtedy, ak je mimo záručnej doby podľa výrobného čísla výrobku; pre takéto výnimočné prípady je povinná originálna faktúra alebo doklad o kúpe.

Ak sa zdá, že výrobok je chybný, obráťte sa na miestnu predajňu AOC alebo pokyny týkajúce sa záruky si pozrite v časti Servis a podpora na internetovej stránke AOC:

- Egypt: http://aocmonitorap.com/egypt_eng
- Stredná Ázia CIS: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Stredný východ: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- Južná Afrika: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Saudská Arábia: <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Výrobok doručte prostredníctvom predplatenej prepravy spolu s dokladom o nákupe opatreným dátumom do certifikovaného alebo autorizovaného servisného strediska AOC za nasledovných podmienok:

- LCD monitor musí byť riadne zabalený v kartónovej škatuli (AOC uprednostňuje originálnu kartónovú škatuľu, aby bol monitor počas prepravy dostatočne chránený).
- Na štítok s adresou uveďte číslo RMA
- Na škatuľu, v ktorej budete výrobok posielat' uveďte číslo RMA

*** Táto obmedzená záruka nezahŕňa straty alebo poškodenia, ktoré sú spôsobené:**

- Poškodenie vzniknuté počas prepravy v dôsledku nesprávneho zabalenia
- Nesprávna inštalácia alebo údržba, ktorá nie je v súlade s používateľskou príručkou spoločnosti AOC

-
- Nesprávnym používaním
 - Nedbanlivosťou
 - Akýmkoľvek iným druhom použitia, ktorý je odlišný od komerčného alebo priemyselného použitia
 - Nastavením prostredníctvom nie oprávneného zdroja
 - Oprava, úprava alebo inštalácia voliteľných súčastí alebo súčiastok vykonaná mimo rámca certifikovaného alebo autorizovaného servisného strediska AOC.
 - Nesprávne prostredia, ako je vlhkosť a prach
 - Poškodenie spôsobené hrubým zaobchádzaním, zemetraseniami a teroristickými útokmi
 - Nadmerným alebo neadekvátnym tepelným žiarením alebo klimatizáciou; chybami elektrického napájania, nárazovými prúdmi alebo inými nerovnomernosťami

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na mikroprogramové vybavenie alebo hardvér, ktorý ste vy alebo tretia osoba zmenili alebo upravili; vy osobne preberáte celú zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z takejto zmeny alebo úpravy.

Všetky LCD monitory AOC sú vyrábané podľa normy ISO 9241-307, Trieda 1 normy pixelovej politiky.

Ak záručná doba skončila, stále máte prístup ku všetkým možnostiam dostupných služieb, ale budete musieť uhradiť náklady na služby, vrátane nákladov na náhradné diely, mzdových a prepravných nákladov (ak existujú) a príslušných daní. Certifikované alebo autorizované servisné stredisko AOC alebo predajca vám pred prijatím oprávnenia na výkon služby poskytne odhad nákladov na tieto služby.

VŠETKY JEDNOZNAČNÉ A ODÔVODNENÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TOHTO VÝROBKU (VRÁTANE ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJA A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL) SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU JEDNÉHO (1) AŽ TROCH (3) ROKOV ČO SA TÝKA SÚČIASTOK A VYKONANEJ ZREALIZOVANEJ PRÁCE, A TO OD PÔVODNÉHO DÁTUMU KÚPY. ŽIADNA ZÁRUKA (ČI UŽ JEDNOZNAČNÁ ALEBO ODÔVODNENÁ) SA PO TEJTO DOBE NEUPLATNÍ. POVINNOSTI SPOLOČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VO VÁŠ PROSPECH SÚ VÝLUČNE TU UVEDENÉ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V., ČI NA ZÁKLADE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA, ZÁRUKY, PRECÍZNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA ZÁKLADE INEJ TEÓRIE, NEPREKROČÍ CENU INDIVIDUÁLNEJ JEDNOTKY, KTOREJ PORUCHA ALEBO POŠKODENIE JE PREDMETOM REKLAMÁCIE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ZODPOVEDNÁ ZA UŠLÝ ZISK, STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PROSTRIEDKY ALEBO ZARIADENIA, ALEBO ZA INÉ PRIAME ALEBO NEPRIAME ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO VÝSLEDNÝCH ŠKÔD A Z TOHTO DÔVODU SA NA VÁS HORE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEVZŤAHUJE. HOCI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ LEGISLATÍVNE NÁROKY, MÔŽU SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ AJ INÉ NÁROKY, KTORÉ MÔŽU BYŤ V KAŽDEJ KRAJINE INÉ. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA VÝROBKY ZAKÚPENÉ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE.

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente podliehajú zmenám bez upozornenia. Viac informácií nájdete na stránke: <http://www.aocmonitorap.com>

POLITIKA PÍXELOV AOC


ISO 9241-307 TRIEDA 1

25. júla 2013

Spoločnosť AOC sa snaží dodávať výrobky najvyššej kvality. Používame niektoré z najpokročilejších výrobných procesov v tomto odvetví a najprísnejšie postupy kontroly kvality. Niekedy sa však na obrazovkách TFT, ktoré sa používajú pre ploché monitory, nedá zabrániť chybám pixlov alebo subpixlov. Žiadny výrobca nemôže zaručiť, že všetky obrazovky nebudú vykazovať chyby pixlov, ale spoločnosť AOC zaručuje, že každý monitor s neprijateľným počtom chýb bude opravený alebo vymenený v rámci záručnej doby. Táto politika pixlov objasňuje rôzne druhy chýb pixlov a pre každý typ definuje prijateľné stupne chybovosti. Aby bolo možné uplatniť opravu alebo výmenu v rámci záručnej doby, počet chybných pixlov na obrazovke TFT musí prekročiť tieto akceptovateľné úrovne.

Definícia pixlov a subpixlov

Pixel, čiže obrazový prvok, sa skladá z troch subpixlov v základných farbách: červená, zelená a modrá. Ak sa rozsvietia všetky subpixle pixlov, tri farebné subpixle sa budú spolu javiť ako jediný biely pixel. Keď sú všetky pixle tmavé, tieto tri subpixle sa spolu javia ako jeden čierny pixel.

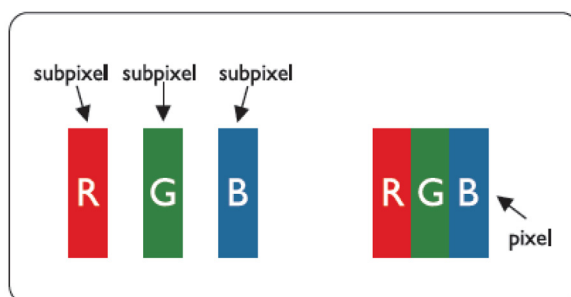

Typy chýb pixlov

- Chyby jasného bodu: monitor zobrazuje tmavý vzor; subpixle alebo pixle vždy svietia alebo sú „on“ (zapnuté)
- Chyby čierneho bodu: monitor zobrazuje svetlý vzor; subpixle alebo pixle sú vždy tmavé alebo sú „off“ (vypnuté).

ISO 9241-307 Trieda chýb pixlov	Typ chyby 1 Jasný pixel	Typ chyby 2 Čierny pixel	Typ chyby 3 Jasný vedľajší pixel	Typ chyby 4 Čierny vedľajší pixel
Trieda 1	1	1	2 1 0	1 3 5

Vyhlásenie o záruke pre Severnú a Južnú Ameriku (okrem Brazílie)

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

pre farebné monitory AOC

Vrátane tých, ktoré sa predávajú v Severnej Amerike.

Spoločnosť Envision Peripherals, Inc. garantuje, že v prípade tohto výrobku sa nevyskytnú materiálové ani výrobné chyby počas obdobia troch (3) rokov, pokiaľ ide o diely a prácu, a jedného (1) roka, pokiaľ ide o trubicu CRT a LCD panel, a to od pôvodného dátumu zakúpenia zákazníkom. Počas tejto doby spoločnosť EPI (EPI je skratka názvu spoločnosti Envision Peripherals, Inc.) na základe svojho rozhodnutia opraví chybný výrobok za pomoci nových alebo obnovených súčiastok, prípadne výrobok vymení za nový alebo obnovený výrobok, a to bez dodatočného doplatku, okrem dolu uvedených prípadov*. Vymenené súčiastky alebo výrobok sa stanú majetkom spoločnosti EPI.

Ak chcete v USA požiadať o vykonanie servisu v rámci tejto obmedzenej záruky, zavolajte spoločnosti EPI a požiadať o názov autorizovaného servisného strediska, ktoré je k vám najbližšie. Výrobok doručte prostredníctvom predplatennej prepravy a s dokladom o nákupe opatreným dátumom do autorizovaného servisného strediska spoločnosti EPI. Ak nie ste schopní osobne doručiť výrobok:

- Zabaľte ho do jeho pôvodného obalu (alebo podobného)
- Na štítok s adresou uveďte číslo RMA
- Na škatuľu, v ktorej budete výrobok posielat' uveďte číslo RMA
- Poistite ho (aby ste sa tak vyhli riziku poškodenia alebo straty počas prepravy)
- Zaplaťte všetky poplatky za prepravu

Spoločnosť EPI nie je zodpovedná za poškodenie nechráneného výrobku, ktorý nebol správne zabalený. Spoločnosť EPI uhradí všetky náklady spojené s prepravou naspäť iba v rámci jednej z krajín uvedených v tomto vyhlásení o záruke. Spoločnosť EPI nepreberá zodpovednosť za akékoľvek náklady spojené s prepravou výrobku cez medzinárodné hranice. To zahŕňa medzinárodné hranice krajín v rámci tohto vyhlásenia o záruke.

V Spojených štátoch amerických a v Kanade sa obráťte na svojho predajcu alebo zákaznícky servis EPI, oddelenie RMA na bezplatnom telefónnom čísle (888) 662-9888. Alebo číslo RMA si môžete vyžiadať on-line na lokalitewww.aoc.com/na-warranty.

* Táto obmedzená záruka nezahŕňa straty alebo poškodenia, ktoré sú spôsobené:

- Prepravou, nesprávnou inštaláciou alebo údržbou
- Nesprávnym používaním
- Nedbanlivosťou
- Akýmkoľvek iným druhom použitia, ktorý je odlišný od komerčného alebo priemyselného použitia
- Nastavením prostredníctvom nie oprávneného zdroja
- Oprava, úprava alebo inštalácia voliteľných súčastí alebo súčiastok vykonaných mimo rámca autorizovaného servisného strediska spoločnosti EPI
- Nevhodným druhom prostredia
- Nadmerným alebo neadekvátnym tepelným žiarením alebo klimatizáciou, chybami elektrického napájania, nárazovými prúdmi alebo inými nerovnomernosťami

Táto trojročná obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne mikroprogramové vybavenie produktu alebo hardvér, ktorý ste vy alebo tretia osoba zmenili alebo upravili; vy osobne preberáte celú zodpovednosť a povinnosti vyplývajúce z takejto zmeny alebo úpravy.

VŠETKY VYJADRENÉ A ODVODENÉ ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA TOHTO VÝROBKU (VRÁTANE ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJA A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL) SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TROCH (3) ROKOV, POKIAĽ IDE O DIELY A PRÁCU, A JEDNÉHO (1) ROKA, POKIAĽ IDE O TRUBICU CRT A LCD PANEL, A TO OD PÔVODNÉHO DÁTUMU ZAKÚPENIA ZÁKAZNÍKOM. ŽIADNA ZÁRUKA (ČI UŽ JEDNOZNAČNÁ ALEBO ODÔVODNENÁ) SA PO TEJTO DOBE NEUPLATNÍ. NIEKTORÉ ŠTÁTY USA NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA O TRVANÍ ODVODENEJ ZÁRUKY A PRETO SA NA VÁS HORE UVEDENÉ OBMEDZENIA VZŤAHOVAŤ NEMUSIA.

POVINNOSTI SPOLOČNOSTI EPI A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VO VÁŠ PROSPECH SÚ VÝLUČNE TU UVEDENÉ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EPI, ČI NA ZÁKLADE ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA. ZÁRUKY, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRIE NEPREVÝŠI CENU INDIVIDUÁLNEJ JEDNOTKY, KTOREJ PORUCHA ALEBO POŠKODENIE SÚ ZÁKLADOM REKLAMÁCIE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ ENVISION PERIPHERALS, INC. ZODPOVEDNÁ ZA UŠLÝ ZISK, STRATU MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PROSTRIEDKY ALEBO ZARIADENIA, ALEBO ZA INÉ NEPRIAME, NÁHODNÉ, ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. NIEKTORÉ ŠTÁTY USA NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. PRETO SA VÁS HORE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ TÝKAŤ. HOCI VÁM TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SÚ V RÔZNYCH ŠTÁTOCH RÔZNE.

V Spojených štátoch amerických je táto obmedzená záruka platná len pre výrobky zakúpené na kontinentálnom území USA, v Aljaške a na Havaji.

Mimo územia Spojených štátov amerických je táto obmedzená záruka platná len pre výrobky zakúpené v Kanade.

Informácie nachádzajúce sa v tomto dokumente podliehajú zmenám bez upozornenia.

Viac informácií nájdete na stránke:

USA: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARGENTÍNA: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLÍVIA: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

CHILE: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

KOLUMBIA: <http://co.aoc.com/warranty>

KOSTARIKA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA: <http://do.aoc.com/support/warranty>

EKVÁDOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GUATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NIKARAGUA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGUAJ: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGUAJ: <http://pe.aoc.com/warranty>

VENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

AK KRAJINA NIE JE UVEDENÁ: <http://latin.aoc.com/warranty>

PROGRAM EASE



Týka sa iba značkových monitorov AOC, ktoré sa predávajú v kontinentálnych Spojených štátoch amerických.

Na všetky značkové monitory AOC sa teraz vzťahuje program EASE. Ak sa kedykoľvek v priebehu prvých troch mesiacov vyskytne vo vašom monitore chyba, spoločnosť AOC poskytne náhradný monitor do 72 hodín po vašom schválení pre náš program. Ak váš monitor spĺňa podmienky pre program EASE, spoločnosť AOC uhradí prepravné náklady v oboch smeroch.

- 1. krok:** Zavolajte nášmu technickému oddeleniu na číslo 888.662.9888
- 2. krok:** Vyplňte a e-mailom alebo faxom vráťte registračný formulár EASE.
- 3. krok:** Po overení registrácie do tohto programu vydáme číslo povolenia na vrátenie tovaru.
- 4. krok:** Monitor bude odoslaný do vášho miesta po uhradení zálohovej platby.
- 5. krok:** Na vyzdvihnutie chybného zariadenia vydáme štítok s výzvou UPS.
- 6. krok:** Ak si chcete pozrieť svoje predpoklady pre program EASE, prečítajte si prosím nasledujúcu tabuľku.

ZÁRUČNÁ DOBA	BEZPLATNÉ KRYTIE	POPLATKY ZÁKAZNÍKA
Počas prvých troch mesiacov odo dňa zakúpenia: Krytie podľa programu EASE	- Nový monitor AOC - Štítok s výzvou a prepravné poplatky za vrátenie prostredníctvom UPS	- Neuvádza sa*
Od 4 mesiacov do 1 roka	- Všetky diely vrátane mzdových nákladov na obrazovku CRT a LCD displej	- Spätná preprava prostredníctvom UPS do AOC
Od 1 roka do 3 rokov: Na túto prepravu sa vzťahuje štandardná obmedzená záruka	- Diely vrátane mzdových nákladov (okrem obrazovky CRT a LCD displeja)	- Spätná preprava prostredníctvom UPS do AOC

* Ak chcete, aby bol po prijatí chybného monitora v servisnom stredisku AOC odoslaný do vášho miesta nový monitor AOC, spoločnosti AOC musíte poskytnúť číslo kreditnej karty. Ak nechcete poskytnúť číslo kreditnej karty, spoločnosť AOC odošle nový monitor iba po prijatí chybného monitora v servisnom stredisku AOC.



www.aocmonitor.com