

# Revogi Smart Power Strip 16A


Chytrá zásuvka se šesti zdírkami ovládaná  
přes Wi-Fi

## Uživatelská příručka

## Představení produktu

Chytrá Wi-Fi zásuvka se šesti zdířkami **Revogi Smart Power Strip** je zařízení, kterým můžete ovládat a kontrolovat spotřebu elektrické energie ve vaší domácnosti z kteréhokoliv místa na světě.

S chytrou zásuvkou Revogi můžete snadno měřit spotřebu energie a jednoduše tak snížit účty, které za elektřinu platíte. S doprovodnou mobilní aplikací snadno z kteréhokoli místa na světě nastavíte vypnutí spotřebiče při vašem odchodu a jeho zapnutí při návratu.

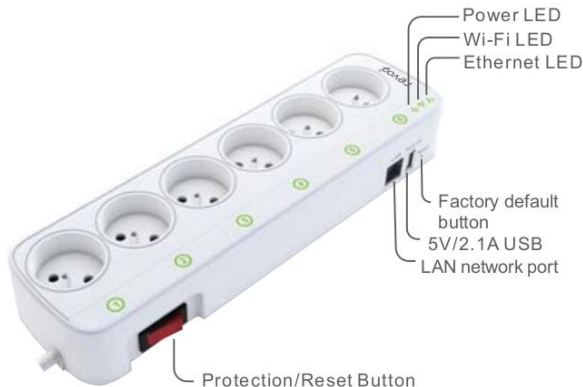

| Tlačítko                             | Funkce                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přepěťová ochrana/<br>tlačítko reset | Prodávávací kabel bude<br>automaticky vypnut z důvodu<br>ochrany, když proud překročí 16 A. |
| Tlačítko továrního<br>nastavení      | Držte zmáčknuté tlačítko dokud<br>Wi-Fi LED nezasne, zařízení je v<br>továrním nastavení    |

| LED                                                                                                               | Status  | Popis                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Indikátor provozu            | Vypnuto | Napájení je vypnuto                                                                           |
|                                                                                                                   | Zapnuto | Napájení je zapnuto                                                                           |
| <br>Indikátor Wi-Fi připojení    | Vypnuto | Nepřipojeno k síti                                                                            |
|                                                                                                                   | Bliká   | Pomalou bliká (jednou za sekundu) AP mód<br>Rychle bliká (třikrát za sekundu) přidání do sítě |
| <br>Indikátor připojení LAN sítě | Vypnuto | Nespárováno                                                                                   |
|                                                                                                                   | Zapnuto | Spárováno                                                                                     |

## Specifikace

**Model:**SOW323

**Vstup:** 100-240V~ / 50/60Hz / 16A

**Výstup:** 100-240V~ / 50/60Hz / 16A

**Bezdrátová síť (Wi-Fi):** 2,4GHz, 802.11 b/g/n

**Rozměry:** 261 × 118 × 47mm

**Hmotnost:** 928 g

**Délka kabelu:** 1,8m

**Systémové požadavky Android:** (rozlišení více než 800 × 480, Android 2.2 nebo vyšší)

**Systémové požadavky iOS:** iOS 6 nebo vyšší

**Systémové požadavky na počítač:** internetový prohlížeč IE 8 nebo vyšší, Safari, Firefox, Chrome

## Instalace zařízení

### 1. Stáhněte aplikaci



Pokud víte, jak do svého telefonu načíst QR kód, použijte ten uvedený výše. Pokud ne, postupujte následovně:

- Pro telefon se systémem iOS hledejte v App Store aplikaci **RevogiHome**.
- Pro telefon se systémem Android hledejte v Google Play aplikaci **RevogiHome**.

### 2. Zapojte prodlužovací kabel



Zapojte chytrou zásuvku Revogi Smart Power Strip do elektrické zástrčky a stiskněte zapínací tlačítko. Počkejte, dokud se nerozbliká dioda indikátoru Wi-Fi připojení.

### **3. Spárujte prodlužovací kabel s chytrým telefonem/tabletem**

Přepněte se do systémových předvoleb na vašem telefonu a připojte se k Wi-Fi síti vysílané vaší zásuvkou. Poté se přepněte do aplikace **RevogiHome** a postupujte podle instrukcí vestavěného průvodce.

Pokud byste potřebovali podrobnější návod, můžete si jej ve formátu PDF stáhnout z českých webových stránek **Revogi** ([www.revogi.cz](http://www.revogi.cz)).



#### 4. Ovládejte aplikaci



Blahopřejeme, právě jste správně nastavili svou chytrou



zásuvku **Revogi Smart Power Plug**. Pokud používáte ve vaší síti připojení k internetu, průvodce v aplikaci dokáže vaši zásuvku připojit jak k domácí síti, tak i k serverům Revogi.


Díky tomu můžete ovládat svou zásuvku z kteréhokoli místa na světě nejen z telefonu nebo tabletu, ale i prostřednictvím webového prohlížeče.

## Vzdálené ovládání

### **Pomocí telefonu nebo tabletu**

1. Otevřete aplikaci **RevogiHome** a přihlaste ke svému uživatelskému účtu.
2. Po přihlášení je váš telefon nebo tablet spojený se zásuvkou a zásuvku tak můžete prostřednictvím aplikace snadno ovládat.

## Pomocí prohlížeče



<http://server.revogi.com/>

1. Otevřete webovou aplikaci **na adrese výše** a přihlaste ke svému uživatelskému účtu.
2. V této chvíli byste v systému měli vidět svou zásuvku, kterou jste přidali prostřednictvím průvodce v telefonu nebo tabletu. Nyní můžete zásuvku ovládat.

## Obnovení továrního nastavení

Držte stisknuté tlačítko reset, dokud se Wi-Fi světlo nevygáse, anebo v aplikaci RevogiHome klepněte na položku **Reset To Factory Settings** (Obnovit tovární nastavení), kterou najdete po klepnutí na tlačítko 

v pravém horním rohu okna.

Obnovení továrního nastavení použijte vždy, když chcete zásuvku připojit k nové síti nebo spárovat s novým uživatelským účtem.

## Ovládací prvky v aplikaci RevogiHome



Switch

Slouží k zapnutí a vypnutí zásuvky. Pokud na řádku s ikonou podržíte prst, získáte přístup do podrobnějšího nastavení (pouze v operačním systému Android). Klepnutí na řádek vyvolá nabídku s následujícími položkami.



Power

### **Power (Napájení)**

Informace o aktuálním odběru elektrické energie.



### **Energy (Energie)**

Graf denní, týdenní, měsíční a roční spotřeby energie zásuvky.



### **Timer (Časovač)**

Nastavení odpočtu pro vypnutí nebo zapnutí zásuvky.



### **Schedule (Plánování)**

Nastavení časových pravidel pro fungování zásuvky.

## Zapnutí a vypnutí

### Zapnutí a vypnutí zařízení

Stiskněte tlačítko "  " pro zapnutí zásuvky. Pro vypnutí zásuvky stačí stisknout tlačítko "  ".

### Přejmenování

**V operačním systému Android:** Podržte prst na řádku se zásuvkou, kterou chcete přejmenovat. Vyberte volbu **Settings** (Nastavení) a poté položku **Name** (Jméno). Zadejte nové jméno své zásuvky a potvrďte jej klepnutím na **OK**.

**V operačním systému iOS:** Klepněte na řádku se zásuvkou, kterou chcete přejmenovat, čímž otevřete podrobnější nastavení. Zde klepněte na ikonu  v pravém horním rohu okna. Na obrazovce s nastavením pak klepněte na řádek **Name** (Jméno) a zadejte nové jméno své zásuvky a potvrďte jej klepnutím na **OK**.

## Upravit obrázek portu

**V operačním systému Android:** Podržte prst na řádku s vybranou zásuvkou, vyberte volbu **Settings** (Nastavení) a poté klepněte na položku **Icon** (Ikona). Změňte ikonu zásuvky.

V operačním systému iOS není změna ikony podporována.

## Obrazovka Power (Napájení)

Zobrazení spotřeby elektrických spotřebičů připojených do zásuvky. Spotřeba je udávána ve Wattech a je zobrazována v reálném čase.

## Obrazovka Energie (Energy)

Zobrazení odběru energie za zvolené období (hodiny, dny, měsíce) provede přepnutím položky **Energy** (Energie) v horní části stránky. Pokud klepnete na položku **Cost** (Cena), uvidíte náklady na spotřebovanou energii za dané

období. Aby mohla aplikace tuto cenu uvádět, musíte klepnout na tlačítko se symbolem dolaru v pravém horním rohu aplikace. V dialogovém okně poté zadejte cenu za jednu kilowatthodinu elektrické energie. Tuto hodnotu zjistíte u svého poskytovatele elektřiny.

### **Výběr období**

Klepněte na položky **Hour** (Hodina), **Day** (Den) nebo **Month** (Měsíc) v horní části aplikace.

### **Obrazovka Časovač (Timer)**

Umožní nastavit odpočet pro vypnutí nebo zapnutí zásuvky.

### **Časované zapnutí zásuvky**

Vyberte možnost **On** (Zapnout), nastavte čas a klepněte na tlačítko **Start**. Spustí se odpočet, který za zvolený čas zásuvku zapne.

## Časované vypnutí zásuvky

Vyberte možnost **Off** (Vypnout), nastavte čas a klepněte na tlačítko **Start**. Spustí se odpočet, který za zvolený čas zásuvka vypne.

*Upozornění: Operace neproběhne, pokud není napájení zapnuto.*

## Obrazovka Plánování (Schedule)

Nastavení časových pravidel pro fungování zásuvky. Možnost pravidelného a opakovaného zapínání a vypínání zásuvky ve vybraný čas.

### Nastavení plánovaného zapnutí nebo vypnutí

Klepněte na ikonu **+** a nastavte pravidlo. Pomocí přepínače **On/Off** (Zapnout/Vypnout) vybíráte, zda se má zásuvka v danou dobu zapnout nebo vypnout.



## Časté otázky

### **Jaký je maximální provozní proud?**

Zařízení Revogi Smart Power Strip se z důvodu ochrany vypne, když překročí 16 A.

### **K čemu slouží funkce LAN portu? Může být použit na propojení s routerem?**

Tento port slouží k připojení kabelu k vaší počítačové síti a její prostřednictvím také k internetu. Zařízení nefunguje jako přístupový bod bezdrátové sítě.

### **Jaké je maximální zatížení zásuvky?**

Maximální zatížení je 1 200 Wattů celkově pro celé zařízení.

### **Jak dlouho budou data spotřeby uchována?**

Zásuvka může uchovat obsáhlá data 1 hodiny, 1 dne, 1 měsíce.

## **Jak prodlužovací kabel ovládat vzdáleně přes prohlížeč?**

Zadejte adresu <http://server.revogi.com>

Přihlaste se s registrovaným účtem nebo účtem třetích stran.

## **Co dělat, když se k zásuvce nedá připojit?**

Pokud se k zásuvce nemůžete připojit, postupujte podle tohoto návodu:

- 1) Pokud indikátor Wi-Fi připojení nesvítí, znamená to, že zásuvka nebyla připojena k vašemu přístupovému bodu a tudíž nemůže být v síti dostupná. Restartujte ji.
- 2) Pokud indikátor Wi-Fi svítí, je zásuvka připojena k síti i internetu. Zkontrolujte, že je vaše internetové připojení funkční a váš tablet nebo telefon je připojen do stejné sítě, jako vaše zásuvka.
- 3) Pokud indikátor Wi-Fi bliká, zásuvka čeká na prvotní párování. Správný postup najdete výše

v tomto návodu.

### **Vychází na zásuvku aktualizace?**

Ano, aktualizace vycházejí pro zásuvku ve formě nového firmwaru i pro řídicí aplikaci **RevogiHome**.

### **Bude zásuvka dostupná, pokud změním své heslo k Wi-Fi?**

Ne, v takovém případě musíte provést reset zásuvky a zopakovat postup, kterým jste ji připojili k vaší původní domácí síti.

### **Co je to mód přístupového bodu?**

Jde o speciální režim, který umožňuje používat zásuvku v místech, kde není k dispozici domácí Wi-Fi síť s připojením k internetu. V takovém případě je možné ovládat zásuvku přímo z telefonu nebo tabletu.

### **Proč je někdy zásuvka nedostupná, i když je připojena?**

Může se stát, že jste zásuvku nainstalovali v místě, kde je slabý signál vaší Wi-Fi sítě. V takovém případě zkuste přemístit váš přístupový bod bezdrátové sítě na vhodnější místo.

### **Mám více stejných zásuvek, jak je odliším?**

Po připojení zásuvek do svého účtu je můžete velmi snadno pojmenovat podle svých potřeb. Díky tomu se vám již nebudou plést.

### **Likvidace**

Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.



Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného

komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

### Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že zásuvka Revogi Smart Power Strip 16A je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na [www.satomar.cz](http://www.satomar.cz).





# Revogi Smart Power Strip 16A

Inteligentná zásuvka so šiestimi zdierkami  
ovládaná cez Wi-Fi


## Užívateľská príručka

## Predstavenie produktu

Inteligentná Wi-Fi zásuvka so šiestimi zdierkami **Revogi Smart Power Strip** je zariadenie, ktorým môžete ovládať a kontrolovať spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti z ktoréhokoľvek miesta na svete.

S chytrou zásuvkou Revogi môžete ľahko merať spotrebu energie a jednoducho tak znížiť účty, ktoré za elektrinu platíte. S sprievodnou mobilnou aplikáciou ľahko z ktoréhokoľvek miesta na svete nastavíte vypnutie spotrebiča pri vašom odchode a jeho zapnutie pri návrate.



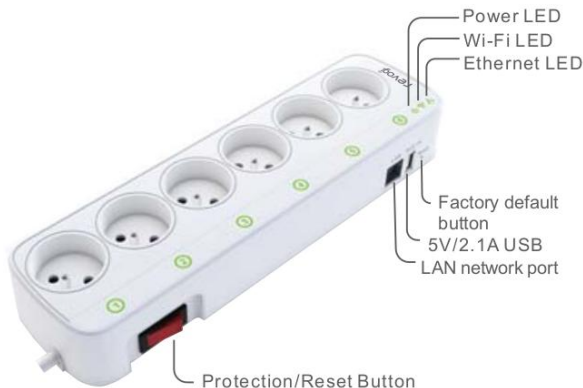

| Tlačidlo                           | Funkcie                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prepätová ochrana / tlačidlo reset | Predĺžovací kábel bude automaticky vypnutý z dôvodu ochrany, keď prúd prekročí 16 A.      |
| Tlačidlo továrenského nastavenia   | Držite stlačené tlačidlo pokiaľ Wi-Fi LED nezhasne, zariadenie je v továrenskom nastavení |

| LED                                                                                                                 | Status  | Popis                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Indikátor prevádzky            | Vypnuté | Napájanie je vypnuté                                                                        |
|                                                                                                                     | Zapnuté | Napájanie je zapnuté                                                                        |
| <br>Indikátor Wi-Fi pripojenie     | Vypnuté | Nepripojené k sieti                                                                         |
|                                                                                                                     | Bliká   | Pomaly bliká (raz za sekundu) AP mód<br>Rýchlo bliká (trikrát za sekundu) pridanie do siete |
| <br>Indikátor pripojenie LAN siete | Vypnuté | Nespárované                                                                                 |
|                                                                                                                     | Zapnuté | Spárované                                                                                   |

## Špecifikácie

**Model:**SOW323

**Vstup:** 100-240V~ / 50/60Hz / 16A

**Výstup:** 100-240V~ / 50/60Hz / 16A

**Bezdrôtová sieť (Wi-Fi):** 2,4GHz, 802.11 b/g/n

**Rozmery:** 261 × 118 × 47mm

**Hmotnosť:** 928 g

**Dĺžka kabeľu:** 1,8m

**Systémové požiadavky Android:** (rozlíšenie viac než 800 × 480, Android 2.2 alebo vyšší)

**Systémové požiadavky iOS:** iOS 6 alebo vyšší

**Systémové požiadavky na počítač:** internetový prehliadač IE 8 alebo vyšší, Safari, Firefox, Chrome

## inštalácia zariadenia

### 1. Stiahnite aplikáciu



Ak viete, ako do svojho telefónu načítať QR kód, použite ten už citovaný. Ak nie, postupujte nasledovne:

- Pre telefón so systémom iOS hľadajte v App Store aplikácii **RevogiHome**
- Pre telefón so systémom Android hľadajte v Google Play aplikácii **RevogiHome**

### 2. Zapojte predlžovací kábel



Zapojte chytrou zásuvku Revogi Smart Power Strip do elektrickej zástrčky a stlačte zapínacie tlačidlo. Počkajte, kým bliká dióda indikátora Wi-Fi pripojenie.

### **3. Spárujte predlžovací kábel s chytrým telefónom / tabletom**

Prepnite sa do systémových predvolieb na vašom telefóne a pripojte sa k Wi-Fi sieti vysielané vašej zásuvkou. Potom sa prepnite do aplikácie **RevogiHome** a postupujte podľa inštrukcií vstavaného sprievodcu.

Ak by ste potrebovali podrobnejší návod, môžete si ho vo formáte PDF stiahnuť z českých webových stránok **Revogi** ([www.revogi.cz](http://www.revogi.cz)).



#### 4. Ovládajte aplikáciu



Blahoželáme, práve ste správne nastavili svoju chytrú

zásuvku **Revogi Smart Power Plug**. Ak používate vo vašej sieti pripojenie k internetu, sprievodca v aplikácii dokáže vašu zásuvku pripojiť ako k domácej sieti, tak aj k serverom Revogi.


Vďaka tomu môžete ovládať svoju zásuvku z ktoréhokoľvek miesta na svete nielen z telefónu alebo tabletu, ale aj prostredníctvom webového prehliadača.

## Vzdialené ovládanie

### **Pomocou telefónu alebo tabletu**

1. Otvorte aplikáciu **RevogiHome** a prihláste k svojmu používateľskému účtu.
2. Po prihlásení je váš telefón alebo tablet spojený so zásuvkou a zásuvku tak môžete prostredníctvom aplikácie ľahko ovládať.

## Pomocou prehliadača



<http://server.revogi.com/>

1. Otvorte webovú aplikáciu na adrese vyššie a prihláste k svojmu používateľskému účtu.
2. V tejto chvíli by ste mali v systéme vidieť svoju zásuvku, ktorú ste pridali prostredníctvom sprievodcu v telefóne alebo tablete. Teraz môžete zásuvku ovládať.

## Obnovenie továrenského nastavenia

Držte stlačené tlačidlo reset, kým sa Wi-Fi svetlo nevypne, alebo v aplikácii RevogiHome kliknite na položku Reset To Factory Settings (Obnoviť továrenské nastavenia), ktorú nájdete po kliknutí na tlačidlo v pravom hornom rohu



okna.

Obnovenie továrenského nastavenia použite vždy, keď chcete zásuvku pripojiť k novej sieti alebo spárovať s novým užívateľským účtom.

## Ovládací prvky v aplikácii RevogiHome



Switch

Slúži na zapnutie a vypnutie zásuvky. Ak na riadku s ikonou podržíte prst, získate prístup do podrobnejšieho nastavenia (iba v operačnom systéme Android). Kliknutie na riadok vyvolá ponuku s nasledujúcimi položkami.



Power

### **Power (Napájanie)**

Informácie o aktuálnom odberu elektrickej energie.



### **Energy (Energia)**

Graf denné, týždenné, mesačné a ročné spotreby energie zásuvky.



### **Timer (Časovač)**

Nastavenie odpočtu pre vypnutie alebo zapnutie zásuvky.



### **Schedule (Plánovanie)**

Nastavenie časových pravidiel pre fungovanie zásuvky.

## Zapnutie a vypnutie

### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačte tlačidlo "  " pre zapnutie zásuvky. Pre vypnutie zásuvky stačí stlačiť tlačidlo "  " .

### Premenovanie

**V operačnom systéme Android:** Podržte prst na riadku so zásuvkou, ktorú chcete premenovať. Vyberte **Settings** (Nastavenia) a potom položku **Name** (Meno). Zadať nové meno svojej zásuvky a potvrdte ho kliknutím na **OK**.

**V operačnom systéme iOS:** Kliknite na riadku so zásuvkou, ktorú chcete premenovať, čím otvoríte podrobnejšie nastavenia. Tu kliknite na ikonu  v pravom hornom rohu okna. Na obrazovke s nastavením potom kliknite na riadok **Name** (Meno) a zadajte nové meno svojej zásuvky a potvrdte ho kliknutím na **OK**.

### Upraviť obrázok portu

**V operačnom systéme Android:** Podržte prst na riadku s vybranou zásuvkou, vyberte **Settings** (Nastavenia) a potom kliknite na položku **Icon** (Ikona). Zmeňte ikonu zásuvky.

V operačnom systéme iOS nie je zmena ikony podporovaná.

### Obrazovka Power (Napájanie)

Zobrazenie spotreby elektrických spotrebičov pripojených do zásuvky. Spotreba je udávaná vo Wattoch a je zobrazovaná v reálnom čase.

### Obrazovka Energia (Energy)

Zobrazenie odberu energie za zvolené obdobie (hodiny, dni, mesiace) vykoná prepnutím položky **Energy** (Energia) v hornej časti stránky. Ak kliknete na položku **Cost** (Cena),

uvidíte náklady na spotrebovanú energiu za dané obdobie. Aby mohla aplikácia túto cenu uvádzať, musíte kliknúť na tlačidlo so symbolom dolára v pravom hornom rohu aplikácie. V dialógovom okne potom cenu za jednu kilowatthodinu elektrickej energie. Túto hodnotu zistíte u svojho poskytovateľa elektriny.

### **Výber obdobia**

Kliknite na položky **Hour** (Hodina), **Day** (Deň) alebo **Month** (Mesiac) v hornej časti aplikácie.

### **Obrazovka Časovač (Timer)**

Umožní nastaviť odpočet pre vypnutie alebo zapnutie zásuvky.

### **Časované zapnutie zásuvky**

Vyberte možnosť **On** (Zapnúť), nastavte čas a kliknite na tlačidlo **Štart**. Spustí sa odpočet, ktorý za zvolený čas

zásuvku zapne.

### **Časované vypnutie zásuvky**

Vyberte možnosť **Off** (Vypnúť), nastavte čas a kliknite na tlačidlo **Štart**. Spustí sa odpočet, ktorý za zvolený čas zásuvka vypne.

*Upozornenie: Operácia sa neuskutoční, ak nie je napájanie zapnuté.*

## **Obrazovka Plánovanie (Schedule)**

Nastavenie časových pravidiel pre fungovanie zásuvky. Možnosť pravidelného a opakovaného zapínania a vypínania zásuvky vo vybraný čas.

### **Nastavenie plánovaného zapnutia alebo vypnutia**

Kliknite na ikonu + a nastavte pravidlo. Pomocou prepínača **On / Off** (Zapnúť / Vypnúť) vyberáte, či sa má zásuvka v danú dobu zapnúť alebo vypnúť.

## Časté otázky

### **Aký je maximálny prevádzkový prúd?**

Zariadenie Revogi Smart Power Strip sa z dôvodu ochrany vypne, keď prekročí 16 A.

### **Na čo slúži funkcia LAN portu? Môže byť použitý na prepojenie s routerom?**

Tento port slúži na pripojenie kábla k vašej počítačovej sieti a jej prostredníctvom aj k internetu. Zariadenie nefunguje ako prístupový bod bezdrôtovej siete.

### **Aké je maximálne zaťaženie zásuvky?**

Maximálne zaťaženie je 1 200 Wattov celkovo pre celé zariadenie.

### **Ako dlho budú dáta spotreby uchované?**

Zásuvka môže uchovať obsiahla dáta 1 hodiny, 1 dňa, 1 mesiaca.

**Ako predĺžovací kábel ovládať vzdialene cez prehliadač?**

**Zadajte adresu <http://server.revogi.com>**

Prihláste sa s registrovaným účtom alebo účtom tretích strán.

**Čo robiť, keď sa k zásuvke nedá pripojiť?**

Ak sa k zásuvke nemôžete pripojiť, postupujte podľa tohto návodu:

- 1) Ak indikátor Wi-Fi pripojenie nesvieti, znamená to, že zásuvka nebola pripojená k vášmu prístupovému bodu a teda nemôže byť v sieti dostupná. Reštartujte ju.
- 2) Ak indikátor Wi-Fi svieti, je zásuvka pripojená k sieti aj internetu. Skontrolujte, že je vaše internetové pripojenie funkčné a váš tablet alebo telefón je pripojený do rovnakej siete, ako vaše zásuvka.
- 3) Ak indikátor Wi-Fi bliká, zásuvka čaká na prvé spárovanie. Správny postup nájdete vyššie v tomto návode.



### **Vychádza na zásuvku aktualizácie?**

Áno, aktualizácie vychádzajú pre zásuvku vo forme nového firmvéru aj pre riadiace aplikáciu RevogiHome.

### **Bude zásuvka dostupná, ak zmením svoje heslo k Wi-Fi?**

Nie, v takom prípade musíte vykonať reset zásuvky a zopakovať postup, ktorým ste ju pripojili k vašej pôvodnej domácej sieti.

### **Čo je to mód prístupového bodu?**

Ide o špeciálny režim, ktorý umožňuje používať zásuvku v miestach, kde nie je k dispozícii domáca Wi-Fi sieť s pripojením k internetu. V takom prípade je možné ovládať zásuvku priamo z telefónu alebo tabletu.

### **Prečo je niekedy zásuvka nedostupná, aj keď je pripojená?**

Môže sa stať, že ste zásuvku nainštalovali v mieste, kde je slabý signál vašej Wi-Fi siete. V takom prípade skúste

premiestniť váš prístupový bod bezdrôtovej siete na vhodnejšie miesto.

### **Mám viac rovnakých zásuviek, ako je odliším?**

Po pripojení zásuviek do svojho účtu je môžete veľmi ľahko pomenovať podľa svojich potrieb. Vďaka tomu sa vám už nebudú pliesť.

### Likvidácia

Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.



Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho

recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné.

### Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca, spoločnosť Satomar, s. R. O. Prehlasuje, že zásuvka Revogi Smart Power Strip 16A je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5 / CE (NV č. 426/200 Zb.).

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na [www.satomar.cz](http://www.satomar.cz).

