




# STRUČNÁ INFORMACE

Přídavný dálkový světlomet Luminator Xenon s integrovaným předřadníkem



Montážní poloha: nastojato  
Úhel sklonu +/- 7°

## OBSAH DODÁVKY

- Xenonový dálkový světlomet
- Integrovaný předřadník a xenonová výbojka D1S
- Připojovací kabel
- Upevňovací materiál
- Návod k montáži

## ZNAKY VÝROBKU

- Díky svým vnějším rozměrům je obzvláště vhodný pro nákladní vozidla, velké pick-upy a off-road vozidla
- Kryt, držák a rámeček z kovu. Třípytí styl – chromovaný stylový kroužek
- Snadná montáž díky integrovanému xenonovému předřadníku ve světlometu a vyvedenému připojovacímu kabelu
- Homologace ECE (E1) pro 12 a 24voltovou kabeláž vozidla
- Ø 22 cm
- Hmotnost: 3 800 g

### Luminator Xenon – Ø 22 cm:

Dálkový světlomet, 12 V (ref.č. 37,5)  
Dálkový světlomet, 24 V (ref.č. 37,5)

1F8 007 560-721  
1F8 007 560-731

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Ochranný kryt světlometu Luminator Xenon\*

8XS 147 945-011

\* V některých státech zákonné předpisy nepovolují používání ochranných krytů. Před nasazením ve veřejném silničním provozu se nejprve, prosím, informujte na příslušných místech.

# PŘEHLED PROGRAMU



## Luminator Compact Xenon – Ø 17 cm:

Xenonový dálkový světlomet, černý s chromovaným stylovým rámečkem vč. xenonové výbojky D1S a 12V předřadníku integrovaného v tělese světlometu. S homologací ECE (E). Stejná světelná technika, jakou má i „větší bráška“. Díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro pick-upy, střední off-road vozidla, SUV, osobní a dodávkové automobily. Hmotnost: 2 400 g.

Dálkový světlomet, 12 V (ECE ref.č. 37,5)

1F3 009 094-311



## Luminator X Xenon – Ø 14,5 cm:

Xenonový dálkový světlomet, černý s chromovaným stylovým rámečkem vč. xenonové výbojky D1S a předřadníkem integrovaným v tělese světlometu. Malý a výkonný. S hliníkovým krytem litým pod tlakem. Vhodné pro čtyřkolky, pouštní buginy, kompaktní pick-upy, SUV a osobní automobily. S homologací ECE (E). Hmotnost: 1 300 g.

Dálkový světlomet, 12 V (ECE ref.č. 37,5)

1F0 010 186-001

**Přídavné světlomety Luminator s integrovaným předřadníkem**

**jsou k dispozici ve třech velikostech:**

Ø 22 cm – Luminator Xenon

Ø 17 cm – Luminator Compact Xenon


Ø 14,5 cm – Luminator X Xenon



## ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

### Luminator Xenon

Referenční číslo 37,5

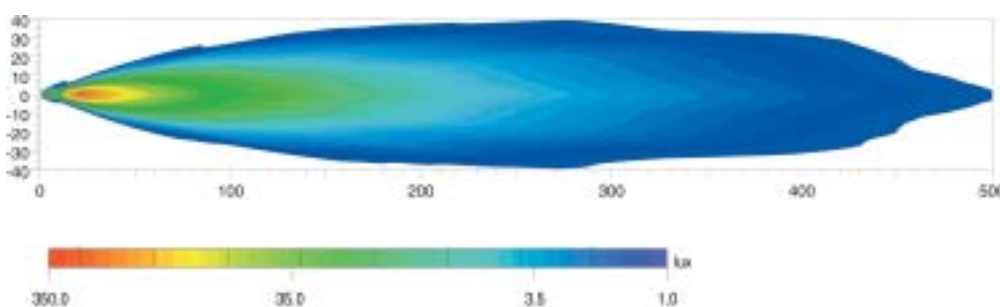

### Lux je jednotka intenzity osvětlení.

Udává světelný tok, vycházející z určitého zdroje a dopadající na určitou plochu. Osvětlení např. kancelářského pracoviště by mělo být alespoň 500 luxů a při osvětlení 1 luxem může lidské oko číst bez problémů noviny. Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají to, kde se v diagramech pro rozložení svítivosti dosahuje příslušné intenzity osvětlení.

### Ref. č. 50, 40, 37,5, 17,5 a 12,5:

Referenční číslo (ref.č.) je hodnota, která se udává u dálkových světlometů. Dle ECE předpisů nesmí referenční číslo u vozidla překročit hodnotu 100. Počítají se obě hodnoty sériového dálkového světlometu (levý a pravý světlomet) včetně hodnot dalších dálkových světlometů. Hodnota je uvedena na rozptylovém skle homologovaných světlometů.



**Zažijte světlo.**

Přídavný světlomet HELLA. Pro každé použití to správné světlo. Vyzkoušejte je teď online!

[www.hella.com/lightshow](http://www.hella.com/lightshow)

[www.hella.com/truck](http://www.hella.com/truck)

[www.hella.com/offroad](http://www.hella.com/offroad)

[www.hella.com/eliver](http://www.hella.com/eliver)