


Serie rhombus



- **Antena digital terrestre** preparada para **HDTV**
- **Antenne Numérique Terrestre** prête pour **HDTV**
- **Digital Terrestrial Antenna** ready for **HDTV**

- **Antenne Digitale Terrestre** pronta per **HDTV**
- **Antena Digital Terrestre** preparada para **HDTV**
- **Digitaalinen Maanpäällinen antenni HDTV**-valmius

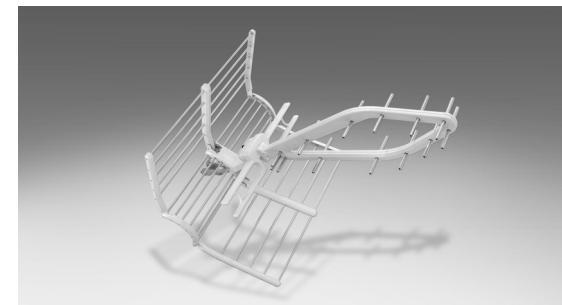

E	F	UK	I	P	FIN		rhombus	rhombus 5	rhombus P	rhombus 5 P	rhombus 69	rhombus 5 69	rhombus P 69	rhombus 5 P69
Referencia	Référence	Reference	Referenza	Referência	Koodi		84390	84391	84393	84392	84398	84399	84396	84400
Canales	Canaux	Channels	Canali	Canais	Kanavia		21-60				21-69			
Impedancia de entrada	Impedance d'entrée	Input impedance	Impedenza d'ingresso	Impedância de entrada	Impedanssi	Ω	75							
Pérdidas de retorno	Adaptation 75 Ohms	Return losses	Perdite di ritorno	Perdas do retorno	Heijastusvaimennus	dB	> 10							
Relación delante/atrás	Rapport avant/arrière	Front-to-back ratio	Rapporto avanti/dietro	Relação frente/trás	Etu-takasuhte	dB	24							
Ángulo de apertura horizontal	Angle d'ouverture horizontal	Horizontal operating angle	Angolo apertura orizzontale	Ângulo de abertura horizontal	Horisontaalinen kulma	°	25							
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Ganho	Vahvistus	dB	17 (34 active)		17		17 (34 active)		17	
Nivel óptimo de entrada	Niveau d'entrée optimal	Optimum input level	Livello di ingresso ottimale	Nível de entrada ótimo	Optimaalinen tulotaso	dBμV	< 76 (Vdc ON) > 76 (Vdc OFF)							
Noise Figure	Facteur de bruit	Noise Figure	Figura di rumore	Factor ruido	Kohinataso	dB	2							
Tensión	Alimentation	Power supply	Tensione	Tensão	Käyttöjännite	V	12-24		—		12-24		—	
Corriente	Courant	Current	Corrente	Corrente	Virrankulutus	mA	45							
Resistencia al viento (N) 130 km/h 160 km/h	Prise au vent (N) 130 km/h 160 km/h	Windload (N) 130 km/h 160 km/h	Resistenza al vento (N) 130 km/h 160 km/h	Resistência ao vento (N) 130 km/h 160 km/h	Tuulen kuorma (N) 130 km/h 160 km/h		65 92							
Unidades de embalaje	Unités de conditionnement	Units per package	Confezione	Unidades por embalagem	Tukkuera		1	5	1	5	1	5	1	5
Dimensiones de embalaje	Dimensions du conditionnement	Packing dimensions	Dimensioni di di imballaggio	Dimensões de embalagem	Pakkauksen mitat	mm	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690
Temperatura de funcionamiento	Température de fonctionnement	Operating Temperature	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamento	Käyttölämpötila	°C	-20 ÷ 60							
Peso	Poids	Weight	Peso	Peso	Bruttopaino	kg	2,15	10	2,15	10	2,15	10	2,15	10

■ Instalación / Installation / Installation / Installazione / Instalação / Asennus

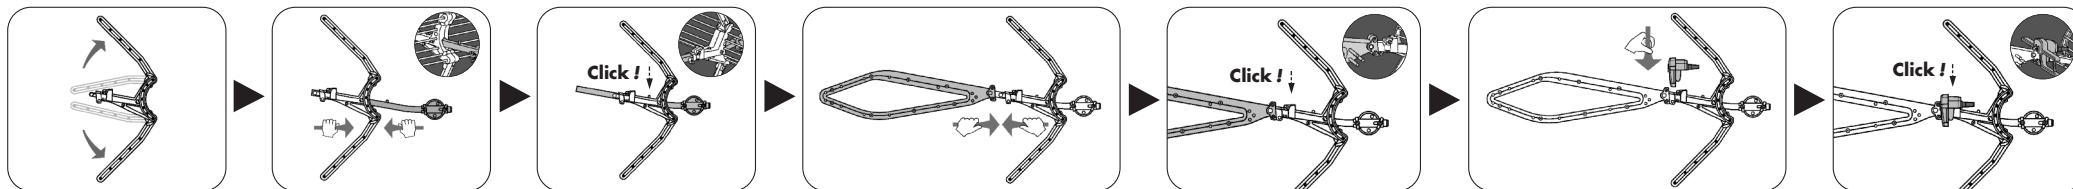

Fagor Electrónica, S.Coop.

San Andrés, s/n. P. O. Box 33
E-20500 Mondragón (Spain)
Tel. +34 943 712 526
Fax +34 943 712 893
E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

