



WIRELESS MICROPHONE

MODEL: BY-XM6-S1,

BY-XM6-S2

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch • Manuel d'utilisation

English	3 – 19
Čeština	20 – 35
Slovenčina	36 – 52
Magyar	53 – 69
Deutsch	70 – 86
Français	87 - 103

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

General Introduction

BOYA BY-XM6 systems are incredibly lightweight, ultracompact and easy-to-use wireless microphone systems for up to 2 people.

The microphone delivers exceptional, broadcast-quality sound to DSLR, mirrorless and video cameras, smartphones, tablets, computers, etc.


It is ideal for content creation, vlogging, mobile journalism, and more.

Available Kits

Model	In the box
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

Product Structure

Wireless Receiver BY-XM6 RX

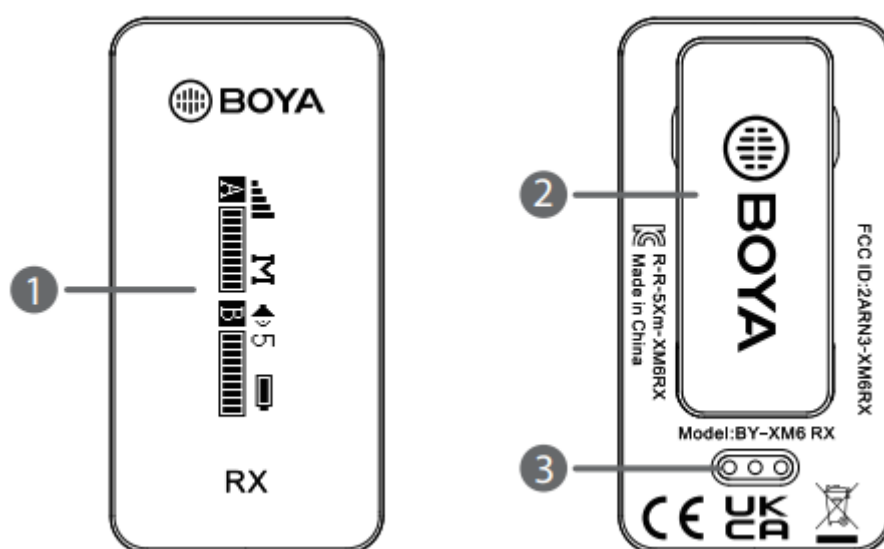

1. OLED display


- For more details, please refer to "OLED Display Operation Guide".

2. Belt Clip

3. Charging contacts

4. Power/Mute Button

Function	Operation
Power ON	Long press
Power OFF	
Mute ON	Short press
Mute OFF	

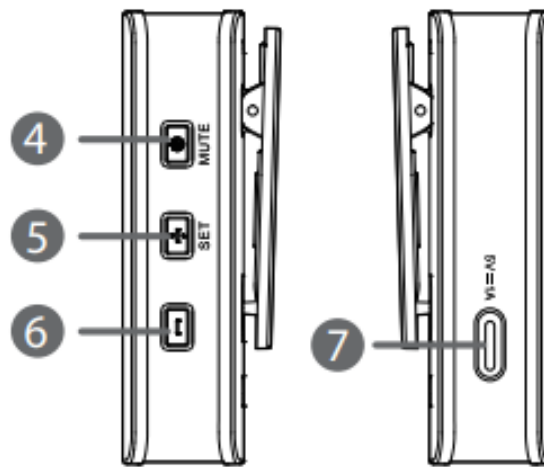


5. +/SET button

Function	Operation
+	On home screen, short press to increase volume.
	On menu screen, short press to select different functions or values shown on the display.
SET	On home screen, long press to enter the menu screen.
	On menu screen, long press to enter the displayed menu. Then, long press again to confirm your option.

6. - button

- On home screen, short press to decrease volume.
- On menu screen, short press to select different functions or values shown on the display;
- long press to return to home screen.

7. USB-C charging port (DC 5V)

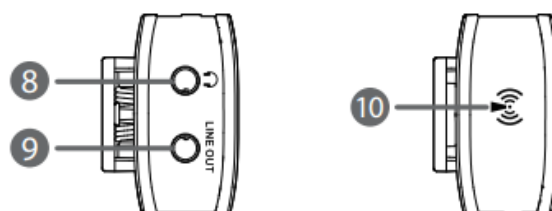

8. 3.5mm headphone output


- Connect headphones for audio monitoring.

9. LINE OUT jack

- Connect the BY-XM6 RX to a smartphone, tablet, camera, recorder, or mixer with the supplied output cables.

10. Antenna

Wireless Transmitter BY-XM6 TX

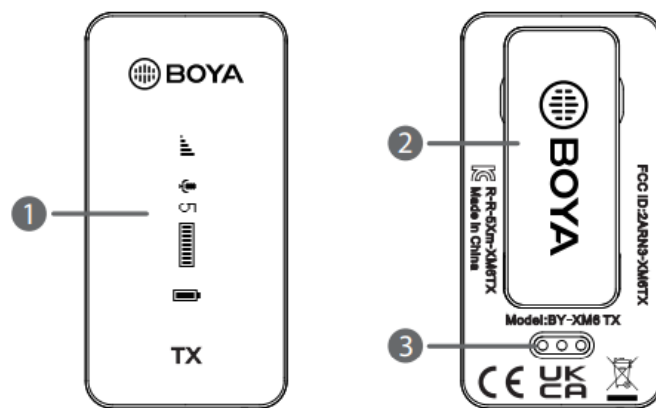

1. OLED display


- For more details, please refer to “OLED Display Operation Guide”.

2. Belt Clip

3. Charging contacts

4. Power/Mute Button

Function	Operation
Power ON	Long press
Power OFF	
Mute ON	Short press
Mute OFF	

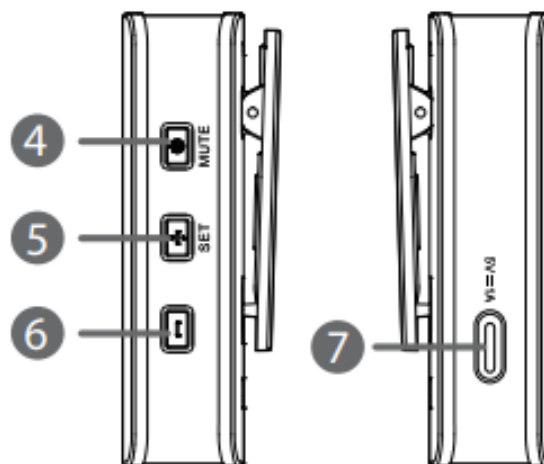


5. +/-SET button

Function	Operation
+	On home screen, short press to adjust mic gain.
	On menu screen, short press to select different functions or values shown on the display.
SET	On home screen, long press to enter the menu screen.
	On menu screen, long press to enter the displayed menu. Then, long press again to confirm your option.

6. - button

- On home screen, short press to adjust mic gain
- On menu screen, short press to select different functions or values shown on the display;
- long press to return to home screen

7. USB-C charging port (DC 5V)

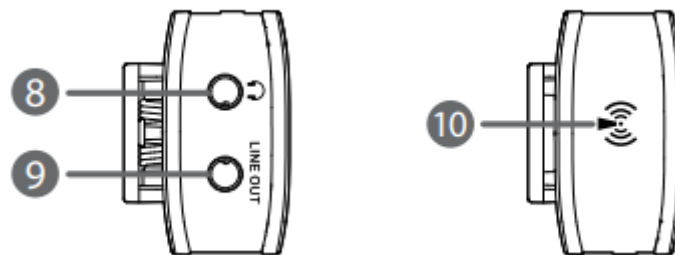

8. Built-microphone

in

9. MIC/LINE IN jack

- It can be connected to the supplied 3.5 mm lavalier microphone, or other 3.5mm TRS microphones or line-in devices.


10. Antenna

OLED Display Operation Guide

Wireless Receiver BY-XM6 RX

Home Screen

If no operation is performed within 20 seconds on other screens, the display will automatically return to home screen.

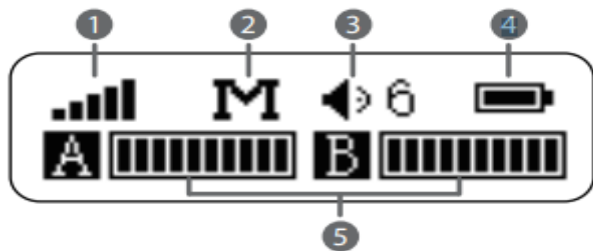

1. Pairing indicator

Paired successfully Disconnected Pairing

2. RX's output mode

M: Mono S: Stereo

3. Output volume & Mute indicator

on home screen, press +/- button to adjust the volume.

Mute ON Mute OFF

4. RX's battery level indicator

Displays the RX battery level. Please recharge the device immediately when the indicator starts flashing.

5. Audio input level meter

Displays the audio input level


Menu screen

On home screen, long press SET button to enter menu screen.

On menu screen, long press - button to return to home screen.


Connect Setting

Pair with the transmitter. For details of operation, please refer to "Operation Guide".

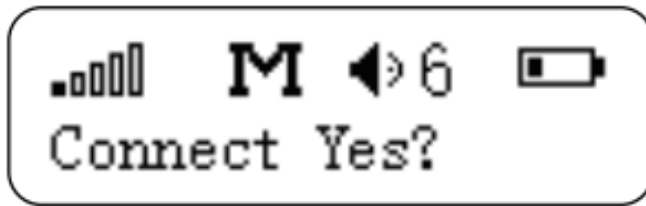


Backlight Setting

Set backlight to always on or on for 10/30/60 seconds. Default is "On".

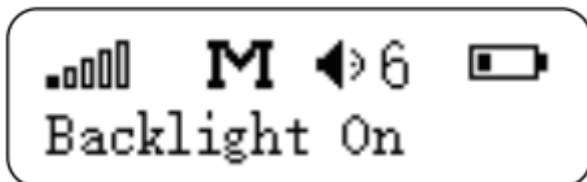


Mute Key Setting

Enable or disable mute key button function. Default is "Enabled".

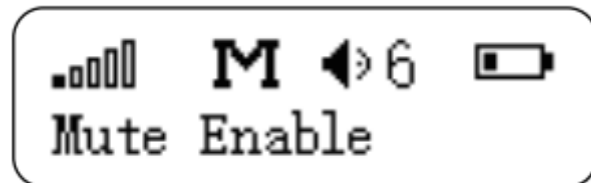

Output Volume Setting


Output volume can be set from 0 to 6. Default is "5".

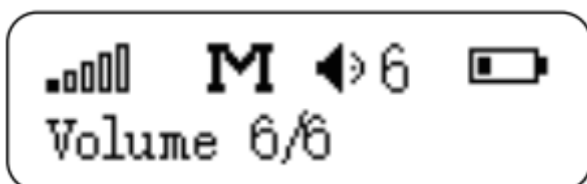

Output Mode Setting

The output mode can be set to either mono or stereo. When in mono mode, the audio from the transmitter, or transmitters will be mixed to both the left and right sides. When in stereo mode, the two transmitters' audio output will be separated to the left and right sides.


Default is mono.

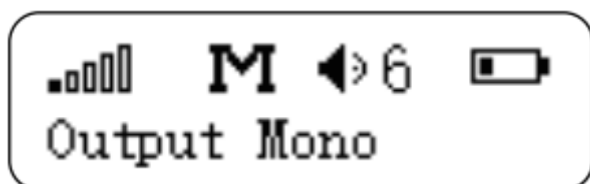


Language Setting

English or Chinese are available.

Default is English.

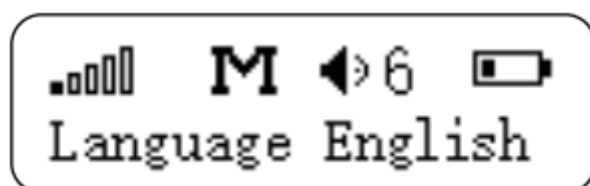

Restore Default Setting

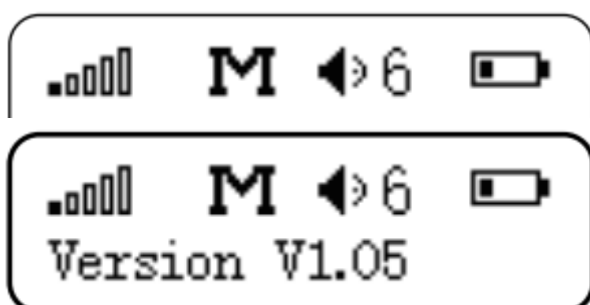


Version of the BY-XM6 RX

Wireless Transmitter BY-XM6 TX

Home screen

If no operation is performed within 20 seconds on other screens, the display will automatically return to home screen.

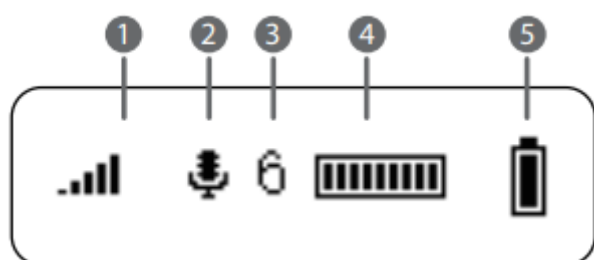

1. Pairing indicator

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Input mode & Mute indicator

Mic in Line in

Mute On

Mute ON (under Mic in mode) Mute ON (under Line in mode)

3. Mic gain

Displays the TX transmitter's mic gain level on home screen, press +/- button to adjust the microphone's input gain level.

4. Audio input level meter

Displays the audio input level

5. TX's battery level indicator

Displays the TX battery level. Please recharge the device immediately when the indicator starts flashing.


Menu screen

On home screen, long press SET button to enter menu screen.

On menu screen, long press - button to return to home screen.

Connect Setting

Pair with the receiver. For details of operation, please refer to "Operation Guide".

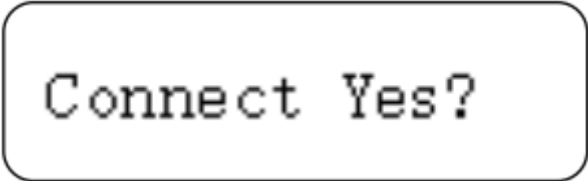
A rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Connect Yes?" is displayed in a monospaced, typewriter-style font, centered within the button.

Connect Yes?

Backlight Setting

Set backlight to always on or on for 10/30/60 seconds.

Default is "On"

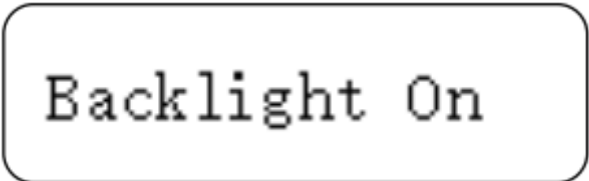
A rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Backlight On" is displayed in a monospaced, typewriter-style font, centered within the button.

Backlight On

Mute Key Setting

Enable or disable mute key button function.

Default is "Enable"

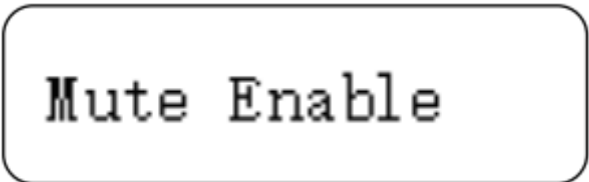
A rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Mute Enable" is displayed in a monospaced, typewriter-style font, centered within the button.

Mute Enable

Mic Gain Setting

Adjust the microphone's input gain level (0~6).

Default is "5"

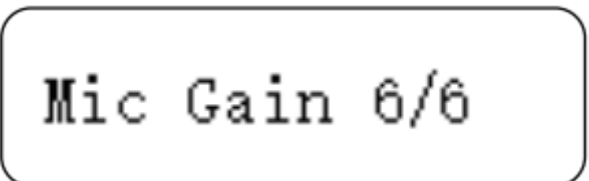A rectangular button with rounded corners and a thin black border. The text "Mic Gain 6/6" is displayed in a monospaced, typewriter-style font, centered within the button.

Mic Gain 6/6

Input Mode Setting

The input mode can be selected to Mic In or Line In. When Mic In mode selected, the transmitter can be connected to the supplied lavalier microphone, or other microphones with a 3.5mm TRS output. When Line In mode selected, the transmitter can be connected to line-level output devices.

Default is "Mic In".

Input Mic In

Language Setting

English or Chinese are available.

Default is English.

Language English

Restore Default Setting


Restore Yes?

Version of the BY-MX6 TX


Version V1.05

Operation Guide

1. Long press the power button to turn on/o the transmitter and the receiver.
2. Pairing
Before leaving factory, the system is pre-paired. Therefore, the connection will be established once they are powered on. If they are disconnected, please follow below steps:
 - 1) Long press the SET button to enter menu screen
 - 2) Use the + or -button to display the Connect setting menu on both transmitter and receiver.

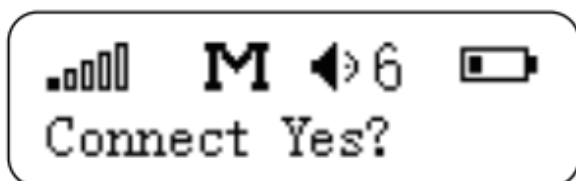


RX

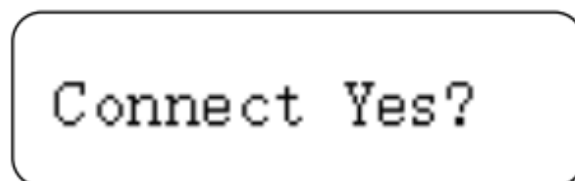


TX

- 3) Long press the SET button to select the menu

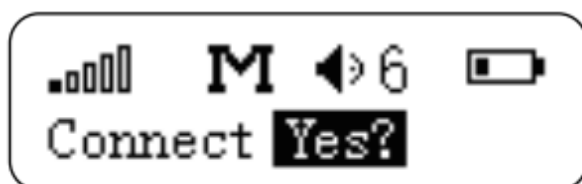

RX

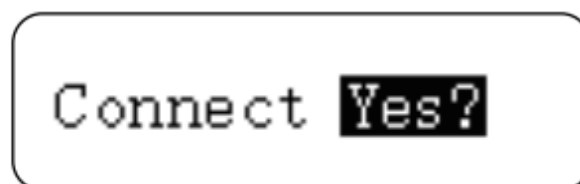

TX

- 4) Select Yes, and long press the SET button to confirm.
 - 5) Transmitter and receiver will be successfully paired within 10s
-
3. Connect the receiver to the mic input of a camera, recorder or mixer with the supplied 3.5mm TRS cable. Or connect the RX to a smartphone, tablet, or computer with the supplied 3.5mm TRS to TRRS cable.
 4. You are ready to record.

Features

- 2.4GHz wireless transmission technology
- Ideal for content creation, vlogging, mobile journalism, and more
- Delivers exceptional, broadcast-quality sound
- Ultracompact clip-on transmitter and dual-channel receiver
- Easy-to-use OLED display
- Real-time headphone monitoring
- Operating range of up to 100m
- High-quality built-in microphone
- Lavalier microphone included

Specifications

BY-XM6 TX Receiver

Transmission Type	2.4 GHz Digital Frequency
Modulation	GFSK
Operating Range (without obstacle)	Up to 328 ft (100 m)
RF Output Power	<10 mW
Polar Pattern	Omnidirectional
Frequency Response	35 Hz – 18 KHz
Maximum SPL	Built-in Microphone 120 dB SPL
	Lavalier Microphone: 110 dB SPL
Sensitivity	Built-in Microphone: -39 dB
	Lavalier Microphone: -39 dB
SNR	> 84 dB
Power Requirements	Built-in Li-ion Battery or USB-C DC 5V or Charging Contact
Built-in Battery Life	Approx. 7 hours
Antenna	PIFA Antenna
Audio Inputs	3.5 mm TRS MIC/LINE IN Jack or Built-in Microphone
Weight	Approx. 32 g (1.13 oz)
Dimensions	62.1×31.6×16.5 mm
Operating Temperature	-10°C to 50°C
Storage Temperature	-20°C to +55°C

BY-XM6 RX Receiver

Transmission Type	2.4 GHz Digital Frequency
Modulation	GFSK
Operating Range (without obstacle)	Up to 328 ft (100 m)
Audio Output Connector	3.5 mm Headphone Jack 3.5 mm TRS Output Jack
Audio Output Level	-60 dBV to -20 dBV
Power Requirements	Built-in Li-ion Battery or USB-C DC or Charging Contact
Built-in Battery Life	Approx. 7 hours
Antenna	PIFA Antenna
Weight	Approx. 32 g (1.13 oz)
Dimensions	62.1×31.6×16.5 mm
Operating Temperature	-10°C to 50°C
Storage Temperature	-20°C to +55°C

Packing List

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

1× BY-XM6 RX Receiver
1× BY-XM6 TX Transmitter
2× USB-C Charging Cable
1× Lavalier Microphone
1× Mic Clip for Lavalier Microphone
1× Foam Windscreen for Lavalier Microphone
1× Fur Windshield for Built-in Microphone
1× 3.5mm TRS to TRS Output Cable for Cameras
1× 3.5mm TRS to TRRS Output Cable for Smartphones

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

1× BY-XM6 RX Receiver
2× BY-XM6 TX Transmitter
3× USB-C Charging Cable
2× Lavalier Microphone
2× Mic Clip for Lavalier Microphone
2× Foam Windscreen for Lavalier Microphone
2× Fur Windshield for Built-in Microphone
1× 3.5mm TRS to TRS Output Cable for Cameras
1× 3.5mm TRS to TRRS Output Cable for Smartphones

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: WIRELESS MICROPHONE

Model / Type: BY-XM6-S1, BY-XM6-S2

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU


Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obecný úvod

Systémy BOYA BY-XM6 jsou neuvěřitelně lehké, ultrakompaktní a snadno použitelné bezdrátové mikrofonní systémy až pro 2 osoby.

Mikrofon poskytuje výjimečný zvuk ve vysílací kvalitě pro digitální zrcadlovky, bezzrcadlovky a videokamery, chytré telefony, tablety, počítače atd.


Je ideální pro tvorbu obsahu, vlogování, mobilní žurnalistiku a další.

Dostupné sady

Model	V krabici
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

Struktura produktu

Bezdrátový přijímač BY-XM6 RX

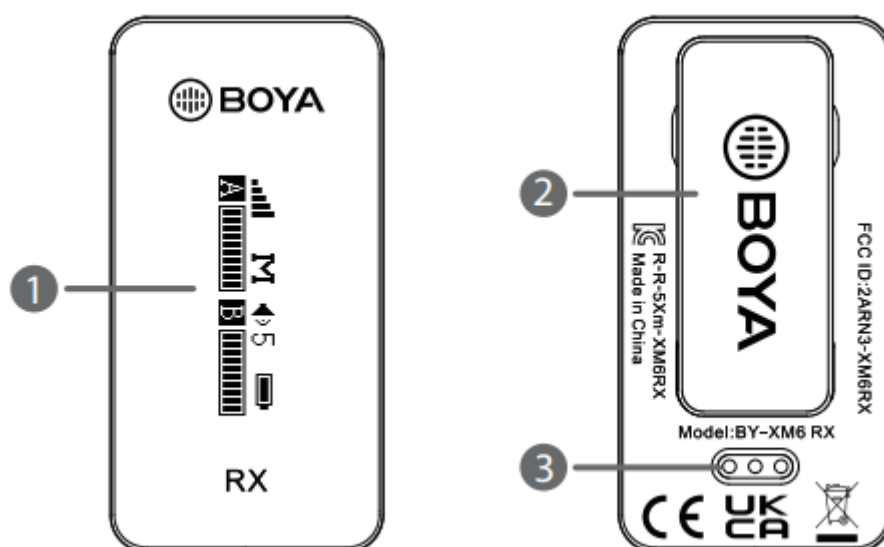

1. Displej OLED


- Podrobnější informace naleznete v části "Příručka k obsluze displeje OLED".

2. Spona na opasek

3. Nabíjecí kontakty

4. Tlačítko napájení/ztlumení

Funkce	Operace
Zapnutí napájení	Dlouhý stisk
Vypnutí napájení	
Ztlumení zvuku	
Ztlumení vypnuto	Krátký stisk

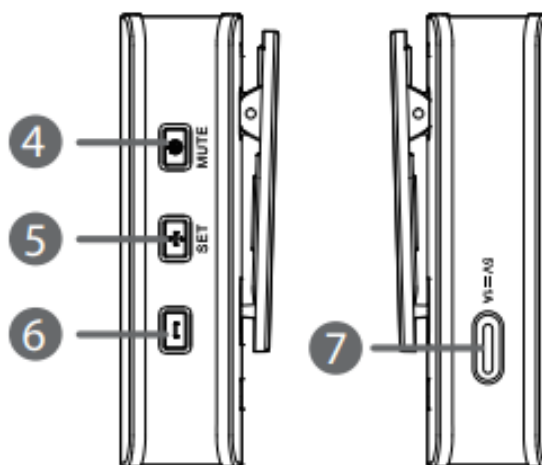


5. Tlačítko +/SET

Funkce	Operace
+	Na domovské obrazovce krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost.
	Na obrazovce nabídky krátkým stisknutím vyberte různé funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji.
SET	Na domovské obrazovce dlouhým stisknutím přejděte do obrazovky nabídky.
	Na obrazovce nabídky dlouhým stisknutím vstoupíte do zobrazené nabídky. Poté opět dlouhým stisknutím volbu potvrďte.

6. - tlačítko

- Na domovské obrazovce krátkým stisknutím snížíte hlasitost.
- Na obrazovce menu krátkým stisknutím vyberete různé funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji;
- dlouhým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

7. Nabíjecí port USB-C (DC 5V)

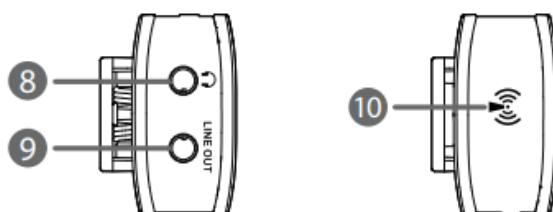

8. 3,5mm výstup pro sluchátka


- Připojte sluchátka pro sledování zvuku.

9. Zásuvka LINE OUT

- Připojte BY-XM6 RX k chytrému telefonu, tabletu, fotoaparátu, rekordéru nebo mixážnímu pultu pomocí dodaných výstupních kabelů.

10. Anténa

Bezdrátový vysílač BY-XM6 TX

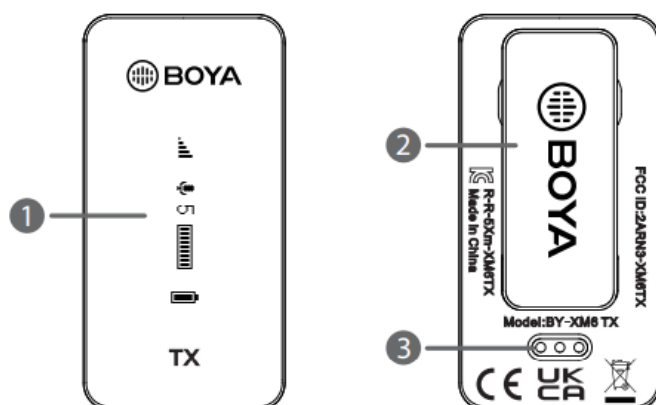

1. Displej OLED


- Podrobnější informace naleznete v části "Příručka k obsluze displeje OLED".

2. Spona na opasek

3. Nabíjecí kontakty

4. Tlačítko napájení/ztlumení

Funkce	Operace
Zapnutí napájení	Dlouhý stisk
Vypnutí napájení	
Ztlumení zvuku	Krátký stisk
Ztlumení vypnuto	

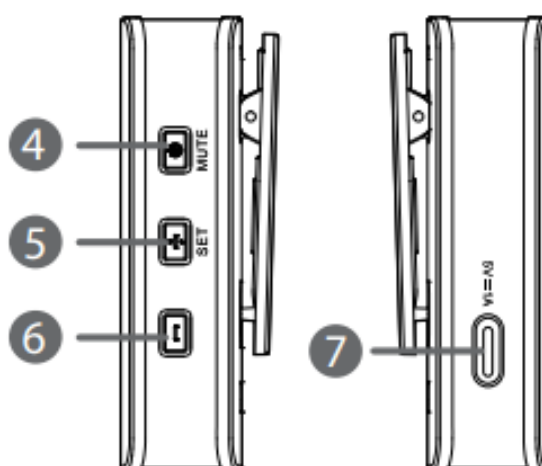


5. Tlačítko +/-SET

Funkce	Operace
+	Na domovské obrazovce krátkým stisknutím nastavte citlivost mikrofonu.
	Na obrazovce nabídky krátkým stisknutím vyberte různé funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji.
SET	Na domovské obrazovce dlouhým stisknutím přejděte do obrazovky nabídky.
	Na obrazovce nabídky dlouhým stisknutím vstoupíte do zobrazené nabídky. Poté dlouhým stisknutím volbu opět potvrďte.

6. - tlačítko

- Na domovské obrazovce krátkým stisknutím nastavíte citlivost mikrofonu-
- Na obrazovce nabídky krátkým stisknutím vyberete různé funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji;
- dlouhým stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

7. Nabíjecí port USB-C (DC 5V)

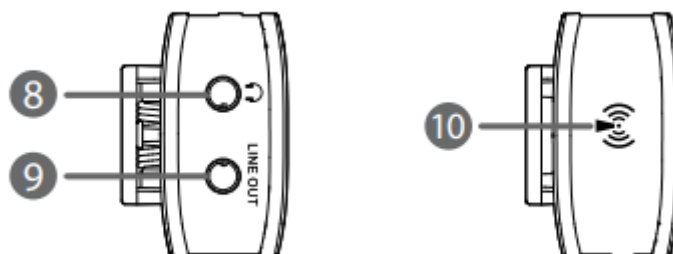

8. Vestavěný mikrofon

9. Zásuvka MIC/LINE IN

- Lze jej připojit k dodávanému 3,5mm lavalier mikrofonu nebo k jiným 3,5mm mikrofonům TRS či zařízením s linkovým vstupem.


10. Anténa

Příručka k obsluze displeje OLED

Bezdrátový přijímač BY-XM6 RX

Úvodní obrazovka

Pokud do 20 sekund neprovedete žádnou operaci na jiných obrazovkách, displej se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

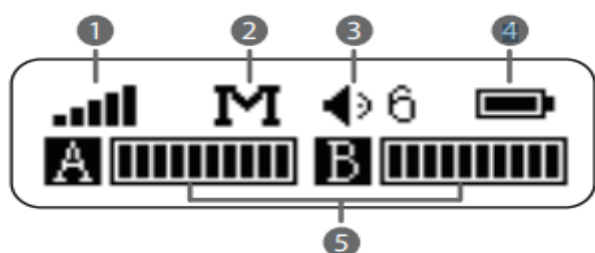

1. Indikátor párování

Paired successfully Disconnected Pairing

Úspěšně spárováno

Odpojeno

Párování

2. Výstupní režim RX

M: Mono S: Stereo

3. Výstupní hlasitost a indikátor ztlumení

na domovské obrazovce stiskněte tlačítko +/- pro nastavení hlasitosti.

Mute ON Mute OFF

4. Indikátor stavu nabití baterie RX

Zobrazuje úroveň nabití baterie RX. Jakmile začne indikátor blikat, ihned přístroj dobijte.

5. Měřič vstupní úrovně zvuku

Zobrazuje vstupní úroveň zvuku


Obrazovka nabídky

Na domovské obrazovce dlouhým stisknutím tlačítka SET přejděte do obrazovky nabídky.

Na obrazovce nabídky se dlouhým stisknutím tlačítka - vrátíte na domovskou obrazovku.


Nastavení připojení

Párování s vysílačem. Podrobnosti o ovládání naleznete v "Návodu k obsluze".

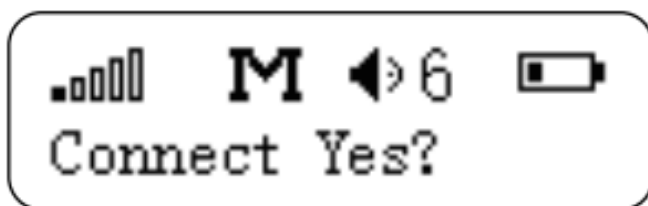


Nastavení podsvícení

Nastavte podsvícení na trvale zapnuté nebo zapnuté na 10/30/60 sekund. Výchozí nastavení je "Zapnuto".

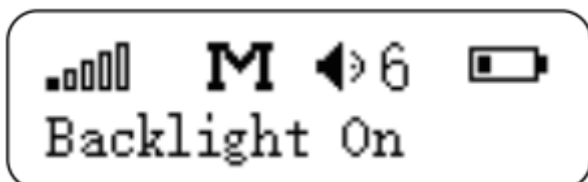


Nastavení klávesy Ztlumení

Povolení nebo zakázání funkce tlačítka ztlumení zvuku. Výchozí hodnota je "Povoleno".

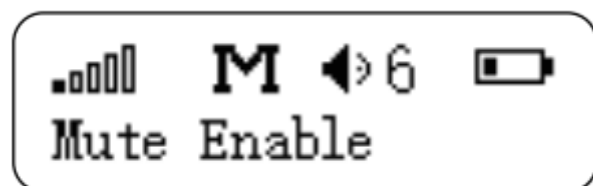

Nastavení výstupní hlasitosti

Výstupní hlasitost lze nastavit v rozsahu 0 až 6. Výchozí hodnota je "5".

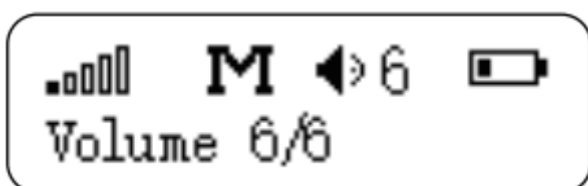

Nastavení režimu výstupu

Režim výstupu lze nastavit na mono nebo stereo. V režimu mono bude zvuk z vysílače nebo vysílačů smíchán na levou i pravou stranu. V režimu stereo bude výstupní zvuk obou vysílačů rozdělen na levou a pravou stranu.


Výchozí nastavení je mono.



Nastavení jazyka


K dispozici je angličtina nebo čínština.

Výchozí je angličtina.

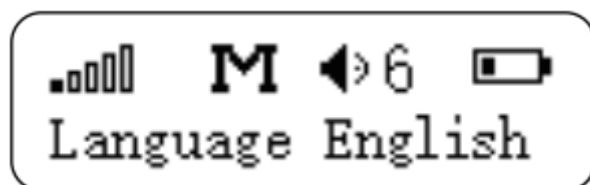

Obnovení výchozího nastavení


Verze BY-XM6 RX

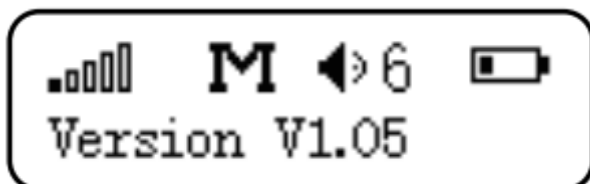

Bezdrátový vysílač BY-XM6 TX

Domovská obrazovka

Pokud do 20 sekund neprovedete žádnou operaci na jiných obrazovkách, displej se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

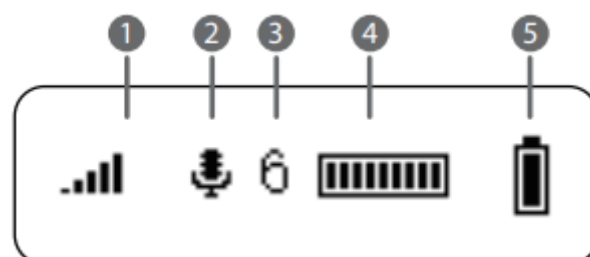

1. Indikátor párování

 Paired successfully  Disconnected  Pairing

Úspěšně spárované

Odpojeno

Párování

2. Vstupní režim a indikátor ztlumení

 Mic in  Line in

Ztlumení zvuku zapnuto

 Mute ON (under Mic in mode)  Mute ON (under Line in mode)

3. Citlivost mikrofону

Zobrazí úroveň citlivosti mikrofónu vysílače TX na domovské obrazovce, stisknutím tlačítka +/- nastavte úroveň citlivosti mikrofónu.

4. Měřič vstupní úrovně zvuku

Zobrazuje vstupní úroveň zvuku

5. Indikátor stavu baterie TX

Zobrazuje úroveň nabití baterie TX. Jakmile začne indikátor blikat, okamžitě zařízení dobijte.

Obrazovka nabídky

Na domovské obrazovce dlouhým stisknutím tlačítka SET přejděte do obrazovky nabídky.

Na obrazovce nabídky se dlouhým stisknutím tlačítka - vrátíte na domovskou obrazovku.

Nastavení připojení

Spárujte s přijímačem. Podrobnosti o ovládání naleznete v "Návodu k obsluze".

Connect Yes?

Nastavení podsvícení

Nastavte podsvícení na trvale zapnuté nebo zapnuté na 10/30/60 sekund.
Výchozí nastavení je "Zapnuto".

Backlight On

Nastavení klávesy Ztlumení

Povolení nebo zakázání funkce tlačítka ztlumení zvuku.
Výchozí hodnota je "Povolit".

Mute Enable

Nastavení citlivosti mikrofonu

Nastavte úroveň vstupní citlivosti mikrofonu (0~6).
Výchozí hodnota je "5"

Mic Gain 6/6

Nastavení režimu vstupu

Režim vstupu lze zvolit na Mic In nebo Line In. Pokud je zvolen režim Mic In, lze k vysílači připojit dodaný lavalier mikrofon nebo jiné mikrofony s výstupem 3,5 mm TRS. Při zvoleném režimu Line In lze vysílač připojit k zařízením s linkovým výstupem.
Výchozí nastavení je "Mic In".

Input Mic In

Nastavení jazyka

K dispozici je angličtina nebo čínština.

Výchozí je angličtina.

Language English

Obnovení výchozího nastavení

Restore Yes?

Verze BY-MX6 TX

Version V1.05

Průvodce provozem

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete vysílač i přijímač.
2. Párování
Před opuštěním výrobního závodu je systém předpřipraven. Proto se připojení naváže, jakmile jsou produkty zapnuty. Pokud jsou odpojeny, postupujte podle níže uvedených kroků:
- 3) Dlouhým stisknutím tlačítka SET vstoupíte do obrazovky nabídky
- 4) Pomocí tlačítka + nebo - zobrazte nabídku nastavení připojení na vysílači i přijímači.

 **M**  6 
Connect Yes?

RX

Connect Yes?

TX

- 5) Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku

- 6) Vyberte možnost Ano a potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka SET.
- 7) Vysílač a přijímač budou úspěšně spárovány během 10 s.
8. Připojte přijímač k mikrofonnímu vstupu kamery, rekordéru nebo mixážního pultu pomocí dodaného 3,5mm kabelu TRS. Nebo připojte přijímač RX ke smartphonu, tabletu nebo počítači pomocí dodaného kabelu TRS 3,5 mm na TRRS.
9. Jste připraveni nahrávat.

Funkce

- Bezdrátová přenosová technologie 2,4 GHz
- Ideální pro tvorbu obsahu, vlogování, mobilní žurnalistiku a další.
- Poskytuje výjimečný zvuk ve vysílací kvalitě
- Ultrakompaktní klipový vysílač a dvoukanálový přijímač
- Snadno použitelný displej OLED
- Monitorování sluchátek v reálném čase
- Pracovní dosah až 100 m
- Vysoce kvalitní vestavěný mikrofon
- Lavalier mikrofon je součástí dodávky

Specifikace

Přijímač BY-XM6 TX

Typ převodovky	Digitální frekvence 2,4 GHz
Modulace	GFSK
Pracovní dosah (bez překážek)	Až do 100 m (328 stop)
Výstupní výkon RF	<10 mW
Polární vzor	Všesměrové
Frekvenční odezva	35 Hz - 18 KHz
Maximální SPL	Vestavěný mikrofon 120 dB SPL Lavalier mikrofon: 110 dB SPL
Citlivost	Vestavěný mikrofon: -39 dB Lavalier mikrofon: -39 dB
SNR	> 84 dB
Požadavky na napájení	Vestavěná li-ion baterie nebo USB-C DC 5V nebo nabíjecí kontakt
Životnost vestavěné baterie	Přibližně 7 hodin
Anténa	Anténa PIFA
Zvukové vstupy	3,5 mm TRS MIC/LINE IN konektor nebo vestavěný mikrofon
Hmotnost	Přibližně 32 g (1,13 oz)
Rozměry	62,1 × 31,6 × 16,5 mm
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota skladování	-20 °C až +55 °C

Přijímač BY-XM6 RX

Typ přenosu	Digitální frekvence 2,4 GHz
Modulace	GFSK
Pracovní rozsah (bez překážky)	Až do 100 m (328 stop)
Konektor zvukového výstupu	3,5 mm konektor pro sluchátka Výstupní konektor 3,5 mm TRS
Výstupní úroveň zvuku	-60 dBV až -20 dBV
Požadavky na napájení	Vestavěná lithium-iontová baterie nebo USB-C DC nebo nabíjecí kontakt
Životnost vestavěné baterie	Přibližně 7 hodin
Anténa	Anténa PIFA
Hmotnost	Přibližně 32 g (1,13 oz)
Rozměry	62,1 × 31,6 × 16,5 mm
Provozní teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota skladování	-20 °C až +55 °C

Seznam balení

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

1× Přijímač BY-XM6 RX
1× Vysílač BY-XM6 TX
2× Nabíjecí kabel USB-C
1× Lavalier mikrofon
1× Klip na mikrofon pro Lavalier mikrofon
1× Pěnový kryt pro Lavalier mikrofon
1× Chlupatý kryt pro vestavěný mikrofon
1× Výstupní kabel TRS 3,5 mm na TRS pro fotoaparáty
1× Výstupní kabel TRS 3,5 mm na TRRS pro smartphony

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

1× přijímač BY-XM6 RX
2x vysílač BY-XM6 TX
3x nabíjecí kabel USB-C
2x lavier mikrofon
2x klip pro lavier mikrofon
2x pěnový kryt pro lavier mikrofon
2x Chlupatý kryt pro vestavěný mikrofon
1x výstupní kabel TRS 3,5 mm na TRS pro fotoaparáty
1x výstupní kabel TRS 3,5 mm na TRRS pro chytré telefony

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: BEZDRÁTOVÝ MIKROFON

Model / typ: BY-XM6-S1, BY-XM6-S2

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Všeobecný úvod

Systémy BOYA BY-XM6 sú neuveriteľne ľahké, ultrakompaktné a ľahko použiteľné bezdrôtové mikrofónové systémy až pre 2 osoby.

Mikrofón poskytuje výnimočný zvuk vo vysielacej kvalite pre digitálne zrkadlovky, bezzrkadlovky a videokamery, smartfóny, tablety, počítače atď.


Je ideálny na tvorbu obsahu, vlogovanie, mobilnú žurnalistiku a ďalšie činnosti.

Dostupné súpravy

Model	V balení
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

Štruktúra produktu

Bezdrôtový prijímač BY-XM6 RX

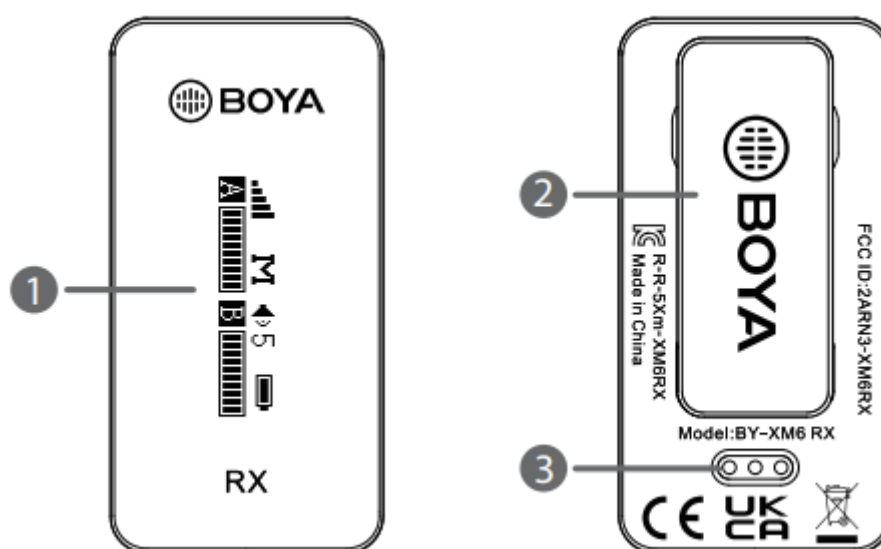

1. Displej OLED


-Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Príručka o prevádzke displeja OLED".

2. Spona na opasok

3. Nabíjacie kontakty

4. Tlačidlo napájania/vypnutia zvuku

Funkcia	Operácia
Zapnutie napájania	Dlhé stlačenie
Vypnutie napájania	
Zapnutie stlmenia zvuku	Krátke stlačenie
Vypnutie stlmenia zvuku	

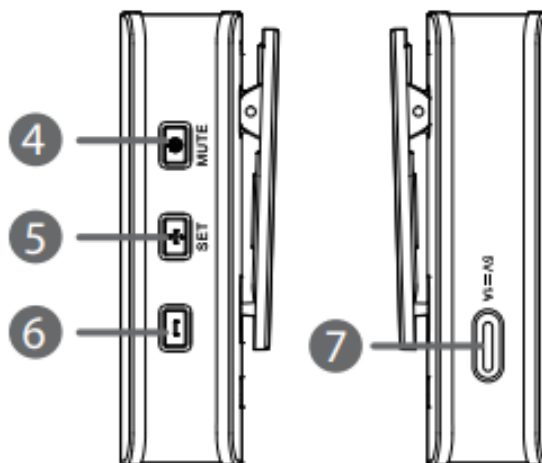


5. Tlačidlo +/-SET

Funkcia	Operácia
+	Na domovskej obrazovke krátkym stlačením zvýšte hlasitosť. Na obrazovke ponuky krátkym stlačením vyberte rôzne funkcie alebo hodnoty zobrazené na displeji.
SET	Na domovskej obrazovke dlhým stlačením vstúpíte do obrazovky ponuky. Na obrazovke ponuky dlhým stlačením vstúpte do zobrazenej ponuky. Potom opakovaným dlhým stlačením potvrdíte svoju voľbu.

6. - tlačidlo

- Na domovskej obrazovke krátkym stlačením znížte hlasitosť.
- Na obrazovke menu krátkym stlačením vyberte rôzne funkcie alebo hodnoty zobrazené na displeji;
- Dlhým stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku.

7. Nabíjací port USB-C (DC 5V)

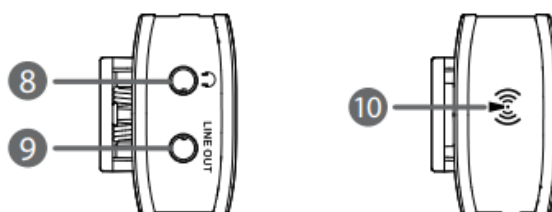

8. 3,5 mm výstup na slúchadlá


- Pripojte slúchadlá na monitorovanie zvuku.

9. Konektor LINE OUT

- BY-XM6 RX pripojte k smartfónu, tabletu, fotoaparátu, rekordéru alebo mixážnemu pultu pomocou dodaných výstupných káblov.

10. Anténa

Bezdrôtový vysielač BY-XM6 TX

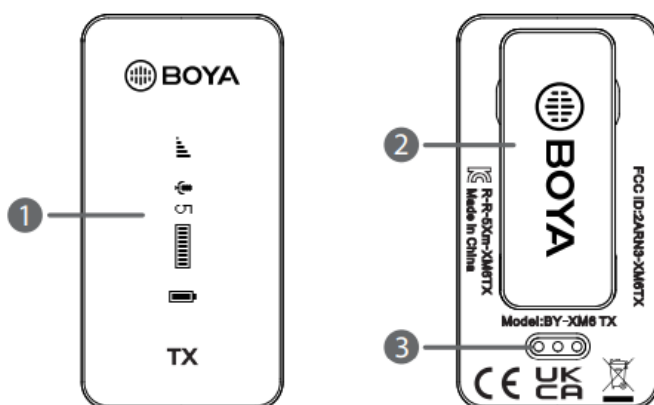

1. Displej OLED


- Podrobnejšie informácie nájdete v časti "Príručka o prevádzke displeja OLED".

2. Spona na opasok

3. Nabíjacie kontakty

4. Tlačidlo napájania/vypnutia zvuku

Funkcia	Operácia
Zapnutie napájania	Dlhé stlačenie
Vypnutie napájania	
Zapnutie stlmenia zvuku	Krátke stlačenie
Vypnutie stlmenia zvuku	

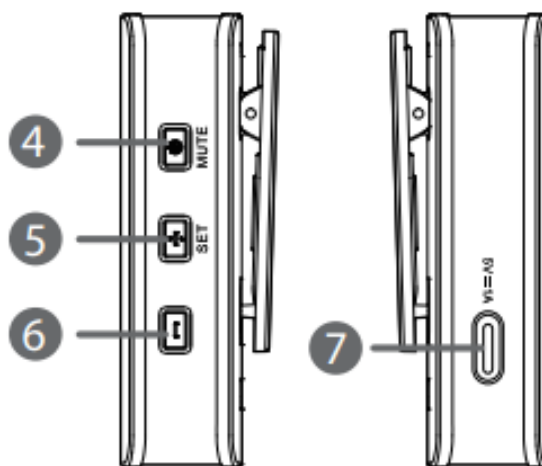


5. Tlačidlo +/-SET

Funkcia	Operácia
+	Na domovskej obrazovke krátkym stlačením nastavte zosilnenie mikrofónu. Na obrazovke ponuky krátkym stlačením vyberte rôzne funkcie alebo hodnoty zobrazené na displeji.
SET	Na domovskej obrazovke dlhým stlačením vstúpite do obrazovky ponuky. Na obrazovke ponuky dlhým stlačením vstúpte do zobrazenej ponuky. Potom opätovným dlhým stlačením potvrdíte svoju voľbu.

6. - tlačidlo

- Na domovskej obrazovke krátkym stlačením nastavíte zosilnenie mikrofónu.
- Na obrazovke ponuky krátkym stlačením vyberiete rôzne funkcie alebo hodnoty zobrazené na displeji;
- dlhým stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku

7. Nabíjací port USB-C (DC 5V)

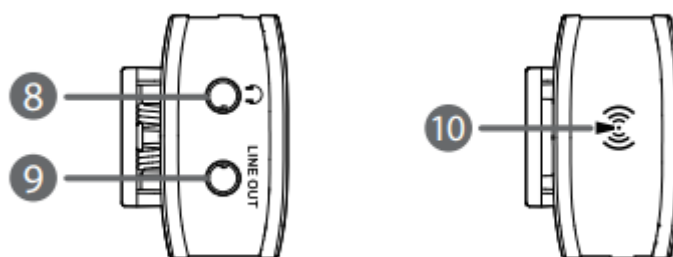

8. Zabudovaný mikrofón

9. Konektor MIC/LINE IN

- Možno ho pripojiť k dodanému 3,5 mm lavalier mikrofónu alebo k iným 3,5 mm mikrofónom TRS či linkovým vstupom.


10. Anténa

Sprievodca obsluhou displeja OLED

Bezdrôtový prijímač BY-XM6 RX

Domovská obrazovka

Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna operácia na iných obrazovkách, displej sa automaticky vráti na domovskú obrazovku.

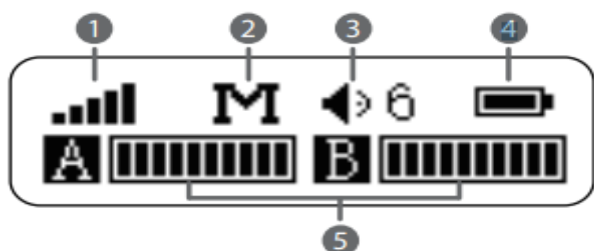

1. Indikátor párovania

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Režim výstupu RX

M: Mono S: Stereo

3. Indikátor výstupnej hlasitosti a stlmenia

na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo +/- a upravte hlasitosť.

Mute ON Mute OFF

4. Indikátor stavu batérie RX

Zobrazuje úroveň nabitia batérie RX. Keď indikátor začne blikať, zariadenie okamžite nabíte.

5. Merač vstupnej úrovne zvuku


Zobrazuje vstupnú úroveň zvuku

Obrazovka ponuky

Na domovskej obrazovke dlhým stlačením tlačidla SET vstúpte do obrazovky ponuky. Na obrazovke ponuky sa dlhým stlačením tlačidla - vráťte na domovskú obrazovku.


Nastavenie pripojenia

Spárujte s vysielacom. Podrobnosti o prevádzke nájdete v "Návode na obsluhu".

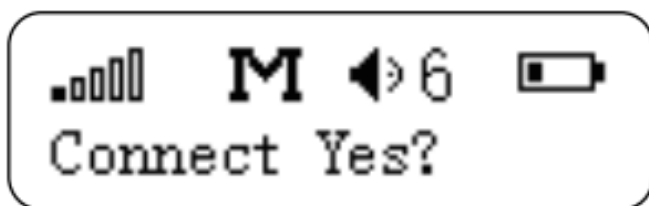


Nastavenie podsvietenia

Nastavenie podsvietenia na stále zapnuté alebo zapnuté na 10/30/60 sekúnd. Predvolené nastavenie je "Zapnuté".

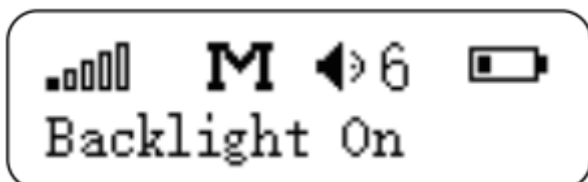


Nastavenie tlačidla stlmenia

Povolenie alebo zakázanie funkcie tlačidla stlmenia zvuku. Predvolená hodnota je "Zapnuté".

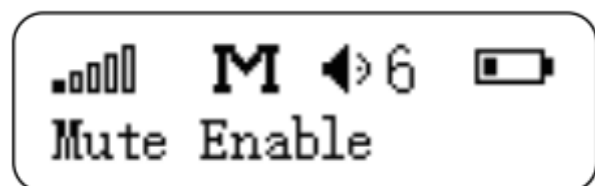

Nastavenie výstupnej hlasitosti

Výstupnú hlasitosť možno nastaviť v rozsahu od 0 do 6. Predvolená hodnota je "5".

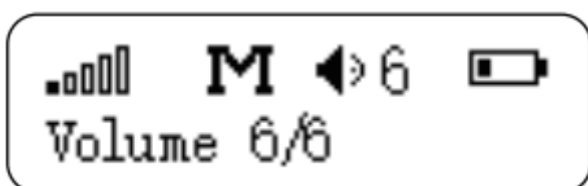

Nastavenie režimu výstupu

Režim výstupu možno nastaviť na mono alebo stereo. V režime mono sa zvuk z vysieláča alebo vysieláčov zmieša na ľavej aj pravej strane. Keď je v režime stereo, zvukový výstup oboch vysieláčov bude oddelený na ľavú a pravú stranu.


Predvolené nastavenie je mono.




Nastavenie jazyka

K dispozícii je angličtina alebo čínština.


Predvolená je angličtina.

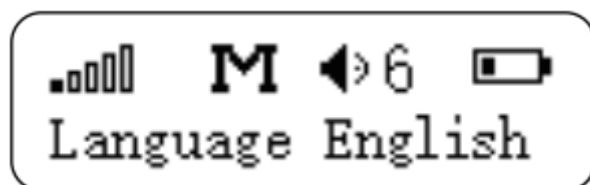

Obnovenie predvoleného nastavenia

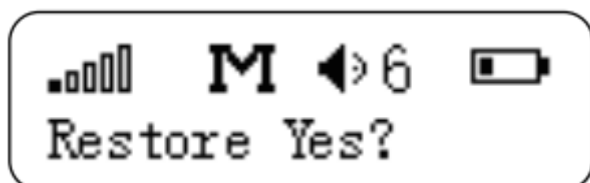


Verzia BY-XM6 RX

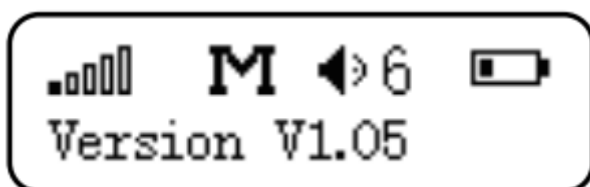

Bezdrôtový vysielateľ BY-XM6 TX

Domovská obrazovka

Ak sa do 20 sekúnd nevykoná žiadna operácia na iných obrazovkách, displej sa automaticky vráti na domovskú obrazovku.

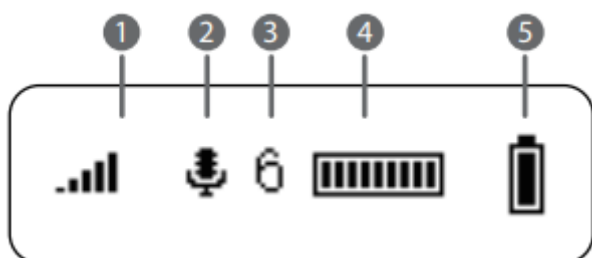

1. Indikátor párovania

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Vstupný režim a indikátor stlmenia

Mic in Line in

Zapnuté stlmenie zvuku

Mute ON (under Mic in mode) Mute ON (under Line in mode)

3. Zosilnenie mikrofónu

Zobrazí úroveň zosilnenia mikrofónu vysielача TX na domovskej obrazovke, stlačením tlačidla +/- nastavte úroveň zosilnenia vstupu mikrofónu.

4. Merač vstupnej úrovne zvuku

Zobrazuje vstupnú úroveň zvuku

5. Indikátor stavu batérie TX

Zobrazuje úroveň nabitia batérie TX. Keď indikátor začne blikať, okamžite zariadenie nabite.

Obrazovka ponuky

Na domovskej obrazovke dlhým stlačením tlačidla SET vstúpte do obrazovky ponuky.
Na obrazovke ponuky sa dlhým stlačením tlačidla - vrátite na domovskú obrazovku.

Nastavenie pripojenia

Spárujte s prijímačom. Podrobnosti o prevádzke nájdete v "Návode na obsluhu".

Connect Yes?

Nastavenie podsvietenia

Nastavenie podsvietenia na stále zapnuté alebo zapnuté na 10/30/60 sekúnd.
Predvolené nastavenie je "Zapnuté".

Backlight On

Nastavenie tlačidla stlmenia

Povolenie alebo zakázanie funkcie tlačidla stlmenia zvuku.
Predvolená hodnota je "Enable" (Povoliť)

Mute Enable

Nastavenie zosilnenia mikrofónu

Nastavte úroveň vstupného zosilnenia mikrofónu (0~6).
Predvolená hodnota je "5"

Mic Gain 6/6

Nastavenie režimu vstupu

Režim vstupu možno vybrať na Mic In alebo Line In. Ak je zvolený režim Mic In, vysielateľ možno pripojiť k dodanému lavalier mikrofónu alebo k iným mikrofónom s výstupom 3,5 mm TRS. Keď je zvolený režim Line In, vysielateľ možno pripojiť k zariadeniam s linkovým výstupom.

Predvolené nastavenie je "Mic In".

Input Mic In

Nastavenie jazyka

K dispozícii je angličtina alebo čínština.

Predvolená je angličtina.

Language English

Obnovenie predvoleného nastavenia


Restore Yes?

Verzia BY-MX6 TX


Version V1.05

Prevádzková príručka

1. Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete vysielateľ a prijímač.
2. Párovanie
Pred opustením výrobného závodu je systém predspárovaný. Preto sa pripojenie vytvorí po zapnutí. Ak sú odpojené, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:
- 3) Dlhým stlačením tlačidla SET vstúpite do obrazovky ponuky
- 4) Pomocou tlačidla + alebo - zobrazte ponuku nastavenia Connect na vysielateľ aj prijímači.

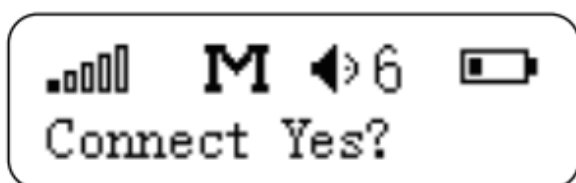


RX

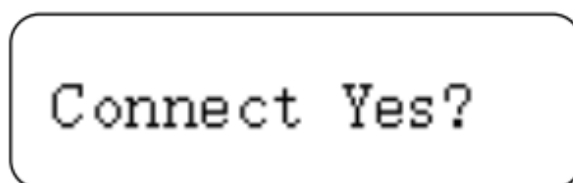


TX

- 5) Dlhým stlačením tlačidla SET vyberte ponuku

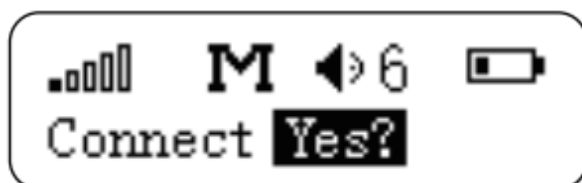

RX

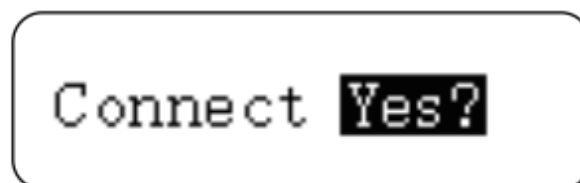

TX

- 6) Vyberte možnosť Áno a potvrdte dlhým stlačením tlačidla SET.
- 7) Vysielateľ a prijímač sa úspešne spárujú do 10 sekúnd
8. Pripojte prijímač k mikrofónnemu vstupu kamery, rekordéra alebo mixéra pomocou dodaného 3,5 mm kábla TRS. Alebo pripojte prijímač RX k smartfónu, tabletu alebo počítaču pomocou dodaného kábla TRS 3,5 mm na TRRS.
9. Ste pripravení na nahrávanie.

Funkcie

- Bezdrôtová prenosová technológia 2,4 GHz
- Ideálne na tvorbu obsahu, vlogovanie, mobilnú žurnalistiku a ďalšie
- Poskytuje výnimočný zvuk vo vysielacej kvalite
- Ultrakompaktný klipový vysielateľ a dvojkanálový prijímač
- Jednoducho ovládateľný displej OLED
- Monitorovanie slúchadiel v reálnom čase
- Prevádzkový dosah do 100 m
- Vysokokvalitný zabudovaný mikrofón
- Lavalier mikrofón je súčasťou balenia

Špecifikácie

Prijímač BY-XM6 TX

Typ prevodovky	Digitálna frekvencia 2,4 GHz
Modulácia	GFSK
Prevádzkový rozsah (bez prekážky)	Do 100 m (328 stôp)
Výstupný výkon RF	<10 mW
Polárny vzor	Všesmerové
Frekvenčná odozva	35 Hz – 18 KHz
Maximálna hodnota SPL	Vstavaný mikrofón: 120 dB SPL Lavalier mikrofón: 110 dB SPL
Citlivosť	Vstavaný mikrofón: -39 dB Lavalier mikrofón: -39 dB
SNR	> 84 dB
Požiadavky na napájanie	Zabudovaná lítium-iónová batéria alebo USB-C DC 5V alebo nabíjací kontakt
Životnosť zabudovanej batérie	Približne 7 hodín
Anténa	Anténa PIFA
Zvukové vstupy	3,5 mm konektor TRS MIC/LINE IN alebo zabudovaný mikrofón
Hmotnosť	Približne 32 g (1,13 oz)
Rozmery	62,1 × 31,6 × 16,5 mm
Prevádzková teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota skladovania	-20 °C až +55 °C

Prijímač BY-XM6 RX

Typ prenosu	Digitálna frekvencia 2,4 GHz
Modulácia	GFSK
Prevádzkový rozsah (bez prekážky)	Do 100 m (328 stôp)
Konektor zvukového výstupu	3,5 mm konektor pre slúchadlá Výstupný konektor 3,5 mm TRS
Úroveň zvukového výstupu	-60 dBV až -20 dBV
Požiadavky na napájanie	Vstavaná lítium-iónová batéria alebo USB-C DC alebo nabíjací kontakt
Životnosť zabudovanej batérie	Približne 7 hodín
Anténa	Anténa PIFA
Hmotnosť	Približne 32 g (1,13 oz)
Rozmery	62,1 × 31,6 × 16,5 mm
Prevádzková teplota	-10 °C až 50 °C
Teplota skladovania	-20 °C až +55 °C

Obsah balenia

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

- 1× prijímač BY-XM6 RX
- 1× vysielač BY-XM6 TX
- 2× nabíjací kábel USB-C
- 1× Lavalier mikrofón
- 1× klip na Lavalier mikrofón
- 1× penová vetracia clona na Lavalier mikrofón
- 1× kožušinová vetracia clona na zabudovaný mikrofón
- 1× výstupný kábel TRS 3,5 mm na TRS pre fotoaparáty
- 1× výstupný kábel TRS 3,5 mm na TRRS pre smartfóny

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

- 1× prijímač BY-XM6 RX
- 2× vysielač BY-XM6 TX
- 3× nabíjací kábel USB-C
- 2× Lavalier mikrofón
- 2× klip na Lavalier mikrofón
- 2× penová ochrana pred vetrom na Lavalier mikrofón
- 2× kožušinová ochrana pred vetrom na zabudovaný mikrofón
- 1× výstupný kábel TRS 3,5 mm na TRS pre fotoaparáty
- 1× výstupný kábel TRS 3,5 mm na TRRS pre smartfóny

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

CIN: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: BEZDRÔTOVÝ MIKROFÓN

Model/typ: BY-XM6-S1, BY-XM6-S2

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/53/EÚ

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení zmien a doplnení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Általános bevezetés

A BOYA BY-XM6 rendszerek hihetetlenül könnyű, ultrakompakt és könnyen kezelhető vezeték nélküli mikrofonrendszerek akár 2 személy számára.

A mikrofon kivételes, sugárzott minőségű hangot biztosít DSLR, tükör nélküli és videokamerákhoz, okostelefonokhoz, táblagépekhez, számítógépekhez stb.


Ideális tartalomkészítéshez, vlogoláshoz, mobil újságíráshoz és még sok másához.

Kapható készletek

Modell	A dobozban
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

A termék szerkezete

Vezeték nélküli vevő BY-XM6 RX

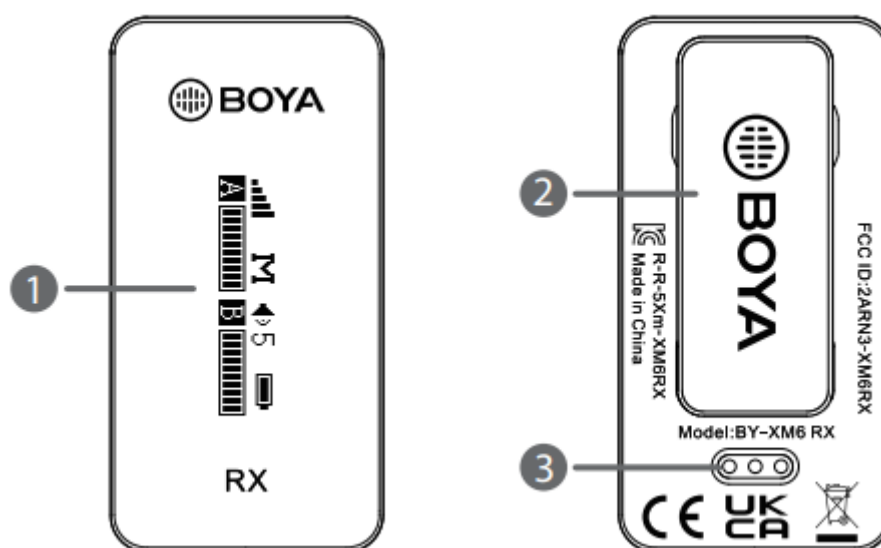

1. OLED kijelző


- További részletekért lásd az "OLED kijelző kezelési útmutató" című részt.

2. Övcsipesz

3. Töltő érintkezők

4. Bekapcsolás/Némítás gomb

Funkció	Művelet
Bekapcsolás	Hosszan nyomja meg
Kikapcsolás	
Némítás be	Röviden nyomja meg
Némítás ki	

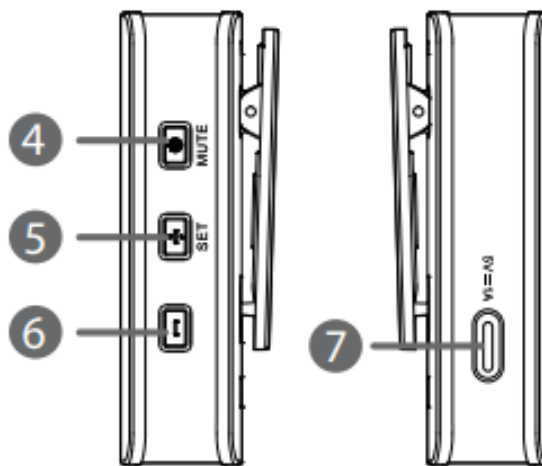


5. +/SET gomb

Funkció	Művelet
+	A kezdőképernyőn a hangerő növeléséhez nyomja meg röviden.
	A menüképernyőn a különböző funkciók vagy a kijelzőn megjelenő értékek kiválasztásához nyomja meg röviden.
SET	A kezdőképernyőn hosszan nyomja meg a gombot a menüképernyő megnyitásához.
	A menüképernyőn hosszan nyomja meg a gombot a megjelenített menübe való belépéshez. Ezután ismét nyomja meg hosszan a gombot a választás megerősítéséhez.

6. - gomb

- A kezdőképernyőn a hangerő csökkentéséhez nyomja meg röviden.
- A menüképernyőn rövid megnyomással választhatja ki a kijelzőn megjelenő különböző funkciókat vagy értékeket.
- Hosszú megnyomással térhet vissza a kezdőképernyőre.

7. USB-C töltőport (DC 5V)

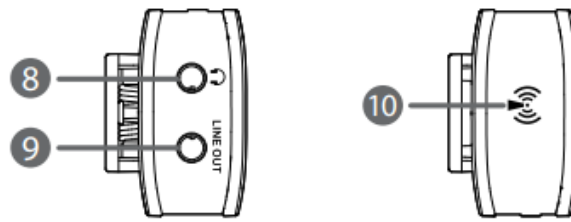

8. 3,5 mm-es fejhallgató kimenet


- Csatlakoztasson fejhallgatót a hangmegfigyeléshez.

9. LINE OUT csatlakozó

- Csatlakoztassa a BY-XM6 RX-et okostelefonhoz, táblagéphez, kamerához, felvevőhöz vagy keverőhöz a mellékelt kimeneti kábelekkel.

10. Antenna

Vezeték nélküli adó BY-XM6 TX

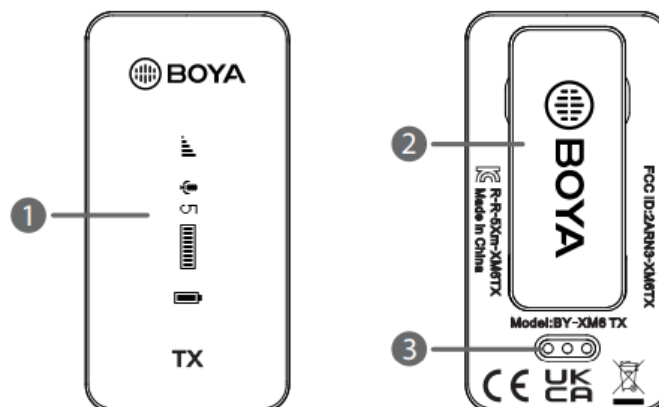

1. OLED kijelző


- További részletekért lásd az "OLED kijelző kezelési útmutató" című részt.

2. Övcsipesz

3. Töltő érintkezők

4. Bekapcsolás/Némítás gomb

Funkció	Művelet
Bekapcsolás	Hosszan nyomja meg
Kikapcsolás	
Némítás be	Röviden nyomja meg
Némítás ki	

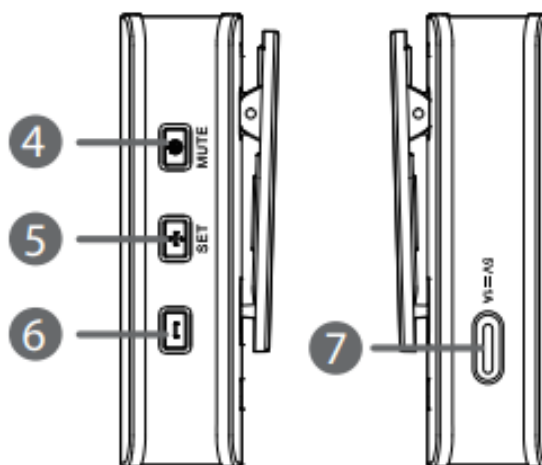


5. +/SET gomb

Funkció	Művelet
+	A kezdőképernyőn nyomja meg röviden a mikrofonerősítés beállításához.
	A menüképernyőn a különböző funkciók vagy a kijelzőn megjelenő értékek kiválasztásához nyomja meg röviden.
SET	A kezdőképernyőn hosszan nyomja meg a gombot a menüképernyő megnyitásához.
	A menüképernyőn hosszan nyomja meg a gombot a megjelenített menübe való belépéshez. Ezután ismét nyomja meg hosszan a gombot a beállítás megerősítéséhez.

6. - gomb

- A kezdőképernyőn a mikrofonerősítés beállításához nyomja meg röviden a gombot.
- A menüképernyőn a különböző funkciók vagy a kijelzőn megjelenő értékek kiválasztásához nyomja meg röviden a gombot.
- A kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg hosszan a gombot.

7. USB-C töltőport (DC 5V)

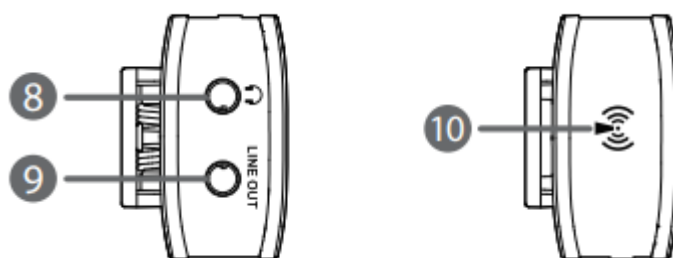

8. Beépített mikrofon

9. MIC/LINE IN csatlakozó

- Csatlakoztatható a mellékelt 3,5 mm-es lavalier mikrofonhoz, vagy más 3,5 mm-es TRS mikrofonokhoz vagy line-in eszközökhöz.


10. Antenna

OLED kijelző kezelési útmutató

Vezeték nélküli vevő BY-XM6 RX

Kezdőképernyő

Ha 20 másodpercen belül nem hajt végre műveletet más képernyőkön, a kijelző automatikusan visszatér a kezdőképernyőre.

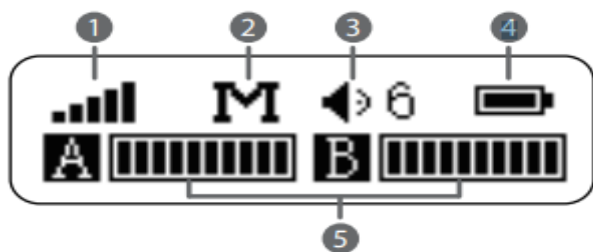

1. Párosítás jelző

 Paired successfully  Disconnected  Pairing

2. RX kimeneti üzemmód

M: Mono S: Stereo

3. Kimeneti hangerő és némításjelző

A kezdőképernyőn nyomja meg a +/- gombot a hangerő beállításához.

 Mute ON  Mute OFF

4. Az RX akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője

Megjeleníti az RX akkumulátor szintjét. Kérjük, azonnal töltsse fel a készüléket, ha a kijelző villogni kezd.

5. Audio bemeneti szintmérő

Megjeleníti az audio bemeneti szintet.


Menü képernyő

A kezdőképernyőn nyomja meg hosszan a SET gombot a menüképernyőbe való belépéshez.

A menüképernyőn nyomja meg hosszan a - gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.


Csatlakozás beállítása

Párosítás az adóval. A működés részleteit lásd a "Működési útmutatóban".

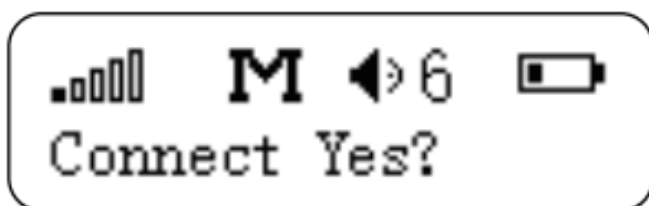


Háttérvilágítás beállítása

Állítsa be a háttérvilágítást mindig bekapcsolva vagy 10/30/60 másodpercre bekapcsolva. Az alapértelmezett beállítás "Be".

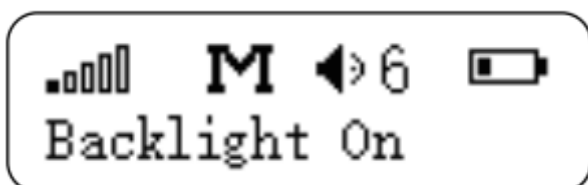


Néma gomb beállítása

A némító gomb funkció engedélyezése vagy letiltása. Az alapértelmezett beállítás "Engedélyezve".

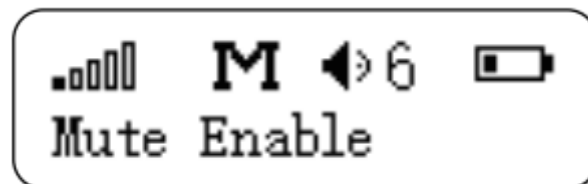


Kimeneti hangerő beállítása

A kimeneti hangerő 0 és 6 között állítható.
Az alapértelmezett érték "5".

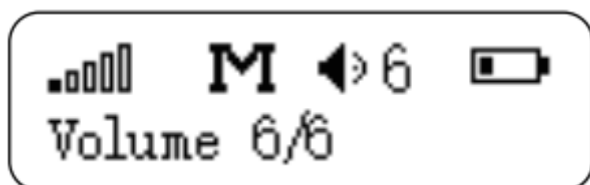


Kimeneti üzemmód beállítása

A kimeneti módot mono vagy sztereó módra lehet állítani. Mono üzemmódban az adóból vagy adókból származó hangot a bal és a jobb oldalra is keveri. Sztereó üzemmódban a két adó hangkimenete a bal és a jobb oldalra lesz szétválasztva. Az alapértelmezett beállítás mono.

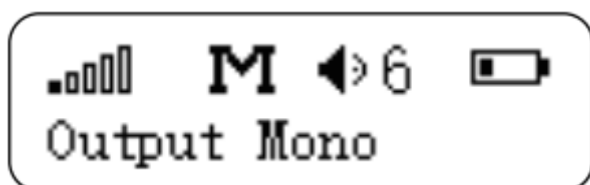


Nyelvi beállítás


Angol és kínai nyelven is elérhető.
Az alapértelmezett az angol.

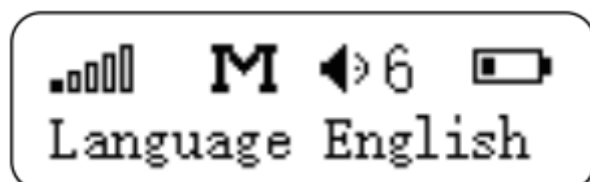

Alapértelmezett beállítás visszaállítása

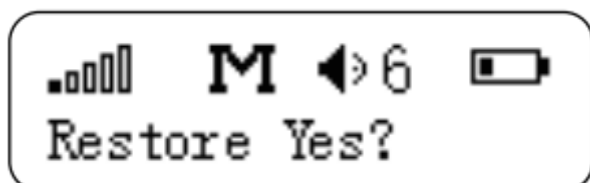


A BY-XM6 RX változata

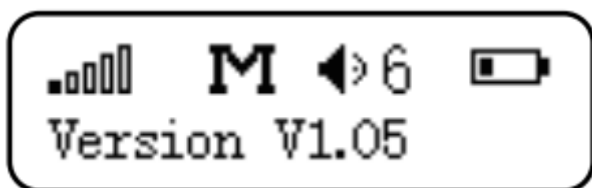

Vezeték nélküli adó BY-XM6 TX

Kezdőképernyő

Ha 20 másodpercen belül nem hajt végre műveletet más képernyőkön, a kijelző automatikusan visszatér a kezdőképernyőre.

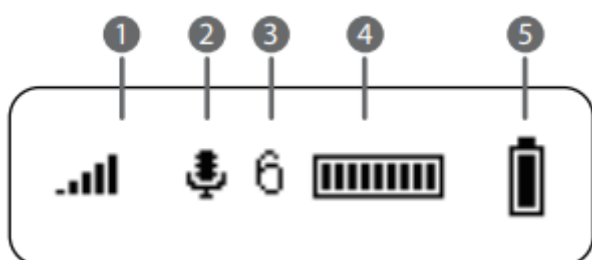

1. Párosítás jelző

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Bemeneti üzemmód és némítás jelző

Mic in Line in

Némítás be

Mute ON (under Mic in mode) Mute ON (under Line in mode)

3. Mikrofon erősítés

Megjeleníti a TX adó mikrofonerősítési szintjét a kezdőképernyőn, nyomja meg a +/- gombot a mikrofon bemeneti erősítési szintjének beállításához.

4. Audio bemeneti szintmérő

Megjeleníti az audio bemeneti szintet.

5. TX akkumulátor szintjelzője

Megjeleníti a TX akkumulátor szintjét. Kérjük, azonnal töltsse fel a készüléket, ha a kijelző villogni kezd.


Menü képernyő

A kezdőképernyőn nyomja meg hosszan a SET gombot a menüképernyőbe való belépéshez.

A menüképernyőn nyomja meg hosszan a - gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Csatlakozás beállítása


Párosítsa a vevőkészülékkel. A működés részleteiért kérjük, olvassa el a "Működési útmutatót".

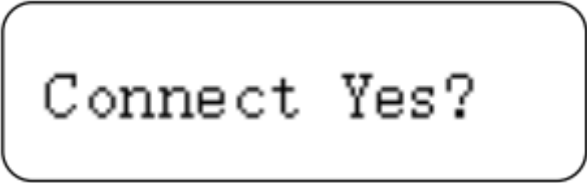

Connect Yes?

Háttérvilágítás beállítása


Állítsa be a háttérvilágítást mindig bekapcsolva vagy 10/30/60 másodpercre bekapcsolva. Az alapértelmezett beállítás "Be".

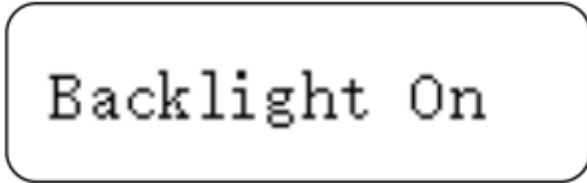

Backlight On

Néma gomb beállítása

A némító gomb funkció engedélyezése vagy letiltása. Az alapértelmezett beállítás "Engedélyezés"

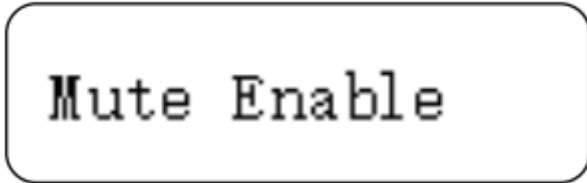

Mute Enable

Mikrofonerősítés beállítása

Állítsa be a mikrofon bemeneti erősítési szintjét (0~6).

Az alapértelmezett érték "5"

Mic Gain 6/6

Bemeneti üzemmód beállítása

A bemeneti mód választható Mic In vagy Line In. Ha a Mic In mód van kiválasztva, az adó a mellékelt lavalier mikrofonhoz vagy más, 3,5 mm-es TRS kimenettel rendelkező mikrofonokhoz csatlakoztatható. Line In mód kiválasztása esetén az adó vonalszintű kimeneti eszközkhöz csatlakoztatható.

Az alapértelmezett beállítás a "Mic In".

Input Mic In

Nyelvi beállítás

Angol és kínai nyelven is elérhető.

Az alapértelmezett az angol.

Language English

Alapértelmezett beállítás visszaállítása


Restore Yes?

A BY-MX6 TX verziója


Version V1.05

Működési útmutató

1. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot az adó és a vevő bekapcsolásához.
2. Párosítás
Mielőtt elhagyja a gyárat, a rendszer előpárosításon esik át. Ezért a kapcsolat létrejön, amint bekapcsolják. Ha nem csatlakoznak, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:
- 3) Nyomja meg hosszan a SET gombot a menüképernyő megnyitásához
- 4) A + vagy -gombbal jelenítse meg a Csatlakozás beállítási menüt az adó és a vevőegységen egyaránt.

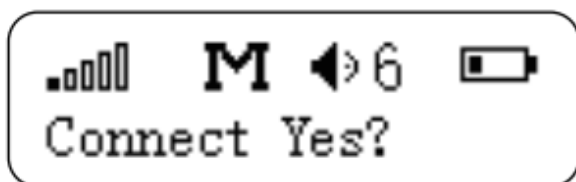


RX

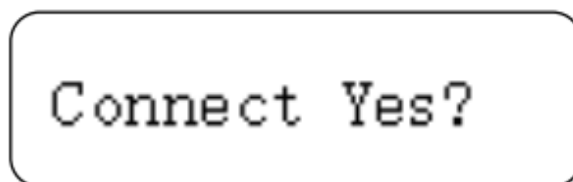


TX

- 5) Nyomja meg hosszan a SET gombot a menü kiválasztásához

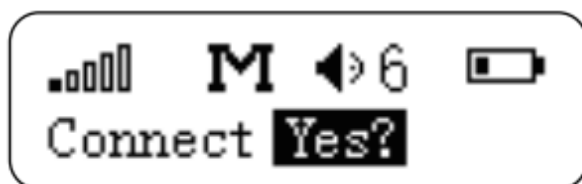

RX

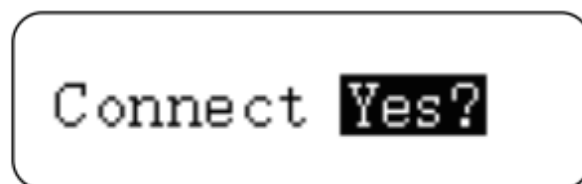

TX

- 6) Válassza az Igen lehetőséget, majd a megerősítéshez nyomja meg hosszan a SET gombot.
- 7) Az adó és a vevő 10 másodpercen belül sikeresen párosodik.
8. Csatlakoztassa a vevőt a kamera, a felvevő vagy a keverő mikrofonbemenetéhez a mellékelt 3,5 mm-es TRS kábellel. Vagy csatlakoztassa az RX-et okostelefonhoz, táblagéphez vagy számítógéphez a mellékelt 3,5 mm-es TRS-TRRS kábellel.
9. Készen áll a felvételre.

Jellemzők

- 2,4 GHz-es vezeték nélküli átviteli technológia
- Ideális tartalomkészítéshez, vlogoláshoz, mobil újságíráshoz és sok másához
- Kivételes, sugárzási minőségű hangzást biztosít
- Ultrakompakt felcsatolható adó és kétcsatornás vevőegység
- Könnyen kezelhető OLED kijelző
- Valós idejű fejhallgató megfigyelés
- Akár 100 m-es működési tartomány
- Kiváló minőségű beépített mikrofon
- Lavalier mikrofon mellékelve

Műszaki adatok

BY-XM6 TX vevő

Átvitel típusa	2,4 GHz digitális frekvencia
Moduláció	GFSK
Működési tartomány (akadály nélkül)	100 m (328 láb) magasságig
RF kimeneti teljesítmény	<10 mW
Polármintázat	Omnidirekcionális
Frekvenciaválasz	35 Hz - 18 KHz
Maximális SPL	Beépített mikrofon 120 dB SPL Lavalier mikrofon: SPL: 110 dB SPL
Érzékenység	Beépített mikrofon: -39 dB Lavalier mikrofon: -39 dB
SNR	> 84 dB
Teljesítménykövetelmények	Beépített Li-ion akkumulátor vagy USB-C DC 5V vagy töltőcsatlakozó
Beépített akkumulátor élettartama	Kb. 7 óra
Antenna	PIFA antenna
Audio bemenetek	3,5 mm-es TRS MIC/LINE IN csatlakozó vagy beépített mikrofon
Súly	Kb. 32 g (1,13 oz)
Méret	62.1×31.6×16.5 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C és 50°C között
Tárolási hőmérséklet	-20°C és +55°C között

BY-XM6 RX vevő

Átvitel típusa	2,4 GHz digitális frekvencia
Moduláció	GFSK
Működési tartomány (akadály nélkül)	100 m (328 láb) magasságig
Audio kimeneti csatlakozó	3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó 3,5 mm-es TRS kimeneti csatlakozó
Audio kimeneti szint	-60 dBV és -20 dBV között
Teljesítménykövetelmények	Beépített Li-ion akkumulátor vagy USB-C DC vagy töltőcsatlakozó
Beépített akkumulátor élettartama	Kb. 7 óra
Antenna	PIFA antenna
Súly	Kb. 32 g (1,13 oz)
Méret	62.1×31.6×16.5 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C és 50°C között
Tárolási hőmérséklet	-20°C és +55°C között

Csomag tartalma

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

- 1× BY-XM6 RX vevő
- 1× BY-XM6 TX adó
- 2× USB-C töltőkábel
- 1× Lavalier mikrofon
- 1× Mikrofoncsipesz a Lavalier mikrofonhoz
- 1× Habszivacs szélvédő a Lavalier mikrofonhoz
- 1× Szőrme szélvédő a beépített mikrofonhoz
- 1× 3,5 mm-es TRS-ről TRS kimeneti kábel fényképezőgépekhez
- 1× 3,5 mm-es TRS-ről TRRS kimeneti kábel okostelefonokhoz
- 1× 3,5 mm-es TRS-ről TRRS kimeneti kábel okostelefonokhoz

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

- 1× BY-XM6 RX vevő
- 2× BY-XM6 TX adó
- 3× USB-C töltőkábel
- 2× Lavalier mikrofon
- 2× Mikrofoncsipesz a Lavalier mikrofonhoz
- 2× Habszivacs szélvédő a Lavalier mikrofonhoz
- 2× Szőrme szélvédő a beépített mikrofonhoz
- 1× 3.5mm TRS TRS kimeneti kábel fényképezőgépekhez
- 1× 3.5mm TRS TRRS kimeneti kábel okostelefonokhoz
- 1× 3.5mm TRS TRRS kimeneti kábel okostelefonokhoz

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: VEZETÉK NÉLKÜLI MIKROFON

Modell / típus: BY-XM6-S1, BY-XM6-S2

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf. Bitte achten Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unsere Kundenhotline.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Allgemeine Einführung

Die BOYA BY-XM6 Mikrofonsysteme sind unglaublich leicht, ultrakompakt und einfach zu bedienen. Sie sind zur Verwendung für bis zu 2 Personen geeignet.

Das Mikrofon liefert außergewöhnlichen Sound in Broadcast-Qualität für DSLR-Kameras, spiegellose Kameras und Videokameras sowie für Smartphones, Tablets, Computer etc. .


Es ist ideal geeignet zur Aufnahme von Inhalten, Vlogging, mobilen Journalismus und vieles andere mehr.

Verfügbare Sets

Modell	Packungsinhalt
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

Produkt

Funkempfänger BY-XM6 RX

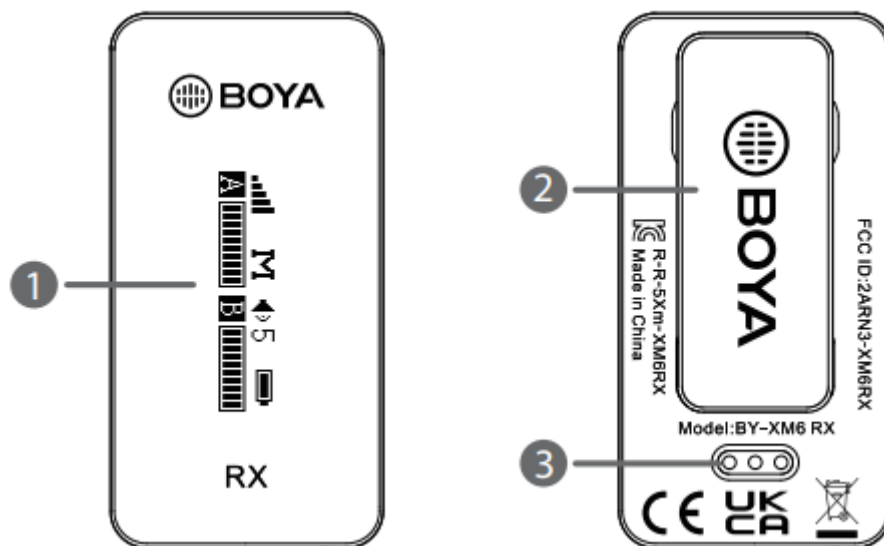

1. OLED-Display


Weitere Einzelheiten finden Sie in der "Bedienungsanleitung für OLED-Displays".

2. Gürtelclip

3. Ladkontakte

4. Power/Mute-Taste

Funktion	Operation
Power einschalten	Langes Drücken
Power ausschalten	
Stummschaltung EIN	Kurzes Drücken
Stummschaltung AUS	

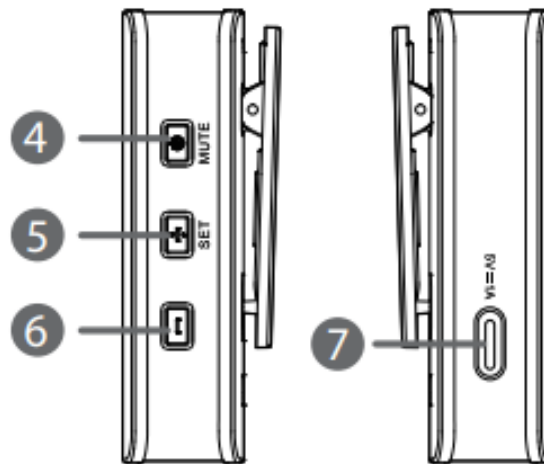


5. Taste +/SET

Funktion	Operation
+	Auf dem Startbildschirm kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Auf dem Menübildschirm lassen sich durch kurzes Drücken verschiedene Funktionen auswählen bzw. auf dem Display Werte anzeigen.
SET	Auf dem Startbildschirm lange drücken, um den Menübildschirm aufzurufen. Auf dem Menübildschirm lange drücken, um das angezeigte Menü aufzurufen. Drücken Sie dann erneut lange, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6. Taste -

- Auf dem Startbildschirm, kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Auf dem Menübildschirm kurz drücken, um verschiedene Funktionen oder Werte auszuwählen, die auf dem Display angezeigt werden sollen;
- Langes drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

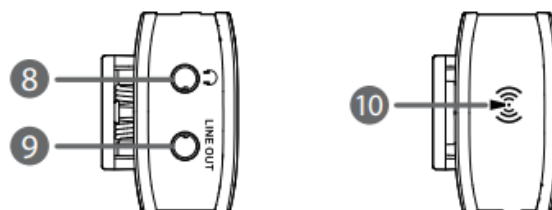

7. USB-C-Ladeanschluss (DC 5V)

8. 3,5 mm-Kopfhörerausgang


Zum Anschluss von Kopfhörer zur Audioüberwachung.

9. LINE OUT-Buchse

Schließen Sie das BY-XM6 RX mit den im Lieferumfang enthaltenen Ausgangskabeln an Smartphone, Tablet, Kamera, Recorder oder Mischpult an.

10. Antenne

Kabelloser Sender BY-XM6 TX

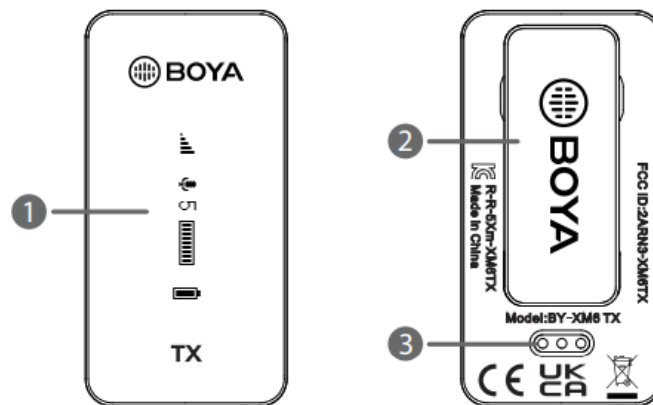

1. OLED-Display


Weitere Einzelheiten finden Sie in der "Bedienungsanleitung für OLED-Displays".

2. Gürtelclip

3. Ladekontakte

4. Power/Mute-Taste

Funktion	Operation
Power einschalten	Langes Drücken
Power ausschalten	
Stummschaltung EIN	Kurzes Drücken
Stummschaltung AUS	

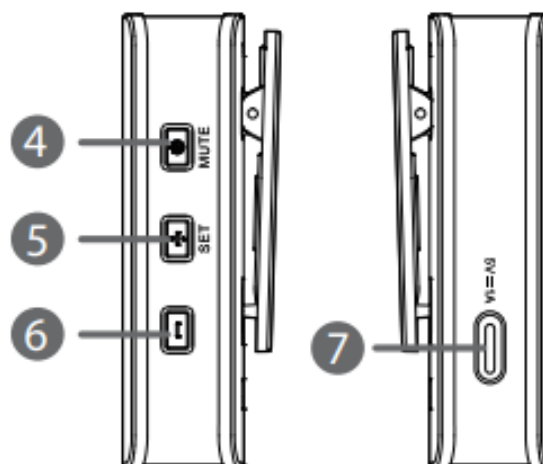


5. Taste +/SET

Funktion	Operation
+	Auf dem Startbildschirm kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Auf dem Menübildschirm lassen sich durch kurzes Drücken verschiedene Funktionen auswählen bzw. auf dem Display Werte anzeigen.
SET	Auf dem Startbildschirm lange drücken, um den Menübildschirm aufzurufen. Auf dem Menübildschirm lange drücken, um das angezeigte Menü aufzurufen. Drücken Sie dann erneut lange, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6. Taste -

- Auf dem Startbildschirm, kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Auf dem Menübildschirm kurz drücken, um verschiedene Funktionen oder Werte auszuwählen, die auf dem Display angezeigt werden sollen;
- Langes drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

7. USB-C-Ladeanschluss (DC 5V)

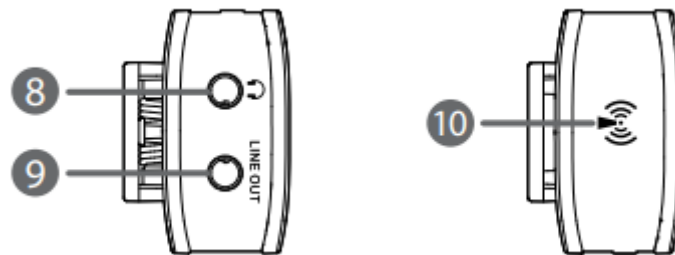

8. Integriertes Mikrofon

9. MIC/LINE IN-Buchse

Zum Anschluss an das im Lieferumfang enthaltene 3,5 mm-Lavaliermikrofon oder an andere 3,5-mm-Klinkenmikrofone oder Line-In-Geräte.


10. Antenne

Betriebsanleitung für das OLED-Display

Funkempfänger BY-XM6 RX

Startbildschirm

Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Vorgang durchgeführt wird, kehrt das Display automatisch zum Startbildschirm zurück.

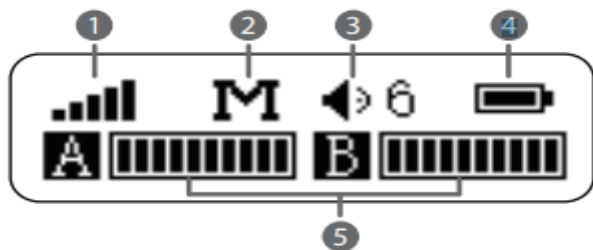

1. Pairing-Anzeige

 Paired successfully  Disconnected  Pairing

2. Ausgabe-Modi des RX

M: Mono

S: Stereo

3. Ausgangslautstärke & Mute-Anzeige

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Tasten +/-, um die Lautstärke einzustellen.

 Mute ON  Mute OFF

4. Batteriestandsanzeige des RX

Zeigt den Batteriestand des RX an. Bitte laden Sie das Gerät sofort auf, wenn die Anzeige zu blinken beginnt.

5. Audio-Eingangspegel-Anzeige

Zeigt den Audio-Eingangspegel an.


Menü-Bildschirm

Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange die SET-Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.

Drücken Sie auf dem Menübildschirm lange auf die Taste -, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Connect-Einstellung (Verbinden)


Einzelheiten zur Verbindung des Gerätes mit dem Sender, finden Sie in der "Bedienungsanleitung".

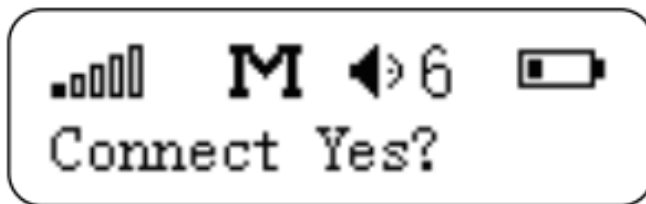

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Legen Sie fest, ob die Hintergrundbeleuchtung immer leuchten soll oder aber nur für 10/30/60 Sekunden eingeschaltet werden soll.


Die Standardeinstellung ist "On".

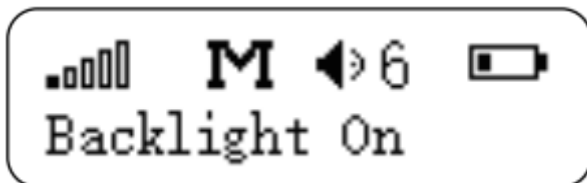

Einstellung der Stummschaltung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Stummschaltfunktion mit der Stummschalttaste.


Als Voreinstellung ist die Stummschaltung "Enable" (= aktiviert).

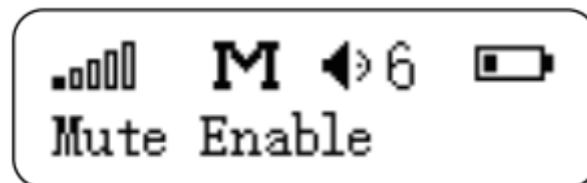

Einstellung der Ausgangslautstärke

Die Ausgangslautstärke kann von 0 bis 6 eingestellt werden.


Die Standardeinstellung ist "5".

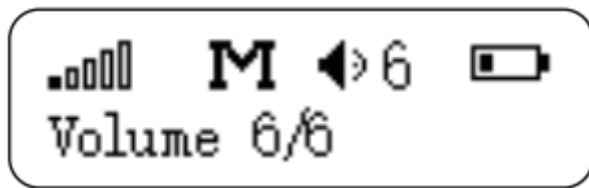

Einstellung des Ausgabe-Modus

Der Ausgangsmodus kann entweder auf Mono oder Stereo eingestellt werden. Im Mono-Modus werden die Audiosignale des Senders bzw. der Sender auf der linken und rechten Seite gemischt. Im Stereomodus werden die Audiosignale der beiden Sender auf der linken und rechten Seite getrennt ausgegeben.


Die Voreinstellung ist Mono.

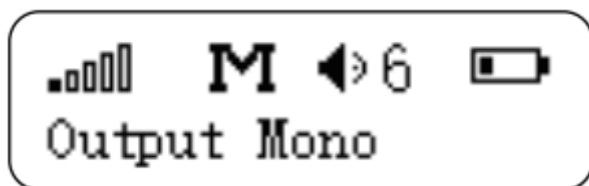


Einstellung der Sprache

Sie können zwischen Englisch und Chinesisch wählen.


Die Voreinstellung ist Englisch.

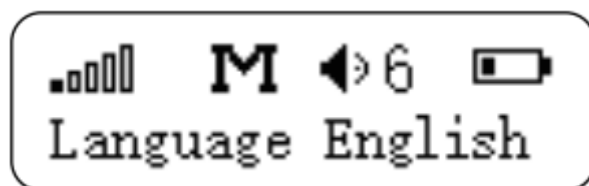

Standardeinstellung wiederherstellen

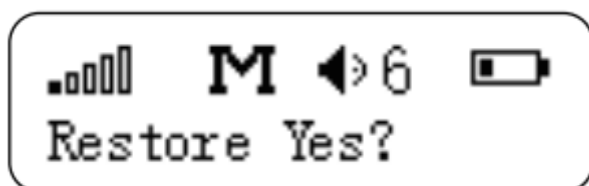


Modell BY-XM6 RX

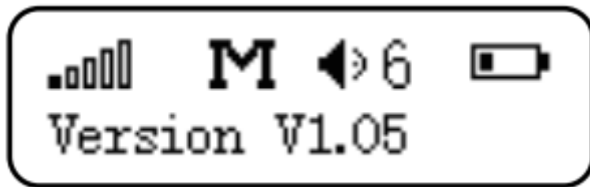

Kabelloser Sender BY-XM6 TX

Startbildschirm

Wenn innerhalb von 20 Sekunden kein Vorgang durchgeführt wird, kehrt das Display automatisch zum Startbildschirm zurück.

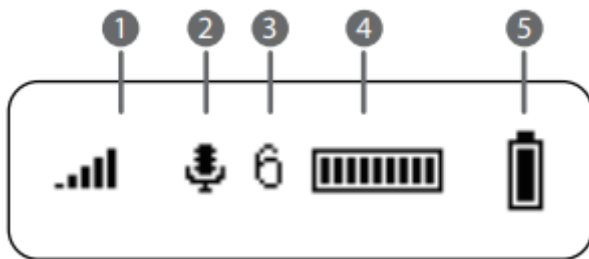

6. Pairing-Anzeige

Paired successfully Disconnected (↔) Pairing

7. Anzeige für Eingangsmodus und Stummschaltung

Mic in Line in

Stummschaltung Ein

Mute ON (under Mic in mode) Mute ON (under Line in mode)

8. Mikrofonverstärkung

Zeigt den Mikrofonverstärkungspegel des Senders auf dem Startbildschirm an; drücken Sie die Taste +/-, um den Mikrofoneingangspegel einzustellen.

9. Audio-Eingangspegel-Anzeige

Zeigt den Audioeingangspegel an.

10. Anzeige des Batteriestands des TX

Zeigt den Ladezustand des TX an. Bitte laden Sie das Gerät sofort auf, wenn die Anzeige zu blinken beginnt.


Menü-Bildschirm

Drücken Sie auf dem Startbildschirm lange auf die SET-Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.

Drücken Sie auf dem Menübildschirm lange auf die Taste -, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Connect-Einstellung (Verbinden)

Verbinden Sie das Gerät mit dem Empfänger. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie in der "Bedienungsanleitung".

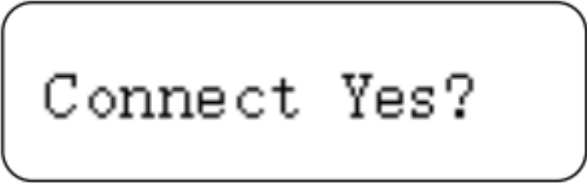


Connect Yes?

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

Legen Sie fest, ob die Hintergrundbeleuchtung immer oder nur für 10/30/60 Sekunden eingeschaltet werden soll.

Die Standardeinstellung ist "On".

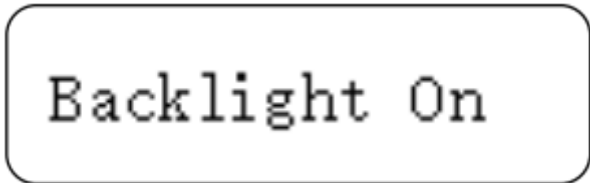


Backlight On

Einstellung der Stummschalttaste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Stummschaltfunktion mit der Stummschalttaste.

Die Standardeinstellung ist "Enable" (aktiviert).

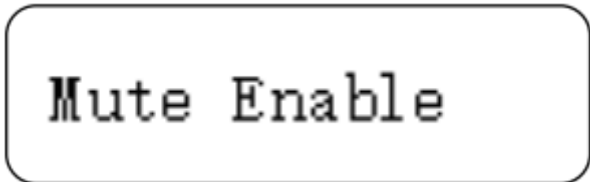

Mute Enable

Einstellung der Mikrofonverstärkung

Stellen Sie den Eingangsverstärkungspegel des Mikrofons ein (0~6).

Die Standardeinstellung ist "5".

Mic Gain 6/6

Einstellung des Eingangsmodus

Der Eingangsmodus kann auf Mikrofoneingang oder Leitungseingang eingestellt werden. Im Modus Mikrofoneingang kann der Sender an das im Lieferumfang enthaltene Lavalermikrofon oder an andere Mikrofone mit 3,5 mm-Klinkenausgang angeschlossen werden. Wenn der Modus "Line In" ausgewählt ist, kann der Sender an Geräte mit Line-Pegel-Ausgang angeschlossen werden.

Die Voreinstellung ist "Mic In".

Input Mic In

Einstellung der Sprache

Sie können zwischen Englisch und Chinesisch wählen.

Die Voreinstellung ist Englisch.

Language English

Standardeinstellung wiederherstellen


Restore Yes?

Modell BY-MX6 TX


Version V1.05

Betrieb

1. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um Sender und Empfänger einzuschalten.
2. Pairing
Schon ab Werk sind Sender und Empfänger miteinander verbunden. Daher wird die Verbindung hergestellt, sobald beide Geräte eingeschaltet werden. Wenn sie sich nicht verbinden sollten, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- 3) Drücken Sie lange auf die SET-Taste, um den Menübildschirm aufzurufen.
- 4) Verwenden Sie die Tasten + oder -, um das Menü "Verbinden" sowohl auf dem Sender als auch auf dem Empfänger anzuzeigen.

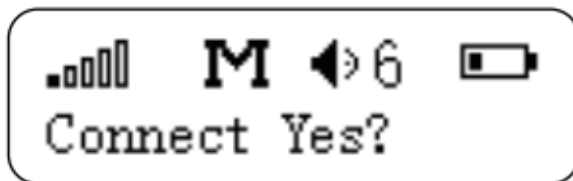

RX
RX

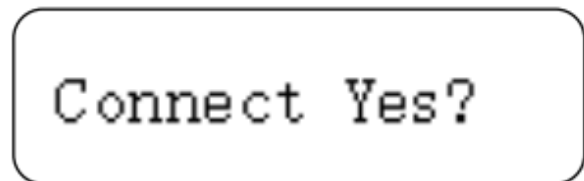

TX
TX

- 5) Drücken Sie lange auf die SET-Taste, um das Menü auszuwählen.
- 6) Wählen Sie Ja, und drücken Sie zur Bestätigung lange auf die SET-Taste.
- 7) Sender und Empfänger werden innerhalb von 10s erfolgreich miteinander verbunden.
8. Schließen Sie den Empfänger mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3,5 mm-Klinkenkabel an den Mikrofoneingang einer Kamera, eines Aufnahmegeräts oder eines Mischpults an. Alternativ können Sie den RX mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3,5 mm- TRS auf TRS-Kabel an ein Smartphone, Tablet oder einen Computer an.
9. Nun sind die Geräte bereit zur Aufnahme.

Eigenschaften

- 2,4 GHz kabellose Übertragungstechnologie
- Ideal zur Erstellung von Inhalten, Vlogging, mobilen Journalismus und vieles andere mehr
- Liefert außergewöhnlichen Sound in Broadcast-Qualität
- Ultrakompakter Anstecksender und Zweikanal-Empfänger
- Einfach zu bedienendes OLED-Display
- Kopfhörerüberwachung in Echtzeit
- Reichweite bis zu 100 m
- Hochwertiges integriertes Mikrofon
- Inklusive Lavalier-Mikrofon

Technische Daten

BY-XM6 TX-Empfänger

Art der Übertragung	2,4 GHz Digitale Frequenz
Modulation	GFSK
Betriebsbereich (ohne Hindernis)	Bis zu 100 m (328 ft)
RF-Ausgangsleistung	<10 mW
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzgang	35 Hz - 18 KHz
Maximaler Schalldruckpegel	Eingebautes Mikrofon 120 dB SPL
	Lavalier-Mikrofon: 110 dB SPL
Empfindlichkeit	Eingebautes Mikrofon: -39 dB
	Lavalier-Mikrofon: -39 dB
SNR	> 84 dB
Leistungsanforderungen	Eingebauter Li-Ion-Akku oder USB-C DC 5V oder Ladekontakt
Batterielaufzeit	Ca. 7 Stunden
Antenne	PIFA-Antenne
Audio-Eingänge	3,5 mm TRS MIC/LINE IN-Buchse oder integriertes Mikrofon
Gewicht	Ca. 32 g (1,13 Unzen)
Abmessungen	62,1×31,6×16,5 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +55°C

BY-XM6 RX-Empfänger

Art der Übermittlung	2,4 GHz Digitale Frequenz
Modulation	GFSK
Betriebsbereich (ohne Hindernis)	Bis zu 100 m (328 ft)
Audio-Ausgangsanschluss	3,5 mm Kopfhöreranschluss 3,5 mm TRS-Ausgangsbuchse
Audio-Ausgangspegel	-60 dBV bis -20 dBV
Leistungsanforderungen	Eingebauter Li-Ion-Akku oder USB-C DC oder Ladekontakt
Batterielaufzeit	Ca. 7 Stunden
Antenne	PIFA-Antenne
Gewicht	Ca. 32 g (1,13 Unzen)
Abmessungen	62,1×31,6×16,5 mm
Betriebstemperatur	-10°C bis 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +55°C

Packungsinhalt

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

- 1× BY-XM6 RX-Empfänger
- 1× BY-XM6 TX-Sender
- 2× USB-C-Ladekabel
- 1× Lavalier-Mikrofon
- 1× Mikrofonclip für Lavalier-Mikrofon
- 1× Schaumstoff-Windschutz für Lavalier-Mikrofon
- 1× Fell-Windschutz für eingebautes Mikrofon
- 1× 3,5 mm TRS auf TRS-Ausgangskabel für Kameras
- 1× 3,5 mm TRS auf TRS-Ausgangskabel für Smartphones

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

- 1× BY-XM6 RX Empfänger
- 2× BY-XM6 TX Sender
- 3× USB-C Ladekabel
- 2× Lavalier-Mikrofon
- 2× Mikrofonclip für Lavalier-Mikrofon
- 2× Schaumstoff-Windschutz für Lavalier-Mikrofon
- 2× Fell-Windschutz für eingebautes Mikrofon
- 1× 3,5 mm TRS auf TRS Ausgangskabel für Kameras
- 1× 3,5 mm TRS auf TRRS Ausgangskabel für Smartphones

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen erforderlich werden sollten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer des Produkts. Dazu müssen Sie den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die ein geltend gemachter Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, durch Reinigung mit unsachgemäßen Reinigungsmitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z.B. Sonnenlicht, anderen Strahlungen, elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse usw.
- Wenn Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet wurden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: KABELLOSES MIKROFON

Modelle / Typ: BY-XM6-S1 und BY-XM6-S2

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité. Si vous avez des questions ou des commentaires sur l'appareil, veuillez contacter le service client.

✉ www.alza.fr/kontakt

📞 08 00 99 05 10

Importateur Alza.cz a.s. , Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Introduction générale

Les systèmes BOYA BY-XM6 sont des systèmes de microphones sans fil incroyablement légers, ultracompacts et faciles à utiliser pour 2 personnes.

Le microphone procure un son exceptionnel de qualité broadcast aux reflex numériques, appareils photo sans miroir et caméscopes, aux smartphones, aux tablettes, aux ordinateurs, etc.


Il est idéal pour la création de contenu, le vlogging, le journalisme mobile, etc.

Kits disponibles

Modèle	Dans la boîte
BY-XMS1	1×BY-XM6 RX
	1×BY-XM6 TX
BY_XM6-S2	1×BY-XM6 RX
	2×BY-XM6 TX

Schéma du produit

Récepteur sans fil BY-XM6 RX

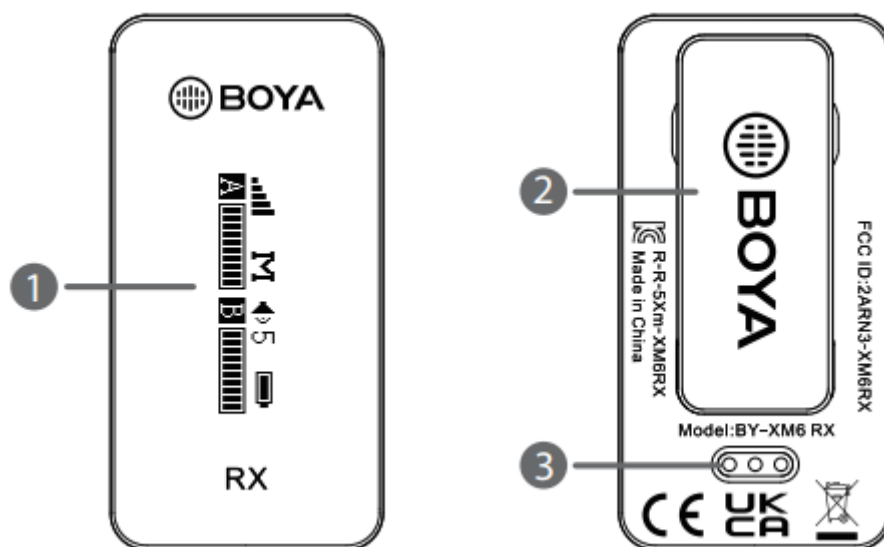

1. Affichage OLED


- Pour plus de détails, veuillez vous référer au « Guide d'utilisation de l'écran OLED ».

2. Clip de ceinture

3. Contacts de charge

4. Bouton marche/arrêt

Fonction	Opération
Mise sous tension	Appui long
Arrêt de l'alimentation	
Mute ON	
Mute OFF	

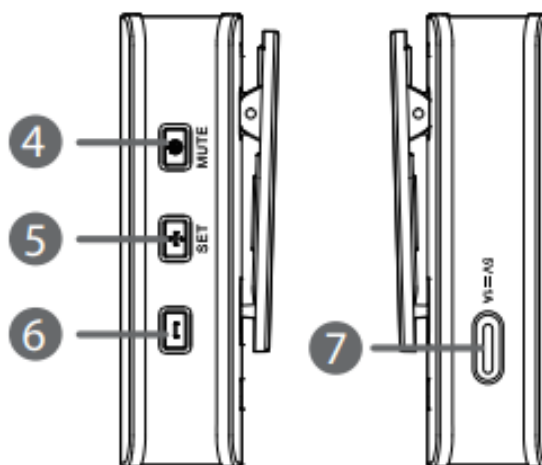


5. Bouton +/SET

Fonction	Opération
+	Sur l'écran d'accueil, appuyez brièvement pour augmenter le volume.
	Sur l'écran du menu, appuyez brièvement pour sélectionner les différentes fonctions ou les valeurs affichées à l'écran.
SET	Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement pour accéder à l'écran de menu.
	Sur l'écran du menu, appuyez longuement pour entrer dans le menu affiché. Puis, appuyez à nouveau longuement pour confirmer votre option.

6. Bouton -

- À l'écran d'accueil, appuyez brièvement pour diminuer le volume.
- À l'écran du menu, appuyez brièvement pour sélectionner différentes fonctions ou valeurs affichées à l'écran ;
- appuyez longuement pour revenir sur l'écran d'accueil.

7. Port de charge USB-C (DC 5V)

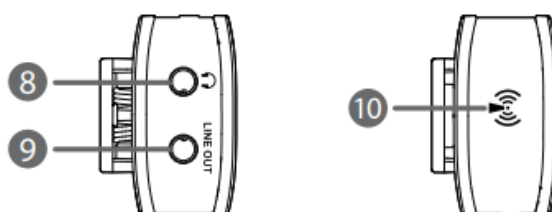

8. Sortie casque de 3,5 mm


- Connectez un casque pour le contrôle audio.

9. Prise LINE OUT

- Connectez le BY-XM6 RX à un smartphone, une tablette, une caméra, un enregistreur ou une table de mixage avec les câbles de sortie fournis.

10. Antenne

Transmetteur sans fil BY-XM6 TX

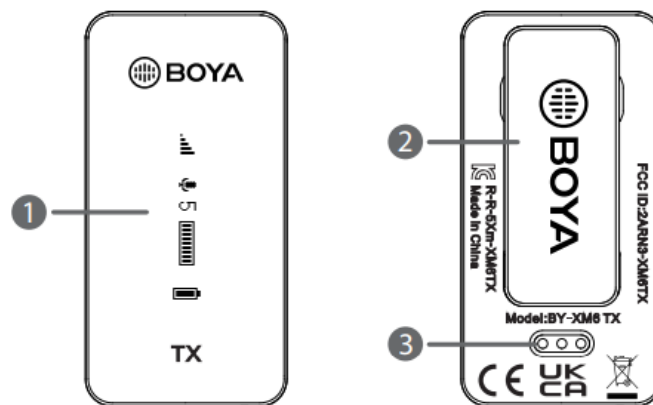

1. Affichage OLED


- Pour plus de détails, veuillez vous référer au « Guide d'utilisation de l'écran OLED ».

2. Clip de ceinture

3. Contacts de charge

4. Bouton marche/arrêt

Fonction	Opération
Mise sous tension	Appui long
Arrêt de l'alimentation	
Mute ON	Appui court
Mute OFF	

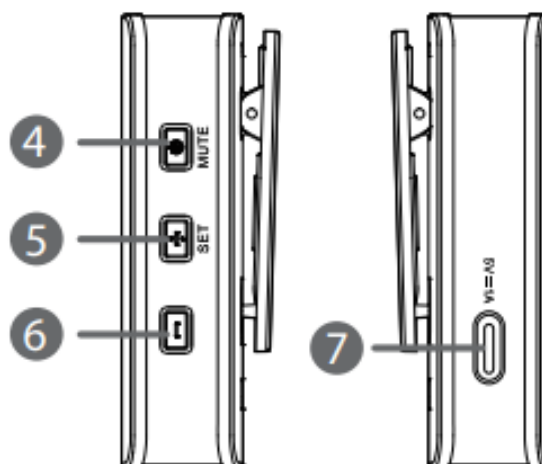


5. Bouton +/-SET

Fonction	Opération
+	À l'écran d'accueil, appuyez brièvement pour régler le gain du microphone.
	À l'écran du menu, appuyez brièvement pour sélectionner les différentes fonctions ou les valeurs affichées à l'écran.
SET	À l'écran d'accueil, appuyez longuement pour accéder à l'écran de menu.
	À l'écran du menu, appuyez longuement pour entrer dans le menu affiché. Puis, appuyez à nouveau longuement sur la touche pour confirmer votre option.

6. Bouton -

- À l'écran d'accueil, appuyez brièvement pour régler le gain du microphone.
- À l'écran du menu, appuyez brièvement pour sélectionner les différentes fonctions ou valeurs affichées à l'écran ;
- Appuyez longuement pour revenir à l'écran d'accueil.

7. Port de charge USB-C (DC 5V)

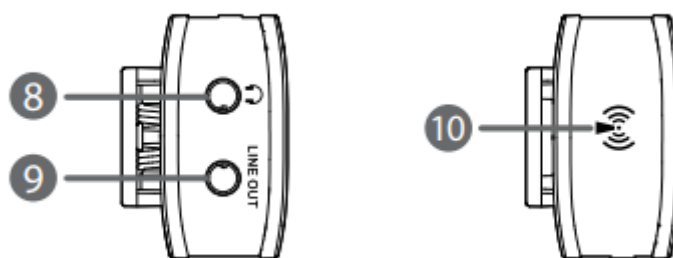

8. Microphone intégré

9. Prise MIC/LINE IN

- Il peut être connecté au micro-cravate 3,5 mm fourni ou à d'autres microphones 3,5 mm TRS ou à des dispositifs d'entrée de ligne.


10. Antenne

Guide d'utilisation de l'écran OLED

Récepteur sans fil BY-XM6 RX

Écran d'accueil

Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes sur les autres écrans, l'affichage revient automatiquement sur l'écran d'accueil.

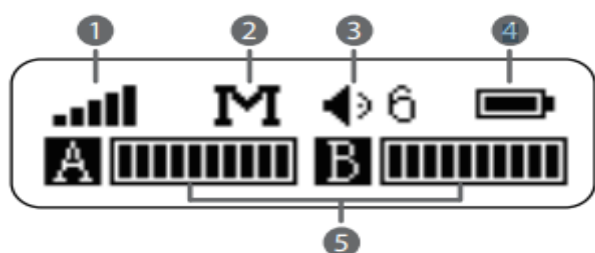

1. Indicateur d'appairage

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Mode de sortie du RX

M : Mono S : Stéréo

3. Volume de sortie et indicateur de sourdine

À l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton +/- pour régler le volume.

Mute ON Mute OFF

4. Indicateur du niveau de la batterie du RX

Affiche le niveau de la batterie RX. Veuillez recharger l'appareil immédiatement lorsque l'indicateur commence à clignoter.

5. Indicateur de niveau d'entrée audio

Affiche le niveau d'entrée audio.


Écran de menu

À l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le bouton SET pour accéder à l'écran du menu.

À l'écran du menu, appuyez longuement sur le bouton - pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de la connexion


Appairer avec l'émetteur. Pour plus de détails sur le fonctionnement, veuillez vous référer au « Manuel d'utilisation ».

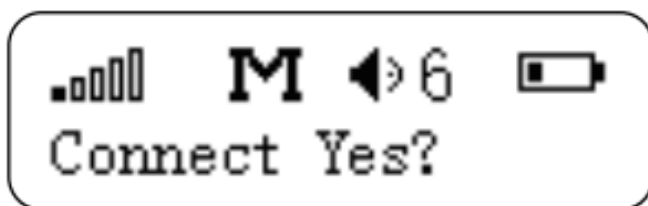

Réglage du rétroéclairage

Réglez le rétroéclairage pour qu'il soit toujours allumé ou allumé pendant 10/30/60 secondes.


La valeur par défaut est « On ».

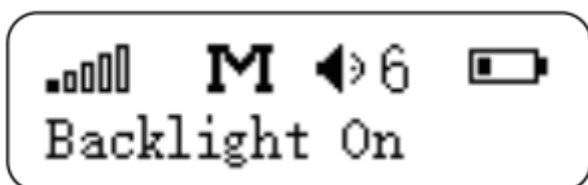

Réglage de la touche de sourdine

Active ou désactive la fonction de la touche de sourdine.


La valeur par défaut est « Activé ».

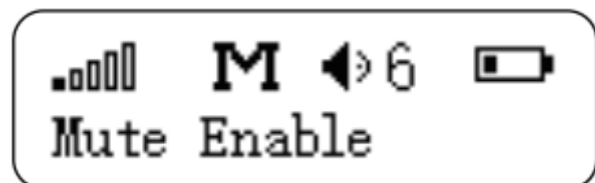

Réglage du volume de sortie

Le volume de sortie peut être réglé de 0 à 6.

Le réglage par défaut est « 5 ».

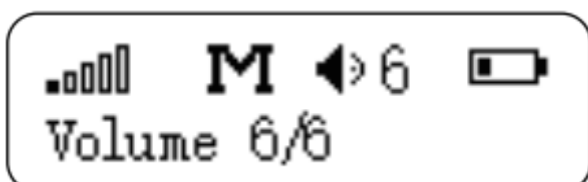

Réglage du mode de sortie

Le mode de sortie peut être réglé sur mono ou stéréo. En mode mono, le signal audio de l'émetteur ou des émetteurs est mixé sur les côtés gauche et droit. En mode stéréo, la sortie audio des deux émetteurs est séparée sur les côtés gauche et droit.


La valeur par défaut est mono.




Réglage de la langue

L'anglais ou le chinois sont disponibles.


La valeur par défaut est l'anglais.

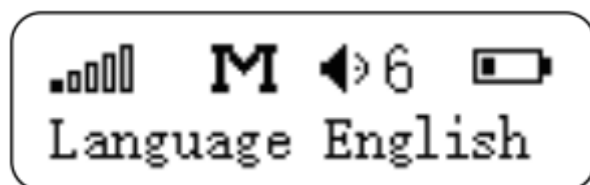

Restaurer les paramètres par défaut

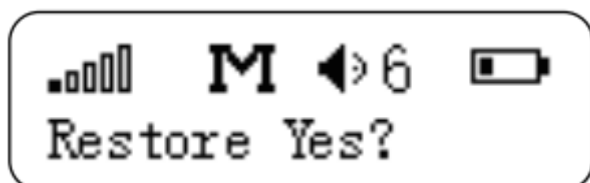


Version du BY-XM6 RX

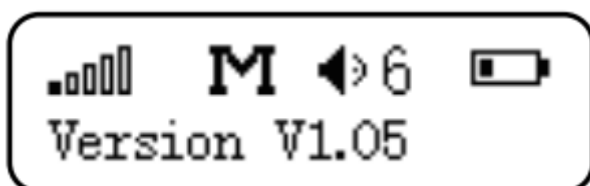

Transmetteur sans fil BY-XM6 TX

Écran d'accueil

Si aucune opération n'est effectuée dans les 20 secondes sur les autres écrans, l'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil.

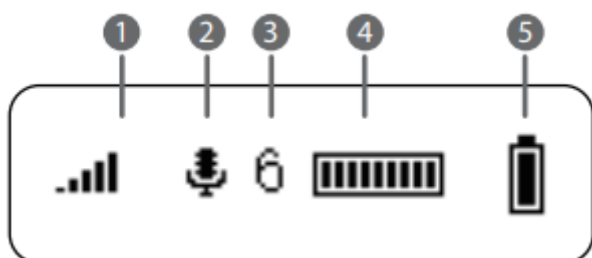

1. Indicateur d'appairage

Paired successfully Disconnected Pairing

2. Mode d'entrée et indicateur de sourdine

Mic in Line in

Mute On

Mute ON (under Mic in mode) Mute ON (under Line in mode)

3. Gain du microphone

Affiche le niveau de gain du microphone de l'émetteur TX sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton +/- pour régler le niveau de gain d'entrée du microphone.

4. Indicateur de niveau d'entrée audio

Affiche le niveau d'entrée audio.

5. Indicateur du niveau de la batterie du TX

Affiche le niveau de la batterie TX. Veuillez recharger l'appareil immédiatement lorsque l'indicateur commence à clignoter.


Écran de menu

À l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le bouton SET pour accéder à l'écran de menu.

À l'écran du menu, appuyez longuement sur le bouton - pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de la connexion

Appairer avec le récepteur. Pour plus de détails sur le fonctionnement, veuillez vous référer au « Manuel d'utilisation ».

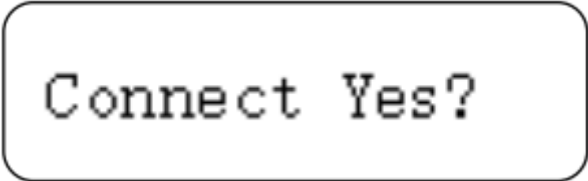


Connect Yes?

Réglage du rétroéclairage

Définissez le rétroéclairage comme étant toujours activé ou activé pendant 10/30/60 secondes.

La valeur par défaut est « On ».

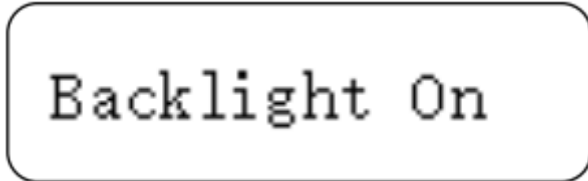


Backlight On

Réglage de la touche de sourdine

Active ou désactive la fonction de touche de sourdine.

La valeur par défaut est « Activé ».

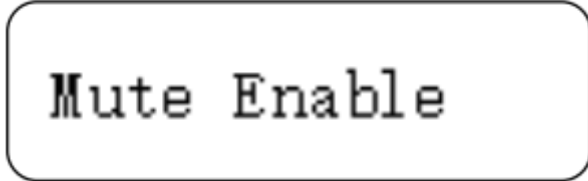

Mute Enable

Réglage du gain du microphone

Réglez le niveau de gain d'entrée du microphone (0~6).

La valeur par défaut est « 5 ».

Mic Gain 6/6

Réglage du mode d'entrée

Le mode d'entrée peut être sélectionné sur Mic In ou Line In. Lorsque le mode Mic In est sélectionné, l'émetteur peut être connecté au microphone lavalier fourni ou à d'autres microphones dotés d'une sortie TRS 3,5 mm. Lorsque le mode Line In est sélectionné, l'émetteur peut être connecté à des dispositifs avec le sortie ligne.

Le mode par défaut est « Mic In ».

Input Mic In

Réglage de la langue

L'anglais ou le chinois sont disponibles.

La valeur par défaut est l'anglais.

Language English

Restaurer les paramètres par défaut


Restore Yes?

Version du BY-MX6 TX


Version V1.05

Guide d'utilisation

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'émetteur et le récepteur.
2. Appairage
Avant de quitter l'usine, le système est prêt. Par conséquent, la connexion sera établie une fois qu'ils seront mis sous tension. S'ils sont déconnectés, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
- 3) Appuyez longuement sur le bouton SET pour accéder à l'écran du menu.
- 4) Utilisez le bouton + ou - pour afficher le menu de réglage de la connexion sur l'émetteur et le récepteur.

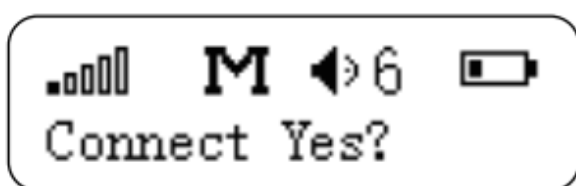


RX

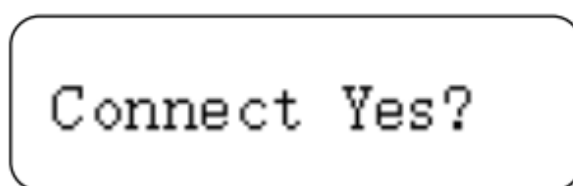


TX

- 5) Appuyez longuement sur le bouton SET pour sélectionner le menu

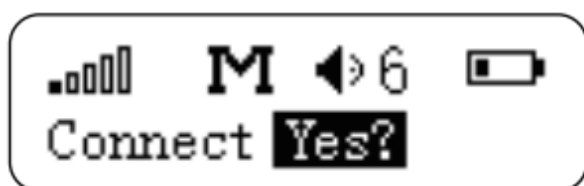

RX

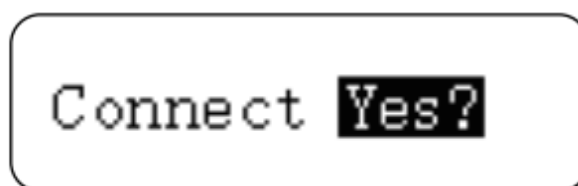

TX

- 6) Sélectionnez Oui, et appuyez longuement sur le bouton SET pour confirmer.
- 7) L'émetteur et le récepteur seront appairés avec succès en 10 s.
8. Connectez le récepteur à l'entrée micro d'une caméra, d'un enregistreur ou d'une table de mixage avec le câble TRS de 3,5 mm fourni. Ou connectez le RX à un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec le câble TRS vers TRRS de 3,5 mm fourni.
9. Vous êtes prêt à enregistrer.

Caractéristiques

- Technologie de transmission sans fil de 2,4 GHz
- Idéal pour la création de contenu, le vlogging, le journalisme mobile, etc.
- Offre un son exceptionnel de qualité professionnelle
- Émetteur à pince ultra-compact et récepteur à double canal
- Écran OLED facile à utiliser
- Surveillance du casque en temps réel
- Portée de fonctionnement jusqu'à 100 m
- Microphone intégré de haute qualité
- Microphone Lavalier inclus

Spécifications

BY-XM6 Récepteur TX

Type de transmission	Fréquence numérique de 2,4 GHz
Modulation	GFSK
Plage de fonctionnement (sans obstacle)	Jusqu'à 100 m (328 ft)
Puissance de sortie RF	<10 mW
Modèle polaire	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	35 Hz - 18 KHz
SPL maximum	Microphone intégré 120 dB SPL
	Microphone Lavalier : 110 dB SPL
Sensibilité	Microphone intégré : -39 dB
	Microphone de Lavalier : -39 dB
SNR	> 84 dB
Exigences en matière d'alimentation	Batterie Li-ion intégrée ou USB-C DC 5V ou contact de charge
Autonomie de la batterie intégrée	Environ 7 heures
Antenne	Antenne PIFA
Entrées audio	Jack 3,5 mm TRS MIC/LINE IN ou microphone intégré
Poids	Environ 32 g (1,13 oz)
Dimensions	62,1×31,6×16,5 mm
Température de fonctionnement	De -10 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20 °C à +55 °C

Récepteur BY-XM6 RX

Type de transmission	Fréquence numérique de 2,4 GHz
Modulation	GFSK
Plage de fonctionnement (sans obstruction)	Jusqu'à 100 m (328 ft)
Connecteur de sortie audio	Prise casque de 3,5 mm Prise de sortie TRS 3,5 mm
Niveau de sortie audio	-60 dBV à -20 dBV
Exigences en matière d'alimentation	Batterie Li-ion intégrée ou USB-C DC ou contact de charge
Autonomie de la batterie intégrée	Environ 7 heures
Antenne	Antenne PIFA
Poids	Environ 32 g (1,13 oz)
Dimensions	62,1×31,6×16,5 mm
Température de fonctionnement	De -10 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20 °C à +55 °C

Contenu de l'emballage

BY-XM6-S1 (1×BY-XM6 RX + 1×BY-XM6 TX)

- 1× Récepteur BY-XM6 RX
- 1× Émetteur BY-XM6 TX
- 2× Câble de charge USB-C
- 1× Microphone lavalier
- 1× Clip pour microphone lavalier
- 1× Housse en mousse pour microphone lavalier
- 1× Housse en fourrure pour microphone intégré
- 1× Câble de sortie 3,5 mm TRS vers TRS pour appareils photo
- 1× Câble de sortie 3,5 mm TRS vers TRRS pour Smartphones

BY-XM6-S2 (1×BY-XM6 RX + 2×BY-XM6 TX)

- 1× Récepteur BY-XM6 RX
- 2× Émetteur BY-XM6 TX
- 3× Câble de chargement USB-C
- 2× Microphone de Lavalier
- 2× Clip pour microphone Lavalier
- 2× Housse en mousse pour microphone Lavalier
- 2× Housse en fourrure pour microphone intégré
- 1× Câble de sortie 3,5mm TRS vers TRS pour appareils photo
- 1× Câble de sortie 3,5mm TRS vers TRRS pour smartphones

Conditions de garantie

Un produit neuf acheté dans le réseau de vente Alza.cz est couvert par la garantie de 2 ans. En cas de besoin d'une réparation ou d'autres services pendant la période de garantie, contactez directement le vendeur du produit. Il est nécessaire de présenter la preuve d'achat originale avec la date d'achat.

Les éléments suivants sont considérés comme un conflit avec les conditions de garantie, pour lequel la réclamation ne peut être reconnue :

- L'utilisation du produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu ou le non-respect des instructions relatives à la maintenance, au fonctionnement et à l'entretien du produit.
- Dommages causés au produit par une catastrophe naturelle, l'intervention d'une personne non autorisée ou mécaniquement par la faute de l'acheteur (par exemple, pendant le transport, le nettoyage par des moyens inappropriés, etc.)
- L'usure naturelle et le vieillissement des consommables ou des composants pendant l'utilisation (comme les batteries, etc.).
- L'exposition à des influences extérieures néfastes, telles que la lumière du soleil et d'autres rayonnements ou champs électromagnétiques, l'intrusion de fluides, l'intrusion d'objets, la surtension du réseau, la tension de décharge électrostatique (y compris la foudre), une tension d'alimentation ou d'entrée défectueuse et une polarité inappropriée de cette tension, des processus chimiques tels que des alimentations usées, etc.
- Modifications, transformations ou altérations à la conception ou une adaptation afin de changer ou élargir les fonctions du produit par rapport à la conception originale ou utilisation des composants non originaux.

Déclaration de conformité de l'UE

Données d'identification du représentant autorisé du fabricant/importateur :

Importateur : Alza.cz a.s.

Siège social : Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

NIC : 27082440

Objet de la déclaration :

Titre : MICROPHONE SANS FIL

Modèle / Type : BY-XM6-S1, BY-XM6-S2

Le produit ci-dessus a été testé conformément à la (aux) norme(s) utilisée(s) pour démontrer la conformité aux exigences essentielles définies dans la (les) directive(s) :

Directive n° 2014/53/UE

Directive n° 2011/65/UE telle que modifiée 2015/863/UE

Prague



WEEE

Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19 / UE). Il doit être retourné au lieu d'achat ou amené dans un point de collecte officiel destiné aux déchets recyclables. En veillant que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine, qui pourraient être causés par une manipulation inappropriée des résidus de ce produit. Contactez les autorités locales ou le point de collecte le plus proche pour plus de détails. L'élimination incorrecte de ce type de déchets peut entraîner des amendes conformément aux réglementations nationales.

