



HC-810Plus

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 12
Čeština	13 – 22
Slovenčina	23 – 32
Magyar	33 – 43
Deutsch	44 – 53

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz

Know the Device

High power invisible LEDs

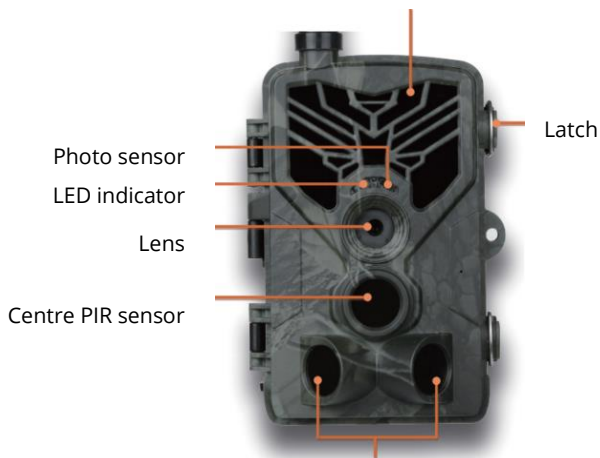

Side PIR sensor

Colour display screen Buttons 8AA batteries department



Installation

1. Open the battery cover and insert eight AA batteries, following to the positive and negative battery sign, then close the battery cover to resist water and dust.*

Warning: Be sure to put AA batteries in the correct direction; inserting battery incorrectly will cause permanent damage.

2. Insert Micro SD card (not included) into the camera.
3. Insert the SIM card into the card slot.
4. Slide the mode switch from "OFF" to "TEST". In "TEST" screen, you can set up some camera properties. After you're satisfied with the settings, you can slide the switch to "ON". The camera will start working after about 10 seconds.

If the signal icon in the top-left corner is green, it means the reception is good (more green bars mean better reception). White means that the reception failed. If so, check whether the SIM card is unlocked.

5. Scan the QR code to download the app (Suntekcama). You can also search your phone's app store for Suntekcama.



iOS



Android

* Instead of using the batteries, the camera supports external charging if you want your camera to work for a longer time. The jack size needs to be 3.5×1.5mm, DC 12V/2A.

Using the App

Pairing

1. First, you need to check your camera's ID. Press the "menu" button, then select "network" and press OK. Then choose "Device ID", press OK. Here you will find camera's QR code.
2. Start the app, press "+" button, scan camera's QR code. Alternatively, you can enter camera's ID manually.
3. Name your device, add password (default password is 123456) and press "Submit".


Taking photos and videos

In the "video" sub-menu:

- Press "capture" to take a photo with the camera
- Press "record" to start video recording

Captured photos and videos can be downloaded to your mobile phone. Press the icon in top-right corner, choose the photos and videos you'd like to download, and then press the "Download" button. In sub-menu "More" choose "Album" to see all the downloaded pictures and videos.

Operating Instructions

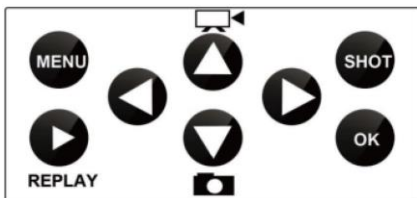

- Menu button – Takes you to the settings of the device.
- Shot button – Start/end the video recording or photo taking.
- Arrow up – Video recording mode.
- Arrow down – Photo taking mode.
- Replay button – replay mode.

Setup Menu

Setup	Submenu	Description
Mode	Camera / video / camera + video / time lapse	<i>Selection of the desired mode.</i>
Resolution	2K / 1080p / 720p / 480p	<i>Video resolution.</i>
Video Length	5 / 10 / 30 / 60 / 90 seconds	<i>Default is 10 seconds.</i>
Record Audio	On / Off	<i>Toggle the sound on/off.</i>
Image Size	30 / 24 / 20 / 16 / 12 MP	<i>Image resolution.</i>
Interval	1 / 5 / 10 / 30 seconds 1 / 5 / 10 / 30 minutes	<i>Maximum 30 minutes delay.</i>
Time Lapse	5 / 10 / 30 / 60 minutes	<i>Take a picture every X minute.</i>
Sequence	1 / 3 / 6 / 9 pictures	<i>Number of pictures taken at a time.</i>
ISO	Auto / 100 / 200 / 400	<i>Exposure level.</i>
Overwrite	On / Off	<i>Cycle recording.</i>
PIR sensitivity	High / Medium / Low	<i>Adjusting PIR sensitivity.</i>
Language	EN / FR / DE / IT / ES / POR / HRV / DAN / SVE / SUO / POL / RUS	<i>Language of the device.</i>
Frequency	50 / 60 Hz	<i>Screen refresh rate.</i>
Camera ID	XXXXXX	<i>Six numbers or letters.</i>
Password	On/Off	<i>Four numbers.</i>
Working Timer	00:00:00 ~ 23:59:59	
Date/Time	DD/MM/YY	
Format	OK / Cancel	<i>Format the memory card.</i>
Default Settings	OK / Cancel	<i>Reset to factory settings.</i>

Package Contents

- Camera ×1
- Antenna ×1
- User Manual ×1
- Mounting Strap ×1
- USB cable ×1



Frequently Asked Questions

Will the camera still support MMS/SMTP?

No, the camera will not support mmsconfig application and mms/smtp. It is controlled solely through the app.

When the app starts, the menu is in Chinese. How can I change to English menu?

Change your mobile phone language to English and restart the app.

Does the app support all Suntek cameras?

No, the app supports 4G APP and 4G Pro cameras, it doesn't support 2G cameras.

Can I add more cameras to the app?

Yes, you can add multiple cameras. The cameras can also be removed in the app menu.

Specifications

Photo capturing	
Photo resolution	30MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP
File format	.JPG
Time-lapse mode	5 / 10 / 30 / 60 minutes
Multi-shot mode	Up to nine photos per detection
Stamps	Date, time, temperature (°C/°F) and moon phase
Capture mode	Camera / video / camera + video / time lapse
Video recording	
Video resolution	2K / 1080p / 720p / 480p
Video format	.MP4 / H.265
Video length	5 / 10 / 30 / 60 / 90 seconds
Memory storage	
Internal memory	None
External memory	Micro SD card (up to 256 GB)
Display	
Built-in screen	TFT 2.0-inch
Power source	
Alkaline battery	1.5V AA battery ×8
Lithium battery	Built-in rechargeable 5000mAh ×1
External power jack	DC 12V/2A (3.5×1.35mm)
Detection system	
Motion sensor	3X PIR
Detection angle	120°
Detection range	Adjustable from 1~20 meters
Trigger speed	0.2 second
Delay between each detection	1 / 5 / 10 / 30 seconds 1 / 5 / 10 / 30 minutes
Night-time illumination system	
Flash range	< 20 meters
Exposure	Auto / 100 / 200 / 400
Optical field of view	120°
Dimensions	135×90×76mm
Waterproof level	IP66

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Trail Camera

Model / Type: HC-810Plus

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00
Praha 7, www.alza.cz

Poznejte zařízení

Vysoce výkonné neviditelné LED diody

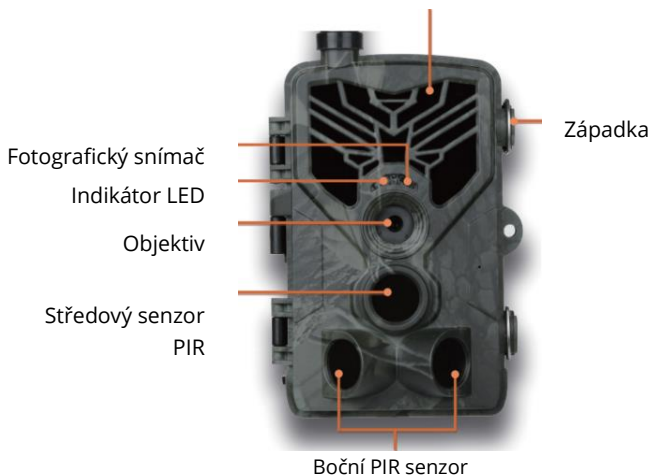

Instalace

1. Otevřete kryt baterií a vložte do něj osm baterií typu AA podle kladného a záporného znaménka baterie, poté kryt baterií zavřete, aby byl odolný proti vodě a prachu. *
Upozornění: Dbejte na to, abyste baterie AA vkládali správným směrem; nesprávné vložení baterií způsobí jejich trvalé poškození.
2. Do kamery vložte kartu Micro SD (není součástí dodávky).
3. Vložte kartu SIM do slotu pro kartu.
4. Posuňte přepínač režimů z polohy "OFF" do polohy "TEST". Na obrazovce "TEST" můžete nastavit některé vlastnosti kamery. Jakmile budete s nastavením spokojeni, můžete přepínač posunout do polohy "ON". Kamera začne pracovat přibližně po 10 sekundách.
Pokud je ikona signálu v levém horním rohu zelená, znamená to, že příjem je dobrý (více zelených pruhů znamená lepší příjem). Bílá znamená, že se příjem nezdařil. V takovém případě zkontrolujte, zda je karta SIM odblokovaná.
5. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci (Sunteccam). Sunteccam můžete také vyhledat v obchodě s aplikacemi ve svém telefonu.



iOS



Android

* Pokud chcete, aby kamera fungovala delší dobu, můžete místo baterií použít externí nabíjení. Velikost konektoru musí být 3,5 × 1,5 mm, DC 12V/2A.

Používání aplikace

Párování

1. Nejprve je třeba zkontrolovat ID kamery. Stiskněte tlačítko "Menu", poté vyberte položku "Sít" (Network) a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte položku "ID zařízení" (Device ID) a stiskněte tlačítko OK. Zde najdete QR kód fotoaparátu.
2. Spustíte aplikaci, stiskněte tlačítko "+" a naskenujte QR kód kamery. Případně můžete zadat ID kamery ručně.
3. Pojmenujte zařízení, přidejte heslo (výchozí heslo je 123456) a stiskněte tlačítko "Potvrdit" (Submit).


Pořizování fotografií a videí

V podnabídce "Video":

- Stisknutím tlačítka "Zachytit" (Capture) pořídíte fotografii kamerou.
- Stisknutím tlačítka "Nahrát" (Record) spustíte nahrávání videa

Pořízené fotografie a videa lze stáhnout do mobilního telefonu. Stiskněte ikonu v pravém horním rohu, vyberte fotografie a videa, která chcete stáhnout, a poté stiskněte tlačítko "Stáhnout" (Download). V podnabídce "More" (Více) zvolte "Album" (Album) a zobrazte všechny stažené fotografie a videa.

Návod k obsluze

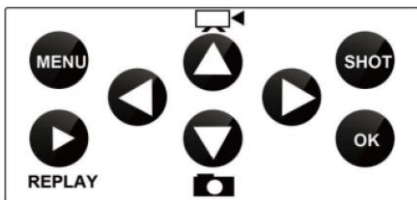

- Tlačítko Menu - Přepne vás do nastavení zařízení.
- Tlačítko Shot - Spuštění/ukončení nahrávání videa nebo pořizování fotografií.
- Šipka nahoru - režim nahrávání videa.

- Šipka dolů - režim fotografování.
- Tlačítko Replay - režim přehrávání.

Nabídka nastavení

Nastavení	Podnabídka	Popis
Režim	Kamera / video / kamera + video / časosběrné snímání	Výběr požadovaného režimu.
Rozlišení	2K / 1080p / 720p / 480p	Rozlišení videa.
Délka videa	5 / 10 / 30 / 60 / 90 sekund	Výchozí hodnota je 10 sekund.
Záznam zvuku	Zapnuto / Vypnuto	Zapnutí/vypnutí zvuku.
Velikost obrázku	30 / 24 / 20 / 16 / 12 MP	Rozlišení obrazu.
Interval	1 / 5 / 10 / 30 sekund 1 / 5 / 10 / 30 minut	Maximální zpoždění 30 minut.
Časosběrné snímky	5 / 10 / 30 / 60 minut	Každých X minut pořídíte snímek.
Sekvence	1 / 3 / 6 / 9 obrázků	Počet snímků pořízených najednou.
ISO	Auto / 100 / 200 / 400	Úroveň expozice.
Přepsání	Zapnuto / Vypnuto	Nahrávání cyklu.
Citlivost PIR	Vysoká / Střední / Nízká	Nastavení citlivosti PIR.
Jazyk	CS / FR / DE / IT / ES / POR / HRV / DAN / SVE / SUO / POL / RUS	Jazyk zařízení.
Frekvence	50 / 60 Hz	Obnovovací frekvence obrazovky.
ID kamery	XXXXXX	Šest čísel nebo písmen.
Heslo	Zapnuto/vypnuto	Čtyři čísla.
Pracovní časovač	00:00:00 ~ 23:59:59	
Datum/čas	DD/MM/YY	
Formát	OK / Zrušit	Formátování paměťové karty
Výchozí nastavení	OK / Zrušit	Obnovení továrního nastavení.

Obsah balení

- Kamera ×1
- Anténa ×1
- Uživatelská příručka ×1
- Montážní popruh ×1
- Kabel USB ×1



Často kladené otázky

Bude kamera stále podporovat MMS/SMTP?

Ne, kamera nebude podporovat aplikaci mmsconfig a mms/smtp. Ovládá se výhradně prostřednictvím aplikace.

Po spuštění aplikace je nabídka v čínštině. Jak mohu změnit nabídku na anglickou?

Změňte jazyk mobilního telefonu na angličtinu a restartujte aplikaci.

Podporuje aplikace všechny kamery Suntek?

Ne, aplikace podporuje kamery 4G APP a 4G Pro, nepodporuje kamery 2G.

Mohu do aplikace přidat další kamery?

Ano, můžete přidat více kamer. Kamery lze také odebrat v nabídce aplikace.

Specifikace

Zachycení fotografií	
Rozlišení fotografií	30MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP
Formát souboru	.JPG
Časosběrný režim	5 / 10 / 30 / 60 minut
Režim více snímků	Až devět fotografií na detekci
Známky	Datum, čas, teplota (°C/°F) a fáze měsíce
Režim zachycení	Kamera / video / kamera + video / časosběrné snímání
Záznam videa	
Rozlišení videa	2K / 1080p / 720p / 480p
Formát videa	.MP4 / H.265
Délka videa	5 / 10 / 30 / 60 / 90 sekund
Paměťové úložiště	
Interní paměť	Žádné
Externí paměť	Karta Micro SD (až 256 GB)
Obrazovka	
Vestavěná obrazovka	TFT 2,0 palce
Zdroj energie	
Alkalická baterie	1,5V baterie AA ×8
Lithiová baterie	Vestavěný dobíjecí akumulátor 5000 mAh ×1
Externí napájecí konektor	DC 12V/2A (3,5 × 1,35 mm)
Detekční systém	
Snímač pohybu	3X PIR
Detekční úhel	120°
Rozsah detekce	Nastavitelný od 1 do 20 metrů
Rychlost spouště	0,2 sekundy
Zpoždění mezi jednotlivými detekcemi	1 / 5 / 10 / 30 sekund 1 / 5 / 10 / 30 minut
Systém nočního osvětlení	
Rozsah záblesků	< 20 metrů
Expozice	Auto / 100 / 200 / 400
Optické zorné pole	120°
Rozměry	135 × 90 × 76 mm
Úroveň vodotěsnosti	IP66

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Stopová kamera

Model / typ: HC-810Plus

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz

Zoznámte sa s vybavením

Vysoko výkonné neviditeľné LED diódy

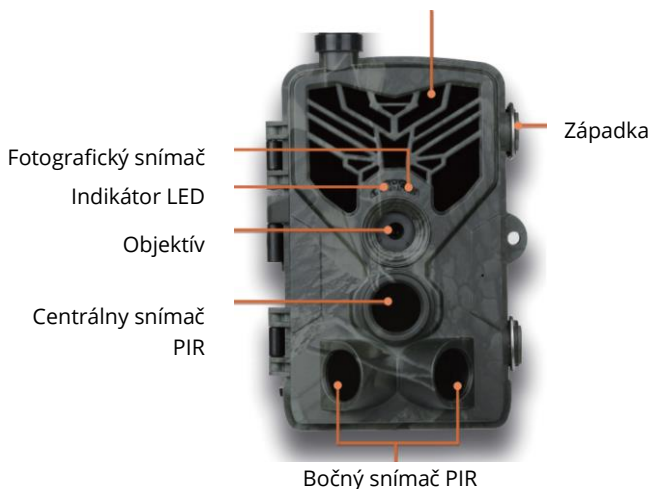

Inštalácia

1. Otvorte kryt batérií a vložte osem batérií AA podľa kladného a záporného znamienka batérie, potom kryt batérií zatvorte, aby bol odolný proti vode a prachu. *Poznámka:
Uistite sa, že ste batérie AA vložili správnym smerom; nesprávne vloženie spôsobí trvalé poškodenie batérií.
2. Do fotoaparátu vložte kartu microSD (nie je súčasťou dodávky).
3. Vložte kartu SIM do zásuvky na kartu.
4. Prepínač režimov presuňte z polohy „OFF“ do polohy „TEST“.
Obrazovka „TEST“ umožňuje nastaviť niektoré vlastnosti fotoaparátu. Keď ste s nastaveniami spokojní, môžete prepínač presunúť do polohy „ON“. Fotoaparát začne pracovať približne po 10 sekundách.
Ak je ikona signálu v ľavom hornom rohu zelená, znamená to, že príjem je dobrý (viac zelených pruhov znamená lepší príjem). Biela farba znamená, že príjem zlyhal. V takom prípade skontrolujte, či je karta SIM odblokovaná.
5. Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu (Sunteccam). V obchode s aplikáciami v telefóne môžete tiež vyhľadať aplikáciu Sunteccam.



iOS



Android

* Ak chcete, aby fotoaparát fungoval dlhší čas, môžete namiesto batérií použiť externé nabíjanie. Konektor musí mať rozmery 3,5 × 1,5 mm, DC 12 V/2 A.

Používanie aplikácie

Párovanie

1. Najprv musíte skontrolovať ID fotoaparátu. Stlačte tlačidlo „menu“, potom vyberte položku „network“ a stlačte tlačidlo OK. Potom vyberte položku „ID zariadenia“ a stlačte tlačidlo OK. Tu nájdete kód QR fotoaparátu.
2. Spustíte aplikáciu, stlačte tlačidlo „+“ a naskenujte kód QR fotoaparátu. Prípadne môžete ID fotoaparátu zadať ručne.
3. Zariadenie pomenujte, pridajte heslo (predvolené heslo je 123456) a stlačte tlačidlo „Odoslať“.


Snímanie fotografií a videí

V podponuke „video“:

- Stlačením tlačidla „zachytiť“ nasnímajte fotografiu pomocou fotoaparátu.
- Stlačením tlačidla „nahrávanie“ spustíte nahrávanie videa

Fotografie a videá si môžete stiahnuť do mobilného telefónu. Stlačte ikonu v pravom hornom rohu, vyberte fotografie a videá, ktoré chcete prevziať, a potom stlačte tlačidlo „Prevziať“. V podmenu „Viac“ vyberte položku „Album“, ak chcete zobraziť všetky prevzaté fotografie a videá.

Návod na obsluhu

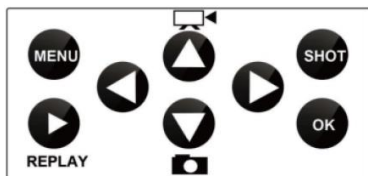

- Tlačidlo Menu – prepne vás do nastavení zariadenia.
- Tlačidlo snímania – spustenie/zastavenie nahrávania videa alebo fotografovania.
- Šípka nahor – režim nahrávania videa.
- Šípka nadol – režim snímania.
- Tlačidlo Replay – režim prehrávania.

Ponuka Nastavenia

Nastavenia	Podmenu	Popis
Režim	Kamera/video/kamera + video/asozberné snímanie	Vyberte požadovaný režim.
Rozlíšenie	2K/1 080p/720p/480p	Rozlíšenie videa.
Dĺžka videa	5/10/30/60/90 sekúnd	Predvolená hodnota je 10 sekúnd.
Zvukový záznam	Zapnuté/Vypnuté	Zapnutie/vypnutie zvuku.
Veľkosť obrázka	30/24/20/16/12 MP	Rozlíšenie obrazu.
Interval	1/5/10/30 sekúnd 1/5/10/30 minút	Maximálne oneskorenie 30 minút.
Časozberné snímanie	5/10/30/60 minút	Každých X minút urobte fotografiu.
Sekvencia	1/3/6/9 obrázkov	Počet snímok nasnímaných v jednom okamihu.
ISO	Auto/100/200/400	Úroveň vystavenia.
Prepísať	Zapnuté/Vypnuté	Cyklistický záznam.
Citlivosť PIR	Vysoká/Stredná/Nízka	Nastavenie citlivosti PIR.
Jazyk	CS/FR/DE/IT/ES/POR/HRV/ DAN/SVE/SUO/POL/RUS	Jazyk zariadenia.
Frekvencia	50/60 Hz	Obnovovacia frekvencia obrazovky.
ID kamery	XXXXXX	Šesť číslíc alebo písmen.
Heslo:	Zapnuté/vypnuté	Štyri čísla.
Pracovný časovač	00:00:00 ~ 23:59:59	
Dátum/čas	DD/MM/RR	
Formátovať	OK/Zrušiť	Naformátujte pamäťovú kartu.
Predvolené nastavenia	OK/Zrušiť	Obnovenie továrenských nastavení.

Obsah balenia

- Fotoaparát ×1
- Anténa ×1
- Používateľská príručka ×1
- Montážny popruh ×1
- Kábel USB ×1



Často kladené otázky

Bude fotoaparát naďalej podporovať MMS/SMTP?

Nie, fotoaparát nebude podporovať mmsconfig a mms/smtp. Ovláda sa výlučne prostredníctvom aplikácie.

Po spustení aplikácie je ponuka v čínštine. Ako môžem zmeniť menu na angličtinu?

Zmeňte jazyk mobilného telefónu na angličtinu a reštartujte aplikáciu.

Podporuje aplikácia všetky kamery Suntek?

Nie, aplikácia podporuje fotoaparáty 4G APP a 4G Pro, nepodporuje fotoaparáty 2G.

Môžem do aplikácie pridať ďalšie fotoaparáty?

Áno, môžete pridať ďalšie kamery. Fotoaparáty môžete aj odstrániť z ponuky aplikácií.

Špecifikácia

Zachytenie fotografie	
Rozlíšenie fotografií	30 MP/24 MP/20 MP/16 MP/12 MP
Formát súboru	.JPG
Časozberný režim	5/10/30/60 minút
Režim viacerých snímok	Až deväť fotografií na detekciu
Značky	Dátum, čas, teplota (°C/°F) a fáza mesiaca
Režim snímania	Kamera/video/kamera + video/časozberné snímání
Nahrávanie videa	
Rozlíšenie videa	2K/1 080p/720p/480p
Formát videa	.MP4/H.265
Dĺžka videa	5/10/30/60/90 sekúnd
Ukladanie do pamäte	
Interná pamäť	Nie
Externá pamäť	Karta microSD (do 256 GB)
Zobraziť	
Zabudovaná obrazovka	TFT 2,0 palca
Zdroj energie	
Alkalická batéria	1,5 V batérie AA ×8
Lítiová batéria	Vstavaná nabíjateľná batéria s kapacitou 5 000 mAh ×1
Externý napájací konektor	DC 12 V/2 A (3,5 × 1,35 mm)
Systém detekcie	
Snímač pohybu	3× PIR
Uhol detekcie	120°
Rozsah detekcie	Nastaviteľné od 1 do 20 metrov
Rýchlosť spúšte	0,2 sekundy
Oneskorenie medzi detekciami	1/5/10/30 sekúnd 1/5/10/30 minút
Systém nočného osvetlenia	
Dosah blesku	<20 metrov
Expozícia	Auto/100/200/400
Optické zorné pole	120°
Rozmery	135 × 90 × 76 mm
Úroveň vodotesnosti	IP66

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živelnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vzniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť vlastnosti výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: stopová kamera

Model/typ: HC-810Plus

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/53/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7,
www.alza.cz

Az eszköz bemutatása

Nagy teljesítményű láthatatlan LED-ek



Színes kijelző Gombok 4 db AA elem



Telepítés

1. Nyissa ki az elemfedelet, és helyezzen be nyolc AA elemet a pozitív és negatív elemjelzésnek megfelelően, majd zárja be az elemfedelet, hogy ellenálljon a víznek és a pornak.*Figyelmeztetés: Ügyeljen arra, hogy az AA elemeket a megfelelő irányban helyezze be; az elem helytelen behelyezése maradandó károsodást okoz.
2. Helyezze be a Micro SD-kártyát (nem tartozék) a kamerába.
3. Helyezze be a SIM-kártyát a kártyahelybe.
4. Csúsztassa az üzemmódkapcsolót az "OFF" állásból a "TEST" állásba. A "TEST" képernyőn beállíthat néhány kameratulajdonságot. Miután elégedett a beállításokkal, csúsztassa a kapcsolót "ON" állásba. A kamera körülbelül 10 másodperc múlva elkezd működni.
Ha a bal felső sarokban lévő jel ikon zöld színű, az azt jelenti, hogy a vétel jó (több zöld sáv jobb vételt jelent). A fehér azt jelenti, hogy a vétel nem sikerült. Ha ez történik, ellenőrizze, hogy a SIM-kártya fel van-e oldva.
5. Szkenelje be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez (Sunteccam). A telefonja alkalmazásboltjában is rákereshet a Sunteccam-ra.



iOS



Android

* Az elemek helyett a kamera támogatja a külső töltést, ha azt szeretné, hogy a kamera hosszabb ideig működjön. A csatlakozó mérete 3,5×1,5 mm, DC 12V/2A.

Az alkalmazás használata

Párosítás

1. Először is ellenőrizze a kamera azonosítóját. Nyomja meg a "menü" gombot, majd válassza ki a "hálózat" lehetőséget, és nyomja meg az OK gombot. Ezután válassza az "Eszközazonosító" lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Itt megtalálja a kamera QR-kódját.
2. Indítsa el az alkalmazást, nyomja meg a "+" gombot, és olvassa be a kamera QR-kódját. Alternatívaként manuálisan is megadhatja a kamera azonosítóját.
3. Adjon nevet a készüléknek, adjon hozzá jelszót (az alapértelmezett jelszó 123456), majd nyomja meg a "Küldés" gombot.


Fényképek és videók készítése

A "videó" almenüben:

- Nyomja meg a "capture" gombot a kamera segítségével történő fényképezéshez.
- Nyomja meg a "record" gombot a videofelvétel elindításához

A rögzített fényképek és videók letölthetők a mobiltelefonra. Nyomja meg a jobb felső sarokban lévő ikont, válassza ki a letölteni kívánt fényképeket és videókat, majd nyomja meg a "Letöltés" gombot. A "Továbbiak" almenüben válassza az "Album" menüpontot az összes letöltött kép és videó megtekintéséhez.

Használati utasítás

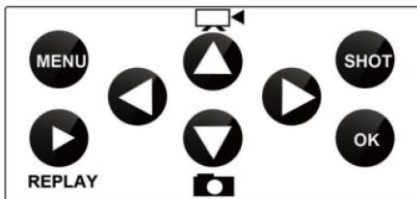

- Menü gomb - A készülék beállításaihoz vezet.
- Felvétel gomb - A videofelvétel vagy fényképfelvétel indítása/befejezése.

- Nyíl felfelé - Videófelvételi mód.
- Nyíl lefelé - Fényképfelvételi mód.
- Replay gomb - újrátöltés mód.

Beállítási menü

Beállítás	Almenü	Leírás
Mód	Kamera / videó / kamera + videó / time lapse	<i>A kívánt üzemmód kiválasztása.</i>
Felbontás	2K / 1080p / 720p / 480p	<i>Videófelbontás.</i>
Videó hossza	5 / 10 / 30 / 60 / 90 másodperc	<i>Az alapértelmezett érték 10 másodperc.</i>
Hangrögzítés	Be / Ki	<i>A hang be- és kikapcsolása.</i>
Képméret	30 / 24 / 20 / 16 / 12 MP	<i>Képfelbontás.</i>
Intervallum	1 / 5 / 10 / 30 másodperc 1 / 5 / 10 / 30 perc	<i>Maximum 30 perc késés.</i>
Time Lapse	5 / 10 / 30 / 60 perc	<i>Készítsen egy képet minden X percben.</i>
Sorozat	1 / 3 / 6 / 9 kép	<i>Az egyszerre készített képek száma.</i>
ISO	Auto / 100 / 200 / 400	<i>Expozíciós szint.</i>
Felülírás	Be / Ki	<i>Ciklusfelvétel.</i>
PIR érzékenység	Magas / Közepes / Alacsony	<i>A PIR érzékenység beállítása.</i>
Nyelv	EN / FR / DE / IT / ES / POR / HRV / DAN / SVE / SUO / POL / RUS	<i>A készülék nyelve.</i>
Frekvencia	50 / 60 Hz	<i>Képernyőfrissítési sebesség.</i>
Kamera azonosító	XXXXXX	<i>Hat szám vagy betű.</i>
Jelszó	Be/Ki	<i>Négy szám.</i>

Működő időzítő	00:00:00 ~ 23:59:59	
Dátum/idő	DD/MM/YY	
Formázás	OK / Mégsem	<i>Formázza a memóriakártyát.</i>
Alapértelmezett beállítások	OK / Mégsem	<i>Gyári beállítások visszaállítása.</i>

A csomag tartalma

- Kamera ×1
- Antenna ×1
- Felhasználói kézikönyv ×1
- Szerelőpánt ×1
- USB kábel ×1



Gyakran ismételt kérdések

A kamera továbbra is támogatja az MMS/SMTP-t?

Nem, a kamera nem támogatja az mmsconfig alkalmazást és az mms/smtp-t. Kizárólag az alkalmazáson keresztül vezérelhető.

Az alkalmazás indításakor a menü kínai nyelven jelenik meg. Hogyan tudok átváltani az angol nyelvű menüre?

Váltson a mobiltelefon nyelvét angolra, és indítsa újra az alkalmazást.

Az alkalmazás támogatja az összes Suntek kamerát?

Nem, az alkalmazás a 4G APP és 4G Pro kamerákat támogatja, a 2G kamerákat nem.

Hozzáadhatok több kamerát az alkalmazáshoz?

Igen, több kamerát is hozzáadhat. A kamerákat az alkalmazás menüjében el is lehet távolítani.

Műszaki adatok

Fénykép rögzítése	
Fénykép felbontása	30MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP
Fájlformátum	JPG
Time-lapse mód	5 / 10 / 30 / 60 perc
Többfelvételes mód	Akár kilenc fénykép észlelésenként
Bélyegek	Dátum, idő, hőmérséklet (°C/°F) és holdfázis
Rögzítési mód	Kamera / videó / kamera + videó / time lapse
Videófelvétel	
Videó felbontás	2K / 1080p / 720p / 480p
Videó formátum	.MP4 / H.265
Videó hossza	5 / 10 / 30 / 60 / 90 másodperc
Memória tárolás	
Belső memória	Nincs
Külső memória	Micro SD kártya (legfeljebb 256 GB)
Megjelenítés	
Beépített képernyő	TFT 2,0 hüvelykes
Energiaforrás	
Alkalikus elem	1,5V AA elem x8
Lítium akkumulátor	Beépített újratölthető 5000mAh x1
Külső tápcsatlakozó	DC 12V/2A (3.5×1.35mm)
Érzékelő rendszer	
Mozgásérzékelő	3X PIR
Érzékelési szög	120°
Érzékelési tartomány	1~20 méter között állítható
Kioldási idő	0,2 másodperc
Az egyes érzékelések közötti késleltetés	1 / 5 / 10 / 30 másodperc 1 / 5 / 10 / 30 perc
Éjszakai megvilágítási rendszer	
Vaku tartomány	< 20 méter
Expozíció	Auto / 100 / 200 / 400
Optikai látómező	120°
Méretek	135×90×76mm
Vízálló szint	IP66

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, ahol a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A terméket természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás során, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb.) éri.
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitétség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelősségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Trail Camera

Modell / típus: HC-810Plus

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/53/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie vor allem auf die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7,
www.alza.cz

Übersicht

Unsichtbare Hochleistungs-LEDs

Verriegelung

Fotosensor

LED-Anzeige

Objektiv

PIR-Sensor in der Mitte

Seitlicher PIR-Sensor

Farbbildschirm

Knöpfe

Abteilung 8AA-Batterien

SIM-Kartensteckplatz

Modus-Schalter

USB-
Micro-SD-

Standknopf-Anschluss

Einrichtung

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie acht AA-Batterien ein. Beachten Sie dabei das Plus- und Minuszeichen der Batterien und schließen Sie dann den Batteriefachdeckel, um ihn vor Wasser und Staub zu schützen. *Warnung: Achten Sie darauf, die AA-Batterien in der richtigen Richtung einzulegen; ein falsches Einlegen der Batterien führt zu dauerhaften Schäden.
2. Legen Sie eine Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Kamera ein.
3. Setzen Sie eine SIM-Karte in den Kartensteckplatz ein.
4. Schieben Sie den Modusschalter von "OFF" auf "TEST". Im "TEST"-Modus können Sie einige Kameraeigenschaften einstellen. Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, können Sie den Schalter auf "EIN" schieben. Die Kamera wird nach ca. 10 Sekunden in Betrieb genommen.

Wenn das Signalsymbol in der oberen linken Ecke grün ist, bedeutet dies, dass der Empfang gut ist (mehrere grüne Balken bedeuten besseren Empfang). Weiß bedeutet, dass der Empfang nicht gut ist. Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie, ob die SIM-Karte entsperrt ist.

5. Scannen Sie den QR-Code, um die App (Sunteckcam) herunterzuladen. Sie können auch im App-Store Ihres Mobiltelefons nach Sunteckcam suchen.



iOS



Android

* Anstatt die Batterien zu verwenden, kann die Kamera auch extern aufgeladen werden, wenn Sie möchten, dass sie eine längere Zeit funktioniert. Der Anschluss muss 3,5×1,5 mm groß sein, DC 12V/2A.

Verwendung der App

Paarung

1. Zuerst müssen Sie die ID Ihrer Kamera überprüfen. Drücken Sie die "Menü"-Taste, wählen Sie dann "Netzwerk" und drücken Sie OK. Wählen Sie dann "Geräte-ID" und drücken Sie OK. Hier finden Sie den QR-Code der Kamera.
2. Starten Sie die App, drücken Sie die "+"-Taste und scannen Sie den QR-Code der Kamera. Alternativ können Sie die ID der Kamera auch manuell eingeben.
3. Benennen Sie Ihr Gerät, fügen Sie ein Passwort hinzu (das Standardpasswort lautet 123456) und drücken Sie auf "Senden".


Aufnehmen von Fotos und Videos

Im Untermenü "Video":

- Drücken Sie "Aufnahme", um ein Foto mit der Kamera zu machen.
- Drücken Sie "Aufnahme", um die Videoaufnahme zu starten.

Die aufgenommenen Fotos und Videos können auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen werden. Drücken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie herunterladen möchten, und drücken Sie dann auf die Schaltfläche "Herunterladen". Wählen Sie im Untermenü "Mehr" die Option "Album", um alle heruntergeladenen Bilder und Videos zu sehen.

Betriebsanleitung



- Menütaste - Führt Sie zu den Einstellungen des Geräts.
- Aufnahmetaste - Startet/beendet die Videoaufnahme oder die Fotoaufnahme.

- Pfeil nach oben - Videoaufnahme-Modus.
- Pfeil nach unten - Fotoaufnahme-Modus.
- Wiederholungstaste - Wiederholungsmodus.

Menü Einrichten

Einrichtung	Untermenü	Beschreibung
Modus	Kamera / Video / Kamera + Video / Zeitraffer	<i>Auswahl des gewünschten Modus.</i>
Auflösung	2K / 1080p / 720p / 480p	<i>Videoauflösung.</i>
Länge des Videos	5 / 10 / 30 / 60 / 90 Sekunden	<i>Die Voreinstellung ist 10 Sekunden.</i>
Audio aufzeichnen	Ein / Aus	<i>Schaltet den Ton ein/aus.</i>
Bildgröße	30 / 24 / 20 / 16 / 12 MP	<i>Bildauflösung.</i>
Intervall	1 / 5 / 10 / 30 Sekunden 1 / 5 / 10 / 30 Minuten	<i>Maximal 30 Minuten Verspätung.</i>
Zeitraffer	5 / 10 / 30 / 60 Minuten	<i>Macht alle X Minuten ein Foto.</i>
Sequenz	1 / 3 / 6 / 9 Bilder	<i>Anzahl der gleichzeitig aufgenommenen Bilder.</i>
ISO	Auto / 100 / 200 / 400	<i>Expositionsniveau.</i>
Überschreiben	Ein / Aus	<i>Zyklusaufzeichnung.</i>
PIR-Empfindlichkeit	Hoch / Mittel / Niedrig	<i>Einstellen der PIR-Empfindlichkeit.</i>
Sprache	EN / FR / DE / IT / ES / POR / HRV / DAN / SVE / SUO / POL / RUS	<i>Sprache des Geräts.</i>
Frequenz	50 / 60 Hz	<i>Bildwiederholfrequenz.</i>
Kamera-ID	XXXXXX	<i>Sechs Zahlen oder Buchstaben.</i>
Passwort	ein/aus	<i>Vier Zahlen.</i>
Arbeits-Timer	00:00:00 ~ 23:59:59	
Datum/Uhrzeit	TT/MM/JJJ	
Format	OK / Abbrechen	<i>Speicherkarte formatieren.</i>
Standardeinstellungen	OK / Abbrechen	<i>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.</i>

Inhalt des Pakets

- Kamera ×1
- Antenne ×1
- Benutzerhandbuch ×1
- Befestigungsgurt ×1
- USB-Kabel ×1



Häufig gestellte Fragen

Wird die Kamera weiterhin MMS/SMTP unterstützen?

Nein, die Kamera unterstützt nicht die Anwendung mmsconfig und mms/smtp. Sie wird ausschließlich über die App gesteuert.

Wenn die App startet, ist das Menü auf Chinesisch. Wie kann ich das Menü auf Deutsch umstellen?

Ändern Sie die Sprache Ihres Mobiltelefons auf Deutsch und starten Sie die App neu.

Unterstützt die App alle Suntek-Kameras?

Nein, die App unterstützt 4G APP und 4G Pro Kameras, aber keine 2G Kameras.

Kann ich der App weitere Kameras hinzufügen?

Ja, Sie können mehrere Kameras hinzufügen. Die Kameras können über das App-Menü auch entfernt werden.

Spezifikationen

Fotoerfassung	
Fotoauflösung	30MP / 24MP / 20MP / 16MP / 12MP
Dateiformat	.JPG
Zeitraffer-Modus	5 / 10 / 30 / 60 Minuten
Multi-Shot-Modus	Bis zu neun Fotos bei Zielerkennung
Briefmarken	Datum, Uhrzeit, Temperatur (°C/°F) und Mondphase
Aufnahmemodus	Kamera / Video / Kamera + Video / Zeitraffer
Videoaufzeichnung	
Auflösung des Videos	2K / 1080p / 720p / 480p
Video-Format	.MP4 / H.265
Länge des Videos	5 / 10 / 30 / 60 / 90 Sekunden
Speicherplatz	
Interner Speicher	Keiner
Externer Speicher	Micro SD-Karte (bis zu 256 GB)
Anzeige	
Eingebauter Bildschirm	TFT 2,0-Zoll
Stromquelle	
Alkalibatterie	1,5V AA-Batterie ×8
Lithium-Batterie	Eingebaut, wiederaufladbar 5000mAh ×1
Externe Strombuchse	DC 12V/2A (3,5×1,35mm)
Detektionssystem	
Bewegungsmelder	3X PIR
Erfassungswinkel	120°
Erfassungsbereich	Einstellbar von 1~20 Meter
Auslösegeschwindigkeit	0,2 Sekunde
Verzögerung zwischen den einzelnen Aufnahmen	1 / 5 / 10 / 30 Sekunden 1 / 5 / 10 / 30 Minuten
Beleuchtungssystem für die Nacht	
Blitzreichweite	< 20 Meter
Exposition	Auto / 100 / 200 / 400
Optisches Sichtfeld	120°
Abmessungen	135×90×76mm
Wasserdicht nach	IP66

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.cz gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch gegen die Garantiebedingungen, für den ein geltend gemachter Anspruch möglicherweise nicht anerkannt werden kann, gilt:

- Verwendung des Produkts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck, Nichteinhaltung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, einen Eingriff unbefugter Person oder durch eine mechanische Verschuldung des Käufers (zum Beispiel bei Transport, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung des Verbrauchsmaterials oder der Teile während der Nutzung (zum Beispiel Akkus usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Überspannung im Netz, der elektrostatischen Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Stromversorgung oder Eingangsspannung oder ungeeignete Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen am Design oder Anpassungen, um die Produktfunktionen gegenüber dem gekauften Design zu ändern oder zu erweitern, vorgenommen hat, oder die Verwendung von nicht originalen Komponenten.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Überwachungskamera

Modell/Typ: HC-810Plus

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards, die zum Nachweis der Einhaltung der in der folgenden Richtlinie (Richtlinien) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet werden, getestet:

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung von 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über die Entsorgung alter Elektro- und Elektronik-Geräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht als gewöhnlicher Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es am Verkaufsort zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für recycelbaren Abfall abgegeben werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des Geräts helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Weitere Auskunft erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder von dem nächsten Recyclinghof. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Abfall-Art kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeld bestraft werden.

