



STRUČNÁ INFORMACE

Přídavný dálkový světlomet Luminator Compact LED s vysoce výkonnými LED diodami





CHARAKTERISTIKA

Přídavný dálkový světlomet 100 % osazený LED diodami – „Made in Germany“

- Vhodný pro použití na terénních vozidlech (možnost potopení do hloubky 0,5 m, až na 5 minut v čisté vodě)
- Verze Heavy Duty je rovněž vybavena ventilační hadicí o délce 2500 mm, která zajišťuje schopnost brodění v bahnitě vodě
- 75 % úspora energie v porovnání s xenonovou technologií
- Při používání "světelné houkačky" nabízí okamžité světlo bez prodlev
- Vysoce výkonné LED diody zaručují maximální světelný účinek
- Ideální osvětlení vozovky pomocí počítačem navržené technologie dvojitého reflektoru
- Bezúdržbový, není třeba měnit světelný zdroj
- Integrovaná elektronika a chladicí žebra zajišťují pasivní odvod tepla, není třeba ventilátor
- Možnost závěsné montáže i montáže nastojato
- Robustní kovové pouzdro a stabilní držák
- 12 V / 11 W, 24 V / 11 W (vícenapěťové provedení)
- Dálkový světlomet s referenčním číslem 45, homologace dle norem ECE Ⓔ 3738
- Hmotnost 2130 g

PŘEHLED SVĚTLOMETŮ

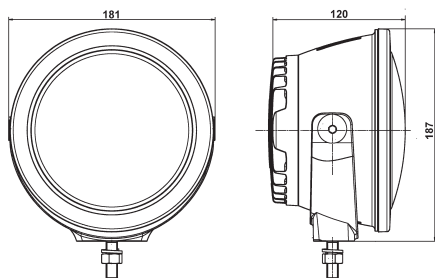

- Dálkový LED světlomet s namontovaným 2 pólovým připojovacím kabelem o délce 3000 mm (s otevřenými konci)
- Verze Heavy Duty je dále vybavena ventilační hadicí o délce 2500 mm a dílem ve tvaru T (slouží k ventilaci druhého světlometu)
- Namontovaný držák
- Návod k montáži

Luminator Compact LED (ref. č. dle ECE: 45), vícenapěťové provedení 12/24 V

Dálkový světlomet s chromovaným designovým rámečkem	1F3 011 815-001
Dálkový světlomet s černým designovým rámečkem	1F3 011 815-011
Dálkový světlomet (Heavy Duty) s černým designovým rámečkem, ventilační hadicí a dílem ve tvaru T	1F3 011 815-031

Náhradní díly


Krycí sklo s chromovaným designovým rámečkem	9AG 195 614-001
Krycí sklo s matným černým designovým rámečkem	9AG 195 614-011

Příslušenství

Ochranný kryt pro Luminator Compact LED	8XS 199 170-011
---	-----------------

ROZLOŽENÍ SVÍTIVOSTI

Luminator Compact LED, dálkový světlomet s referenčním číslem 45

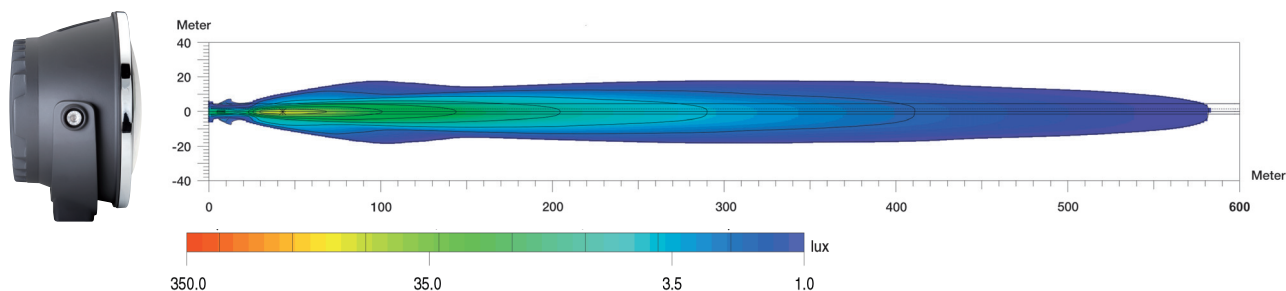

Lux je jednotka intenzity osvětlení.

Udává světelný tok, vycházející z určitého zdroje a dopadající na určitou plochu. Například osvětlení kancelářského pracoviště by mělo dosahovat intenzity minimálně 500 Luxů; při intenzitě osvětlení 1 Lux může lidské oko číst bez problémů noviny. Hodnoty uvedené pod stupnicí s luxy udávají, na kterém místě diagramů rozložení svítivosti se dosahuje příslušné intenzity osvětlení.

Ref. č. 50, 45, 40, 37,5, 17,5 a 12,5:

Referenční číslo (ref. č.) je hodnota, která platí pro dálkové světlometry. Dle směrnice ECE, platné od roku 2009, nesmí součet všech referenčních čísel na jednom vozidle překračovat mezní hodnotu 100. Počítají se obě hodnoty sériových dálkových světel (levého a pravého hlavního světlometu), plus hodnoty dalších namontovaných dálkových světlometů. Hodnota je vždy uvedena na rozptylovém skle certifikovaných světlometů.



Zažijte světlo.
Přídavné světlometry HELLA - vyberte si pro každou příležitost to správné světlo. Vyzkoušejte různé typy světlometů online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver