

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně

CE RoHS


Protokol: ZigBee 3.0
 Frekvence: 2400MHz – 2483.5MHz
 Maximální RF výkon: ZigBee:10dBm - max 19dBm
 Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,4W
 Příkon: AC 120 - 240 50 Hz / 60 Hz
 Poznámka: bez Nulového vodiče (N)
 Rozsah zatížení: 2x 100W pro LED osvětlení
 Tepelná pojistka , ochrana proti přehřátí: Ano
 Proudová pojistka , ochrana proti přetížení a přetížení: Ano
 Komunikační protokol: Zigbee, podpora Tuya
 Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru
 Provozní teplota: -10°C až 40°C
 Provozní vlhkost: 20% - 80%
 Rozměry: 46 x 46 x 18 mm (bez držáku)
 Stupeň krytí: IP20

Nedodržení doporučení může být nebezpečné nebo způsobit porušení zákona. Výrobce, dovozce, distributor anebo prodejce nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo poškození v důsledku nedodržení pokynů v této příručce.

-

-

- dlouze stiskněte tlačítko na kontroleru na více než 10 vteřin. LED dioda začne rychle blikat, nebo zazní zvukového upozornění - zařízení je vyresetované
- vypněte a zapněte zařízení 5s nástěnným vypínačem. Interval mezi vypnutím a zapnutím by měl být 1-2 vteřiny. Po 5 zapnutí LED dioda začne rychle blikat, nebo zazní zvukového upozornění - zařízení je vyresetované

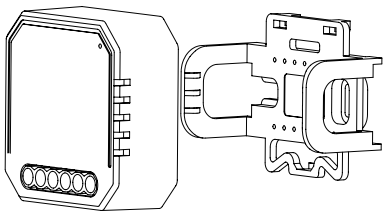

Výrobca a dovozca:
IMMAX, Pohorie 703, 742 85 Vresina, EÚ | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Navrhnuté v Českej republike, vyrobené v Číne

CE RoHS

Protokol: ZigBee 3.0
 Frekvencia: 2400MHz – 2483.5MHz
 Maximálny RF výstupný výkon: ZigBee: 10dBm - max 19dBm
 Sieťové pohotovostné napájanie (Pnet): 0.4W
 Prikon: AC 120 - 240 50 Hz / 60 Hz
 Poznámka: bez Nulového vodiča (N)
 Rozsah zafarbenia: 2x 100W pre LED osvetlenie
 Tepelná poistka , ochrana proti prehriatiu: Áno
 Prúdová poistka , ochrana proti prepätiu a preťaženiu: Áno
 Komunikačný protokol: Zigbee, podpora Tuya
 Bezdrôtový dosah: 30 m priama viditeľnosť, 10 m v zastavanom priestore
 Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
 Prevádzková vlhkosť: 20% - 80%
 Rozmery: 46 x 46 x 18 mm (bez držiaka)
 Stupeň krytia: IP20

Nedodržanie odporúčania môže byť nebezpečné alebo spôsobiť porušenie zákona.
Výrobca, dovozca, distribútor alebo predajca nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo
poškodenia v dôsledku nedodržania pokynov v tejto príručke.

- ## INŠTALÁCIA A SCHÉMA ZAPOJENIA

- Pred inštaláciou vypnite prúd
 - Zapojte vodiče podľa schémy
 - Vložte modul späť do elektroinštallačnej krabice
 - Zapnite prúd elektrického prúdu a prejdite na inštaláciu zariadenia do aplikácie Immax
- NEO PRO

Naskenujte kód QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO



Alebo v App Store alebo Google Play vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrovať“ a založte si vlastný účet.
- Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pod svoj účet.

Príprava: Uistite sa, že pripojenie k internetu má váš mobilný telefón tak aj múdra brána Immax NEO PRO.

Zapnite produkt Immax NEO, LED dióda by mala rýchlo blikať. Ak tomu tak nie je, zariadenie vyrešujete. Otvorte aplikáciu Immax NEO PR, kliknite na ikonu „Miestnosť“. Potom kliknite na ikonu „+“ pre pridanie nového zariadenia. V ľavom stĺpci vyberte kategóriu Immax NEO. Z ponúkaných produktov zvolte dané zariadenie. Zvoľte chytrý bránu, s ktorou chcete toto zariadenie spárovať (poznámka: toto je nevyhnutné, ak máte viac ako jednu chytrú bránu

Immax NEO PRO). Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Potvrdíte, že LED kontrolka bliká. Kliknite na ikonu „Ďalší krok“. Počkajte, kým bude zariadenie riadne spárované so šikovou bránou Immax NEO PRO. Zadať názov zariadenia. Zvoľte miestnosť, v ktorej chcete mať dané zariadenie umiestnené. Kliknite na „Dokončené“.

- dlho stlače tlačidlo na kontroléri na viac ako 10 sekúnd. LED dióda začne rýchlo blikat, alebo zaznie zvukové upozornenie - zariadenie je vyresetované
- vypnite a zapnite zariadenie 5x nástenným vypínačom. Interval medzi vypnutím a zapnutím by mal byť 1-2 sekundy. Po 5 zapnutí LED dióda začne rýchlo blikat, alebo zaznie zvukové upozornenie - zariadenie je vyresetované.

UPOZORNENIE: Uchovávať mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu spôsobiť udusenie alebo zranenie pri požití.

VAROVANIE: Každá batéria má predpoklad na únik škodlivých chemikálií, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku zranenia, nedovoľte aby akákoľvek látka z batérie prišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť či dokonca explodovať pokiaľ je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Počas manipulácie s batériami buďte opatrní. Pre zníženie rizika či zranenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:


- Nepoužívajte rôzne značky a typy batérií v rovnakom zariadení
 - Pri výmene batérií vždy vymeníte všetky batérie v zariadení
 - Nepoužívajte dobijacie alebo opakovane použiteľné batérie.
 - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dohľadu.
 - Dodržujte pokyny výrobcu batérie pre správnu manipuláciu a likvidáciu batérie.
- UPOZORNENIE:** Výrobok a batérie by mali byť likvidované v recyklačnom centre. Nevyhadzujte s bežným odpadom z domácnosti.
- UPOZORNENIE:** Pre zaistenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie príviesť vodiče podľa platných predpisov. Inštalácia musí byť vykonaná iba osobou so zodpovedajúcou certifikáciou v odbore elektrikárov. Pri montáži alebo pri zistení závady, musí byť vždy odpojený prírodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
- UPOZORNENIE:** Nevýkonávajte demontáž výrobku, možnosť úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Neu-
vádzajte zariadenie do prevádzky, pokiaľ prírodný kábel vykazuje známky poškodenia.
UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom manuáli.

Chráňte zariadenie pred kontamináciou a znečistením. Prístroj utrite mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá alebo iné agresívne čističe či chemikálie.
Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk



immax
neo
Intelligent friendly light

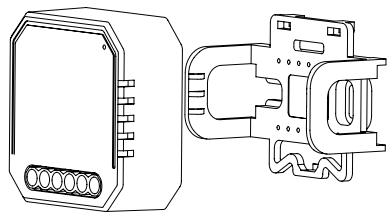

USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Designed in Czech Republic, Made in China



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Protocol: ZigBee 3.0
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: ZigBee:10dBm - max 19dBm
Network standby power (Pnet): 0.4W
Power: AC 120 - 240 50Hz/60Hz
Note: without Zero wire (N)
Load Range: 2x 100W for LED lighting
Thermal fuse , overheat protection: Yes
Current fuse, overvoltage and overload protection: Yes
Communication protocol: Zigbee, Tuya support
Wireless range: 30 m direct visibility, 10 m in built-up area
Operating temperature: -10°C to 40°C
Operating Humidity: 20% to 80%
Dimensions: 46 x 46 x 18 mm (without bracket)
Degree of protection: IP20


SAFETY NOTICE

Failure to follow the recommendations can be dangerous or cause a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor and/or dealer will not be liable for any loss or damage resulting from failure to follow the instructions in this manual.


1. Risk of electric shock. The main circuit breaker or fuse must be switched off during installation.
2. Only a licensed electrician may install the equipment.
3. Place the equipment out of the reach of children.
4. The equipment must be located away from water, excessive moisture or heat.
5. Do not install the device near a source of strong electromagnetic radiation. Interference and malfunction could occur.
6. Do not attempt to repair, modify or disassemble the equipment. Electrical shock and consequential damage to equipment and property could result.

INSTALLATION AND WIRING DIAGRAM:


Two Way Single Control

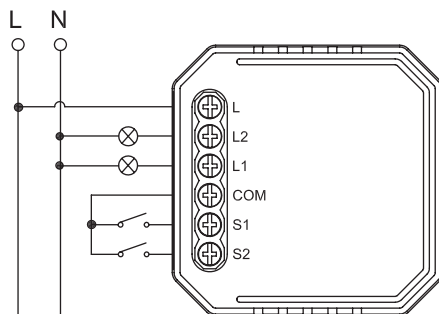

Without Switch

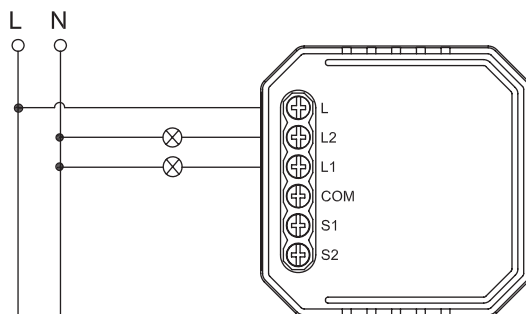


Two Way Double Switch

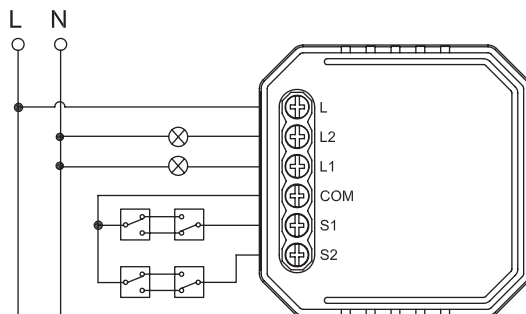

- Switch off the power supply before installation
- Connect the wires according to the diagram
- Insert the module back into the wiring box
- Switch on the power supply and proceed to install the device in Immax NEO PRO

CONTROL YOUR HOME FROM ANYWHERE:

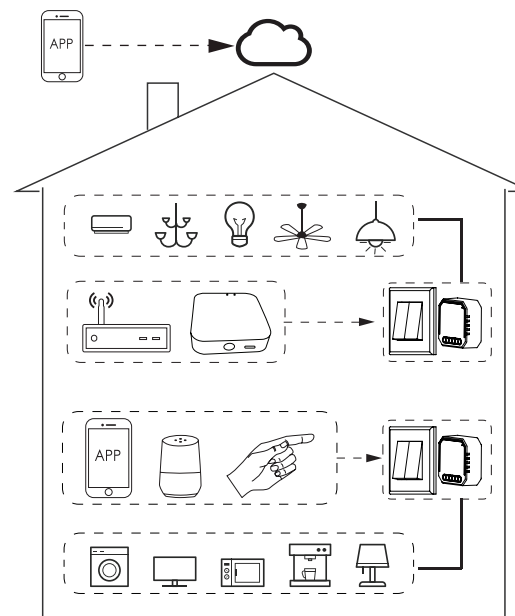

DOWNLOAD IMMAX NEO PRO AND REGISTER

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app.



- Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.
- Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account.
 - Once you have completed registration, log in with your account.

PAIRING THE PRODUCT TO THE APPLICATION

Preparation: make sure your mobile phone and the Immax NEO PRO smart gateway are connected to the internet.

Turn on the Immax NEO product, the LED should flash quickly. If not, reset the device. Open the Immax NEO PRO app, click on the "Room" icon. Then click on the "+" icon to add a new device. In the left column, select the Immax NEO category. Select the device from the available products. Select the smart gateway you want to pair this device with (note: this is necessary if you have more than one smart gateway)

Click on the "Next step" icon. Confirm that the LED is flashing. Click on the "Next Step" icon. Wait until the device is properly paired with the Immax NEO PRO smart gateway. Enter the device name. Select the room where you want the device to be located. Click on "Done."

RESET THE DEVICE

- Long press the button on the controller for more than 10 seconds. The LED will flash rapidly or an audible alert will sound - the device is reset
- Switch the device off and on 5 times with the wall switch. The interval between switching off and on should be 1-2 seconds. After 5 power-ups the LED will flash rapidly or an audible alert will sound - the device is reset.

SAFETY INFORMATION

CAUTION: Keep out of reach of children. This product contains small parts, which may cause suffocation or injury if swallowed.

WARNING: Every battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with the eyes or skin. Every battery may burst or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Take care when handling the batteries. To reduce the risk of injury from mishandling the batteries, take the following precautions:

- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing the batteries, always replace all the batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to insert batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.

CAUTION: The product and batteries should be disposed of at a recycling centre. Do not dispose of them with normal household waste.

CAUTION: To ensure safe use of the product, wires must be brought at the installation site according to valid regulations. The installation must only be carried out by an individual with the appropriate certification in the field of electronics. During installation or when a fault is detected, the power cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can damage the product and cause injury.

CAUTION: Do not disassemble the product, electric shock may occur.

CAUTION: Use only the original power adapter provided with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. CAUTION: Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the device from contamination and soiling. Wipe the device with a soft cloth, do not use rough or coarse materials.

DO NOT USE solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at www.immax.cz