

Table stand

Wall bracket

BeoPlay S8








Table stand



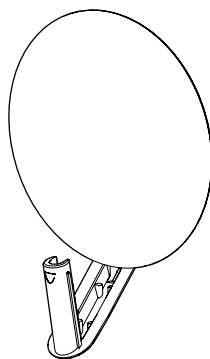


Wall bracket




1 x **A**



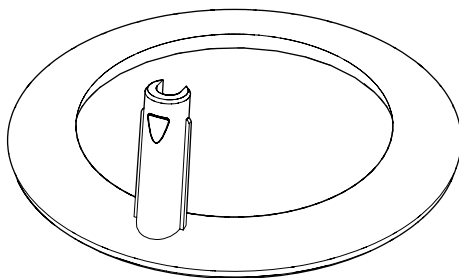




1 x **B**

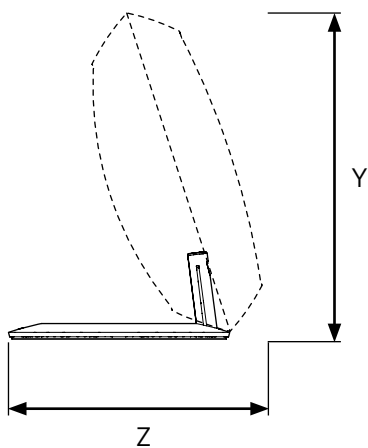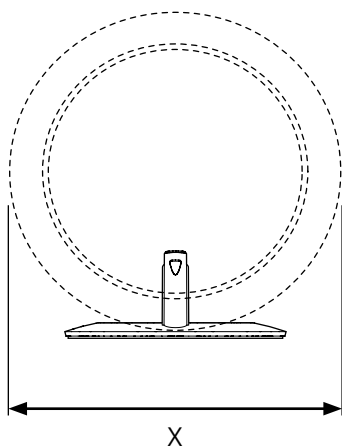


X = 158 mm (6.2")
Y = 154 mm (6.0")
Z = 116 mm (4.6")

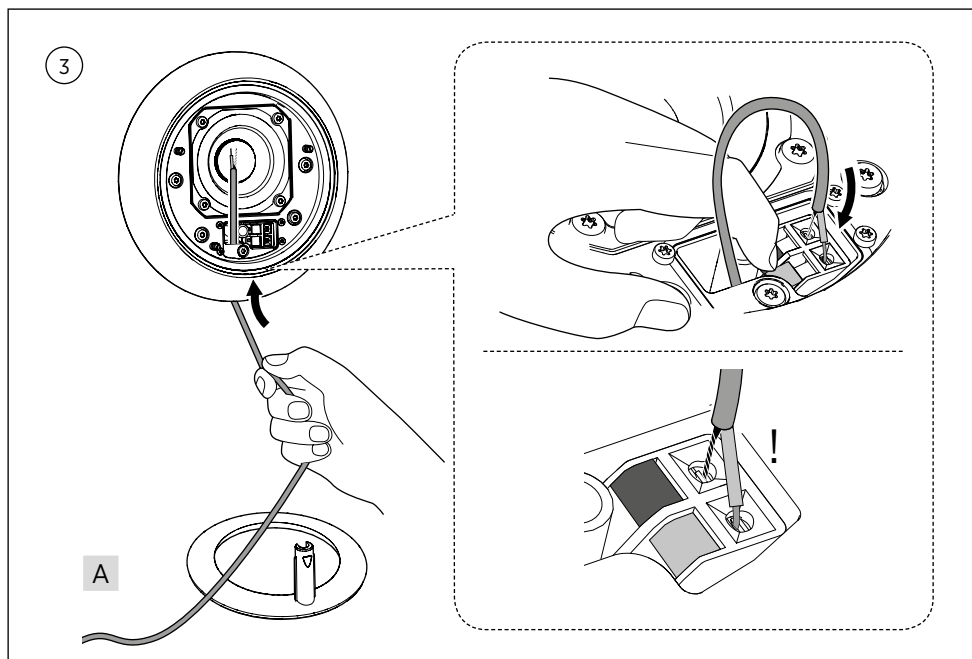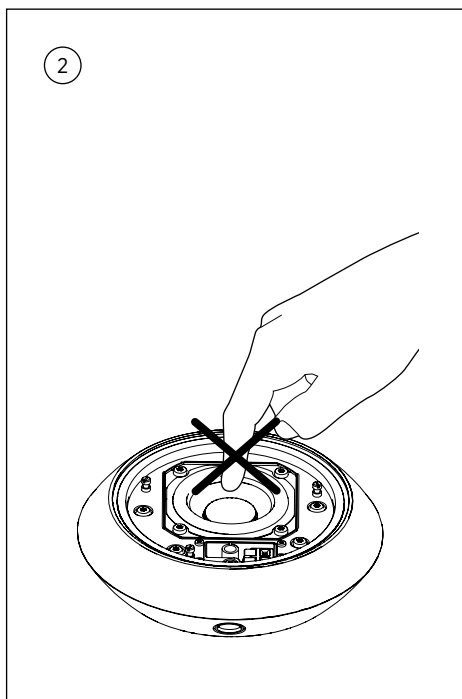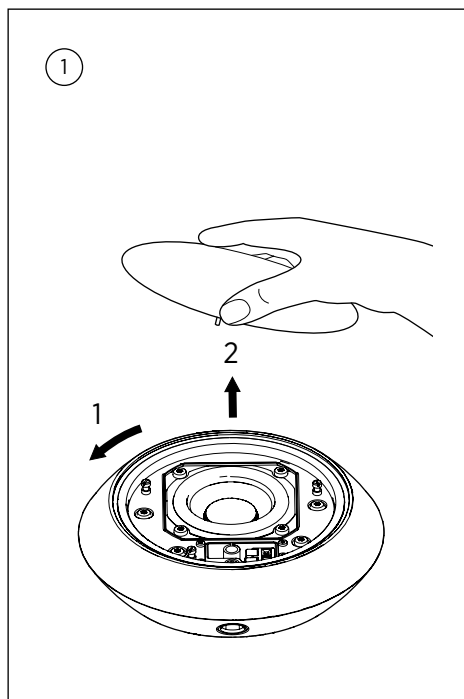

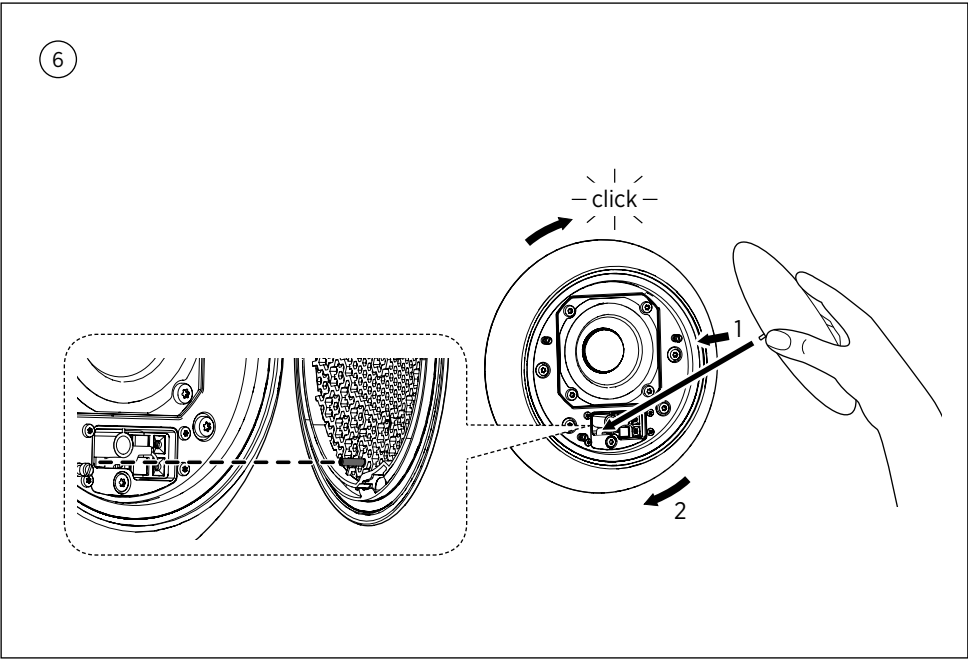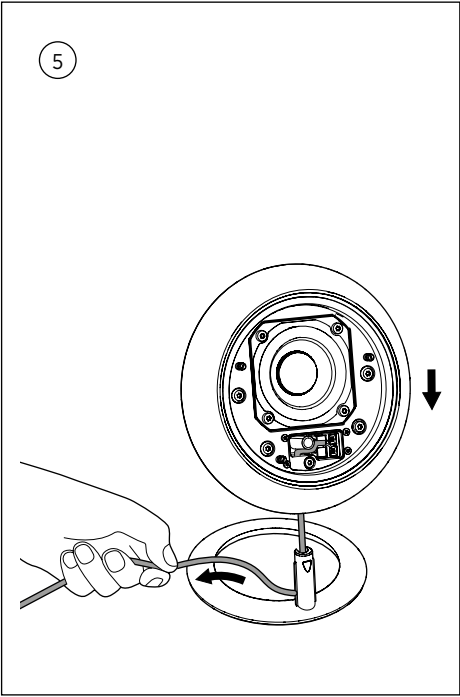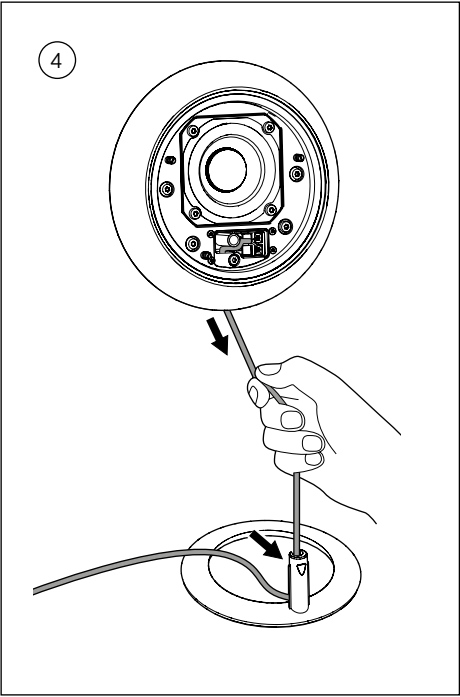


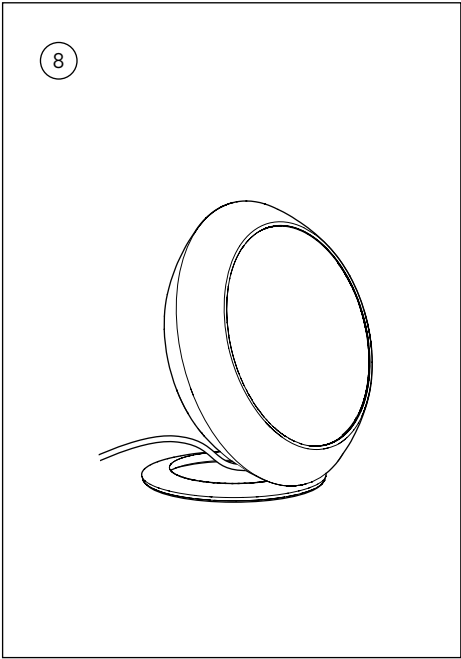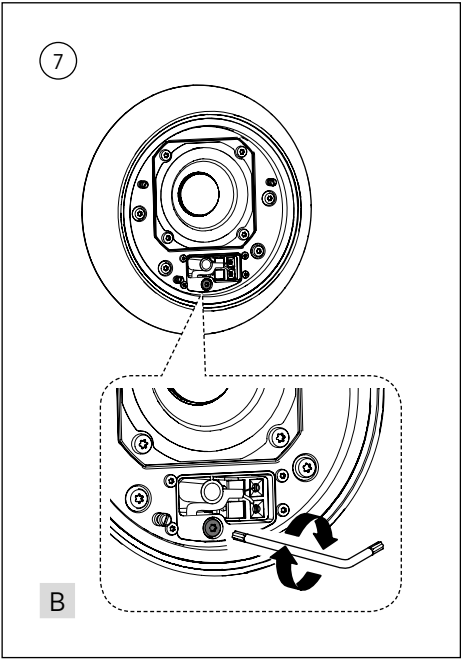


2 x **A**



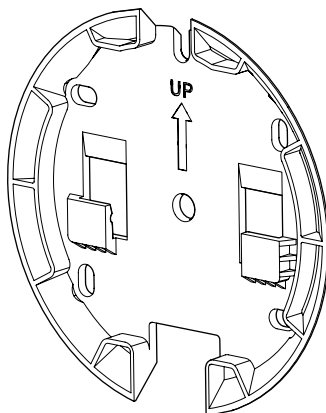


2 x **B**

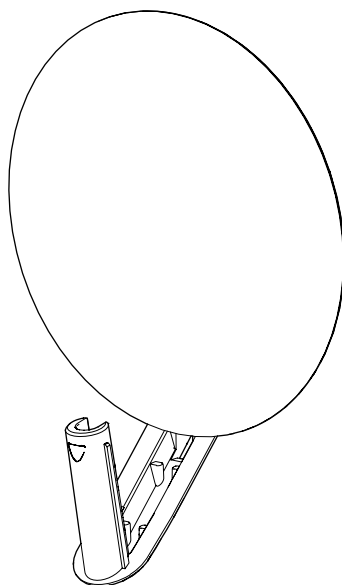



1 x **C**



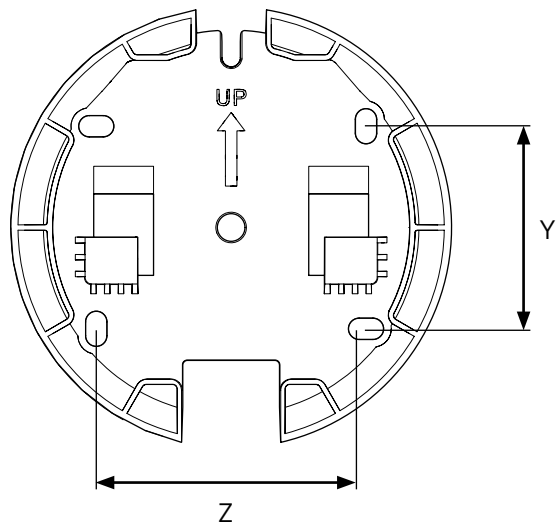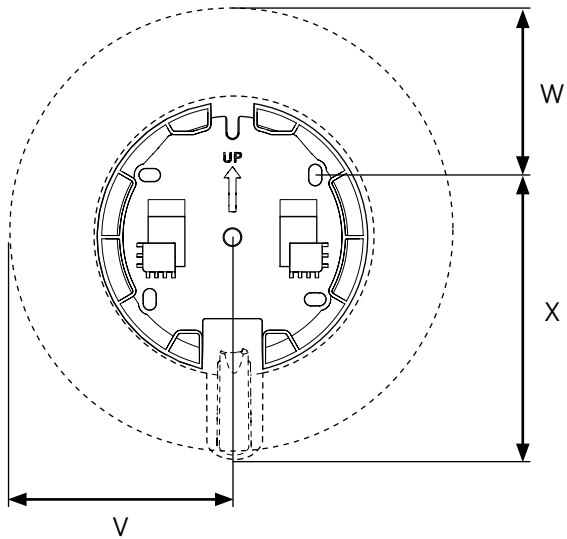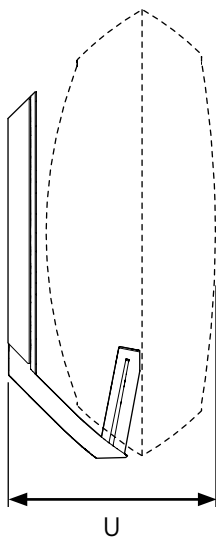


U	=	74 mm	(2.9")
V	=	79 mm	(3.1")
W	=	57 mm	(2.2")
X	=	102 mm	(4.0")
Y	=	44 mm	(1.7")
Z	=	59 mm	(2.3")

1

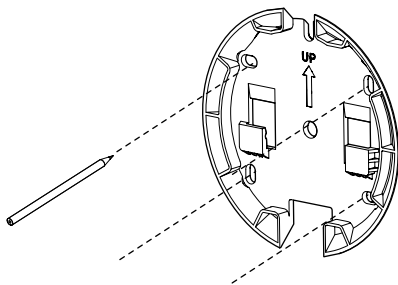


A

2

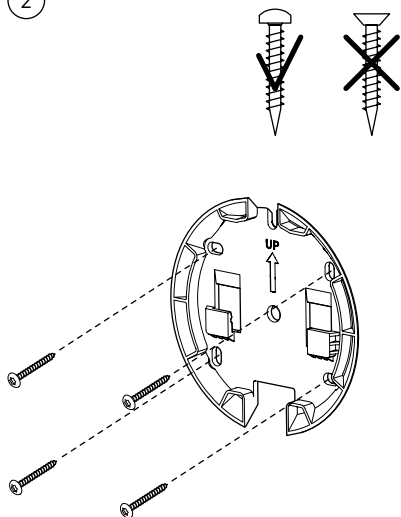


3

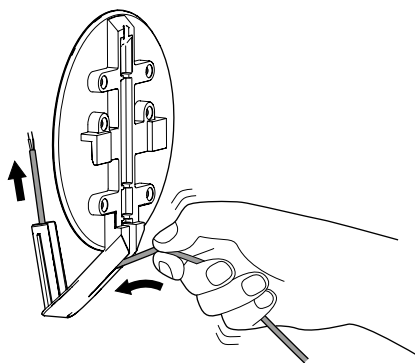


B




4



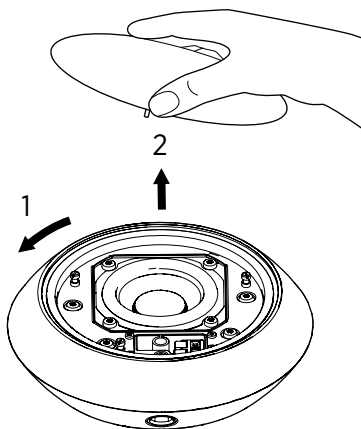


5

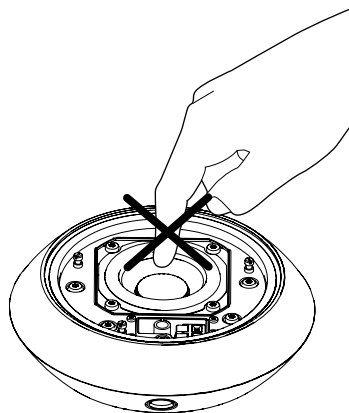


6

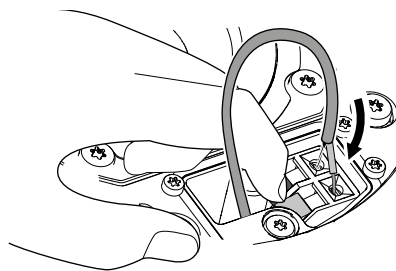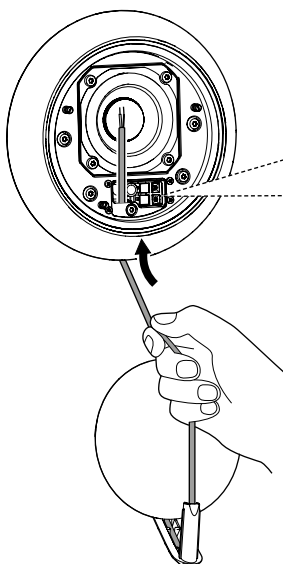


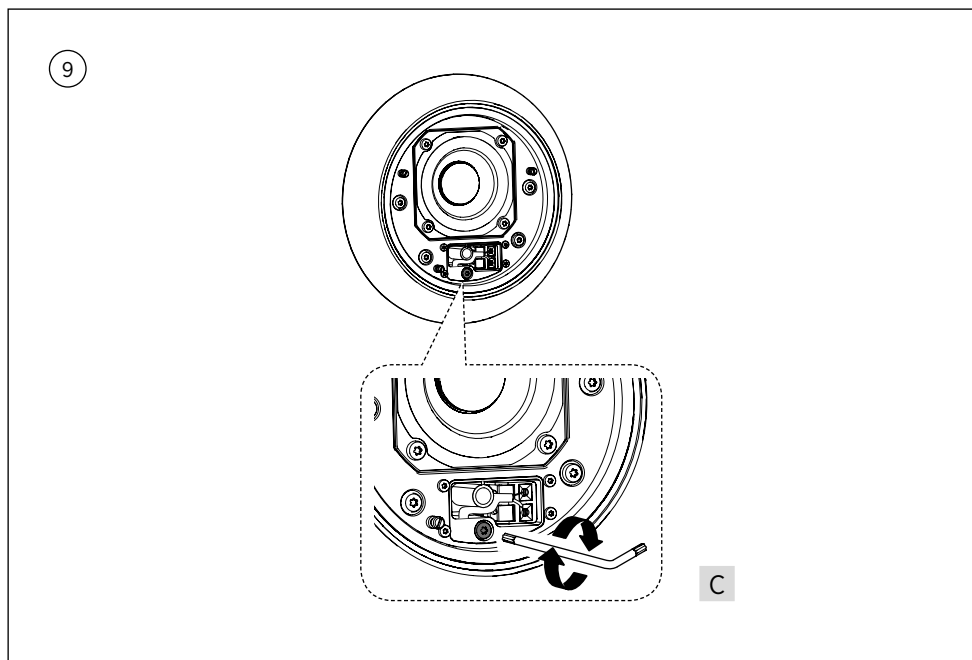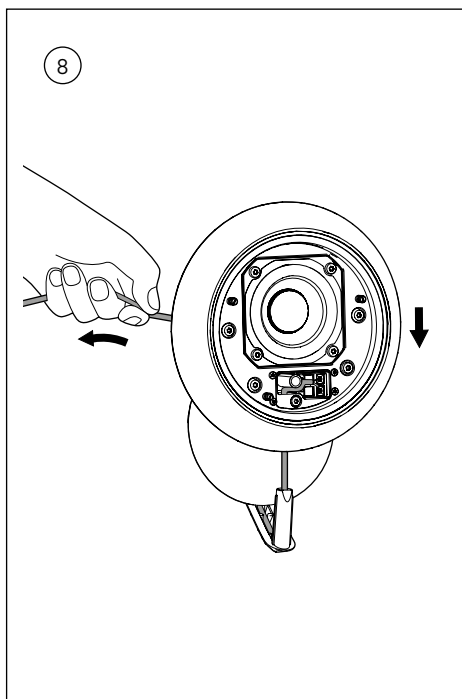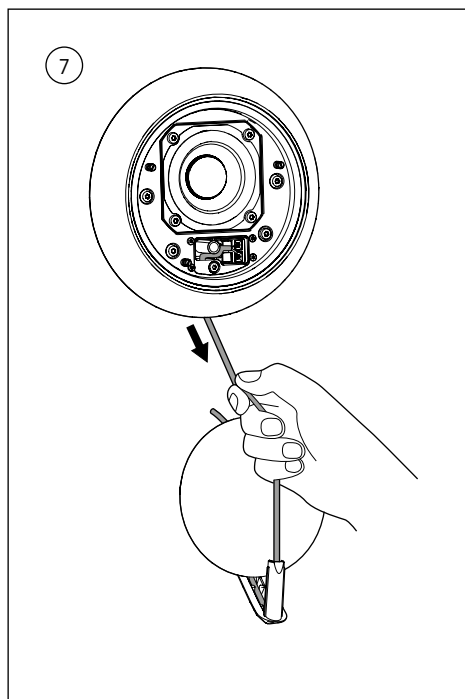


10




11

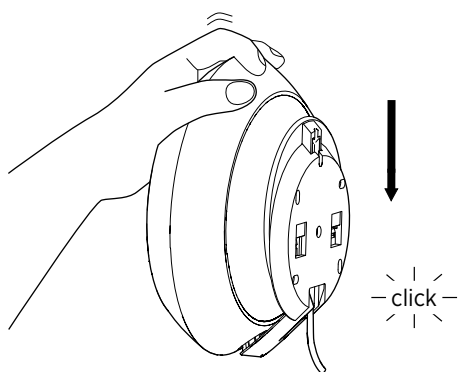

12

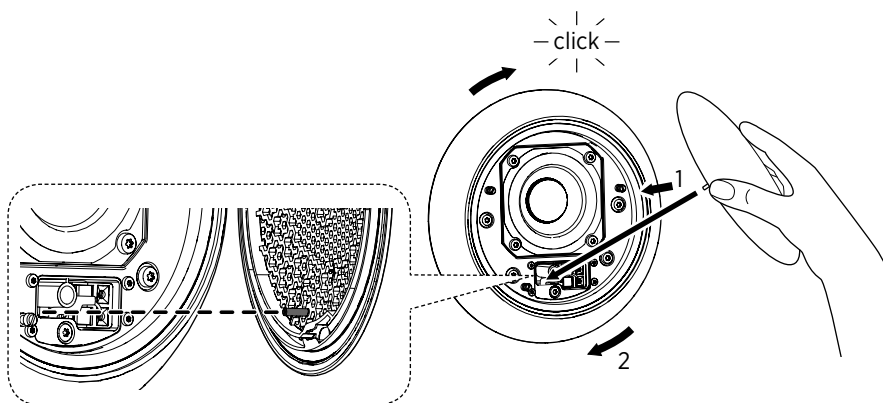

13

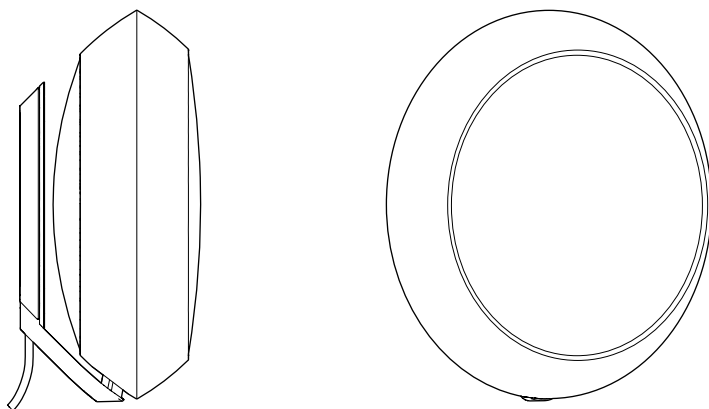

English

Use the correct size and type of screws and wall anchors – taking into account the construction and condition of the wall. Use 4 flat-bottom head screws (ø 4 mm – 0.16") and wall anchors each with a minimum load rating of 3.5 kg (7.7 lbs).

Special notice about gypsum and light partition walls

If you intend to hang the product on a gypsum wall (also known as drywall or wallboard), the wall bracket must be fastened to a vertical stud. Mounting was evaluated for use on a drywall surface. Use 2 flat-bottom head screws (ø 4 mm – 0.16"), which penetrate the gypsum and are screwed a minimum of 25 mm (1") into a vertical stud. Furthermore, use 2 additional screws of a type intended for gypsum walls.

Español (Spanish)

Use tornillos y tacos del tipo y tamaño correctos, considerando la estructura de la pared y su estado. Emplee 4 tornillos de cabeza plana (de ø 4 mm o 0.16") con sus tacos, cada uno de ellos con una capacidad nominal de carga mínima de 3.5 kg (7.7 lbs).

Aviso especial acerca de la instalación en paredes de yeso y divisorias de grosor reducido

La instalación del equipo en paredes de yeso (incluidas las paredes de cartón yeso y pladur) requiere de la fijación del soporte de pared a un montante vertical. La instalación ha sido evaluada para su puesta en práctica sobre la superficie de una placa de cartón yeso. Emplee 2 tornillos de cabeza plana (de ø 4 mm o 0.16"); asegúrese de que ambos atraviesan el yeso y penetran un mínimo de 25 mm (1") en el montante vertical. Emplee también 2 tornillos de tipo específico para paredes de yeso.

Français (French)

Utilisez des vis et des chevilles dont la taille et le type sont adaptés au matériau et à l'état du mur. Utilisez 4 vis à tête plate (ø 4 mm – 0.16") et chevilles correspondantes supportant chacune une charge nominale minimale de 3,5 kg (7.7 lbs).

Note particulière concernant les cloisons légères et en plâtre

Si vous avez l'intention d'accrocher le produit sur une cloison en placoplâtre (également appelée cloison sèche ou panneau mural), le support mural doit être fixé à un montant vertical. Le montage a été testé sur mur sec. Utilisez 2 vis à tête plate (ø 4 mm – 0.16") qui pénètrent dans le plâtre et qui soient vissées d'au moins 25 mm (1") dans un montant. Utilisez aussi 2 vis supplémentaires conçues pour les cloisons en placoplâtre.

简体中文 (Simplified Chinese)

使用的螺钉和墙锚须符合正确的尺寸和类型 – 请考虑墙壁的结构和状况。使用4个平头螺钉（直径4毫米 – 0.16英寸）和墙锚，每个最小额定载荷为3.5公斤（7.7磅）。有关石膏墙和轻型隔墙的特别注意事项：如果您打算把产品挂在石膏墙上（也称为干砌墙或墙板），则必须将墙托架固定到一个立柱上。安装效果评估基于干墙表面。用两颗平头螺钉（直径4毫米 – 0.16英寸）穿透石膏，钻入立柱至少25毫米（1英寸）。此外，您可以使用两颗专为石膏墙提供的附加螺钉。

