


SPDIF Bluetooth vysílač a přijímač CZ



BT-269

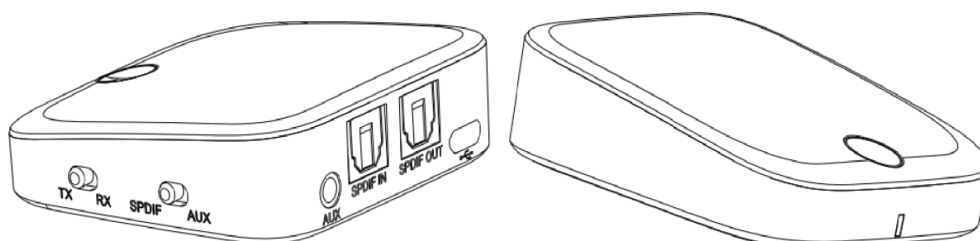


Popis výrobku:

Jedná se o vysílač a přijímač Bluetooth.

Když se používá jako vysílač Bluetooth, může přenášet hudbu na mobilním telefonu, přehrávači MP3, televizi, počítači atd. Do přijímače Bluetooth, do sluchátek Bluetooth a reproduktorů Bluetooth prostřednictvím bezdrátové technologie.

Když se používá jako přijímač Bluetooth, můžete zvuk přenášet např. Do stereo sluchátek (připojením audio kabelu do 3,5 mm jack nebo připojením reproduktorů na příjem signálu přes bezdrátovou síť.

➤ Obrázek a specifikace

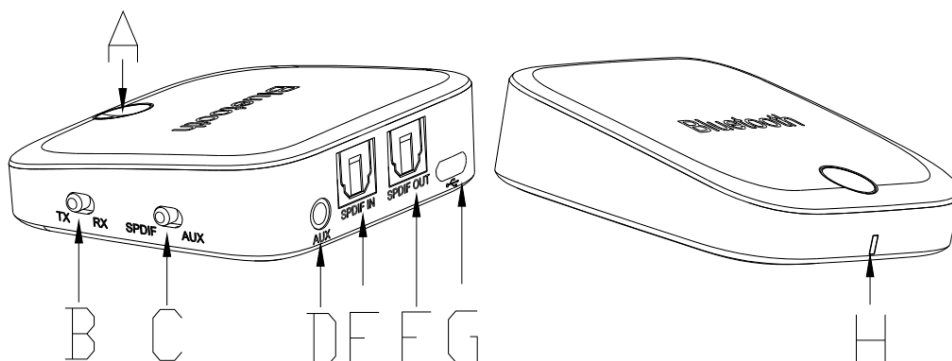

A, multifunkční tlačítko (MFB)

B, přepínač výběru režimu (TX: vysílač, RX: přijímač)

C, přepínač rozhraní (AUX: 3,5 mm audio rozhraní, SPDIF: optické rozhraní)

D, 3,5 mm Aux-in

E, Vstupní rozhraní optických vláken

F, výstupní rozhraní optických vláken

G, nabíjecí port Micro USB

H, indikátor LED

Bluetooth Verze	V4.1 , Třída II
Chipset	CSR BC8670
Frekvence provozu	2.402GHz-2.480GHz
RX pracovní čas (AUX)	Cca 15 Hodin
TX pracovní čas (AUX)	Cca 15 Hodin
RX pracovní čas (SPDIF)	Cca 12 Hodin
TX pracovní čas (SPDIF)	Cca 12 Hodin
Čas nabíjení	přibližně 2 Hodiny
Bluetooth Profil	RX:A2DP AVRCP TX:A2DP
Podporujte dual stream (TX mód)	Připojte současně dva reproduktory Bluetooth nebo Bluetooth headsety (zařízení podporují stejný CODEC),
Podporujte dvojí připojení (RX mód)	Podporuje spojení se dvěma mobilními telefony
Heslá	0000 , 1111 , 1234 , 8888
CODEC	TX: APT-X, SBC, APTX-LL, Fourth,

	FastStream RX:SBC
APTX tips	Jednoduché připojení, Prioritní podpora aptX 48kHz (Podpora připojovacího zařízení aptX); Dvě připojení automaticky podporují SBC
Baterie	350mAh dobíjecí lithiová baterie
Napájecí adaptér	100-240V AC Adaptér 5VDC, ≥300mA
Pracovní teplota	-10—55°C
Hmotnost	cca 38.6g
Rozměry	60*60*18.4mm

První použití

Poprvé používejte model plně nabitý.

Při práci červená kontrolka třikrát blikne třikrát nepřerušovaně (bez červené LED bliká jednou pro úspěšné připojení), znamená to, že jednotka je na nízký výkon, nabijte ji prosím:

- A. Zapojte nabíjecí kabel s AC nebo PC pomocí portu USB
- B. Zapojte nabíjecí kabel s portem micro USB
- C. Při nabíjení se rozsvítí indikátor červené červené LED a vypne se, když je plně nabit.
- D. Nabíjení trvá asi 2 hodiny.

Jak pracovat s vysílačem

Zvolte pracovní režim pomocí posuvného tlačítka. Posuňte tlačítko na stranu "TX" (při vypnutí zařízení).

Tip: 1. Veškeré spárované zařízení v režimu RX se po zapnutí vymažou (v režimu "TX"),

2. Změna jiného režimu (TX nebo RX) by měla být provedena o více než 3 vteřiny po vypnutí zařízení.

Poznámka: pokud zařízení pracuje jako vysílač Bluetooth, můžete uložit pouze 4 zařízení a uložené zařízení budou aktualizovány nejnovějšími spárovanými zařízeními. (Pokud chcete ušetřit čas po zapnutí, pokud máte spárovaných příliš mnoho zařízení, bude opětovné párování trvat delší dobu.)

Tip: Přibližný čas opětovného připojení

Uložené 1 zařízení: přibližně 7 vteřin;

Uložené 2 zařízení: přibližně 12 vteřin;

Uložené 3 zařízení: přibližně 17 vteřin;

Uložené 4 zařízení: přibližně 22 vteřin;

1. Zapnutí

Podržte tlačítko MFB po dobu 3 vteřin, modrá LED se dvakrát rozsvítí. (Automaticky vstoupí do režimu párování, pokud předtím nikdy nebylo připojeno žádné zařízení).

2. Vypnutí

Podržte tlačítko MFB po dobu 3 vteřin, červená LED dioda dvakrát bliká, zařízení se vypne. (Opětovné zapnutí opakujte nejdříve až po 3 vteřinách.)

3. Mód párování

Zapněte jednotku, poklepejte na tlačítko MFB, modrá LED bliká, vstoupíte do párovacího režimu.

4. Vymazání seznamu spárovaných zařízení

Vypněte zařízení k aktuálním pracovním režimu (TX nebo RX), o 3 vteřiny později, přepněte do jiného pracovního režimu a poté zapněte, informace o párování pro předchozí režim se vymažou.

5. Opětovné spárování již spárovaných zařízení

Zapněte jednotku (současně dva připojení), rychle stiskněte tlačítko MFB, aby se automaticky spojovalo se všemi spárovanými zařízeními (současně podporuje připojení dvou zařízení, upřednostňuje dvě nejnovější zařízení). Nepřetržité svícení modré LED znamená úspěšné spojení. Pokud se po 22 vteřinách nedokáže připojit k žádnému zařízení, vstoupí do režimu párování.

6. Automatické vypnutí

Pokud je napětí baterie nižší než 3,1 V, zařízení se vypne automaticky.

7. LED indikátor

Zapnutý stav	Modrá LED 2x blikne
Párování	Modrá LED bliká
Pohotovostní režim / nepřipojeno	Modrá LED bliká raz za vteřinu
Pohotovostní režim / připojeno	Modrá LED svítí
Nízké napětí	Červená LED bliká
Nabíjení	Červená LED svítí
Plně nabitý	Červená LED zhasne

Tipy: Ve vypnutém nebo zapnutém stavu lze přepínat mezi přepínači AUX a SPDIF.

8. Fungování při nabíjení

Zařízení pracuje i během nabíjení. (s DC 5V $\geq$ 300mA)

Kroky: 1. Zapojte zařízení do elektrické sítě.

2. Po zapnutí zařízení vstoupí do režimu párování.

3. Připojí se k zařízením a pracuje ve standardním režimu.

Tipy: 1. Můžete ve sluchátkách slyšet šum, když je příliš nízké napětí baterie nebo má slabé napájení.

2. Připojte napájecí zdroj, aby došlo k opětovnému napájení zařízení, když se v důsledku slabé baterie vypne.

3. Doporučujeme, abyste zařízení při nabíjení často nepoužívali, protože tím zkracujete životnost baterie.

Funkce přijímač Bluetooth

Zvolte pracovní režim pomocí posuvného tlačítka. Posuňte tlačítko na stranu "RX" (při vypnutém zařízení).

Tipy: 1. Veškeré spárované zařízení v režimu TX se po zapnutí vymažou

2. Změna jiného režimu (TX nebo RX) by měla být provedena po více než 3 vteřinách po vypnutí zařízení.

1. Zapnutí

Podržte tlačítko MFB po dobu 3 vteřin, modrá LED se dvakrát rozsvítí. (Automaticky vstoupí do režimu párování, pokud se předtím nikdy nepřipojilo k žádnému zařízení.)

2. Vypnutí

Podržte tlačítko MFB po dobu 3 vteřin, červená LED dioda dvakrát blikne, následně se zařízení vypne. (Opětovné zapnutí opakujte nejdříve až po 3 vteřinách.)

3. Mód párování

Zapněte zařízení, poklepejte na tlačítko MFB, modrá a červená LED dioda bliká střídavě, jednotka vstoupí do párovacího režimu, automaticky se vypne, pokud se do 5 minut nepřipojí žádné zařízení.

4. Play / pauza

Přehrávání hudby, rychle stiskněte tlačítko MFB na pozastavení nebo přehrávání.

5. Vymazání seznamu spárovaných zařízení

Vypněte zařízení v aktuálním pracovním režimu, o 3 vteřiny později, přepněte do jiného pracovního režimu a poté zapněte, informace o párování pro předchozí režim se vymažou.

6. Opětovné spárování již spárovaných zařízení

Zapněte jednotku (současně podporuje dva připojení), rychle stiskněte tlačítko MFB, aby se automaticky spojovalo se všemi spárovanými zařízeními (současně podpoře připojení dvou zařízení, upřednostňuje dvě nejnovější zařízení). Po úspěšném připojení bude modrá LED nepřetržitě svítit. Rychlejší spárované zařízení má přednost při přehrávání.

7. Automatické vypnutí

A. Pokud je napětí baterie nižší než 3,1 V, zařízení se vypne automaticky.

B. Pokud je zařízení bez spojení více než 5 minut (Pokud se přiřadí odpovídající záznam, bude trvat ještě 1 minutu.)

8. LED indikátor

Zapnutí	Modrá LED 2x blikne
Párování	Modrá a červená LED bliká střídavo
Standby mód / nepřipojeno	Modrá LED bliká dvakrát každé tři vteřiny
Standby mód / připojeno	Modrá LED svítí
Slabá baterie	Červená LED bliká

Nabíjení	Červená LED svítí
Úplné nabití	Červená LED se zhasne

Tipy: Ve vypnutém nebo zapnutém stavu lze přepínat mezi přepínači AUX a SPDIF.

8. Fungování při nabíjení

Zařízení pracuje i během nabíjení. (S DC 5V $\geq$ 300mA)

Kroky: 1. Zapojte zařízení do elektrické sítě.

2. Po zapnutí zařízení vstoupí do režimu párování.

3. Připojí se k zařízením a pracuje ve standardním režimu.

Tipy: 1. Můžete ve sluchátkách slyšet šum, když je příliš nízké napětí baterie nebo má slabé napájení.

2. Připojte napájecí zdroj, aby došlo k opětovnému napájení zařízení, když se v důsledku slabé baterie vypne.

3. Doporučujeme, abyste zařízení při nabíjení často nepoužívali, protože tím zkracujete životnost baterie.

Provoz - vysílač Bluetooth

Bluetooth sluchátka nebo bluetooth reproduktory (A2DP povoleno) pracují na TV, PC atd.

A, Zapněte reproduktor nebo sluchátka Bluetooth v režimu párování.

B, Podržte tlačítko MFB přibližně 3 vteřiny, dokud blikne modrá LED, abyste vstoupili do párovacího režimu, nebo stiskněte a podržte tlačítko MFB po dobu 2 vteřin, abyste zapnuli transmitter a poklepejte na tlačítko MFB a vstupte do režimu párování.

C, Transmitter ponechte v blízkosti reproduktoru nebo sluchátka Bluetooth, spojí se s reproduktorem nebo sluchátkem Bluetooth automaticky přibližně za 30 vteřin

D. Připojte ho k televizoru pomocí Jack 3,5 mm audio kabelu nebo digitálního optického kabelu.

AUX: připojte ji k televizoru s 3,5 mm audio kabelem.

SPDIF: Připojte port TV "SPDIF OUT" k portu "SPDIF IN" vysílače Bluetooth digitálním optickým kabelem.

E. Po spárování a připojení kabelů byste měli slyšet zvuk pocházející z televizoru ve sluchátkách nebo reproduktoru Bluetooth. (Pokud neslyšíte žádný zvuk, zkontrolujte, zda je propojovací kabel správně zapojen a hlasitost televizoru je dostatečně hlasitá.

(Poznámka: Heslo pro podporované připojení zařízení Bluetooth je "0000", "1234", "1111", "8888")

X: Při současném připojení ke dvěma zařízením pracuje jako vysílač Bluetooth

1. Poměňte dvě Bluetooth sluchadla (reproduktory) jako A a B.

2. Vyberte režim TX na zařízení (při vypnutém zařízení)

3. Postupujte podle výše uvedených kroků párování, když pracujete jako vysílač Bluetooth pro připojení zařízení A

4. Při úspěšném připojení, vypněte zařízení A a transmitter vysílač a spárujte zařízení B s transmitter (podle stejných kroků párování)

5. Po úspěšném připojení zařízení B ho vypněte.

6. Počkejte asi 10 - 20 vteřin, poté zapněte zařízení A. Následně zapněte BT transmitter (není nutné vstoupit do párovacího režimu), transmitter bude automaticky vyhledávat a připojí se k zařízení A a B, čas párování trvá asi 30 vteřin. Spojte se se zvukovým zdrojem a zkontrolujte, zda je zvuk reprodukován v obou zařízeních A i B. Pokud ne, vypněte ho a znovu zapněte po 3 vteřinách, abyste se připojili k zařízení A a B.

Tip: Pokud to stále nefunguje, opakujte kroky X, pro dvě připojení současně.

Připojení ke dvěma zařízeními jako přijímač Bluetooth

Note: můžete se připojit současně ke dvěma mobilním telefonem (ale není možné současně nemohlo přehrávat hudbu ze dvou mobilních telefonů.) Můžete si vybrat libovolný mobilní telefon na přehrávání hudby, ale musíte hudbu pozastavit nebo ukončit na Jenda s telefonů.

1. Pojmenujte si dva mobilní telefony jako A a B.

2. Po úspěšném uskutečnění párování přes menu Bluetooth v telefonu se zařízením A vypněte Bluetooth mobilního telefonu A. Pокlepejte na tlačítko MFB a vstupte do párovacího režimu.

3. Připojte mobilní telefon B k transmitteru přes Bluetooth menu v telefonu. Po úspěšném připojení vypněte transmitter a zapněte Bluetooth mobilního telefonu A a potom transmitter zapněte, automaticky se připojí ke dvěma mobilním telefonům přibližně za 30 vteřin.

➤ Obsah balení

Bluetooth transmitter	1ks
Digitální, optický kabel	1ks
3.5mm jack audio kabel	1ks
Nabíjecí kabel	1ks
RCA to 3.5mm audio kabel	1ks
Uživatelský manuál	1ks

Tipy pro párování

1. Nastavte Bluetooth headset nebo reproduktor do režimu párování. Potom zapněte transmitter. Pokud jste již dříve připojili headset nebo reproduktor Bluetooth, automaticky se k transmitteru připojí.

2. Pokud se po více než 1 minutě nepodařilo připojit k headsetu nebo reproduktoru Bluetooth, pokuste se vyčistit seznamy spárovaných zařízení, abyste ušetřili čas párování. Po novém definování seznamu párování vypněte a po 2 min. zapněte transmitter, který se připojí k spárovaným zařízením.

Informace o baterii

Přístroj je napájen dobíjecí baterií. Úplná výkonnost nové baterie je dosaženo až po dvou ze tří úplných nabíjecích a vybíjecích cyklů. Baterie lze nabít a vybit stokrát, ale nakonec se opotřebuje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit životnost baterie. Pokud zůstane nepoužitá, plně nabitá baterie ztratí časem energii. Nenechávejte zařízení v horkých nebo studených prostorách, například v uzavřeném voze v letních nebo zimních podmínkách, sníží se tím kapacita a životnost baterie. Vždy se pokuste udržet baterii v rozmezí 15 ° C až 25 ° C. Výkon

baterií je zvláště omezen při teplotách pod bodem mrazu. Baterie nevhazujte do ohně, protože mohou explodovat. Při poškození může dojít k explozi akumulátoru.

Likvidace šetrná k životnímu prostředí



Staré elektrospotřebiče nesmí být likvidován společně se zbytkovým odpadem, ale musí se likvidovat samostatně. Zneškodňování na společném sběrném místě přes soukromé osoby je bezplatné. Majitel starých spotřebičů je zodpovědný za to, aby spotřebiče přinesl na tato sběrná místa nebo na podobné sběrná místa. S tímto malým osobním úsilím přispíváte k recyklaci hodnotných surovin a k ošetřování toxických látek.

Upozornění

Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Firma TRUST System s.r.o. si vyhrazuje právo změn v tomto návodu, kdo rého aktuální verzi naleznete na stránkách www.carneo.cz