



LED Ceiling Light Pro


**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 11
Čeština	12 - 20
Slovenčina	21 - 29
Magyar	30 - 38
Deutsch	39 - 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


 www.alza.co.uk/kontakt

 +44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Read this manual carefully before use and retain it for future reference.

Product Overview

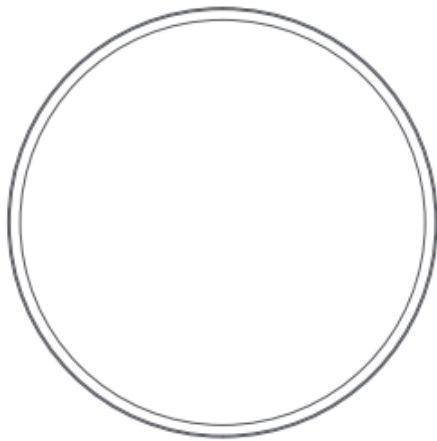


Front view of light body

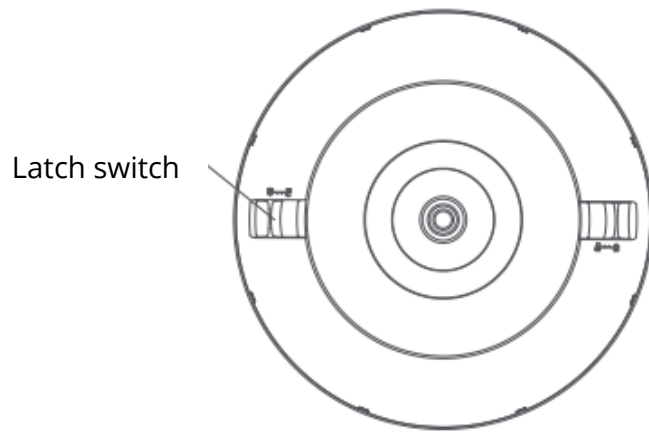

Latch switch

Reverse view of light body

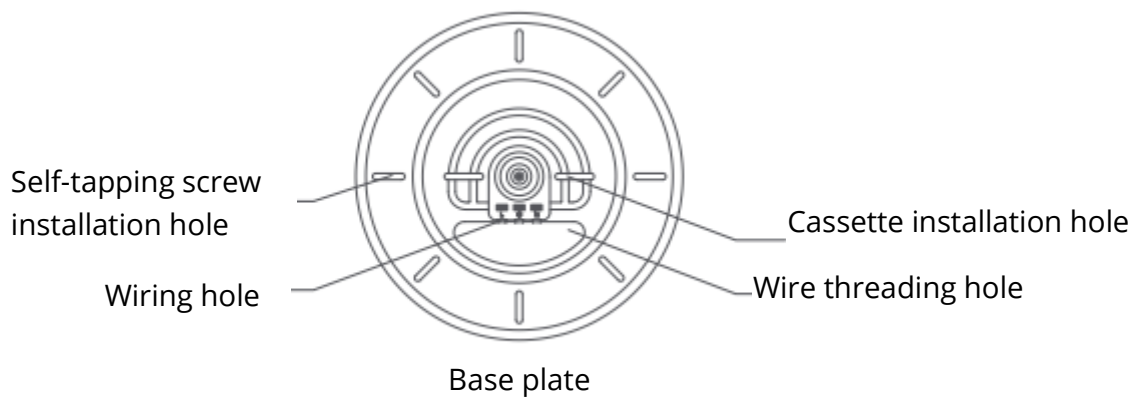





Self-tapping screw
installation hole

Wiring hole

Cassette installation hole


Wire threading hole

Base plate

 × 2	 × 2	 × 2	 × 1
Self-tapping screw	Wall anchor	Metric screw	Remote control

Installation Instructions

1. Open the package and remove the ceiling light, push the latch switch inwards and remove the base.

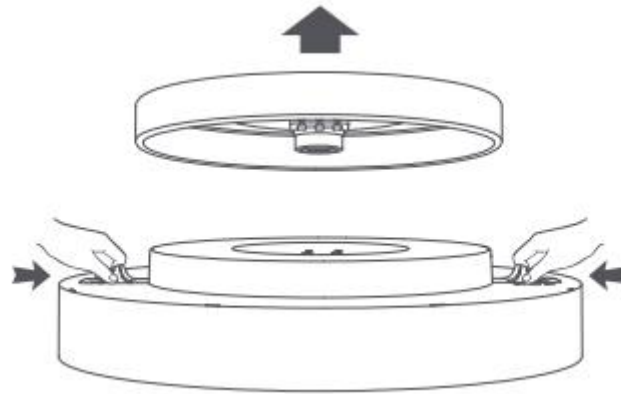


For your own safety, ask an electrician to do the installation or testing.




Prior to installation, disconnect the electricity supply to prevent electric shocks. When installing, follow the steps in the instructions closely. If not installed correctly, there are risk of fire, electric shocks or the lamp body falling off.

2. Install the Base

Method A: Make two $L \geq 25\text{mm}$ installation holes in the wall using a $\Phi 6\text{mm}$ impact driver (as seen below). Place a wall anchor in the installation hole, then thread the power cord into the wiring hole. Fix the base onto the ceiling using a self-tapping screw, and make sure that the base is fixed securely (recommended method)

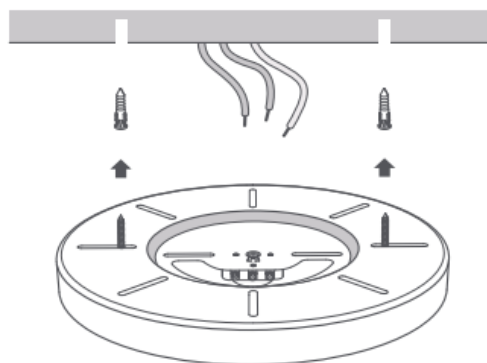


Method B: Check that the two installation points of the lamp cartridge are completely undamaged. Having confirmed that, thread the power cord into the wiring hole, and fix the base onto the ceiling lamp cartridge using a self-tapping screw, making sure that the base is fixed securely.

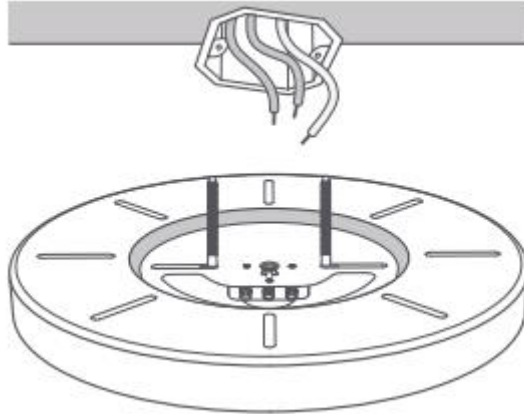


- The wiring hole is suitable for a power cord with a cross section of 1.5mm²-2.5mm². Strip away 11-13mm of the power cord and wire the neutral wire, the ground wire and the live wire into the ceiling light.



- 11 - 13mm

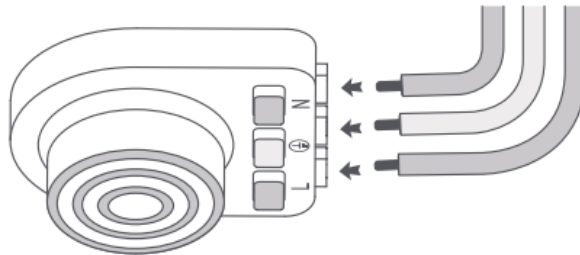


- Sequentially thread the neutral wire, the ground wire and the live wire into the wiring holes marked N, ⊕, and L. (When pulling the power cord out, first press on the red button on the wiring hole and then pull the cord out.)

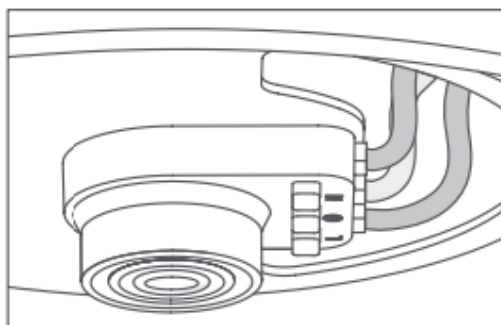

- Arrange the power cord as shown in the diagram and check the wiring is secure.

4. Hold two edges of the lamp body with two hands (be careful your hands do not press on the light-emitting face) to align and fix in the base. The two sides should be pushed gently upwards at the same time. When you hear a click, the lamp body is installed. After installation, rotate the lamp body to the left and right and pull up and down to make sure that the latch switch has been clicked in.

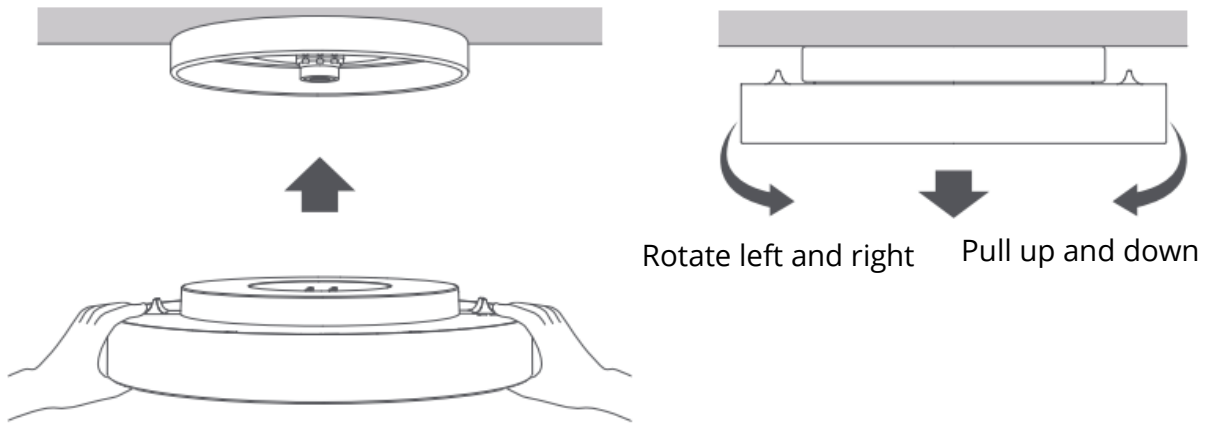

After installation, make sure that the light has been installed in place. If not installed correctly, there is a risk that the product may fall down.

Quick Setup of the Yeelight App

Download the App

Search for Yeelight in the App store or scan the QR code on the right side to download and install the Yeelight App.

Add your device

Open Yeelight app, tap “+” on the upper right and follow prompts to add your device.



Apple HomeKit Control

1. Open the Home app in your iPhone or iPad.
2. Click “+” button and add accessory as per the prompts in the app. Scan the QR code on the right or under the product base. Alternatively, input the 8-digit code shown above the QR code to complete the access.

Make sure the Wi-Fi network is available and you can get access to the internet properly. This product is not compatible with 5GHz network.

To ensure proper Homekit compatibility, it is recommended to use iOS 9.0 or above.

HomeKit codes are indicated under the base of controller.

Please be noted that HomeKit codes are required for reset every time.

Apple is the trademark of Apple LLC.

Use the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

HomeKit is trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Restore factory settings

Switch the light on and off 5 times using the wall switch (waiting for 2 seconds each time the light is turned on and waiting for 2 seconds after the light is turned off), and the ceiling light will appear to be in a breathing mode. The ceiling light will automatically restart after 5 seconds and will be restored to factory settings.









- When used for the first time in a new network environment, the ceiling light must be restored factory settings and then connected to the new network.

Specifications


Model:	YLXD76YL, YLXD76YL-B
Colour temperature:	2700K-6500K
Operating Temperature:	-10°C - +25°C
Operating Humidity:	0-85%RH
Luminous Flux:	1500lm@4000K
Power factor:	0.9
Rated power:	23W(48 x 1W/LED module)
Operating Frequency:	2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)
Maximum Output Power:	17.21dBm (Wi-Fi) 5.08dBm (BT)
Rated input:	220 – 240V ~ 50/60Hz
Compatible with:	Android 4.4 & iOS 9.0 or above
Wireless connectivity:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE

This product contains a light source of energy efficiency class <F>
Replaceable (LED only) light source by a professional

Product Features

			
Smart control	Adjustable brightness	Adjustable colour temperature	Moonlight mode
			
High colour index	Remote control	Smart scene	Firmware upgrade

Safety Precautions

1. Make sure the voltage is consistent with the product’s working voltage before using. Using the incorrect voltage may damage the product and cause a potential safety hazard.
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
3. The ceiling light will product heat during operation. Please ensure cross-ventilation to facilitate heat dissipation.
4. The light can be controlled by a remote controller (non-standard) or smart phone software, this does not mean that the power supply is switched off. In this case, the light should not be touched, replaced, or disassembled, otherwise there is a risk of electric shocks or even injuries or death.
5. The light should be installed by a qualified electrician and any wiring must comply with IEEE electrical standards or national standards.
6. Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
7.  For indoor use only.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.


EU Declaration of Conformity

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type YLXD76YL&YLXD76YL-B is in compliance with Directive 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Přehled produktů

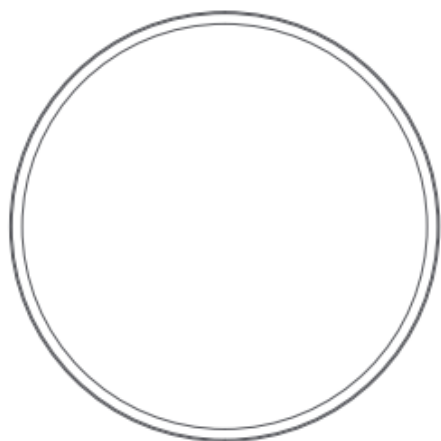


Pohled zepředu na lehké těleso



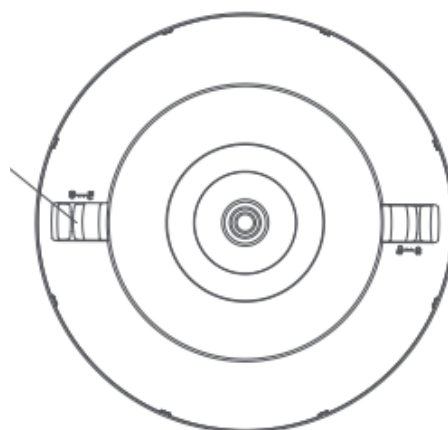

Spínač
západek

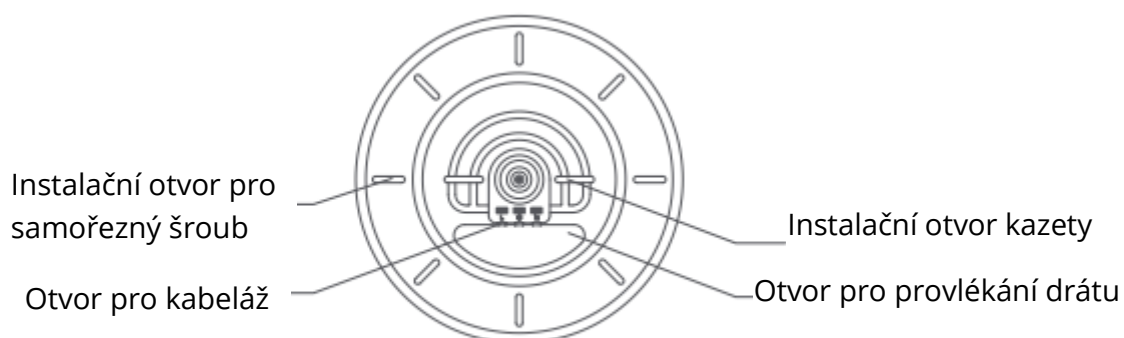

Zadní pohled na světelné těleso




Základní deska

 x 2	 x 2	 x 2	 x 1
Samořezný šroub	Nástěnná kotva	Metrický šroub	Dálkové ovládání

Pokyny k instalaci

1. Otevřete balení a vyjměte stropní svítidlo, zatlačte západkový spínač dovnitř a vyjměte základnu.

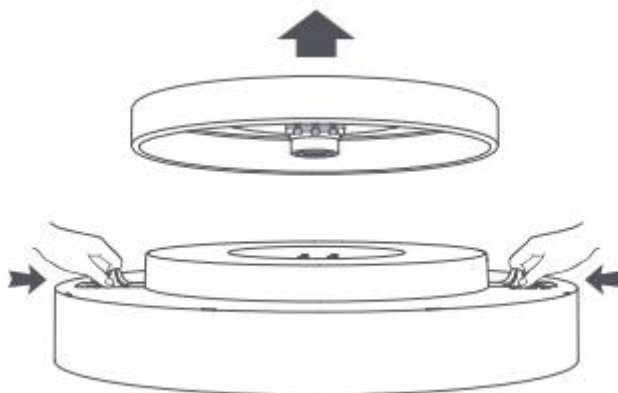


V zájmu vlastní bezpečnosti požádejte o instalaci nebo testování elektrikáře.




Před instalací odpojte přívod elektřiny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Při instalaci postupujte přesně podle pokynů v návodu. Při nesprávné instalaci hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu těla svítidla.

2. Instalace základny

Metoda A: Pomocí rázového utahováku $\Phi 6$ mm vytvořte ve stěně dva montážní otvory $L \geq 25$ mm (jak je vidět níže). Do instalačního otvoru umístěte hmoždinku do zdi a poté do otvoru pro kabeláž navlékněte napájecí kabel. Připevněte základnu ke stropu pomocí samořezného šroubu a ujistěte se, že je základna bezpečně upevněna (doporučená metoda).

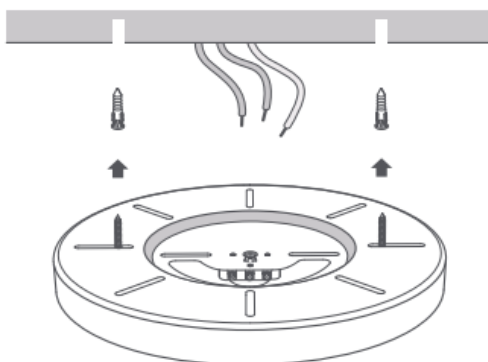


Metoda B: Zkontrolujte, zda jsou oba instalační body kazety se svítlnou zcela nepoškozené. Poté, co jste se o tom přesvědčili, navlékněte napájecí kabel do otvoru pro kování a upevněte základnu na kazetu stropního svítidla pomocí samořezného šroubu a ujistěte se, že je základna pevně připevněna.

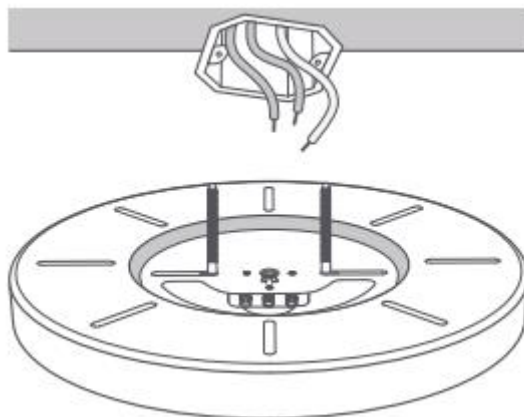


3. Otvor pro kabeláž je vhodný pro napájecí kabel o průřezu $1,5 \text{ mm}^2$ - $2,5 \text{ mm}^2$. Odizolujte 11-13 mm napájecího kabelu a zapojte nulový vodič, zemnicí vodič a živý vodič do stropního svítidla.



- 11 - 13 mm

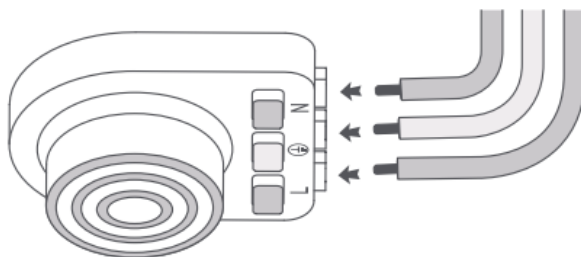



- Postupně navlékněte nulový vodič, zemnicí vodič a vodič pod napětím do otvorů pro zapojení označených N, PE, a L. (Při vytahování napájecího kabelu nejprve stiskněte červené tlačítko na otvoru pro zapojení a poté kabel vytáhněte.

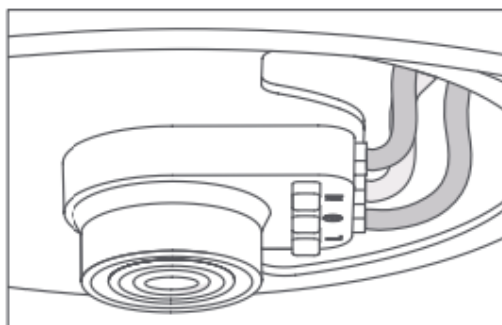

- Uspořádejte napájecí kabel podle schématu a zkontrolujte, zda je kabeláž bezpečná.

4. Oběma rukama přidržte dva okraje tělesa lampy (pozor, abyste rukama netlačili na světelnou plochu), abyste je vyrovnali a upevnili v základně. Obě strany by měly být současně jemně zatlačeny směrem nahoru. Jakmile se ozve cvaknutí, je těleso lampy nainstalováno. Po instalaci otáčejte tělesem lampy doleva a doprava a táhněte nahoru a dolů, abyste se ujistili, že západkový spínač zapadl.

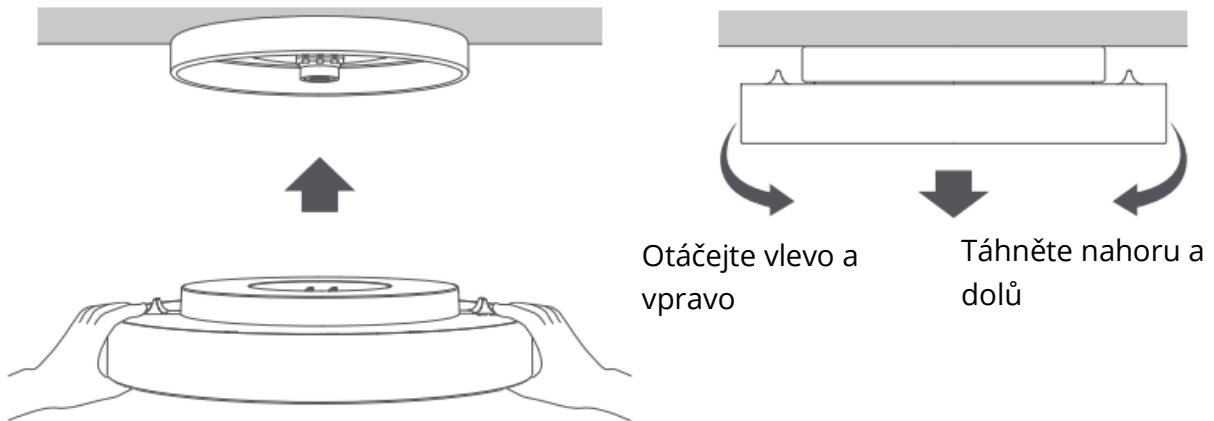

 Po instalaci se ujistěte, že je světlo nainstalováno na svém místě. Při nesprávné instalaci hrozí nebezpečí pádu výrobku.

Rychlé nastavení aplikace Yeelight

Stáhnout aplikaci

Vyhledejte aplikaci Yeelight v obchodě App Store nebo naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte a nainstalujte aplikaci Yeelight.

Přidejte své zařízení

Otevřete aplikaci Yeelight, klepněte na "+" vpravo nahoře a podle pokynů přidejte své zařízení.



Ovládání Apple HomeKit

1. V iPhoneu nebo iPadu otevřete aplikaci Home.
2. Klikněte na tlačítko "+" a přidejte příslušenství podle pokynů v aplikaci. Vyhledejte QR kód vpravo nebo pod základnou produktu. Případně zadejte osmimístný kód uvedený nad QR kódem a dokončete přístup.

Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a že máte správný přístup k internetu.

Tento výrobek není kompatibilní s 5GHz sítí. Pro zajištění správné kompatibility se systémem HomeKit se doporučuje používat systém iOS 9.0 nebo novější.

Kódy HomeKit jsou uvedeny pod základnou ovladače. Vezměte prosím na vědomí, že kódy HomeKit jsou vyžadovány pro každé resetování. Apple je ochranná známka společnosti Apple LLC. Použití odznaku Works with Apple znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby fungovalo speciálně s technologií uvedenou na odznaku, a že bylo vývojářem certifikováno tak, aby splňovalo výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. K ovládání tohoto příslušenství s podporou HomeKit se doporučuje nejnovější verze systému iOS nebo iPadOS.

Obnovení továrního nastavení

Pětikrát zapněte a vypněte světlo pomocí nástěnného vypínače (při každém zapnutí světla počkejte 2 sekundy a po vypnutí světla počkejte 2 sekundy) a stropní světlo se bude jevit jako dýchající. Stropní světlo se po 5 sekundách automaticky znovu spustí a obnoví se jeho tovární nastavení.

- Při prvním použití v novém síťovém prostředí je třeba obnovit tovární nastavení stropního svítidla a poté jej připojit k nové síti.

Specifikace

Model:	YLXD76YL, YLXD76YL-B
Teplota barev:	2700 K-6500 K
Provozní teplota:	-10 °C - +25 °C
Provozní vlhkost:	0-85 % RH
Světelný tok:	1500 lm@4000 K
Účinnost:	0.9
Jmenovitý výkon:	23 W (48 x 1 W/LED modul)
Provozní frekvence:	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximální výstupní výkon:	17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)
Jmenovitý příkon:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Kompatibilní s:	Android 4.4 a iOS 9.0 nebo novější
Bezdrátové připojení:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz, Bluetooth 4.2 BLE


Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <F>

Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.

Vlastnosti produktu

			
Chytré ovládání	Nastavitelný jas	Nastavitelná teplota barev	Režim měsíčního svitu
			
Vysoký barevný index	Dálkové ovládání	Chytrá scéna	Aktualizace firmwaru

Bezpečnostní opatření

1. Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá pracovnímu napětí výrobku. Použití nesprávného napětí může poškodit výrobek a způsobit potenciální bezpečnostní riziko.
2. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
3. Stropní světlo se během provozu zahřívá. Zajistěte křížové větrání, abyste usnadnili odvádění tepla.
4. Světlo lze ovládat dálkovým ovladačem (nestandardním) nebo softwarem chytrého telefonu, což neznamena, že je vypnuto napájení. V takovém případě se světla nedotýkejte, nevyměňujte ho ani nerozebírejte, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo dokonce zranění či smrti.
5. Světlo by měl instalovat kvalifikovaný elektrikář a veškerá elektroinstalace musí být v souladu s elektrickými normami IEEE nebo národními normami.
6. Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele nejméně 20 cm.
7.  Pouze pro vnitřní použití.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.


EU prohlášení o shodě

Společnost Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu YLXD76YL& YLXD76YL-B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.



WEEE


Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


 www.alza.sk/kontakt

 +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Prehľad produktov

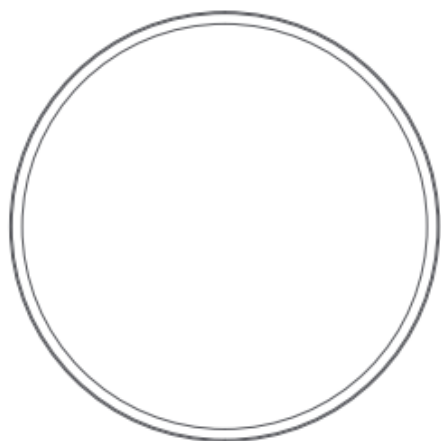


Pohľad na ľahké teleso
spredú

Spínač
západky

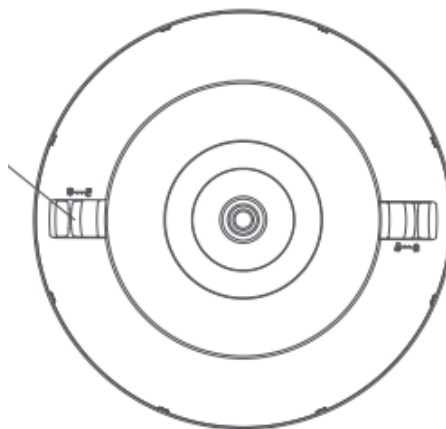


Zadný pohľad na svetelnú
jednotku

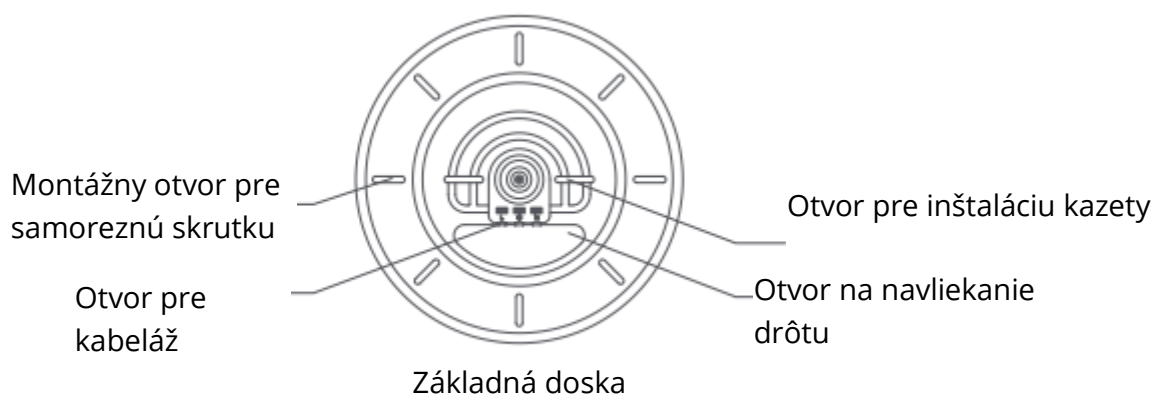

 x 2	 x 2	 x 2	 x 1
Samorezná skrutka	Nástenná kotva	Metrická skrutka	Dialkové ovládanie

Pokyny k inštalácii

1. Otvorte balenie a vyberte stropné svietidlo, zatlačte spínač západky a vyberte základňu.

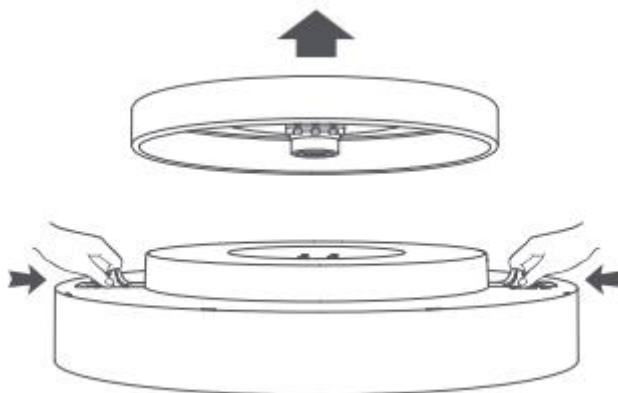


V záujme vlastnej bezpečnosti požiadajte o inštaláciu alebo testovanie elektrikára.




Pred inštaláciou odpojte napájanie, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom. Pri inštalácii postupujte presne podľa pokynov v príručke. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo pád telesa svietidla.

2. Inštalácia základne

Metóda A: Pomocou rázového uťahováka Φ 6 mm vytvorte v stene dva montážne otvory $L \geq 25$ mm (ako je znázornené nižšie). Vložte zástrčku do inštaláčného otvoru a potom do otvoru pre kabeláž zasunúť napájací kábel. Pripevnite základňu k stropu pomocou samoreznej skrutky a uistite sa, že je základňa bezpečne upevnená (odporúčaná metóda).

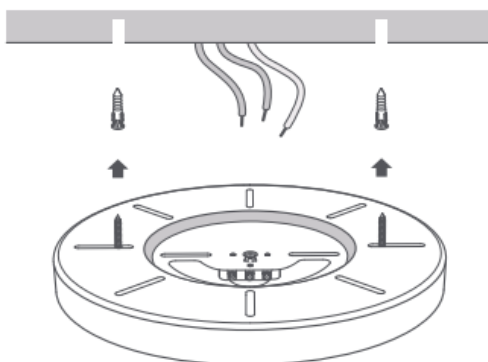


Metóda B: Skontrolujte, či sú oba inštaláčné body kazety so svietidlom úplne neporušené. Keď ste spokojní, zasunúť napájací kábel do montážneho otvoru a pripevnite základňu ku kazete stropného osvetlenia pomocou samoreznej skrutky, pričom sa uistite, že je základňa pevne pripevnená.

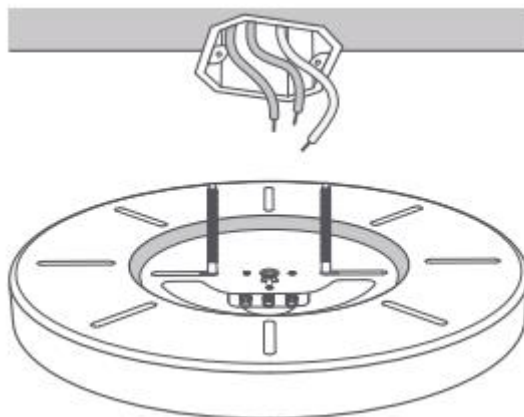


3. Otvor na zapojenie je vhodný pre 1,5 mm napájací kábel² -2,5 mm² . Odizolujte 11-13 mm napájacieho kábla a pripojte nulový vodič, uzemňovací vodič a živý vodič k stropnému svietidlu.



- 11 - 13 mm

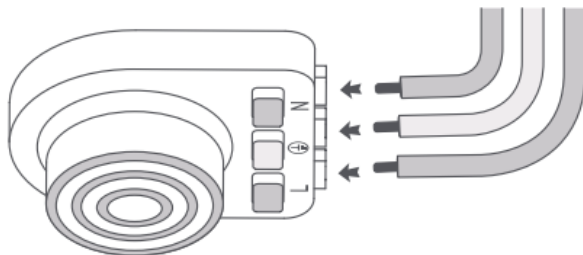


- Postupne navlečte nulový vodič, uzemňovací vodič a vodič pod napätím do otvorov na zapojenie označených N, PE, a L. (Pri vyťahovaní napájacieho kábla najprv stlačte červené tlačidlo na otvore na zapojenie a potom kábel vytiahnite.)

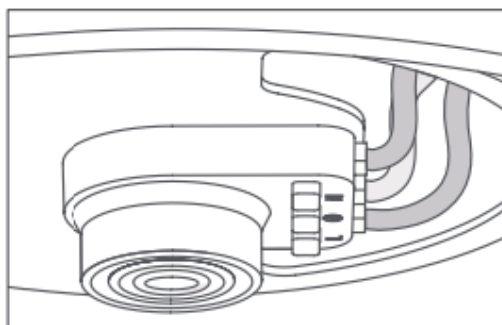

- Usporiadajte napájací kábel podľa schémy a skontrolujte, či je zapojenie bezpečné.

4. Obidvoma rukami podržte oba okraje tela lampy (dávajte pozor, aby ste rukami netlačili na povrch svetla), aby ste ich vyrovnali a upevnili v základni. Obe strany by mali byť súčasne jemne zatlačené smerom nahor. Keď sa ozve cvaknutie, teleso lampy je nainštalované. Po inštalácii otáčajte telesom svetidla doľava a doprava a ťahajte hore a dole, aby ste sa uistili, že západkový spínač zapadne.

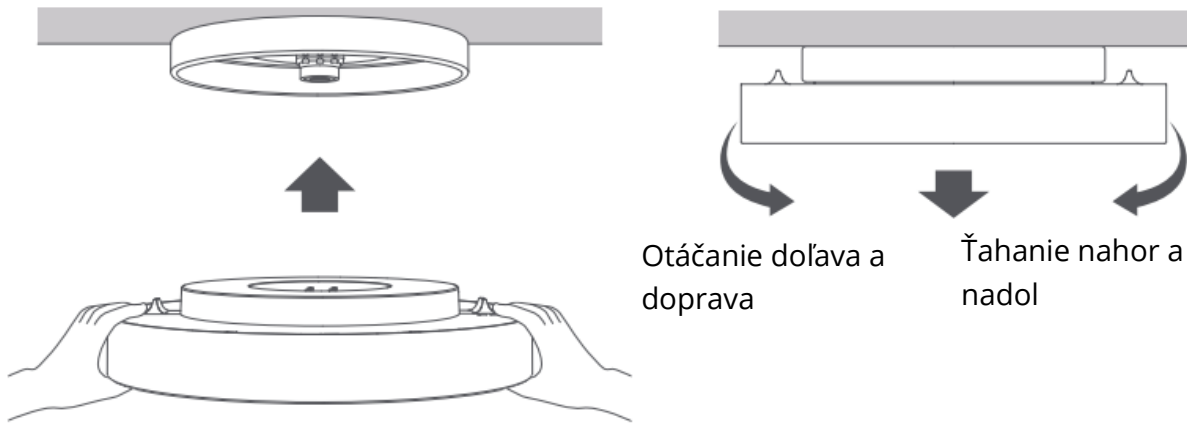

Po inštalácii skontrolujte, či je svetlo nainštalované na mieste. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť riziko pádu výrobku.

Rýchle nastavenie aplikácie Yeelight

Stiahnite si aplikáciu

Vyhľadajte aplikáciu Yeelight v obchode App Store alebo naskenujte QR kód vpravo a stiahnite a nainštalujte aplikáciu Yeelight.

Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Yeelight, ťuknite na "+" vpravo hore a podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



Ovládanie Apple HomeKit

1. Otvorte aplikáciu Domov na iPhone alebo iPade.
2. Kliknite na tlačidlo "+" a pridajte príslušenstvo podľa pokynov v aplikácii. Kód QR hľadajte na pravej strane alebo pod základňou výrobku. Prípadne zadajte osemmiestny kód uvedený nad kódom QR a dokončíte prístup.

Uistite sa, že máte sieť Wi-Fi a správny prístup na internet. Tento produkt nie je kompatibilný s 5GHz sieťami. Na zabezpečenie správnej kompatibility so systémom HomeKit sa odporúča používať systém iOS 9.0 alebo novší. Kódy HomeKit sú uvedené pod základňou ovládača. Upozorňujeme, že na každé resetovanie sú potrebné kódy HomeKit. Apple je ochranná známka spoločnosti Apple LLC.

Použitie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špeciálne s technológiou na odznaku, a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Na ovládanie tohto príslušenstva s podporou HomeKit sa odporúča najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS.

Obnovenie továrenských nastavení

Päťkrát zapnite a vypnite svetlo pomocou nástenného vypínača (počkajte 2 sekundy pri každom zapnutí a 2 sekundy po vypnutí svetla) a stropné svetlo bude akoby dýchať. Stropné svietidlo sa po 5 sekundách automaticky reštartuje a obnoví svoje výrobné nastavenia.

- Pri prvom použití v novom sieťovom prostredí musíte obnoviť výrobné nastavenia stropného svietidla a potom ho pripojiť k novej sieti.

Špecifikácia


Model:	YLXD76YL, YLXD76YL-B
Teplota farieb:	2700K-6500K
Prevádzková teplota:	-10°C - +25°C
Prevádzková vlhkosť:	0-85%RH
Svetelný tok:	1500lm@4000K
Účinnok:	0.9
Menovitý výkon:	23 W (48 x 1 W/LED modul)
Prevádzková frekvencia:	2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximálny výstupný výkon:	17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT)
Menovitý príkon:	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Kompatibilné s:	Android 4.4 a iOS 9.0 alebo novší
Bezdrôtové pripojenie:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F> Vymeniteľný (len LED) svetelný zdroj odborníkom.

Vlastnosti produktu

			
Inteligentné ovládanie	Nastaviteľný jas	Nastaviteľná teplota farieb	Režim mesačného svitu
			
Vysoký farebný index	Diaľkové ovládanie	Inteligentná scéna	Aktualizácie firmvéru

Bezpečnostné opatrenia

1. Pred použitím sa uistite, že napätie zodpovedá pracovnému napätiu výrobku. Použitie nesprávneho napätia môže poškodiť výrobok a spôsobiť potenciálne bezpečnostné riziko.
2. Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
3. Stropné svetlo sa počas prevádzky zahrieva. Zabezpečte priechne vetranie na uľahčenie odvodu tepla.
4. Svetlo možno ovládať diaľkovým ovládaním (neštandardným) alebo softvérom smartfónu, čo neznamená, že je vypnuté. V takom prípade sa svetla nedotýkajte, nevymieňajte ho ani nerozoberajte, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo dokonca zranenia či smrti.
5. Svetlo by mal inštalovať kvalifikovaný elektrikár a všetky rozvody musia byť v súlade s elektrickými normami IEEE alebo národnými normami.
6. Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa najmenej 20 cm.
7.  Len na použitie v interiéri.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.


EÚ prehlásenie o zhode

Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu YLXD76YL& YLXD76YL-B je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz


Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Termék áttekintés

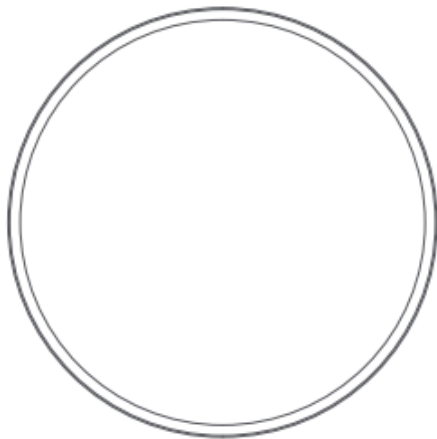


A fénytest előlő nézete

Reteselő kapcsoló

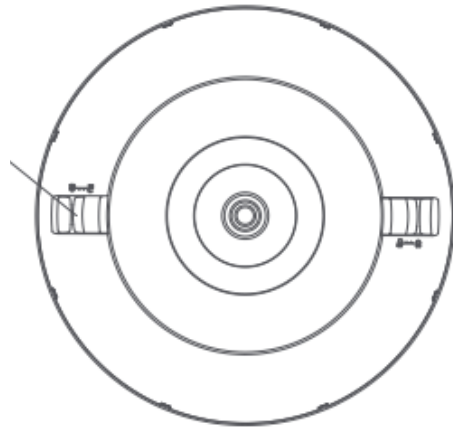


A fénytest fordított nézete

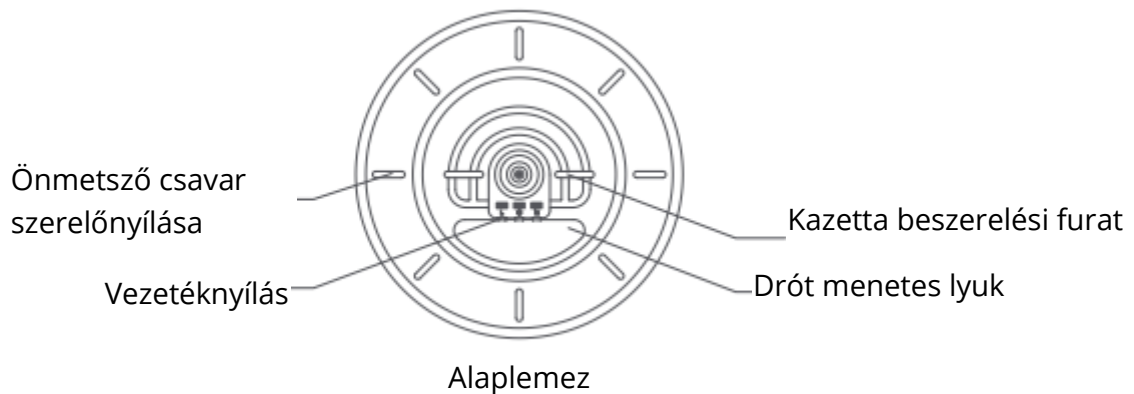

 x 2	 x 2	 x 2	 x 1
Önmetsző csavar	Tipli	Metrikus csavar	Távírányító

Telepítési utasítások

1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a mennyezeti lámpát, nyomja befelé a reteszelő kapcsolót, és vegye ki a talpat.

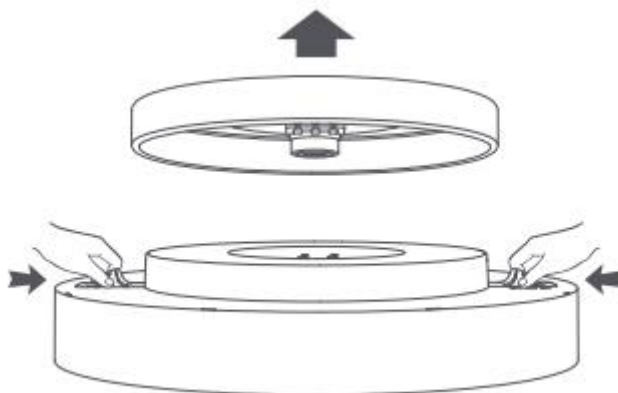


Saját biztonsága érdekében kérjen fel villanyszerelőt a telepítésre vagy a tesztelésre.




A telepítés előtt az áramütés elkerülése érdekében áramtalanítsa a készüléket. A telepítés során pontosan kövesse az utasításban leírtakat. Nem megfelelő telepítés esetén fennáll a tűz, áramütés vagy a lámpatest leesésének veszélye.

2. Telepítse az alapot


A módszer: Készítsen két $L \geq 25$ mm-es szerelőfuratot a falba egy $\Phi 6$ mm-es ütvecsavarozóval (amint az alább látható). Helyezzen egy fali horgonyt a szerelőlyukba, majd a tápkábelt vezesse be a bekötési lyukba. Rögzítse az alapot a mennyezetre egy önmetsző csavarral, és győződjön meg róla, hogy az alap biztonságosan rögzül (ajánlott módszer).

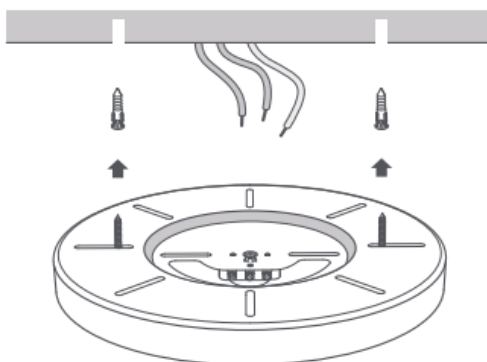


B módszer: Ellenőrizze, hogy a lámpatest két szerelési pontja teljesen sértetlen-e. Miután ezt megerősítette, csavarja be a tápkábelt a fűzőnyílásba, és rögzítse a talpat a mennyezeti lámpakazettára egy önmetsző csavarral, ügyelve arra, hogy a talp biztonságosan rögzüljön.

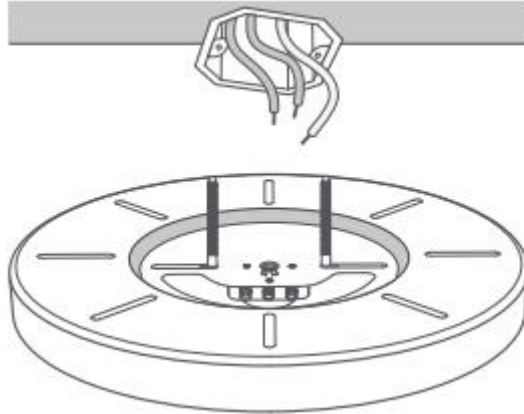


3. A vezetéknyílás $1,5 \text{ mm}^2$ - $2,5 \text{ mm}^2$ keresztmetszetű tápkábelhez alkalmas. Vágjon le $11\text{-}13 \text{ mm}$ -t a tápkábelből, és kösse be a semleges, a földelt és a feszültség alatt álló vezetéket a mennyezeti lámpába.

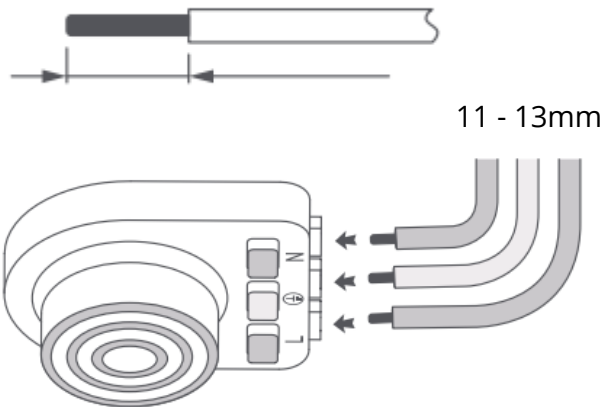

- Fűzze be egymás után a semleges, a földelt és a feszültség alatt álló vezetéket az N, PE, és L jelzésű bekötési lyukakba. (A tápkábel kihúzásakor először nyomja meg a piros gombot a bekötési lyukon, majd húzza ki a kábelt.)

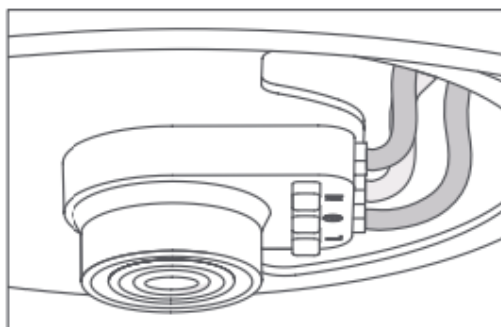

- Rendezze el a tápkábelt az ábrán látható módon, és ellenőrizze, hogy a vezetékvezetés biztonságos-e.
4. Fogja meg a lámpatest két szélét két kézzel (vigyázzon, hogy a keze ne nyomja a fénykibocsátó felületet), hogy igazítsa és rögzítse a talpban. A két oldalt egyszerre óvatosan felfelé kell nyomni. Amikor egy kattánás hallatszik, a lámpatest be van szerelve. A beszerelés után forgassa el a lámpatestet balra és jobbra, és húzza fel és le, hogy meggyőződjön arról, hogy a reteszelő kapcsoló bepattant.

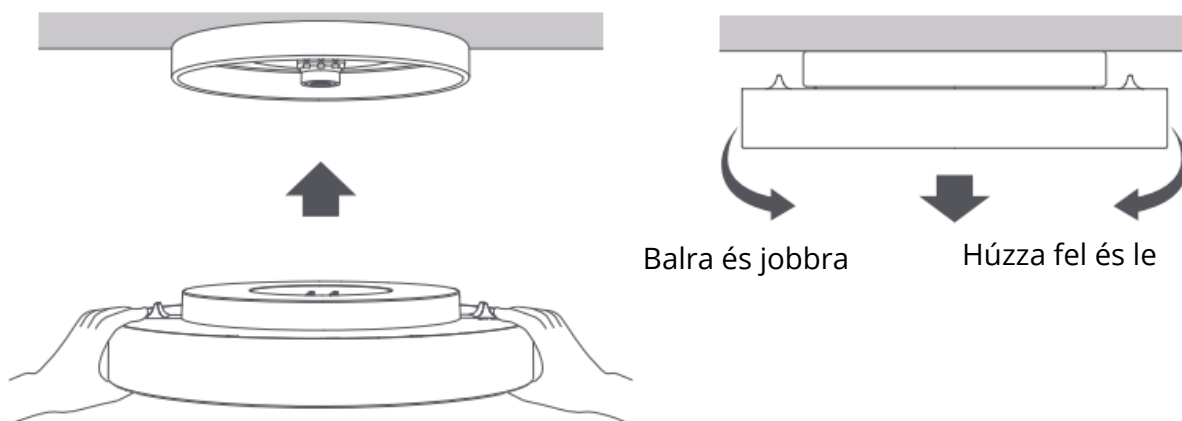

A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a lámpa a helyére került. Ha nem megfelelően van felszerelve, fennáll a veszélye, hogy a termék leesik.

A Yeelight alkalmazás gyors beállítása

Az alkalmazás letöltése

Keresse a Yeelight-ot az App store-ban, vagy szkennelje be a jobb oldalon található QR-kódot a Yeelight alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Adja hozzá a készülékét

Nyissa meg a Yeelight alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.



Apple HomeKit vezérlés

1. Nyissa meg a Home alkalmazást az iPhone vagy iPad készülékén.
2. Kattintson a "+" gombra, és adjon hozzá tartozékot az alkalmazásban található utasításoknak megfelelően. Olvassa be a QR-kódot a jobb oldalon vagy a termékalap alatt. Alternatívaként a hozzáférés befejezéséhez írja be a QR-kód felett látható 8 számjegyű kódot.

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat elérhető, és megfelelően hozzáférhet az internethez.

Ez a termék nem kompatibilis az 5GHz-es hálózattal.

A megfelelő HomeKit-kompatibilitás biztosítása érdekében ajánlott iOS 9.0 vagy magasabb verziószámú iOS-t használni.

A HomeKit kódok a vezérlő alja alatt vannak feltüntetve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a HomeKit kódok minden alkalommal szükségesek a visszaállításhoz. Az

Apple az Apple LLC védjegye.

A Works with Apple jelvény használata azt jelenti, hogy a tartozékot úgy tervezték, hogy kifejezetten a jelvényen feltüntetett technológiával működjön, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem felel az eszköz működéséért, illetve a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért.

A HomeKit az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve.

A HomeKit-képes kiegészítő vezérléséhez az iOS vagy az iPadOS legújabb verziója ajánlott.

Gyári beállítások visszaállítása

Kapcsolja be és ki a lámpát 5 alkalommal a fali kapcsolóval (várjon 2 másodpercet minden egyes bekapcsoláskor és várjon 2 másodpercet a lámpa kikapcsolása után), és a mennyezeti lámpa úgy fog tűnni, mintha lélegző világítás üzemmódba lenne. A mennyezeti lámpa 5 másodperc után automatikusan újraindul, és visszaáll a gyári beállításokra.

- Ha a mennyezeti lámpát először új hálózati környezetben használja, vissza kell állítani a gyári beállításokat, majd csatlakoztatni kell az új hálózathoz.

Műszaki adatok


Modell:	YLXD76YL, YLXD76YL-B
Színhőmérséklet:	2700K-6500K
Üzemi hőmérséklet:	-10°C - +25°C
Működési páratartalom:	0-85%RH
Fényáram:	1500lm@4000K
Teljesítménytényező:	0.9
Névleges teljesítmény:	23W (48 x 1W/LED modul)
Működési frekvencia:	2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)
Maximális kimeneti teljesítmény:	17,21dBm (Wi-Fi) 5,08dBm (BT)
Névleges bemenet:	220 - 240V ~ 50/60Hz
Kompatibilis a következőkkel:	Android 4.4 és iOS 9.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszer
Vezeték nélküli kapcsolat:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz, amely szakemberrel cserélhető (csak LED).

A termék jellemzői

			
Intelligens vezérlés	Állítható fényerő	Állítható színhőmérséklet	Holdfény mód
			
Magas színindex	Távírányító	Intelligens jelenet	Firmware frissítés

Biztonsági óvintézkedések

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség megfelel a termék üzemi feszültségének. A nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a terméket, és potenciális biztonsági kockázatot okozhat.
2. A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervizügynöke, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
3. A mennyezeti lámpa működés közben hőt termel. A hőelvezetés megkönnyítése érdekében gondoskodjon a keresztzellőztetésről.
4. A lámpa távirányítóval (nem szabványos) vagy okostelefonos szoftverrel vezérelhető, ez nem jelenti azt, hogy a tápegység ki van kapcsolva. Ebben az esetben a lámpát nem szabad megérinteni, kicserélni vagy szétszerelni, különben fennáll az áramütés, sőt, sérülés vagy halál veszélye.
5. A lámpát szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie, és a vezetékeknek meg kell felelniük az IEEE elektromos szabványoknak vagy a nemzeti szabványoknak.
6. Normál használat esetén ezt a berendezést legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó teste között.
7.  Csak beltéri használatra.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az YLXD76YL és YLXD76YL-B típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.



WEEE


Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

 www.alza.de/kontakt

 0800 181 45 44


 www.alza.at/kontakt

 +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.


Produktübersicht

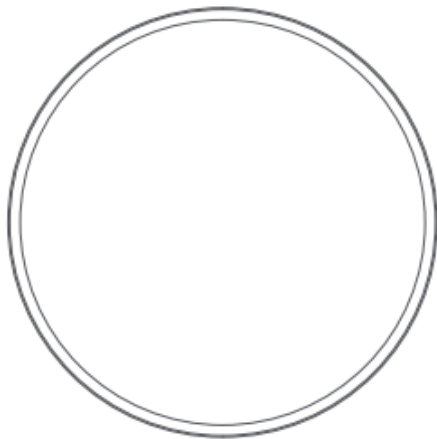



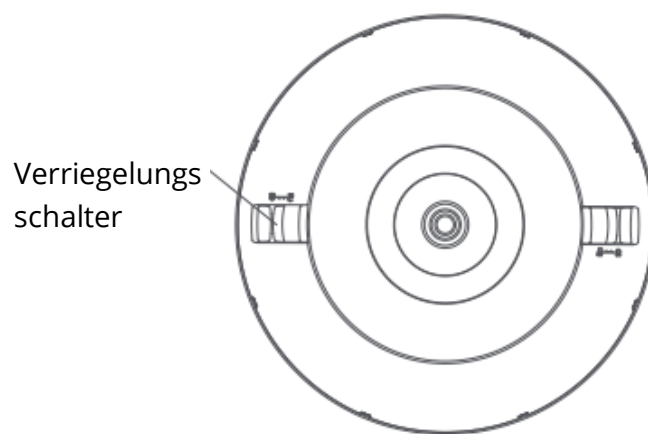

Vorderansicht des Leuchtenkörpers

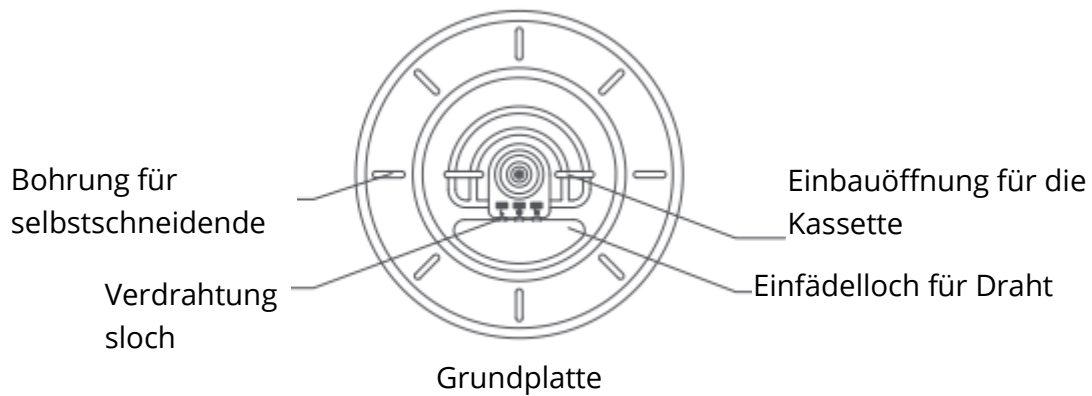

Umgekehrte Ansicht des Leuchtkörpers




Grundplatte

 <p>x 2</p>	 <p>x 2</p>	 <p>x 2</p>	 <p>x 1</p>
<p>Selbstschneidende Schraube</p>	<p>Maueranker</p>	<p>Metrische Schraube</p>	<p>Fernsteuerung</p>

Einbauanleitung

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Deckenleuchte heraus, drücken Sie den Verriegelungsschalter nach innen und nehmen Sie den Sockel ab.

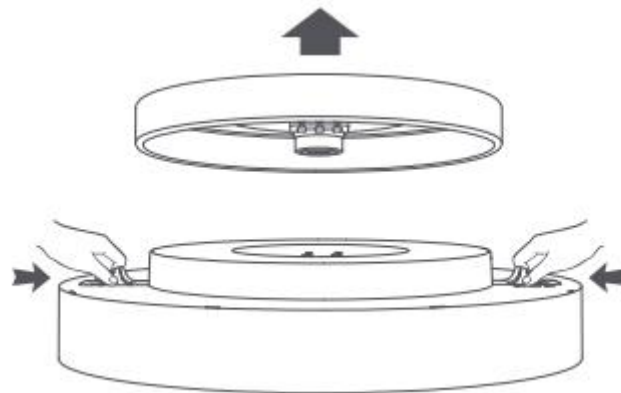


Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie einen Elektriker mit der Installation oder Prüfung beauftragen.




Trennen Sie vor der Installation die Stromzufuhr, um elektrische Schläge zu vermeiden. Befolgen Sie bei der Installation genau die Schritte in der Anleitung. Bei unsachgemäßer Installation besteht die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder des Herunterfallens des Lampenkörpers.

2. Installieren Sie die Basis

Methode A: Bohren Sie zwei $L \geq 25\text{mm}$ Installationslöcher in die Wand mit einem $\Phi 6\text{mm}$ Schlagschrauber (wie unten zu sehen). Setzen Sie einen Dübel in das Montageloch und führen Sie dann das Netzkabel in das Kabelloch ein. Befestigen Sie den Sockel mit einer selbstschneidenden Schraube an der Decke und stellen Sie sicher, dass der Sockel sicher befestigt ist (empfohlene Methode)

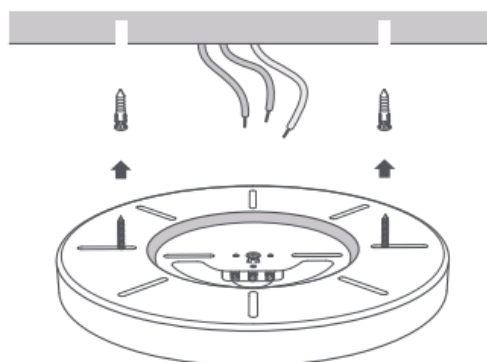


Methode B: Vergewissern Sie sich, dass die beiden Befestigungspunkte der Lampenpatrone völlig unbeschädigt sind. Wenn dies der Fall ist, fädeln Sie das Netzkabel in die Öffnung ein und befestigen Sie den Sockel mit einer selbstschneidenden Schraube an der Deckenleuchte, wobei Sie darauf achten müssen, dass der Sockel fest sitzt.

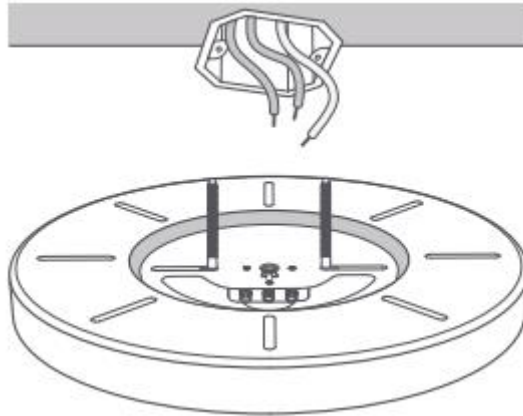


3. Das Kabelloch ist für ein Stromkabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² -2,5 mm² geeignet. Entfernen Sie 11-13 mm des Stromkabels und schließen Sie den Nullleiter, den Erdleiter und den stromführenden Leiter an die Deckenleuchte an.



- 11 - 13 mm

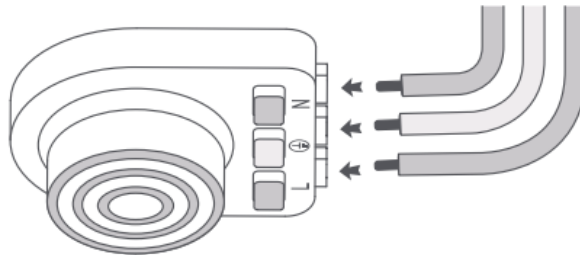



- Führen Sie nacheinander den Nullleiter, den Erdleiter und den stromführenden Leiter in die mit N, ⊕ und L gekennzeichneten Öffnungen ein. (Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, drücken Sie zuerst auf den roten Knopf an der Öffnung und ziehen Sie dann das Kabel heraus.)

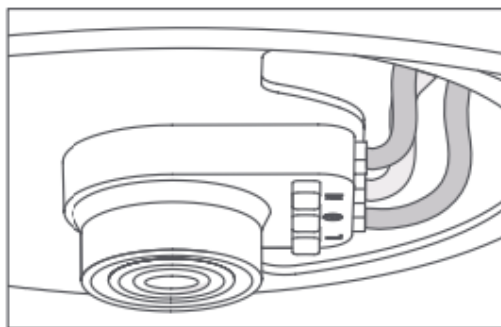

- Verlegen Sie das Netzkabel wie in der Abbildung gezeigt und prüfen Sie, ob die Verkabelung sicher ist.

- Halten Sie zwei Kanten des Lampenkörpers mit zwei Händen fest (achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht auf die Lichtaustrittsfläche drücken), um sie auszurichten und im Sockel zu befestigen. Drücken Sie die beiden Seiten gleichzeitig vorsichtig nach oben. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Lampenkörper eingesetzt. Drehen Sie den Lampenkörper nach der Installation nach links und rechts und ziehen Sie ihn nach oben und unten, um sicherzustellen, dass der Einrastechalter eingerastet ist.

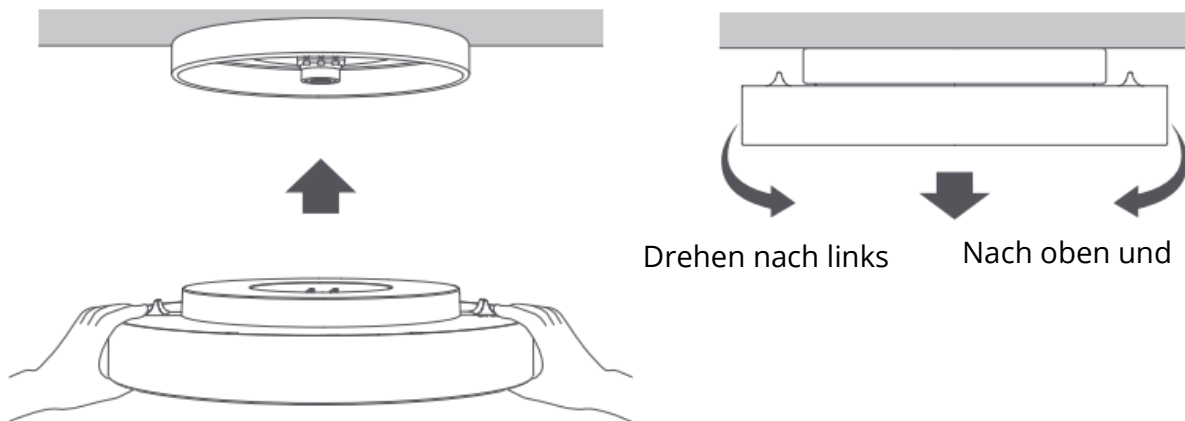

 Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass die Leuchte richtig installiert wurde. Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr, dass das Produkt herunterfällt.

Schnelleinrichtung der Yeelight App

Die App herunterladen

Suchen Sie im App-Store nach Yeelight oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite, um die Yeelight-App herunterzuladen und zu installieren.

Ihr Gerät hinzufügen

Öffnen Sie die Yeelight-App, tippen Sie oben rechts auf "+" und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Gerät hinzuzufügen.



Apple HomeKit Steuerung

1. Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" und fügen Sie Zubehör gemäß den Aufforderungen in der App hinzu. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder unter der Produktbasis. Alternativ können Sie auch den 8-stelligen Code über dem QR-Code eingeben, um den Zugriff abzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Netzwerk verfügbar ist und Sie ordnungsgemäß auf das Internet zugreifen können.

Dieses Produkt ist nicht mit einem 5GHz-Netzwerk kompatibel.

Um eine einwandfreie HomeKit-Kompatibilität zu gewährleisten, wird empfohlen, iOS 9.0 oder höher zu verwenden.

HomeKit-Codes sind unter der Basis des Controllers angegeben.

Bitte beachten Sie, dass HomeKit-Codes jedes Mal zum Zurücksetzen erforderlich sind. Apple ist das Warenzeichen von Apple LLC.

Die Kennzeichnung "Works with Apple" bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für die in der Kennzeichnung angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

HomeKit ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Um dieses HomeKit-fähige Zubehör zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Schalten Sie die Leuchte fünfmal mit dem Wandschalter ein und aus (warten Sie jedes Mal 2 Sekunden, wenn Sie die Leuchte einschalten, und warten Sie 2 Sekunden, wenn Sie die Leuchte ausschalten), und die Deckenleuchte scheint sich in einem Atemmodus zu befinden. Die Deckenleuchte schaltet sich nach 5 Sekunden automatisch wieder ein und wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Wenn die Deckenleuchte zum ersten Mal in einer neuen Netzwerkumgebung verwendet wird, müssen die Werkseinstellungen wiederhergestellt und die Deckenleuchte dann an das neue Netzwerk angeschlossen werden.

Spezifikationen

Modell:	YLXD76YL, YLXD76YL-B
Farbtemperatur:	2700K-6500K
Betriebstemperatur:	-10°C - +25°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	0-85%RH
Lichtstrom:	1500lm@4000K
Leistungsfaktor:	0.9
Nennleistung:	23 W (48 x 1 W/LED-Modul)
Betriebsfrequenz:	2412-2472MHz (Wi-Fi) 2402-2480MHz (BT)
Maximale Ausgangsleistung:	17,21dBm (Wi-Fi) 5,08dBm (BT)
Nennleistung:	220 - 240V ~ 50/60Hz
Kompatibel mit:	Android 4.4 & iOS 9.0 oder höher
Drahtlose Konnektivität:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 BLE


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>
 Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

Produktmerkmale

			
Intelligente Steuerung	Einstellbare Helligkeit	Einstellbare Farbtemperatur	Mondlicht-Modus
			
Hoher Farbindex	Fernsteuerung	Intelligente Szene	Firmware-Upgrade

Sicherheitsvorkehrungen

1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Spannung mit der Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt. Die Verwendung einer falschen Spannung kann das Gerät beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
2. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
3. Die Deckenleuchte erzeugt während des Betriebs Wärme. Bitte sorgen Sie für eine Querlüftung, um die Wärmeabfuhr zu erleichtern.

4. Die Leuchte kann über eine Fernbedienung (Nicht-Standard) oder Smartphone-Software gesteuert werden, was nicht bedeutet, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. In diesem Fall sollte die Leuchte nicht berührt, ausgetauscht oder demontiert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen oder sogar Verletzungen oder Tod besteht.
5. Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert werden, und die Verkabelung muss den IEEE-Elektronormen oder nationalen Normen entsprechen.
6. Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.
7.  Nur zur Verwendung in Innenräumen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dass die Funkanlage des Typs YLXD76YL& YLXD76YL-B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

