


MAVIC MINI Fly More Combo

Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie obsahuje položky uvedené nižšie. Ak niektorá z nich chýba, kontaktujte, prosím, predajcu.


Dron 1x



Vysielač 1x




Pár vrtúl' 3x




Mikro USB kábel 2x



Inteligentný pohonný akumulátor 3x



Ochranné oblúky vrtúl' 1x




Nabíjacia ústredňa 1x



RC kábel (Lightning) 1x



RC kábel (USB-C) 1x




RC kábel (Mikro USB) 1x



Páky krížových ovládačov (pár) 1x



Skrutkovač 1x



Prepravné puzdro 1x



Náhradné skrutky 18x



INTELIGENTNÝ POHONNÝ AKUMULÁTOR Mavic MINI

Zásady bezpečnej prevádzky V1.0



Tento výrobok a návod sú z oficiálnej distribúcie pre Slovenskú Republiku.

www.dji.com

UPOZORNENIE

SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. si vyhradzuje právo meniť všetky návody a sprievodné dokumenty bez predchádzajúceho upozornenia. Pre najaktuálnejšie informácie navštívte <http://www.dji.com> a prejdite na stránku tohto výrobku.

POZNÁMKY

V návodoch a ďalších dokumentoch sú používané nasledujúce termíny pre označenie rôznych úrovní potenciálneho rizika pri prevádzkovaní daného výrobku:

UPOZORNENIE: Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a malé alebo žiadne nebezpečenstvo zranenia.

POZOR: Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a nebezpečenstvo zranenia.

VAROVANIE: Postupy, pri ktorých nedodržaní vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a ďalších sprievodných škôd rovnako ako nebezpečenstvo vážneho zranenia.

VAROVANIE:

Skôr než sa pokúsíte Mavic MINI a pohonný akumulátor uviesť do prevádzky, preštudujte návod na jeho obsluhu a všetky sprievodné dokumenty. Nesprávne používanie výrobku môže viesť k poškodeniu výrobku, škodám na majetku a k vážnym zraneniam osôb.

Toto je vysoko sofistikovaný výrobok. Musí byť prevádzkovaný opatrne, v súlade so zdravým rozumom a vyžaduje určité základné znalosti a zručnosti mechanické a elektronické. Ak nebudete výrobok prevádzkovať bezpečným a zodpovedným spôsobom, vzniká nebezpečenstvo škôd na majetku a ďalších sprievodných škôd rovnako ako nebezpečenstvo vážneho zranenia. Tento výrobok nie je hračka a nie je určený pre používanie deťmi. Tento výrobok nepoužívajte s nekompatibilným príslušenstvom alebo ho neupravujte za rámec technických špecifikácií a dokumentácie poskytované SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. Tieto Bezpečnostné zásady obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku a údržbu. Je nevyhnutné preštudovať a prísne dodržiavať pokyny a výstrahy uvedené v návode na obsluhu Mavic MINI. S pokynmi sa zoznámte skôr, než sa výrobok pokúsíte prvýkrát nastavovať alebo používať, aby ste ho mohli prevádzkovať bezpečne a vyhlí sa škodám na majetku alebo vážnemu zraneniu.

ZÁSADY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY INTELIGENTNÉHO POHONNÉHO AKUMULÁTORA

VAROVANIE:

Aby ste sa vyhlí požiaru, vážnemu zraneniu a škodám na majetku, pri používaní, nabíjaní a skladovaní akumulátorov sa riadte nasledujúcimi bezpečnostnými zásadami.

1. Nedovoľte, aby akumulátory prišli do styku s akoukoľvek kvapalinou. Nenechávajte akumulátory na daždi alebo vo vlhkom prostredí. Akumulátory neháďte do vody. Pokiaľ do akumulátora prenikne voda, môže dôjsť k chemickej reakcii, ktorá môže viesť k vznieteniu akumulátorov alebo dokonca k explózii.
2. Vždy používajte originálne akumulátory DJI. Obráťte sa na najbližšiu predajňu zásobovanou dovozcom DJI. DJI ani dovozca nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú použitím akumulátorov iných, než originálnych DJI.
3. Nikdy nepoužívajte akumulátory a batérie, ktoré zväčšili svoj objem, uniká z nich elektrolyt alebo sú poškodené. Ak k tomu dôjde, kontaktujte DJI alebo autorizovaného dovozcu a požiadajte ich o asistenciu.
4. Akumulátory by mali byť používané v rozmedzí teplôt 0°C do + 40°C. Ich používanie pri teplotách nad 50°C môže viesť k požiaru a explózii. Používanie akumulátorov pri teplotách pod 0°C výrazne znižuje ich výkonnosť a môže viesť k ich trvalému poškodeniu. Pred použitím akumulátorom dajte čas, aby sa ich teplota vrátila na normálnu prevádzkovú hodnotu.
5. Akumulátory a batérie nerozoberajte, neprepichujte alebo neupravujte. Mohli by sa vznietiť a explodovať.
6. Elektrolyt v akumulátoroch je silne žieravý. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu pokožky alebo preniknutiu do oka, umývajte zasiahnuté miesto prúdom vody po dobu minimálne 15 minút a potom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Prípadný požiar akumulátora uhasťe pieskom, suchou zeminou alebo práškovým hasiacim prístrojom
8. Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
9. Nepoužívajte akumulátory, ktoré boli vystavené havárii alebo prudkému nárazu.

UPOZORNENIE

1. Pravidelne kontrolujte indikátor stavu akumulátora, aby ste mali prehľad o jeho stave nabitia. Predpokladaná životnosť akumulátora je 200 cyklov. Potom ho už neodporúčame ďalej používať.
2. Ak akumulátory nebudete používať po dobu dlhšiu ako 10 dní, vybite ich na 40-60%. Tým môžete významne predĺžiť životnosť akumulátorov.
3. Pokiaľ s modelom dlhší čas nelietate, vyberte pohonný akumulátor.
4. Akonáhle je akumulátor plne nabitý, odpojte ho od nabíjača.

5. Akumulátory uchovávajte v čistom a suchom prostredí, aby ste zabránili zachyteniu nečistôt alebo cudzích predmetov na jeho kontaktoch.
6. Kontakty akumulátora v prípade potreby očistite suchou mäkkou handričkou.

Technické údaje

Inteligentný pohonný akumulátor (všeobecná verzia)	
Kapacita	2400 mAh
Menovité napätie	7,2 V
Max. nabíjacie napätie	8,4 V
Typ akumulátora	Li-ion 2S
Energia	17,28 Wh
Hmotnosť	100 g
Prevádzková teplota	5°C až 40°C
Max. príkon pre nabíjanie	24 W

Recyklácia (Európska únia)

Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení pre zber a recykláciu. V krajinách EÚ (Európskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektronických zariadení, smernica 2012/19/EG). Nežiaduce zariadenia môžete dopraviť do najbližšieho zariadenia na zber alebo recyklačného strediska. Zariadenia potom budú likvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom zadarmo. Odovzdaním nežiaduceho zariadenia môžete urobiť dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.



EÚ vyhlásenie o súlade

Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že Inteligentný akumulátor Mavic Mini je v súlade s požiadavkami relevantných európskych smerníc a harmonizovaných európskych noriem. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o súlade je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
www.dji.com/euro-compliance



Záruka

Dovozca zaručuje, že toto zariadenie je v okamihu predaja bez väd jak v materiáli, tak aj v prevedení. Táto záruka nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v dôsledku ich úpravy; v žiadnom prípade nemôže zodpovednosť výrobcu a dovozcu presiahnuť pôvodnú obstarávaciu cenu zariadenia. Dovozca si tiež vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť túto záruku bez predchádzajúceho upozornenia. Zariadenie je predmetom priebežného vylepšovania a zdokonaľovania - výrobca si vyhradzuje právo zmeny konštrukčného prevedenia bez predchádzajúceho upozornenia. Pretože dovozca nemá žiadnu kontrolu nad možným poškodením pri preprave, skladovaní a nad spôsobom používania, nemôže byť predpokladaná ani prijatá žiadna zodpovednosť za škody spojené s používaním zariadenia. Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného dovozcom v lehote 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dôsledku bežnej prevádzky, pretože ide o výrobok pre športovo-modelárske použitie, kedy jednotlivé diely pracujú pod oveľa vyšším zaťažením, než akému sú vystavené bežné hračky. Pohyblivé diely zariadení (motory atď.) podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a po čase môže byť potrebná ich výmena. Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola nesprávne inštalovaná, bolo s ňou hrubo alebo nesprávne zaobchádzané, alebo bola poškodená pri havárii, alebo na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola opravovaná alebo menená neautorizovanou osobou (to sa týka aj aplikácie akýchkoľvek impregnačných náterov/nástrekov). Rovnako ako iné výrobky jemnej elektroniky nevystavujte toto zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt, nízkych teplôt vlhkosti alebo prašnému prostrediu. Nenechávajte ho po dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle.

Obojsmerná nabíjacia stanica Mavic MINI

Návod na obsluhu V1.0 Revízia: november 2019

VYHLÁSENIE

Blahoželáme vám k zakúpeniu nového výrobku DJI. Informácie v tomto dokumente majú vplyv na vašu bezpečnosť a na vaše práva a povinnosti. Starostlivo preštudujte celý dokument, aby ste zaistili správnu prípravu výrobku a všetkého ďalšieho príslušenstva a vybavenia pred jeho uvedením do prevádzky. Tým, že tento výrobok začnete používať, vyjadrujete súhlas s týmto vyhlásením a potvrdíte, že ste sa s ním v úplnosti zoznámili. Súhlasíte so zodpovednosťou za vaše konanie a nakladanie s týmto výrobkom, so zodpovednosťou za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.

Výrobca DJI a dovozca neprijímajú žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spojené priamo alebo nepriamo s nesprávnym alebo nezodpovedným používaním výrobku. Užívateľ je povinný sa zoznámiť s pravidlami bezpečnej prevádzky a spôsobmi používania výrobku uvedenými v tomto návode a súvisiacich dokumentoch iných výrobkov DJI používaných spolu s týmto výrobkom.

DJI je registrovaná obchodná značka SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. (skrátene DJI) a jej pridružených spoločností. Názvy výrobkov, značky atď. objavujúce sa v tomto návode sú obchodnými značkami alebo registrovanými známkami príslušných vlastníkov. Tento výrobok a návod k nemu je duševným vlastníctvom DJI so všetkými právami vyhradenými. Žiadna časť tohto výrobku alebo návodu nesmie byť reprodukováaná akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu DJI Innovations. To isté platí pre slovenskú verziu návodu, ktorá je duševným vlastníctvom dovozca.

VAROVANIE

1. Ak budete Obojsmernú nabíjaciu stanicu Mavic Mini (ďalej "nabíjaciu stanicu") používať pre nabíjanie inteligentných pohonných akumulátorov Mavic Mini, odporúčame, aby ste používali 18W USB nabíjač DJI alebo iný USB nabíjač podporujúci protokol Quick Charge.
2. Pri prevádzke nabíjaci adaptér umiestňujte na stabilnú, rovnú, nehorľavú a elektricky nevodivú podložku, aby ste zabezpečili riadnu izoláciu ako prevenciu rizika požiaru.
3. Nedotýkajte sa kovových kontaktov na nabíjacom adaptéri.
4. Ak sú kontakty znečistené, očistite ich čistou suchou handričkou.

Tento výrobok a návod sú z oficiálnej distribúcie pre Slovenskú Republiku.


POZOR: Toto nie je hračka. Tento výrobok je určený na prevádzkovanie osobám starším ako 15 rokov.

OBSAH BALENIA

Nabíjacia stanica 1x

Mikro USB kábel 1x

POPIS ZARIADENIA

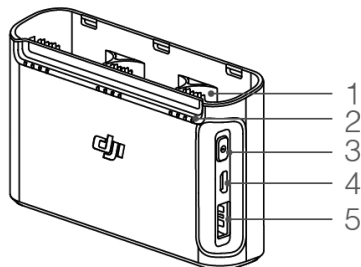

1. Nabíjacie šachty pre Inteligentné pohonné akumulátory
2. LED indikátor prevádzkových stavov
3. Funkčné tlačidlo
4. Napájacia zásuvka (mikro USB)
5. USB zásuvka

ÚVOD


Obojsmerná nabíjacia stanica je určená pre nabíjanie Inteligentných pohonných akumulátorov zapojených do nabíjacích šacht a nabíjanie externých zariadení, ako sú vysielateľ Mavic Mini, smartphony alebo tablety pripojené do USB zásuvky. V nasledujúcom texte nájdete podrobnejšie vysvetlenie, ako nabíjacia stanica pracuje.

1. Pokiaľ k nabíjacej stanici pripojíte nabíjač, do nabíjacích šacht zasuniete Inteligentný pohonný (é) akumulátor (y) a v USB zásuvke (5) nie je zapojené žiadne externé zariadenie, nabíjacia stanica bude len nabíjať Inteligentné pohonné akumulátory.
2. Keď sú do nabíjacích šacht nabíjacej stanice zasunuté Inteligentné pohonné akumulátory, do USB zásuvky je pripojené externé zariadenie (napr. vysielateľ pre Mavic Mini, telefón atď.) a do mikro USB napájacej zásuvky nie je pripojený nabíjač, nabíjacia stanica pracuje ako "power banka" a nabíja pripojené externé zariadenie.


PREVÁDZKA NABÍJACEJ STANICE

Nabíjanie Inteligentných pohonných akumulátorov

1. Ako ukazuje obrázok, Inteligentný pohonný akumulátor zasuniete do šachty, až sa ozve cvaknutie. Nabíjaciu stanicu pripojte k sieti (100-240 V/50-60 Hz) prostredníctvom mikro USB kábla a 18W USB nabíjača DJI.

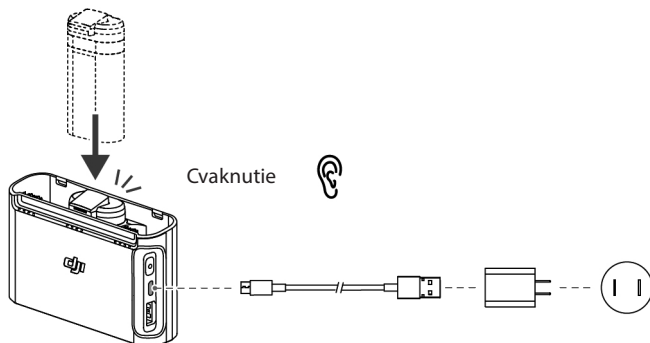


2. Inteligentný pohonný akumulátor s najvyšším napätím bude nabíjaný ako prvý a ostatné budú nabíjané po rade, podľa ich počiatočného stavu nabitia. LED indikátor prevádzkových stavov bude svietiť bielo, akonáhle je príslušný akumulátor úplne nabitý. Nabíty akumulátor zo stanice vyberte po uvoľnení západky, ako ukazuje obrázok.

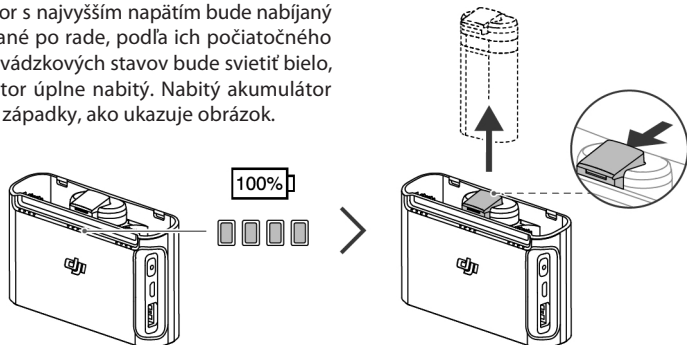

Použitie Inteligentných pohonných akumulátorov ako power banky

Inteligentný (é) pohonný (é) akumulátor (y) zasuňte do nabíjacej (cích) šachty (iet), bez toho aby ste stanicu pripojili k nabíjači. Potom do USB zásuvky pripojte externé zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Inteligentný pohonný akumulátor s najnižším stavom nabitia bude vybíjaný ako prvý a potom ostatné podľa ich pôvodného stavu nabitia. LED indikátor prevádzkových stavov bude signalizovať stav nabitia akumulátora, ktorý práve dodáva energiu pre nabíjanie externého zariadenia.

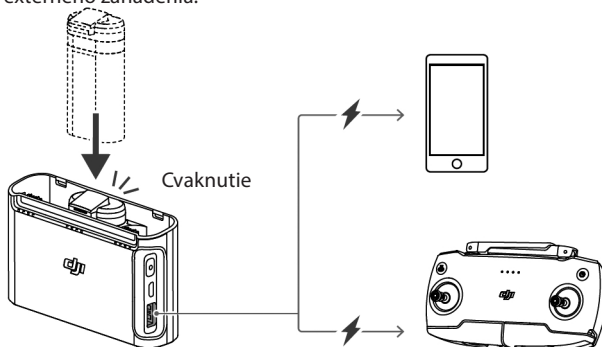

- Raz krátko stlačte funkčné tlačidlo na nabíjaciu stanicu pre spustenie nabíjania, ak nabíjanie nezačalo automaticky.

Kontrola stavu nabitia akumulátora

LED indikátor prevádzkových stavov bude signalizovať stav nabitia Inteligentného pohonného akumulátora po 5 sekúnd po jeho zasunutí do nabíjacej stanice. Stav nabitia môžete tiež kontrolovať kedykoľvek po krátkom stlačení funkčného tlačidla. Význam signalizácie LED je popísaný v tabuľke nižšie.

Popis signalizácie LED indikátora

Stav nabíjania

Každá nabíjacia šachta má svoj zodpovedajúci rad LED.

LED v rade blikajú jedna po druhej (rýchlo)	Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný s pomocou nabíjača podporujúceho protokol QuickCharge.
LED v rade blikajú jedna po druhej (pomaly)	Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný s pomocou normálneho nabíjača.
LED v rade blikajú jedna po druhej (pomaly po cca 30 s, potom veľmi pomaly s oneskorením 2 s)	Akumulátor v príslušnej šachte je nabíjaný. V tomto prípade bude nabíjanie veľmi pomalé. Odporúčame použiť iný mikro USB kábel a výkonnejší nabíjač.
LED v rade svieti neprerušovane	Akumulátor v príslušnej šachte je plne nabitý.
Všetchny LED blikajú jedna po druhej	Nie je zasunutý žiadny Inteligentný pohonný akumulátor.

Stav nabitia akumulátora

Každá nabíjacia šachta má svoj LED indikátor LED1 až LED (zľava doprava). Význam signalizácie je rovnaký, ako pri LED indikátore na Mavicu Mini. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu Mavicu Mini.

Chybové stavy

Signalizácia chybových stavov je rovnaká ako pri LED indikátore na Mavicu Mini po zasunutí Inteligentného pohonného akumulátora do Drone. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu Mavicu Mini.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	MM1CH
Kompatibilný nabíjač DJI	18W USB nabíjač DJI
Kompatibilný akumulátor DJI	Inteligentný pohonný akumulátor MB-2400mAh-7.2V
Rozsah prevádzkových teplôt	5°C až 40°C
Jednosmerné napájacie napätie	5 V/2A; 9 V/2A; 12 V/2A
USB výstup	5 V/2A
Hmotnosť	80 g
Doba nabíjania	Tri akumulátory MB-2400mAh-7.2V: cca 4,5 hodín

Recyklácia (Európska únia)

Elektrické zariadenia opatrené symbolom preškrtnutého koša nesmú byť vyhadzované do bežného domáceho odpadu, namiesto toho je nutné ich odovzdať v špecializovanom zariadení pre zber a recykláciu. V krajinách EÚ (Európskej únie) nesmú byť elektrické zariadenia vyhadzované do bežného domáceho odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidácia elektrických a elektronických zariadení, smernica 2002/96/EG). Nežiaduce zariadenia môžete dopraviť do najbližšieho zariadenia na zber alebo recyklačného strediska. Zariadenia potom budú likvidované alebo recyklované bezpečným spôsobom zadarmo. Odovzdaním nežiaduceho zariadenia môžete urobiť dôležitý príspevok k ochrane životného prostredia.



EÚ vyhlásenie o súlade

Týmto SZ DJI TECHNOLOGY Co. Ltd. prehlasuje, že typ Obojsmernej nabíjacej stanice Mavic Mini a ďalšie zariadenia s ňou dodávané sú v súlade s príslušnými smernicami EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o súlade EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.dji.com/euro-compliance



Záruka

Dovozca zaručuje, že toto zariadenie je v okamihu predaja bez výskytu väd jak v materiáli, tak aj v prevedení. Táto záruka nekryje žiadne časti poškodené používaním alebo v dôsledku ich úpravy; v žiadnom prípade nemôže zodpovednosť výrobcu a dovozcu presiahnuť pôvodnú obstarávaciu cenu zariadenia. Dovozca si tiež vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť túto záruku bez predchádzajúceho upozornenia. Zariadenie je predmetom priebežného vylepšovania a zdokonaľovania - výrobca si vyhradzuje právo zmeny konštrukčného prevedenia bez predchádzajúceho upozornenia. Pretože dovozca nemá žiadnu kontrolu nad možným poškodením pri preprave, skladovaní a nad spôsobom používania, nemôže byť predpokladaná ani prijatá žiadna zodpovednosť za škody spojené s používaním zariadenia.

Tento záručný list oprávňuje na vykonanie bezplatnej záručnej opravy výrobku dodávaného dovozcom v lehote 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie v dôsledku bežnej prevádzky, pretože ide o výrobok pre športovo-modelárske použitie, kedy jednotlivé diely pracujú pod oveľa vyšším zaťažením, než akému sú vystavené bežné hračky. Pohyblivé diely zariadení (motory atď.) podliehajú prirodzenému opotrebovaniu a po čase môže byť potrebná ich výmena.

Záruka sa nevzťahuje tiež na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola nesprávne inštalovaná, bolo s ňou hrubo alebo nesprávne zaobchádzané, alebo bola poškodená pri havárii, alebo na akúkoľvek časť zariadenia, ktorá bola opravovaná alebo menená neautorizovanou osobou (to sa týka aj aplikácie akýchkoľvek impregnačných náterov/nástrekov). Rovnako ako iné výrobky jemnej elektroniky nevystavujte toto zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt, nízkych teplôt vlhkosti alebo prášnému prostrediu. Nenechávajte ho po dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle.

Požiadavku na záručnú opravu uplatňujte, prosím, v predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz