

200W Folding Solar Charger

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 10
Čeština	11 - 18
Slovenčina	19 - 26
Magyar	27 - 34
Deutsch	35 - 42

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Package List


1 x 200W Folding Solar Charger, 1 x User Manual

Specifications

Model	SC020
Output Power	200W
Open Circuit	24.48V
Working Voltage	19.44V
Working Current	10.8A
Short Circuit Current	11.66A
Connector Type	MC4
Working Temperature	-20°C ~ + 60°C
Ingress Protection (IP) Rating	IP65
Unfoldable Size	2200 * 610 * 27mm
Foldable Size	579 * 610 * 42mm


Product Diagram

Back Side:

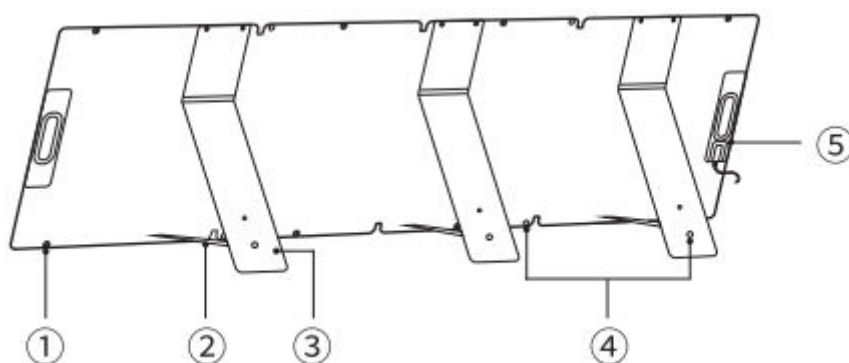


1. Hole
2. Elastic rope
3. Kickstand
4. Snap buttons
5. Magnetic attraction

Front Side:

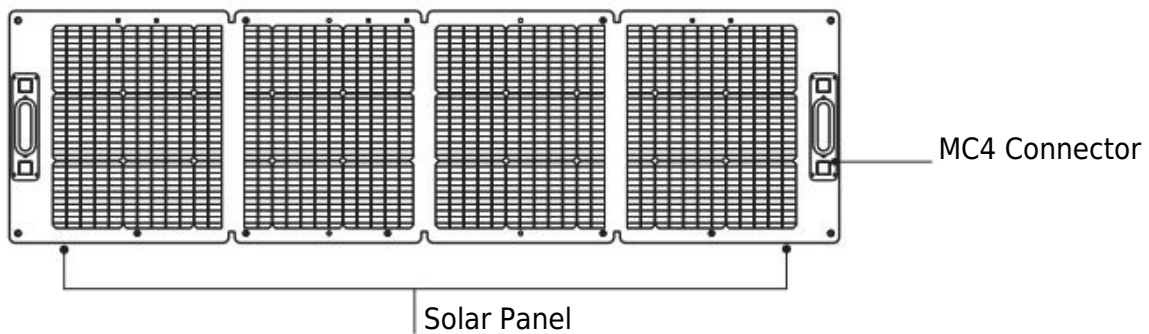


MC4 6-in-1 cable:

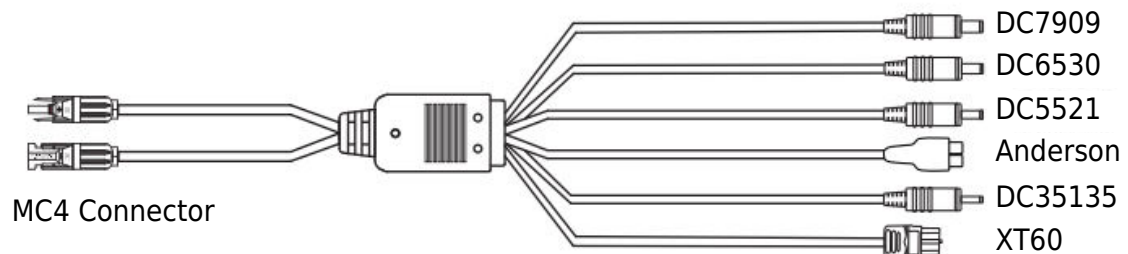


How to Use


1. First confirm the sunlight environment.
Please use the folding solar charger under effective light conditions (e.g. 9:00 AM to 5:00 PM, but light conditions vary from region to region)
2. Make the solar panel perpendicular to solar light source direction, so that the solar energy conversion efficiency will be the highest.
3. Connect the device with a cable to the choetech solar panel.
4. Avoid placing it in direct sunlight because excessive heat caused by exposure to sunlight may damage the device.

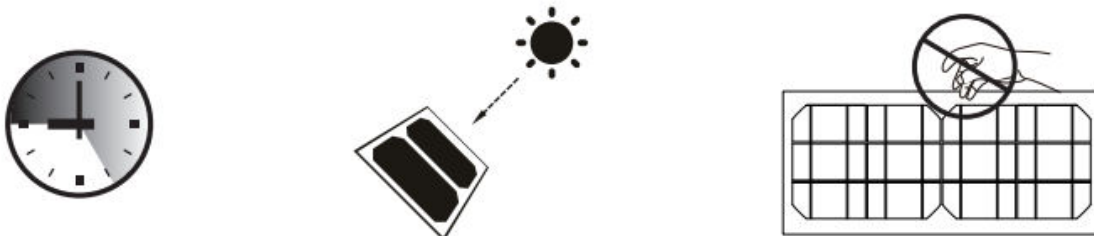

How to Charge Your Device

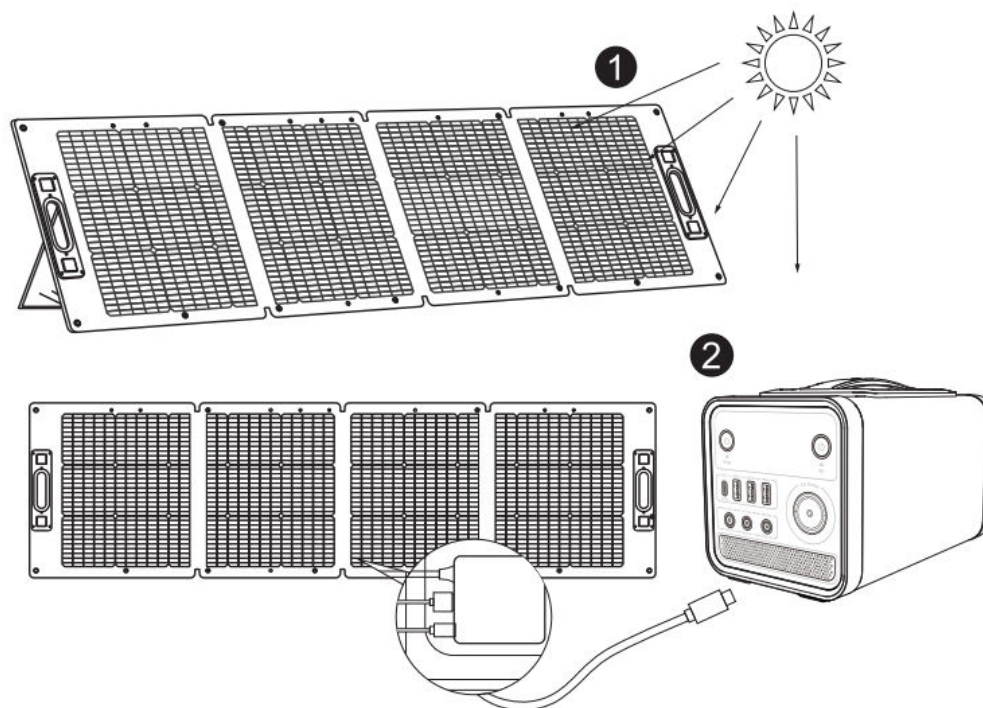

Solar Bracket Angle Diagram

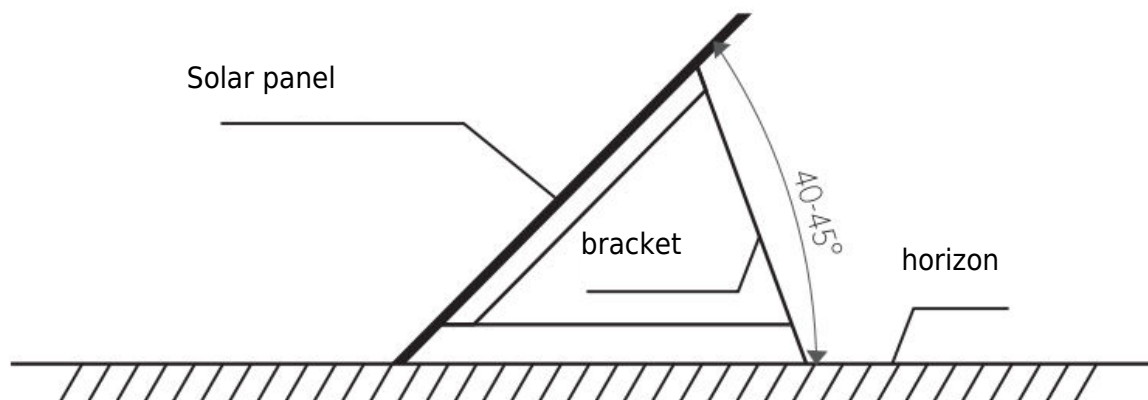


Parallel Connection of Solar Panels

Sample: Portable Power Station

1. Pull out the MC4 connectors on both solar panels;
2. Connect the connection adapter to the MC4 connectors on the solar panel (Solar panel connection adapter is sold separately);
3. Connect the other side of the connection adapter to the MC4 6-in-1 cable;
4. Connect the DC connector (DC6530 port) of the MC4 6-in-1 cable to the input port of the portable power station.

Note: The maximum input depends on the device to be charged. If a device has an input limit of 96W, then the maximum input power is 96W regardless of whether a 120W or 200W solar panel is connected.

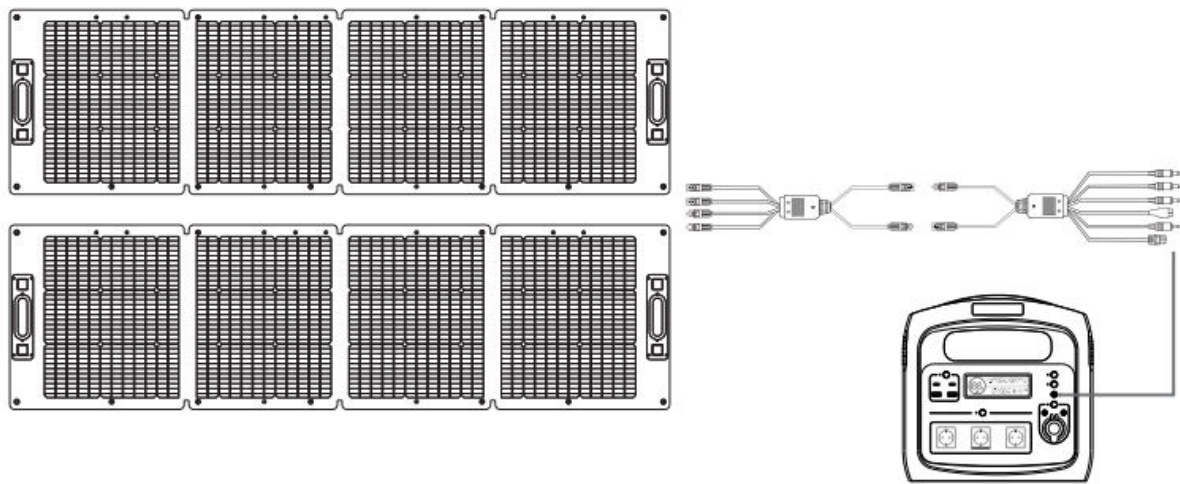

Attention

1. Please do not scratch the solar panel with sharp objects.
2. Please place the solar panel in direct sunlight and adjust it to the direction perpendicular to the sunlight to ensure the best charging effect.
3. Please do not place the charger outdoors on rainy days. Solar energy is only used for emergency charging. Exposed to the sun for a long time is not recommended.
4. The temperature of the solar panel will rise during working period, which is a normal phenomenon.
(Note: Solar charging panels are recommended to be used when the sun is full. It can not be used if the weather is cloudy or rainy)
5. When the sunlight is not enough to supply power to multiple devices at the same time, the solar panel will give priority to charging high power devices.
6. This product cannot be in contact with strong corrosive substances.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Seznam balení


1 x 200 W skládací solární nabíječka, 1 x uživatelská příručka

Specifikace

Model	SC020
Výstupní výkon	200 W
Otevřený okruh	24.48 V
Pracovní napětí	19.44 V
Pracovní proud	10.8 A
Zkratový proud	11.66 A
Typ konektoru	MC4
Pracovní teplota	-20 °C ~ + 60 °C
Stupeň krytí IP (Ingress Protection)	IP65
Rozkládací velikost	2200 * 610 * 27 mm
Skládací velikost	579 * 610 * 42 mm


Schéma produktu

Zadní strana:

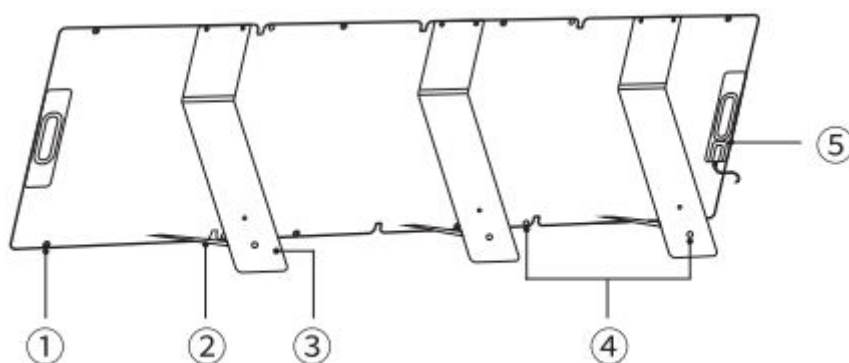


1. Díra
2. Elastické lano
3. Stojan na kopačky
4. Tlačítka Snap
5. Magnetická přitažlivost

Přední strana:


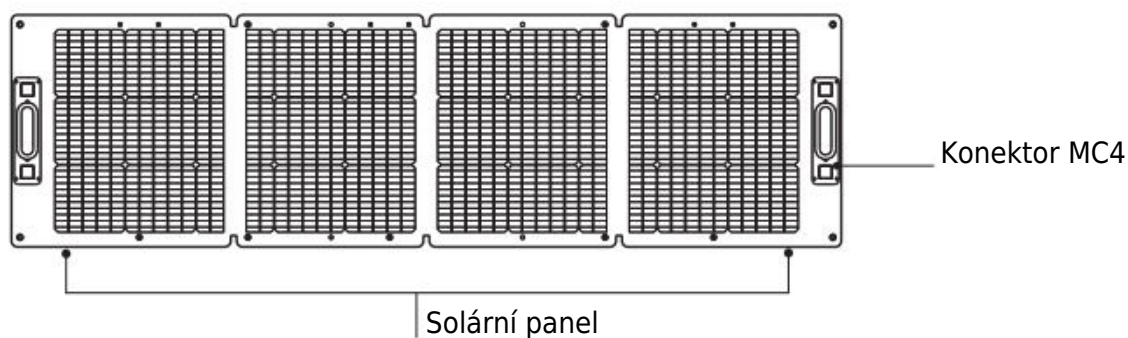


Kabel MC4 6 v 1:

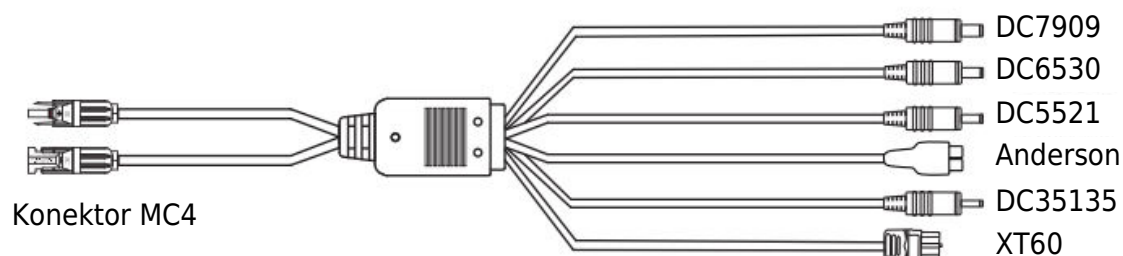


Jak používat


1. Nejprve si ověřte, zda je prostředí vystaveno slunečnímu záření. Skládací solární nabíječku používejte za účinných světelných podmínek (např. od 9:00 do 17:00, ale světelné podmínky se v jednotlivých regionech liší).
2. Solární panel umístěte kolmo ke směru zdroje slunečního světla, aby byla účinnost přeměny solární energie co nejvyšší.
3. Připojte zařízení kabelem k solárnímu panelu choetech.
4. Neumísťujte jej na přímé sluneční světlo, protože nadměrné teplo způsobené slunečním zářením může zařízení poškodit.



Jak nabíjet zařízení

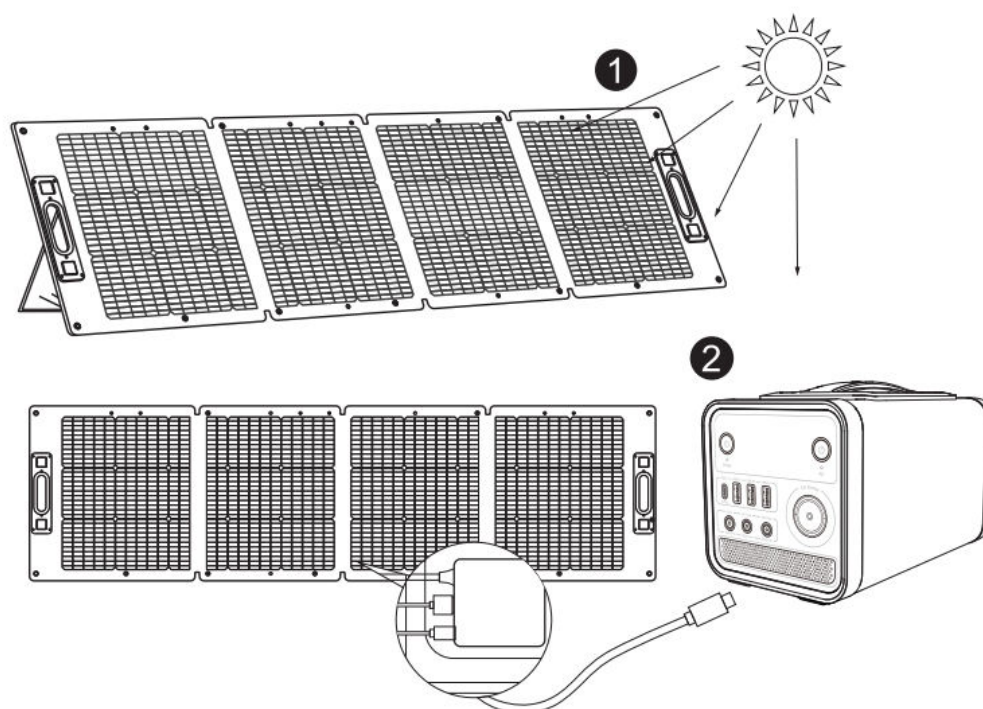

Úhlový diagram solárního držáku

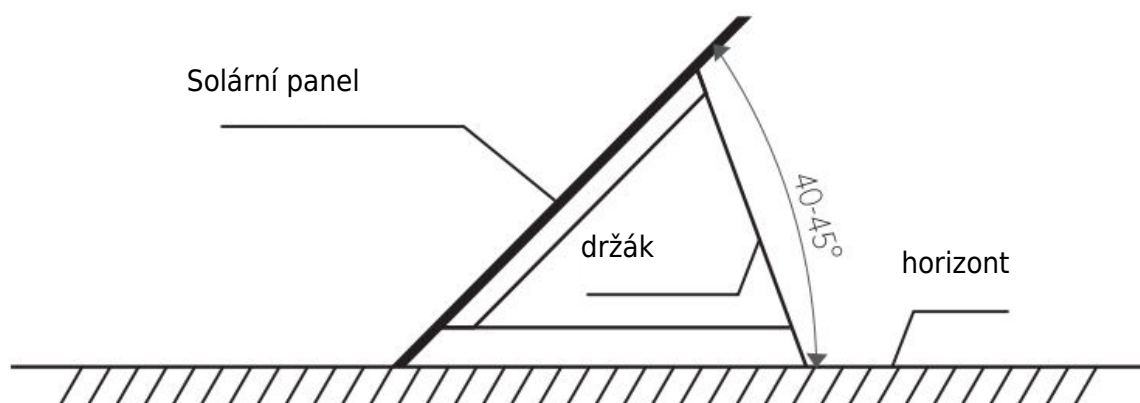


Paralelní zapojení solárních panelů

Ukázka: Přenosná elektrárna

1. Vytáhněte konektory MC4 na obou solárních panelech;
2. Připojte připojovací adaptér ke konektorům MC4 na solárním panelu (připojovací adaptér pro solární panel se prodává samostatně);
3. Připojte druhou stranu připojovacího adaptéru ke kabelu MC4 6 v 1;
4. Připojte stejnosměrný konektor (port DC6530) kabelu MC4 6 v 1 ke vstupnímu portu přenosné napájecí stanice.

Poznámka: Maximální příkon závisí na nabíjeném zařízení. Pokud má zařízení limit příkonu 96 W, pak je maximální příkon 96 W bez ohledu na to, zda je připojen 120 W nebo 200 W solární panel.

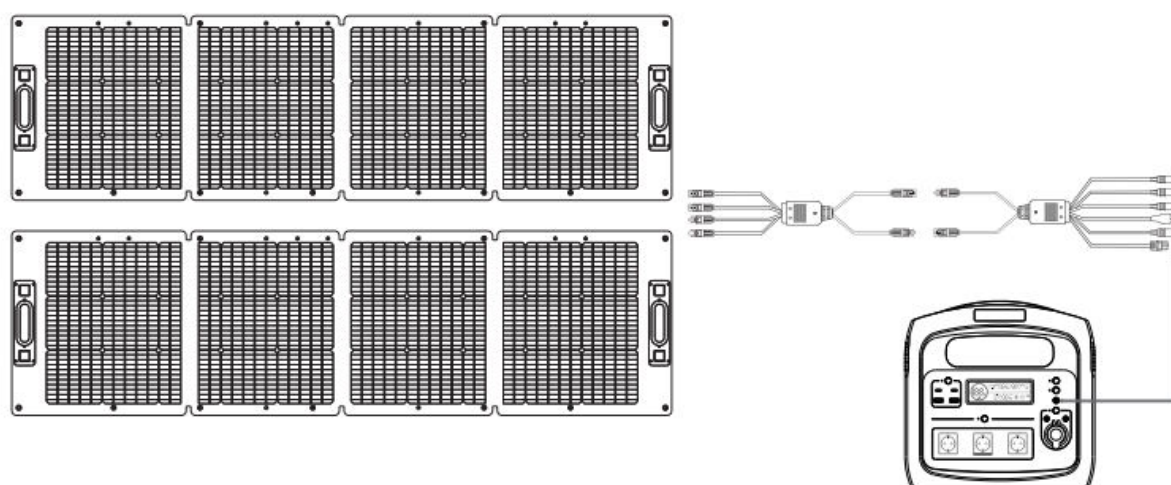

Pozor

1. Nepoškrábejte solární panel ostrými předměty.
2. Solární panel umístěte na přímé sluneční světlo a nastavte jej do směru kolmého na sluneční světlo, abyste zajistili nejlepší nabíjecí efekt.
3. Za deště nabíječku neumísťujte venku. Solární energie se používá pouze pro nouzové nabíjení. Dlouhodobé vystavení na slunci se nedoporučuje.
4. Teplota solárního panelu se během pracovní doby zvýší, což je normální jev. (Poznámka: Solární nabíjecí panely se doporučuje žalovat při plném slunci. Nelze je používat, pokud je zataženo nebo prší).
5. Pokud sluneční světlo nestačí k napájení více zařízení najednou, solární panel upřednostní nabíjení zařízení s vysokým výkonem.
6. Tento výrobek nesmí přijít do styku se silnými korozivními látkami.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Obsah balenia


1 × 200 W skladacia solárna nabíjačka, 1 × používateľská príručka

Špecifikácia

Model	SC020
Výstupný výkon	200 W
Otvorený obvod	24,48 V
Pracovné napätie	19,44 V
Pracovný prúd	10,8 A
Skratový prúd	11,66 A
Typ konektora	MC4
Pracovná teplota	-20 °C ~ +60 °C
Stupeň krytia (IP)	IP65
Rozložiteľná veľkosť	2200 × 610 × 27 mm
Skladacia veľkosť	579 × 610 × 42 mm


Schéma produktu

Zadná strana:

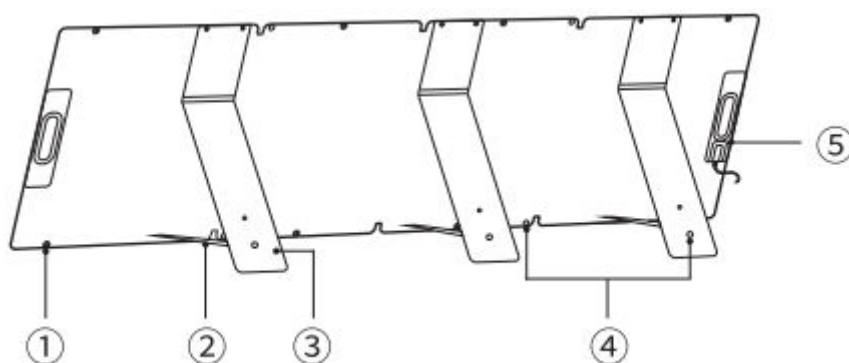


1. Otvor
2. Elastické lano
3. Stojan
4. Tlačidlá Snap
5. Magnet

Predná strana:


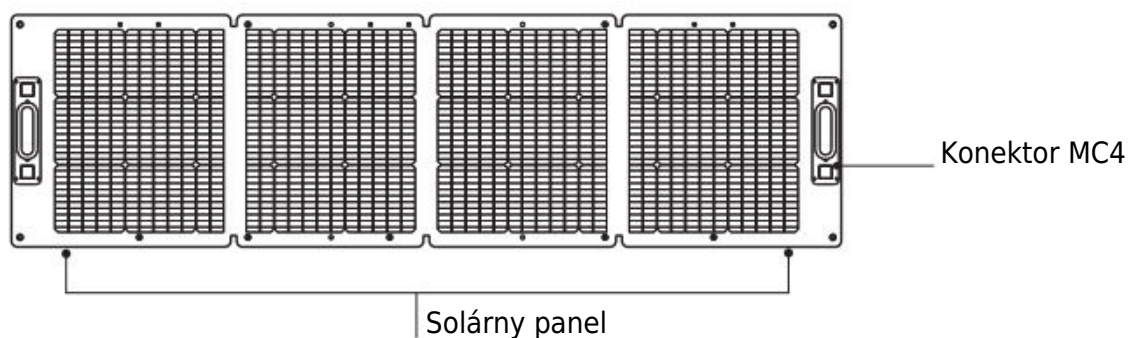


Kábel MC4 6 v 1:

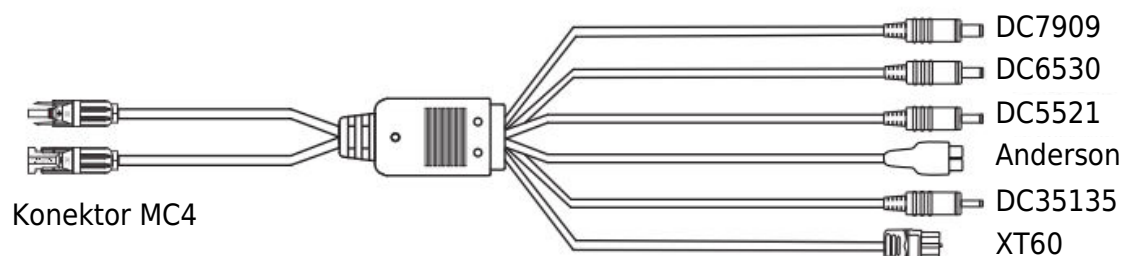


Ako používať


1. Najprv potvrdte zdroj slnečného svetla.
Skladací solárny nabíjač používajte za účinných svetelných podmienok (napr. od 9:00 do 17:00, ale svetelné podmienky sa v jednotlivých regiónoch líšia).
2. Solárny panel umiestnite kolmo na smer zdroja slnečného svetla, aby bola účinnosť premeny slnečnej energie čo najvyššia.
3. Pripojte zariadenie káblom k solárnemu panelu choetech.
4. Neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo, pretože nadmerné teplo spôsobené pôsobením slnečného svetla môže zariadenie poškodiť.



Ako nabíjať zariadenie

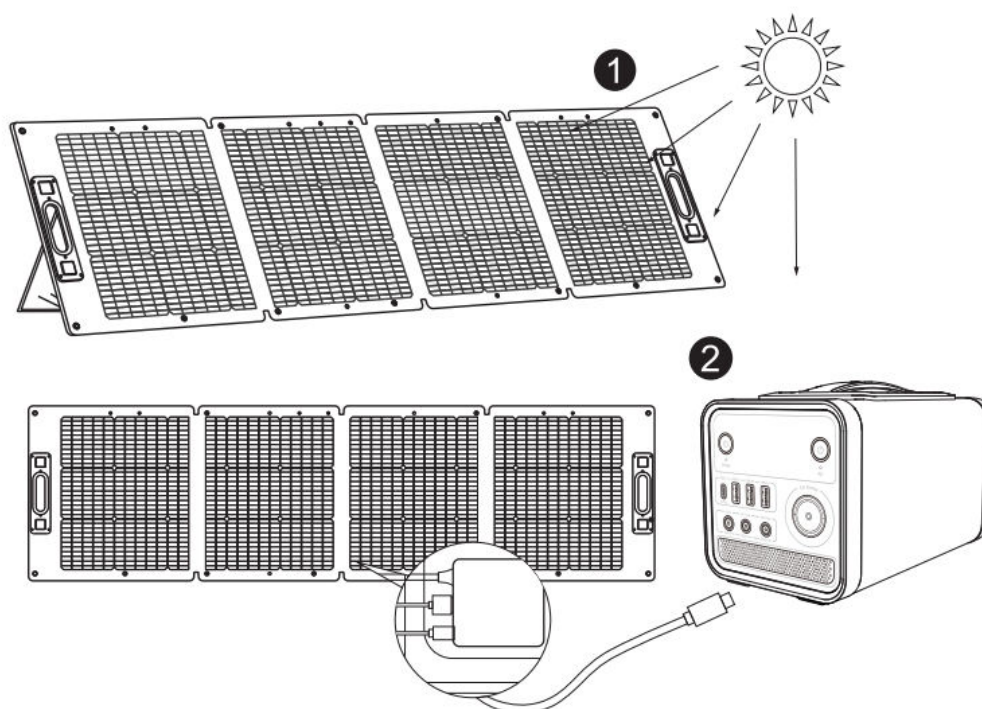

Uhlová schéma solárnej konzoly

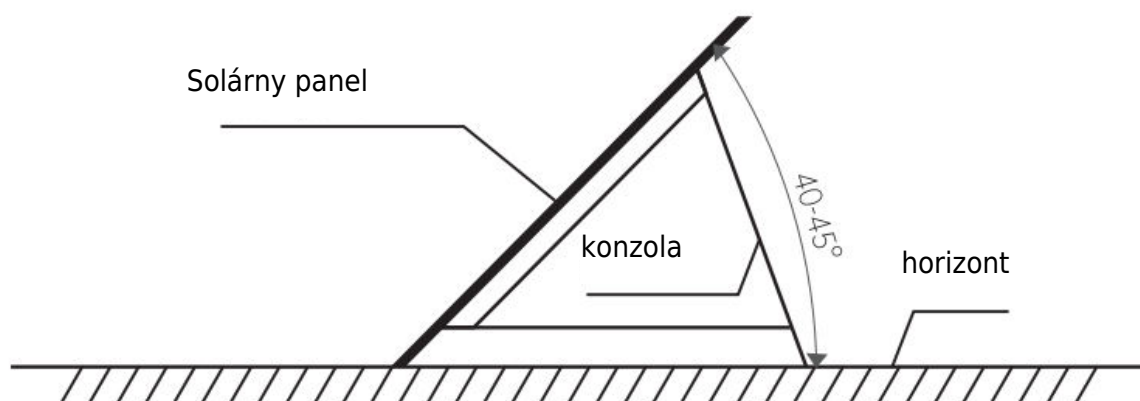


Paralelné zapojenie solárnych panelov

Ukážka: prenosná elektráreň

1. Vytiahnite konektory MC4 na oboch solárnych paneloch;
2. Pripojte pripojovací adaptér ku konektorom MC4 na solárnom paneli (pripojovací adaptér pre solárny panel sa predáva samostatne);
3. Pripojte druhú stranu pripojovacieho adaptéra ku káblu MC4 6 v 1;
4. Pripojte konektor DC (port DC6530) kábla MC4 6 v 1 k vstupnému portu prenosnej napájacej stanice.

Poznámka: maximálny príkon závisí od nabíjajúceho zariadenia. Ak má zariadenie príkon obmedzený na 96 W, potom je maximálny príkon 96 W bez ohľadu na to, či je pripojený 120 W alebo 200 W solárny panel.

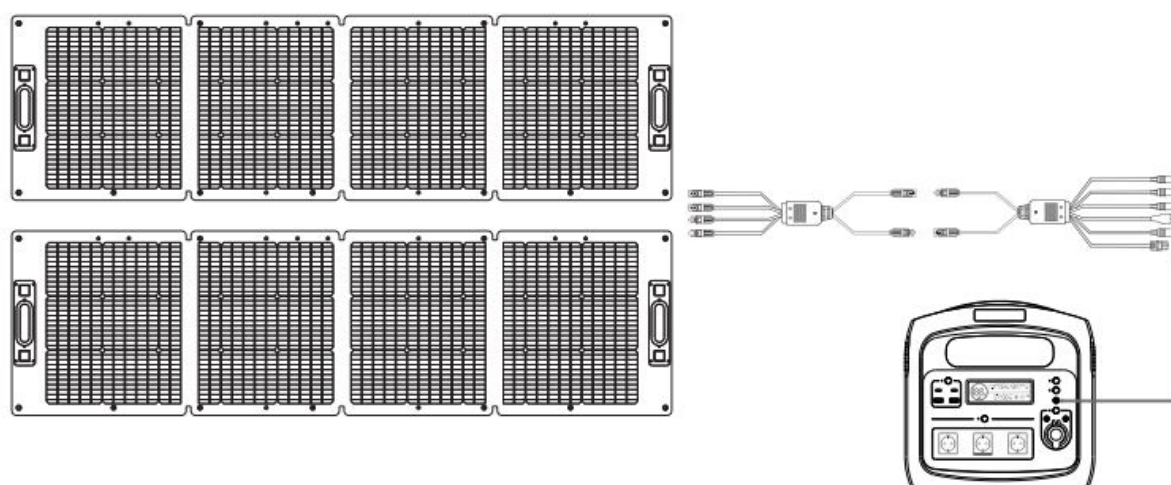

Pozor

1. Solárny panel nepoškriabte ostrými predmetmi.
2. Solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo a nastavte ho do smeru kolmého na slnečné svetlo, aby sa zabezpečil najlepší nabíjací účinok.
3. Počas daždivých dní neumiestňujte nabíjačku vonku. Solárna energia sa používa len na núdzové nabíjanie. Dlhodobé vystavenie na slnku sa neodporúča.
4. Teplota solárneho panelu sa počas pracovného obdobia zvýši, čo je normálny jav. (Poznámka: Solárne nabíjacie panely sa odporúča používať, keď slnko svieti. Nemôže sa používať, ak je zamračené alebo daždivé počasie)
5. Keď slnečné svetlo nestačí na napájanie viacerých zariadení súčasne, solárny panel uprednostní nabíjanie zariadení s vysokým výkonom.
6. Tento výrobok nesmie byť v kontakte so silnými korozívnymi látkami.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Csomaglista


1 x 200W összecusukható napelemes töltő, 1 x felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

Modell	SC020
Kimeneti teljesítmény	200W
Nyitott áramkör	24.48V
Működési feszültség	19.44V
Munkaáram	10.8A
Rövidzárlati áram	11.66A
Csatlakozó típusa	MC4
Munkahőmérséklet	-20°C ~ + 60°C
Behatolás elleni védelem (IP)	IP65
Kihajtható méret	2200 * 610 * 27mm
Összecusukható méret	579 * 610 * 42mm


Termék diagram

Hátsó oldal:

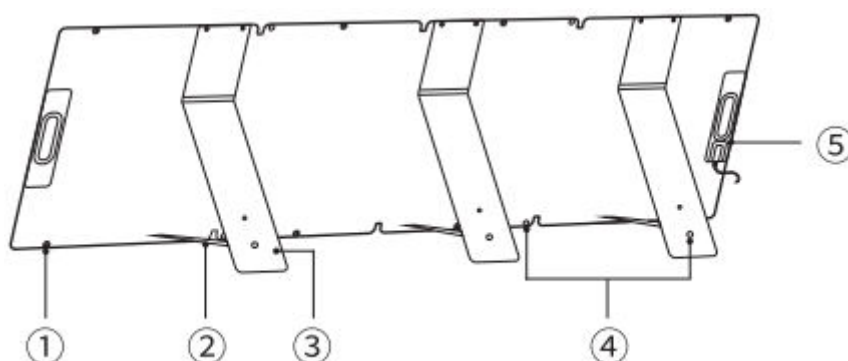


1. Lyuk
2. Rugalmas kötél
3. Tartó
4. Csatik
5. Mágneses csatlakozó

Elülső oldal:


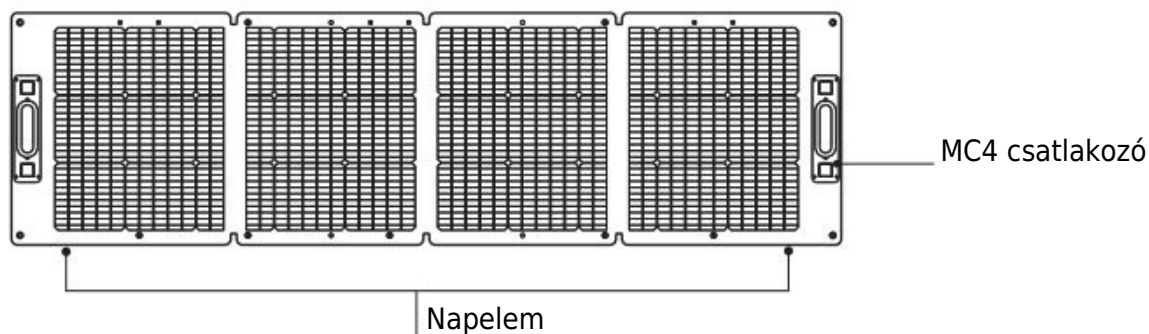


MC4 6 az 1-ben kábel:

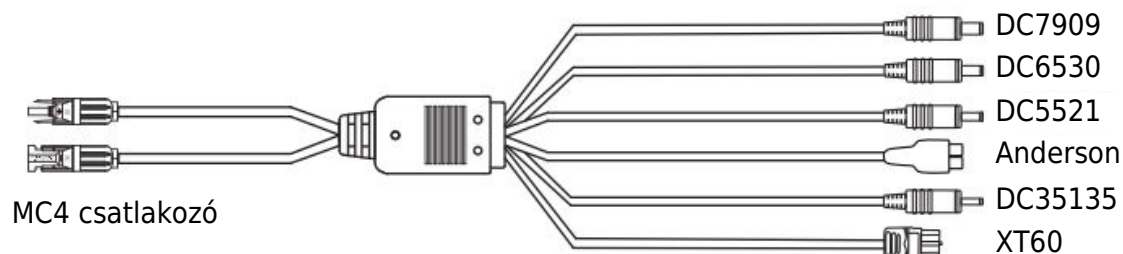


Hogyan kell használni


1. Először erősítse meg a napfény környezetét.
Kérjük, használja az összecsukható napelemes töltőt hatékony fényviszonyok mellett (pl. 9:00 és 17:00 óra között, de a fényviszonyok régióként eltérőek).
2. A napelemet a napfényforrás irányára merőlegesen kell elhelyezni, hogy a napenergia-átalakítás hatékonysága a legmagasabb legyen.
3. Csatlakoztassa a készüléket egy kábellel a choetech napelemhez.
4. Kerülje a közvetlen napfénybe helyezést, mert a napfénynek való kitettség okozta túlzott hőhatás károsíthatja a készüléket.



Hogyan töltsse fel a készüléket

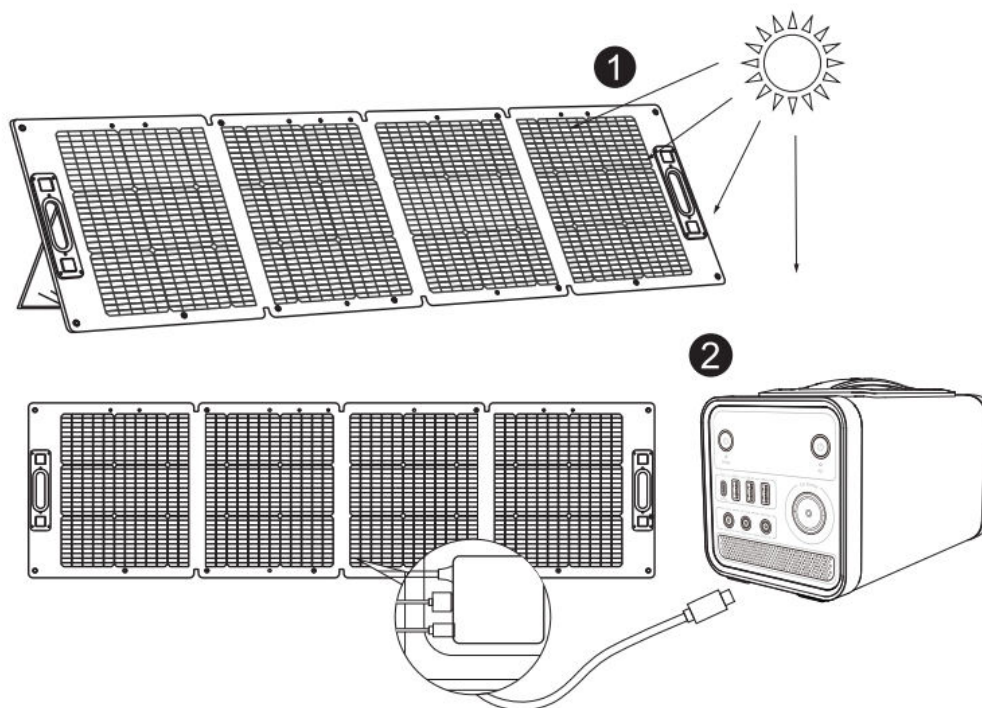

Solar Bracket szög diagram

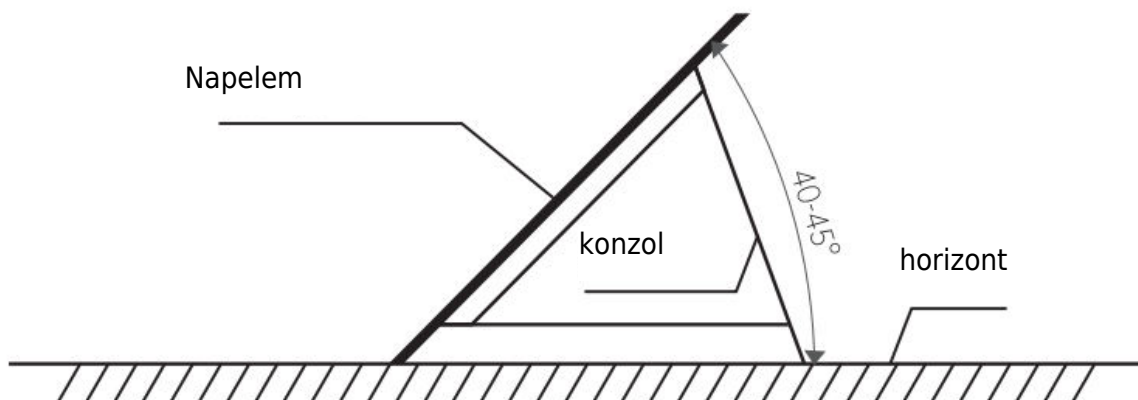


Napelemek párhuzamos csatlakoztatása

Minta: Hordozható erőmű

1. Húzza ki az MC4-es csatlakozókat mindkét napelemből;
2. Csatlakoztassa a csatlakozóadaptert a napelem MC4 csatlakozóihoz (a napelem csatlakozóadapter külön kapható);
3. Csatlakoztassa a csatlakozóadapter másik oldalát az MC4 6 az 1-ben kábelhez;
4. Csatlakoztassa az MC4 6 az 1-ben kábel egyenáramú csatlakozóját (DC6530 port) a hordozható tápegység bemeneti portjához.

Megjegyzés: A maximális bemeneti teljesítmény a töltendő készüléktől függ. Ha egy eszköz bemeneti határa 96 W, akkor a maximális bemeneti teljesítmény 96 W, függetlenül attól, hogy 120 W-os vagy 200 W-os napelem van-e csatlakoztatva.

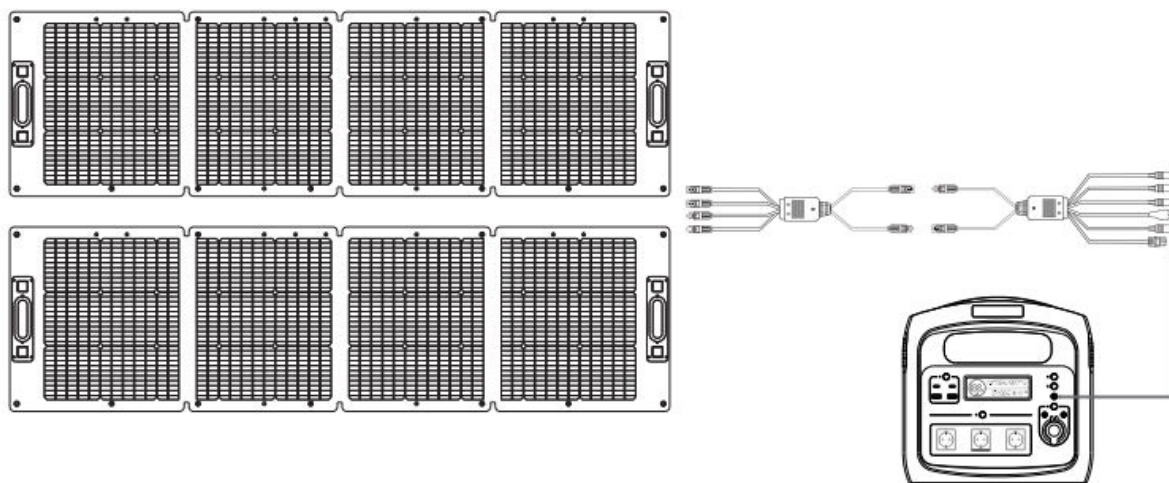

Figyelem

1. Kérjük, ne karcolja meg a napelemet éles tárgyakkal.
2. A legjobb töltési hatás érdekében helyezze a napelemet közvetlen napfénybe, és állítsa a napfényre merőleges irányba.
3. Kérjük, esős napokon ne helyezze a töltőt a szabadban. A napenergiát csak vészhelyzeti töltéshez használjuk. Hosszú ideig a napnak kitéve nem ajánlott.
4. A napelem hőmérséklete a munkaidő alatt emelkedni fog, ami normális jelenség. (Megjegyzés: A napelemes töltőpaneleket akkor ajánlott használni, amikor a nap tele van. Nem használható, ha az időjárás felhős vagy esős)
5. Ha a napfény nem elegendő több eszköz egyidejű áramellátásához, a napelem elsőbbséget ad a nagy teljesítményű eszközök töltésének.
6. Ez a termék nem érintkezhet erősen maró anyagokkal.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciaidő alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Inhalt der Packung


1 x 200W faltbares Solarladegerät, 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Modell	SC020
Ausgangsleistung	200W
Spannung	24.48V
Arbeitsspannung	19.44V
Arbeitsstrom	10.8A
Kurzschlussstrom	11.66A
Stecker-Typ	MC4
Arbeitstemperatur	-20°C ~ + 60°C
Schutzart (IP)	IP65
Abmessungen geöffnet	2200 * 610 * 27mm
Abmessungen zusammengeklappt	579 * 610 * 42mm


Produkt-Diagramm

Hintere Seite:

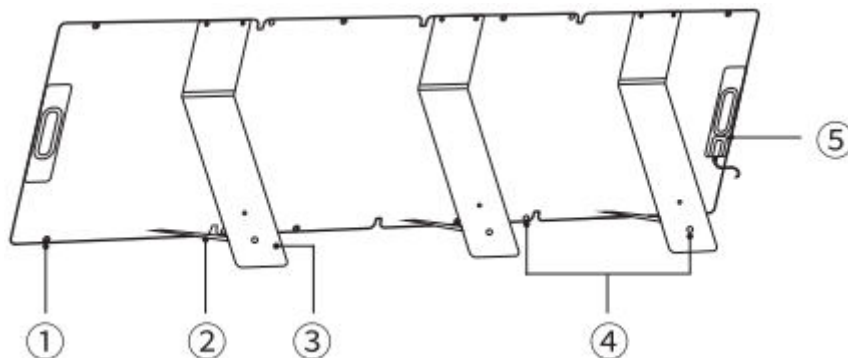


1. Loch
2. Elastisches Seil
3. Ständer
4. Druckknöpfe
5. Magnetische Anziehungskraft

Vorderseite:

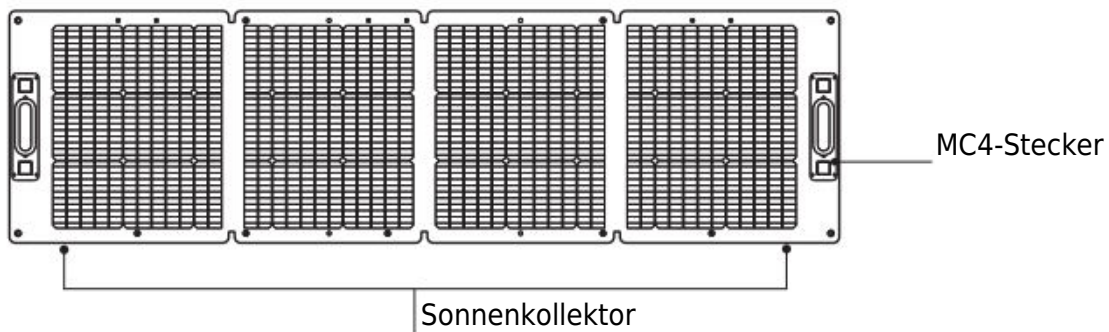


MC4 6-in-1-Kabel:

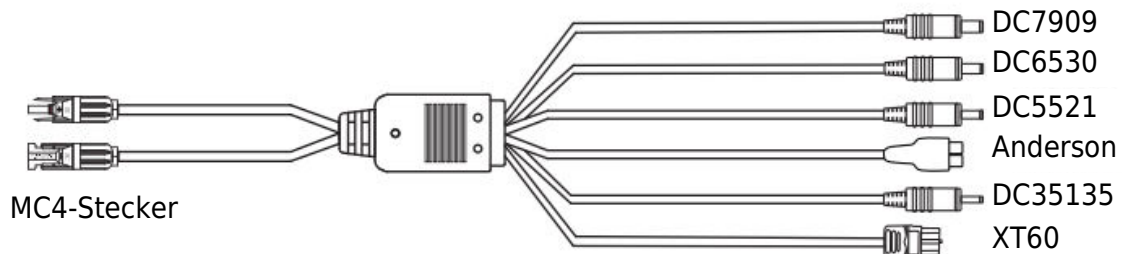

Verwendung

1. Überprüfen Sie zunächst die Sonnenlichtverhältnisse.
Bitte verwenden Sie das faltbare Solarladegerät unter effektiven Lichtbedingungen (z.B. 9:00 Uhr morgens bis 5:00 Uhr abends, aber die Lichtbedingungen sind von Region zu Region unterschiedlich)
2. Stellen Sie das Solarmodul senkrecht zur Richtung der Sonnenlichtquelle auf, damit der Wirkungsgrad der Solarenergieumwandlung am höchsten ist.
3. Verbinden Sie das Gerät mit einem Kabel mit dem choetech Solarpanel.
4. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus, da übermäßige Hitze durch Sonneneinstrahlung das Gerät beschädigen kann.

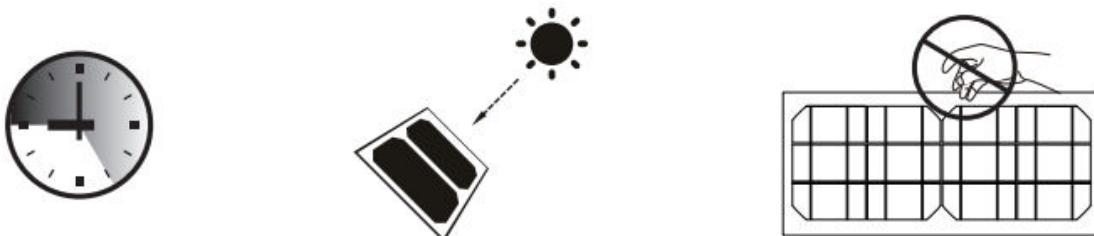

Wie Sie Ihr Gerät aufladen


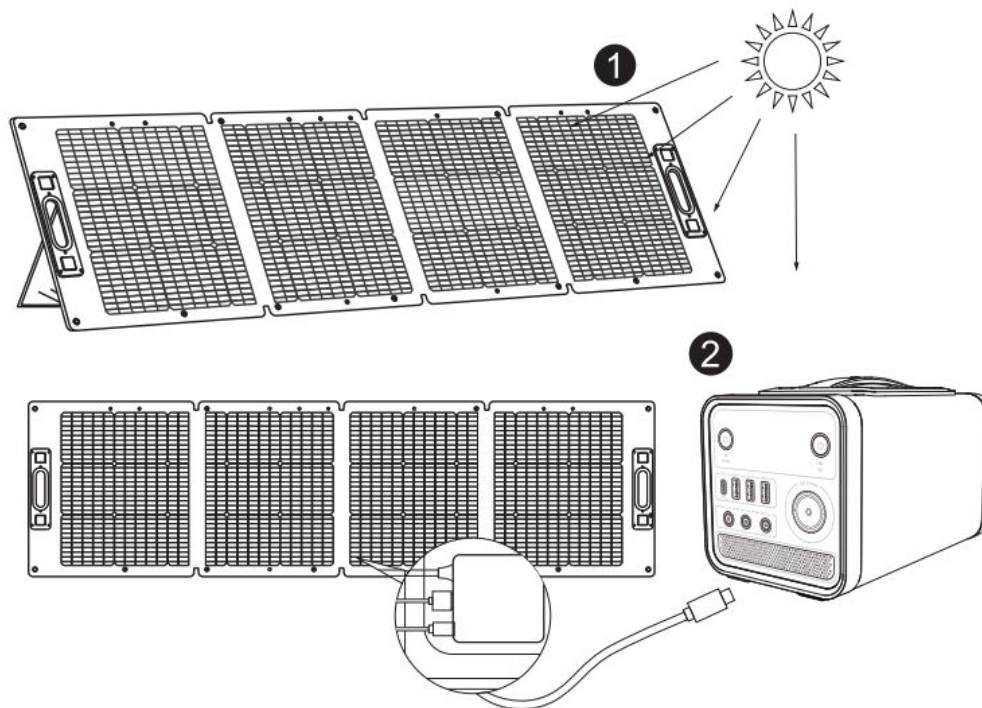


Diagramm für den Winkel der Solarhalterung

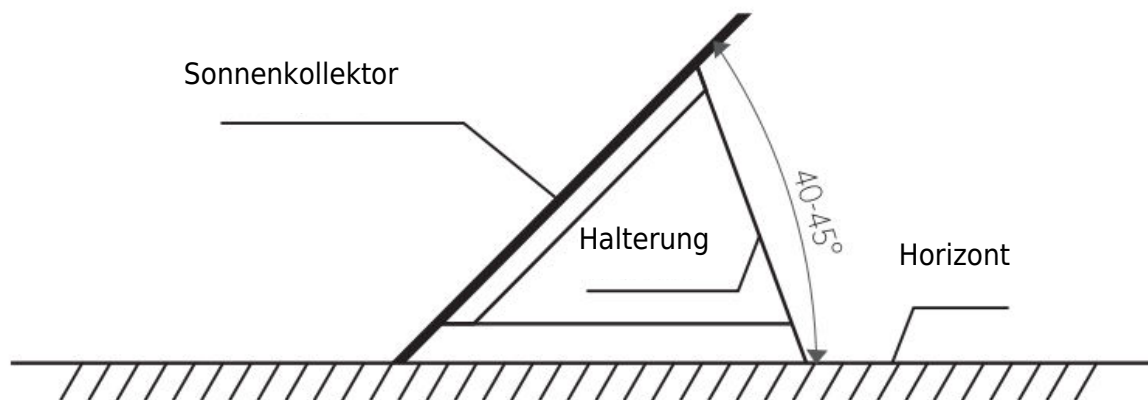


Parallelschaltung von Solarmodulen

Beispiel: Tragbares Kraftwerk

1. Ziehen Sie die MC4-Stecker an beiden Solarmodulen ab;
2. Verbinden Sie den Anschlussadapter mit den MC4-Anschlüssen des Solarmoduls (der Anschlussadapter für das Solarmodul ist separat erhältlich);
3. Verbinden Sie die andere Seite des Anschlussadapters mit dem MC4 6-in-1-Kabel;
4. Verbinden Sie den Gleichstromanschluss (Anschluss DC6530) des MC4 6-in-1-Kabels mit dem Eingangsanschluss der tragbaren Stromstation.

Hinweis: Die maximale Eingangsleistung hängt von dem zu ladenden Gerät ab. Wenn ein Gerät eine Eingangsgrenze von 96 W hat, beträgt die maximale Eingangsleistung 96 W, unabhängig davon, ob ein 120-W- oder 200-W-Solarmodul angeschlossen ist.

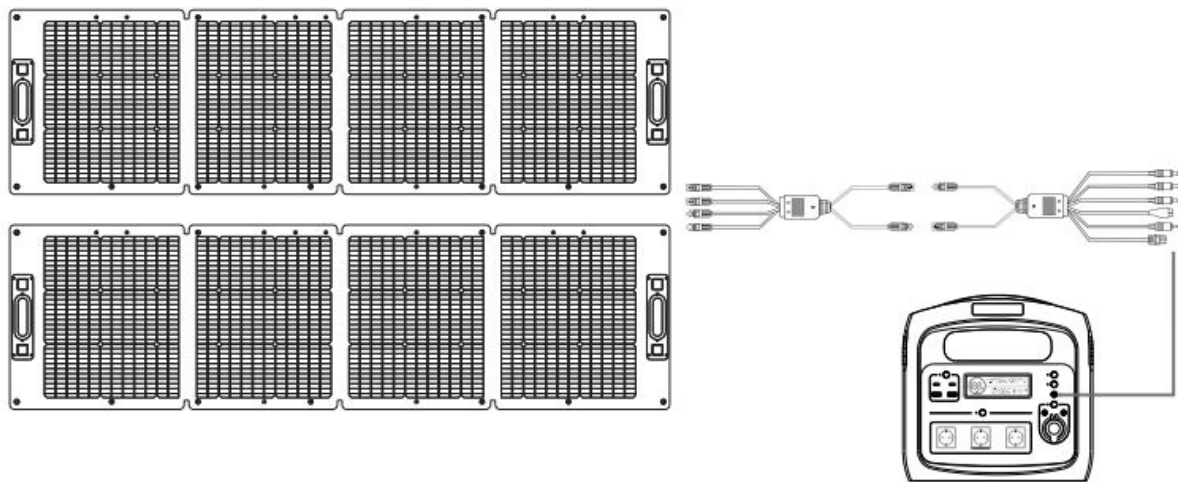

Wichtige Hinweise

1. Bitte zerkratzen Sie das Solarpanel nicht mit scharfen Gegenständen.
2. Bitte stellen Sie das Solarpanel in direktem Sonnenlicht auf und richten Sie es senkrecht zum Sonnenlicht aus, um den besten Ladeeffekt zu gewährleisten.
3. Bitte stellen Sie das Ladegerät an regnerischen Tagen nicht im Freien auf. Die Solarenergie wird nur für die Notladung verwendet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät über einen längeren Zeitraum der Sonne auszusetzen.
4. Die Temperatur des Solarmoduls wird während der Betriebszeit ansteigen, was ein normales Phänomen ist.
(Hinweis: Es wird empfohlen, das Solarladegerät bei voller Sonneneinstrahlung zu verwenden. Es kann nicht verwendet werden, wenn das Wetter bewölkt oder regnerisch ist)
5. Wenn das Sonnenlicht nicht ausreicht, um mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen, wird das Solarmodul vorrangig Geräte mit hoher Leistung aufladen.
6. Dieses Produkt darf nicht mit stark ätzenden Substanzen in Berührung kommen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

