

LIGHT NEWS

Profesionální inspekční svítilny s bezdrátovým dobíjením

Bezdrátové nabíjení odstraňuje nutnost hledat a připojovat vhodný nabíjecí kabel. Jednoduše položte svítilnu na nabíjecí podložku a snadno ji dobíjejte.

Inspekční svítilny jsou důležitou součástí výbavy každého profesionála. Tyto dvě nové výkonné a praktické inspekční svítilny OSRAM už není nutné dobíjet přes kabel, snadno se dobíjí pouhým položením na magnetickou nabíjecí podložku. Tento inovativní design nejen zvyšuje pohodlí, ale také pomáhá mít nabitou svítilnu stále po ruce.



OSRAM

LEDinspect® WIRE-FREE PRO 600 – LEDIL421

Vlastnosti

- Jas: až 600 lm (vysoký), 100 lm (nízký)
- Magnetické bezdrátové nabíjení pomocí nabíjecí podložky
- Studené bílé světlo (až 5700 K)
- Víceúhlové polohování: sklopení až o 180°
- Magnetická základna, zadní strana a háček na zavěšení
- Odolnost proti prachu, vodě a nárazům (třída krytí IP65, IK08)
- Výdrž baterie: až 10 h při běžném svícení, 3 h při vysokém výkonu, 2 h nabíjení
- Indikátor stavu nabití baterie, kabel USB-C součástí balení
- Záruka 2 roky¹⁾

Výhody

- Snadné používání a nabíjení výrobků v dílenském prostředí se snadným připojením / odpojením od nabíječky
- Jasně světlo pro všechny vaše potřeby
- Světlo lze nasměrovat tam, kam je potřeba
- Výrobek lze připevnit na kovové povrchy nebo zavěsit kdekoli
- Odolná konstrukce vhodná do dílenského prostředí
- Snadno rozpoznatelný stav nabití baterie



LEDinspect® WIRE-FREE SLIM 600 – LEDIL422

Vlastnosti

- Jas: až 600 lm (vysoký), 100 lm (nízký)
- Magnetické bezdrátové nabíjení pomocí nabíjecí podložky
- Studené bílé světlo (až 5700 K)
- Víceúhlové polohování: sklopení až o 180° a otočení o 270°
- Magnetická základna, zadní strana a háček na zavěšení
- Odolnost proti prachu, vodě a nárazům (třída krytí IP65, IK08)
- Výdrž baterie: až 10 h při běžném svícení, 3 h při vysokém výkonu, 2 h nabíjení
- Indikátor stavu nabití baterie, kabel USB-C součástí balení
- Záruka 2 roky¹⁾

Výhody

- Snadné používání a nabíjení výrobků v dílenském prostředí se snadným připojením / odpojením od nabíječky
- Jasně světlo pro všechny vaše potřeby
- Světlo lze nasměrovat tam, kam je potřeba
- Výrobek lze připevnit na kovové povrchy nebo zavěsit kdekoli
- Odolná konstrukce vhodná do dílenského prostředí
- Snadno rozpoznatelný stav nabití baterie



LEDinspect® SINGLE CHARGE PAD – LEDIL423

Vlastnosti

- Možnost bezdrátového nabíjení
- Funkce sériového zapojení
- Různé možnosti montáže
- Výkonné magnety

Výhody

- Pozitivní přímé bezdrátové připojení pro nabíjení
- Možnost propojení s další podložkou (single nebo duo) pro nabíjení dalších svítilen
- Lze připevnit na stěnu nebo kovový povrch
- Inspekční svítlna na podložce dobře drží



LEDinspect® DUAL CHARGE PAD – LEDIL424

Vlastnosti

- Možnost bezdrátového nabíjení
- Dvě dobíjecí místa
- Funkce sériového zapojení
- Různé možnosti montáže
- Výkonné magnety

Výhody


- Pozitivní přímé bezdrátové připojení pro nabíjení
- Možnost dobíjení dvou svítilen na jedné podložce
- Možnost propojení s další podložkou (single nebo duo) pro nabíjení dalších svítilen
- Lze připevnit na stěnu nebo kovový povrch
- Inspekční svítlna na podložce dobře drží



DETAILY PRODUKTU



TECHNICKÉ ÚDAJE

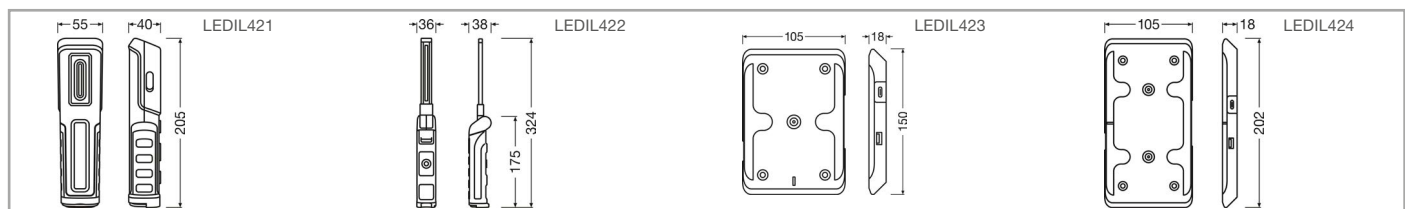

Název produktu	Označení pro objednávku	EAN10	W	V	K	Barva světla	lm	IP	IK	Typ baterie	Hmotnost baterie [g]	Typ balení	Rozměry produktu (výška x šířka x hloubka) [mm]	Rozměry krabičky (výška x šířka x hloubka) [mm]	Záruka [roky] ¹⁾
LEDinspect WIRE-FREE PRO 600	LEDIL421	4062172393126	5	2	5700	bílá	600	IP65	IK08	Lithium ion 2600mAh	1 x 48	závěsná krabička	205 x 55 x 40	220 x 75 x 50	2
LEDinspect WIRE-FREE SLIM 600	LEDIL422	4062172393140	5	2	5700	bílá	600	IP65	IK08	Lithium ion-2600mAh	1 x 48	závěsná krabička	324 x 36 x 38	180 x 65 x 45	2
LEDinspect SINGLE CHARGE PAD	LEDIL423	4062172393164	N/A	220	N/A	N/A	N/A	IP20	IK08	N/A	N/A	závěsná krabička	150 x 105 x 18	160 x 145 x 25	2
LEDinspect DUAL CHARGE PAD	LEDIL424	4062172393188	N/A	220	N/A	N/A	N/A	IP20	IK08	N/A	N/A	závěsná krabička	202 x 105 x 18	210 x 145 x 25	2

1) Přesné podmínky na www.osram.cz/am