




BEZPEČNOSTNÍ KAMERA eufyCam E330 (Professional)

Návod k použití

Popis


eufyCam E330
Model: T8600

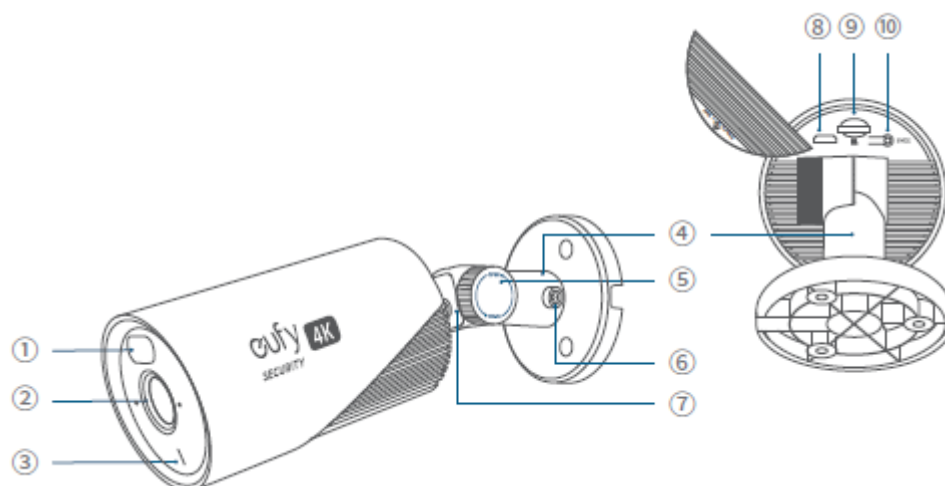

1. Svítlna
2. Objektiv kamery
3. LED indikátor
4. Montážní držák
5. Knoflík pro nastavení úhlu záběru
6. Šroub pro pól držáku
7. Spodní šroub kamery
8. Port Micro USB (pouze pro údržbu)
9. Slot pro kartu microSD
10. Tlačítko SYNC

PŘIDÁNÍ KAMERY

1. Připojte kamery k napájení pomocí jejího napájecího adaptéru.

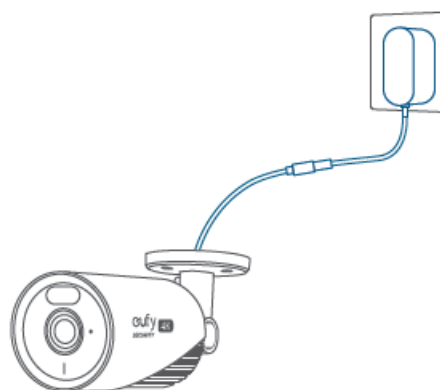


2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci eufy Security a přihlaste se nebo si vytvořte účet.




MONTÁŽ KAMERY

Vyberte umístění a výšku

Vyberte místo, které je v dosahu elektrické zásuvky. Pokud je vzdálenost větší než 5 m zvažte použití samostatně prodávaného prodlužovacího kabelu.

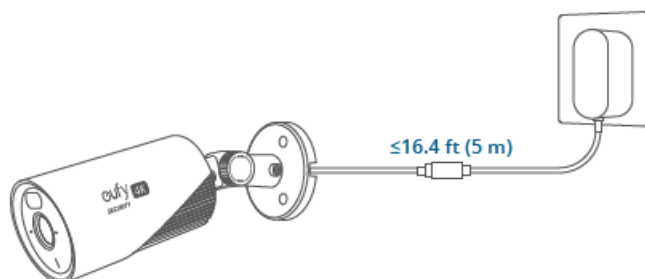


Ujistěte se, že kamera přijímá silný signál ze základny HomeBase v místě, kam ji chcete namontovat, abyste dosáhli plynulého přenosu videa v aplikaci.

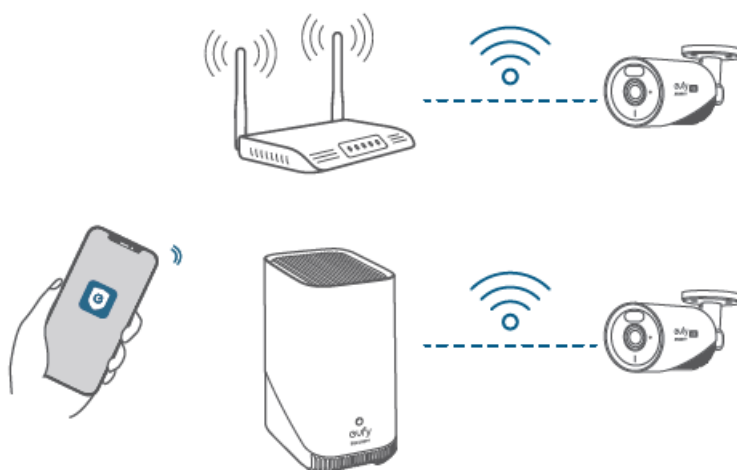

Před montáží odpojte kameru od elektrické zásuvky. Doporučujeme kameru namontovat ve výšce 2-3 m nad zemí. Tato výška maximalizuje detekční dosah kamery.


- Pro zajištění kvality obrazu a přesnosti rozpoznávání obrazu nemiřte objektivem kamery přímo na slunce.

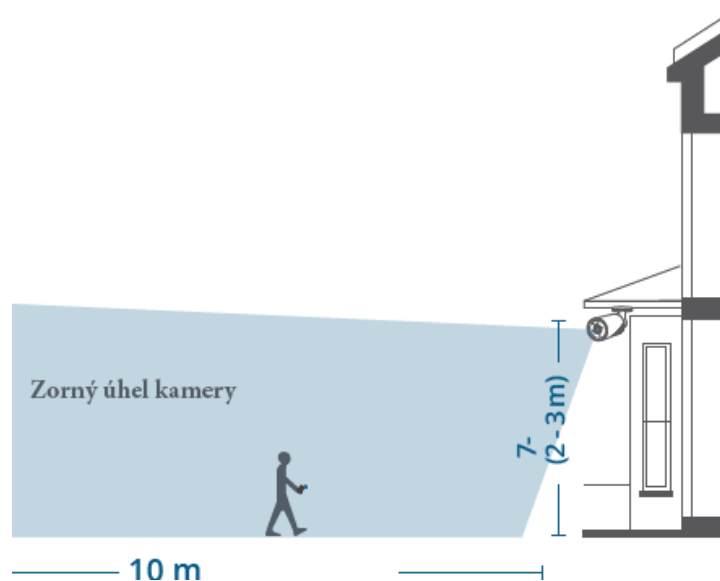


Instalace kamery

1. Pomocí polohovací šablony vyvrtejte otvory se správnými roztečemi a poté kameru namontujte pomocí dodaných šroubů.

- U stěn z tvrdých materiálů, jako je beton, cihly nebo omítka, jsou nutné šroubové kotvy.

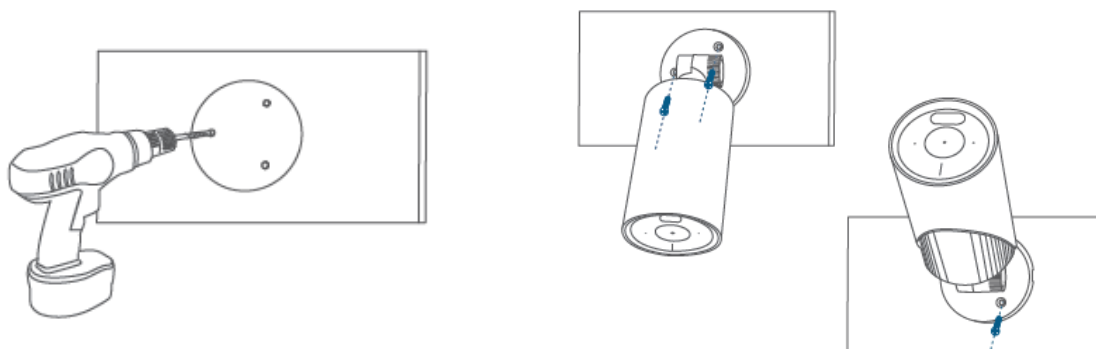


2. Napájecí kabel ved'te do vodotěsného pouzdra a připojte jej k napájecímu adaptéru, poté adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

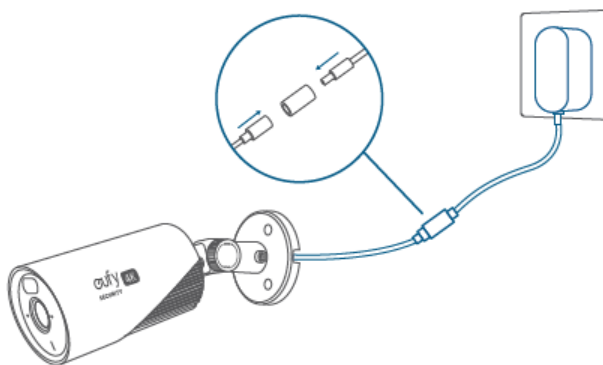


3. Upravte úhel kamery a zkontrolujte pohled pomocí živého přenosu v aplikaci eufy Security.


a. Uvolněte knoflík, nastavte úhel kamery nahoru nebo dolů a poté knoflík utáhněte.




b. Povolte spodní šroub tyče držáku, nastavte kameru doleva nebo doprava a poté šroub utáhněte.

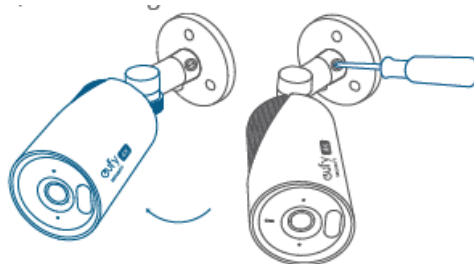

c. Povolte spodní šroub kamery, nastavte úhel pohledu a poté šroub utáhněte.

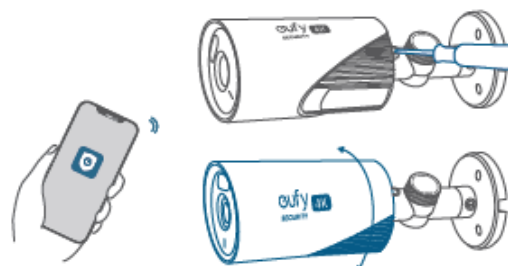

4. V případě potřeby připevněte kabel ke stěně pomocí přiložených kabelových příchytok.

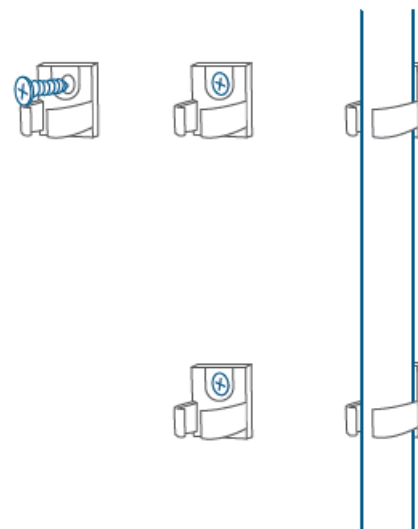

BEZPEČNOST

- Vhodný teplotní rozsah pro kameru E330 eufyCam (Professional) a příslušenství je -20 °C až 45 °C.. Doporučený rozsah teplot pro zařízení a příslušenství je 5 °C až 25 °C.
- Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nepoužívejte toto zařízení v prostředí, které překračuje doporučenou nízkou nebo vysokou teplotu.
- Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití výslovně uvedeno, že je to bezpečné, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí.
- Napájecí adaptér by měl být instalován v blízkosti zařízení a měl by být snadno přístupný.
- Používejte pouze napájecí adaptér dodaný nebo schválený výrobcem. Použití neautorizovaného napájecího adaptéru může způsobit nebezpečí a může porušit oprávnění přístroje k záručnímu servisu.
- Napájecí adaptér je určen pouze pro vnitřní použití. Zástrčka je považována za odpojovací zařízení adaptéru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.eufylife.com>.

Informace o expozici rádiovým vlnám:

Úroveň nejvyšší přípustné expozice (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti $d = 20$ cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavek na vystavení rádiovým vlnám, používejte výrobky, které udržují vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Frekvenční pásma a výkon jsou uvedeny níže:

Funkce	Pásmo	Provozní frekvence	Maximální výkon
Wi-Fi pro T8600	2,44GHz	2412-2472 MHz	EIRP 19,15 dBm

Typ adaptéru (pro T8600) je TEKA-TB120100XX, jmenovité výstupní napětí/proud je 12Vdc/1A.



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhají chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz




BEZPEČNOSTNÁ KAMERA eufyCam E330 (Professional)

Návod na použitie

Popis


eufyCam E330
Model: T8600

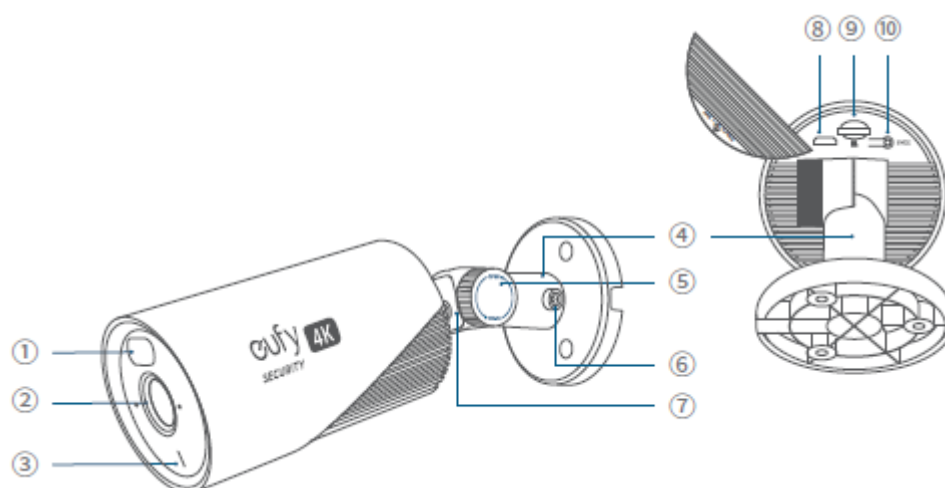

1. Svetidlo
2. Objektív kamery
3. LED indikátor
4. Montážny držiak
5. Gombík na nastavenie uhla záberu
6. Skrutka na upevnenie na stĺp
7. Spodná skrutka kamery
8. Port micro USB (len pre údržbu)
9. Zásuvka na kartu microSD
10. Tlačidlo SYNC

PRIDANIE KAMERY

1. Pripojte fotoaparát k napájaniu pomocou napájacieho adaptéra.

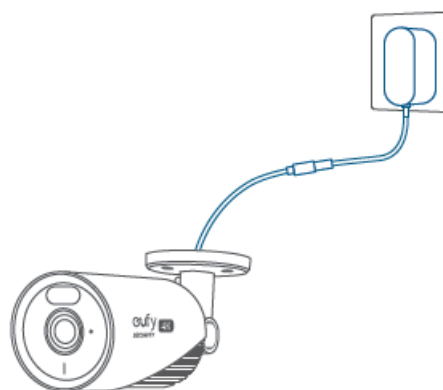


2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu eufy Security a prihláste sa alebo si vytvorte konto.




INŠTALÁCIA KAMERY

Vyberte umiestnenie a výšku

Vyberte miesto, ktoré je v dosahu elektrickej zásuvky. Ak je vzdialenosť väčšia ako 5 m, zvážte použitie samostatne predávaného predlžovacieho kábla.

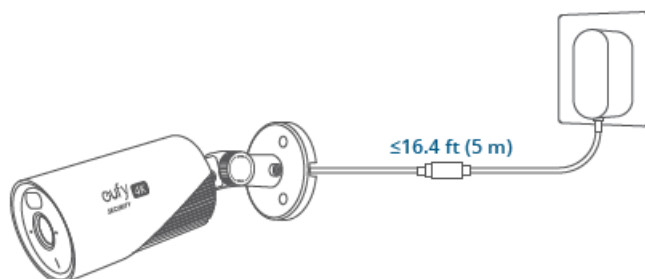


Uistite sa, že kamera prijíma silný signál zo základne HomeBase na mieste, kde ju chcete namontovať, aby sa v aplikácii dosiahol plynulý prenos obrazu.

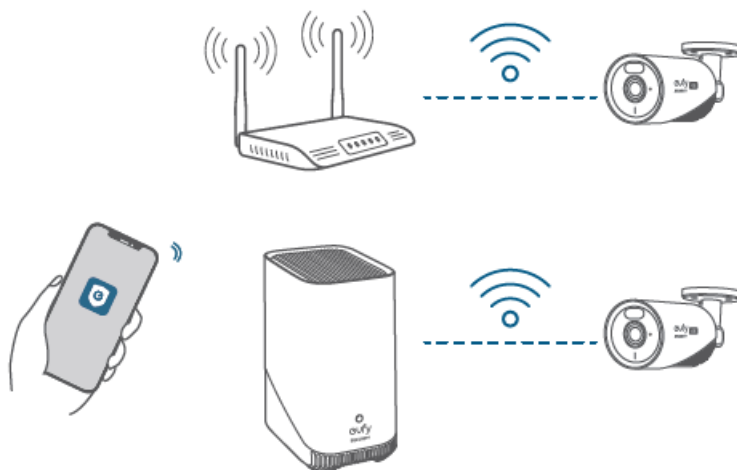

Pred inštaláciou odpojte kameru od elektrickej zásuvky. Kameru odporúčame namontovať vo výške 2 - 3 m nad zemou. Táto výška maximalizuje detekčný dosah kamery.


- Na zabezpečenie kvality obrazu a presnosti rozpoznávania obrazu nemierte objektívom kamery priamo na slnko.

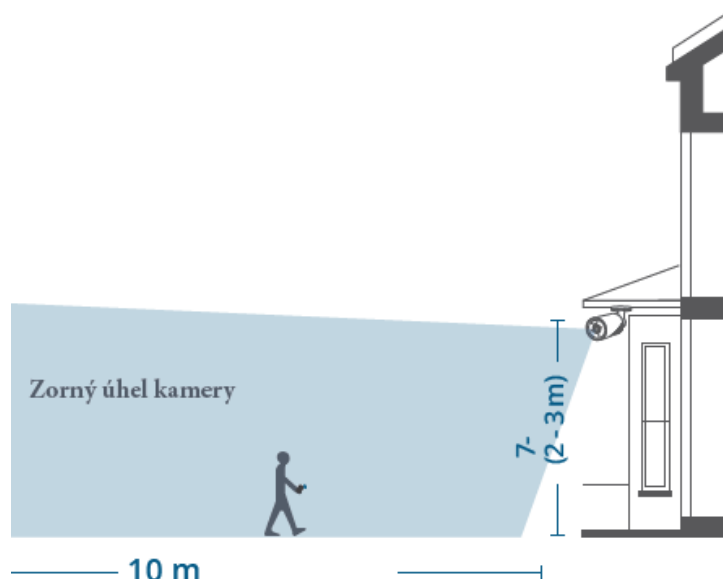


Inštalácia

1. Pomocou polohovacej šablóny vyvrtajte otvory v správnych rozstupoch a potom kameru namontujte pomocou dodaných skrutiek.

- V prípade stien z tvrdých materiálov, ako je betón, tehla alebo omietka, sú potrebné skrutkové kotvy.

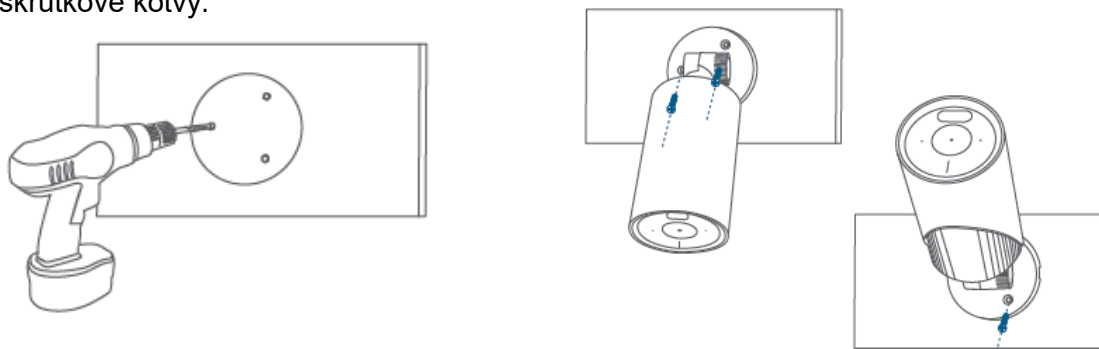


2. Napájací kábel ved'te do vodotesného puzdra a pripojte ho k napájacímu adaptéru, potom adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

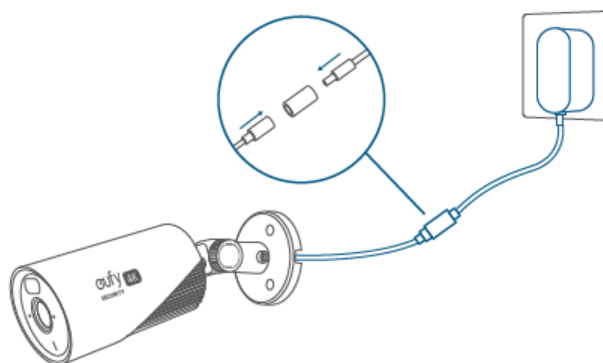


3. Nastavte uhol kamery a skontrolujte živý náhľad v aplikácii eufy Security.


a. Uvoľnite gombík, nastavte uhol kamery nahor alebo nadol a potom gombík utiahnite.




b. Uvoľnite spodnú skrutku montážnej tyče, nastavte kameru doľava alebo doprava a potom skrutku utiahnite.

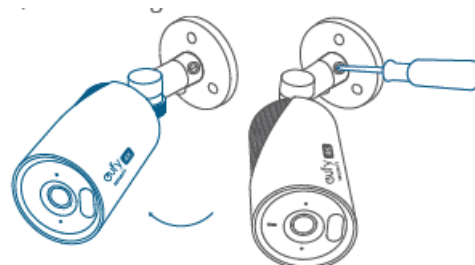

c. Uvoľnite spodnú skrutku kamery, nastavte uhol záberu a potom skrutku utiahnite.

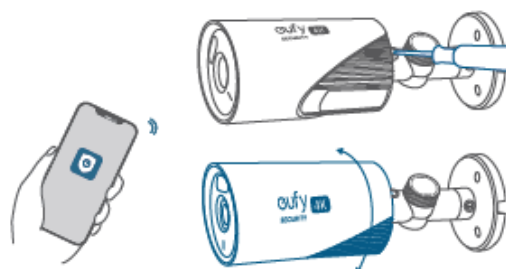

4. V prípade potreby pripevnite kábel k stene pomocou dodaných káblových príchytiiek.

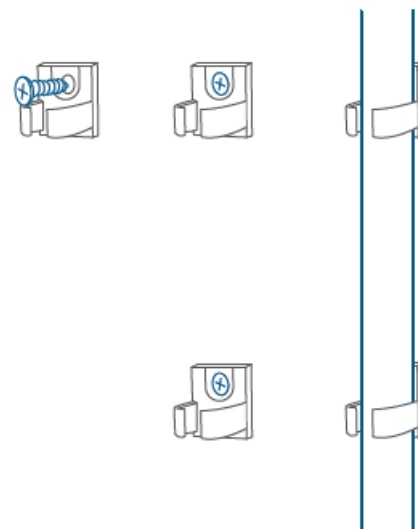

BEZPEČNOSŤ

- Vhodný teplotný rozsah pre kameru E330 eufyCam (Professional) a príslušenstvo je -20 °C až 45 °C. Odporúčany teplotný rozsah pre zariadenie a príslušenstvo je 5 °C až 25 °C.
- Ak nie je v používateľskej príručke alebo v návode na obsluhu výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré presahuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani vlhkému prostrediu, pokiaľ nie je v používateľskej príručke alebo v návode na použitie výslovne uvedené, že je bezpečné.
- Napájací adaptér by mal byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.
- Používajte len napájací adaptér dodaný alebo schválený výrobcom. Použitie neautorizovaného napájacieho adaptéra môže spôsobiť nebezpečenstvo a môže viesť k strate oprávnenia na záručný servis zariadenia.
- Napájací adaptér je určený len na použitie v interiéri. Zástrčka sa považuje za odpojovacie zariadenie adaptéra.

VYHLÁSENIE O ZHODE



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.eufylife.com>.

Informácie o vystavení rádiovým vlnám:

Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete splniť požiadavku na vystavenie rádiovým vlnám, používajte výrobky, ktoré zachovávajú vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Frekvenčné pásma a výkon sú uvedené nižšie:

Funkcia	Pásmo	Pracovná frekvencia	Maximálny výkon
Wi-Fi pro T8600	2,44GHz	2412-2472 MHz	EIRP 19,15 dBm

Typ adaptéra (pre T8600) je TEKA-TB120100XX, menovité výstupné napätie/prúd je 12Vdc/1A.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz