


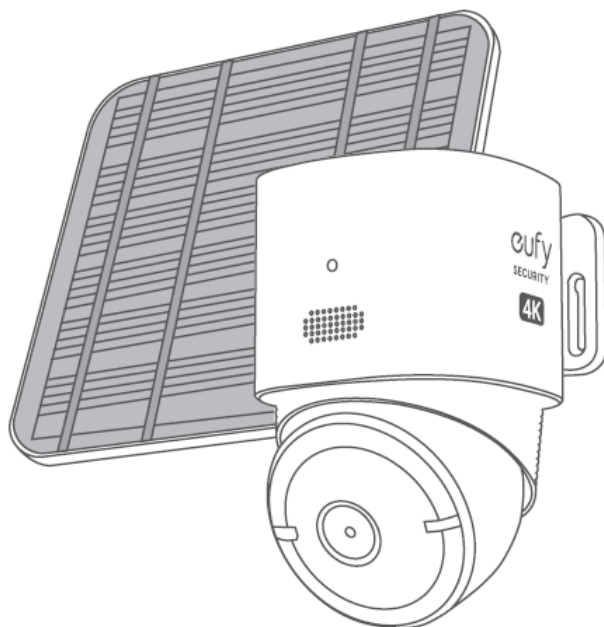

BEZPEČNOSTNÍ KAMERA 4G LTE Cam S330


Návod k použití

Nastavení systému

1. Stáhněte aplikaci eufy Security z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android).



2. Podle pokynů v aplikaci přidejte toto zařízení a dokončete nastavení.

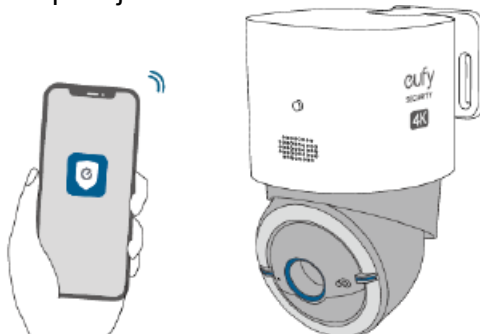

Online podporu, výuková videa, často kladené dotazy a další informace naleznete na adrese <https://support.eufy.com/s/>.

Naskenujte QR kód a přečtěte si podrobnou uživatelskou příručku.



Důležité bezpečnostní pokyny

- Vhodná teplota pro toto zařízení a příslušenství je -20 °C až 50 °C (teplota nabíjení je 0 °C až 45 °C).
- Doporučujeme zařízení dodávat do prostředí s teplotou v rozmezí od 5° C do 25° C.

Varování

- Výměna baterie za nesprávný typ může vést k obejití ochranných opatření a vzniku nebezpečí;
- Likvidace baterie v ohni nebo v jiném zdroji velkého tepla, drcením nebo řezáním může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů;
- Ponechání baterie v extrémně horkém prostředí může vést k výbuchu a úniku hořlavých kapalin a plynů;
- Baterie vystavena extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch a únik hořlavých kapalin a plynů.



POZOR!
PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S JEJICH NÁVODEM.



Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rušení.
Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách: <https://uk.eufylife.com/>.
Informace o vystavení rádiovým vlnám: Úroveň maximální přípustné expozice (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti d=20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li zachovat soulad s požadavky na vystavení rádiovým vlnám, používejte výrobky, u kterých je dodržena vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Frekvenční pásma a výkon jsou uvedeny níže:

Funkce	Pásmo	Provozní frekvence	Max. výkon
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	EIRP 19.68 dBm
LTE	1	1920-1980MHz	25.7dBm
	3	1710-1785MHz	25.7dBm
	7	2500-2570MHz	25.7dBm
	8	880-915MHz	25.7dBm
	20	832-862MHz	25.7dBm
	28A	703-733MHz	25.7dBm
	38	2570-2620MHz	25.7dBm
	40	2300-2400MHz	25.7dBm




Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného zařízení k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Co je součástí balení




Kamera 4G LTE S330/Montážní destička/ Solární panel/Destička pro solární panel/Pásek



Nano SIM karta / USB dobíjecí kabel / Šrouby / Návod k obsluze / 2x polohoací nálepka

Popis

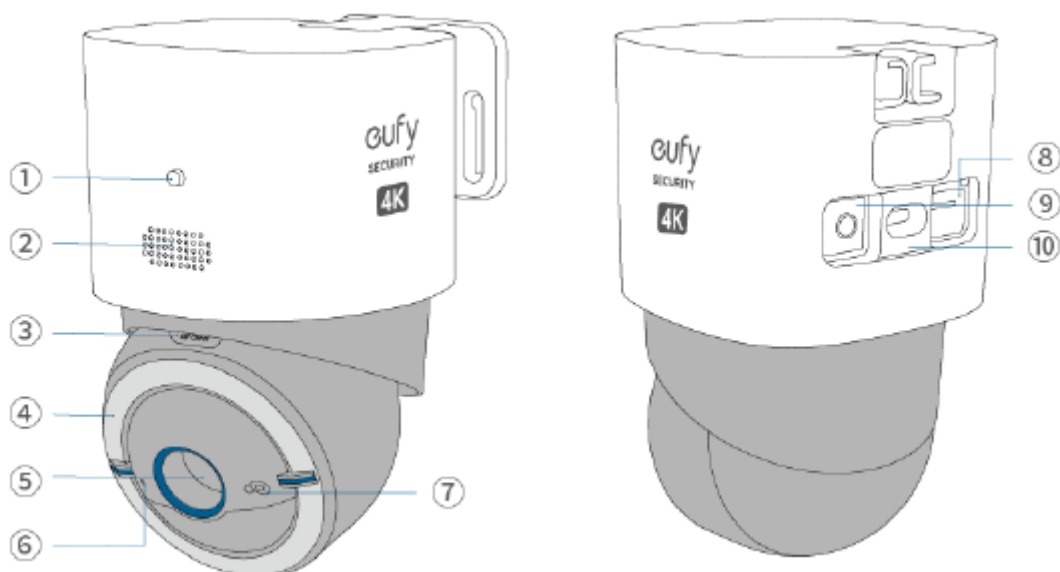


1. Indikátor LED
2. Reprodukter
3. Slot pro kartu microSD
4. Světlo
5. Objektiv
6. Mikrofon
7. Světelný senzor
8. Slot pro kartu SIM
9. Tlačítko SYNC
10. Nabíjecí port USB-C

Vložení karty SIM a karty microSD

1. Otevřete vodotěsný kryt slotu nano SIM na zadní straně kamery a vložte dodanou kartu nano SIM.


Ujistěte se, že strana se zlatými kontakty karty nano SIM směřuje nahoru.

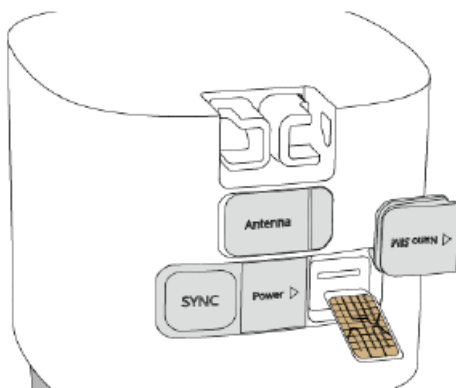


2. Otočte kameru a otevřete vodotěsný kryt slotu pro kartu SD, poté vložte kartu microSD (není součástí dodávky).

Ujistěte se, že strana s čipem karty microSD směřuje nahoru.

Po vložení karty vodotěsný kryt pevně uzavřete.

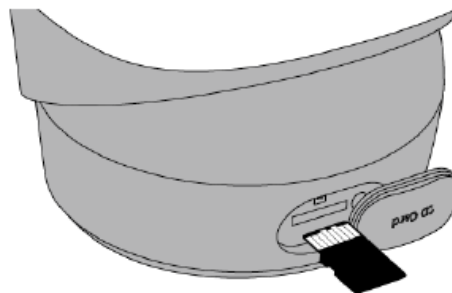

Nabíjení kamery

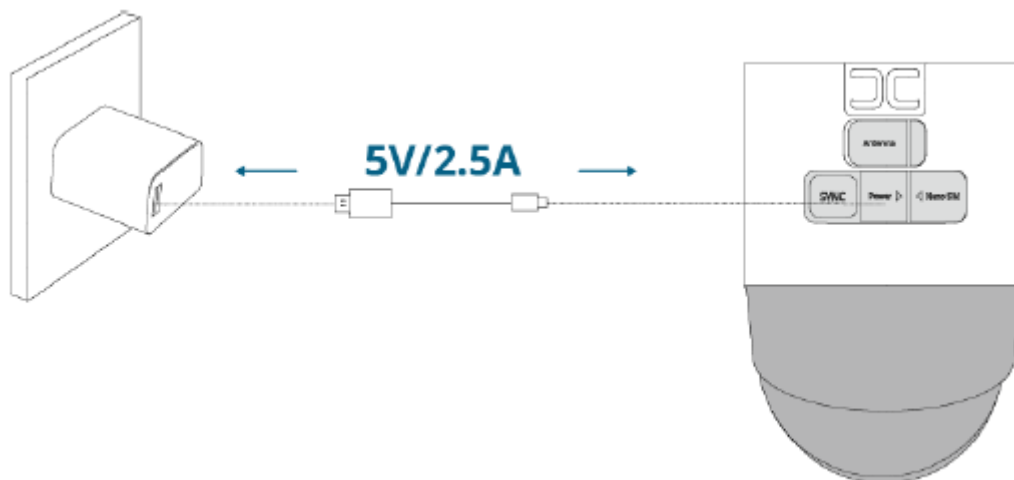

Před prvním použitím kameru plně nabijte. Nabíjení trvá 3 až 5 hodin.

Statusový LED indikátor


Svítící modrá
Nesvítí

Nabíjí se
Nabito



Montáž kamery

Vyberte umístění a výšku

Zvolte místo, odkud můžete získat požadovaný výhled. Doporučujeme zavěsit kameru 2,5-3 m nad zemí.

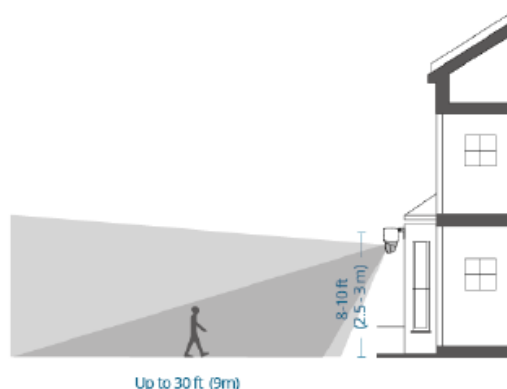



Abyste zajistili, že nedojde k přehlédnutí žádné detekce, neinstalujte kameru přímo proti sledovanému prostoru. Místo toho zachovejte úhel, abyste se vyhnuli případným slepým místům.

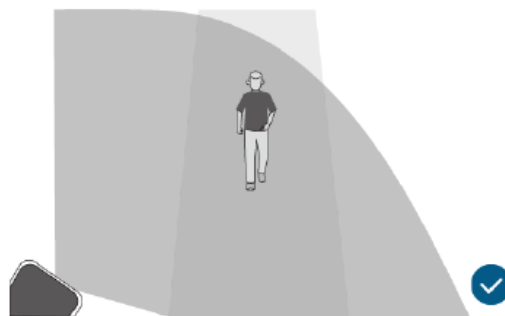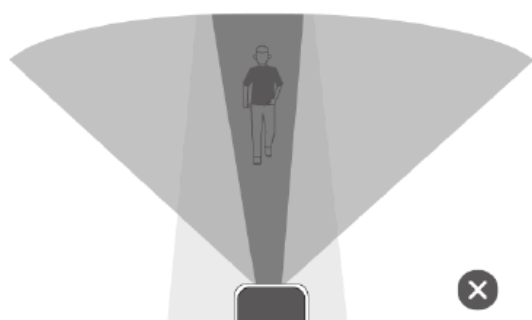

Výběr místa pro umístění solárního panelu

Vyberte optimální umístění solárního panelu, na které dopadá dostatek slunečního světla a které je v okruhu 3 m od kamery. Ujistěte se, že se na daném místě nachází zařízení nebo konstrukce vhodné pro montáž solárního panelu.

Abyste absorbovali co nejvíce sluneční energie, zvolte vysoce doporučenou orientaci pro instalaci podle místa, kde se nacházíte.

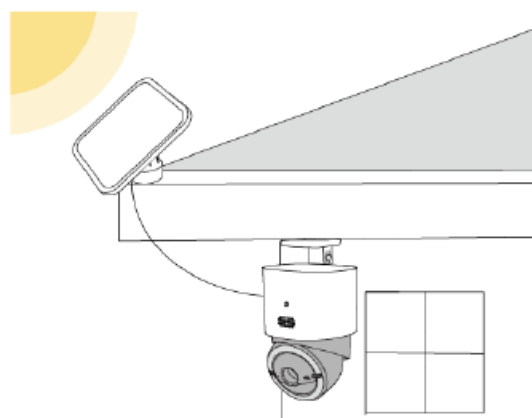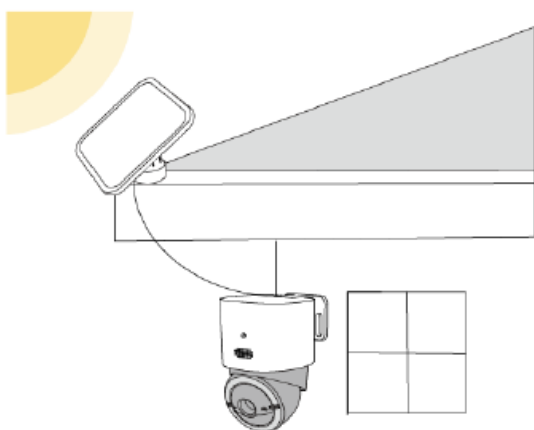

Orientace

Vysoce doporučená

Doporučená

Nedoporučená


Jih

Jihovýchod, jihozápad


Sever

Montáž kamery


1. Pomocí dodané polohovací destičky vyvrtajte otvory vrtákem o průměru 5,95 mm (15/64 palce) a poté do nich vložte kotvy.

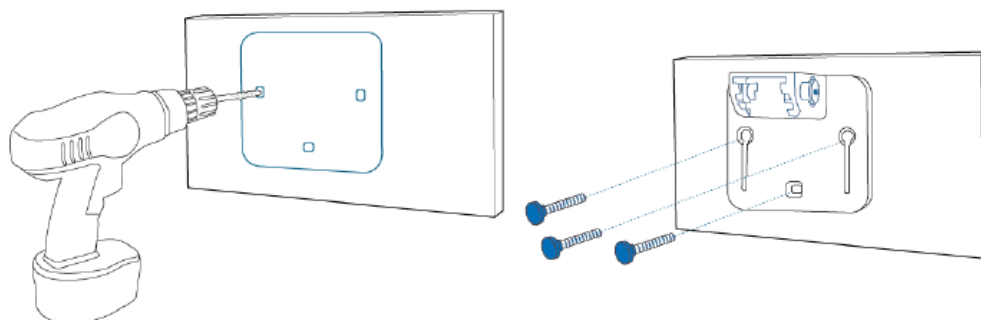

2. Pevně připevněte kameru na montážní držák.

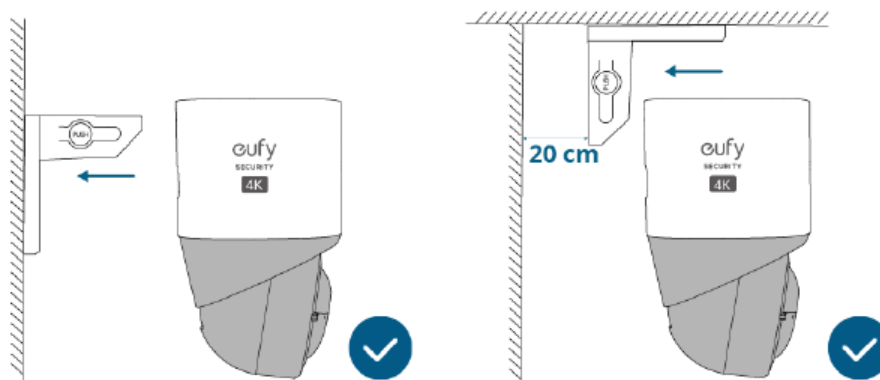


3. Připojte solární panel ke kameře pomocí kabelu USB-C.

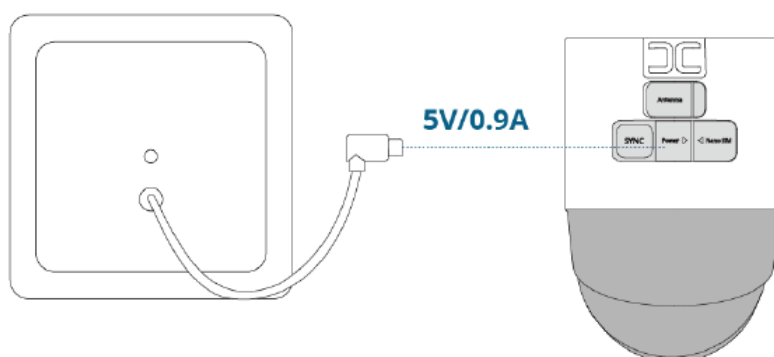


Upevnění kamery na sloupek

Kameru můžete také svázat na sloupek pomocí pásku pro montáž na sloupek.

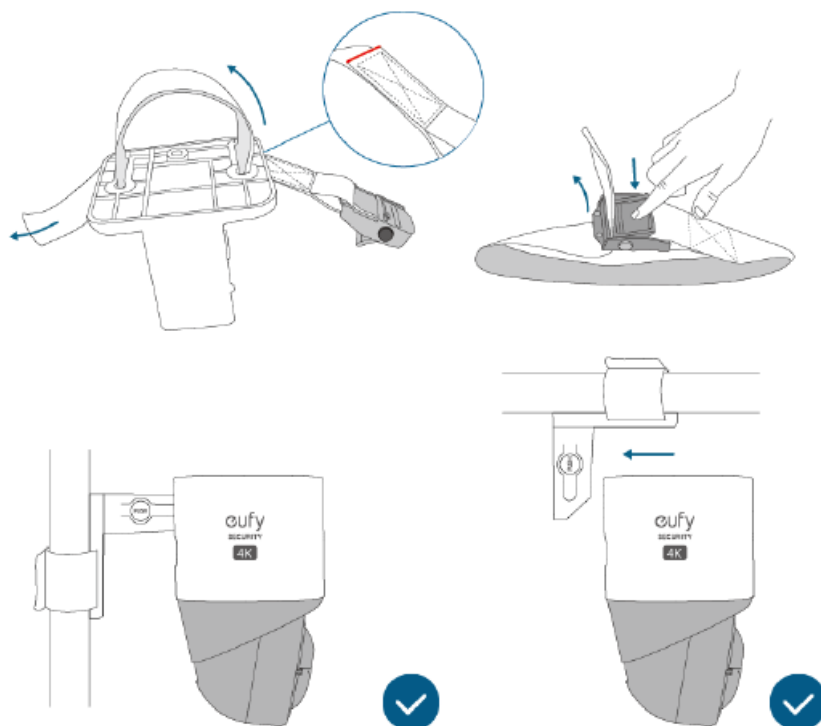

Instalace solárního panelu

1. Zajistěte montážní držák na vybraném optimálním místě a poté otočením nainstalujte solární panel na montážní držák.

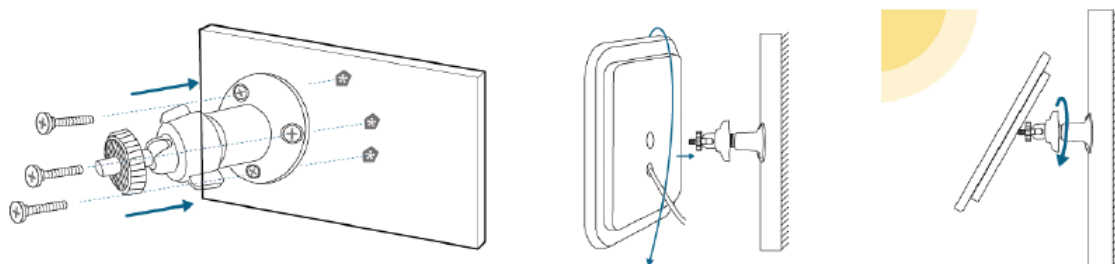

2. Před použitím odstraňte fólii.

FCC Prohlášení

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s částí 15 Pravidel FCC. Provoz je podmíněn dodržáním těchto podmínek: (1) Toto zařízení nesmí být zdrojem žádného škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí také přijmout každé rušení, včetně rušení, které může způsobit nesprávné fungování zařízení.

Varování: změny, nebo úpravy, které nejsou přesně odsouhlaseny stranou odpovědnou za shodu mohou vést ke ztrátě práva uživatele používat zařízení.

Pozn.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tato vymezení jsou vytvořena pro zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení v instalacích v rezidenčních zónách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace.

Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho nebo několika z následujících postupů:

- Otočit, nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do jiné zásuvky el. napětí, než ve které je připojen přijímač.
- O pomoci se poraďte s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

FCC Radio Frequency Exposure prohlášení

Toto zařízení bylo shledáno jako odpovídající obecným požadavkům pro vystavení se RF působení. Toto zařízení může být používáno jako fixní nebo přenosné zařízení. Minimální vzdálenost je 20 cm.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC


Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz

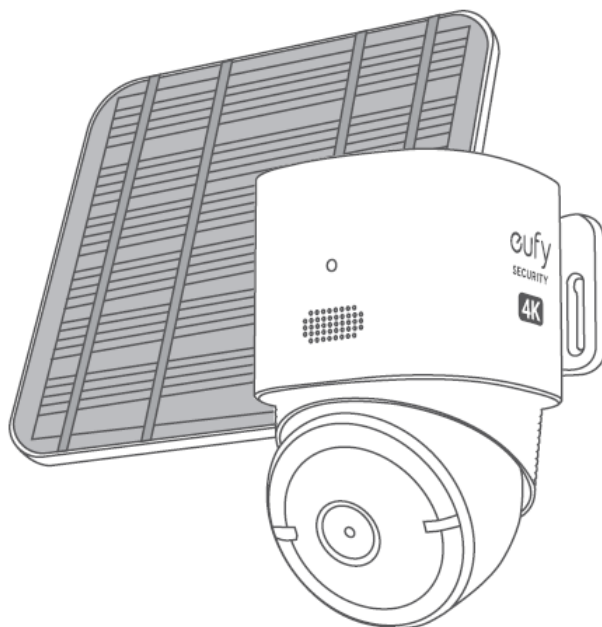

BEZPEČNOSTNÁ KAMERA 4G LTE Cam S330


Návod na použitie

Nastavenia systému

1. Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android)



2. Podľa pokynov v aplikácii pridajte toto zariadenie a dokončite nastavenie.

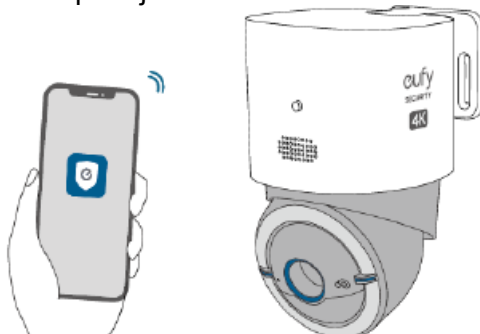

Online podporu, inštruktážne videá, často kladené otázky a ďalšie informácie nájdete na stránke <https://support.eufy.com/s/>.

Naskenujte QR kód a prečítajte si podrobnú používateľskú príručku.



Dôležité bezpečnostné pokyny

- Vhodná teplota pre toto zariadenie a príslušenstvo je -20 °C až 50 °C (teplota nabíjania je 0 °C až 45 °C).
- Odporúčame, aby sa zariadenie prepravovalo do prostredia s teplotným rozsahom od 5 °C do 25 °C.

Upozornenie

- Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k obídeniu ochranných opatrení a vzniku nebezpečenstva;
- Likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji vysokého tepla, drvenie alebo rezanie môže spôsobiť výbuch a uvoľnenie horľavých kvapalín a plynov;
- Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu a úniku horľavých kvapalín a plynov;
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch a únik horľavých kvapalín a plynov.



VAROVANIE!

V PRÍPADE POUŽITIA NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S ICH POKYNNI.



Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie. Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.eufylife.com/>. Informácie o vystavení rádiovým vlnám: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola

vypočítaná na základe vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Na zachovanie súladu s požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám používajte výrobky, ktoré udržiavajú vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Frekvenčné pásma a výkon sú uvedené nižšie:

Funkce	Pásmo	Provozní frekvence	Max. výkon
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	EIRP 19.68 dBm
LTE	1	1920-1980MHz	25.7dBm
	3	1710-1785MHz	25.7dBm
	7	2500-2570MHz	25.7dBm
	8	880-915MHz	25.7dBm
	20	832-862MHz	25.7dBm
	28A	703-733MHz	25.7dBm
	38	2570-2620MHz	25.7dBm
	40	2300-2400MHz	25.7dBm



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.


Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok

zakúpili.

Čo je súčasťou balenia




Kamera 4G LTE S330 / Montážna doska/ Solárny panel /Doska pro solárny panel/Remienok



Karta Nano SIM / Nabíjací kábel USB / Skrutky / Návod na použitie / 2x polohovacia nálepka

Popis

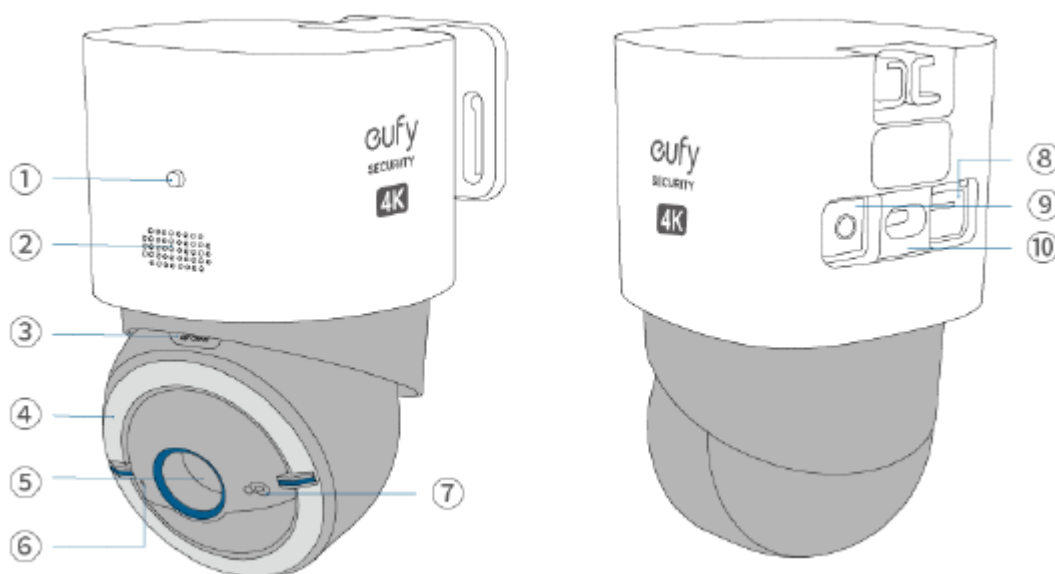


1. LED indikátor
2. Reprodukter
3. Zásuvka na kartu MicroSD
4. Svetlo
5. Objektív
6. Mikrofón
7. Snímač svetla
8. Slot na kartu SIM
9. Tlačidlo SYNC
10. Nabíjací port USB-C

Vloženie karty SIM a karty microSD

1. Otvorte vodotesný kryt slotu nano SIM na zadnej strane kamery a vložte dodanú kartu nano SIM.


Uistite sa, že strana so zlatými kontaktmi karty nano SIM smeruje nahor.

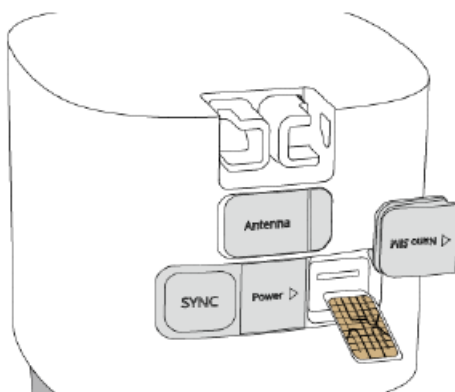


2. Otočte kameru a otvorte kryt vodotesného slotu na kartu SD, potom vložte kartu microSD (nedodáva sa).

Uistite sa, že čipová strana karty microSD smeruje nahor.

3. Po vložení karty vodotěsný kryt pevně uzavřete.

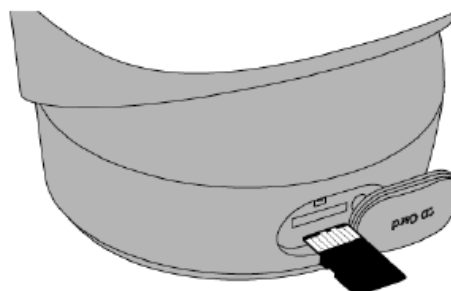

Nabíjanie kamery

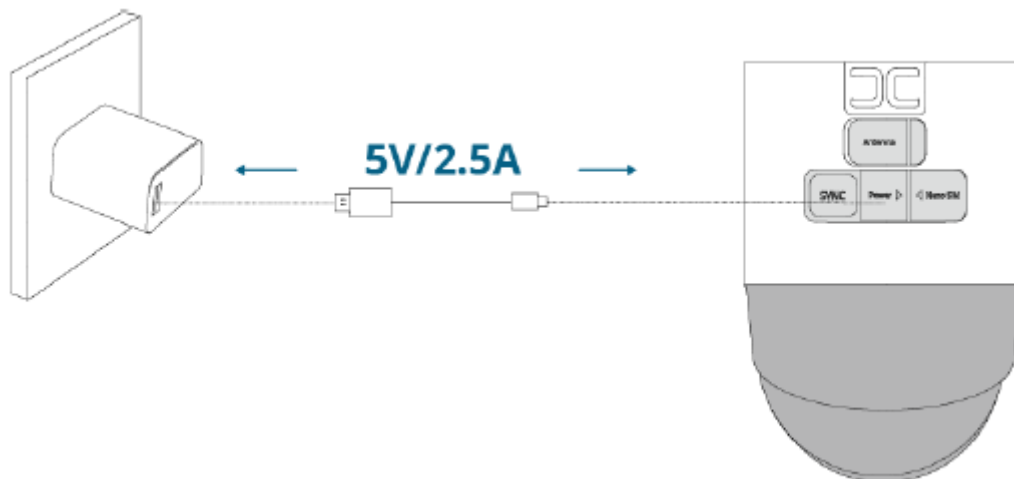

Pred prvým použitím kameru úplne nabíte. Nabíjanie trvá 3 až 5 hodín

Statusový LED indikátor

Svieti modro

Nabíjanie


Nesvieti

Nabité



Montáž kamery

Výber miesta a výšky

Vyberte miesto, odkiaľ môžete získať požadovaný výhľad. Odporúčame zavesiť kameru vo výške 2,5 až 3 m nad zemou.

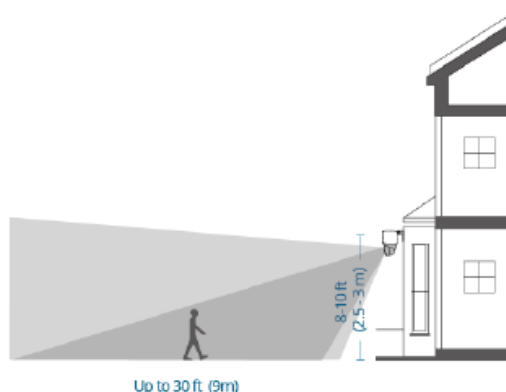



Aby ste zaistili, že nedôjde k zmeškaniu detekcie, neinštalujte kameru priamo proti monitorovanej oblasti. Namiesto toho zachovajte uhol, aby ste sa vyhli potenciálnym slepým miestam.

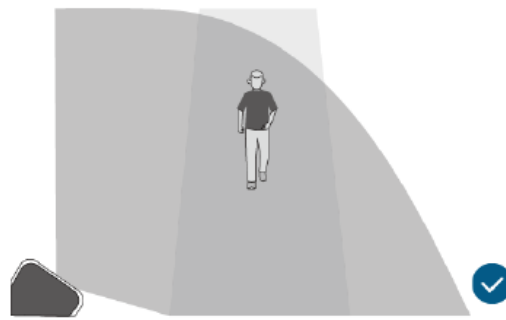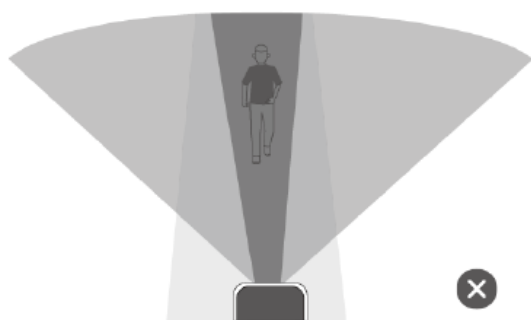

Výběr místa pro umístění solárního panelu

Vyberte optimální umístění solárního panelu, na které dopadá dostatek slunečního světla a které je v okruhu 3 m od kamery. Ujistěte se, že se na daném místě nachází zařízení nebo konstrukce vhodné pro montáž solárního panelu.

Abyste absorbovali co nejvíce sluneční energie, zvolte vysoce doporučenou orientaci pro instalaci podle místa, kde se nacházíte.

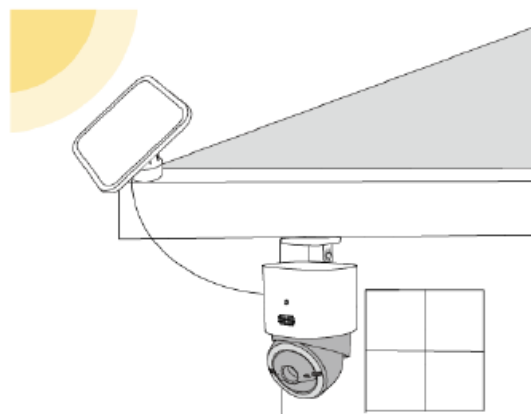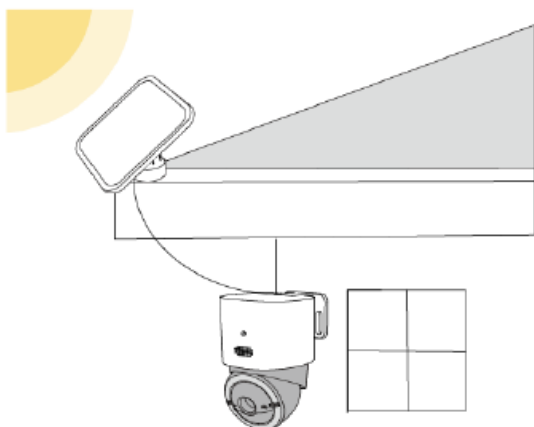

Orientácia

Dôrazne odporúčame

Odporúčané

Neodporúča sa


Juh

Juhovýchod, juhozápad


Sever

Montáž kamery


1 Pomocou dodanej polohovacej dosky vyvrtajte otvory vrtákom s priemerom 5,95 mm (15/64 palca) a potom vložte kotvy.

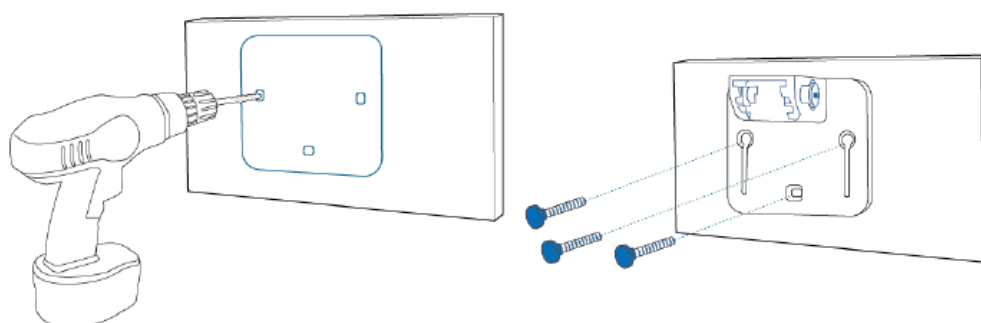

2. Pevne pripevnite kameru k montážnej konzole..

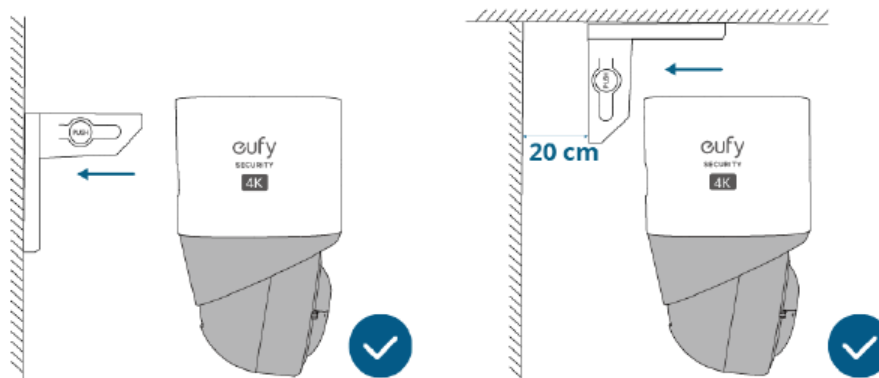


Pripojte solárny panel ku kamere pomocou kábla USB-C.

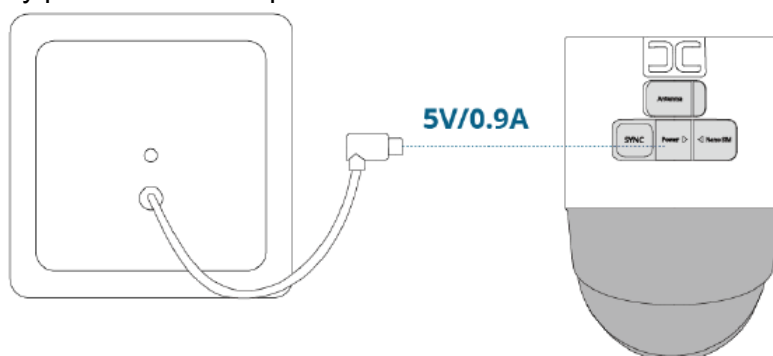


Upevnenie kamery stípmik

Kameru môžete pripevniť k stípu aj pomocou popruhu na upevnenie na stípmik.

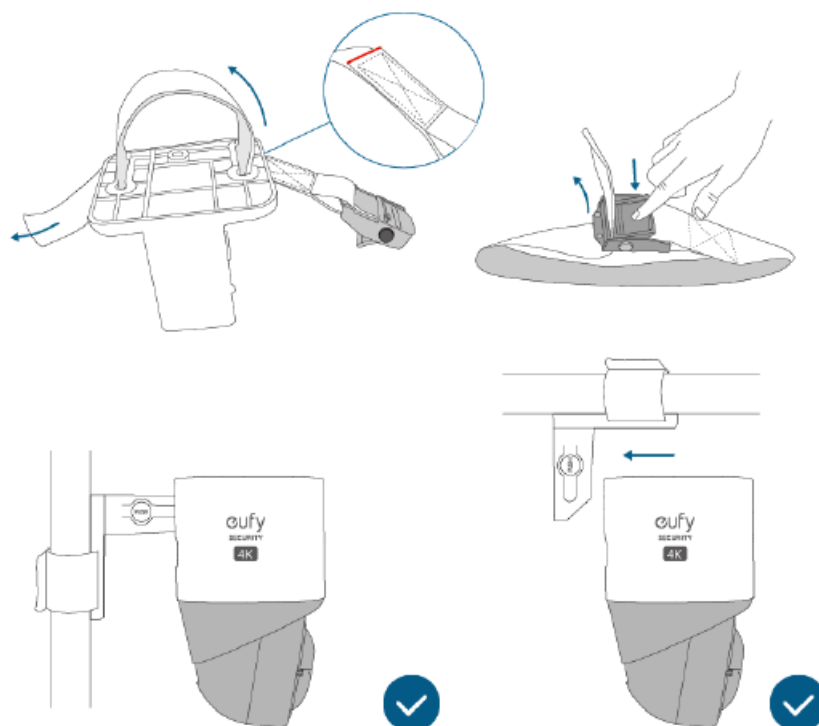

Instalace solárního panelu

1. Upevníte montážnu konzolu na vybranom optimálnom mieste a potom nainštalujete solárny panel jeho otočením na montážnu konzolu.

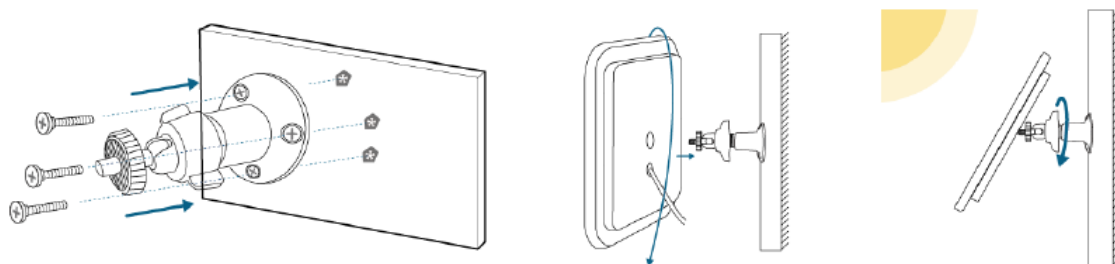

2. Pred použitím odstráňte fóliu.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštaláciách v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií.

V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, potom používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Bolo zistené, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz