

1 Obsah balenia



Domáca brána (x1)



Napájací adaptér (x1)



Kábel USB (x1)



Pin (x1)




Návod na
nastavenie
Matter (x1)



Návod na
nastavenie
HomeKit (x1)




Zákonné
informácie
(ä1)



Stručná príručka
(x1)

i Vzhľad napájacieho adaptéra závisí na type zakúpeného výrobku.

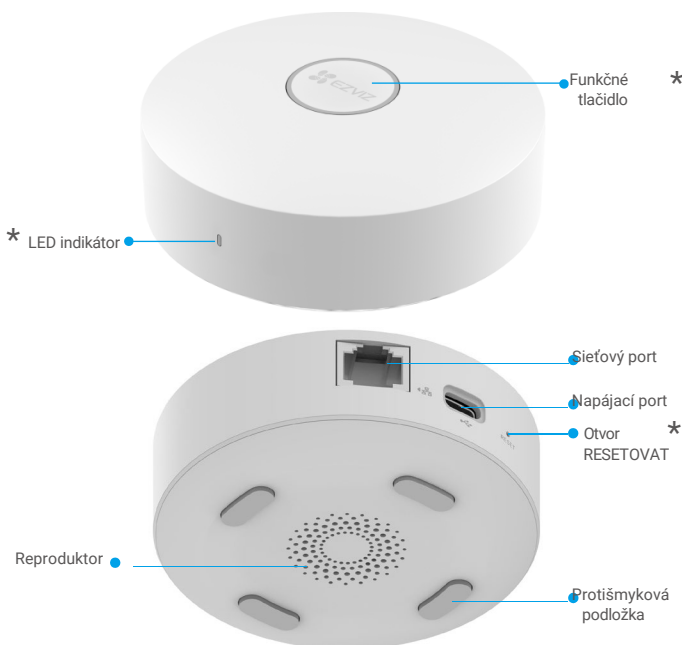

Názov

Popis

Funkčné tlačidlo

- Stlačením a podržaním tlačidla po dobu viac ako 4 s prejde brána do režimu konfigurácie siete WiFi.
- Jedným stlačením tlačidla sa vráti do režimu pridávania zariadení. Opätovným stlačením sa režim pridávania zariadení ukončí.
- Ak brána vysielala alarm, stlačením tlačidla alarmy zmažete.

Biela

- Trvalé žiarenie: Zariadenie pracuje správne a je pripojené k úložisku EZVIZ Cloud.
- Pomalé blikanie: Došlo k prechodu do režimu pridávania zariadení.
- Rychlé blikanie: Prebieha konfigurácia siete.

LED indikátor **Oranžová**

- Trvalé žiarenie: Prebieha spúšťanie alebo upgradovanie.
- Pomalé blikanie: Zariadenie je offline.
- Rýchle blikanie: Došlo k poruche alebo alarmu.

VYPNUTO


- Zariadenie je vypnuté alebo výnimka

Otvoriť RESETOVAT

Pri spustení brány vsuňte ihlu na vysunutí karty SIM alebo spinku do otvoru a ponechajte ju tam dlhšie ako 4 sekundy. Brána sa reštartuje a zmaže sa konfigurácia siete WiFi, miestne záznamy, aktuálny stav alarmu a všetky podriadené zariadenia. Po resetovaní brány sa ozve hlasová výzva.

Inštalácia aplikácie EZVIZ


1. Pripojte mobilný telefón k sieti WiFi (odporúčané).
2. Zadaním textu „EZVIZ“ vyhľadajte v obchodoch App Store alebo Google Play TM aplikáciu EZVIZ. Stiahnite ju a nainštalujte.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte svoj používateľský účet EZVIZ.

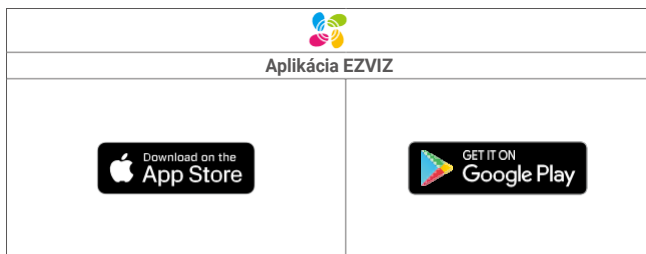

i Ak ste aplikáciu už používali, postarajte sa, aby išlo o najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, choďte do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte text „EZVIZ“.


Výber vhodného miesta

- Brána musí byť zapojená.
- Na zabezpečenie stabilného pripojenia medzi bránou a podriadenými zariadeniami umiestnite bránu do stredu podriadených zariadení. Vzdialenosť medzi bránou a routerom by mala byť ≤ 6 metrov.
- Medzi bránou a podriadenými zariadeniami a bránou a routerom by nemali byť žiadne kovové prekážky ani steny.
- Neumiestňujte žiadnu bránu ani podriadené zariadenia na vrchol smerovača.

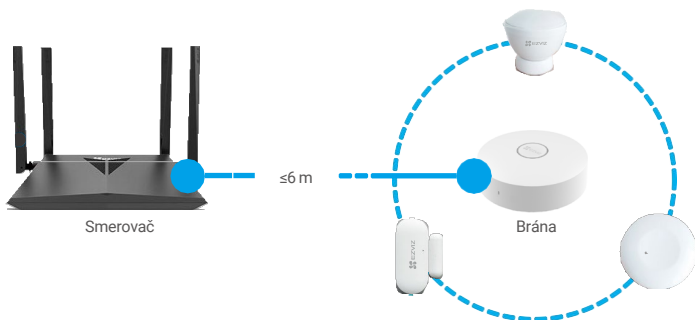

Pripojenie k napájaciemu zdroju


Pri prvom spustení brány sa indikátor LED prepne z pevnej oranžovej na rýchlo blikajúcu bielu, čo znamená, že brána vstúpila do režimu konfigurácie siete.

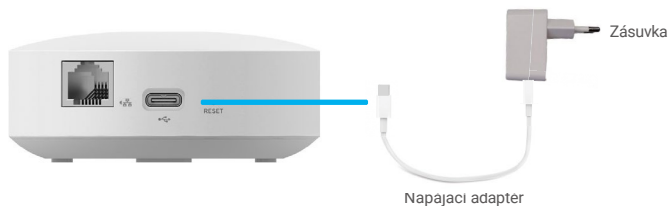

Pripojenie k sieti

1 Káblové pripojenie k sieti (odporúčané)

Je nutné pripojiť bránu k LAN portu smerovača siete (kábel si zakúpite zvlášť) podľa obrázku nižšie.

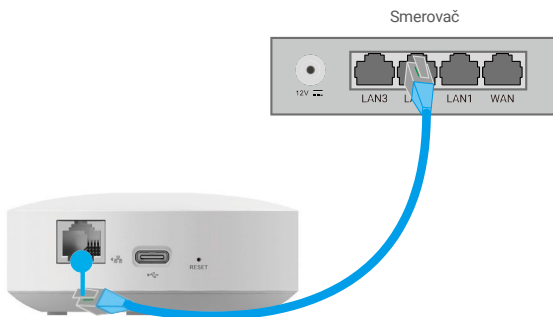

2 Bezdrôtové pripojenie k sieti


Skenovať QR kód na strane brány s aplikáciou EZVIZ a potom pripojte bránu k WiFi nasledovaním sprievodcu na EZVIZ App.

- i** Ak zlyhalo WiFi pripojenie alebo chcete pripojiť bránu k inej WiFi, musíte najprv bránu odpojiť. Stlačte funkčné tlačidlo po dobu dlhšiu než 4 s, až kým nezačujete hlasové upozornenie, a potom sa pripojte k WiFi nasledovaním sprievodcu na EZVIZ App.

Pridajte zariadenie

1 Pridanie brány

1. Prihláste sa v aplikácii EZVIZ k svojmu účtu a klepnite na ikonu pridávania zariadení. Potom sa zobrazí rozhranie na skenovanie kódu QR.



- i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie inštalované na vašom telefóne má prednosť.

2. Naskenujte QR kód na strane brány alebo na obale používateľského manuálu.




3. Podľa sprievodcu aplikácie pridajte bránu.

2 Pridávanie podriadených zariadení


1. Stlačte raz funkčné tlačidlo brány, aby brána prešla do režimu pridávania zariadenia a LED indikátor pomaly blikal na bielo.
2. Podľa pokynov v návodoch na obsluhu podriadených zariadení nastavte toto zariadenie do režimu pridávania.
3. Na automatické pridávanie podriadených zariadení do brány vás upozorní hlasová výzva.

3 Nastavenie HomeKitu

1. Uistite sa, že brána je zapnutá a v dosahu.
2. Otvorte aplikáciu Apple Home, klepnite na pravý horný roh, aby ste sa dostali do rozhrania Pridajte príslušenstvo.



3. Naskenujte QR kód alebo zadajte osemmiestny kód na obale používateľského manuálu alebo na boku vašej brány.



4. Nasledujte sprievodcu, aby ste pridali vašu bránu do aplikácie Apple Home.
5. Po dokončení nastavenia by mala byť brána uvedená v aplikácii Apple Home.

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť kvôli aktualizácii verzie a rozhranie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na svoj telefón, bude mať prioritu.


* HomeKit-kompatibilné podriadené zariadenia pre bránu

Názov zariadenia	Model zariadenia
PIR Pohybový senzor	CS-T1C
Senzor otvorenia a zatvorenia	CS-T2C
Smart tlačidlo	CS-T3C

- i** - Po OTA brány v budúcnosti bude možné podporovať viac podriadených zariadení kompatibilných s EZVIZ HomeKit.
- Pre viac podriadených zariadení kompatibilných s HomeKit, zostaňte pripojení.

4 Nastavenie Matter

1. Po pridaní brány do aplikácie EZVIZ otvoríte aplikáciu, ktorá podporuje Matter.
2. Podľa inštrukcií v aplikácii naskenujte kód nastavenia Matter alebo zadajte číselný nastavovací kód na obálke používateľského manuálu alebo na strane vašej brány.



3. Postupujte podľa sprievodcu, aby ste pridali svoju bránu do aplikácie.
4. Po dokončení nastavenia bude brána uvedená vo vašej aplikácii.

- i** - Pri pridaní brány budú automaticky synchronizované a pridané do systému Matter všetky podriadené zariadenia ZigBee, ktoré boli predtým pridané a podporujú Matter.
- Pre ďalšie referencie si prosím uschovajte kód.

* Subzariadenia kompatibilné s Matter pre bránu

Názov zariadenia	Model zariadenia
PIR Pohybový senzor	CS-T1C
Senzor otvorenia a zatvorenia	CS-T2C
Senzor teploty a vlhkosti	CS-T51C

- i** - Po aktualizácii OTA brány v budúcnosti bude podporených viac podriadených zariadení kompatibilných s EZVIZ Matter.
- Pre ďalšie kompatibilné zariadenia zostaňte pripojení.

Ovládanie v aplikácii EZVIZ

 Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v závislosti na aktualizácii verzie. Rozhodujúce je rozhranie aplikácie inštalované v telefóne.

1 Domovská stránka

Bránu a podriadené zariadenia môžete podľa potreby spravovať na domovskej stránke po spustení aplikácie EZVIZ.



Klepnite pre pridanie podzariadení k bráne



Zrušiť. Klepnutím vymažete všetky alarmy podriadených zariadení.



Pridať. Klepnutím pridáte podriadené zariadenia do brány.

2 Nastavenie

Parametre

Názov zariadenia
(Názov zariadenia)

Popis

Prispôsobte názov svojho zariadenia.

Automatický upgrade
podriadených
zariadení
(Automatický upgrade
podriadených
zariadení)

Ak je povolené, podriadené zariadenia sa budú po stiahnutí balíčkov upgradu automaticky upgradovať.

Nastavenie alarmu
(Nastavenie
alarmu)

Parametre oznámenia môžete nastaviť podľa potreby.

Nastavenie svetla
(Nastavenie svetla)

Ak je zakázané, bude prstenec indikátora vypnutý. Môžete zobrazíť názov siete WiFi a stav

Nastavenia siete
(Nastavenie siete)

pripojenia. Tu môžete nájsť informácie o zariadení.

Informácie o zariadení
(Informácie o
zariadení)

Klepnutím odstránite bránu z úložiska EZVIZ Cloud.

Odstrániť zariadenie
(Odstrániť zariadenie)

často kladené otázky

Otázka Čo keď zabudnete svoje heslo?

Odpoveď Spustíte aplikáciu EZVIZ a klepníte na Zabudnuté heslo na prihlasovacej stránke, postupujete podľa EZVIZ App a resetujete svoje heslo.

Otázka Čo robiť, keď pridávate zariadenie do účtu a zobrazí sa správa „Zariadenie bolo pridané“?

Odpoveď Ak sa toto hlásenie objaví, znamená to, že zariadenie už bolo pripojené k existujúcemu účtu EZVIZ. Ak chcete zariadenie pridať k novému účtu, musíte ho odobrať z predchádzajúceho účtu, pretože jedno zariadenie je možné pripojiť iba k jednému účtu.

Otázka Ako vyriešiť problém s neúspešným nastavením WiFi?

Odpoveď Prosím, skontrolujte nasledujúce nastavenia:

1. Skontrolujte frekvenčné pásmo na vašom smerovači, aby ste zaistili, že umožňuje prenos siete 2,4 GHz.
2. Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k WiFi a sieť WiFi je aktívna a funkčná.
3. Skontrolujte stav siete:
 - Uistite sa, že vaša sieť nemá žiadny firewall a žiadne ďalšie obmedzenia.
 - Uistite sa, že smerovač môže prideliť IP adresu vášmu zariadeniu alebo deaktivovať nastavenie statickej IP (DHCP je východiskovým nastavením na všetkých zariadeniach EZVIZ).
4. Stlačením a podržaním tlačidla funkcie po dobu dlhšiu ako 4 sekundy zabezpečíte, aby bolo vaše zariadenie pripravené na konfiguráciu WiFi. Potom postupujte podľa sprievodcu aplikácie k opätovnej konfigurácii WiFi.

Otázka Stav súbežného zariadenia je zobrazený ako offline v aplikácii EZVIZ.

- Odpoveď
1. Uistite sa, že ste v sieti, keď je brána pripojená. Vzdialenosť medzi bránou a smerovačom by mala byť menšia než 6 metrov.
 2. Uistite sa, že vzdialenosť medzi súbežným zariadením a bránou je malá a medzi nimi nie sú žiadne bariéry. Odporúča sa umiestniť bránu do stredu podriadených zariadení.
 3. Uistite sa, že batéria súbežného zariadenia nebola vybraná.