




iQtech SmartLife SB002 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.



Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

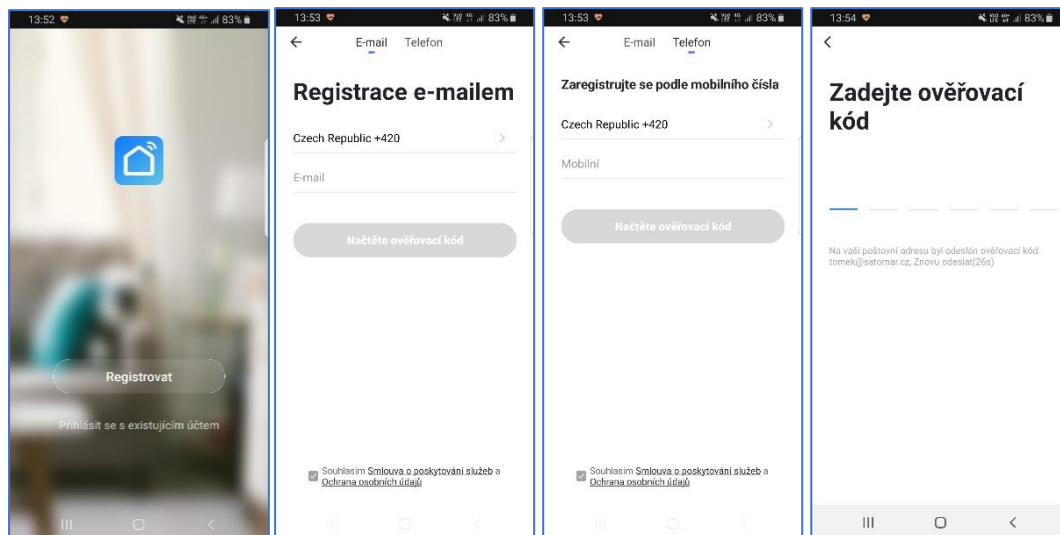


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit, v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

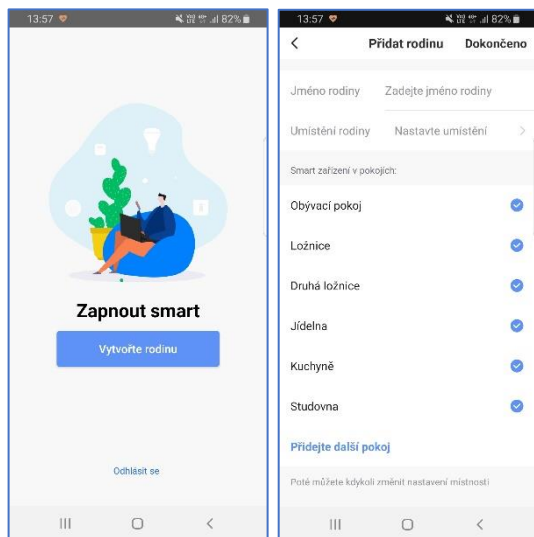


Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.

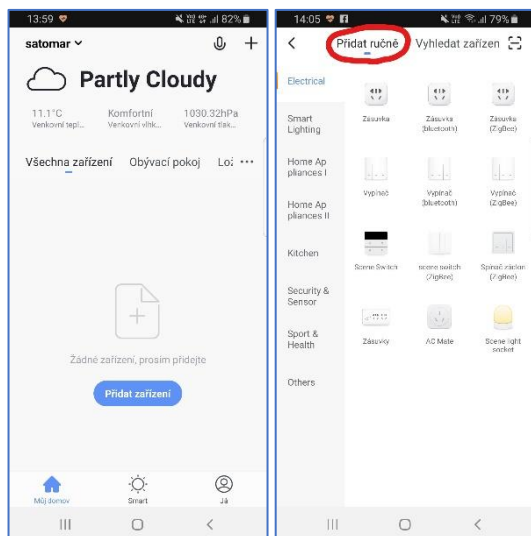

Pro přidání relé SB002 jej vyhledejte mezi zařízeními na výběr. Ujistěte se, že dioda na relé rychle bliká a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

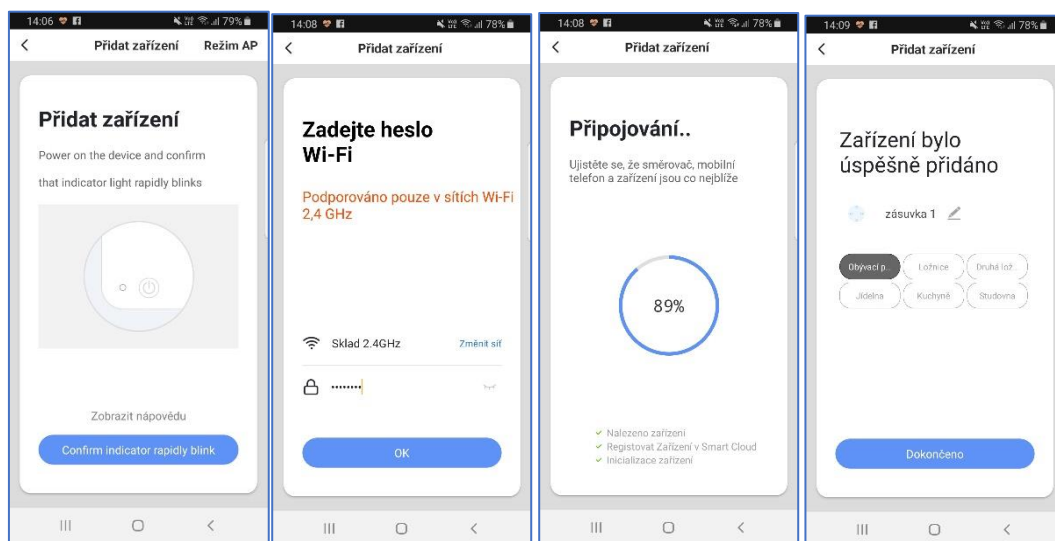

Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

Manuální instalace zařízení

Před výše uvedeným párováním je nutné zapojit relé do elektrické sítě. Důrazně doporučujeme zapojení provádět s vypnutým elektrickým proudem. Černý vodič je nulovací, červený vodič je fázový.

Pracovní módy zařízení

1. okamžitý mód – stisknete a držete tlačítko dálkového ovládání – relé přijímače se zapne. Uvolněte tlačítko dálkového ovládání – relé přijímače se vypne.
2. přepínací mód – stiskněte tlačítko dálkového ovládání – relé přijímače se zapne. Znovu stiskněte tlačítko dálkového ovládání – relé přijímače se vypne.
3. překlápěcí mód – stiskněte tlačítko A dálkového ovládání – relé přijímače se zapne. Stiskněte na vysílači tlačítko B – relé přijímače se vypne.

Nastavení okamžitého módu

Stisknete 1x "Learning" tlačítko na přijímači (pokud zařízení podporuje funkci přepínání relé pomocí tlačítka, stisknete tlačítko 2x).

Přijímač přejde do stavu nastavení a led dioda na přijímači se rozsvítí.

Stisknete tlačítko na dálkovém ovládání, led dioda na přijímači zabliká a zhasne. Okamžitý mód je tímto nastaven.

Nastavení přepínacího módu

Stisknete 2x "Learning" tlačítko na přijímači (pokud zařízení podporuje funkci přepínání relé pomocí tlačítka, stisknete tlačítko 3x).

Přijímač přejde do stavu nastavení a led dioda na přijímači se rozsvítí.

Stisknete tlačítko na dálkovém ovládní, led dioda na přijímači zabliká a zhasne. Přepínací mód je tímto nastaven.

Nastavení překlápěcího módu

(Pokud chcete použít překlápěcí mód, je nutné nastavit dvě tlačítka. Například tlačítko A pro funkci "Zapnuto" a tlačítko B pro funkci "vypnuto".)

Stisknete 3x "Learning" tlačítko na přijímači (pokud zařízení podporuje funkci přepínání relé pomocí tlačítka stisknete tlačítko 4x).

Přijímač přejde do stavu nastavení a led dioda na přijímači se rozsvítí.

Stisknete tlačítko A na dálkovém ovládní, led dioda na přijímači zabliká a zhasne.

Potom stisknete tlačítko B na dálkovém ovládní, led dioda na přijímači zabliká a zhasne. Překlápěcí mód je tímto nastaven.

Poznámka: Smart Switch dokáže uložit funkce pouze pro 15 tlačítek na dálkovém ovládní. Pokud uložíte více než 15 tlačítek, dojde k automatickému přemazání od prvního nastavení.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s.

Řípská 11c, 627 00 Brno

www.agora.cz



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.



Tímto dovozce prohlašuje, že produkty iQtech SmartLife jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.agora.cz/navody.