

# ANKER SOLIX



## C1000X

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

<b>English</b>	3 - 14
<b>Čeština</b>	15 - 26
<b>Slovenčina</b>	27 - 38
<b>Magyar</b>	39 - 50
<b>Deutsch</b>	51 - 63

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: [www.alza.cz/EN/kontakt](http://www.alza.cz/EN/kontakt).

## Safety Warnings

**Attention:** Not permitted on aircraft.

### Important Safety Instructions

**WARNING** – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **WARNING:** In Inverter Mode, connect only one electrical equipment to a socket outlet to reduce the risk of electric shock.
- The mains plug / appliance coupler functions as the disconnect device and shall remain readily operable.
- The socket outlet shall be installed near the product and shall be easily accessible.
- Before operating the product, read the electrical and safety information located on the exterior bottom enclosure.
- If the external flexible cord of this product is damaged, it shall be replaced by a special cord or assembly that can be obtained from either the manufacturer or its authorized service agent.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose the product to rain or snow.
- Use of an attachment not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury.
- To reduce the risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the product.
- Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury.
- Do not use the product or attachment that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

- Do not operate the product with a damaged cord, plug, or output cable.
- Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperatures. Exposure to fire or temperatures above 130°C may cause explosions.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack from the outlet before attempting any instructed servicing.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- When charging a device, the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- When charging the internal battery, work in a well-ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- Misuse, dropping, or excessive force may cause product damage.
- When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- Do not use or store the power station in direct sunlight for a long period, such as in a car, cargo bed, or any other place where it will be exposed to high temperatures. Doing so may cause the product to malfunction, deteriorate, or generate heat.

**CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Disposal of a battery into a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting off a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high-temperature environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Unplug the AC power cable to disconnect from the line voltage.

## Grounding Instructions


This product must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord with an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING** – Improper connection of the equipment grounding conductor may result in an electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

## Storage and Maintenance Instructions

- Store the product between 0°C-40°C. Avoid exposing the product to rain or using the product in a humid environment.
- To preserve the battery lifespan, charge to 100% after using. If you plan to store your expansion battery, recharge to 100% every 3 months.
- Keep the product on a flat surface when using, charging, and storing.


## Overview

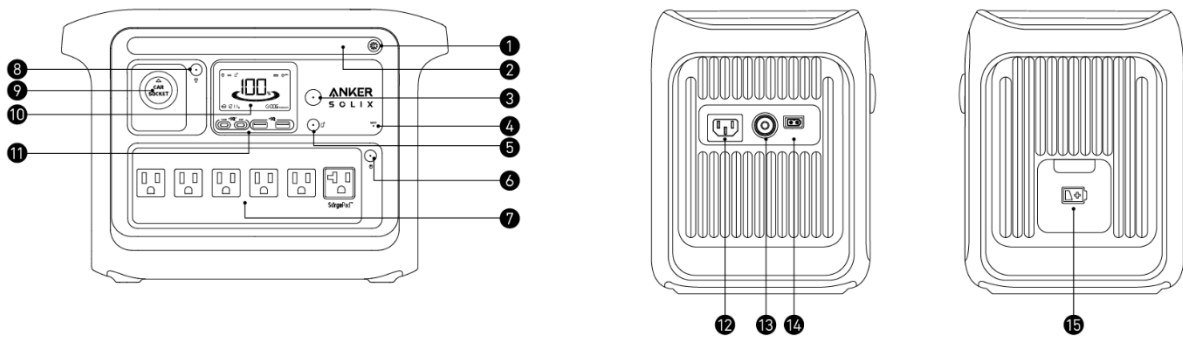

1. Ambient light button
2. Ambient light
3. Main power button
4. Reset button
5. IoT button
6. AC outlet button
7. AC output ports
8. Car socket button

9. Car socket
10. LCD screen
11. USB ports
12. AC input port
13. Overload protection switch
14. Solar / car input port
15. Expansion battery port

## LCD Screen

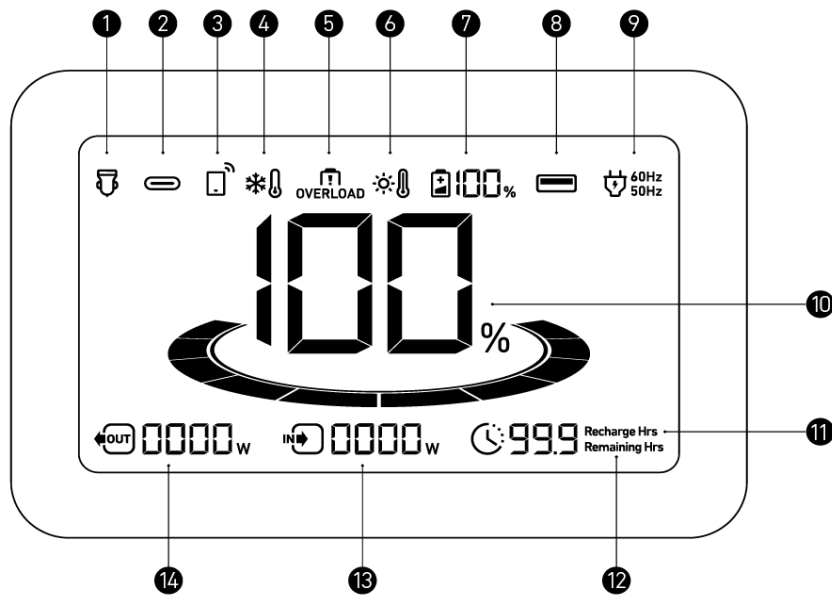


1. Car charging
2. USB-C output
3. IoT
  - a. Press the IoT button once to turn on Bluetooth and Wi-Fi, and connect your devices through the app when this icon appears on the screen.
  - b. Press the IoT button for 2 seconds to turn off Bluetooth and Wi-Fi.
  - c. Press the IoT button for 7 seconds to reset Bluetooth and Wi-Fi.
4. Low temperature alert: When this icon shows, stop using the power station until the icon disappears.
5. Overload Warning: This icon appears when a port is overloaded. The port will be turned off to avoid any damage. Please remove the device causing overload.
6. High-Temperature Alert: When this icon shows, stop using the power station and let it cool down until the icon disappears.
7. Remaining power for expansion battery: When the expansion battery is connected successfully, this icon appears on the screen.
8. USB-A Output
9. AC Charge and Voltage Frequency
10. Remaining Battery for Power Station
11. Estimated Time to Fully Recharge
12. Estimated Time for Battery to Deplete
13. Current Input Power
14. Current Output Power

# Recharging Your Power Station

## AC Recharging (1000W Max)

Recharge your power station by connecting to a wall outlet with the AC charging cable.

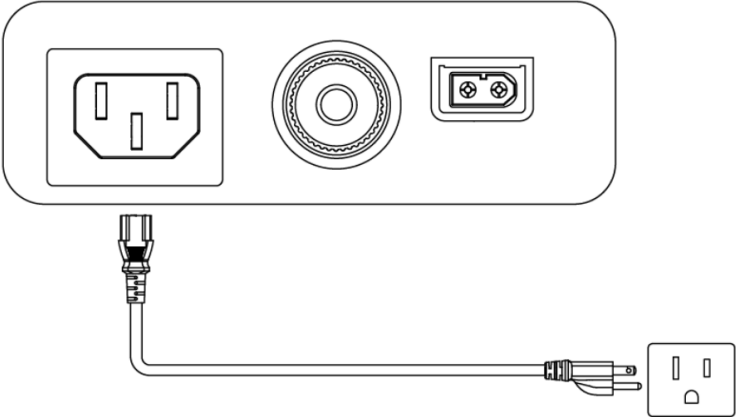


## UltraFast Recharging (1300W Max)

The UltraFast feature gives your power station a maximum 1300W recharge via the AC charging cable. You can enable or disable this feature in the Anker app.

Note: Recharging at a normal speed can best protect the battery. We recommend using UltraFast recharging when necessary.

## Solar Panel Recharging (600W Max)


Recharge your power station with a maximum solar input of 600W.

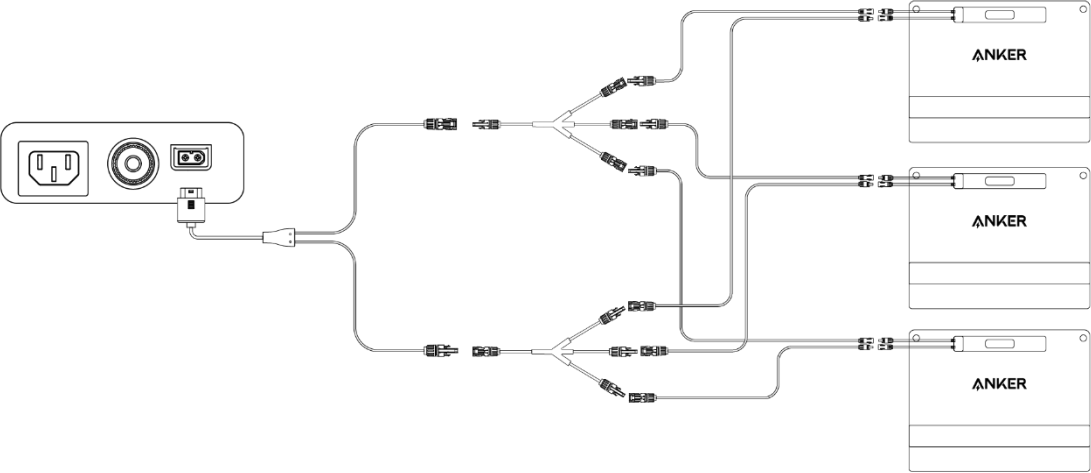

Note: The PV connector to XT-60 charging cable and the solar panel extension cables (3m) are included in Anker SOLIX solar panels.


## Car Recharging

Recharge your power station by connecting to a car's output port with the car charging cable.

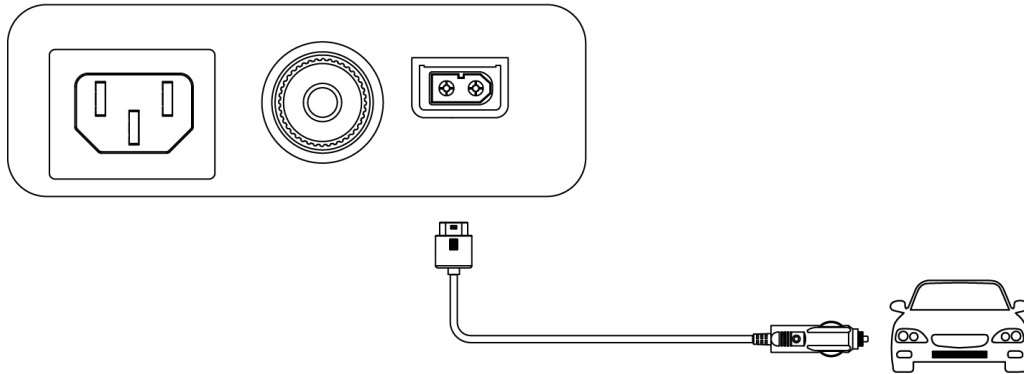

Note: When your portable power station only has 1% battery remaining, the "Remaining Battery" indicator will flicker to remind you to recharge.

## Powering On / Off

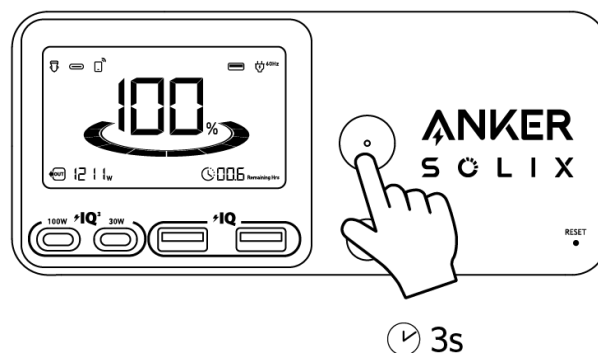

Press the main power button for 3 seconds to turn your power station on or off.

When the "Remaining Battery" indicator shows on the LCD screen, your power station is ready to charge devices.

Notes:


- When powered on, press the main power button to turn the screen on or off.
- The screen will automatically turn off after 30 seconds of lighting up. The auto-off time can be set in the Anker app.
- With the output buttons turned off and no other loads for 12 hours, the power station will power off automatically. The standby duration can be set in the Anker app.

# Powering Your Devices

## AC Charging


Press the AC outlet button and connect your device with the AC output ports.

The AC outlets can intelligently identify whether a plug is inserted. This helps prevent power waste by automatically turning off the power station if no plug is detected for more than 15 minutes.

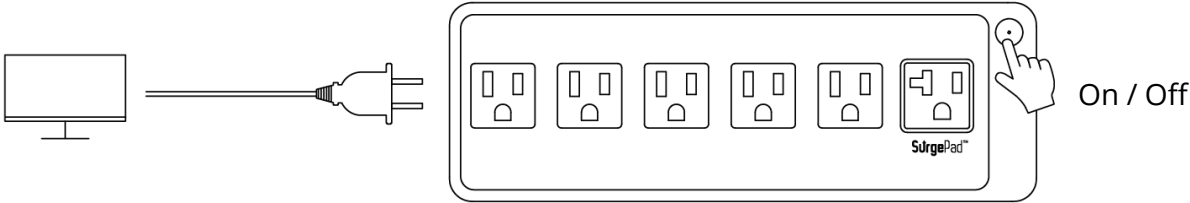


## USB Charging

Connect your devices to the USB ports.

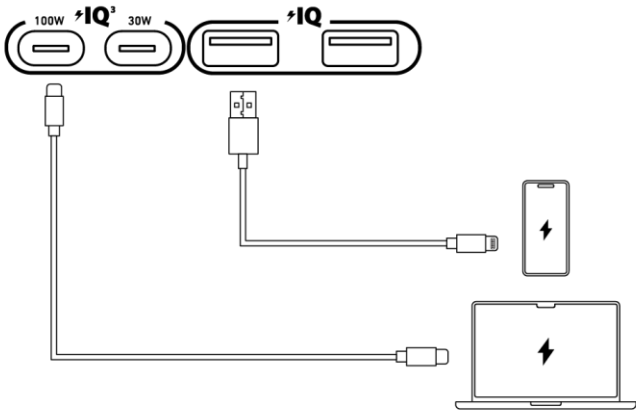


## Car Socket Charging

Turn on the car socket and connect your devices to start charging.

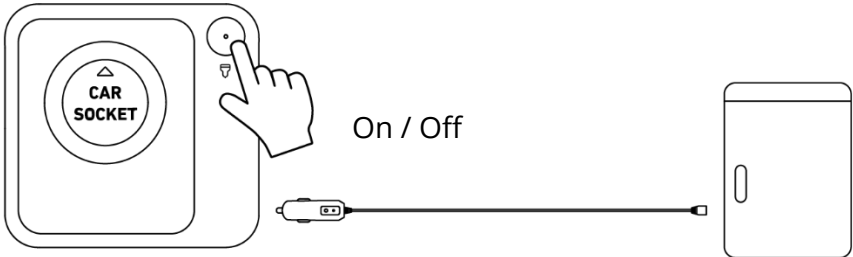

## Uninterruptible Power Supply (UPS)


To use the UPS feature, connect your power station to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC outlet button and connect your devices via the AC output ports.

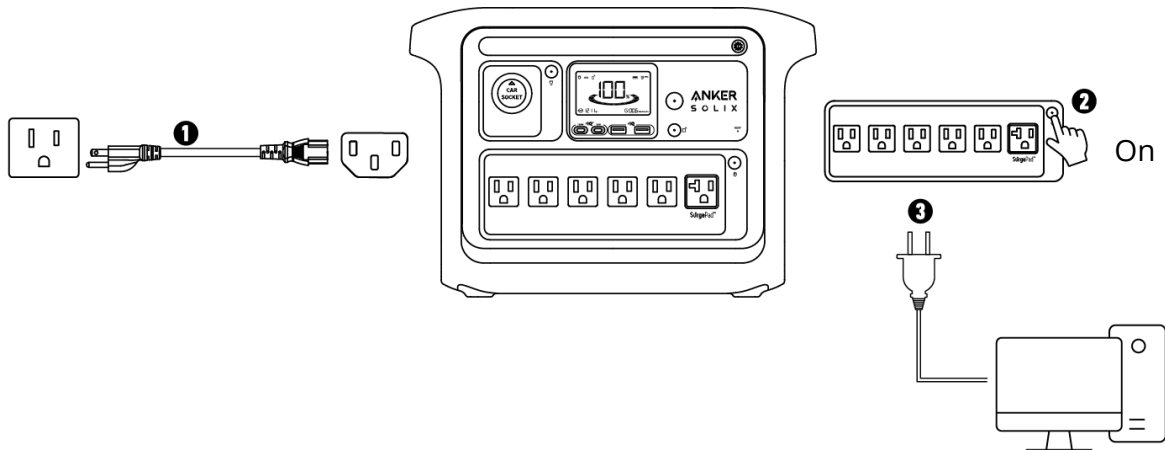

## SurgePad


Using the SurgePad™ feature, the power station can power high-wattage devices up to 2400W without overload.

- SurgePad™ automatically turns on when the total output exceeds the rated output, allowing the power station to deliver rated power to high-wattage devices.
- SurgePad™ does not function in bypass mode (when the power station is being charged with the AC output on).
- SurgePad™ works better with devices that generate heat but does not support precision instruments and other devices that have voltage protection or strict voltage requirements. To see if SurgePad™ works with your high-wattage device, try powering it with the last AC outlet.

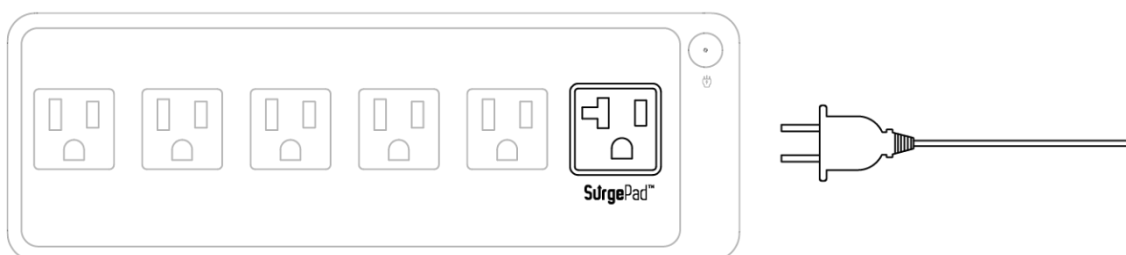

## Connecting with an Expansion Battery


Your power station can be connected with an expansion battery to double the capacity to 2112Wh. Please refer to the user manual of Anker SOLIX BP1000 Expansion Battery (1056Wh) for detailed instructions.

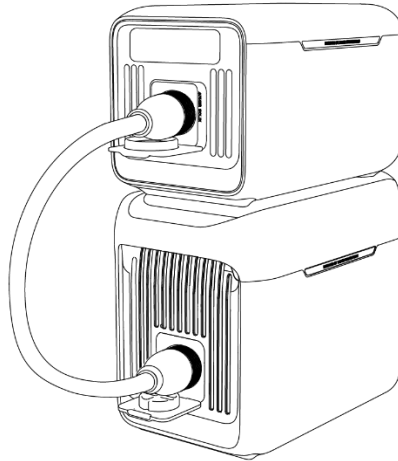

## Anker App for Smart Control


You can remotely control your power station using the Anker app. Download the Anker app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by scanning the QR code. Connect the device to a network before using the app for the first time. After connecting successfully, you can connect your device off-grid.

Firmware update: You will be informed once a new firmware version is detected when you connect the power station to the app. During the update, ensure the power station is being charged through the AC input port and connected to Wi-Fi.




# Light

**Ambient light:** Press the button once to turn on the ambient light, and press again up to 2 times to switch between brightness levels.

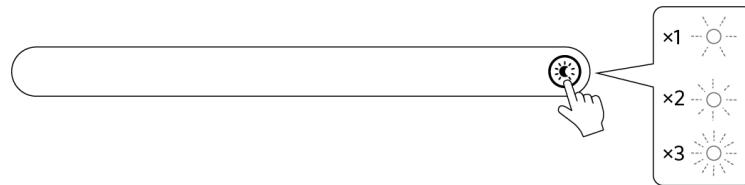

**SOS Mode:** Hold the button for 2 seconds to activate SOS mode.



## Frequently Asked Questions

### What is the maximum power output of the AC output ports?

- The AC output ports can deliver a maximum of 1800W rated power to connected devices.

### What should I do when using a solar charger to charge my power station?

- The solar input supports an 11-60V solar charger with an XT-60 connector. If you use an 11-32V solar charger, the current supports 10A max. When you use a 32-60V solar charger, the current supports 12.5A max. We recommend using Anker solar panels (200W or 400W) for the best compatibility.

### Can the USB-C ports charge the power station (input only) , or are they output only?

- The USB-C ports support output only.

### What should I do when AC recharging fails?

- If AC recharging does not work, check if the overload protection switch is turned on. If it is on, press down to reset and then continue recharging.

### How do I reset my power station?

- If your power station is not working correctly, insert a paper clip or pin into the reset hole for 1 second for a factory reset. If the power station still doesn't work, please contact [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

## Why is the power station not working after it hasn't been used for a long time?

- If the power station is stored at a low capacity for a long time, lithium batteries will self-consume power which may lead to a quick discharge. This often leads to poor conductivity and a reduced battery lifespan that causes the battery not to work.

## How should I store and maintain the power station?

When storing your power station, please make sure that you:

- Turn off the main power button.
- Store the power station in a dry and cool environment.
- Check the remaining battery capacity each week. If the battery level is below 30%, fully charge the power station. Charge it to 100% once every 3 months.

## Specifications

<b>Capacity</b>	1056Wh
<b>AC input voltage</b>	120V~ 12A Max, 60Hz
<b>AC input power (charging)</b>	1000W Max
<b>AC input power (bypass mode)</b>	1440W Max
<b>AC input power (UltraFast)</b>	1300W Max
<b>Solar panel input</b>	11-32V=10A; 32-60V=12.5A (600W Max)
<b>Car charger output</b>	12V=10A
<b>AC output (bypass mode)</b>	120V~ 12A Max, 60Hz, 1440VA/1440W Max
<b>USB-A output</b>	5V=2.4A (per port)
<b>USB-C output (100W)</b>	5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (100W Max)
<b>USB-C output (30W)</b>	5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A (30W Max)
<b>UPS</b>	20ms
<b>Discharging temperature</b>	-20°C~40°C
<b>Charging temperature</b>	0°C~40°C
<b>Size</b>	37.6×20.5×26.7cm
<b>Net weight</b>	12.9kg
<b>Maximum output power</b>	+4dBm (For EU)
<b>Frequency band</b>	2.4G band (2.4000GHz - 2.4835GHz)

## Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

## EU Declaration of Conformity

**Importer:** Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with the applicable directives/regulations (EU) 2023/1542, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc)



## WEEE

This symbol (with or without a solid bar) means that, according to local laws and regulations, your product and/or its battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its life, the user has the option of handing it over to a competent recycling organization. Proper recycling of your product will protect human health and the environment.



Vážený zákazníku

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití uschovejte pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

## Bezpečnostní upozornění

**Upozornění:** Není povoleno v letadlech.

### Důležité bezpečnostní pokyny

**VAROVÁNÍ** – Při používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny.
- Před uvedením tohoto produktu do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- **VAROVÁNÍ:** V režimu invertoru připojujte k zásuvce pouze jedno elektrické zařízení, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Sítová zástrčka / spojka spotřebiče slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti produktu a musí být snadno přístupná.
- Před uvedením produktu do provozu si přečtěte elektrické a bezpečnostní informace uvedené na vnější spodní straně krytu.
- Pokud je vnější ohebný kabel tohoto produktu poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, kterou lze získat od výrobce nebo jeho autorizovaného servisního zástupce.
- Aby se snížilo riziko úrazu, je při používání produktu v blízkosti dětí nutný pečlivý dohled.
- Nevkládejte prsty ani ruce do výrobku.
- Nevystavujte výrobek dešti nebo sněhu.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem produktu, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Aby se snížilo riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování produktu táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nepoužívejte výrobek nad jeho jmenovitý výkon. Přetížení nad jmenovitý výkon může způsobit požár nebo zranění.

- Nepoužívejte produkt ani příslušenství, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku úrazu.
- Nepoužívejte produkt s poškozeným kabelem, zástrčkou nebo výstupním kabelem.
- Produkt nerozebírejte. V případě nutnosti servisu nebo opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi. Nesprávná montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek ohni ani vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí zdroj ze zásuvky předtím, než začnete provádět jakékoli servisní úkony.
- Servis provádějte pouze kvalifikovaným servisním technikem, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti produktu.
- Při nabíjení zařízení může být produkt teplý. Jedná se o normální provozní stav, který není důvodem k obavám.
- Při nabíjení vnitřní baterie pracujte v dobře větraném prostoru a nijak neomezujte větrání.
- Produkt nečistěte škodlivými chemikáliemi ani čisticími prostředky.
- Nesprávné použití, pád nebo nadměrné použití síly může způsobit poškození produktu.
- Při likvidaci sekundárních článků nebo baterií oddělte články nebo baterie různých elektrochemických systémů od sebe.
- Nepoužívejte ani neskladujte napájecí stanici po delší dobu na přímém slunci, například v autě, na korbě nákladního vozu nebo na jiném místě, kde bude vystavena vysokým teplotám. Mohlo by dojít k poruše, poškození nebo přehřátí produktu.

**UPOZORNĚNÍ:** Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.

- Vyhození baterie do ohně nebo horké trouby, mechanické rozdrčení nebo odříznutí baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Odpojte napájecí kabel od síťového napětí.

## Pokyny pro uzemnění


Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání poskytuje uzemnění cestu s nejmenším odporem pro elektrický proud, čímž se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a nařízeními.

**VAROVÁNÍ** – Nesprávné připojení zemního vodiče zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je produkt správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Neupravujte zástrčku dodanou s produktem. Pokud zástrčka nesedí do zásuvky, nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem.

## Pokyny pro skladování a údržbu


- Produkt skladujte při teplotě 0 °C až 40 °C. Nevystavujte produkt dešti ani nepoužívejte v vlhkém prostředí.
- Pro zachování životnosti baterie ji po použití nabijte na 100 %. Pokud plánujete rozšířenou baterii skladovat, dobíjejte ji každé 3 měsíce na 100 %.
- Při používání, nabíjení a skladování udržujte produkt na rovném povrchu.

## Přehled

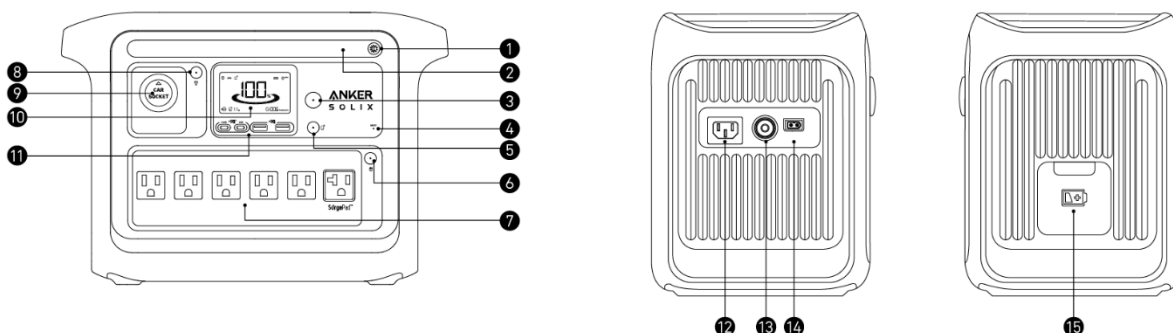

1. Tlačítko okolního světla
2. Okolní světlo
3. Tlačítko hlavního napájení
4. Tlačítko pro resetování
5. Tlačítko IoT
6. Tlačítko AC zásuvky
7. Výstupní porty AC
8. Tlačítko pro připojení do auta
9. Autozásuvka
10. LCD obrazovka
11. USB porty
12. Vstupní port AC
13. Přepínač ochrany proti přetížení
14. Solární / automobilový vstupní port
15. Port pro rozšiřující baterii

## LCD displej

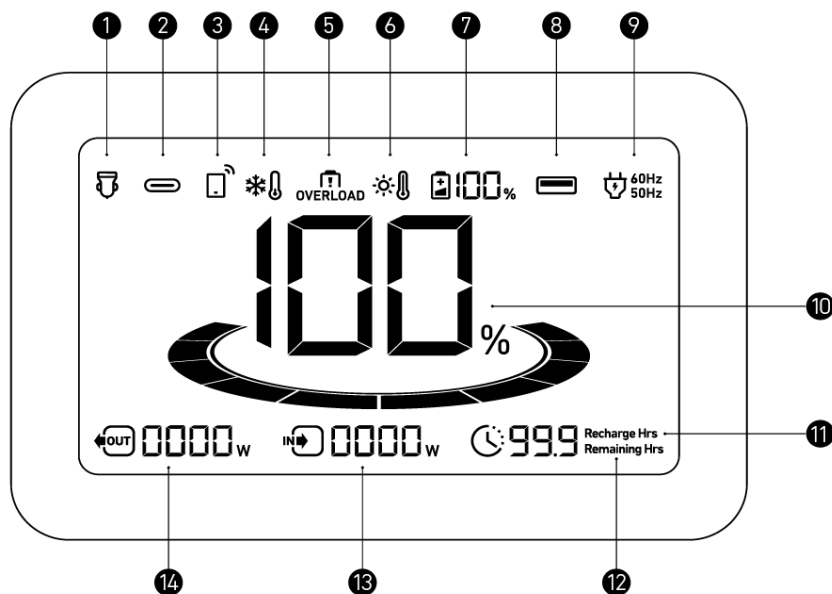


1. Nabíjení z auta
2. Výstup USB-C
3. IoT
  - a. Stisknutím tlačítka IoT jednou zapnete Bluetooth a Wi-Fi a připojíte svá zařízení prostřednictvím aplikace, jakmile se na displeji zobrazí tato ikona.
  - b. Stisknutím tlačítka IoT po dobu 2 sekund vypnete Bluetooth a Wi-Fi.
  - c. Stisknutím tlačítka IoT po dobu 7 sekund resetujete Bluetooth a Wi-Fi.
4. Upozornění na nízkou teplotu: Když se zobrazí tato ikona, přestaňte používat napájecí stanici, dokud ikona nezmizí.
5. Varování před přetížením: Tato ikona se zobrazí, když je port přetížen. Port se vypne, aby nedošlo k poškození. Odstraňte zařízení, které způsobuje přetížení.
6. Upozornění na vysokou teplotu: Když se zobrazí tato ikona, přestaňte powerbanku používat a nechte ji vychladnout, dokud ikona nezmizí.
7. Zbývající energie pro rozšiřující baterii: Po úspěšném připojení rozšiřující baterie se na obrazovce zobrazí tato ikona.
8. Výstup USB-A
9. Nabíjení a frekvence napětí
10. Zbývající kapacita baterie pro napájecí stanici
11. Odhadovaná doba do úplného dobití
12. Odhadovaná doba vybití baterie
13. Aktuální příkon
14. Aktuální výstupní výkon

# Dobíjení powerbanky

## Nabíjení ze sítě (max. 1000 W)

Nabíjete svou powerbanku připojením k síťové zásuvce pomocí nabíjecího kabelu AC.

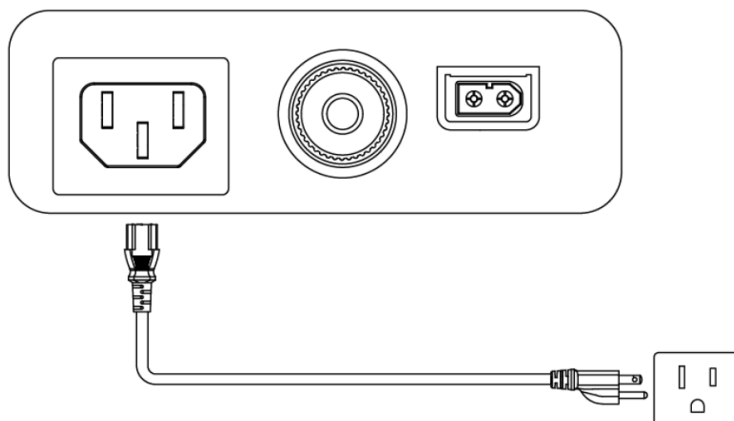


## Ultrarychlé dobíjení (max. 1300 W)

Funkce UltraFast umožňuje nabít vaši powerbanku pomocí nabíjecího kabelu AC maximálním výkonem 1300 W. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Anker.

Poznámka: Nabíjení normální rychlostí nejlépe chrání baterii. Funkci UltraFast doporučujeme používat pouze v případě nutnosti.

## Dobíjení solárním panelem (max. 600 W)


Dobíjete svou powerbanku solárním vstupem o maximálním výkonu 600 W.

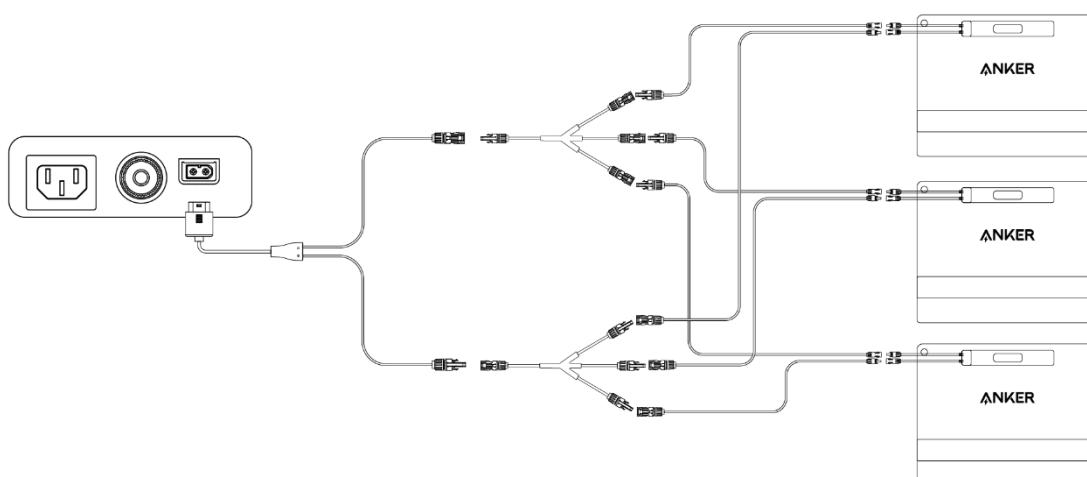

Poznámka: PV konektor k nabíjecímu kabelu XT-60 a prodlužovací kabely solárního panelu (3 m) jsou součástí solárních panelů Anker SOLIX.


## Dobíjení v autě

Dobijte svou powerbanku připojením k výstupnímu portu automobilu pomocí nabíjecího kabelu do auta.

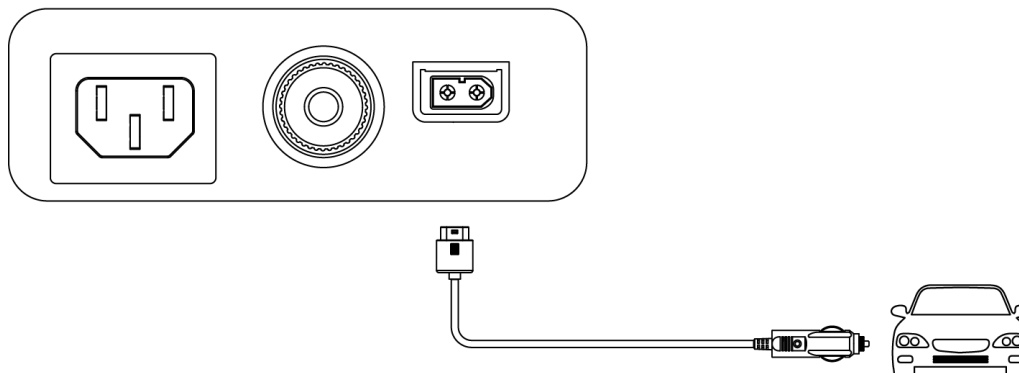

Poznámka: Když má přenosná elektrárna pouze 1 % zbývající kapacity baterie, indikátor „Zbývající kapacita baterie“ začne blikat, aby vám připomněl, že je třeba ji dobít.

## Zapnutí/vypnutí

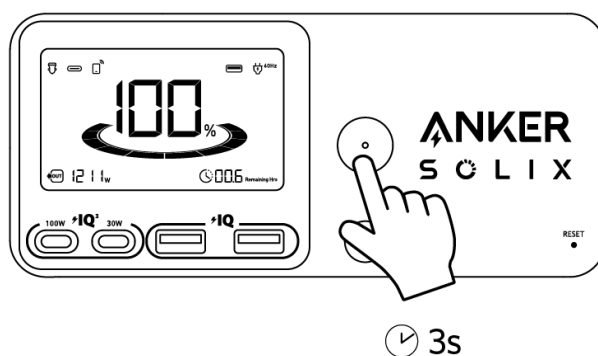

Stisknutím hlavního tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete napájecí stanici.

Když se na LCD displeji zobrazí indikátor „Remaining Battery“ (Zbývající kapacita baterie), je vaše powerbanka připravena k nabíjení zařízení.

Poznámky:


- Po zapnutí stiskněte hlavní tlačítko napájení, aby se obrazovka zapnula nebo vypnula.
- Displej se automaticky vypne po 30 sekundách od rozsvícení. Doba automatického vypnutí lze nastavit v aplikaci Anker.
- Pokud jsou výstupní tlačítka vypnutá a po dobu 12 hodin není připojeno žádné zařízení, napájecí stanice se automaticky vypne. Doba pohotovostního režimu lze nastavit v aplikaci Anker.

# Napájení zařízení

## Nabíjení ze sítě


Stiskněte tlačítko AC zásuvky a připojte zařízení k výstupním portům AC.

Zásuvky AC dokážou inteligentně rozpoznat, zda je zapojená zástrčka. Tím se zabrání plýtvání energií, protože pokud není po dobu delší než 15 minut detekována žádná zástrčka, napájecí stanice se automaticky vypne.

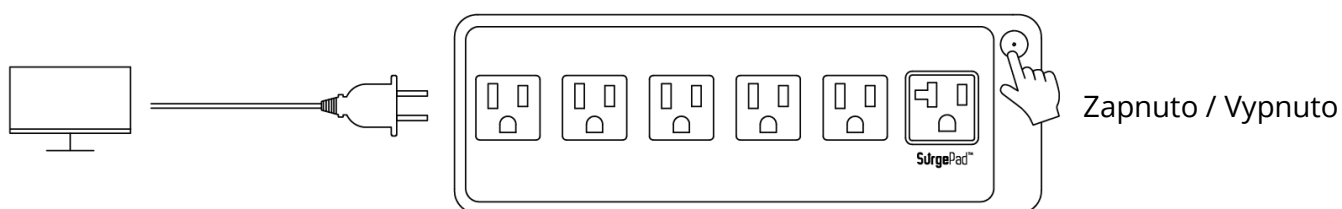


## Nabíjení přes USB

Připojte svá zařízení k USB portům.

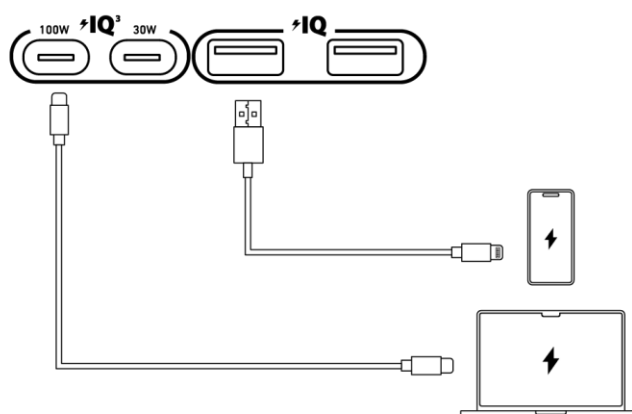


## Nabíjení z autozapalovače

Zapněte zásuvku v autě a připojte zařízení, aby se začalo nabíjet.

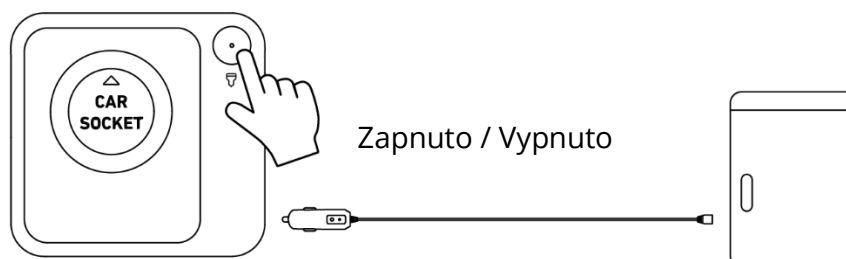

## Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)


Chcete-li použít funkci UPS, připojte powerbanku k síťové zásuvce pomocí nabíjecího kabelu AC, stiskněte tlačítko AC zásuvky a připojte zařízení přes výstupní porty AC.

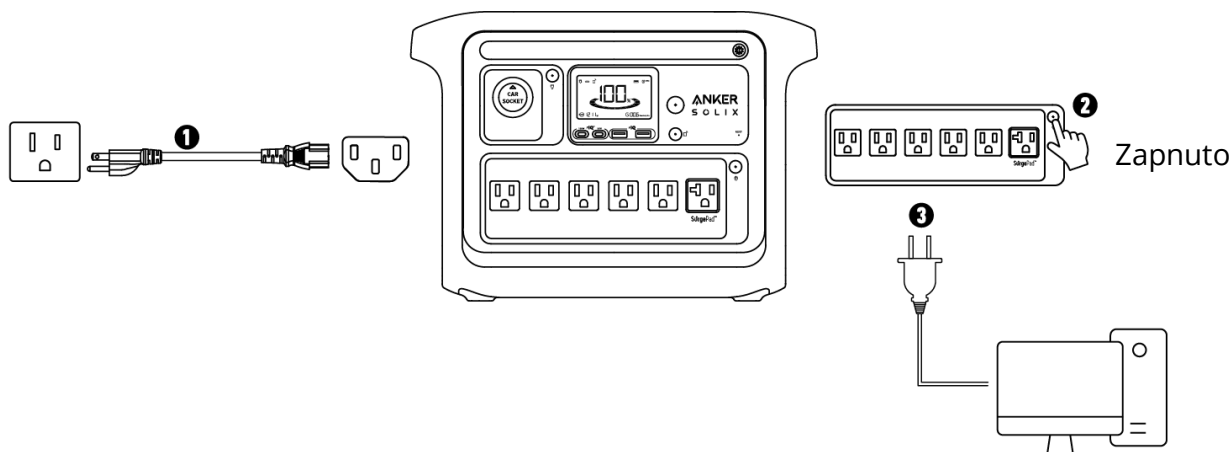

## SurgePad


Díky funkci SurgePad™ může powerbanka napájet zařízení s vysokým příkonem až do 2400 W bez přetížení.

- SurgePad™ se automaticky zapne, když celkový výkon překročí jmenovitý výkon, což umožňuje powerstation dodávat jmenovitý výkon zařízením s vysokým příkonem.
- SurgePad™ nefunguje v režimu bypass (když je powerbanka nabíjena při zapnutém výstupu AC).
- SurgePad™ funguje lépe se zařízeními, která generují teplo, ale nepodporuje přesné přístroje a další zařízení, která mají ochranu proti přepětí nebo přísné požadavky na napětí. Chcete-li zjistit, zda SurgePad™ funguje s vaším zařízením s vysokým příkonem, zkuste jej napájet z poslední zásuvky AC.

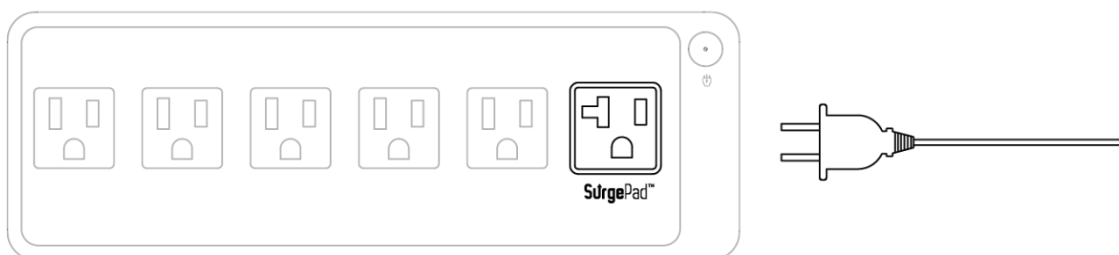

## Připojení k rozšiřující baterii


Vaši powerbanku lze připojit k rozšiřující baterii a zdvojnásobit tak její kapacitu na 2112 Wh. Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce k rozšiřující baterii Anker SOLIX BP1000 (1056 Wh).

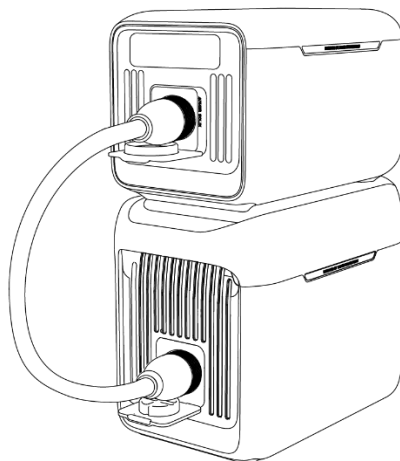

## Aplikace Anker pro inteligentní ovládání


Powerbanku můžete ovládat na dálku pomocí aplikace Anker. Aplikaci Anker si stáhněte z App Store (zařízení iOS) nebo Google Play (zařízení Android) nebo naskenujte QR kód. Před prvním použitím aplikace připojte zařízení k síti. Po úspěšném připojení můžete zařízení připojit mimo síť.

Aktualizace firmwaru: Jakmile připojíte powerbanku k aplikaci, budete informováni o nové verzi firmwaru. Během aktualizace se ujistěte, že je powerbanka nabíjena přes vstupní port AC a připojena k Wi-Fi.




## Osvětlení

**Okolní osvětlení:** Stisknutím tlačítka jednou zapnete okolní světlo a dalším stisknutím až dvakrát přepnete mezi úrovněmi jasu.

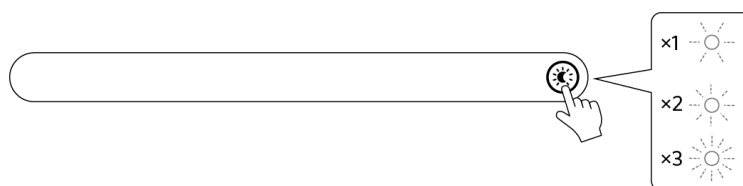

**Režim SOS:** Podržte tlačítko stisknuté po dobu 2 sekund, aby se aktivoval režim SOS.



## Často kladené otázky

### Jaký je maximální výstupní výkon portů AC?

- AC výstupní porty mohou dodávat připojeným zařízením maximální jmenovitý výkon 1800 W.

### Co mám dělat, když používám solární nabíječku k nabíjení mé powerbanky?

- Solární vstup podporuje solární nabíječku 11–60 V s konektorem XT-60. Pokud používáte solární nabíječku 11–32 V, proud podporuje maximálně 10 A. Při použití solární nabíječky 32–60 V proud podporuje maximálně 12,5 A. Pro nejlepší kompatibilitu doporučujeme používat solární panely Anker (200 W nebo 400 W).

### Mohou porty USB-C nabíjet powerbanku (pouze vstup), nebo jsou pouze výstupní?

- Porty USB-C podporují pouze výstup.

### Co mám dělat, když selže nabíjení ze sítě?

- Pokud nabíjení ze sítě nefunguje, zkontrolujte, zda není zapnutý přepínač ochrany proti přetížení. Pokud je zapnutý, stiskněte jej pro resetování a pokračujte v nabíjení.

### Jak resetuji powerbanku?

- Pokud vaše powerbanka nefunguje správně, vložte na 1 sekundu do resetovacího otvoru kancelářskou sponku nebo špendlík a provedte reset do továrního nastavení. Pokud powerbanka stále nefunguje, kontaktujte [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

### Proč elektrická stanice nefunguje po delší době nepoužívání?

- Pokud je powerbanka dlouhodobě skladována s nízkou kapacitou, lithiové baterie samy spotřebovávají energii, což může vést k rychlému vybití. To často vede ke špatné vodivosti a zkrácení životnosti baterie, což způsobuje, že baterie nefunguje.

## Jak mám powerbanku skladovat a udržovat?

Při skladování powerbanky se ujistěte, že:

- Vypněte hlavní vypínač.
- Uložte powerbanku do suchého a chladného prostředí.
- Každý týden zkontrolujte zbývající kapacitu baterie. Pokud je úroveň baterie nižší než 30 %, napájecí stanici zcela nabijte. Jednou za 3 měsíce ji nabijte na 100 %.

## Specifikace

<b>Kapacita</b>	1056 Wh
<b>Vstupní napětí střídavého proudu</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz
<b>Vstupní výkon AC (nabíjení)</b>	1000 W max.
<b>Vstupní výkon AC (režim bypass)</b>	1440 W max.
<b>Vstupní výkon AC (UltraFast)</b>	1300 W max.
<b>Vstup solárního panelu</b>	11–32 V= 10 A; 32–60 V= 12,5 A (max. 600 W)
<b>Výstup nabíječky do auta</b>	12 V= 10 A
<b>Výstup střídavého proudu (režim bypass)</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz, 1440 VA/1440 W max.
<b>Výstup USB-A</b>	5 V= 2,4 A (na port)
<b>Výstup USB-C (100 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 15 V= 3 A / 20 V= 5 A (max. 100 W)
<b>Výstup USB-C (30 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 12 V= 2,5 A (max. 30 W)
<b>UPS</b>	20 ms
<b>Teplota vybíjení</b>	-20 °C až 40 °C
<b>Teplota nabíjení</b>	0 °C až 40 °C
<b>Rozměry</b>	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
<b>Čistá hmotnost</b>	12,9 kg
<b>Maximální výstupní výkon</b>	+4 dBm (pro EU)
<b>Frekvenční pásmo</b>	Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

## Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v podmínkách poprodejního servisu poskytnutých prodejcem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete poprodejní servis, obraťte se na prodejce nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nezapomeňte předložit platný doklad o zakoupení, například fakturu nebo číslo objednávky, abyste potvrdili nárok na servis.

## Prohlášení o shodě EU

**Dovozce:** Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Mnichov, Německo

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s platnými směrnici/nařízeními (EU) 2023/1542, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc)



## WEEE

Tento symbol (s nebo bez plné čárky) znamená, že podle místních zákonů a předpisů musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce své životnosti, má uživatel možnost jej odevzdat příslušné recyklační organizaci. Správná recyklace vašeho výrobku chrání lidské zdraví a životní prostředí.



Vážený zákazník

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod na použitie si uschovajte pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

## Bezpečnostné upozornenia

**Pozor:** Nie je povolené používať v lietadlách.

### Dôležité bezpečnostné pokyny

**VAROVANIE** – Pri používaní tohto produktu je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny.
- Pred použitím tohto produktu si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- VAROVANIE: V režime invertora pripojte do zásuvky iba jedno elektrické zariadenie, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťová zástrčka / spojka spotrebiča slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupná.
- Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti produktu a musí byť ľahko prístupná.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte elektrické a bezpečnostné informácie uvedené na vonkajšej spodnej strane krytu.
- Ak je vonkajší flexibilný kábel tohto produktu poškodený, je potrebné ho nahradiť špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú je možné získať od výrobcu alebo jeho autorizovaného servisného zástupcu.
- Aby sa znížilo riziko poranenia, je potrebný dôkladný dohľad, ak sa výrobok používa v blízkosti detí.
- Nevkladajte prsty ani ruky do výrobku.
- Nevystavujte výrobok dažďu ani snehu.
- Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom produktu, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla, pri odpojení výrobku ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Produkt nepoužívajte nad rámec jeho menovitého výkonu. Preťaženie nad menovitý výkon môže spôsobiť požiar alebo zranenie.

- Nepoužívajte produkt ani príslušenstvo, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže spôsobiť požiar, výbuch alebo riziko poranenia.
- Produkt nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo výstupným káblom.
- Produkt nerozoberajte. Ak je potrebný servis alebo oprava, odneste ho kvalifikovanému servisnému technikovi. Nesprávne zloženie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nevystavujte výrobok ohňu ani vysokým teplotám. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu podľa pokynov odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Servisné práce vykonáva len kvalifikovaný servisný technik s použitím identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti produktu.
- Pri nabíjaní zariadenia môže byť výrobok teplý. Ide o normálny prevádzkový stav, ktorý nie je dôvodom na obavy.
- Pri nabíjaní internej batérie pracujte v dobre vetranej miestnosti a nijako neobmedzujte ventiláciu.
- Produkt nečistite škodlivými chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami.
- Nesprávne použitie, pád alebo nadmerná sila môžu spôsobiť poškodenie produktu.
- Pri likvidácii sekundárnych článkov alebo batérií oddel'te články alebo batérie rôznych elektrochemických systémov od seba.
- Nenakladajte a neskladujte napájací zdroj na priamom slnku dlhšiu dobu, napríklad v aute, na korbe nákladného vozidla alebo na inom mieste, kde bude vystavený vysokým teplotám. Mohlo by to spôsobiť nesprávnu funkciu, poškodenie alebo prehriatie produktu.

**UPOZORNENIE:** Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Nechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Odpojte napájací kábel od sieťového napätia.

## Pokyny na uzemnenie




Tento produkt musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania uzemnenie poskytuje cestu s najmenším odporom pre elektrický prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento produkt je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

**VAROVANIE** – Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí, či je produkt správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Neupravujte zástrčku dodanú s produktom. Ak nezapadá do zásuvky, nechajte nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovaným elektrikárom.

## Pokyny na skladovanie a údržbu


- Produkt skladujte pri teplote 0 °C až 40 °C. Nechajte produkt vystavený dažďu a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
- Aby ste zachovali životnosť batérie, po použití ju nabite na 100 %. Ak plánujete skladovať rozširujúcu batériu, každé 3 mesiace ju nabite na 100 %.
- Pri používaní, nabíjaní a skladovaní umiestnite produkt na rovný povrch.

## Prehľad

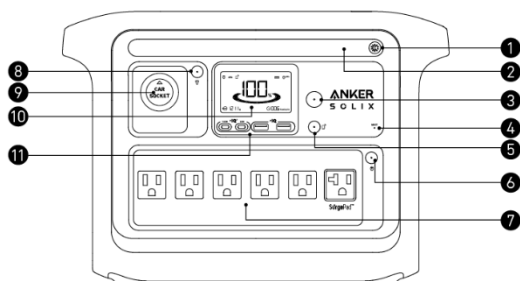

1. Tlačidlo okolitého osvetlenia
2. Okolité osvetlenie
3. Tlačidlo hlavného napájania
4. Tlačidlo resetovania
5. Tlačidlo IoT
6. Tlačidlo AC zásuvky
7. Výstupné porty AC
8. Tlačidlo zásuvky v aute
9. Zásuvka do auta
10. LCD obrazovka
11. USB porty
12. Vstupný port AC
13. Prepínač ochrany proti preťaženiu
14. Solárny/automobilový vstupný port
15. Port pre rozširujúcu batériu

## LCD obrazovka

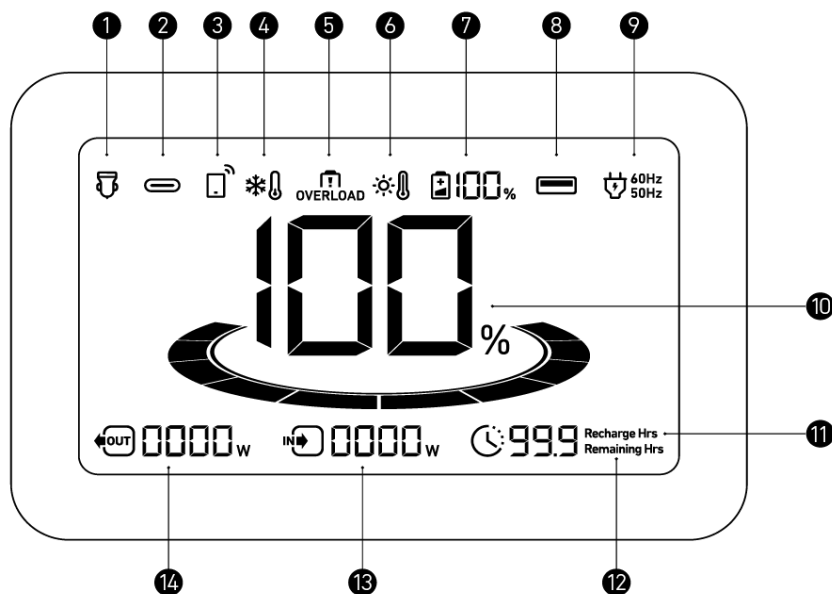


1. Nabíjanie z auta
2. USB-C výstup
3. IoT
  - a. Stlačte tlačidlo IoT raz, aby ste zapli Bluetooth a WiFi, a pripojte svoje zariadenia prostredníctvom aplikácie, keď sa na obrazovke zobrazí táto ikona.
  - b. Stlačte tlačidlo IoT na 2 sekundy, aby ste vypli Bluetooth a WiFi.
  - c. Stlačte tlačidlo IoT na 7 sekúnd, aby ste resetovali Bluetooth a WiFi.
4. Upozornenie na nízku teplotu: Keď sa zobrazí táto ikona, prestaňte používať napájací zdroj, kým ikona nezmizne.
5. Upozornenie na preťaženie: Táto ikona sa zobrazí, keď je port preťažený. Port sa vypne, aby nedošlo k poškodeniu. Odstráňte zariadenie, ktoré spôsobuje preťaženie.
6. Upozornenie na vysokú teplotu: Keď sa zobrazí táto ikona, prestaňte používať napájací zdroj a nechajte ho vychladnúť, kým ikona nezmizne.
7. Zostávajúca kapacita rozširujúcej batérie: Keď je rozširujúca batéria úspešne pripojená, na obrazovke sa zobrazí táto ikona.
8. Výstup USB-A
9. Nabíjanie a napätie striedavého prúdu
10. Zostávajúca kapacita batérie napájacej stanice
11. Odhadovaný čas do úplného nabitia
12. Odhadovaný čas do vybitia batérie
13. Aktuálny príkon
14. Aktuálny výstupný výkon

# Nabíjanie powerbanky

## Nabíjanie striedavým prúdom (max. 1 000 W)

Nabíte svoju powerbanku pripojením k elektrickej zásuvke pomocou nabíjacieho kábla AC.

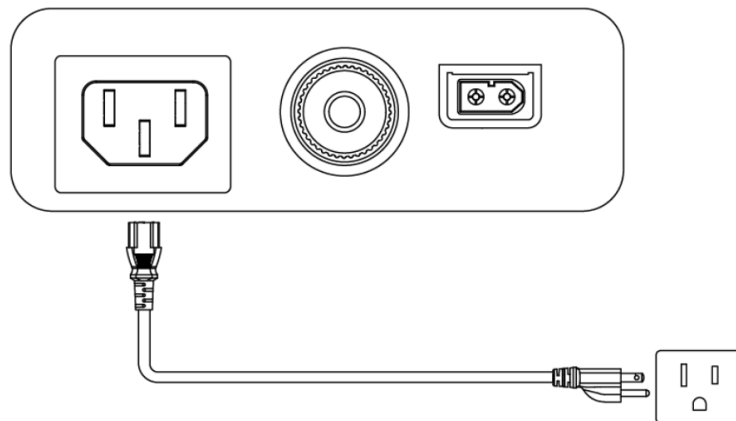


## Ultrarýchle nabíjanie (max. 1 300 W)

Funkcia UltraFast umožňuje nabíjanie vašej powerbanky maximálnym výkonom 1 300 W pomocou nabíjacieho kábla AC. Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať v aplikácii Anker.

Poznámka: Nabíjanie normálnou rýchlosťou najlepšie chráni batériu. Funkciu UltraFast odporúčame používať len v prípade potreby.

## Nabíjanie solárnym panelom (max. 600 W)


Nabíjajte svoju powerbanku s maximálnym solárnym príkonom 600 W.

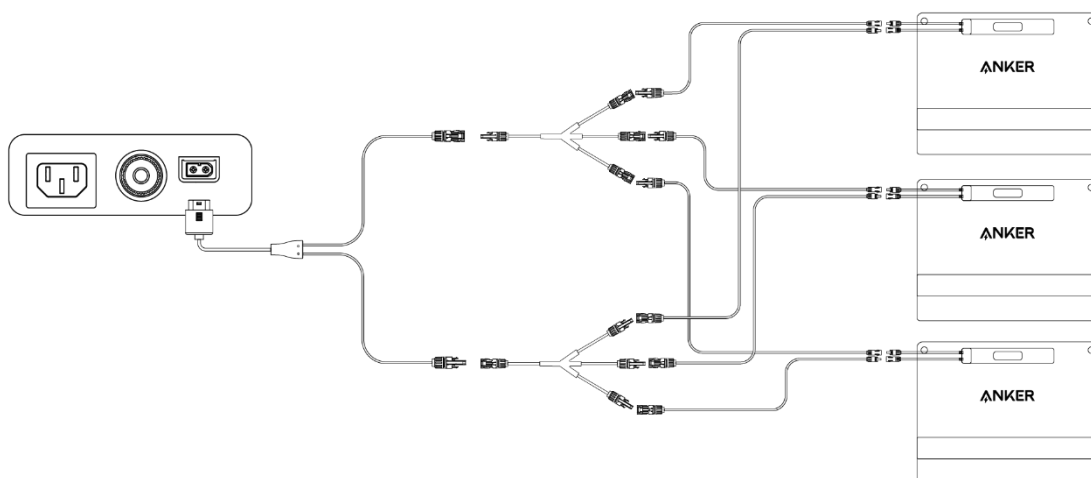

Poznámka: PV konektor k nabíjaciemu káblu XT-60 a predlžovacie káble solárneho panelu (3 m) sú súčasťou solárnych panelov Anker SOLIX.


## Nabíjanie v aute

Nabíjajte svoju powerbanku pripojením k výstupnému portu v aute pomocou nabíjacieho kábla do auta.

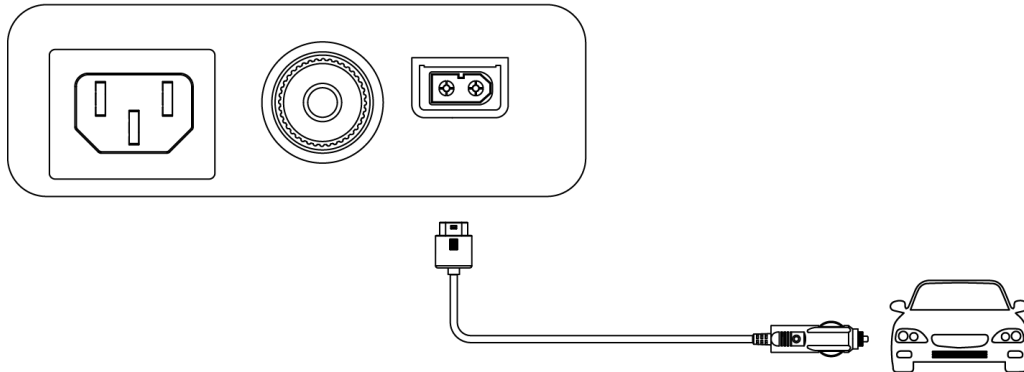

Poznámka: Keď má prenosná powerbanka zostávajúcu kapacitu batérie len 1 %, indikátor „Zostávajúca kapacita batérie“ začne blikať, aby vám pripomenul, že je potrebné batériu nabiť.

## Zapnutie/vypnutie

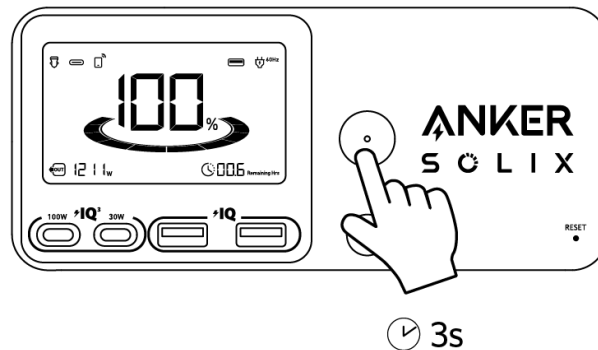

Stlačte hlavné tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby ste napájací zdroj zapli alebo vypli.

Keď sa na LCD displeji zobrazí indikátor „Zostávajúca batéria“, vaša napájacia stanica je pripravená na nabíjanie zariadení.

Poznámky:


- Po zapnutí stlačte hlavné tlačidlo napájania, aby sa obrazovka zapla alebo vypila.
- Obrazovka sa automaticky vypne po 30 sekundách od zapnutia. Čas automatického vypnutia možno nastaviť v aplikácii Anker.
- Ak sú výstupné tlačidlá vypnuté a 12 hodín nie je pripojené žiadne zariadenie, napájacia stanica sa automaticky vypne. Dĺžku pohotovostného režimu môžete nastaviť v aplikácii Anker.

# Napájanie zariadení

## Nabíjanie striedavým prúdom


Stlačte tlačidlo AC zásuvky a pripojte svoje zariadenie k výstupným portom AC.

Zásuvky AC inteligentne rozpoznávajú, či je zasunutá zástrčka. Tým sa zabráni plytvaniu energiou, pretože ak sa viac ako 15 minút nezistí žiadna zástrčka, napájanie sa automaticky vypne.

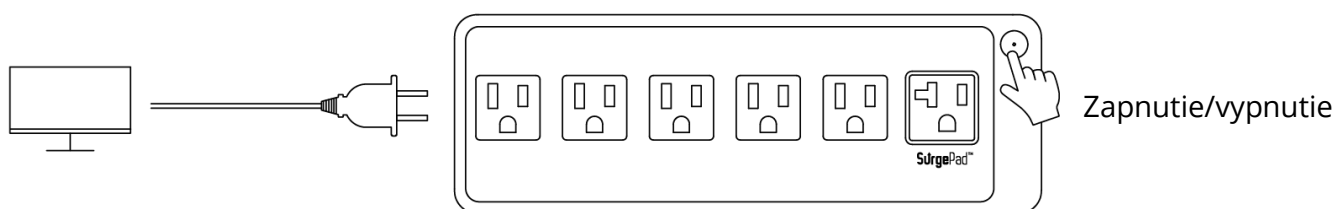


## Nabíjanie cez USB

Pripojte svoje zariadenia k USB portom.

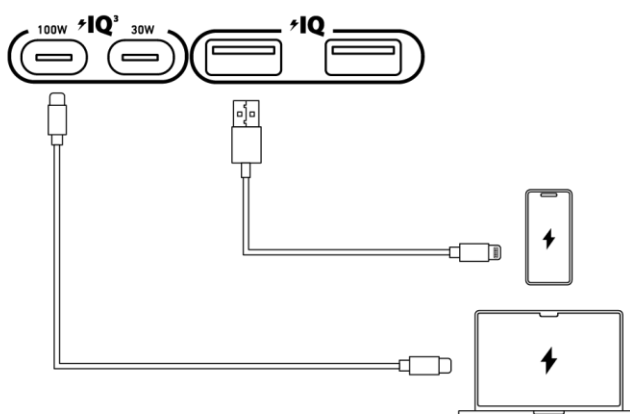


## Nabíjanie cez zásuvku v aute

Zapnite zásuvku v aute a pripojte svoje zariadenia, aby sa začalo nabíjanie.

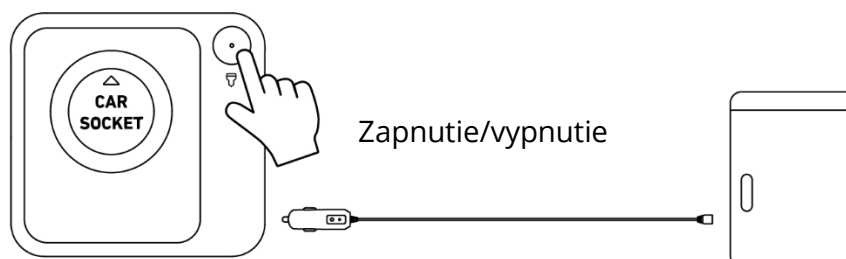

## Nepretržité napájanie (UPS)


Ak chcete používať funkciu UPS, pripojte vašu powerbanku k stene pomocou nabíjacieho kábla AC, stlačte tlačidlo AC zásuvky a pripojte vaše zariadenia cez výstupné porty AC.

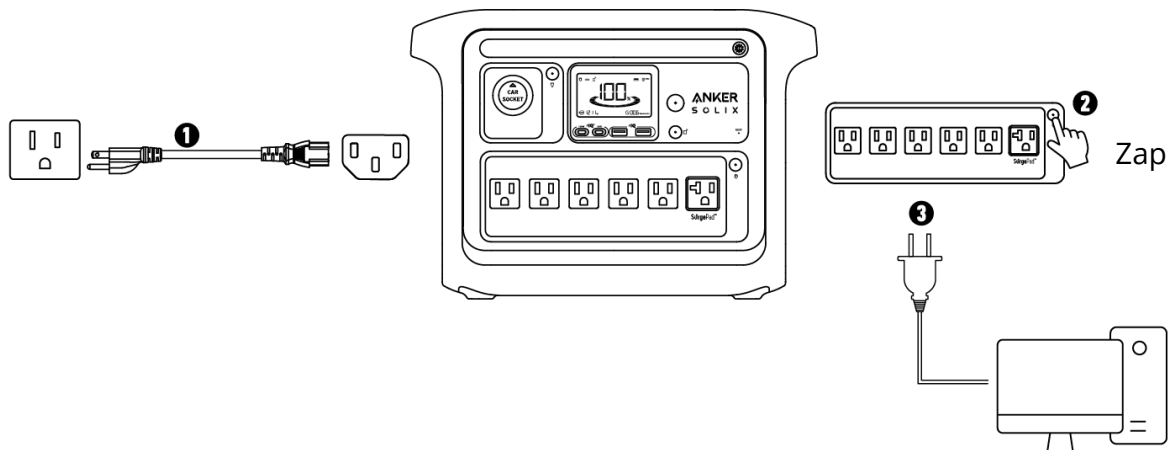

## SurgePad


Pomocou funkcie SurgePad™ môže napájacia stanica napájať zariadenia s vysokým príkonom až do 2 400 W bez preťaženia.

- SurgePad™ sa automaticky zapne, keď celkový výstup prekročí menovitý výstup, čím umožňuje napájať zariadenia s vysokým príkonom menovitým výkonom.
- SurgePad™ nefunguje v režime bypass (keď je napájacia stanica nabíjaná pri zapnutom výstupe AC).
- SurgePad™ funguje lepšie so zariadeniami, ktoré generujú teplo, ale nepodporuje presné prístroje a iné zariadenia, ktoré majú ochranu proti prepätiu alebo prísne požiadavky na napätie. Ak chcete zistiť, či SurgePad™ funguje s vaším zariadením s vysokým príkonom, skúste ho napájať z poslednej zásuvky AC.

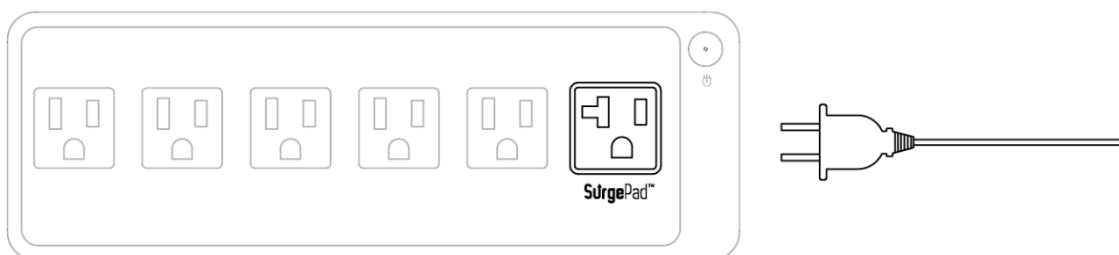

## Pripojenie pomocou rozširujúcej batérie


Vašu powerbanku môžete pripojiť k rozširujúcej batérii a zdvojnásobiť tak jej kapacitu na 2 112 Wh. Podrobné pokyny nájdete v používateľskej príručke k rozširujúcej batérii Anker SOLIX BP1000 (1056 Wh).

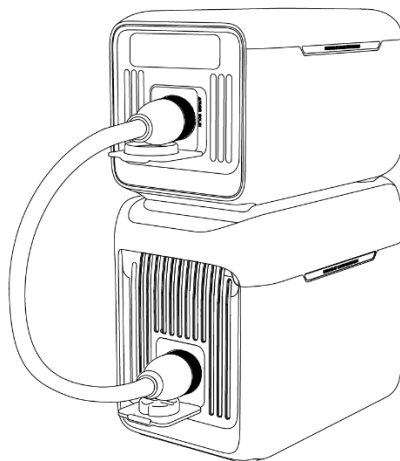

## Aplikácia Anker na inteligentné ovládanie


Svoju powerbanku môžete diaľkovo ovládať pomocou aplikácie Anker. Aplikáciu Anker si stiahnite z App Store (zariadenia s iOS) alebo Google Play (zariadenia s Androidom) alebo naskenujte QR kód. Pred prvým použitím aplikácie pripojte zariadenie k sieti. Po úspešnom pripojení môžete zariadenie pripojiť mimo siete.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení powerbanky k aplikácii budete informovaní, ak bude zistená nová verzia firmvéru. Počas aktualizácie sa uistite, že je powerbanka nabíjaná cez vstupný port AC a pripojená k WiFi.




## Svetlo

**Okolité osvetlenie:** Stlačením tlačidla raz zapnete okolité osvetlenie a stlačením tlačidla ešte dvakrát prepnete medzi úrovňami jasů.

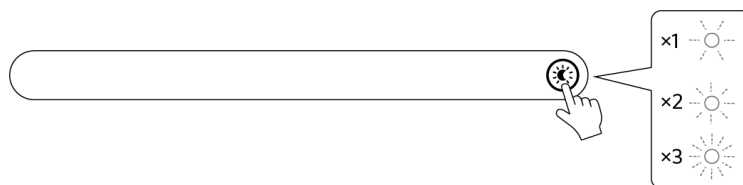

**Režim SOS:** Podržte tlačidlo stlačené 2 sekundy, aby ste aktivovali režim SOS.



## Často kladené otázky

### Aký je maximálny výstupný výkon portov AC?

- Výstupné porty AC môžu dodávať pripojeným zariadeniam maximálny menovitý výkon 1 800 W.

### Čo mám robiť, keď používam solárnu nabíjačku na nabíjanie mojej powerbanky?

- Solárny vstup podporuje solárnu nabíjačku 11 – 60 V s konektorom XT-60. Ak používate solárnu nabíjačku 11 – 32 V, prúd podporuje maximálne 10 A. Ak používate solárnu nabíjačku 32 – 60 V, prúd podporuje maximálne 12,5 A. Pre najlepšiu kompatibilitu odporúčame používať solárne panely Anker (200 W alebo 400 W).

### Môžu porty USB-C nabíjať powerbanku (len vstup) alebo sú len výstupné?

- Porty USB-C podporujú iba výstup.

### Čo mám robiť, ak sa nabíjanie zo siete nepodarí?

- Ak nabíjanie zo siete nefunguje, skontrolujte, či nie je zapnutý prepínač ochrany proti preťaženiu. Ak je zapnutý, stlačte ho, aby sa resetoval, a pokračujte v nabíjaní.

### Ako môžem resetovať svoju powerbanku?

- Ak vaša powerbanka nefunguje správne, vložte do resetovacieho otvoru na 1 sekundu kancelársku sponku alebo špendlík, aby ste ju obnovili do továrenského nastavenia. Ak power station stále nefunguje, kontaktujte [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

## Prečo powerbanka nefunguje po dlhšom nepoužívaní?

- Ak je powerbanka dlhodobo skladovaná s nízkou kapacitou, lítiové batérie samovoľne spotrebúvajú energiu, čo môže viesť k rýchlemu vybitiu. To často vedie k zlej vodivosti a skráteniu životnosti batérie, čo spôsobuje, že batéria nefunguje.

## Ako mám powerbanku skladovať a udržiavať?

Pri skladovaní powerbanky sa uistite, že:

- Vypnite hlavný vypínač.
- Powerbanku skladujte v suchom a chladnom prostredí.
- Každý týždeň skontrolujte zostávajúcu kapacitu batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 30 %, nabite napájaciu stanicu do plnej kapacity. Raz za 3 mesiace nabíjajte batériu na 100 %.

## Špecifikácia

<b>Kapacita</b>	1 056 Wh
<b>Vstupné napätie striedavého prúdu</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz
<b>Vstupný výkon striedavého prúdu (nabíjanie)</b>	1000 W max.
<b>Vstupný výkon AC (režim bypass)</b>	1440 W max.
<b>Vstupný výkon AC (UltraFast)</b>	1 300 W max.
<b>Vstup solárneho panelu</b>	11 – 32 V = 10 A; 32 – 60 V = 12,5 A (max. 600 W)
<b>Výstup nabíjačky do auta</b>	12 V = 10 A
<b>Výstup AC (režim bypass)</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz, 1 440 VA/1 440 W max.
<b>Výstup USB-A</b>	5 V = 2,4 A (na port)
<b>Výstup USB-C (100 W)</b>	5 V= 3 A/9 V= 3 A/15 V= 3 A/20 V= 5 A (max. 100 W)
<b>Výstup USB-C (30 W)</b>	5 V= 3 A/9 V= 3 A/12 V= 2,5 A (max. 30 W)
<b>UPS</b>	20 ms
<b>Teplota vybíjania</b>	-20 °C ~ 40 °C
<b>Nabíjacia teplota</b>	0 °C ~ 40 °C
<b>Rozmer</b>	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
<b>Čistá hmotnosť</b>	12,9 kg
<b>Maximálny výstupný výkon</b>	+4 dBm (pre EÚ)
<b>Frekvenčné pásmo</b>	Pásmo 2,4 G (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

## Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne informácie, ako napríklad záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu, ktoré poskytuje predajca, od ktorého ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajcu alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby bolo možné overiť vašu oprávnenosť na servis.

## Vyhlásenie o zhode EÚ

**Dovozca:** Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Mníchov, Nemecko


Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s platnými smernicami/nariadeniami (EÚ) 2023/1542, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_Extamal\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_Extamal_Manual_and_Download&secondType=doc)



## WEEE

Tento symbol (s alebo bez priečnej čiary) znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov je potrebné váš výrobok a/alebo jeho batériu likvidovať oddelene od domového odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, používateľ má možnosť odovzdať ho príslušnej recyklačnej organizácii. Správnu recykláciou vášho výrobku chránite ľudské zdravie a životné prostredie.



Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a későbbi használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

## Biztonsági figyelmeztetések

**Figyelem:** Repülőgépen nem használható.

### Fontos biztonsági utasítások

**FIGYELEM** – A termék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, ideértve a következőket:

- A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági és üzemeltetési utasítást.
- FIGYELEM: Inverter üzemmódban csak egy elektromos berendezést csatlakoztasson a konnektorhoz, hogy csökkentsék az áramütés veszélyét.
- A hálózati csatlakozó / készülékcsatlakozó a leválasztó eszközként működik, és könnyen kezelhető helyen kell elhelyezni.
- A konnektor a termék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A termék üzembe helyezése előtt olvassa el a készülék külső alsó burkolatán található elektromos és biztonsági információkat.
- Ha a termék külső rugalmas kábele megsérül, azt cserélje ki egy speciális kábellel vagy szerelvényrel, amely a gyártótól vagy annak hivatalos szervizképviselőjétől beszerezhető.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék gyermekek közelében történő használata során szigorú felügyelet szükséges.
- Ne tegye az ujjait vagy a kezét a termékbe.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy hónak.
- A termék gyártója által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozékok használata tűzveszélyt, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az elektromos csatlakozó és a kábel sérülésének kockázatának csökkentése érdekében a termék leválasztásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozót húzza ki.
- Ne használja a terméket a névleges teljesítményén felül. A névleges teljesítmény feletti túlterhelés tűz- vagy sérülésveszélyt okozhat.

- Ne használja a terméket vagy a tartozékokat, ha azok sérültek vagy módosítottak. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható módon viselkedhetnek, ami tűz, robbanás vagy sérülésveszélyt okozhat.
- Ne használja a terméket sérült kábellel, csatlakozóval vagy kimeneti kábellel.
- Ne szerelje szét a terméket. Szervizelés vagy javítás esetén vigye szakképzett szervizbe. A helytelen összeszerelés tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat.
- Ne tegye ki a terméket tűznek vagy magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt bármilyen utasítás szerinti szervizelést végez.
- A szervizelést kizárólag szakképzett szerelő végezze, azonos pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a termék biztonságát.
- A készülék töltése közben a termék melegnek érezhető. Ez normális működési állapot, nem kell aggódni.
- A beépített akkumulátor töltése közben jól szellőző helyen dolgozzon, és ne akadályozza a szellőzést.
- Ne tisztítsa a terméket káros vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel.
- A termék helytelen használata, leejtése vagy túlzott erőhatás károsíthatja a terméket.
- A másodlagos cellák vagy akkumulátorok ártalmatlanításakor tartsa egymástól elkülönítve a különböző elektrokémiai rendszerek celláit vagy akkumulátorait.
- Ne használja és ne tárolja az áramellátó egységet hosszabb ideig közvetlen napfénynek kitéve, például autóban, teherautó platóján vagy más olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ez a termék meghibásodásához, károsodásához vagy hőtermeléshez vezethet.

**FIGYELEM:** A nem megfelelő típusú akkumulátor behelyezése robbanásveszélyt okozhat.

- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, mechanikus összetörése vagy elvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben történő hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Húzza ki a hálózati kábelt a hálózati feszültségtől való leválasztáshoz.

## Földelési utasítások


Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy megszakítás esetén a földelés biztosítja a legkisebb ellenállású utat az elektromos áram számára, csökkentve ezzel az áramütés veszélyét. Ez a termék földelővezetékekkel és földelő dugóval ellátott kábellel rendelkezik. A dugót olyan aljzathoz kell csatlakoztatni, amely megfelelően van felszerelve és földelve, az összes helyi előírásnak és rendeletnek megfelelően.

**FIGYELMEZTETÉS** – A készülék földelővezetékének helytelen csatlakoztatása áramütéshez vezethet. Ha nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne módosítsa a termékhez mellékelte dugaszt. Ha nem illeszkedik a konnektorba, szakképzett villanyszerelővel szereltesse be megfelelő konnektort.

## Tárolási és karbantartási utasítások


- A terméket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki a terméket esőnek, és ne használja nedves környezetben.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében használat után töltsse fel 100%-ra. Ha bővítő akkumulátort kíván tárolni, 3 havonta töltsse fel 100%-ra.
- Használat, töltés és tárolás közben tartsa a terméket sík felületen.

## Áttekintés

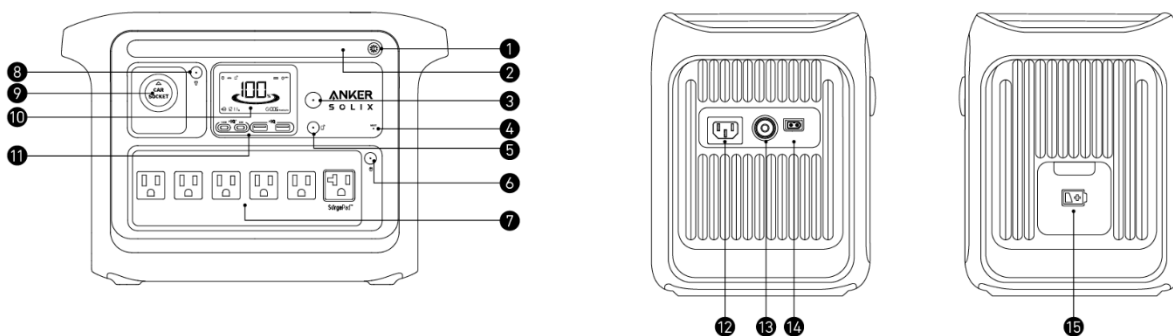

1. Környezeti fény gomb
2. Környezeti fény
3. Fő bekapcsológomb
4. Visszaállítás gomb
5. IoT gomb
6. AC aljzat gomb
7. AC kimeneti portok
8. Autós aljzat gomb
9. Autós aljzat
10. LCD képernyő
11. USB-portok
12. AC bemeneti port
13. Túlterhelés elleni védelem
14. Napelem/autó bemeneti port
15. Bővítő akkumulátor port

## LCD képernyő

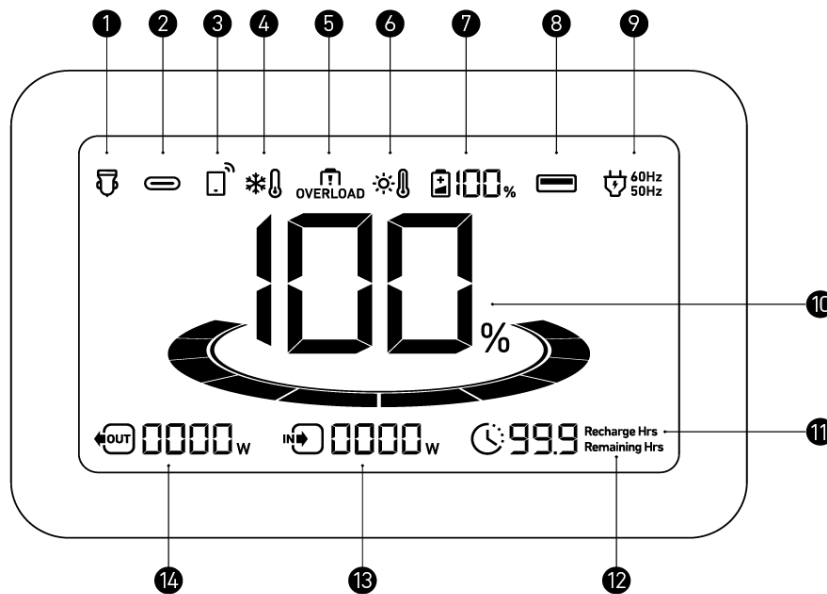


1. Autós töltés
2. USB-C kimenet
3. IoT
  - a. Nyomja meg egyszer az IoT gombot a Bluetooth és a Wi-Fi bekapcsolásához, majd csatlakoztassa eszközeit az alkalmazáson keresztül, amikor ez az ikon megjelenik a képernyőn.
  - b. A Bluetooth és a Wi-Fi kikapcsolásához nyomja meg az IoT gombot 2 másodpercig.
  - c. A Bluetooth és a Wi-Fi visszaállításához nyomja meg az IoT gombot 7 másodpercig.
4. Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés: Ha ez az ikon megjelenik, hagyja abba az erőállomás használatát, amíg az ikon eltűnik.
5. Túlterhelés figyelmeztetés: Ez az ikon akkor jelenik meg, ha egy port túlterhelt. A port kikapcsol, hogy elkerülje a károsodást. Kérjük, távolítsa el a túlterhelést okozó eszközt.
6. Magas hőmérséklet figyelmeztetés: Ha ez az ikon megjelenik, hagyja abba az áramellátó használatát, és hagyja lehűlni, amíg az ikon eltűnik.
7. A bővítő akkumulátor maradék energiája: Ha a bővítő akkumulátor csatlakoztatása sikeres, ez az ikon megjelenik a képernyőn.
8. USB-A kimenet
9. AC töltés és feszültség frekvencia
10. Az áramellátó egység akkumulátorának maradék kapacitása
11. Becsült teljes feltöltési idő
12. Az akkumulátor lemerülésének becsült ideje
13. Jelenlegi bemeneti teljesítmény
14. Jelenlegi kimeneti teljesítmény

## Az áramellátó állomás újratöltése

### AC-töltés (max. 1000 W)

Töltse fel az áramellátó egységet az AC töltőkábel segítségével egy fali aljzathoz csatlakoztatva.

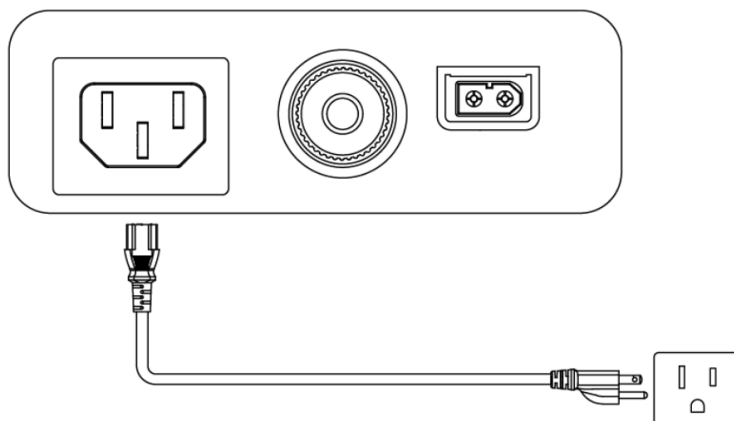


### Ultragyors töltés (max. 1300 W)

Az UltraFast funkció az AC töltőkábel segítségével maximálisan 1300 W-os újratöltést biztosít az áramellátó egységnek. Ezt a funkciót az Anker alkalmazásban lehet be- és kikapcsolni.

Megjegyzés: A normál sebességű újratöltés védi legjobban az akkumulátort. Az UltraFast újratöltést csak akkor javasoljuk használni, ha szükséges.

### Napelemes újratöltés (max. 600 W)


Töltse fel az áramellátó egységet maximum 600 W napenergia-bemenettel.

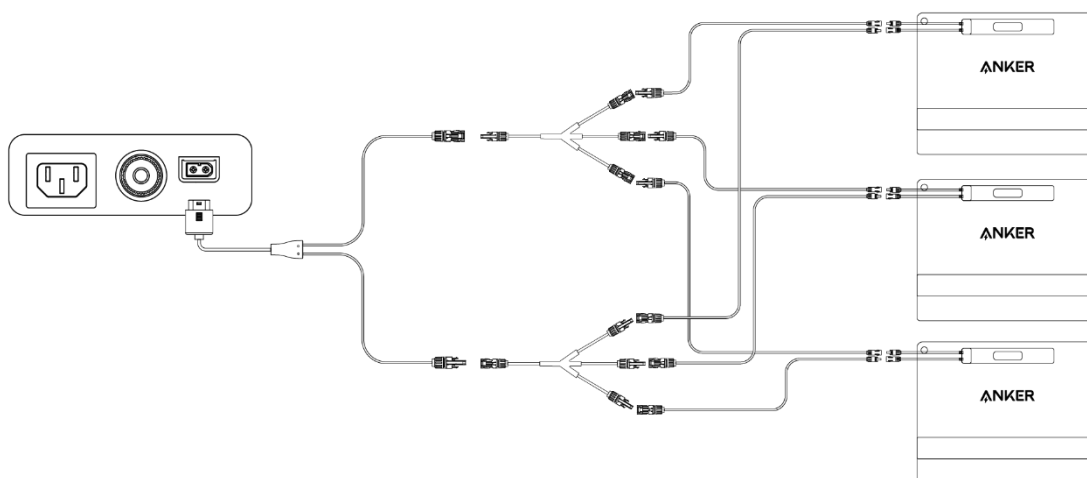

Megjegyzés: A PV csatlakozó az XT-60 töltőkábelhez és a napelem-hosszabbító kábelek (3 m) az Anker SOLIX napelemekhez tartoznak.


## Autós töltés

Töltse fel az áramellátó egységet az autó kimeneti portjához csatlakoztatott autós töltőkábel segítségével.

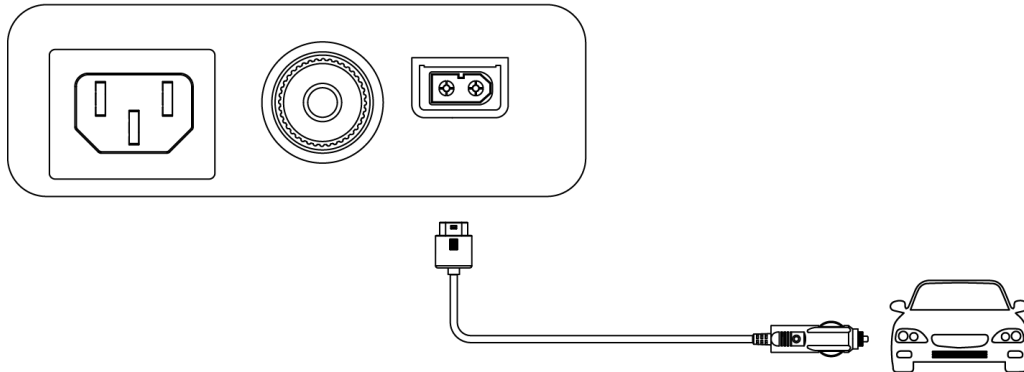

Megjegyzés: Ha a hordozható áramellátó egység akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alá csökken, a „Remaining Battery” (Akkumulátor töltöttség) jelzőfény villogni kezd, hogy emlékeztessen az újratöltésre.

## Bekapcsolás/kikapcsolás

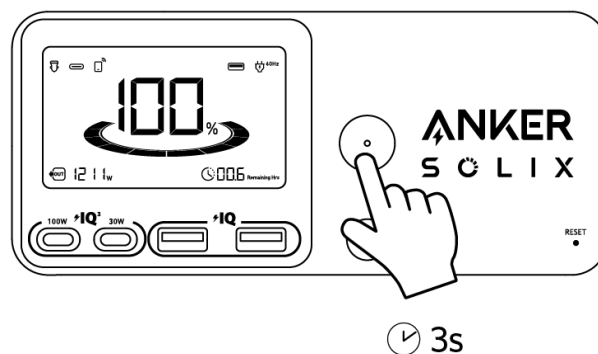

A tápegység bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja meg a fő bekapcsológombot 3 másodpercig.

Amikor az „Akkumulátor töltöttség” jelzőfény megjelenik az LCD képernyőn, az áramellátó állomás készen áll az eszközök töltésére.

Megjegyzések:


- Bekapcsolás után nyomja meg a fő bekapcsológombot a képernyő be- vagy kikapcsolásához.
- A képernyő 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Az automatikus kikapcsolás ideje az Anker alkalmazásban állítható be.
- Ha a kimeneti gombok ki vannak kapcsolva, és 12 órán keresztül nincs más terhelés, az áramellátó egység automatikusan kikapcsol. Az készenléti időt az Anker alkalmazásban lehet beállítani.

# Eszközök tápellátása

## AC-töltés


Nyomja meg az AC kimenet gombot, és csatlakoztassa készülékét az AC kimeneti portokhoz.

Az AC aljzatok intelligensen felismerik, ha csatlakozó van behelyezve. Ez segít megelőzni az energia pazarlást, mivel az áramellátó egység automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem érzékel csatlakozót.

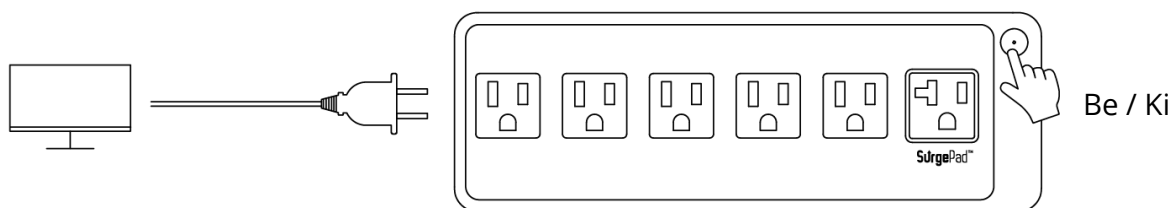


## USB-töltés

Csatlakoztassa készülékeit az USB-portokhoz.

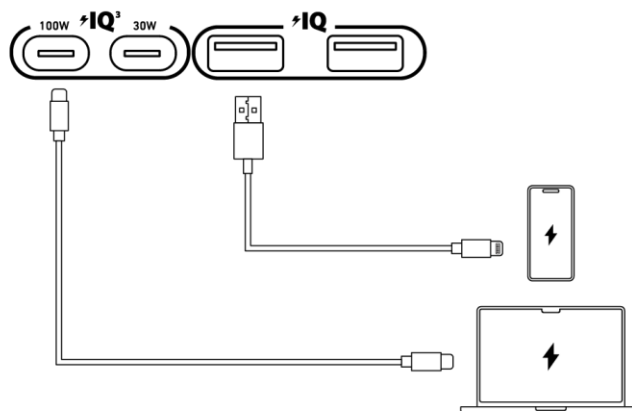


## Autós töltőaljzat

Kapcsolja be az autós aljzatot, és csatlakoztassa eszközeit a töltés megkezdéséhez.

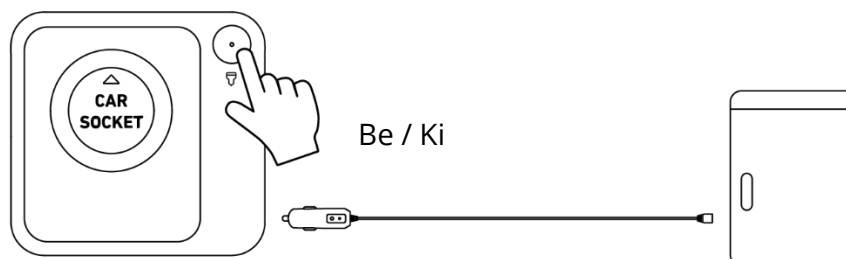

## Szünetmentes tápegység (UPS)


Az UPS funkció használatához csatlakoztassa az áramellátó egységet a fali aljzathoz az AC töltőkábel segítségével, majd nyomja meg az AC aljzat gombot, és csatlakoztassa az eszközöket az AC kimeneti portokon keresztül.

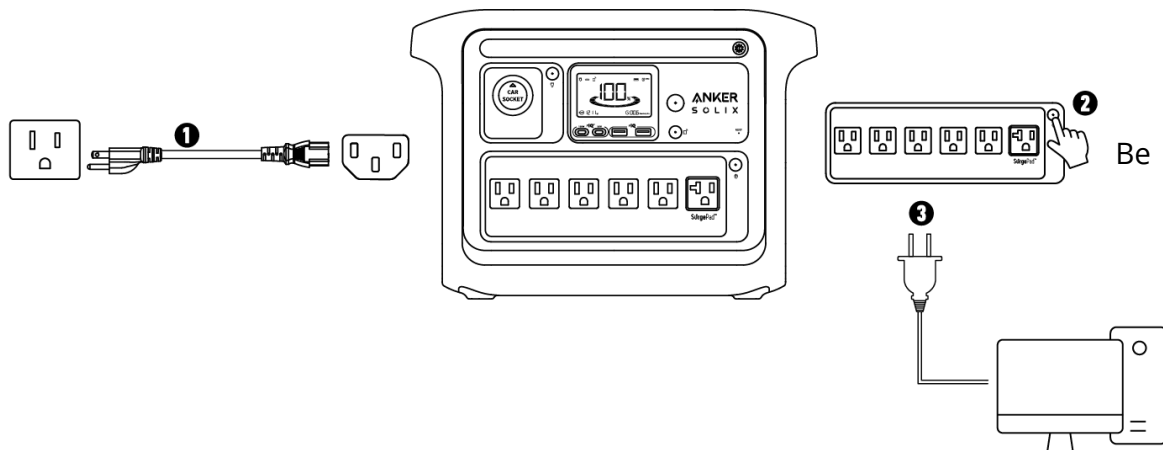

## SurgePad


A SurgePad™ funkcióval az áramellátó állomás túlterhelés nélkül képes akár 2400 W teljesítményű készülékeket is táplálni.

- A SurgePad™ automatikusan bekapcsol, amikor a teljes kimeneti teljesítmény meghaladja a névleges kimeneti teljesítményt, így az áramellátó egység a nagy teljesítményű eszközöknek is a névleges teljesítményt tudja biztosítani.
- A SurgePad™ nem működik bypass módban (amikor az áramellátó egységet AC kimenettel töltik).
- A SurgePad™ jobban működik hőtermelő eszközökkel, de nem támogatja a precíziós műszereket és más, feszültségvédelemmel vagy szigorú feszültségkövetelményekkel rendelkező eszközöket. Ha meg szeretné tudni, hogy a SurgePad™ működik-e a nagy teljesítményű eszközével, próbálja meg az utolsó váltakozó áramú aljzattal táplálni.

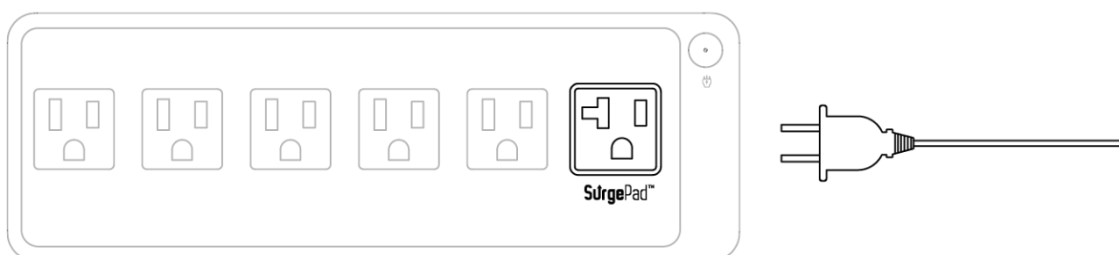


## Csatlakoztatás bővítő akkumulátorhoz

Az áramellátó egység bővítő akkumulátorral csatlakoztatható, így a kapacitás 2112 Wh-ra növelhető. A részletes utasításokat az Anker SOLIX BP1000 bővítő akkumulátor (1056 Wh) felhasználói kézikönyvében találja.

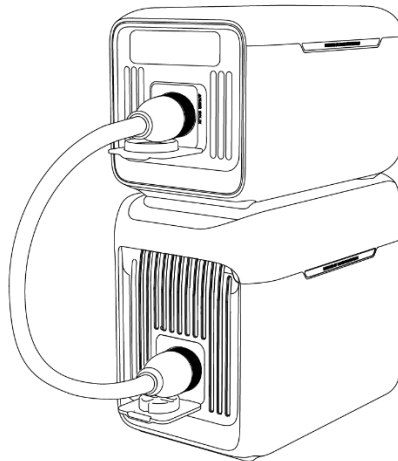

## Anker alkalmazás az intelligens vezérléshez


Az Anker alkalmazással távolról vezérelheti az áramellátó állomást. Töltse le az Anker alkalmazást az App Store-ból (iOS eszközök) vagy a Google Play-ről (Android eszközök), vagy olvassa be a QR-kódot. Az alkalmazás első használata előtt csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A sikeres csatlakozás után a készüléket hálózaton kívül is csatlakoztathatja.




Firmware-frissítés: Amikor az áramellátó egységet az alkalmazáshoz csatlakoztatja, értesítést kap, ha új firmware-verzió található. A frissítés során figyeljen arra, hogy az áramellátó egység az AC bemeneti porton keresztül töltődjön, és Wi-Fi-hez legyen csatlakoztatva.

## Világítás

**Környezeti fény:** A környezeti fény bekapcsolásához nyomja meg egyszer a gombot, majd legfeljebb kétszer nyomja meg újra a fényerősség váltásához.

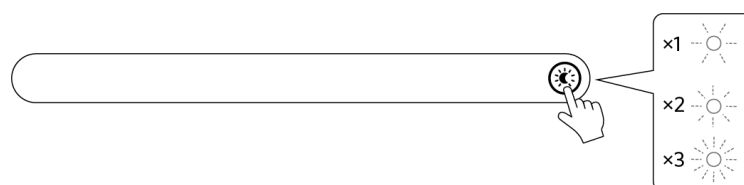

**SOS mód:** Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig az SOS mód aktiválásához.



## Gyakran ismételt kérdések

### Mekkora a váltóáramú kimeneti portok maximális kimeneti teljesítménye?

- Az AC kimeneti portok maximálisan 1800 W névleges teljesítményt tudnak leadni a csatlakoztatott eszközöknek.

### Mit kell tennem, ha napelemes töltővel töltöm az áramellátó állomásomat?

- A napelemes bemenet 11–60 V-os napelemes töltőt támogat XT-60 csatlakozóval. 11–32 V-os napelemes töltő használata esetén az áram maximális értéke 10 A. 32–60 V-os napelemes töltő használata esetén az áram maximális értéke 12,5 A. A legjobb kompatibilitás érdekében Anker napelemek (200 W vagy 400 W) használatát javasoljuk.

### Az USB-C portok képesek tölteni az áramellátó egységet (csak bemenet), vagy csak kimenetként működnek?

- Az USB-C portok csak kimenetet támogatnak.

### Mit tegyek, ha az AC-töltés nem működik?

- Ha az AC-töltés nem működik, ellenőrizze, hogy a túlterhelés-védelmi kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, nyomja meg a gombot a visszaállításhoz, majd folytassa a töltést.

### Hogyan állíthatom vissza az áramellátó állomást?

- Ha az áramellátó állomás nem működik megfelelően, helyezzen egy gemkapcsot vagy egy tűt az alaphelyzetbe állító lyukba 1 másodpercre a gyári beállítások visszaállításához. Ha az áramellátó állomás továbbra sem működik, vegye fel a kapcsolatot a [support@anker.com](mailto:support@anker.com) címmel.

### Miért nem működik az áramellátó, ha hosszú ideig nem használták?

- Ha az áramellátó egységet hosszú ideig alacsony kapacitással tárolja, a lítiumelemek önmagukból fogyasztják az energiát, ami gyors lemerüléshez vezethet. Ez gyakran rossz vezetőképességhez és az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vezet, ami az akkumulátor működésének megszakadását okozza.

## Hogyan kell tárolni és karbantartani az áramállomást?

Az erőmű tárolásakor ügyeljen a következőkre:

- Kapcsolja ki a főkapcsolót.
- Az áramellátó egységet száraz és hűvös helyen tárolja.
- Hetente ellenőrizze az akkumulátor kapacitását. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% alá csökken, töltsse fel teljesen az áramellátó állomást. Háromhavonta egyszer töltsse fel 100%-ra.

## Műszaki adatok

<b>Kapacitás</b>	1056 Wh
<b>AC bemeneti feszültség</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz
<b>AC bemeneti teljesítmény (töltés)</b>	1000 W max.
<b>AC bemeneti teljesítmény (bypass mód)</b>	1440 W max.
<b>AC bemeneti teljesítmény (UltraFast)</b>	Max. 1300 W
<b>Napelem bemenet</b>	11–32 V= 10 A; 32–60 V= 12,5 A (max. 600 W)
<b>Autós töltő kimenet</b>	12 V= 10 A
<b>AC kimenet (bypass mód)</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz, 1440 VA/1440 W max.
<b>USB-A kimenet</b>	5 V= , 2,4 A (portonként)
<b>USB-C kimenet (100 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 15 V= 3 A / 20 V= 5 A (max. 100 W)
<b>USB-C kimenet (30 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 12 V= 2,5 A (max. 30 W)
<b>UPS</b>	20 ms
<b>Kisütési hőmérséklet</b>	-20 °C~40 °C
<b>Töltési hőmérséklet</b>	0 °C~40 °C
<b>Méret</b>	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
<b>Nettó súly</b>	12,9 kg
<b>Maximális kimeneti teljesítmény</b>	+4dBm (EU-ban)
<b>Frekvenciasáv</b>	2,4 GHz sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

## Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérhetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. részletes feltételeiről kérjük, olvassa el a terméket értékesítő kereskedelmi csatorna által biztosított jótállási feltételeket. Ha jótállási szolgáltatást igényel, kérjük, forduljon a terméket értékesítő kereskedelmi csatornához vagy hivatalos forgalmazóhoz. A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül mutasson be érvényes vásárlási bizonylatot, például számlát vagy rendelési számot.

## EU megfeleléségi nyilatkozat

**Importőr:** Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 München, Németország

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó irányelveknek/rendeleteknek (EU) 2023/1542, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen található:

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_Extamal\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_Extamal_Manual_and_Download&secondType=doc)



## WEEE

Ez a szimbólum (szilárd vonallal vagy anélkül) azt jelenti, hogy a helyi törvények és előírások szerint a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék élettartama lejárt, a felhasználó átadhatja azt egy illetékes újrahasznosító szervezetnek. A termék megfelelő újrahasznosítása védi az emberi egészséget és a környezetet.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

## Sicherheitshinweise

**Achtung:** Nicht für Flugzeuge zugelassen.

### Wichtige Sicherheitshinweise

**WARNUNG** – Bei der Verwendung dieses Produkts sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, darunter die folgenden:

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen.
- Vor Inbetriebnahme dieses Produkts müssen alle Sicherheits- und Betriebshinweise gelesen werden.
- **WARNUNG:** Im Inverter-Modus darf nur ein elektrisches Gerät an eine Steckdose angeschlossen werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern.
- Der Netzstecker/Gerätekupplung dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit leicht zugänglich sein.
- Die Steckdose muss in der Nähe des Produkts installiert und leicht zugänglich sein.
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die elektrischen und sicherheitsrelevanten Hinweise auf der Unterseite des Gehäuses.
- Wenn das externe flexible Kabel dieses Produkts beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienstvertreter bezogen werden kann.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist bei der Verwendung des Produkts in der Nähe von Kindern eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch Schnee aus.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Um das Risiko einer Beschädigung des Netzsteckers und des Kabels zu verringern, ziehen Sie zum Trennen des Produkts vom Stromnetz den Netzstecker und nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht über seine Nennleistung hinaus. Eine Überlastung über die Nennleistung kann zu Bränden oder Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Produkt oder Zubehörteile nicht, wenn sie beschädigt oder verändert sind. Beschädigte oder veränderte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Bränden, Explosionen oder Verletzungen führen kann.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel, Stecker oder Ausgangskabel.
- Das Produkt nicht zerlegen. Bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienst. Eine unsachgemäße Montage kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus. Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann zu Explosionen führen.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit den angegebenen Wartungsarbeiten beginnen.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von einem qualifizierten Reparaturtechniker unter Verwendung identischer Ersatzteile durchführen. Dadurch wird die Sicherheit des Produkts gewährleistet.
- Beim Laden eines Geräts kann sich das Produkt warm anfühlen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge.
- Laden Sie den internen Akku in einem gut belüfteten Bereich und behindern Sie die Belüftung nicht.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit schädlichen Chemikalien oder Reinigungsmitteln.
- Unsachgemäßer Gebrauch, Herunterfallen oder übermäßige Krafteinwirkung können zu Schäden am Produkt führen.
- Bei der Entsorgung von Sekundärzellen oder Batterien sind Zellen oder Batterien unterschiedlicher elektrochemischer Systeme voneinander getrennt zu halten.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerstation nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht, z. B. in einem Auto, auf einer Ladefläche oder an anderen Orten, an denen sie hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Dies kann zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Überhitzung des Produkts führen.

**VORSICHT:** Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.

- Das Entsorgen einer Batterie in einem Feuer oder heißen Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Abschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um die Verbindung zur Netzspannung zu trennen.

## Hinweise zur Erdung


Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom, um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel mit einem Erdungsleiter und einem Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist.

**WARNUNG** – Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters des Geräts kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den mit dem Produkt gelieferten Stecker nicht. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

## Hinweise zur Lagerung und Wartung

- Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C. Setzen Sie das Produkt weder Regen aus noch verwenden Sie es in einer feuchten Umgebung.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie nach Gebrauch zu 100 % auf. Wenn Sie die Erweiterungsbatterie lagern möchten, laden Sie sie alle 3 Monate zu 100 % auf.
- Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs, des Ladevorgangs und der Lagerung auf eine ebene Fläche.


## Übersicht

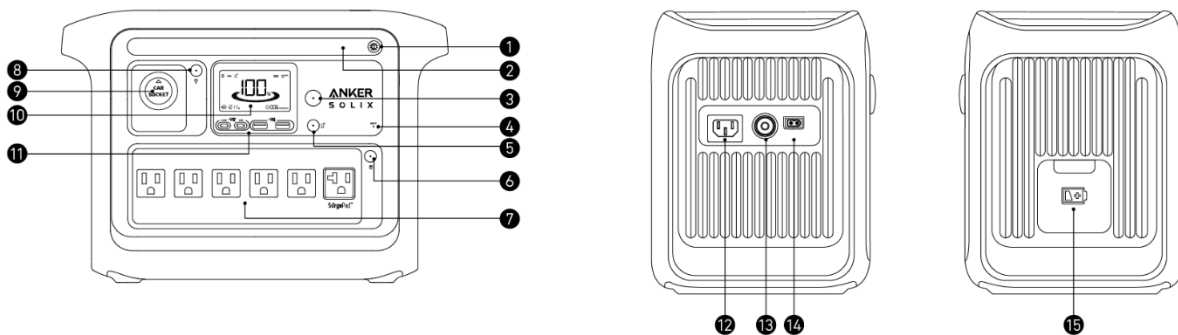

1. Umgebungslichttaste
2. Umgebungslicht
3. Hauptschalter
4. Reset-Taste
5. IoT-Taste
6. AC-Steckdosen-Taste
7. AC-Ausgangsanschlüsse
8. Autosteckdosen-Taste

9. Autostecker
10. LCD-Bildschirm
11. USB-Anschlüsse
12. AC-Eingangsanschluss
13. Überlastschuttschalter
14. Solar-/Auto-Eingangsanschluss
15. Anschluss für Erweiterungsakk

# LCD-Bildschirm

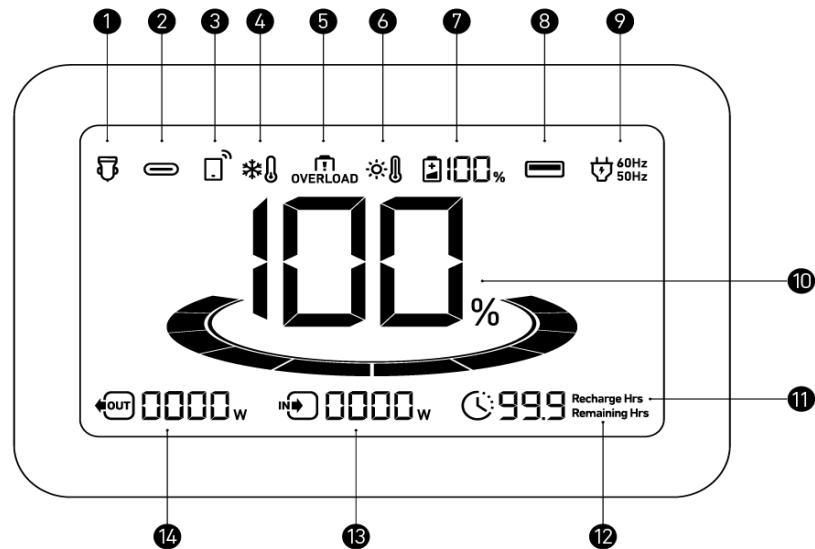


1. Autoladung
2. USB-C-Ausgang
3. IoT
  - a. Drücken Sie einmal die IoT-Taste, um Bluetooth und WLAN zu aktivieren, und verbinden Sie Ihre Geräte über die App, wenn dieses Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - b. Drücken Sie die IoT-Taste 2 Sekunden lang, um Bluetooth und WLAN auszuschalten.
  - c. Drücken Sie die IoT-Taste 7 Sekunden lang, um Bluetooth und WLAN zurückzusetzen.
4. Warnung bei niedriger Temperatur: Wenn dieses Symbol angezeigt wird, verwenden Sie die Powerstation nicht weiter, bis das Symbol verschwindet.
5. Überlastungswarnung: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Anschluss überlastet ist. Der Anschluss wird ausgeschaltet, um Schäden zu vermeiden. Bitte entfernen Sie das Gerät, das die Überlastung verursacht.
6. Warnung bei hoher Temperatur: Wenn dieses Symbol angezeigt wird, stellen Sie die Verwendung der Powerstation ein und lassen Sie sie abkühlen, bis das Symbol verschwindet.
7. Verbleibende Leistung für Erweiterungsakku: Wenn der Erweiterungsakku erfolgreich angeschlossen ist, wird dieses Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.
8. USB-A-Ausgang
9. AC-Ladung und Spannungsfrequenz
10. Verbleibende Akkuleistung für die Power Station
11. Geschätzte Zeit bis zur vollständigen Aufladung
12. Geschätzte Zeit bis zur vollständigen Entladung der Batterie
13. Aktuelle Eingangsleistung
14. Aktuelle Ausgangsleistung

## Aufladen Ihrer Power Station

### Aufladen über Wechselstrom (max. 1000 W)

Laden Sie Ihre Power Station auf, indem Sie sie mit dem Wechselstrom-Ladekabel an eine Steckdose anschließen.

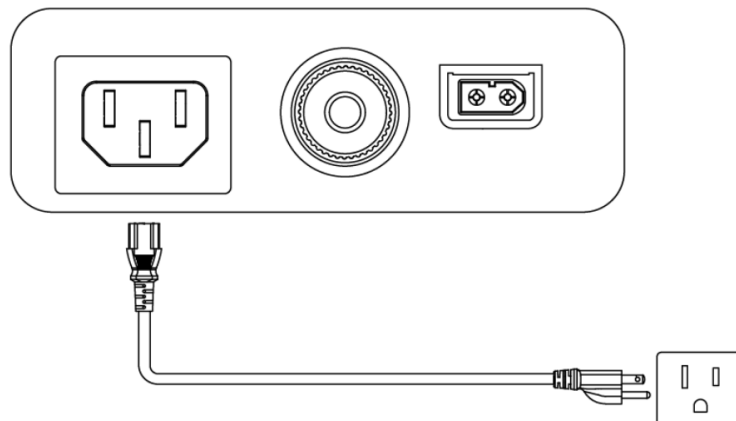


### Ultraschnelles Aufladen (max. 1300 W)

Die UltraFast-Funktion ermöglicht eine maximale Aufladung Ihrer Power Station mit 1300 W über das AC-Ladekabel. Sie können diese Funktion in der Anker-App aktivieren oder deaktivieren.

Hinweis: Das Aufladen mit normaler Geschwindigkeit schont den Akku am besten. Wir empfehlen, die ultraschnelle Aufladung nur bei Bedarf zu verwenden.

### Aufladen über Solarpanel (max. 600 W)


Laden Sie Ihre Power Station mit einer maximalen Solareingangsleistung von 600 W auf.

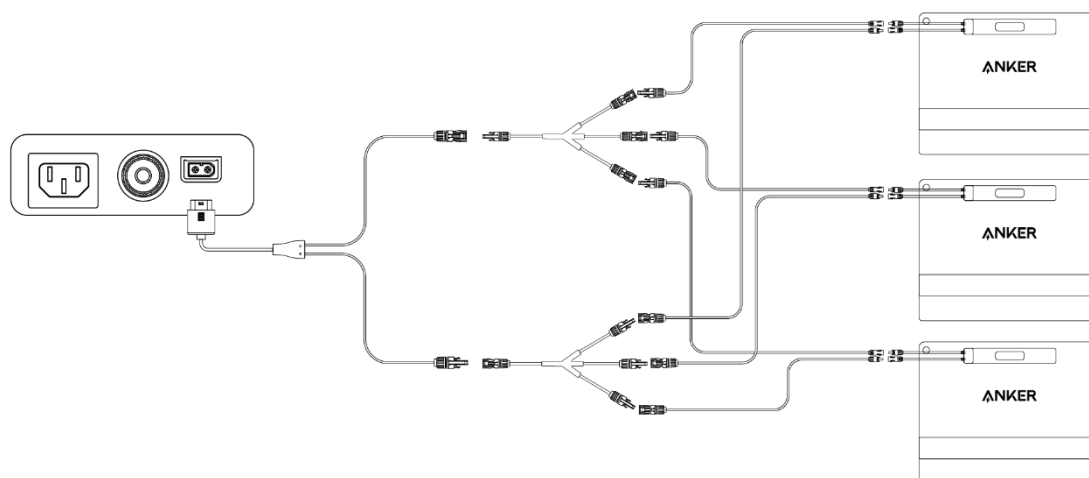

Hinweis: Der PV-Stecker für das XT-60-Ladekabel und die Solarpanel-Verlängerungskabel (3 m) sind im Lieferumfang der Anker SOLIX-Solarpanels enthalten.


## Aufladen im Auto

Laden Sie Ihre Power Station auf, indem Sie sie mit dem Autoladekabel an den Ausgangsanschluss eines Autos anschließen.

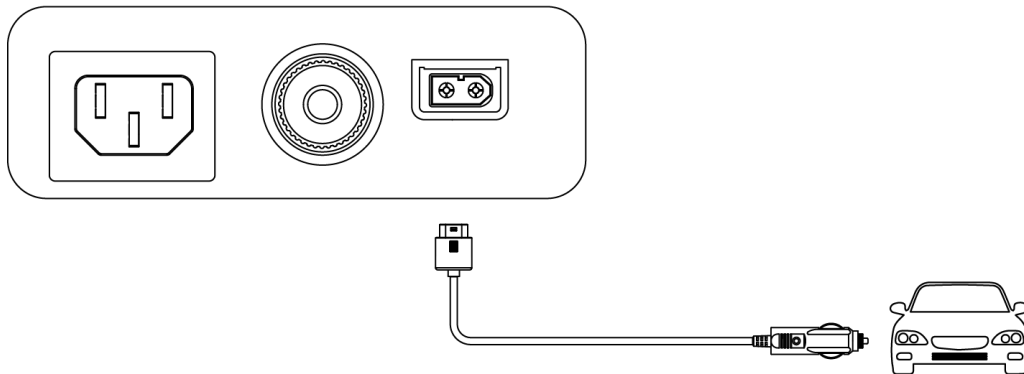

Hinweis: Wenn Ihre tragbare Stromversorgung nur noch 1 % Akkuleistung hat, blinkt die Anzeige „Akkuleistung“ und erinnert Sie daran, das Gerät wieder aufzuladen.

## Ein-/Ausschalten

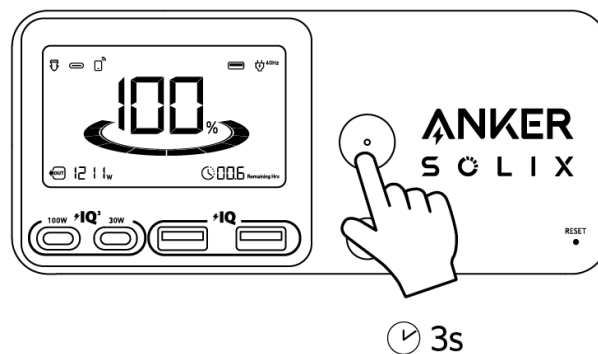

Drücken Sie den Hauptschalter 3 Sekunden lang, um Ihre Powerstation ein- oder auszuschalten.

Wenn die Anzeige „Remaining Battery“ (Restakku) auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, ist Ihre Powerstation bereit zum Laden von Geräten.

Hinweise


- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Haupttaste, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.
- Der Bildschirm schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus. Die automatische Abschaltzeit kann in der Anker-App eingestellt werden.
- Wenn die Ausgabetasten ausgeschaltet sind und 12 Stunden lang keine anderen Geräte angeschlossen sind, schaltet sich die Powerstation automatisch aus. Die Standby-Dauer kann in der Anker-App eingestellt werden.

# Stromversorgung Ihrer Geräte

## Laden über Wechselstrom


Drücken Sie die AC-Ausgangstaste und schließen Sie Ihr Gerät an die AC-Ausgänge an.

Die AC-Steckdosen erkennen intelligent, ob ein Stecker eingesteckt ist. Dadurch wird Stromverschwendung vermieden, da sich die Powerstation automatisch ausschaltet, wenn länger als 15 Minuten kein Stecker erkannt wird.

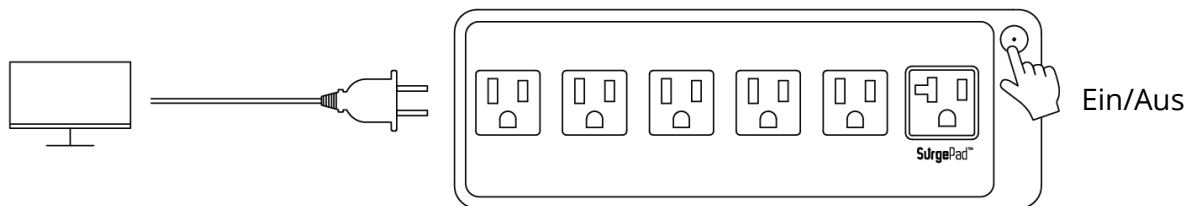


## USB-Aufladung

Schließen Sie Ihre Geräte an die USB-Anschlüsse an.

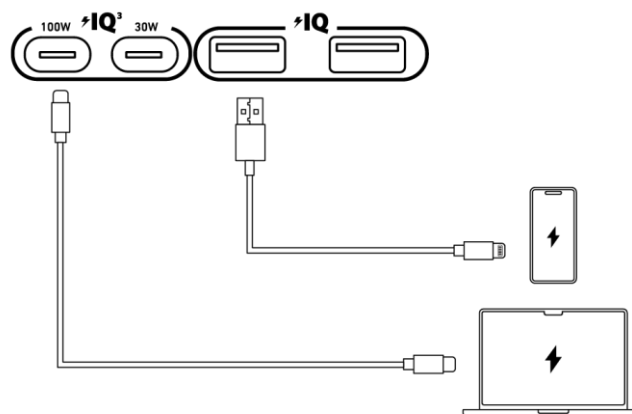


## Autosteckdose

Schalten Sie den Kfz-Stecker ein und schließen Sie Ihre Geräte an, um den Ladevorgang zu starten.

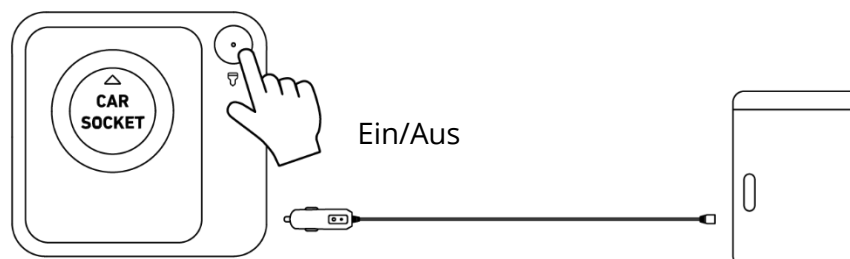

## Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)


Um die USV-Funktion zu nutzen, schließen Sie Ihre Power Station mit dem AC-Ladekabel an eine Wandsteckdose an, drücken Sie dann die AC-Ausgangstaste und schließen Sie Ihre Geräte über die AC-Ausgangsanschlüsse an.

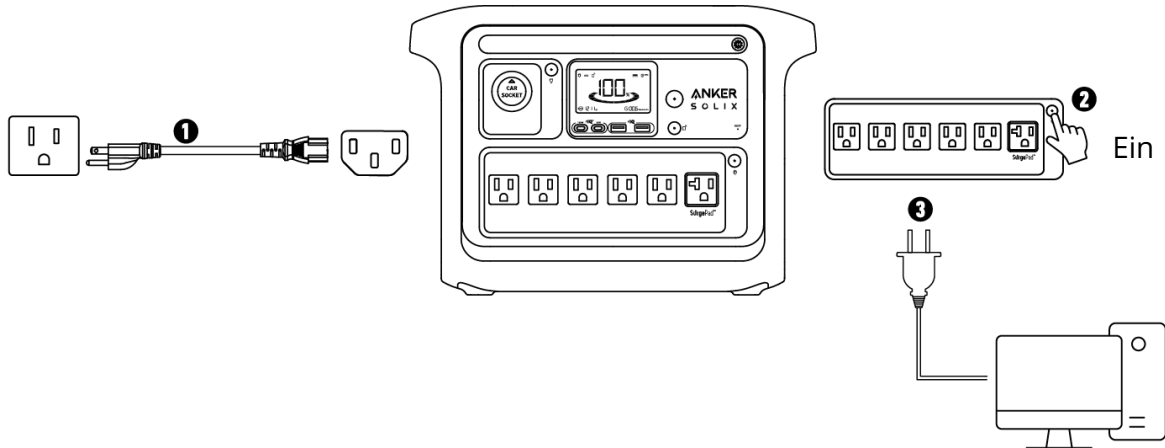

## SurgePad


Mit der SurgePad™-Funktion kann die Powerstation Geräte mit einer Leistung von bis zu 2400 W ohne Überlastung mit Strom versorgen.

- SurgePad™ schaltet sich automatisch ein, wenn die Gesamtleistung die Nennleistung überschreitet, sodass die Powerstation Geräte mit hoher Wattzahl mit der Nennleistung versorgen kann.
- SurgePad™ funktioniert nicht im Bypass-Modus (wenn die Powerstation mit eingeschaltetem Wechselstromausgang aufgeladen wird).
- SurgePad™ funktioniert besser mit Geräten, die Wärme erzeugen, unterstützt jedoch keine Präzisionsinstrumente und andere Geräte mit Spannungsabsicherung oder strengen Spannungsanforderungen. Um zu überprüfen, ob SurgePad™ mit Ihrem Gerät mit hoher Wattzahl funktioniert, versuchen Sie, es über die letzte Wechselstromsteckdose mit Strom zu versorgen.

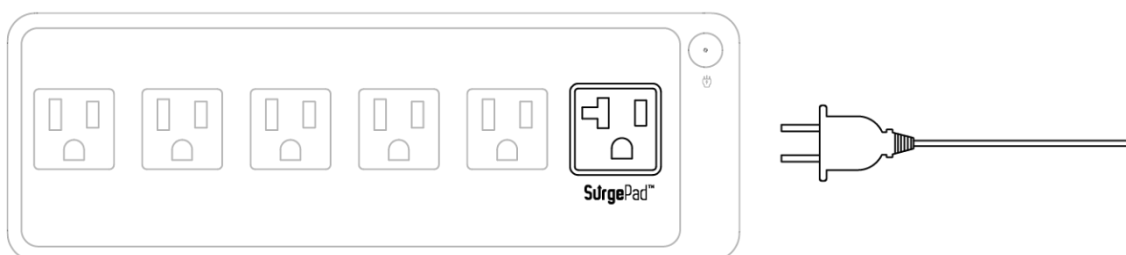


## Anschluss einer Erweiterungsbatterie

Ihre Power Station kann mit einer Erweiterungsbatterie verbunden werden, um die Kapazität auf 2112 Wh zu verdoppeln. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Anker SOLIX BP1000 Erweiterungsbatterie (1056 Wh).

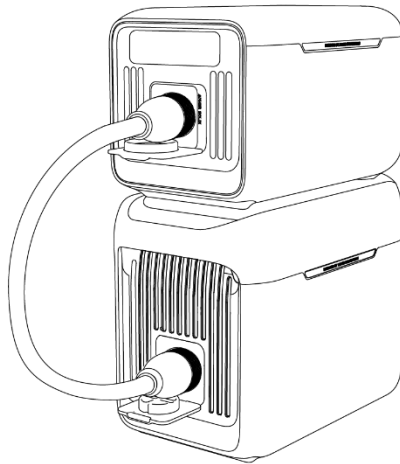

## Anker-App für intelligente Steuerung


Sie können Ihre Powerstation mit der Anker-App fernsteuern. Laden Sie die Anker-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter oder scannen Sie den QR-Code. Verbinden Sie das Gerät mit einem Netzwerk, bevor Sie die App zum ersten Mal verwenden. Nach der erfolgreichen Verbindung können Sie Ihr Gerät netzunabhängig verbinden.




**Firmware-Update:** Sie werden benachrichtigt, sobald eine neue Firmware-Version erkannt wird, wenn Sie die Powerstation mit der App verbinden. Stellen Sie während des Updates sicher, dass die Powerstation über den AC-Eingang aufgeladen und mit dem WLAN verbunden ist.

## Beleuchtung

**Umgebungslicht:** Drücken Sie die Taste einmal, um das Umgebungslicht einzuschalten, und drücken Sie sie bis zu zweimal, um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln.

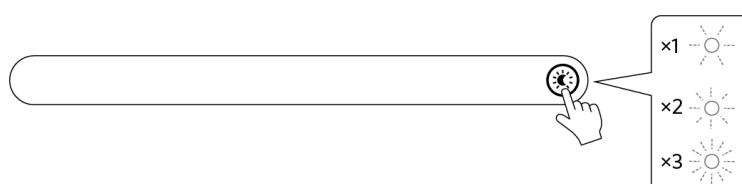

**SOS-Modus:** Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den SOS-Modus zu aktivieren.



## Häufig gestellte Fragen

### Was ist die maximale Ausgangsleistung der AC-Ausgänge?

- Die AC-Ausgänge können angeschlossene Geräte mit einer Nennleistung von maximal 1800 W versorgen.

### Was muss ich beachten, wenn ich mein Netzteil mit einem Solarladegerät auflade?

- Der Solareingang unterstützt ein 11-60-V-Solarladegerät mit einem XT-60-Anschluss. Wenn Sie ein 11-32-V-Solarladegerät verwenden, unterstützt der Strom maximal 10 A. Bei Verwendung eines 32-60-V-Solarladegeräts unterstützt der Strom maximal 12,5 A. Wir empfehlen die Verwendung von Anker-Solarpanels (200 W oder 400 W) für beste Kompatibilität.

### Können die USB-C-Anschlüsse das Kraftwerk aufladen (nur Eingang) oder sind sie nur für den Ausgang vorgesehen?

- Die USB-C-Anschlüsse unterstützen nur den Ausgang.

### Was soll ich tun, wenn das Aufladen über Wechselstrom nicht funktioniert?

- Wenn das Aufladen über das Stromnetz nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob der Überlastschalter aktiviert ist. Wenn er aktiviert ist, drücken Sie ihn, um ihn zurückzusetzen, und setzen Sie dann den Ladevorgang fort.

### Wie setze ich meine Powerstation zurück?

- Wenn Ihre Powerstation nicht richtig funktioniert, stecken Sie eine Büroklammer oder eine Nadel für 1 Sekunde in die Reset-Öffnung, um sie auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn die Powerstation immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an [support@anker.com](mailto:support@anker.com).

### Warum funktioniert die Powerstation nicht, nachdem sie längere Zeit nicht benutzt wurde?

- Wenn die Powerstation über einen längeren Zeitraum mit geringer Kapazität gelagert wird, verbrauchen Lithium-Batterien selbst Strom, was zu einer schnellen Entladung führen kann. Dies führt häufig zu einer schlechten Leitfähigkeit und einer verkürzten Lebensdauer der Batterie, wodurch die Batterie nicht mehr funktioniert.

## Wie sollte ich die Power Station aufbewahren und warten?

Achten Sie bei der Lagerung Ihrer Powerstation bitte auf Folgendes:

- Schalten Sie den Hauptschalter aus.
- Lagern Sie die Powerstation an einem trockenen und kühlen Ort.
- Überprüfen Sie wöchentlich die verbleibende Akkukapazität. Wenn der Akkustand unter 30 % liegt, laden Sie die Powerstation vollständig auf. Laden Sie sie alle 3 Monate einmal auf 100 % auf.

## Technische Parameter

<b>Kapazität</b>	1056 Wh
<b>AC-Eingangsspannung</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz
<b>AC-Eingangsleistung (Laden)</b>	1000 W max.
<b>AC-Eingangsleistung (Bypass-Modus)</b>	1440 W max.
<b>AC-Eingangsleistung (UltraFast)</b>	1300 W max.
<b>Solarpanel-Eingang</b>	11-32 V= 10 A; 32-60 V= 12,5 A (max. 600 W)
<b>Autoladeausgang</b>	12 V= 10 A
<b>AC-Ausgang (Bypass-Modus)</b>	120 V~ 12 A max., 60 Hz, 1440 VA/1440 W max.
<b>USB-A-Ausgang</b>	5 V= 2,4 A (pro Anschluss)
<b>USB-C-Ausgang (100 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 15 V= 3 A / 20 V= 5 A (max. 100 W)
<b>USB-C-Ausgang (30 W)</b>	5 V= 3 A / 9 V= 3 A / 12 V= 2,5 A (max. 30 W)
<b>USV</b>	20 ms
<b>Entladungstemperatur</b>	-20 °C bis 40 °C
<b>Ladetemperatur</b>	0 °C bis 40 °C
<b>Abmessungen</b>	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
<b>Nettogewicht</b>	12,9 kg
<b>Maximale Ausgangsleistung</b>	+4 dBm (für EU)
<b>Frequenzband</b>	2,4-GHz-Band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

## Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

### **Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

## EU-Konformitätserklärung

**Importeur:** Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Straße 3, 80807 München, Deutschland

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Produkt den geltenden Richtlinien/Verordnungen (EU) 2023/1542, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

[https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker\\_EN\\_External\\_Manual\\_and\\_Download&secondType=doc](https://support.anker.com/s/articleRecommend?otherType=Anker_EN_External_Manual_and_Download&secondType=doc)



## WEEE

Dieses Symbol (mit oder ohne durchgestrichen) bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder dessen Batterie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, hat der Benutzer die Möglichkeit, es einer kompetenten Recyclingorganisation zu übergeben. Die ordnungsgemäße Wiederverwertung Ihres Produkts schützt die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

