

EMPORIA NOTRUFFUNKTION

Sie können bis zu 5 Notrufkontakte (Familie, Freunde, offizielle Institutionen) speichern.

- In einem Notfall drücken und halten Sie die Notruftaste auf der Telefonrückseite. (Funktioniert auch, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.)
- Die 5 voreingestellten Nummern werden, in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge, automatisch angerufen. Wird die erste Nummer nicht erreicht, wird automatisch die zweite Nummer angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen, usw. (max. 3 Durchgänge mit 5 Nummern).

- Parallel zum Notruf wird eine Nachricht (SMS) gesendet: **»Sie erhalten einen Notruf. Bei Gesprächsannahme ertönt ein Warnsignal. Bitte 3 mal die Taste 0 drücken, damit die Verbindung hergestellt wird.«**

Hinweis: Der Angerufene muss innerhalb von 60 Sekunden die 0-Taste 3x drücken, sonst unterbricht das Gespräch (um zu vermeiden, dass Ihr Notruf auf einem Anrufbeantworter landet).

- Nach dem Starten des Notrufs nimmt Ihr emporia Telefon eine Stunde lang jeden eingehenden Anruf automatisch an. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste ca. 3 Sek. lange oder schalten Sie Ihr Gerät mit vollständig ab und wieder an.

- Zum Abbrechen des Notrufs drücken und halten Sie .

- Während des Notrufs ertönt kontinuierlich ein Warnton, der Ihre Umgebung und den Angerufenen zusätzlich alarmiert.

- Ist kein Notrufkontakt gespeichert, das Guthaben auf Ihrer Wertkarte abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so wird beim Drücken der Notruftaste 112 gewählt.

Hinweis: Wenn Sie offizielle Institutionen (Polizei, Feuerwehr, etc.) als Notrufkontakt speichern möchten, müssen Sie dies mit den jeweiligen Institutionen klären. Es wird keine Haftung für mögliche Kosten übernommen, wenn Sie diese versehentlich anrufen.

Speichern/Bearbeiten von Notrufkontakten:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**

⇒ **Notrufkontakt speichern**

⇒ wählen Sie einen Eintrag (z. B. **Notrufkontakt 1**) mit

⇒ wählen Sie **Ok** mit

⇒ wählen ob **Privat** oder **Hilfsorganisation** mit

⇒ wählen Sie einen Kontakt

Einschalten der Notruftaste:

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notruftaste** ⇒ **Ein/Aus**

Voralarm:

Der Voralarm ist ein Warnton, der für 10 Sekunden ertönt und Ihre Umgebung auf den Notfall aufmerksam macht. Danach startet die Notrufsequenz.

Im Menü **Einstellungen** ⇒ **Notrufkontakte**

⇒ **Voralarm** ⇒ **Ein/Aus**

EINSTELLUNGEN

Im Menü **Einstellungen** ⇒

Töne & Signale:

Sie können persönliche Einstellungen zu Tönen, Signalen und Vibration vornehmen oder Voreinstellungen (Profile) auswählen.

- Menüpunkte: **Klingmelodie, Weckmelodie, Klingellautstärke, Lautlos/Schlafen, Besprechung/Theater, Maximum/Bus, Ansteigende Klingel, Vibra bei Anruf, Vibra bei Wecker, Tastentöne, Nachrichtenton, Vibra bei Nachrichten, Hörerlautstärke, Freisprechlautstärke, Bestätigungston, Notrufton**

- Profil **Lautlos/Schlafen**

nur optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm), kein Anrufton, keine Vibrationsfunktion

- Profil **Besprechung/Theater**

optische Anzeige (Taschenlampe LED blinkt, Anzeige am Bildschirm) und Gerät vibriert, kein Anrufton

- Profil **Maximum/Bus**

Tastentöne, SMS-Ton und Vibrationsfunktion eingeschaltet, Anruflautstärke ist auf maximale Lautstärke gestellt

Nr. Anrufbeantworter:

Geben Sie die Nummer Ihres Anrufbeantworters ein. Sie finden diese Nummer in den Unterlagen Ihres Netzanbieters.

Sicherheitseinstellungen:

- **PIN:** PIN-Abfrage ein/aus, PIN ändern
- **Telefoncode:** ein/aus, ändern (Werkseitig 1234)

Rücksetzen:

Sie können Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Telefoncode werkseitig 1234).

KAMERA UND FOTOALBUM

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera. Sie finden die aufgenommenen Fotos im Menü unter **Fotoalbum**.

Fotografieren:

In Bereitschaft mit die Kamera aktivieren
⇒ Drücken Sie um ein Foto zu machen.

Kamera Optionen:

Wenn Kamera aktiviert ist mit oder im Menü **Einstellungen** ⇒ **Kameraeinstellungen** ⇒ **Selbstausslöser, Effekt, Bildgröße, Qualität** und **Nachtmodus**.

Fotoalbum:

Im Menü **Fotoalbum** werden Ihre Fotos gespeichert.

- Mit und/oder blättern Sie durch das Fotoalbum
- Mit öffnen Sie die **Optionen** zum ausgewählten Bild. Verfügbare Optionen sind: **Anzeigen, Senden, Hintergrundbild, Kontaktfoto, Umbenennen, Löschen, Alles löschen** und **Speicher**

Hinweis: Mit dem USB-Datenkabel können Sie Ihr Telefon an einen PC anschließen um Ihre Fotos zu übertragen.

Hinweis: Mit einer Micro-SD-Karte können Sie die Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons erhöhen. Sie erhalten solche Karten im Elektronik-Fachhandel.

WERKZEUGE

Im Menü **Werkzeuge** ⇒

Wecker:

- **Zeit einstellen:** Weckzeit eingeben und bestätigen. Der Wecker ist aktiviert und läutet nun täglich zur eingegebenen Zeit.
- **Aus:** Wecker deaktivieren
Läutenden Wecker mit abschalten.
Stummschalten mit oder (läutet nach 5 Minuten erneut).

Geburtstags Erinnerung:

Geburtstag eintragen: **Neuer Geburtstag**
⇒ **Aus Kontakten** wählen oder **Name** eintragen
⇒ unter **Datum einstellen** den Geburtstagstermin eintragen ⇒ unter **Erinnerungszeit** die Tageszeit für Alarm eingeben

Bluetooth:

Mit dieser Funktion können bluetoothfähige Freisprech-einrichtungen kabellos benutzt werden.

- **Bluetooth ein/aus:**
Bluetooth aktivieren/deaktivieren
- **Verbinden** ⇒ **Neue Geräte suchen:**
Geräte suchen, die gekoppelt werden sollen
⇒ mit auswählen.
Beim nächsten Einschalten von Bluetooth werden bereits gekoppelte Geräte erkannt und automatisch verbunden.

LADESTATION

Laden mit der Ladestation:

Stecken Sie das Ladekabel in die Buchse an der Rückseite der Ladestation und stecken das Telefon in die Ladestation.

Hinweis: Beim Laden mit der Ladestation wird die Vibrationsfunktion bei einem eingehenden Anruf automatisch ausgeschaltet. Damit soll ein ungewolltes Bewegen der Ladestation durch die Vibration verhindert werden. Wenn Sie das Telefon aus der Ladestation entnehmen, ist die Vibrationsfunktion wieder aktiv.

Telefonieren mit der Ladestation:

Wenn das Telefon in der Ladestation steckt, können Sie ein eingehendes Gespräch auf verschiedene Arten annehmen:

- Lassen Sie das Telefon in der Ladestation und drücken Sie die grüne Taste. Das Gespräch wird im Freisprechmodus angenommen.
- Nehmen Sie das Telefon aus der Ladestation und das Gespräch wird automatisch angenommen.
- Wenn Sie während eines Gespräches das Telefon in die Ladestation stellen, bleibt das Gespräch erhalten und die Freisprechfunktion wird aktiviert.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Der Bildschirm bleibt leer/schwarz:

- Energiesparmodus aktiviert:
drücken Sie eine beliebige Taste.
- Tastensperre und Energiesparmodus ein:
drücken Sie Taste oder die grüne Taste
- Telefon ausgeschaltet:
drücken Sie 2 Sekunden zum Einschalten
- Der Akku ist vollständig entleert und das Telefon hat sich abgeschaltet: Laden Sie den Akku.

DEUTSCH



emporia EUPHORIA

Ein Online-Handbuch mit noch mehr Details liegt unter www.emporia.eu/produkte/manual für Sie zum Download bereit.

PartNo: V50_ShortManual-V5_54299-GER | 201610 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SIM - KARTE EINLEGEN

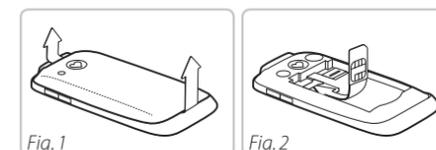


Fig. 1: Akku-Deckel entfernen

Fig. 2: SIM-Karte mit den Goldkontakten nach unten in die SIM-Kartenhalterung schieben

AKKU EINLEGEN UND LADEN

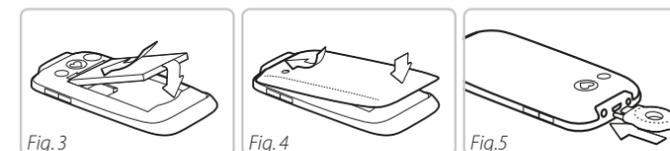


Fig. 3: Akku einlegen, die Akku-Kontakte müssen die goldfarbenen Kontakte des Mobiltelefons berühren

Fig. 4: Akkudeckel aufsetzen und festdrücken

Fig. 5: Ladekabel in die USB-Buchse an der Oberseite des Telefons stecken

Achtung: Akku vor Inbetriebnahme mindestens 4 Stunden laden. Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind.

GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE

- Diese Garantie gilt nur, wenn Originalakkus von emporia verwendet wurden.
- Mobiltelefon: 24 Monate
- Akku: 6 Monate

UNTERSTÜTZUNG

- **Emporia Service Center**
Industriezeile 36 · 4020 Linz · Austria · www.emporia.at
- **Deutschland:** +49 · (0) 800 · 4004711
- **Österreich:** +43 · (0) 732 · 7777 17 · 446
- **Schweiz:** +41 · (0) 8484 · 50004

LIEFERUMFANG

- Mobiltelefon
- Akku: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- USB Kabel mit USB-AC-Adapter
- Ladestation

TECHNISCHE DATEN

- Dualband GSM 900/1800 MHz
- Abmessungen: 120 x 59 x 12,5 mm
- Gewicht: 90 g
- Akku: Li-Ion 3.7V/1000mAh (austauschbar)
- Interne Antenne: SAR 1.2 W/kg
- Standby-Zeit: 300 h *
- Sprechzeit: 200 min *
(* Abhängig von Netzabdeckung und aktivierten Anwendungen kann sich die Betriebszeit verkürzen.)
- Bluetooth 3.0 HSP/HFP

SICHERHEITSHINWEISE

- Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten. Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Mobiltelefon eingehalten werden.
- Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug, während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen.
- Während Sie sich im Flugzeug aufhalten ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.
- Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten! (Schutzklasse 3)
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum verwenden. Halten Sie das Mobiltelefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist oder die Notruf-Taste gedrückt wurde.
- Die Verwendung von Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke des verwendeten Headsets.
- Das Mobiltelefon und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Mobiltelefon zu trennen.
- Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Der Netzanschluss muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,...) und Stößen zu schützen.
- Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung des Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. elektrischem Schlag, Brand etc. verbunden. Das Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.
- Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 100-240 Volt/50/60 Hz (10/16 A) Wechselspannung geeignet.

ENTSORGUNG

Entsorgung der Verpackung:

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen der Wiederverwendung zugeführt werden.



Entsorgung von Akkus:

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.



Entsorgung des Gerätes:

Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.



DECLARATION OF CONFORMITY (DOC)

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom GmbH & Co.KG., Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

Artikelbezeichnung: **Dual Band Mobile Phone**

Artikelnummer: **V50**

Einschlägige EU Richtlinien: Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen
1999/5/EG R&TTE Directive 1999/5/EC

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Gesundheit: EN 50332-1 (2000);
EN 50360 (2001) +A1 (2012);
EN 50566 (2013);
EN 62209-1 (2006) /-2 (2010);
EN 62479 (2010)

Sicherheit: EN 60950-1 (2006)+A11 (2009)+A1 (2010)
+A12 (2011)

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2; /-7 (V1.3.1); /-17 (V2.2.1);
EN 55013 (2001) +A2 (2006);
EN 55020 (2007) +A11 (2011)

Radio Spektrum: EN 300 328 (V1.7.1); EN 301 511 (V9.0.2)

CE 0678

Eveline Pupeter
emporia Telecom



12.10.2014, Linz/Austria