



EUFYCAM BIZTONSÁGI KAMERA

Használati útmutatás

BIZTONSÁGI

FCC nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. fejezetének.

A működést az alábbi feltételeknek kell alávetni: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ezen készüléknek bármilyen interferenciát is be kell fogadnia, beleértve az interferenciát is, amely a készülék hibás működését okozhatja.

Figyelmeztetések: A változtatások vagy módosítások, amelyeket a felelős fél nem hagyott jóvá, a felhasználói jogok megvonásához vezethet.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályzat 15. részének a B osztályú digitális eszközre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a meghatározásokat úgy tervezték, hogy biztosítsák a megfelelő védelmet a káros interferenciák ellen a lakóövezetekben.

Ez a készülék rádiófrekvenciális energiát generál, használ és sugározhat, és ha nincs telepítve és használva az utasításoknak megfelelően, rádióinterferenciát okozhat.

Mindenesetre nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz, ha olyan rádió vagy televíziós műsorszórás fogad, amelyet a készülék bekapcsolásával vagy a készülék kikapcsolásával lehet meghatározni, javasoljuk, hogy próbálja megakadályozni az interferenciát az alábbi eljárások egyikével vagy többével:

- Forgassa el vagy helyezze át a fogadóantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik elektromos hálózathoz.
- Kérjen tanácsot egy kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-technikustól.

FCC rádiófrekvenciás expozíciós nyilatkozatok

Úgy találták, hogy ez az eszköz megfelel az RF expozícióra vonatkozó általános követelményeknek. Ez az eszköz rögzített vagy hordozható eszközként használható. A minimális távolság 20 cm.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más eszközhöz való csatlakozást árnyékolt kábelekkel kell végezni, hogy megfeleljenek az FCC előírásoknak.

Ez a termék megfelel az Európai Unióban alkalmazandó rádióinterferencia-követelményeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó szabályainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.eufylife.com oldalon találja.

A felhasznált anyag miatt ez az eszköz csak USB 2.0 interfészhez vagy újabbhoz csatlakoztatható. Tilos az úgynevezett USB tápellátás csatlakoztatása.

A felhasználói kézikönyv nem adja meg az AC / DC adapter nyilatkozatot a leválasztó eszközként.

A nyilatkozathoz szükség lenne egy elektromos aljzat telepítésére a készülék közelében, ami könnyen hozzáférhető.

Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl hideg környezetben, soha ne tegye ki túlzott napsugárzásnak vagy túlzott páratartalomnak.

A készülék és tartozékai ideális hőmérséklete -20°C és 50°C között van.

Töltéskor helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyiségbe.

Javasoljuk, hogy a készüléket olyan környezetben töltsse fel, ahol a hőmérséklet 5°C és 25°C között változik. Je doporučeno dobíjet zařízení v prostředí, kde se teplota pohybuje v rozpětí $5^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$.

Ügyeljen arra, hogy csak a gyártó által szállított vagy kínált töltőt használja. A jogosulatlan gyártó töltőjének használata veszélyes helyzethez vezethet, minek után a garancia nem alkalmazható.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál. A töltés / áram kimeneti feszültsége $5\text{Vdc} / 2\text{A}$. Az aljzat eszközt jelent az adapter leválasztásához.

RF expozíciós betekintések: A maximális expozíciós határértéket (MPE) a készülék és az emberi test közötti $d = 20\text{ cm}$ távolságra számították. Az RF-nyilatkozatokhoz kapcsolódó feltételek megőrzése érdekében használja ezt az eszközt, hogy ezt a 20 cm -es távolságot tartsa fenn az eszköz és az emberi test között.

HELYTELEN AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA VESZÉLYES MIVEL AZ FELROBBANHAT. AZ AKKUMULÁTOR LIKVIDÁLÁSÁNÁL TARTJÁK BE AZ ELŐÍRÁSOKAT.

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: $2412 \sim 2472\text{MHz}$ az EU számára;

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, és azt olyan gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol a hulladékot megfelelően ártalmatlanítja és megsemmisíti. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megvédeni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a helyi hatósághoz. Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedély nélküli, RSS-szabványoknak.

A művelet a következő feltételeknek felel meg:

- (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és. \ T
- (2) a készüléknek minden interferenciát el kell fogadnia, beleértve az interferenciát, amely nemkívánatos működést okozhat.

A HomeBase telepítése



HomeBase (T8001)



Hálózati adapter



Ethernet kábel



microSD kártya



eufyCam (T8111) újratölthető kábel micro USB outdoor konzol rögzítőcsavarok




Beltéri konzol kampó (belső szereléshez)


1. A kamerák és tartozékok száma a készlet típusától függ.
2. A HomeBase állomásadapter földrajzi régióknál változó.
3. Tartsa a kamerát és belső / külső merevlemezeitől 30 cm-en belül.

Csatlakoztassa és HomeBase-t az internethez

Csatlakoztassa a HomeBase-t a tápegységhez, a mellékelt Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a HomeBase állomást az útválasztóhoz.

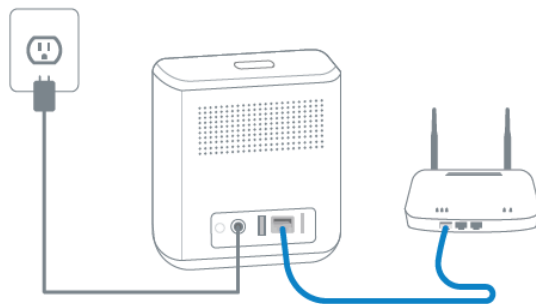

A LED világít (ez akár egy percig is eltarthat), amikor a HomeBase készen áll a beállításra.




Kap egy alkalmazást, hogy állítsa be a rendszert

Letöltheti az eufy Security-t az App Store-ból (iOS-eszköz) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).





Iratkozzon fel az eufy Security fiókjához, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az állomás és a kamera beállításainak befejezéséhez.

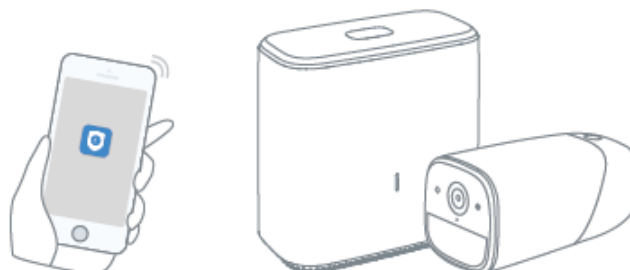

A megfelelő szerelési pont megtalálása

Jelerősség

A fényképezőgép beállítási folyamatának végén található "Szerelési útmutató" funkcióval vagy a Kamera beállítások> Beépítési útmutató menüben az eufyCam fényképezőgép jelerősségét azon a helyen tesztelheti, ahol a fényképezőgépet szeretné telepíteni. Ha a jel gyenge, mozgassa a kamerát a HomeBase-hez közelebb, amennyire csak lehetséges..

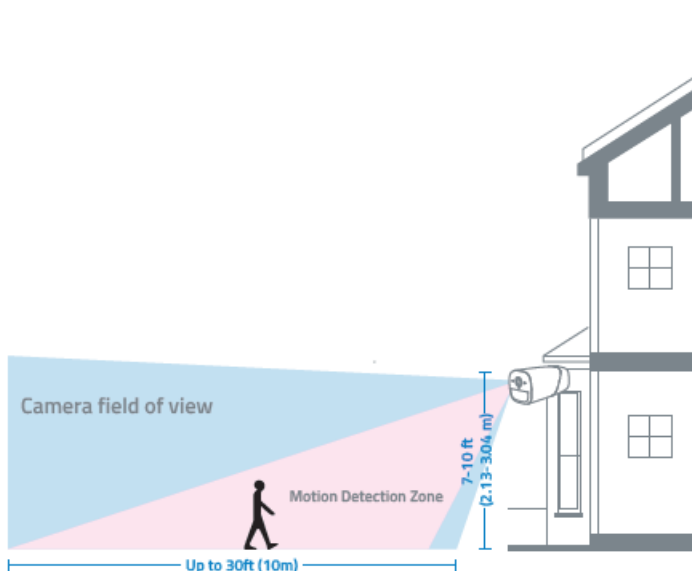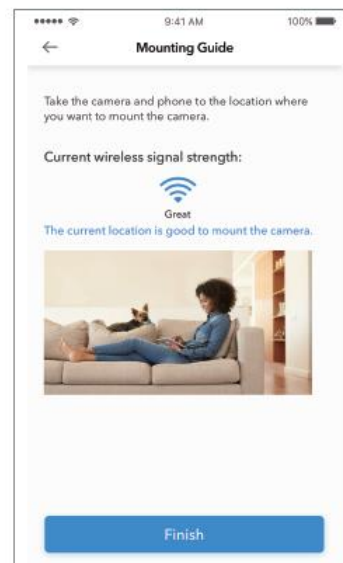

Magasság és hely

EufyCam telepíteni a kamerát egy magassága 2-3 méterrel a föld felett. Ebben a magasságban, a maximális érzékelési tartománya az érzékelő kamera mozgást eufyCam. Kerülje el eufyCam közvetlen napfényben.

A fényképezőgép telepítése a kültéri környezetbe

A lakáson kívüli telepítéshez készült konzol kifejezetten kültéri környezetben készült.

a


Fúrja a 6 mm-es átmérőjű fúrólukakat, majd helyezze be a dugókat a lyukakba. Horgonyok szükségesek a kemény anyagokból, például betonból, gipsz téglából készült falakhoz.

b

Csavarja be a kültéri fali konzol alját a falra. Csatlakoztassa a külső konzolt a kültéri tartó aljára.

c

Csatlakoztassa az eufyCam-ot a kültéri tartószerkezethez, és állítsa be a kamera látószögeit az eufy Security alkalmazásban

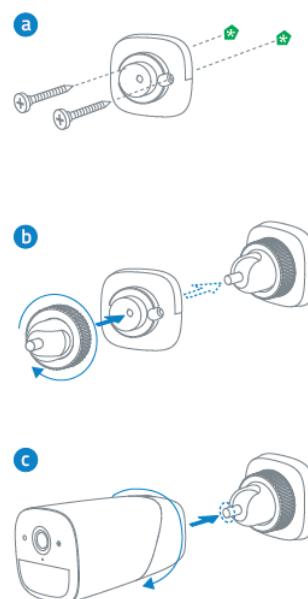

lévő élő közvetítés feed segítségével.

Kamera telepítése a belső térbe

Csatlakoztassa a kamerát bárhol közvetlenül a lakás bármely vas sík felületéhez. Vagy használja a falra szerelhető konzolt.

a


Fúrjon egy lyukat. Használja a mellékelt dübelet, ha kemény fal van, és húzza meg a csavart.

b


Csatlakoztassa a belső szerelvény kampóját.

c

Csatlakoztassa az eufyCam-ot a belső tartószerkezethez, és állítsa be a látószöget.

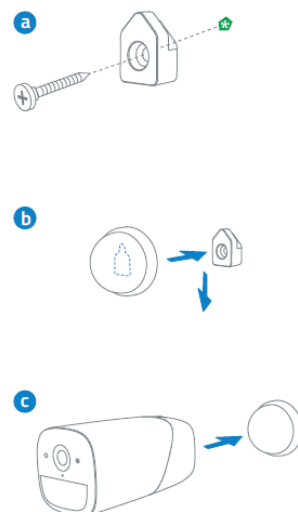


eufyCam kamera feltöltése

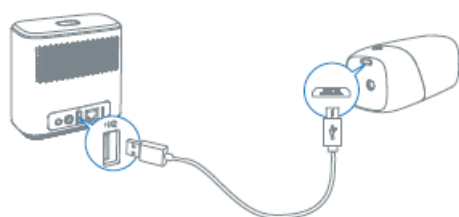

Normál töltés

gyors töltés (<4Hr)

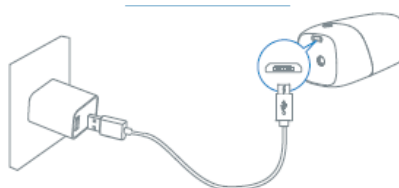

A mellékelt micro USB töltőkábellel csatlakoztassa az eufyCam kamerát a HomeBase hátoldalán található kamera töltőporthoz. A kamera töltése körülbelül 4 órát vesz igénybe; hosszabb ideig tart, ha a kamerát egy univerzális 5V-os USB töltővel töltötte.

A LED pirosan világít a töltés alatt és kialszik, miután az eufyCam teljesen feltöltődött.

A hibaelhárításhoz lásd az eufy Security alkalmazás Súgó részét.

A LED állapotát lásd az alkalmazás oldalán.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

eufyCam

Felbontás

Képformátum,

Képérzékelő

Látószög

Éjszakai látótávolság

Vezeték nélküli átviteli alacsony frekvencia,

Az akkumulátor élettartama

Digitális panoráma és nagyítás

Audio

Mozgásérzékelés

1080p

H.264, High Profile

Sony Exmor IMX323, 1 / 2.9 in

140°

10 m az éjszakai látás Turbo-ban

2,4 GHz vezeték nélküli

1 év, 3 év készenléti állapotban

Igen (8x)

hangszóró és mikrofon

állítható, automatikus push értesítés

Súly	370 g
Méret	106,7 x 57 x 57 mm
Üzemi hőmérséklet	-20 ° C és 50 ° C között
Garancia és támogatás	1 év
Támogatott	iOS 8 < / Android 4.4 < webböngésző
Külső / belső használat	Igen (IP66)
eBay HomeBase	
Port	Gyors Ethernet
LED-kijelzők	Eszköz állapota és sziréna
Vezeték nélküli átvitel	Alacsony frekvenciájú vezeték nélküli és 2,4 G-os Wi-Fi
A vezeték nélküli tartomány	90 + m akadálymentes térben
Antenna Belső antenna	
Hatóanyagot Motor	Eufy A.I. motor
Konfiguráció	DHCP IP-konfigurációja
Biztonsági akkumulátor	5200mAh
Tároló	16 GB microSD-kártya(max.128 GB)
Kimenet	5V-2A / 9V-2A gyors USB töltéshez
Hálózati adapter	bemenet: 100-240V ~ 50 / 60Hz / kimenet: 12V-2A
Audio	2W hangszóró
Súly	452 g
Méret	128,3 x 68,6 x 130,5 mm
Üzemi hőmérséklet	0 ° C és 50 ° C között

FORGALMAZÓ CSEHORSZÁG

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zöld vonal (ingyenes hívás) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

GARANCIÁLIS ÉS JÓTÁLLÁS UTÁNI SZERVIZ PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz

