

(H) Akkumulátortöltő Pb/GEL 6/12V 1Amp



item 07 142



Használati utasítás

Univerzális hordozható akkumulátortöltő 6 vagy 12 V 4,2A, 230 V tápegység. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót az akkumulátortöltő biztonságos és megfelelő használatának biztosítása érdekében.

Az akkumulátortöltő tulajdonságai:

- Stabil töltőáram
- Nagy hatékonyság - 85%
- A kompakt méret lehetővé teszi az ideális felhasználást otthon, úton és a garázsban
- Tölti az összes típusú 12 V-os ólom-sav (Pb) akkumulátort - karbantartásmentes GEL (gél), AGM, MF, VRLA, karbantartó PbWet és PbCa.
- Az impulzusos töltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, és jobb állapotban tartja.
- Ezt a töltőt gyengéd és hosszú töltéshez tervezték. Az alacsony töltési áram (1 amper) miatt a lassú töltés nagyon gyengéd az autó akkumulátorán. Ezért az autó akkumulátorának feltöltése az akkumulátor állapotától függően órákon át tarthat.

Elem típusok:

Ezt az akkumulátortöltőt minden típusú 6 V vagy 12 V ólom-sav (Pb) akkumulátorokhoz tervezték - karbantartás nélküli GEL (gél), AGM, MF, VRLA, karbantartáshoz szükséges PbWet és PbCa.

Használati útmutató:

- Csatlakoztassa a piros kaptcsot az akkumulátor + csatlakozójához, a fekete kaptcsot az - csatlakozóhoz.
- Dugja a tápkábelt egy 230 V-os aljzatba.
- A töltő automatikusan érzékeli, amikor egy 6 vagy 12 V-os akkumulátor csatlakozik.
- A CHARGING lámpa jelzi, hogy az akkumulátor töltődik.
- Ha a helytelen polaritás (FAULT / FAULT) jelzőfény világít, húzza ki a töltőt és csatlakoztassa az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltésekor a töltés leáll, és a NABITO / FULL lámpa kigyulad.
- A töltő tartás üzemmódba vált, ahol a mikroprocesszor vezérli az impulzus töltést az akkumulátor töltése érdekében.
- A töltés leállításához húzza ki az áramellátást a 230 V-os áramellátásból, mielőtt az akkumulátor érintkezőit leválasztja.

Figyelmeztetés

Az erősen lemerült és sérült autóakkumulátorokat nem lehet ezzel a töltővel feltölteni. Ha a 12 V-os autó akkumulátorának feszültsége 8 V alá csökken, akkor a töltőben lévő mikroprocesszor rosszul jelzi az akkumulátort, és nem tölti fel!

Tárolás

Az akkumulátortöltőt mindig száraz helyen tárolja, hogy elkerülje a transzformátor károsodását. Az akkumulátortöltőt kizárólag beltéri használatra gyártották. Ne használja újra a töltőt, ha az akkumulátortöltő tápkábele sérült. Szerviz szükséges.

Figyelmeztetés

Kerülje az elektrolit fröccsenését a bőrön vagy a ruházaton, mivel erősen savas folyadék, mivel égési sérülést okozhat. Bőr vagy ruházat kiszivárgása esetén az érintett területet folyó víz alatt azonnal ki kell öblíteni. Az akkumulátor töltésekor veszélyes füst szabadul fel. Tilos az akkumulátor közelében nyílt tűz használata, és ügyeljen arra, hogy a helyiség szellőztesse az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltése előtt meg kell lazítani az egyes cellák kupakját (csak a "nedves" akkumulátorok esetében ez nem vonatkozik a gél elemekre). Csak beltéri használatra.


Vigyázat

- Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
- Először mindig csatlakoztassa az akkumulátort, majd a töltőt a 220 V-ra.
- Robbanásveszélyes gázok - kezelés közben ne használjon nyílt lángot.
- Gondoskodjon szellőzésről a töltés alatt.
- Tilos a dohányzás.
- Csak beltéri használatra.
- Védje a nedvességtől. Tartsa távol gyermekektől.
- Ne nyissa ki a töltőt. Ne rövidítse le a kábeleket.
- Ha a töltőtest vagy a kábel megszakad, a termék nem használható.
- Vegye figyelembe a munkahelyi biztonságot - áramütés veszélye. sokk.

Műszaki adatok:

tápegység	230 V ~ 50Hz
teljesítmény bemenet	max 19 W
töltőáram	reztim 12V = 1,0 A eff. reztim 6V = 0,55 A eff.
töltés típusa	automatikus, impulzusos
típusú elemek	ólom-sav (Pb) elemek karbantartás nélkül GEL (gél), AGM, MF, VRLA, karbantartási PbWet és PbCa
akkumulátor kapacitása	12V 4 - 120 Ah
lefedettség	IP65
üzemi hőmérséklet	- 15 °C ~ + 45 °C
típus	6001#
gyártó	Hangzhou Sunlight Tool Co., Ltd., Xiaoshan, P.R.C.

5 színpadi töltés

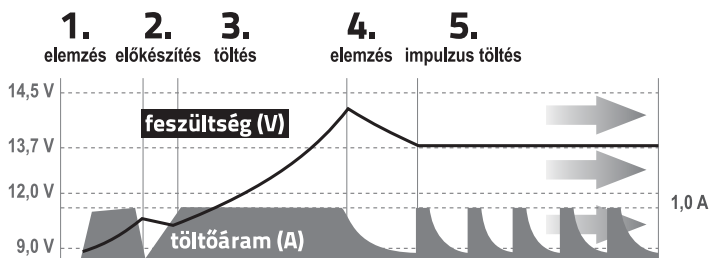



www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz

last revision 1/2020