

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík s možností USB dobíjení TFA 60.2020.01 - MINI CHARGE



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík s možností USB dobíjení MINI CHARGE TFA 60.2020

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- napájecí adaptér
- návod k použití

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Digitální budík s datem a plně rozepsaným dnem v týdnu (němčina, angličtina, španělština)
- Barevný displej se dvěma stupni podsvícení
- Možnost napájení mobilních zařízení pomocí dvou USB portů (1A/2A)
- Dva budicí časy
- Tři různá nastavení budíku (jednorázový, pracovní dny, víkend)
- Budík s nastavitelnou funkcí odloženého buzení
- Funkce nastavení krátkodobého odpočinku
- Zobrazení vnitřní teploty a vlhkosti
- Protiskluzový stojánek se 4 gumovými podložkami

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

POZOR! NEBEZPEČÍ!

- Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do odborně instalované zásuvky a s napětím 230V!
- Přístroj nebo adaptér nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Jsou vhodné jen pro užívání v suchých prostorech.
- Pokud je přístroj nebo adaptér poškozen, nepoužívejte je.
- Nechte přístroj mimo dosah osob (včetně dětí), které plně nemohou odhadnout potenciální riziko při zacházení s elektrickým zařízením.
- Při jakémkoli výskytu poruch, nebo když stanici nebudete dlouho používat, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný adaptér.
- Nejdříve připojte kabel do přístroje, potom teprve připojte zástrčku do zásuvky.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.
- Veďte kabel tak, aby nebyl nikde v kontaktu s ostrými rohy nebo horkými předměty.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.
- Nepoužívejte hrubou sílu při zapojování USB kabelu. USB kabel je možné zapojit pouze v jedné poloze do USB portu.

POPIS PŘÍSTROJE

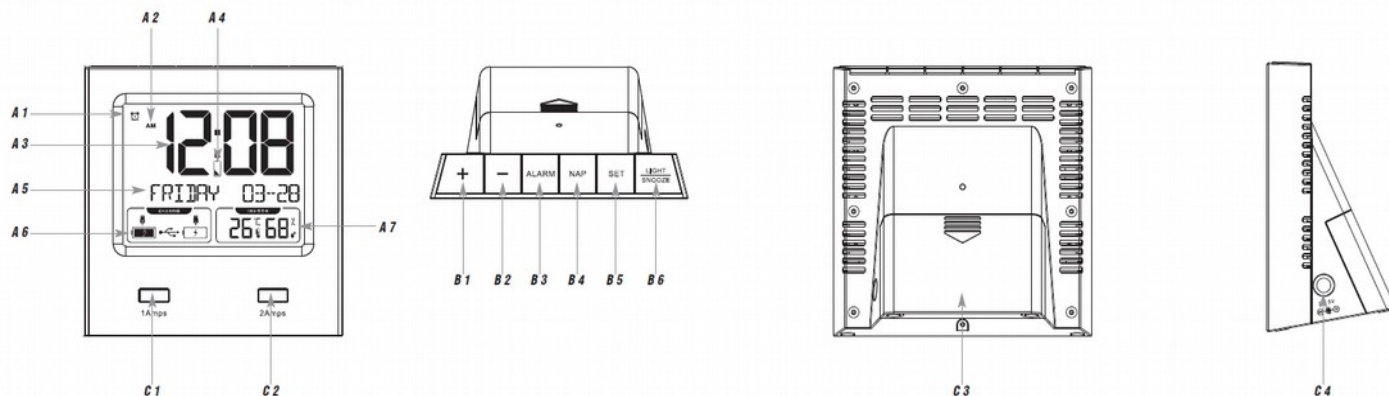

A: Displej:

- A1: Symbol budíku
- A2: AM/PM
- A3: Aktuální čas/nastavený čas buzení
- A4: Symbol baterií
- A5: Datum a den v týdnu
- A6: Symbol nabíjení portu 1+2
- A7: Vnitřní teplota a vlhkost

B: Tlačítka:

- B1: Tlačítko +
- B2: Tlačítko -
- B3: Tlačítko **ALARM (BUDÍK)**
- B4: Tlačítko **NAP (ZDRÍMNUTÍ)**
- B5: Tlačítko **SET**
- B6: Tlačítko **LIGHT/SNOOZE**

C: Tělo přístroje

- C1: USB port 1 (1.0 A)
- C2: USB port 2 (2.0 A)
- C3: Bateriový prostor
- C4: Zdíčka pro připojení adaptéru

ZAČÍNÁME

- Sejměte ochrannou fólii z displeje přístroje.
- Připojte přístroj k adaptéru. Připojte adaptér do konektoru stanice a následně do zásuvky. **Důležité!** Ujistěte se, že Vaše domácí zásuvka je napojena na 230V! Jinak by se přístroj mohl poškodit.
- Uslyšíte zvukový signál a všechny LCD segmenty se na chvíli rozsvítí.
- Na displeji se zobrazí vnitřní teplota a vlhkost.

Vložení baterií do základní stanice

- Baterie budou fungovat jako záložní zdroj v případě výpadku proudu.
- Pro stálé podsvícení a kvůli šetření baterií používejte přiložený adaptér.
- Otevřete přihrádku baterií na zadní straně stanice.
- Vložte tři nové baterie 1,5 V AAA. Ujistěte se o správnosti polaritu. Zavřete přihrádku baterií.

Podsvícení

- Pozor: stálé podsvícení funguje jen s připojeným adaptérem.
- Stiskněte tlačítko **LIGHT/SNOOZE** jednou pro ztlumení podsvícení.
- Stiskněte tlačítko **LIGHT/SNOOZE** znovu pro vypnutí podsvícení.
- Stiskněte tlačítko **LIGHT/SNOOZE** k aktivaci několikavteřinového podsvícení (v případě provozu na baterie nebo když je vypnuté podsvícení).

Provoz

- Přístroj automaticky ukončí mód nastavení, pokud po delší dobu nestisknete žádné tlačítko.
- Stiskněte tlačítko **LIGHT/SNOOZE** v režimu nastavení pro návrat do normálního režimu.
- Pro rychlé načítání číslic v módu nastavení stiskněte a podržte tlačítko + nebo -.

Ruční nastavení

- Pro vstup do módu nastavení stiskněte a držte tlačítko **SET** v normálním režimu po 3 sekundy.
- Na displeji bliká **ENGLISH** (výchozí).
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro výběr jazyka **ENGLISH** – angličtina, **GERMAN** – němčina, **SPANISH** - španělština.
- Stiskněte tlačítko **SET** znovu pro nastavení v následujícím pořadí: zvuk tlačítek (**BEEP ON** – zapnuto, **BEEP OFF** - vypnuto), hodiny, minuty, rok, měsíc a den, jednotka teploty (°C – výchozí), doba odložení buzení (10 minut – výchozí). Stiskněte tlačítko + nebo - k upravení.
- Vybrané nastavení vždy potvrdíte tlačítkem **SET**.

Nastavení odložení budíku

- V režimu nastavení můžete nastavit dobu odložení buzení.
Stiskněte tlačítko + nebo - k nastavení požadované doby pro odložení buzení (5 až 120 minut).

Nastavení 12 – 24 hodinového režimu

- V módu nastavení můžete změnit 12 – 24 hodinový režim.
- Ve 12H režimu se na displeji zobrazí AM (do poledne) nebo PM (po poledni).

Nastavení času budíku

- Stiskněte tlačítko ALARM v normálním režimu pro nastavení budíku 1.
- Na displeji se zobrazí ALARM 1 (OFF nebo ON) a 6:30 (výchozí) nebo poslední nastavený čas.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM po dobu 3 vteřin.
- Objeví se symbol budíku a číslice hodin bude blikat.
- Stiskněte znovu tlačítko ALARM k nastavení minut pomocí + a -.
- Stiskněte znovu tlačítko ALARM a na displeji se zobrazí TYPE.
- Pomocí tlačítek + a - nastavte mód budíku (SINGLE - jednorázový, MON-FRI – pondělí až pátek nebo WEEKDAY - víkend).
- Potvrďte nastavení tlačítkem ALARM pro návrat do normálního zobrazení.
- Na displeji se zobrazí odpovídající symbol vedle aktuálního času. Budík je aktivován.

SINGLE

MON-FRI

WEEKEND



- Stiskněte tlačítko ALARM v normálním režimu dvakrát pro nastavení budíku 2.
- Na displeji se zobrazí ALARM 2 (OFF nebo ON) a 7:30 (výchozí) nebo poslední nastavený čas.
- Nastavte čas buzení pro budík 2 stejně jako pro budík 1.
- Jakmile nastane čas budíku, budík začne zvonit.
- Symbol budíku bude blikat.
- Stiskem jakéhokoli tlačítka (kromě **LIGHT/SNOOZE**) zastavíte zvuk budíku.
- Na displeji se objeví nápis GOOD MORNING.
- Jestliže budík není zastaven ručně, zvuk budíku se bude zesilovat, až se asi po dvou minutách vypne a opět se spustí ve stejný čas v následující den.
- Symbol budíku zůstane v tomto případě na displeji.
- Když budík zvoní, stiskněte tlačítko **LIGHT/SNOOZE** pro odložení budíku.
- SNOOZE a 10 min. (výchozí) nebo poslední nastavený interval odložení budíku se zobrazí na displeji.
- Budík je nyní přerušen na určenou dobu a na displeji běží odpočet.
- Stiskem jakéhokoli tlačítka (kromě **LIGHT/SNOOZE**) funkci odložení zrušíte.
- K aktivaci/deaktivaci funkce buzení stiskněte tlačítko **ALARM** v normálním režimu a vyberte budík 1 nebo 2.
- Stiskněte tlačítko **SET** pro aktivaci/deaktivaci budíku. Na displeji se objeví ON nebo OFF.
- Stiskněte znovu tlačítko **ALARM**. Symbol budíku se objeví/zmizí vedle aktuálního času.

Nastavení funkce krátkodobého odpočinku (NAP)

- Stiskněte a podržte tlačítko **NAP** v normálním režimu po dobu tří vteřin ke vstupu do režimu nastavení.
- Na displeji bliká **NAP** a 10 minut (výchozí) nebo naposled nastavený čas odpočinku.
- Stiskněte + nebo - k nastavení požadované doby odpočinku, a to po 5 minutách (rozpětí 5 až 120 minut).
- Potvrďte nastavení stiskem tlačítka **NAP**.
- Jakmile je nastavení potvrzené, funkce krátkodobého odpočinku je aktivována a na displeji běží odpočet.
- Jakmile uběhne nastavený čas, zazní zvuk budíku.
- Na displeji bude blikat NAP 00m 00.
- Stiskem jakéhokoli tlačítka funkci krátkodobého odpočinku vypnete.
- K aktivaci funkce krátkodobého odpočinku s naposled nastaveným časem stačí stisknout tlačítko **NAP** v normálním režimu.

Funkce nabíjení

- **Upozornění:** Funkce napájení je možná pouze při provozu na adaptér.
- Zapojte USB kabel do jednoho ze dvou USB portů na přístroji a připojte opačný konec kabelu do mobilního zařízení. Ujistěte se, že napětí (1 A/2 A) je vhodné pro vaše zařízení.
- Na displeji se krátce zobrazí HELLO poté, co je mobilní zařízení úspěšně připojeno a funkce nabíjení je spuštěna.
- Podle toho, který USB port je použit, se na displeji zobrazí symbol baterie a blikající symbol nabíjení vedle symbolu USB1 nebo USB2.
- Jakmile je zařízení plně nabit, symbol nabíjení je naplněn. (Na některých zařízeních symbol nabíjení zmizí).

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí přípravky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA BATERIÍ

- Vyměňte baterie, pokud se na displeji zobrazí symbol baterií.
- Otevřete bateriový prostor a vložte tři nové 1,5 V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	PROVOZ NA ADAPTÉR: • Připojte základnu k adaptéru. • Stiskněte tlačítko LIGHT/SNOOZE k aktivaci podsvícení. • Zkontrolujte adaptér v zásuvce. PROVOZ NA BATERIE: • Ujistěte se, že jsou baterie ve stanici vloženy správně a se správnou polaritou. • Stiskněte tlačítko LIGHT/SNOOZE k rychlé aktivaci podsvícení. • Vyměňte baterie.
Nesprávné zobrazení na displeji	• Vyměňte baterie
Zobrazuje HI/LO	• Naměřená hodnota je mimo měřicí rozsah
Funkce nabíjení nefunguje	• Připojte přístroj k adaptéru • Zkontrolujte připojení k USB port

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah teploty:	0°C...+50°C (+32°F...+122 °F)
Měřicí rozsah vlhkosti:	25...95% rH
Napájení:	Síťový adaptér 240 V AC / 5.0 V DC, 3.5 A (v balení) 3 x 1,5 V AAA baterie (nejsou v balení)
Výstup pro dobíjení	2x USB port typ A
Výstupní napětí	#1 5 V/DC, max. 1 A #2 5 V/DC, max. 2 A
Rozměry:	117 x 58 x 118 mm
Hmotnost:	166 g

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto deklarujeme, že toto zařízení s bezdrátovým přenosem splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC. Podepsané prohlášení o shodě je dostupné na vyžádání přes info@tfa-dostmann.de.