

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny budík s inverzným displejom TFA 60.2025.01



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbody pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálny budík s LED číslicami TFA 60.2025

Pred použitím

- Nasledujúce informácie čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami, časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Nie sme zodpovední za nepochopenie textu alebo súvislostí obsiahnutých v tomto návode.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.

Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.

OBSAH BALENIA

- digitálny budík
- napájací kábel DC 5V USB
- návod na použitie

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- LED číslice s dvoma úrovňami podsvietenia
- Funkcia stlmenia podsvietenia s automatickým časovačom
- Zobrazenie vnútornej teploty
- Budík s možnosťou odloženia budenia (nastaviteľný interval)
- Napájanie cez DC 5V USB kábel (súčasťou balenia)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- Pripájajte stanicu cez USB kábel len do zodpovedajúceho zdroja energie (PC, Powerbanka, ...) s DC 5V.
- Stanica ani adaptér nesmú prísť do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. Prístroj je vhodný len pre užívanie v suchých priestoroch.
- Ak je stanica alebo kábel poškodený, nepoužívajte ich.
- Držte stanicu mimo dosahu osôb (vrátane detí), ktoré nedokážu plne odhadnúť potenciálne riziko pri zaobchádzaní s elektrickým zariadením.
- Pri výskyte poruchy alebo v prípade dlhšieho nepoužívania zariadenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Veďte kábel tak, aby nebol nikde v kontakte s ostrými rohmi alebo horúcimi predmetmi.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané a ani dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri zaobchádzaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.

POPIS PRÍSTROJA

A: Displej:

- A1:** Symbol budíka
- A2:** Čas/vnútorná teplota
- A3:** PM (12h režim zobrazenia)

B: Tlačidlá:

- B1:** Tlačidlo **MODE**
- B2:** Tlačidlo **ALARM**

B3: Tlačidlo **SNZ/LIGHT**


B4: Tlačidlo **UP**

B5: Tlačidlo **DOWN**

C: Telo prístroja

C1: Batériový priestor

C2: **DC 5V otvor pre zapojenie**

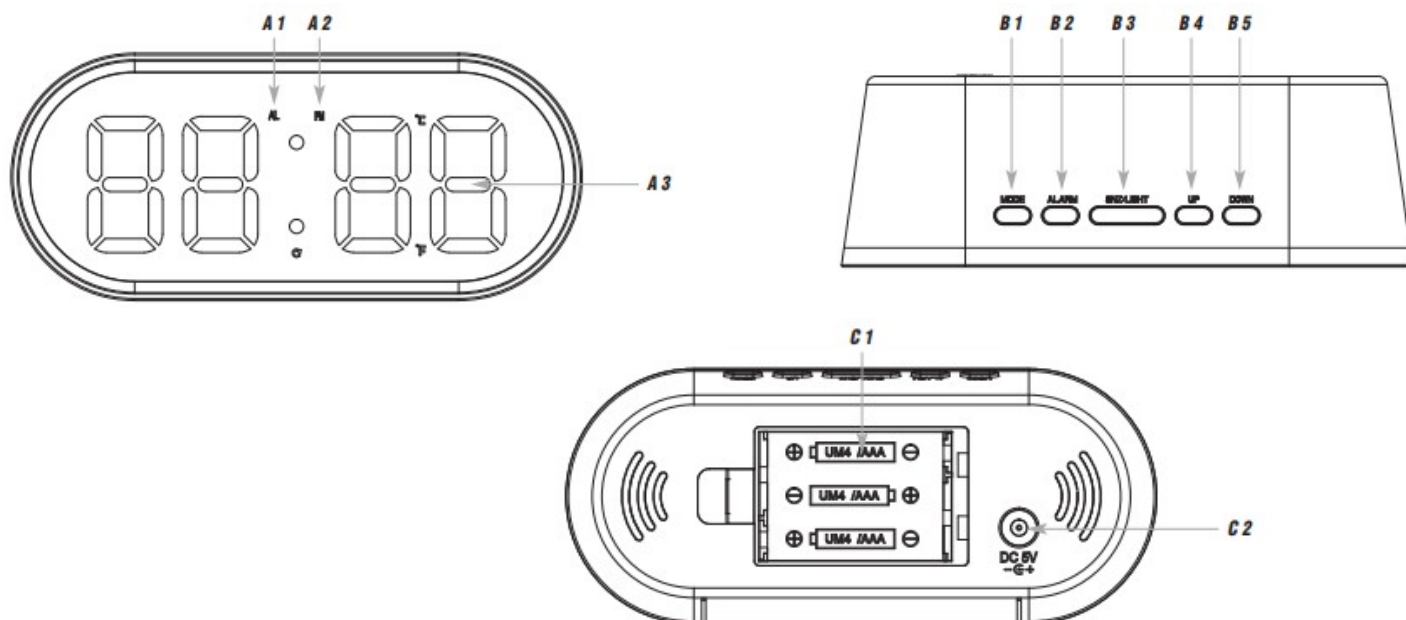

ZAČÍNÁME

- Prístroj môže byť napájaný pomocou 3 x 1,5V AAA batérie (nie sú v balení). Záložné batérie zaisťujú prevádzku prístroja v prípade výpadku prúdu alebo inej poruchy. Kontinuálne podsvietenie displeja funguje iba v prípade zapojenia cez USB kábel. Pri prevádzke na batérie sa displej aktivuje len nakrátko po stlačení tlačidla.
- Otvorte batériový priestor a vložte do neho 3 nové AAA 1,5V batérie podľa správnej polarizácie. Zatvorte batériový priestor.
- Pre stále podsvietenie displeja a pre šetrenie batérií používajte priložený DC 5V USB kábel.
- Pripojte prístroj k príslušnému zdroju energie (PC, powerbanka, ... tento zdroj nie je súčasťou balenia).
- Budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí 00:00.

NASTAVENIE

- Pre zrýchlený výber podržte tlačidlo UP alebo DOWN v režime nastavenia.
- Prístroj automaticky ukončí režim nastavenia, pokiaľ nie je stlačené žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd.

Nastavenie času

- Stlačte a podržte tlačidlo MODE v normálnom režime po dobu troch sekúnd.
- Hodinová číslica bude blikať. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel UP alebo DOWN.
- Stlačte znovu tlačidlo MODE a nastavte minúty a 12h alebo 24h režim zobrazenia času pomocou tlačidiel UP alebo DOWN.
- Potvrďte nastavenie pomocou tlačidla MODE.

Nastavenie času budíka

- Stlačte znovu tlačidlo MODE a nastavte minúty a 12h alebo 24h režim zobrazenia času pomocou tlačidiel UP alebo DOWN.
- Potvrďte nastavenie pomocou tlačidla MODE.
- Podržte tlačidlo ALARM v normálnom režime po dobu troch sekúnd.
- 6:00 alebo posledne nastavený čas sa zobrazí na displeji.
- AL a číslice hodín začnú blikať. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel UP alebo DOWN.
- Potvrďte tlačidlom ALARM a nastavte minúty rovnakým spôsobom.
- Opäť potvrďte tlačidlom ALARM.
- 5 alebo posledne nastavený interval odloženia budenia sa zobrazí na displeji.
- Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN nastavte interval odloženia budenia (5 - 60 minút).
- Potvrďte tlačidlom ALARM.
- Pre de/aktiváciu budíka stlačte tlačidlo ALARM v normálnom režime. AL zmizne/sa objaví na displeji.
- Keď je budík aktívny a je dosiahnutý čas budenia, prístroj začne zvoniť.
- Stlačte akékoľvek tlačidlo (okrem SNZ/LIGHT) pre vypnutie budenia.
- Pokiaľ nie je budenie vypnuté ručne, zvuk sa vypne po jednej minúte a budík bude znova aktivovaný nasledujúci deň v rovnaký čas.
- Symbol budíka zostane zobrazený na displeji.
- Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo SNZ/LIGHT pre odloženie budenia. Akonáhle je táto funkcia aktívna, na displeji bude blikať AL.
- Budík je teraz prerušený na dopredu nastavenú dobu.

Režim displeja

- Každým stlačením tlačidla MODE v normálnom režime sa zmení zobrazenie displeja: postupne sa zobrazí čas, vnútorná teplota a funkcia automatického stlmenia podsvietenia displeja OFF/ON.

Režim vnútornej teploty

- Vyberte zobrazenie teploty pomocou tlačidla MODE.
- Stlačte tlačidlo DOWN pre výber jednotky teploty medzi °C a °F.
- Podržte tlačidlo MODE, až kým nezaznie pípnutie. Teraz sa postupne zobrazí čas a dátum (5 sekúnd teplota → 10 sekúnd čas).
- Podržte tlačidlo MODE, až kým nezaznie pípnutie. Displej opäť zobrazuje čas.

Režim automatického stlmenia podsvietenia

- Vyberte funkciu automatického stlmenia displeja OFF/ON pomocou tlačidla MODE.
- V predvolenom nastavení je táto funkcia vypnutá (OFF).
- Pre zapnutie (ON) alebo vypnutie (OFF) použite tlačidlá UP alebo DOWN.
- Ak je zapnuté automatické podsvietenie (ON), slabé podsvietenie displeja sa aktivuje vždy o 6:00 večer a vypne sa o 6:00 ráno.

Nastavenie časového intervalu pre automatické stlmenie podsvietenia

- Podržte tlačidlo MODE (zobrazenie ON) pre vstup do režimu nastavenia automatického časovača.
- Čas začiatku intervalu teraz bliká. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN nastavte hodiny.
- Potvrďte tlačidlom MODE a nastavte rovnakým spôsobom minúty.
- Potvrďte tlačidlom MODE.
- Ak je automatické podsvietenie aktívne (ON), slabé podsvietenie sa automaticky zapne v nastavený čas.

Podsvietenie

- Pomocou tlačidla UP môžete vybrať medzi dvoma úrovňami podsvietenia displeja.
- POZOR: trvalé podsvietenie displeja je možné iba v prípade napájania pomocou USB.
- Prevádzka na batérie: stlačte akékoľvek tlačidlo. Podsvietenie sa zapne na 10 sekúnd.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Čistite prístroj jemnou a suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prípravky.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte.
- Skladujte prístroj na suchom mieste.

VÝMENA BATÉRIÍ

- Ak displej začne slabnúť pri napájaní na batérie, batérie vymeňte.
- Otvorte batériový priestor a vložte tri nové 1,5V AA batérie. Dbajte na správnu polaritu.
- Opäť zatvorte batériový priestor.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje	PREVÁDZKA NA USB: Pripojte základňu k USB zdroju energie. Skontrolujte pripojenie. PREVÁDZKA NA BATÉRIE: Uistite sa, že sú batérie v stanici vložené podľa správnej polarít. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre aktiváciu krátkodobého podsvietenia. Vymeňte batérie.
Nesprávne zobrazenie na displeji	Reštartujte zariadenie podľa návodu Vymeňte batérie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Merací rozsah teploty:	0°C...+50°C (+32°F...+122 °F)
Napájanie:	5.0 V DC (v balení) 3 x 1,5 V AAA batérie (nie sú v balení)
Rozmery:	150 x 50 x 65 mm
Hmotnosť:	102 g