

2-PORT HDMI KVM SWITCH BOX


USER MANUAL

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before using for the first time and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line. Customer line, available 24 hours a day: +44 (0)203 514 4411, www.alza.co.uk.


Importer: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Product Details

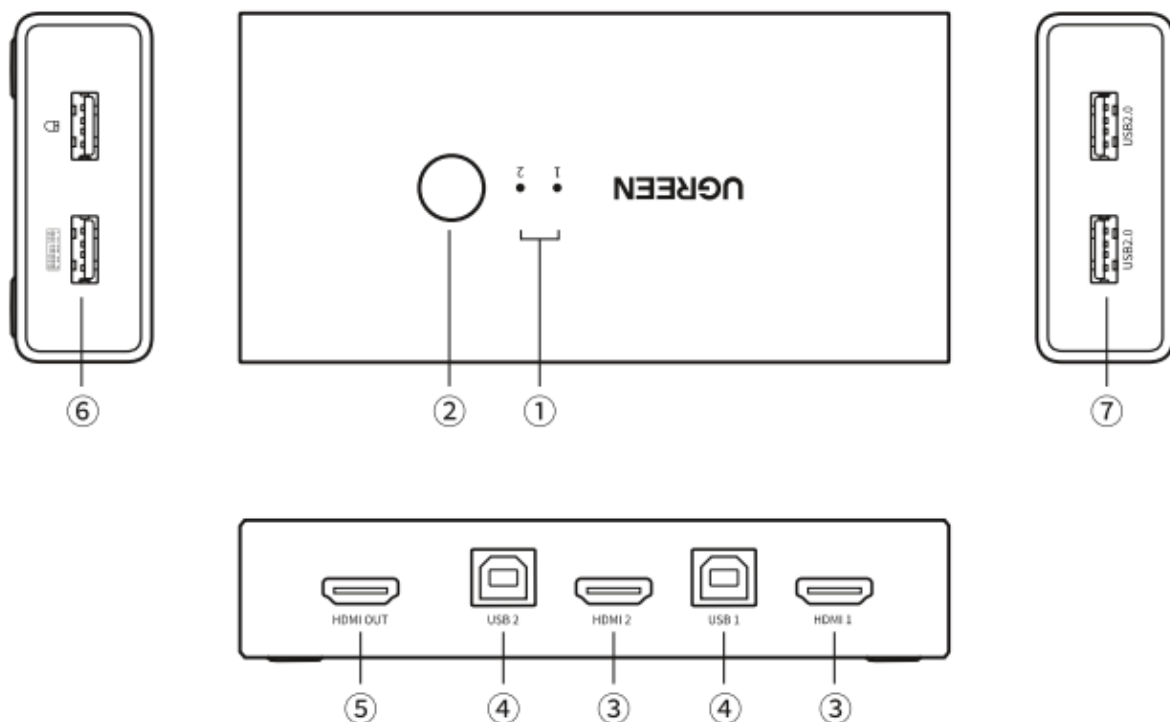

1. LED Indicator: displays the working status (Blue light when working)
2. Switch Button: switch between two HDMI source devices
3. HDMI Inputs: connect HDMI source devices
4. USB 2.0 B Input: connect USB-A source devices
5. HDMI Output: connect HDMI display devices
6. USB 1.1 A Output: connect keyboards and mice
7. USB 2.0 A Output: connect flash drives or printers

How It Works

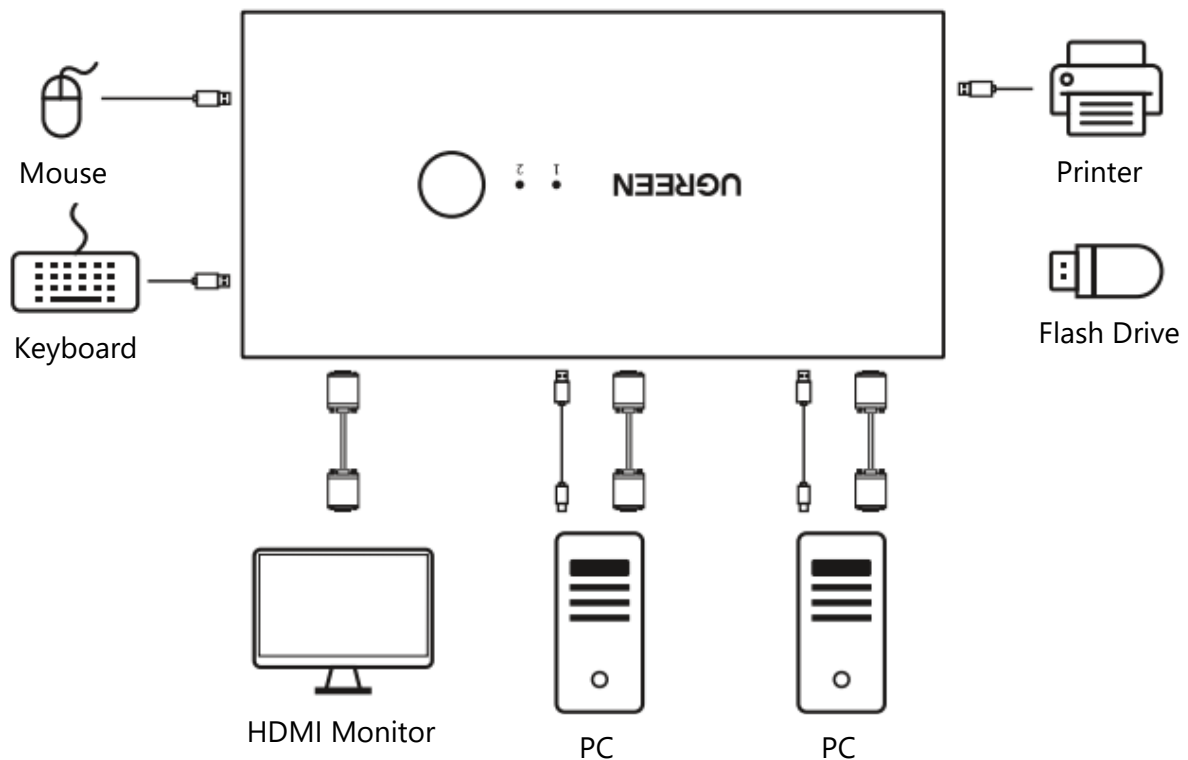

1. Connect two HDMI source devices to this product with HDMI cables (not included).
2. Connect the 2-way source devices' USB-A ports to the USB-B port of the switch via a USB cable (included).
3. Connect a HDMI display device to this product with a HDMI cable (not included).
4. Connect mouse, keyboard to the USB 1.1 Type A ports and flash drive, printer to the USB 2.0 Type A ports.

Operation Guideline

1. Switch Button

Press the button on the product to switch the two signals.

2. Hotkey

Tips before using the Hotkey.

- To use Keyboard Hotkey Switching, the keyboard must be connected to the USB 1.1 Type A ports.
- The numbers "0", "1", "2" need to be typed on the Numeric Keypad.
- If the "Scroll Lock" key doesn't work, you could try the "Ctrl" key instead.
- A hotkey command operation needs to be completed in 10 seconds. Every time a hotkey command is input incorrectly, the switch emits a "drop" to indicate that the input is successful. If the input does not emit a sound, the hotkey mode is exited.

1) Hotkey Switching

Double-click "Scroll Lock" on the keyboard, and then click either number key 1 or 2.




Note: The Keypad button can be used for switching. The 1 or 2 number keys on the keypad refer to the INPUT1 & INPUT2 respectively.

2) Searching Switching

a. Set the searching time.

Double-click the "Scroll Lock" key on the keyboard, click the "I" key, set scan time from 10 secs to 999 secs, and click "Enter".

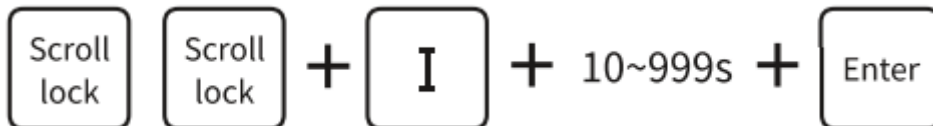

Note: The default searching time is 10 secs.

b. Auto-searching Switching

Double-click the "Scroll Lock" key on the keyboard, and then click the "S" key for auto-searching switching.



Note: Exiting the mode of auto-searching switching by pressing any key on the keyboard.

3) Turning The Sound On Or Off

Double-click the "Scroll Lock" key on the keyboard, click the "B" letter key, and then click either the 0 or 1 number key to turn the sound on or off.



Note: The keypad button can be used for switching. Press 0 to turn off and 1 to turn on.

Specification

- Input: 2×HDMI ports, 2×USB 2.0 ports
- Output: 1×HDMI port, 2×USB 2.0-A ports, 2×USB1.1-A ports
- Supports resolutions up to 4Kx2K@30Hz, backwards compatible with 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Supports 3D content, CEC, and HDCP1.4
- USB 2.0 port supports data transfer rates up to 480Mbps and the USB 1.1 port supports data transfer rates up to 12Mbps
- Supports transmission bandwidth of up to 340MHz, supports rates up to 10.2Gbps
- Supports Audio Format: DTS, DSD, Dolby AC3, 5.1 and 7.1 sound channel, supports audio sample rates up to 192KHz 24bit
- Input Cable Length: ≤10m AWG24 HDMI cable
- Output Cable Length: ≤10m AWG24 HDMI cable
- Supports EDID and signal timing rectification
- Supports hot-swapping
- Supports switching by switch button, hotkey, and scan switch
- Two USB 2.0 Type B cables in 1.5m are included
- Supports MAC OS/Windows/Linux
- Dimensions: L134×W66×H26 (mm)

Notes

1. Power this product with the provided USB Type B cables before use.
2. HDMI cables are not included. In order to ensure signal stability, it is suggested to use high-quality HDMI cables.

Package Contents

- 1× 2-Port HDMI KVM Switch Box
- 2× USB Type B Power Cable
- 1× User Manual

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase..

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (eg during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

This product has been tested in accordance with the standards used to demonstrate compliance with the essential requirements set out in the relevant directives. You can find the declaration of conformity on the alza.cz website.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



2-PORTOVÝ HDMI KVM PŘEPÍNAČ


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Prosíme, pečlivě si přečtěte následující instrukce před prvním použitím a uživatelskou příručku si uschovejte pro pozdější užití. Zejména dbejte na bezpečnostní pokyny. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku +420 255 340 111.


Dovozce: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Popis produktu

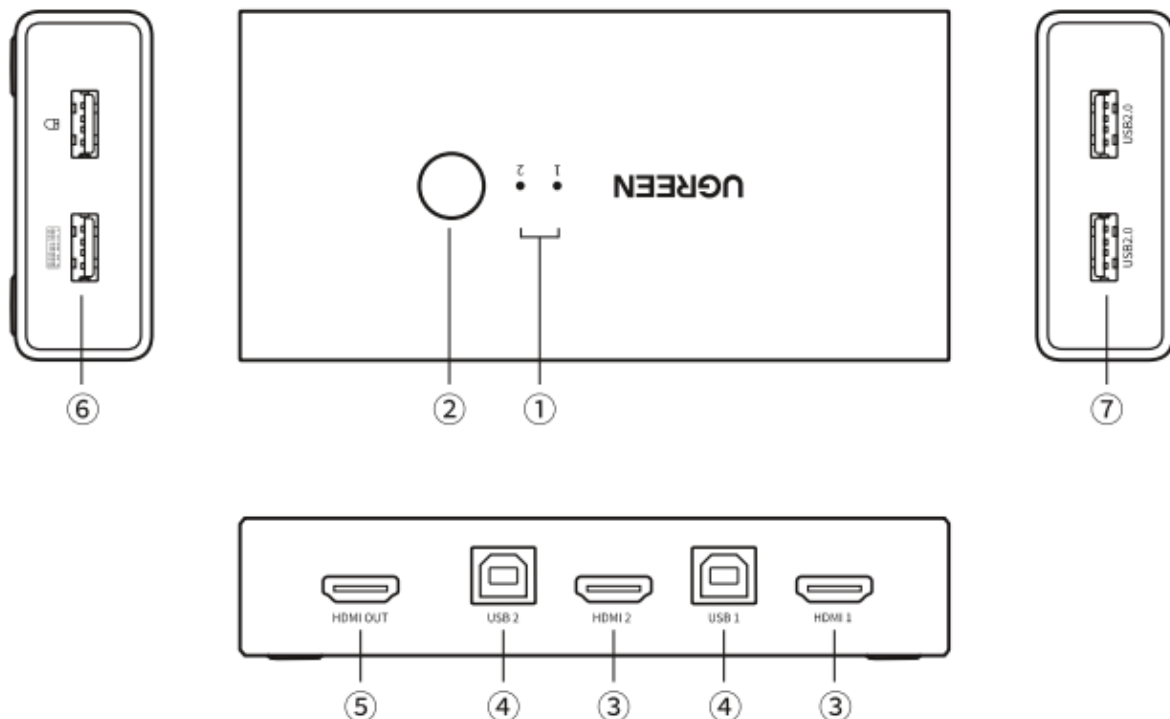

1. LED Indikátor: zobrazuje pracovní stav (při aktivitě svítí modře)
2. Výběrové tlačítko: přepíná mezi dvěma zdrojovými zařízeními HDMI
3. HDMI Vstup: připojuje HDMI zdrojová zařízení
4. USB 2.0 B Vstup: připojuje USB-A zdrojová zařízení
5. HDMI Výstup: zobrazuje HDMI zobrazovací zařízení
6. USB 1.1 A Výstup: připojuje klávesnici a myš
7. USB 2.0 A Výstup: připojuje flash drive a tiskárnu

Popis funkce

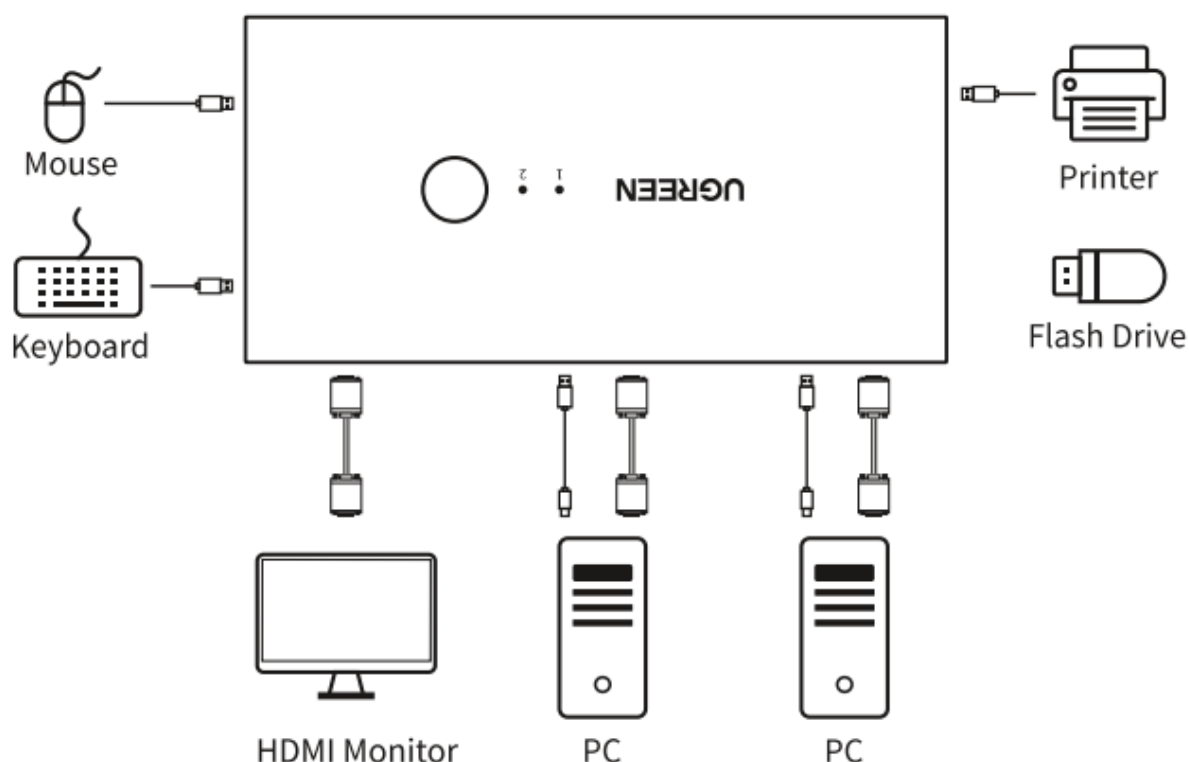

1. Připojte k tomuto produktu dvě zdrojová zařízení HDMI pomocí kabelů HDMI (nejsou součástí balení).
2. Připojte porty USB-A obousměrných zdrojových zařízení k portu USB-B přepínače pomocí kabelu USB (je součástí balení).
3. Připojte zobrazovací zařízení HDMI k tomuto produktu pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).
4. Připojte myš, klávesnici k portům USB 1.1 typu A a jednotku flash, tiskárnu k portům USB 2.0 typu A.

Použití

1. Výběrové tlačítko

Stisknutím tlačítka na výrobku přepnete dva signály.

2. Klávesové zkratky

Tipy před použitím Klávesových zkratk.

- Chcete-li použít přepínání klávesových zkratk, musí být klávesnice připojena k portům USB 1.1 typu A.
- Čísla „0“, „1“, „2“ je třeba zadat na numerické klávesnici.
- Pokud klávesa „Scroll Lock“ nefunguje, můžete zkusit klávesu „Ctrl“.
- Operace s klávesovými zkratkami musí být dokončena za 10 sekund. Pokaždé, když je klávesová zkratka zadána nesprávně, přepínač vydá „drop“, což znamená, že zadání bylo úspěšné. Pokud vstup nevydává zvuk, režim klávesových zkratk se ukončí.

1) Přepnutí klávesových zkratk

Poklepejte na klávesu „Scroll Lock“ na klávesnici a poté klepněte na libovolnou číselnou klávesu 1 nebo 2.




Poznámka: K přepínání lze použít tlačítko klávesnice. Číselné klávesy 1 nebo 2 na klávesnici odkazují na INPUT1 a INPUT2.

2) Přepnutí vyhledávání

a. Nastavte čas vyhledávání.

Poklepejte na klávesu „Scroll Lock“ na klávesnici, klepněte na klávesu „I“, nastavte dobu skenování z 10 sekund na 999 sekund a klikněte na „Enter“.

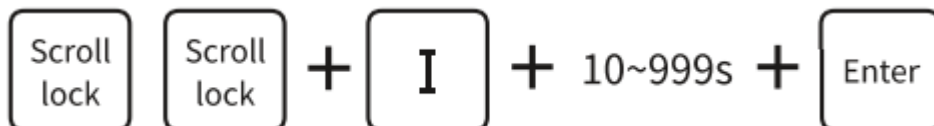

Poznámka: Výchozí doba vyhledávání je 10s.

b. Přepnutí Automatického vyhledávání

Poklepejte na klávesu „Scroll Lock“ na klávesnici a poté na klávesu „S“ a přepněte automatické vyhledávání.



Poznámka: Režim přepnutí automatického vyhledávání ukončíte stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.

3) Zapnutí/Vypnutí zvuku

Poklepejte na klávesu „Scroll Lock“ na klávesnici, klepněte na klávesu „B“ a poté klepnutím na klávesu 0 nebo 1 zapnete nebo vypnete zvuk.



Poznámka: K přepínání lze použít tlačítko na klávesnici. Stisknutím 0 vypnete a 1 zapnete.

Specifikace

- Vstup: 2×HDMI port, 2×USB 2.0 port
- Výstup: 1×HDMI port, 2×USB 2.0-A port, 2×USB 1.1-A port
- Podporuje rozlišení až 4Kx2K@30Hz, zpětně kompatibilní s 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Podporuje 3D obsah, CEC, and HDCP1.4
- Port USB 2.0 podporuje přenosové rychlosti až 480 Mbps a port USB 1.1 podporuje přenosové rychlosti až 12 Mbps
- Podporuje šířku pásma přenosu až 340 MHz, podporuje rychlosti až 10,2 Gbps
- Podporuje Audio Formát: DTS, DSD, Dolby AC3, 5.1 a 7.1 zvukový kanál, podporuje audio vzorkovací frekvence až 24bit
- Délka vstupního kabelu: ≤10m AWG24 HDMI kabel
- Délka výstupního kabelu: ≤10m AWG24 HDMI kabel
- Podporuje EDID a opravu časování systému
- Podporuje výměnu za provozu
- Podporuje přepínání pomocí přepínače, klávesové zkratky a přepínače skenování
- Dva USB 2.0 Typ B kabely 1.5m jsou zahrnuty
- Podporuje MAC OS/Windows/Linux
- Rozměry: D134×Š66×V26 (mm)

Poznámky

1. Před použitím tento výrobek napájejte pomocí dodaných kabelů USB typu B.
2. Kabely HDMI nejsou součástí dodávky. Aby byla zajištěna stabilita signálu, doporučuje se používat vysoce kvalitní kabely HDMI..

Balení obsahuje

- 1× 2-Portový HDMI KVM Přepínač
- 2× USB Typ B Napájecí kabel
- 1× Uživatelská příručka

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Pokud během záruční doby potřebujete opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu, je nutné poskytnout originální doklad o nákupu s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:


- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic). Prohlášení o shodě najdete na webových stránkách alza.cz.



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Všechna práva vyhrazena. © 2020 Alza.cz a.s.

2-PORTOVÝ HDMI KVM PREPÍNAČ


POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Najmä dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa prístroja, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku +420 255 340 111.


Dovozca: Alza.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Popis produktu

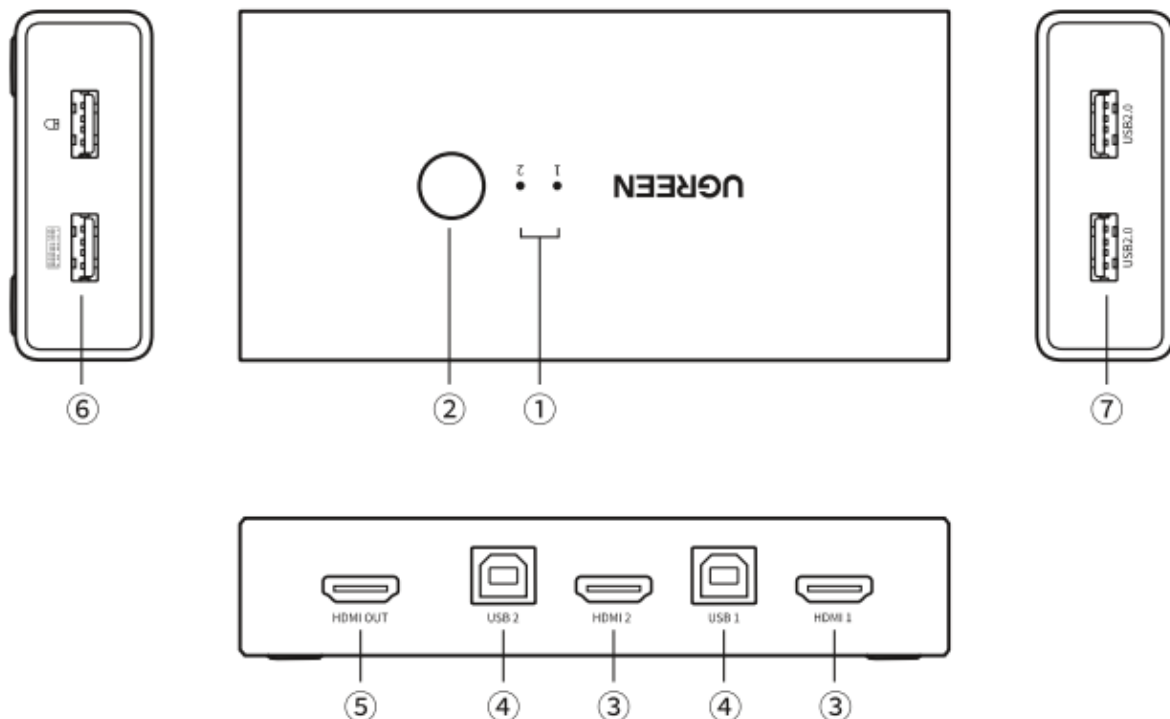

1. LED Indikátor: zobrazuje pracovný stav (pri aktivite svieti modro)
2. Výberové tlačidlo: prepína medzi dvomi zdrojovými zariadeniami HDMI
3. HDMI Vstup: pripája HDMI zdrojové zariadenia
4. USB 2.0 B Vstup: pripája USB-A zdrojové zariadenia
5. HDMI Výstup: zobrazuje HDMI zobrazovacie zariadenie
6. USB 1.1 A Výstup: pripája klávesnicu a myš
7. USB 2.0 A Výstup: pripája flash drive a tlačiareň

Popis funkcie

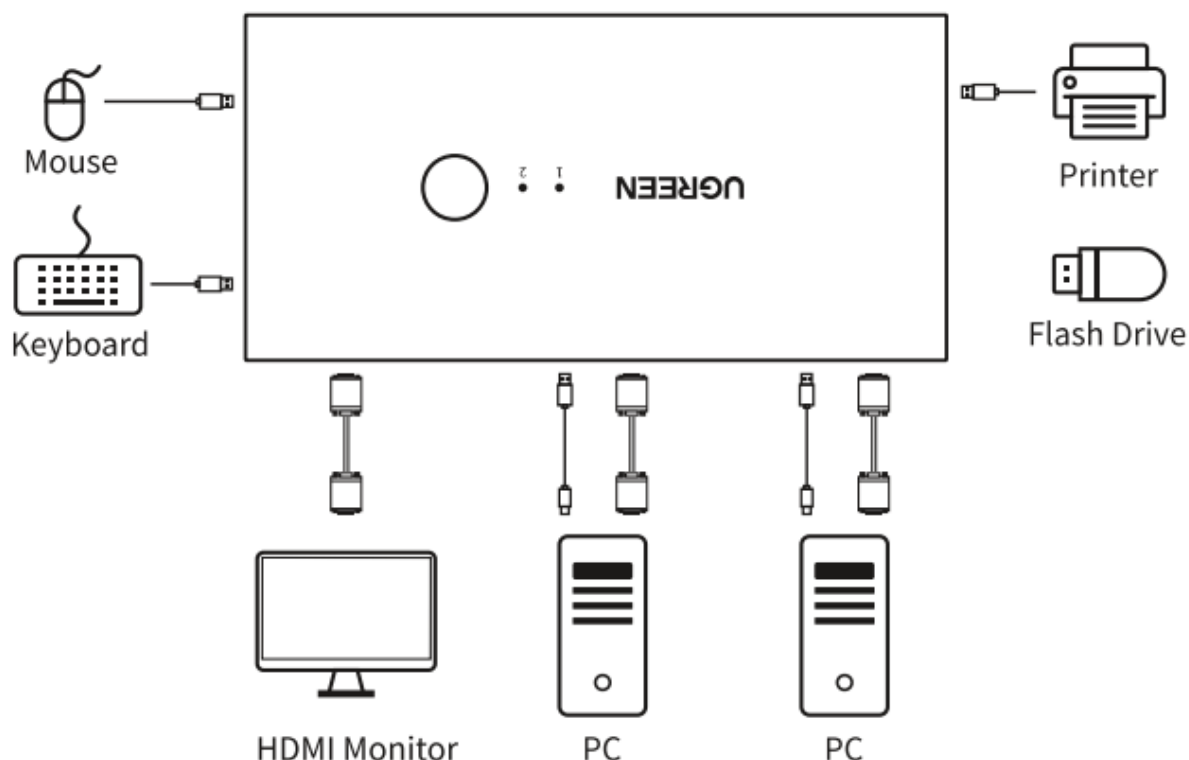

1. Pripojte k tomuto produktu dve zdrojové zariadenia HDMI pomocou káblov HDMI (nie sú súčasťou balenia).
2. Pripojte porty USB-A obojsmerných zdrojových zariadení k portu USB-B prepínača pomocou kábla USB (je súčasťou balenia).
3. Pripojte zobrazovacie zariadenia HDMI k tomuto produktu pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia).
4. Pripojte myš, klávesnicu k portom USB 1.1 typu A a jednotku flash, tlačiareň k portom USB 2.0 typu A

Použitie

1. Výberové tlačidlo

Stlačením tlačidla na výrobku prepnete dva signály.

2. Klávesové skratky

Tipy pred použitím Klávesových skratiek.

- Ak chcete použiť prepínanie klávesových skratiek, musí byť klávesnica pripojená k portom USB 1.1 typu A.
- Čísla „0“, „1“, „2“ je potrebné zadať na numerickej klávesnici.
- Ak klávesa „Scroll Lock“ nefunguje, môžete skúsiť kláves „Ctrl“.
- Operácia s klávesovými skratkami musí byť dokončená o 10 sekúnd. Zakaždým, keď je klávesová skratka zadaná nesprávne, prepínač vydá „drop“, čo znamená, že zadanie bolo úspešné. Ak vstup nevydáva zvuk, režim klávesových skratiek sa ukončí.

1) Prepnutie klávesových skratiek

Dvakrát kliknite na kláves „Scroll Lock“ na klávesnici a potom kliknite na ľubovoľné tlačidlo s 1 alebo 2.




Poznámka: Na prepínanie možno použiť tlačidlo klávesnice. Číselné klávesy 1 alebo 2 na klávesnici odkazujú na INPUT1 a INPUT2.

2) Prepnutie vyhľadávania

a. Nastavte čas vyhľadávania.

Dvakrát kliknite na kláves „Scroll Lock“ na klávesnici, kliknite na kláves „I“, nastavte dobu skenovania z 10 sekúnd na 999 sekúnd a kliknite na „Enter“.

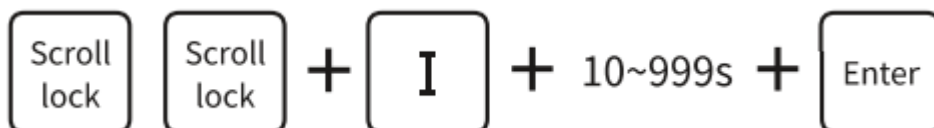

Poznámka: Vychádzajúca doba vyhľadávania je 10 s.

b. Prepnutie Automatického vyhľadávania

Dvakrát kliknite na kláves „Scroll Lock“ na klávesnici a potom na kláves „S“ a prepnete automatické vyhľadávanie.



Poznámka: Režim prepnutia automatického vyhľadávania ukončíte stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici.

3) Zapnutie/Vypnutie zvuku

Dvakrát kliknite na kláves „Scroll Lock“ na klávesnici, kliknite na kláves „B“ a potom kliknite na kláves 0 alebo 1 zapnete alebo vypnete zvuk.



Poznámka: Na prepínanie možno použiť tlačidlo na klávesnici. Stlačením 0 vypnete a 1 zapnete.

Špecifikácia

- Vstup: 2× HDMI port, 2× USB 2.0 port
- Výstup: 1× HDMI port, 2× USB 2.0-A port, 2× USB 1.1-A port
- Podporuje rozlíšenie až 4Kx2K@30Hz, spätne kompatibilný s 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Podporuje 3D obsah, CEC, and HDCP1.4
- Port USB 2.0 podporuje prenosovú rýchlosť až 480 Mbps a port USB 1.1 podporuje prenosovú rýchlosť až 12 Mbps
- Podporuje šírku pásma prenosu až 340 MHz, podporuje rýchlosť až 10,2 Gbps
- Podporuje Audio Formát: DTS, DSD, Dolby AC3, 5.1 a 7.1 zvukový kanál, podporuje audio vzorkovaciu frekvenciu až 24bit
- Dĺžka vstupného kábla: ≤ 10 m AWG24 HDMI kábel
- Dĺžka výstupného kábla: ≤ 10 m AWG24 HDMI kábel
- Podporuje EDID a opravu časovania systému
- Podporuje výmenu počas prevádzky
- Podporuje prepínanie pomocou prepínača, klávesovej skratky a prepínača skenovania
- Dva USB 2.0 Typ B káble 1,5 m sú zahrnuté
- Podporuje MAC OS/Windows/Linux
- Rozmery: D134×Š66×V26 (mm)

Poznámky

1. Pred použitím tento výrobok napájajte pomocou dodaných káblov USB typu B.
2. Káble HDMI nie sú súčasťou dodávky. Aby bola zaistená stabilita signálu, odporúča sa používať vysoko kvalitné káble HDMI.

Balenie obsahuje

- 1× 2-Portový HDMI KVM Prepínač
- 2× USB Typ B Napájací kábel
- 1× Používateľská príručka

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak počas záručnej doby potrebujete opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu, je nutné poskytnúť originálny doklad o nákupe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, napätia vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov napr. použitých napájacích článkov a pod.
- Ak boli kýmkoľvek vykonané úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo použitie neoriginálnych súčiastok.

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normou (normami) používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami smernice (smerníc). Vyhlásenie o zhode nájdete na webových stránkach alza.cz.



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



2 PORTOS HDMI KVM ÁTKAPCSOLÓ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Az ügyfélszolgálat a nap 24 órájában elérhető: +44 (0) 203 514 4411, www.alza.co.uk.


Importőr: Alza.cz mint Jankovcova 1522/53, Holešovice 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Termékleírás

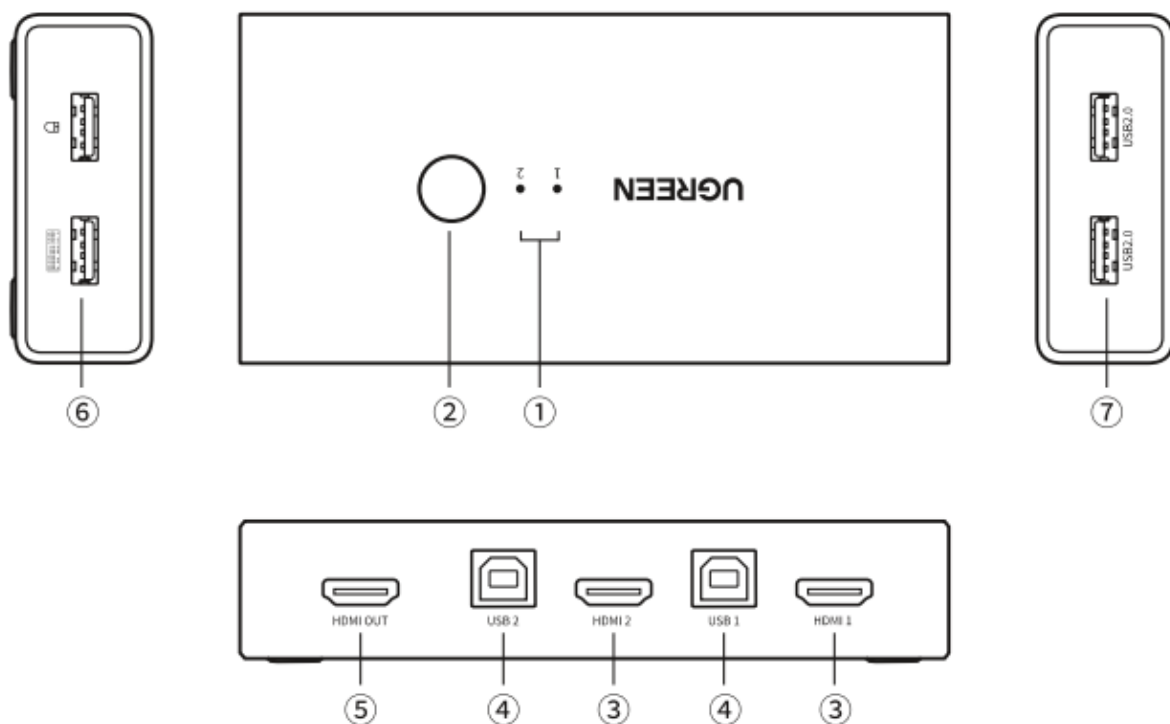

1. LED állapotjelző: a bekapcsolt állapotot jeleníti meg (kék fényjelzéssel)
2. Átkapcsoló gomb: váltás két HDMI forrás között
3. HDMI bemenetek: HDMI forráseszközök csatlakoztatása
4. USB 2.0 B bemenet: csatlakoztasson USB-A forráseszközöket
5. HDMI kimenet: csatlakoztasson HDMI kijelző eszközöket
6. USB 1.1 A kimenet: csatlakoztassa a billentyűzeteket és az egereket
7. USB 2.0 A kimenet: csatlakoztassa a pendriveokat vagy nyomtatókat

Működési mód

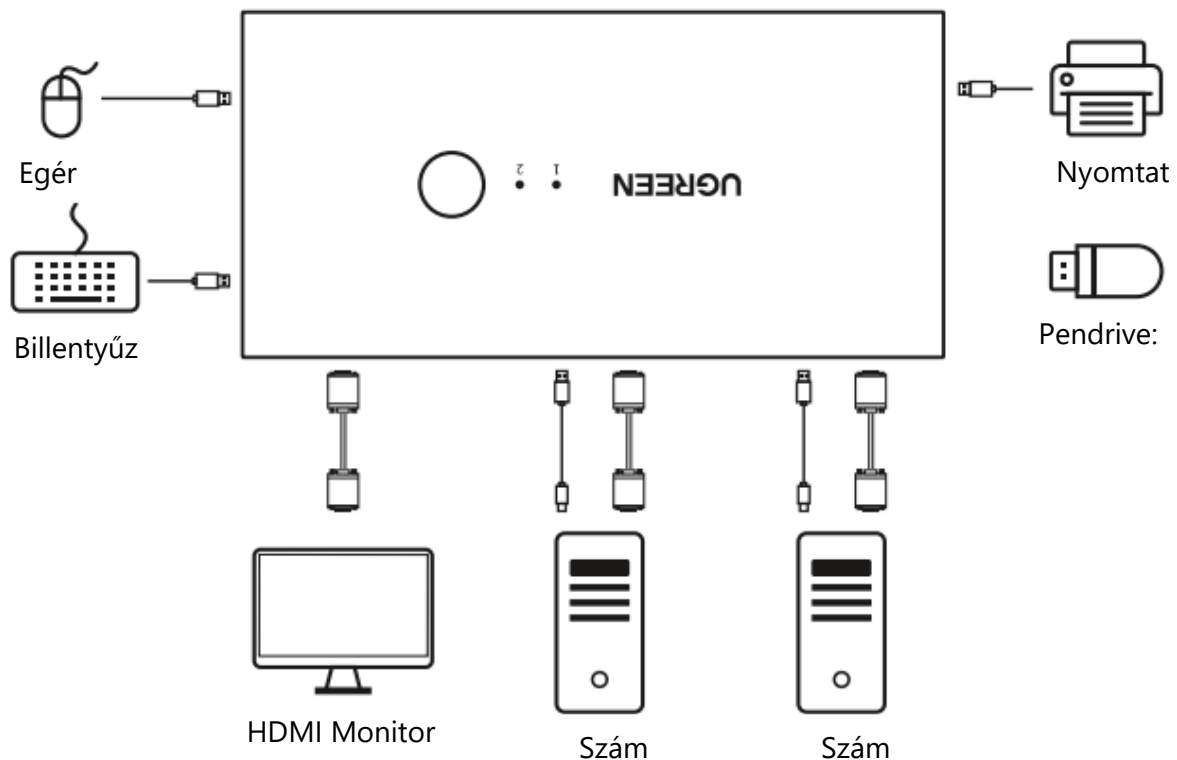

1. Csatlakoztasson két HDMI forráseszközt HDMI kábellel (nem a csomag tartalma).
2. Csatlakoztassa a kétutas forráseszközök USB-A portjait az átkapcsoló USB-B portjához USB-kábellel (a csomag tartalmazza).
3. Csatlakoztasson HDMI forráseszközt HDMI kábellel (nem tartozék).
4. Csatlakoztassa az USB 1.1 A típusú portokhoz az egeret és a billentyűzetet, a pendriveot és a nyomtatót pedig az A típusú USB 2.0 portokhoz.

Működési útmutató

1. Átkapcsoló gomb

Nyomja meg a készüléken található gombot a két jel közötti váltáshoz.

2. Gyorsbillentyű

Tippek a Gyorsbillentyű használata előtt.

- A billentyűzeten történő Gyorsbillentyű-váltáshoz a billentyűzetet az A típusú USB 1.1-es portokhoz szükséges csatlakoztatni.
- A „0”, „1”, „2” számokat be kell vinni a numerikus billentyűzettel.
- Ha a „Scroll Lock” gomb nem működik, használja a „Ctrl” billentyűt.
- A Gyorsbillentyű parancs műveletet 10 másodperc alatt el kell végezni. Minden alkalommal, amikor egy gyorsbillentyű-parancsot hibásan adunk meg, a kapcsoló „drop” hangjelzést ad a sikeres bevitel jelzéséként. Ha bevitelkor nem tapasztalunk hangot, a Gyorsbillentyű üzemmódból kiléptünk.

1) Gyorsbillentyűs átváltás

Kattintson duplán a „Scroll Lock” gombra a billentyűzeten, majd kattintson az 1. vagy a 2. numerikus billentyűre.




Megjegyzés: A Billentyűzet gombot használhatjuk az átkapcsoláshoz. A kezelőegység 1 vagy 2 számgombja az INPUT1 és INPUT2 értékekre utal.

2) Átváltás keresése

a. Állítsa be a keresési időt.

Kattintson duplán a billentyűzet „Scroll Lock” gombjára, kattintson az „I” gombra, állítsa be a szkennelési időt 10 másodpercről 999 másodpercre, majd kattintson az „Enter” gombra.

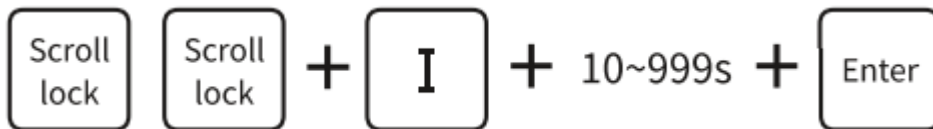

Megjegyzés: Az alapértelmezett keresési idő 10 másodperc.

b. Átkapcsolás automatikus keresése

Kattintson duplán a billentyűzet „Scroll Lock” gombjára, majd kattintson az „S” gombra az automatikus kereséshez.



Megjegyzés: Kilépés az automatikus keresés kapcsolási módból a billentyűzet bármely gombjának megnyomásával.

3) A hang be- vagy kikapcsolása

Kattintson duplán a billentyűzet „Scroll Lock” gombjára, kattintson a „B” betű, majd a 0 vagy 1 numerikus billentyűre a hang be- vagy kikapcsolásához.



Megjegyzés: A Billentyűzet gombot használhatjuk az átkapcsoláshoz. Nyomja meg a 0 gombot a kikapcsoláshoz és az 1 gombot a bekapcsoláshoz.

Műszaki jellemzők

- Bemenet: 2× HDMI port, 2× USB 2.0 port
- Kimenet: 1× HDMI port, 2× USB 2.0 A port, 2× USB1.1 A port
- Támogatja a 4Kx2K@30Hz felbontást, visszafelé kompatibilis az 1080P/1080i, 720P/720i, 576P/576i, 480P/480i
- Támogatja a 3D-s tartalmat, a CEC-t és a HDCP1.4-et
- Az USB 2.0 port támogatja az 480Mbps sebességű adatátviteli sebességet, az USB 1.1 port pedig a 12Mbps sebességű adatátviteli sebességet
- Támogatja az akár 340MHz átviteli sávszélességet, akár 10,2Gbps sebességet is
- Támogatja a következő audio formátumokat: DTS, DSD, Dolby AC3, 5.1 és 7.1 hangcsatorna, támogatja az audio bitrátát 192 kHz 24 bit-ig
- Bemeneti kábel hossza: ≤10m AWG24 HDMI kábel
- Kimeneti kábel hossza: ≤10m AWG24 HDMI kábel
- Támogatja az EDID és a jel időzítés javítását
- Támogatja a működés közbeni cserét
- Támogatja az átkapcsolást átkapcsológomb, gyorsbillentyű és szkennelési kapcsoló segítségével
- Tartozék két USB 2.0 B típusú, 1,5 m-es kábel
- Támogatja a Mac OS/Windows/Linux rendszert
- Méretek: 134 (h) × 66 (sz) × 26 (m) mm

Megjegyzések

1. Használat előtt a terméket a mellékelt B típusú USB kábelekkel csatlakoztassa a feszültségre.
2. A HDMI kábeleket nem tartalmazza. A jelstabilitás biztosítása érdekében jó minőségű HDMI kábelek használata javasolt.

A csomag tartalma

1× 2 portos HDMI KVM átkapcsoló

2x B típusú USB tápkábel

1× Felhasználói kézikönyv

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt minden új termékére 2 év garanciát biztosít. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

A fenti terméket a demonstrációhoz használt szabvány(ok) szerint tesztelték az irányelv(ek)ben megállapított alapvető követelményeknek megfelelően: A megfelelőségi nyilatkozatot az alza.cz weboldalon találja meg.



WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladék nyilvános gyűjtőhelyére. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegítik a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban pénzbírságot vonhat maga után.

