

# choetech

## **Mighty+ 300W Portable Power Station BS002**

User Manual • Uživatelský manuál •  
Uživatelský manuál • Használati utasítás

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



[www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)



+44 (0)203 514 4411

*Importer*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Thank you for choosing Choetech!

This product is designed to provide off-grid power to your electronic equipment. Whether you are climbing a mountain, taking an RV road trip, or camping outdoor, this power station can provide reliable power to your electronic devices. Can be used to power up your devices during power outages and emergency situations.

This product has purchased the Commercial Liability Insurance Policy from the PICC Property and Casualty Company Limited, Quality guarantee ensures complete protection for you and your devices.

### Notes

The AC power outlet, AC output voltage and frequency vary by country or region.

Please read this entire manual carefully before using the device. Follow the instructions in the “How to use” chapter.

### Package Contents

1 x 300W Portable Power Station


1 x AC Adapter


1 x Car charger Cable

1 x User manual

1 x Customer Service Card

### Product Diagram

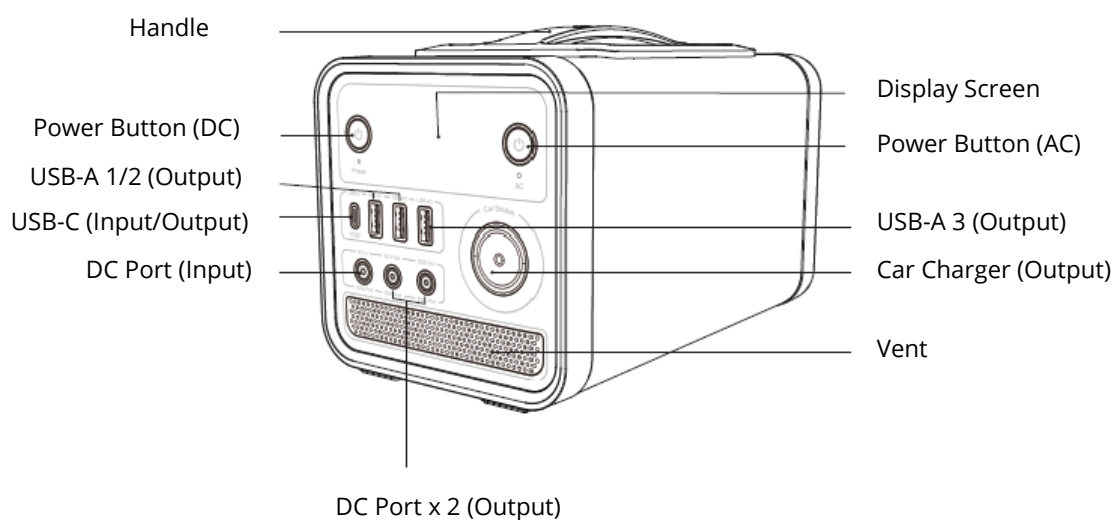

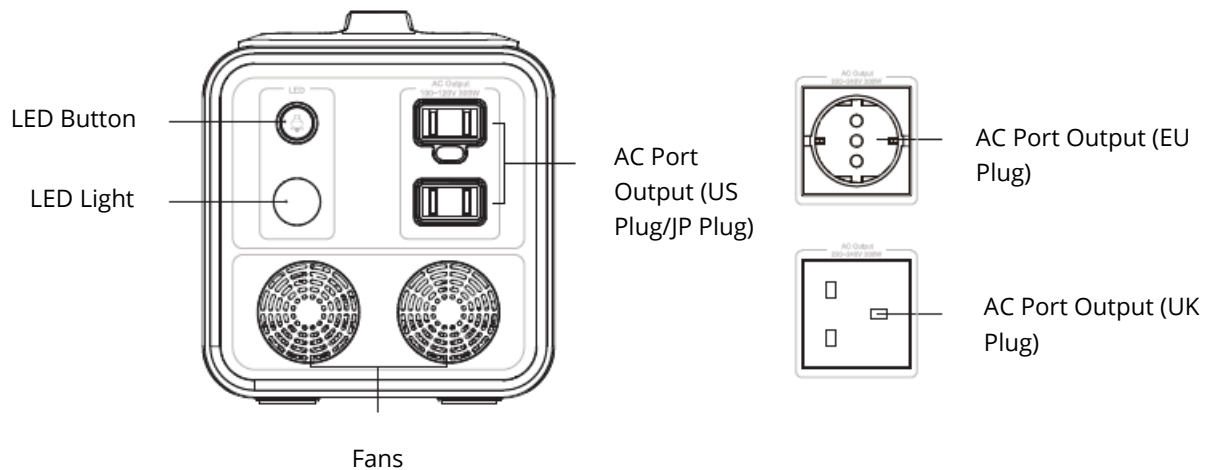

## Specifications

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interface (US Plug/JP Plug)</b> | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x Car Socket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interface (UK Plug/EU Plug)</b> | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x Car Socket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Battery Capacity</b>            | 299.52Wh, 20800mAh@14.4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LED Light Power</b>             | 3W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Operating Temperature</b>       | 0°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Recharging Temperature</b>      | -10°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Storage Temperature</b>         | -20°C – 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Input</b>                       | Solar: 14V-32V (65W Max)<br>DC (6530 Port): 16V-19V (65W Max)<br>Car Charger: 12-24V (65W Max)<br>USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Output</b>                      | AC1+AC2: 100~120v 50/60Hz 300W(Max) (US Plug/JP Plug)<br>AC: 220~240V 50Hz 300W(Max) (US Plug/JP Plug)<br>DC1+DC2 (5525 Port): 12V=10A (120W Max)<br>Cigarette Lighter Socket: 12V=10A (120W Max)<br>UCB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)<br>USB-A1: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A3: 5V=2.4A (12W Max)<br>USB-A1+USB-A2: 5V=3A (15W Max) |
| <b>Total Output</b>                | 300W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fan Control</b>                 | 1. Under no-load conditions:<br>a. The fan will automatically turn on when the battery temperature exceeds 60°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

b. The fan will turn off when the internal temperature is less than 55 degrees.

2. When the total output power is greater than 100W, the fan will automatically turn on. If the total output power is less than 76W, the fan will automatically turn off.

---

**Precautions**

If the total output exceeds 300W, the AC output is given priority, so the USB- port will switch to 5V charging speed.

The USB-C port fast charge will function properly only when the total output is less than 230W.


---

**Pass-through charging**

Pass-through charging is supported 3 USB-A ports only. You can use the USB-A ports while simultaneously recharging the power station using either of the four-charging option. USB-C, DC and AC ports do not support pass-through charging.

## How to use

### Display Screen

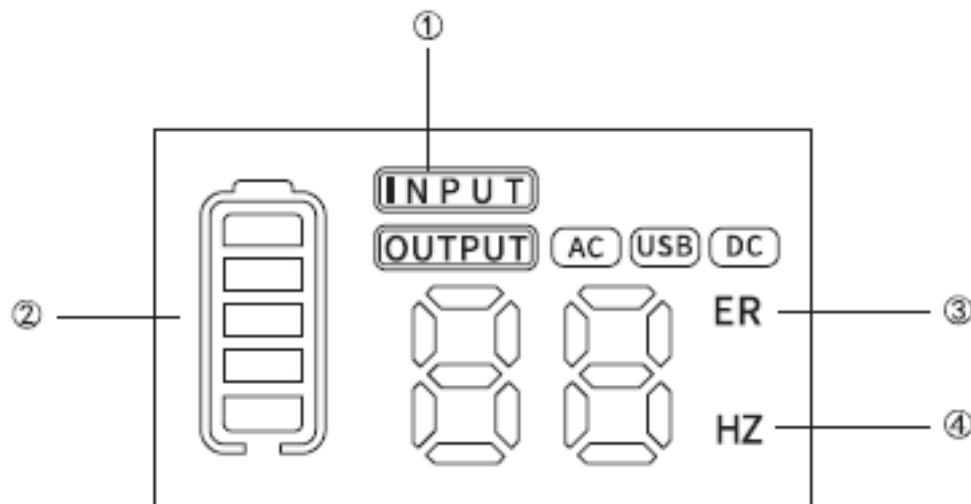

1. DC/USB-C INPUT

2. Battery Icon

3. AC/UBS/DC OUTPUT

4. Error Code (An error code will be displayed in case of malfunction)

| <b>Error Code</b> | <b>Issue</b>                                                       | <b>Steps to Troubleshoot</b>                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ER01</b>       | System over temperature protection                                 | Cool down and restart                                          |
| <b>ER02</b>       | Battery overvoltage protection                                     | Remove charging input                                          |
| <b>ER03</b>       | AC output overcurrent or short circuit protection                  | Reboot                                                         |
| <b>ER04</b>       | Charger input abnormal protection                                  | Remove charging input                                          |
| <b>ER05</b>       | USB-A1 output overvoltage protection                               | Reboot                                                         |
| <b>ER06</b>       | 12V/10A cigarette lighter over current protection or short circuit | Check whether the output port is overloaded or short-circuited |
| <b>ER07</b>       | UBS1 output overcurrent protection                                 | Check whether the output port is overloaded or short-circuited |
| <b>ER08</b>       | The fan does not turn                                              | Reboot                                                         |
| <b>ER09</b>       | USB-C overcurrent protection                                       | Check whether the output port is overloaded or short-circuited |
| <b>ER10</b>       | Abnormal battery communication                                     | Reboot                                                         |
| <b>ER11</b>       | USB QC1or USB QC2 output overcurrent protection                    | Check whether the output port is overloaded or short-circuited |
| <b>ER12</b>       | USB QC1or USB QC2 output overvoltage protection                    | Reboot                                                         |
| <b>ER13</b>       | 12V/10A cigarette lighter overvoltage protection                   | Reboot                                                         |

## Power Display

The icon indicates the battery level of the product. When the battery level is 0~5%, it displays no bars, 5%~29% displays one bar, 30%~49% displays two bars, 50%~69% displays three bars, and 70%~89% displays four bars, 90%~100% displays five bars, when the battery is full, all 5 bars will light up and remain stable.

## Frequency Setting

### Step 1:

When the device is powered off, press, and hold the POWER button and AC button for 3 seconds to enter the frequency setting mode. The LCD screen will display the current frequency.

### Step 2:

Short press the POWER button or AC button to set the desired frequency.

**Step 3:**

Press and hold the POWER button and AC button at the same time to exit the frequency setting mode to complete the setting.

**Note:**

1. The frequency of each restart will be the same as the setting before the last shutdown.
2. When the AC is turned on, the frequency setting mode cannot be entered, and the frequency setting mode can only be entered when the AC is turned off.
3. The frequency is set to 60Hz by default.

**Turn on or Off the Portable Power**

Press and hold the Power button (DC) for 3 seconds to power on the product, and the corresponding indicator lights and LED display will light up.

Press and hold the Power button (DC) to turn off the product, and the corresponding indicator light and LED display will turn off.

**Turn on or Off the AC Port Output**

After the product is turned on, press, and hold the AC button for 3 seconds, the LED display will display "AC", and the AC output will be activated.

When the AC port output is activated, press, and hold the AC power button or the main power button to turn off the AC output.

**Note:**

1. The AC power output cannot be switched on if the device is not powered on.
2. When not using AC ports, please turn off the AC output setting to save power.

**When you no longer need to use the product, please press, and hold the power button to turn off the product.**

**When you do not use this product for a long time, it is best to fully charge it before storing.**

**Turn on or Off the USB/DC Port Output**

When the Power is turned on, the USB and DC is automatically activated and is ready for use.

## LED button

LED light button is used to switch the LED light on and off. To turn on the light, press, and hold for 3 seconds and light will be on at 50% brightness. Press twice to toggle LED to 100% brightness and press twice to toggle LED light to SOS mode. In the SOS state, press twice again and the light will switch to 100% brightness. In either the SOS or in the 50%/100% brightness state, press and hold for 3 seconds to switch off.

## Recharge Your Power Station

**Note:** Please fully charge the product before initial use. Slight power loss may occur during transportation and long-term storage.

### A. Charge with Included AC adapter

Plug the AC adapter into a wall outlet, and then connect the other end to the DC input port of the portable power supply. The LED screen will display the charging status. The device will automatically detect a full charge and stop charging when full.

### B. Charge with Solar Charging Cable

1. Please place solar panels in direct sunlight.
2. Connect the solar panel output interface with the charging cable, and then plug the other end of the 6530 Port dc plug into the "DC In" interface on the power station, you can see the charging status from the LED display. The maximum absorbable solar charging power is 80W, and the open circuit voltage of the solar panel should be 14V~32V.
3. Please note the maximum absorbable solar charging power is 65W, and the open circuit voltage of the solar panel should be 14V~32V.

### Warning:

The solar charging cable and AC power cable cannot be used at the same time to charge this product.

### C. Charge with the Car Charger Cable

This product can also be charged via the cigarette lighter socket. Plug one end of the car charger cable to the DC input port of the portable power station and plug the other end into the 12V socket of the car. The charging status can be seen on the LED display.

**Note:** To charge the portable power supply with the included charging cable, please make sure the cigarette socket of your vehicle has a power output.

### D. Charge with the PD Charger (Not Included)

It is recommended to use PD charging adapters rated 60W or higher to enable fast charging via the USB-C port.

# Important Safety Instructions

## Caution

Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred or attempt to access the battery. Do not modify or remanufacture the battery, attempt to insert objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids, expose to fire, explosion, or another hazard. DO not expose product to temperature above 60°C/140°F.

## Warning

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instruction carefully before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not insert your fingers or hands into the product.
- Avoid dropping or shaking the product.
- Long-term exposure to high temperatures will shorten the battery life. Please avoid prolonged exposure to strong sunlight.
- Please keep water, dirt, and dust from entering the product.
- Avoid using this product in direct sunlight, rain, or humid environments.
- Please keep product away from radiators, ovens, or any other heat sources.
- The product will naturally become warm during use. Please ensure the product is placed in an area with good ventilation and sufficient heat dissipation.
- Do not repair or disassemble this product.
- Using of a power supply or solar panel not recommended or sold by Choetech may result in a risk of fire or injury.
- Do not use the power station more than the output rating (in watts). Overload caused by usage above power rating may result in a risk of fire and injury to people.
- For product safety, please have product repaired by a qualified repair person using only original replacement parts.

## Attention

- Product is not permitted on aircraft.
- To maintain battery health, use and recharge at least once every 3 months.
- To ensure best performance, we strongly recommended using the original or certified charger and cables.
- The product is not waterproof. Please do not expose to rain or liquids.
- Do not disassemble the product.
- Please avoid dropping the product.
- Please avoid extreme temperatures.
- Please dispose of batteries and electronic goods in accordance with local regulations.

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.

✉ [www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)

☎ +420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

# Děkujeme, že jste si vybrali Choetech!

Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval napájení vašeho elektronického zařízení mimo síť. Ať už lezete na horu, cestujete autem, nebo kempujete venku, tato nabíjecí stanice může poskytnout spolehlivou energii vašim elektronickým zařízením. Lze ji použít k napájení vašich zařízení během výpadků proudu a nouzových situací.

Tento produkt zakoupil pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu od společnosti PICC Property and Casualty Company Limited. Záruka kvality zajišťuje úplnou ochranu pro vás a vaše zařízení..

## Poznámky

Síťová zásuvka, výstupní střídavé napětí a frekvence se liší podle země nebo oblasti.

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte celou tuto příručku. Postupujte podle pokynů v kapitole „Jak používat“.

## Obsah balení

1 x 300W Přenosná nabíjecí stanice


1 x AC Adaptér


1 x Nabíjecí kabel do auta

1 x Uživatelská příručka

1 x Zákaznická servisní karta

## Popis produktu

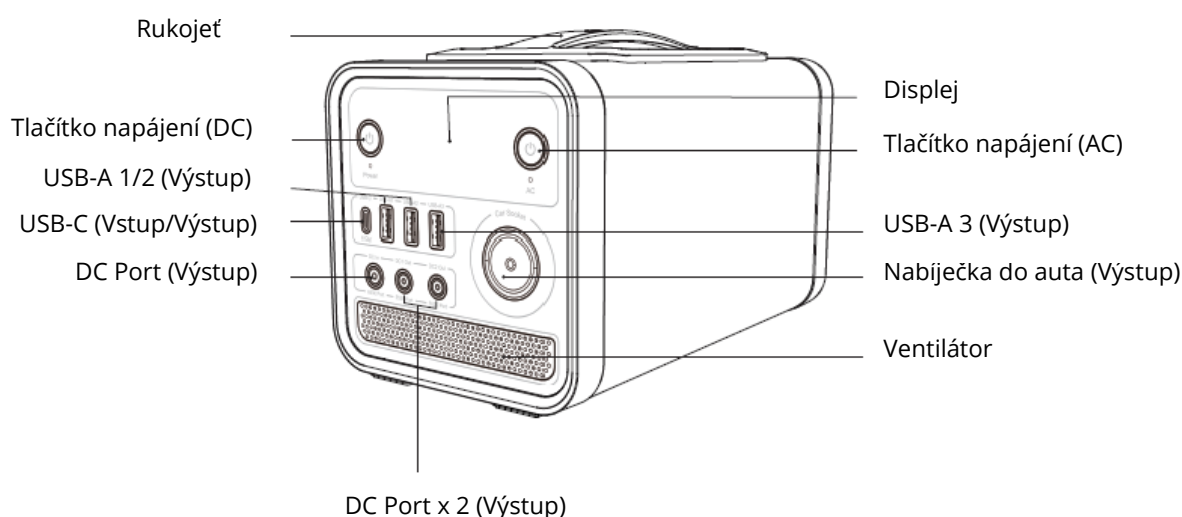

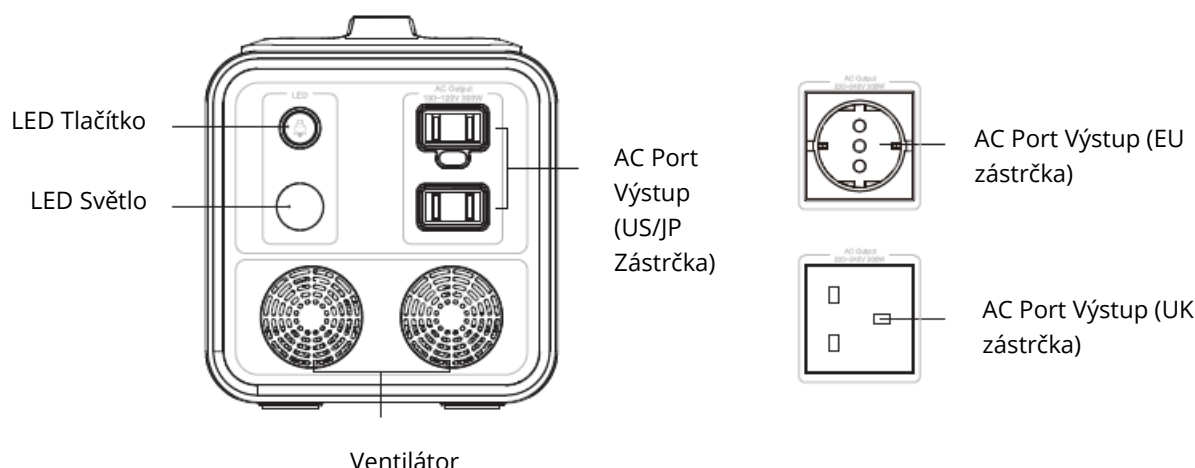

## Specifikace


|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozhraní (US/JP Zástrčka)</b> | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x Zásuvka do auta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozhraní (UK/EU Zástrčka)</b> | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x Zásuvka do auta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kapacita baterie</b>          | 299.52Wh, 20800mAh@14.4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LED Světelný výkon</b>        | 3W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Provozní teplota</b>          | 0°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Teplota dobíjení</b>          | -10°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skladovací teplota</b>        | -20°C – 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vstup</b>                     | Solární: 14V-32V (65W Max)<br>DC (6530 Port): 16V-19V (65W Max)<br>Auto nabíječka: 12-24V (65W Max)<br>USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Výstup</b>                    | AC1+AC2: 100~120v 50/60Hz 300W(Max) (US/JP Zástrčka)<br>AC: 220~240V 50Hz 300W(Max) (US/JP Zástrčka)<br>DC1+DC2 (5525 Port): 12V=10A (120W Max)<br>Zásuvka zapalovače: 12V=10A (120W Max)<br>UCB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)<br>USB-A1: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A3: 5V=2.4A (12W Max)<br>USB-A1+USB-A2: 5V=3A (15W Max) |
| <b>Celkový výstup</b>            | 300W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ovládání ventilátoru</b>      | 1. Za podmínek bez zátěže:<br>A. Jakmile teplota baterie překročí 60 ° C, ventilátor se automaticky zapne. B. Když je vnitřní teplota nižší než 55 stupňů, ventilátor se vypne.                                                                                                                                                                                                                           |

2. Pokud je celkový výstupní výkon vyšší než 100 W, ventilátor se automaticky zapne. Pokud je celkový výstupní výkon nižší než 76 W, ventilátor se automaticky vypne.

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opatření</b>          | Pokud celkový výkon přesáhne 300 W, bude mít přednost střídavý výstup, takže port USB se přepne na rychlost nabíjení 5 V. Rychlé nabíjení portu USB-C bude fungovat správně, pouze pokud je celkový výkon nižší než 230 W. |
| <b>Průchozí nabíjení</b> | Průchozí nabíjení je podporováno pouze 3 porty USB-A. Porty USB-A můžete používat při současném dobíjení nabíjecí stanice pomocí jedné ze čtyř možností nabíjení. Porty USB-C, DC a AC nepodporují průchozí nabíjení.      |

## Jak použít

### Displej

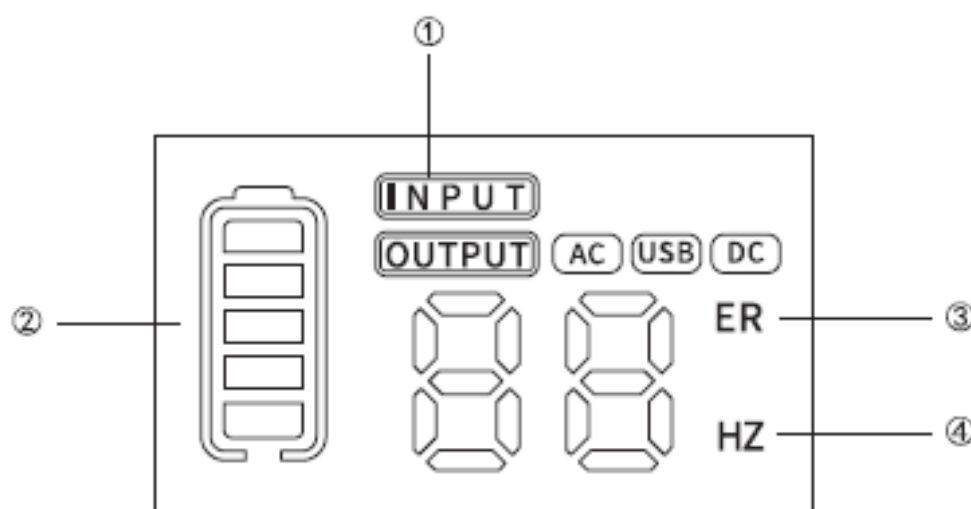

1. DC/USB-C VSTUP
2. Ikona baterie
3. AC/UBS/DC VÝSTUP
4. Chybový kód (V případě poruchy se zobrazí chybový kód)

| <b>Chybový kód</b> | <b>Problém</b>                                                | <b>Řešení problému</b>                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ER01               | Ochrana systému proti přehřátí                                | Ochladte a restartujte                                       |
| ER02               | Přepětová ochrana baterie                                     | Odstraňte nabíjecí vstup                                     |
| ER03               | Ochrana proti nadproudu nebo zkratu na výstupu AC             | Restartujte                                                  |
| ER04               | Abnormální ochrana vstupu nabíječky                           | Odstraňte nabíjecí vstup                                     |
| ER05               | Přepětová ochrana výstupu USB-A1                              | Restartujte                                                  |
| ER06               | Zapalovač cigaret 12V / 10A přes proudovou ochranu nebo zkrat | Zkontrolujte, zda je výstupní port přetížený nebo zkratovaný |
| ER07               | Nadproudová ochrana výstupu USB1                              | Zkontrolujte, zda je výstupní port přetížený nebo zkratovaný |
| ER08               | Ventilátor se nezapíná                                        | Restartujte                                                  |
| ER09               | USB-C nadproudová ochrana                                     | Zkontrolujte, zda je výstupní port přetížený nebo zkratovaný |
| ER10               | Abnormální komunikace baterie                                 | Restartujte                                                  |
| ER11               | USB QC1 nebo USB QC2 výstupní nadproudová ochrana             | Zkontrolujte, zda je výstupní port přetížený nebo zkratovaný |
| ER12               | Přepětová ochrana výstupu USB QC1 nebo USB QC2                | Restartujte                                                  |
| ER13               | Přepětová ochrana zapalovače cigaret 12V / 10A                | Restartujte                                                  |

## Zobrazení výkonu

Ikona označuje úroveň nabití baterie produktu. Když je úroveň nabití baterie 0 ~ 5%, nezobrazuje se žádný pruh, 5% ~ 29% zobrazuje jeden pruh, 30% ~ 49% zobrazuje dva pruhy, 50% ~ 69% zobrazuje tři pruhy a 70% ~ 89% zobrazuje čtyři pruhy, 90% ~ 100% zobrazuje pět pruhů, když je baterie nabitá, všech 5 pruhů se rozsvítí a zůstane stabilní.

## Nastavení frekvence

### Krok 1:

Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko NAPÁJENÍ a tlačítko AC po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu nastavení frekvence. Na LCD displeji se zobrazí aktuální frekvence.

### Krok 2:

Krátkým stisknutím tlačítka napájení nebo AC nastavte požadovanou frekvenci.

### Krok 3:

Současným stisknutím a podržením tlačítka NAPÁJENÍ a AC vypnete režim nastavení frekvence a dokončíte nastavení.

**Poznámka:**

1. Frekvence každého restartu bude stejná jako u nastavení před posledním vypnutím.
2. Když je AC zapnuto, nelze vstoupit do režimu nastavení frekvence a do režimu nastavení frekvence lze vstoupit, pouze když je AC vypnuto.
3. Ve výchozím nastavení je frekvence nastavena na 60 Hz.

**Zapněte nebo vypněte stanici**

Stisknutím a podržením tlačítka Napájení (DC) po dobu 3 sekund zapněte produkt a rozsvítí se odpovídající kontrolky a LED displej.

Stisknutím a podržením tlačítka Napájení (DC) produkt vypnete a odpovídající kontrolka a LED displej zhasnou.

**Zapněte nebo vypněte výstup AC portu**

Po zapnutí produktu stiskněte a podržte tlačítko AC po dobu 3 sekund, na LED displeji se zobrazí „AC“ a aktivuje se AC výstup.

Když je aktivován výstup střídavého portu, stisknutím a podržením tlačítka napájení AC nebo hlavního tlačítka napájení výstup AC vypnete.

**Poznámka:**

1. Není-li zařízení zapnuto, nelze zapnout střídavý proud.
2. Pokud nepoužíváte AC porty, vypněte nastavení AC výstupu, abyste ušetřili energii.

**Pokud již produkt nebudete používat, vypněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení.**

**Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, je nejlepší jej před uskladněním plně nabít.**

**Zapněte nebo vypněte výstup portu USB / DC**

Když je napájení zapnuto, USB a DC se automaticky aktivují a jsou připraveny k použití.

**LED tlačítko**

Tlačítko LED světla slouží k zapnutí a vypnutí světla LED. Světlo zapnete stisknutím a podržením po dobu 3 sekund a světlo se rozsvítí na 50% jasů. Dvojitým stisknutím přepnete LED na 100% jas a dvojitým stisknutím přepnete LED světlo do režimu SOS. Ve stavu SOS stiskněte znovu dvakrát a světlo se přepne na 100% jas. V režimu SOS nebo ve stavu jasů 50%/100% vypněte stisknutím a podržením po dobu 3 sekund.

## Dobití vaší nabíjecí stanice

**Poznámka:** Před prvním použitím produkt plně nabijte. Během přepravy a dlouhodobého skladování může dojít k mírné ztrátě energie.

### A. Nabíjejte pomocí přiloženého AC adaptéru

Připojte AC adaptér do zásuvky ve zdi a druhý konec připojte ke vstupu DC na přenosném zdroji napájení. LED obrazovka zobrazí stav nabíjení. Zařízení automaticky detekuje plné nabití a po úplném nabití zastaví nabíjení.

### B. Nabíjejte solárním nabíjecím kabelem

1. Umístěte solární panely na přímé sluneční světlo.
2. Připojte výstupní rozhraní solárního panelu k nabíjecímu kabelu a poté zapojte druhý konec stejnosměrného konektoru 6530 Port do rozhraní „DC In“ na stanici, na LED displeji uvidíte stav nabíjení. Maximální vstřebatelný solární nabíjecí výkon je 80 W a otevřený okruh napětí by měl být 14 V ~ 32 V.
3. Vezměte prosím na vědomí, že maximální absorbovatelný solární nabíjecí výkon je 65 W a otevřený okruh napětí solárního panelu by měl být 14 V ~ 32 V..

#### Varování:

Solární nabíjecí kabel a napájecí kabel nelze použít současně k nabíjení tohoto produktu.

### C. Nabíjejte kabelem nabíječky do auta

Tento výrobek lze nabíjet také prostřednictvím zásuvky zapalovače cigaret. Jeden konec kabelu nabíječky do auta zapojte do portu vstupu DC přenosné stanice a druhý konec do 12V zásuvky automobilu. Stav nabíjení lze sledovat na LED displeji.

**Poznámka:** Chcete-li nabíjet přenosný napájecí zdroj přiloženým nabíjecím kabelem, ujistěte se, že cigaretová zásuvka vašeho vozidla má výstupní výkon.

### D. Nabíjení nabíječkou PD (není součástí dodávky)

Pro rychlé nabíjení přes port USB-C se doporučuje používat nabíjecí adaptéry PD o výkonu 60 W nebo vyšším.

## Důležité bezpečnostní informace

#### Pozor

Baterie nerozebírejte, neotvírejte, nedrťte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte a nepokoušejte se o přístup k baterii. Baterii neupravujte ani se nepokoušejte do baterie vkládat předměty, neponořujte ji ani nevystavujte vodě nebo jiným kapalinám, nevystavujte ohni, výbuchu nebo jinému nebezpečí. Nevystavujte výrobek teplotě nad 60 °C.

## **Varování**

Při používání tohoto produktu je třeba dodržovat základní opatření, včetně následujících:

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Pokud je výrobek používán v blízkosti dětí, je nutný dohled pro snížení rizika poranění.
- Nezasunujte do produktu prsty ani ruce.
- Chraňte výrobek před pádem nebo otřesy.
- Dlouhodobé vystavení vysokým teplotám zkrátí životnost baterie. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení silnému slunečnímu záření.
- Zabraňte vniknutí vody, nečistot a prachu do produktu.
- Nepoužívejte tento výrobek na přímém slunečním světle, dešti nebo ve vlhkém prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah radiátorů, trouby nebo jiných zdrojů tepla.
- Produkt se během používání přirozeně zahřívá. Zajistěte, aby byl produkt umístěn v prostoru s dobrým větráním a dostatečným odvodem tepla.
- Tento výrobek neopravujte ani nerozebírejte.
- Používání napájecího zdroje nebo solárního panelu, které Choetech nedoporučuje ani neprodává, může vést k riziku požáru nebo zranění.
- Nepoužívejte stanici více, než je jmenovitý výkon (ve wattech). Přetížení způsobené použitím nad jmenovitý výkon může mít za následek riziko požáru a zranění osob.
- Kvůli bezpečnosti výrobku nechejte výrobek opravit kvalifikovanou osobou s použitím pouze originálních náhradních dílů.

## **Upozornění**

- Produkt není v letadle povolen.
- Pro zachování zdraví baterie používejte a dobíjejte alespoň jednou za 3 měsíce.
- Pro zajištění nejlepšího výkonu důrazně doporučujeme používat originální nebo certifikovanou nabíječku a kabely.
- Produkt není vodotěsný. Nevystavujte jej dešti ani tekutinám.
- Produkt nerozebírejte.
- Vyvarujte se pádu produktu.
- Vyvarujte se extrémních teplot.
- Baterie a elektronické zboží zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

## Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

**Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:**

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.

✉ [www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)

☎ +421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Ďakujeme, že ste si vybrali Choetech!

Tento výrobok je navrhnutý tak, aby poskytoval napájanie vášho elektronického zariadenia mimo siete. Či už leziete na horu, cestujete autom, alebo kempujete vonku, táto nabíjacia stanica môže poskytnúť spoľahlivú energiu vašim elektronickým zariadeniam. Možno ju použiť na napájanie vašich zariadení počas výpadkov prúdu a núdzových situácií.

Tento produkt zakúpil poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu od spoločnosti PICC Property and Casualty Company Limited. Záruka kvality zaisťuje úplnú ochranu pre vás a vaše zariadenie.

### Poznámky


Sieťová zásuvka, výstupné striedavé napätie a frekvencia sa líšia podľa krajiny alebo oblasti.


Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte celú túto príručku. Postupujte podľa pokynov v kapitole „Ako používať“.

### Obsah balenia

- 1× 300 W Prenosná nabíjacia stanica
- 1× AC Adaptér
- 1× Nabíjací kábel do auta
- 1× Používateľská príručka
- 1× Zákaznícka servisná karta

### Popis produktu

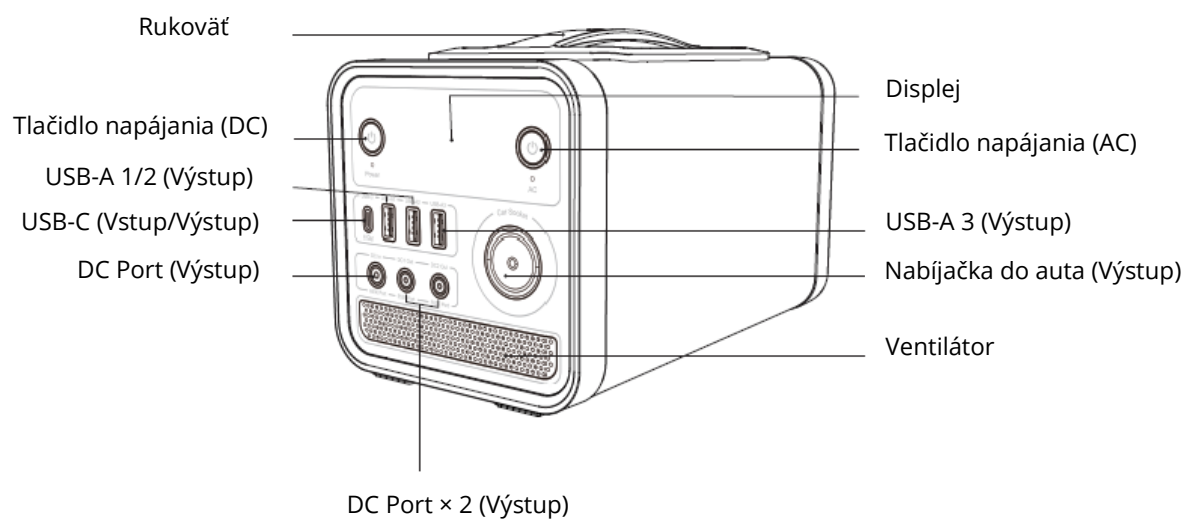

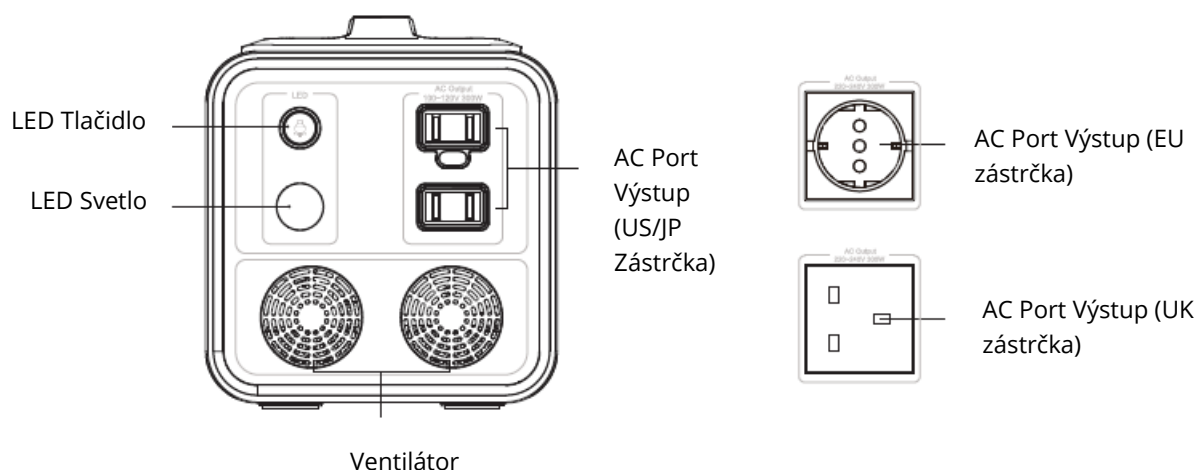

## Špecifikácia

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozhranie (US / JP) Zástrčka</b> | 1× USB, 3× USB-A, 3× DC, 3× AC, 1× Zásuvka do auta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rozhranie (UK/EU Zástrčka)</b>   | 1× USB, 3× USB-A, 3× DC, 3× AC, 1× Zásuvka do auta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kapacita batérie</b>             | 299,52 Wh, 20 800 mAh @14,4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LED Svetelný výkon</b>           | 3 W (max.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prevádzková teplota</b>          | 0 °C – 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Teplota dobíjania</b>            | -10 °C – 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skladovacia teplota</b>          | -20 °C – 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vstup</b>                        | Solárny: 14 V – 32 V (65 W max.)<br>DC (6530 Port): 16 V – 19 V (65 W max.)<br>Auto nabíjačka: 12 – 24 V (65 W max.)<br>USB-C: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20V=3 A (60 W max.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Výstup</b>                       | AC1+AC2: 100~120 V 50/60 Hz 300 W (max.) (US/JP Zástrčka)<br>AC: 220~240 V 50 Hz 300 W (max.) (US/JP Zástrčka)<br>DC1+DC2 (5525 Port): 12 V=10 A (120 W max.)<br>Zásuvka zapalovača: 12 V=10 A (120 W max.)<br>UCB-C: 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3 A (60 W max.)<br>USB-A1: 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A (18 W max.)<br>USB-A2: 5 V=3 A, 9 V=2 A, 12 V=1,5 A (18 W max.)<br>USB-A3: 5 V=2,4 A (12 W max.)<br>USB-A1+USB-A2: 5 V=3 A (15 W max.) |
| <b>Celkový výstup</b>               | 300 W (max.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ovládanie ventilátora</b>        | 1. Za podmienok bez záťaže:<br>A. Keď teplota batérie prekročí 60 °C, ventilátor sa automaticky zapne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


b. Keď je vnútorná teplota nižšia ako 55 stupňov, ventilátor sa vypne.

2. Pokiaľ je celkový výstupný výkon vyšší ako 100 W, ventilátor sa automaticky zapne. Pokiaľ je celkový výstupný výkon nižší ako 76 W, ventilátor sa automaticky vypne.

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opatrenia</b>          | Pokiaľ celkový výkon presiahne 300 W, bude mať prednosť striedavý výstup, takže port USB sa prepne na rýchlosť nabíjania 5 V.<br>Rýchle nabíjanie portu USB-C bude fungovať správne, iba ak je celkový výkon nižší ako 230 W. |
| <b>Priechné nabíjanie</b> | Priechné nabíjanie je podporované iba 3 portmi USB-A. Porty USB-A môžete používať pri súčasnom dobíjaní nabíjacej stanice pomocou jednej zo štyroch možností nabíjania. Porty USB-C, DC a AC nepodporujú priechné nabíjanie.  |

## Ako používať

### Displej

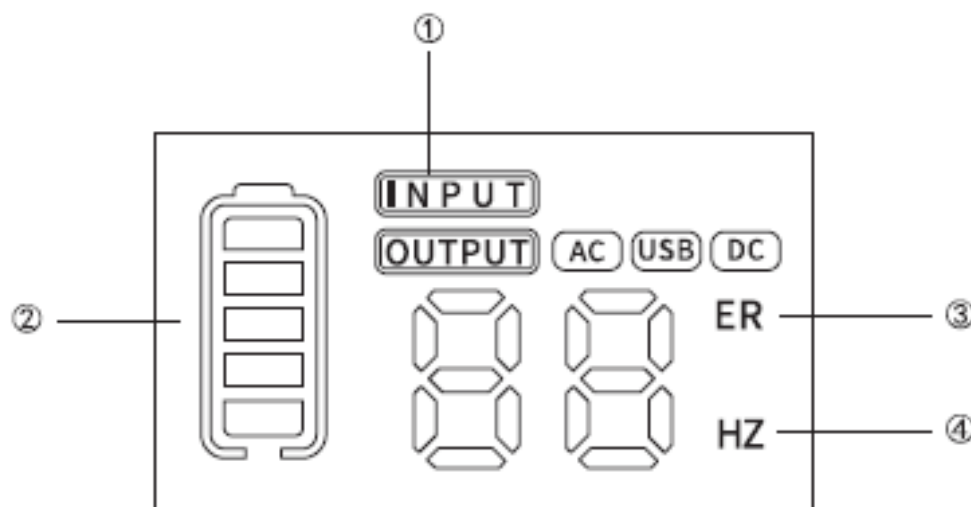

1. DC/USB-C VSTUP

2. Ikona batérie

3. AC/UBS/DC VÝSTUP

4. Chybový kód (v prípade poruchy sa zobrazí chybový kód)

| <b>Chybový kód</b> | <b>Problém</b>                                               | <b>Riešenie problému</b>                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ER01               | Ochrana systému proti prehriatiu                             | Ochladte a reštartujte                                       |
| ER02               | Prepätová ochrana batérie                                    | Odstráňte nabíjací vstup                                     |
| ER03               | Ochrana proti nadprúdu alebo skratu na výstupe AC            | Reštartujte                                                  |
| ER04               | Abnormálna ochrana vstupu nabíjačky                          | Odstráňte nabíjací vstup                                     |
| ER05               | Prepätová ochrana výstupu USB-A1                             | Reštartujte                                                  |
| ER06               | Zapaľovač cigariet 12V / 10A cez prúdovú ochranu alebo skrat | Skontrolujte, či je výstupný port preťažený alebo skratovaný |
| ER07               | Nadprúdová ochrana výstupu UBS1                              | Skontrolujte, či je výstupný port preťažený alebo skratovaný |
| ER08               | Ventilátor sa nezapína                                       | Reštartujte                                                  |
| ER09               | USB-C nadprúdová ochrana                                     | Skontrolujte, či je výstupný port preťažený alebo skratovaný |
| ER10               | Abnormálna komunikácia batérie                               | Reštartujte                                                  |
| ER11               | USB QC1 alebo USB QC2 výstupná nadprúdová ochrana            | Skontrolujte, či je výstupný port preťažený alebo skratovaný |
| ER12               | Prepätová ochrana výstupu USB QC1 alebo USB QC2              | Reštartujte                                                  |
| ER13               | Prepätová ochrana zapaľovača cigariet 12 V/10 A              | Reštartujte                                                  |

## Zobrazenie výkonu

Ikona označuje úroveň nabitia batérie produktu. Keď je úroveň nabitia batérie 0 ~ 5 %, nezobrazuje sa žiadny pruh, 5 % ~ 29 % zobrazuje jeden pruh, 30 % ~ 49 % zobrazuje dva pruhy, 50 % ~ 69 % zobrazuje tri pruhy a 70 % ~ 89 % zobrazuje štyri pruhy, 90 % ~ 100 % zobrazuje päť pruhov, keď je batéria nabitá, všetkých 5 pruhov sa rozsvieti a zostanú stabilné.

## Nastavenie frekvencie

### Krok 1:

Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo POWER a tlačidlo AC na 3 sekundy, aby ste vstúpili do režimu nastavenia frekvencie. Na LCD displeji sa zobrazí aktuálna frekvencia.

### Krok 2:

Krátkym stlačením tlačidla napájania alebo AC nastavte požadovanú frekvenciu.

### Krok 3:

Súčasným stlačením a podržaním tlačidla ZAPNÚŤ a AC vypnete režim nastavenia frekvencie a dokončíte nastavenia.

### Poznámka:

1. Frekvencia každého reštartu bude rovnaká ako pri nastavení pred posledným vypnutím.
2. Keď je AC zapnuté, nemožno vstúpiť do režimu nastavenia frekvencie, do režimu nastavenia frekvencie možno vstúpiť len keď je AC vypnuté.
3. Štandardne je frekvencia nastavená na 60 Hz.

## **Zapnutie alebo vypnutie stanice**

Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie (DC) na 3 sekundy zapnete produkt a rozsvietia sa zodpovedajúce kontrolky a LED displej.

Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie (DC) produkt vypnete a zodpovedajúca kontrolka a LED displej zhasnú.

## **Zapnutie alebo vypnutie výstupu AC portu**

Po zapnutí produktu stlačte a podržte tlačidlo AC na 3 sekundy, na LED displeji sa zobrazí „AC“ a aktivuje sa AC výstup.

Keď sa aktivuje výstup striedavého portu, stlačením a podržaním tlačidla napájania AC alebo hlavného tlačidla napájania výstup AC vypnete.

### **Poznámka:**

1. Ak nie je zariadenie zapnuté, nedá sa zapnúť striedavý prúd.
2. Ak nepoužívate AC porty, vypnite nastavenie AC výstupu, aby ste ušetrili energiu.

**Ak už produkt nebudete používať, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla napájania.**

**Pokiaľ tento výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, je najlepšie pred uskladnením úplne ho nabiť.**

## **Zapnutie alebo vypnutie výstupu portu USB/DC**

Keď je napájanie zapnuté, USB a DC sa automaticky aktivujú a sú pripravené na použitie.

## **LED tlačidlo**

Tlačidlo LED svetla slúži na zapnutie a vypnutie svetla LED. Svetlo zapnete stlačením a podržaním na 3 sekundy a svetlo sa rozsvieti na 50 % jas. Dvojitém stlačením prepnete LED na 100 % jas a dvojitém stlačením prepnete LED svetlo do režimu SOS. V stave SOS

stlačte znovu dvakrát a svetlo sa prepne na 100 % jas. V režime SOS alebo v stave jasú 50 %/100 % vypnete stlačením a podržaním na 3 sekundy.

## Dobitie vašej nabíjacej stanice

**Poznámka:** Pred prvým použitím produkt plne nabite. Počas prepravy a dlhodobého skladovania môže dôjsť k miernej strate energie.

### A. Nabíjajte pomocou priloženého AC adaptéra

Pripojte AC adaptér do zásuvky v stene a druhý koniec pripojte k vstupu DC na prenosnom zdroji napájania. LED obrazovka zobrazí stav nabíjania. Zariadenie automaticky deteguje plné nabitie a po úplnom nabití zastaví nabíjanie.

### B. Nabíjajte solárnym nabíjacím káblom

1. Umiestnite solárne panely na priame slnečné svetlo.
2. Pripojte výstupné rozhranie solárneho panelu k nabíjacímu káblu a potom zapojte druhý koniec jednosmerného konektora 6530 Port do rozhrania „DC In“ na stanici, na LED displeji uvidíte stav nabíjania. Maximálny absorbovateľný solárny nabíjací výkon je 80 W a otvorený okruh napätia by mal byť 14 V ~ 32 V.
3. Upozorňujeme, že maximálny absorbovateľný solárny nabíjací výkon je 65 W a otvorený okruh napätia solárneho panela by mal byť 14 V ~ 32 V.

#### Varovanie:

Solárny nabíjací kábel a napájací kábel nie je možné použiť súčasne na nabíjanie tohto produktu.

### C. Nabíjajte káblom nabíjačky do auta

Tento výrobok možno nabíjať aj prostredníctvom zásuvky zapalovača cigariet. Jeden koniec kábla nabíjačky do auta zapojte do portu vstupu DC prenosnej stanice a druhý koniec do 12 V zásuvky automobilu. Stav nabíjania možno sledovať na LED displeji.

**Poznámka:** Ak chcete nabíjať prenosný napájací zdroj priloženým nabíjacím káblom, uistite sa, že cigaretová zásuvka vášho vozidla má výstupný výkon.

### D. Nabíjanie nabíjačkou PD (nie je súčasťou dodávky)

Na rýchle nabíjanie cez port USB-C sa odporúča používať nabíjacie adaptéry PD s výkonom 60 W alebo vyšším.

## Dôležité bezpečnostné informácie

## **Pozor**

Batériu nerozoberajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte a nepokúšajte sa o prístup k batérii. Batériu neupravujte ani sa nepokúšajte do batérie vkladať predmety, neponárajte ju ani nevystavujte vode alebo iným kvapalinám, nevystavujte ohňu, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu. Nevystavujte výrobok teplote nad 60 °C.

## **Varovanie**

Pri používaní tohto produktu je potrebné dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- Ak sa výrobok používa v blízkosti detí, je nutný dohľad pre zníženie rizika poranenia.
- Nezasúvajte do produktu prsty ani ruky.
- Chráňte výrobok pred pádom alebo otrasmi.
- Dlhodobé vystavenie vysokým teplotám skráti životnosť batérie. Vyvarujte sa dlhodobému vystaveniu silnému slnečnému žiareniu.
- Zabráňte vniknutiu vody, nečistôt a prachu do produktu.
- Nepoužívajte tento výrobok na priamom slnečnom svetle, daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu radiátorov, rúry alebo iných zdrojov tepla.
- Produkt sa počas používania prirodzene zahrieva. Zaistite, aby bol výrobok umiestnený v priestore s dobrým vetraním a dostatočným odvodom tepla.
- Tento výrobok neopravujte ani nerozoberajte.
- Používanie napájacieho zdroja alebo solárneho panela, ktoré Choetech neodporúča ani nepredáva, môže viesť k riziku požiaru alebo zranenia.
- Nepoužívajte stanicu viac, než je menovitý výkon (vo wattoch). Preťaženie spôsobené použitím nad menovitý výkon môže mať za následok riziko požiaru a zranenie osôb.
- Kvôli bezpečnosti výrobku nechajte výrobok opraviť kvalifikovanou osobou s použitím iba originálnych náhradných dielov.

## **Upozornenie**

- Produkt nie je v lietadle povolený.
- Z dôvodu zachovania zdravia batérie používajte a nabíjajte najmenej raz za 3 mesiace.
- Na zaistenie najlepšieho výkonu dôrazne odporúčame používať originálnu alebo certifikovanú nabíjačku a káble.
- Produkt nie je vodotesný. Nevystavujte ho dažďu ani tekutinám.
- Produkt nerozoberajte.
- Vyvarujte sa pádu produktu.
- Vyvarujte sa extrémnym teplotám.
- Batérie a elektronický tovar zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

**Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:**

- Používanie produktu na akýkoľvek iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, úpravy, úpravy dizajnu alebo úpravy na účely zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket vásárolta meg. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat és őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, hívja ügyfélszolgálati vonalunkat.

✉ [www.alza.hu/kapcsolat](http://www.alza.hu/kapcsolat)

☎ +36-1-701-1111

*Importőr* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Köszönjük, hogy a Choetech-et választotta!

Ezt a terméket arra tervezték, hogy hálózaton kívüli áramellátást biztosítson az elektronikus berendezések számára. Akár hegyet mászik, akár lakóautóval kirándul, akár a szabadban kempingezik, ez a töltőállomás megbízhatóan látja el energiával az elektronikus eszközöket. A készülékek áramellátására áramszünet és vészhelyzet esetén is használható.

Ehhez a termékhez megvásárolták a kereskedelmi felelősségbiztosítási szerződést a PICC Property and Casualty Company Limited cégtől. A minőségi garancia az Ön és eszközeinek teljes védelmét biztosítja.

## Megjegyzések


A hálózati aljzat, a kimeneti feszültség és a frekvencia országonként és régiónként eltérő lehet.


Az eszköz használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az egész használati utasítást. Kövesse a „Használat” fejezetben lévő utasításokat.

## A csomag tartalma

- 1 x 300W hordozható töltőállomás
- 1 x AC adapter
- 1 x autós töltőkábel
- 1 x használati utasítás
- 1 x Ügyfélszolgálati kártya

## A termék ábrája

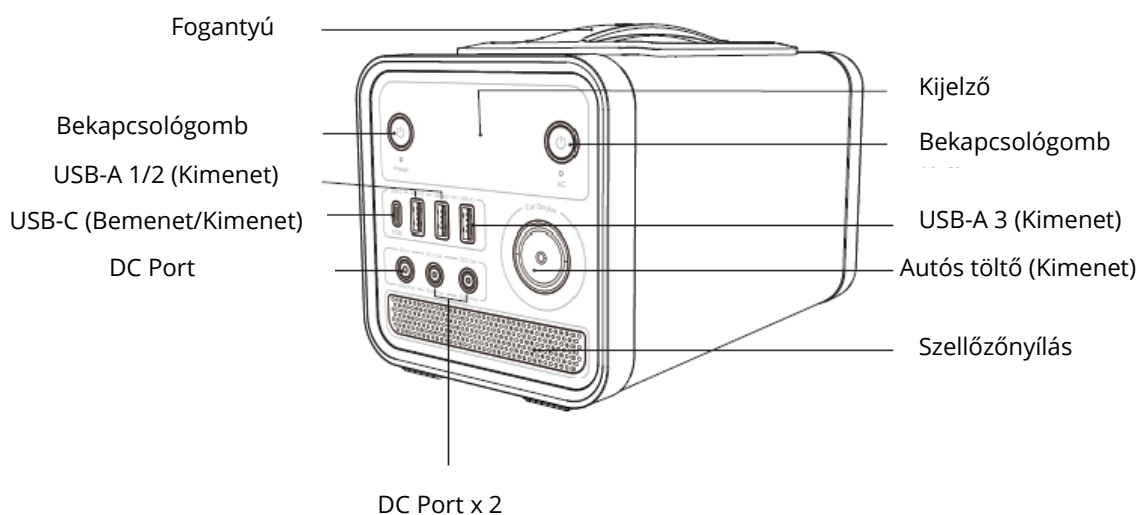

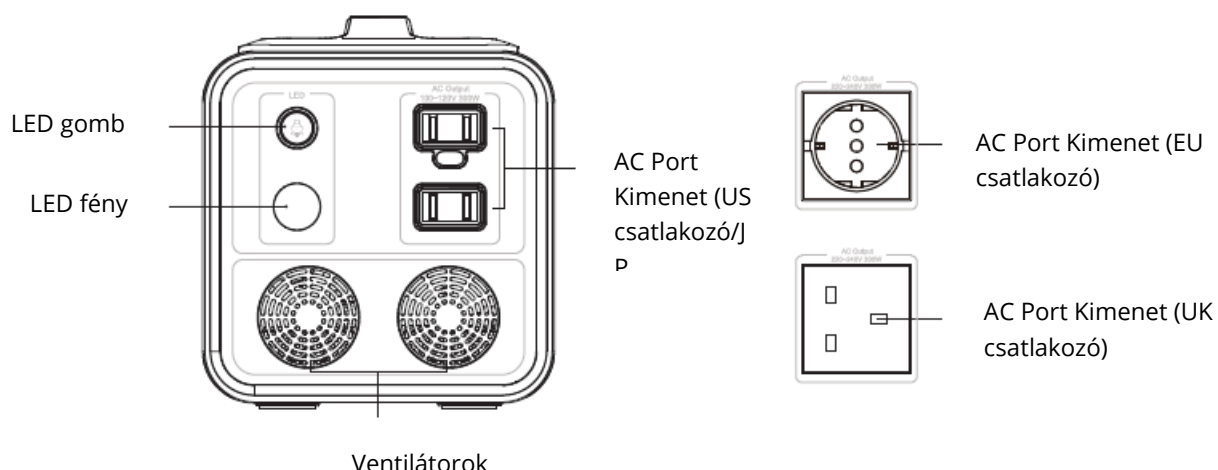

## Műszaki adatok

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interfész (US csatlakozó/JP csatlakozó)</b>  | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x autós aljzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Interfész (UK csatlakozó /EU csatlakozó)</b> | 1 x USB, 3 x USB-A, 3 x DC, 3 x AC, 1 x autós aljzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Akkumulátor kapacitás</b>                    | 299.52Wh, 20800mAh@14.4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LED fény teljesítménye</b>                   | 3W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Üzemi hőmérséklet</b>                        | 0°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Újratöltési hőmérséklet</b>                  | -10°C – 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tárolási hőmérséklet</b>                     | -20°C – 50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bemenet</b>                                  | Napelemes: 14V-32V (65W Max)<br>DC (6530 Port): 16V-19V (65W Max)<br>Autós töltő: 12-24V (65W Max)<br>USB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kimenet</b>                                  | AC1+AC2: 100~120v 50/60Hz 300W(Max) (US csatlakozó/JP csatlakozó)<br>AC: 220~240V 50Hz 300W(Max) (US csatlakozó /JP csatlakozó)<br>DC1+DC2 (5525 Port): 12V=10A (120W Max)<br>Szivargyújtó aljzat: 12V=10A (120W Max)<br>UCB-C: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W Max)<br>USB-A1: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A2: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (18W Max)<br>USB-A3: 5V=2.4A (12W Max)<br>USB-A1+USB-A2: 5V=3A (15W Max) |
| <b>Teljes kimenet</b>                           | 300W (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>A ventilátor vezérlése</b>                   | 1. Terhelés nélküli körülmények között:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- a. A ventilátor automatikusan bekapcsol, ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 60 °C-ot.
  - b. A ventilátor kikapcsol, ha a belső hőmérséklet kevesebb, mint 55 fok.
  2. Ha az összes kimeneti teljesítmény meghaladja a 100 W-ot, a ventilátor automatikusan bekapcsol.
- Ha a teljes kimenő teljesítmény kisebb, mint 76 W, a ventilátor automatikusan kikapcsol.

### Óvintézkedések

Ha a teljes kimeneti teljesítmény meghaladja a 300 W-ot, akkor az AC kimenet kap elsőbbséget, így az USB-port 5 V-os töltési sebességre vált.


Az USB-C port gyorsöltése csak akkor működik megfelelően, ha a teljes kimeneti teljesítmény kevesebb, mint 230 W.

### Passthrough töltés

A passthrough töltést csak a 3 USB-A port támogatja. Használhatja az USB-A portokat, miközben a töltőállomást a négy töltési lehetőség bármelyikével tölti. Az USB-C, DC és AC portok nem támogatják a passthrough töltést.

## Használat

### Kijelző

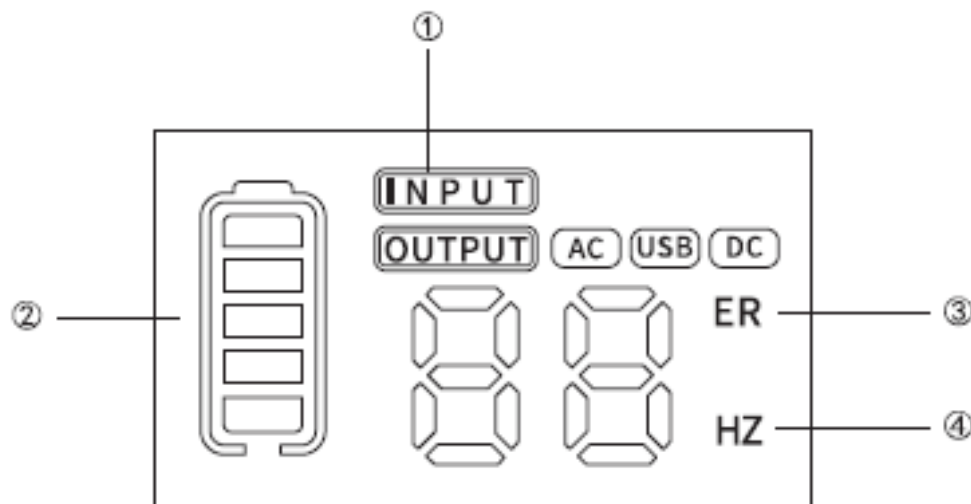

1. DC/USB-C BEMENET
2. Akkumulátor ikon
3. AC/UBS/DC KIMENET
4. Hibakód (Hiba esetén hibakód jelenik meg)

| Hibakód | Probléma                                                     | A hibaelhárítás lépései                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ER01    | Túlmelegedés elleni védelmi rendszer                         | Hűtse le és indítsa újra                                          |
| ER02    | Akkumulátor túlfeszültség elleni védelem                     | Távolítsa el a töltési bemenetet                                  |
| ER03    | AC kimenet túláram vagy rövidzárlat elleni védelem           | Indítsa újra                                                      |
| ER04    | Rendellenes töltés elleni védelem                            | Távolítsa el a töltési bemenetet                                  |
| ER05    | USB-A1 kimenet túlfeszültség elleni védelem                  | Indítsa újra                                                      |
| ER06    | 12V/10A szivargyújtó túláram vagy rövidzárlat elleni védelem | Ellenőrizze, hogy a kimeneti port túlterhelt vagy rövidzárlatos-e |
| ER07    | UBS1 kimenet túlfeszültség elleni védelem                    | Ellenőrizze, hogy a kimeneti port túlterhelt vagy rövidzárlatos-e |
| ER08    | A ventilátor nem forog                                       | Indítsa újra                                                      |
| ER09    | USB-C túlfeszültség elleni védelem                           | Ellenőrizze, hogy a kimeneti port túlterhelt vagy rövidzárlatos-e |
| ER10    | Rendellenes akkumulátor kommunikáció                         | Indítsa újra                                                      |
| ER11    | USB QC1 vagy USB QC2 kimenet túlfeszültség elleni védelem    | Ellenőrizze, hogy a kimeneti port túlterhelt vagy rövidzárlatos-e |
| ER12    | USB QC1 vagy USB QC2 kimenet túláram elleni védelem          | Indítsa újra                                                      |
| ER13    | 12V/10A szivargyújtó túlfeszültség elleni védelem            | Indítsa újra                                                      |

## Töltöttségi szint kijelzés

Az ikon jelzi a termék akkumulátorának töltöttségi szintjét. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 0~5%, nem jelenik meg sáv, 5%~29% között egy sáv látszik, 30%~49% között két sáv látszik, 50%~69% között három sáv látszik, és 70%~89% között négy sáv látszik, 90%~100% között öt sáv látszik, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, mind az 5 sáv folyamatosan világít.

## Frekvencia beállítás

### 1. lépés:

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a TÁPKAPCSOLÓ gombot és az AC gombot 3 másodpercig a frekvencia beállítás módba történő lépéshez. Az LCD kijelzőn az aktuális frekvencia jelenik meg.

## **2. lépés:**

Nyomja meg röviden a TÁPKAPCSOLÓ gombot vagy az AC gombot a kívánt frekvencia beállításához.

## **3. lépés:**

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a TÁPKAPCSOLÓ gombot és az AC gombot a frekvencia beállítás módból történő kilépéshez és a beállítás befejezéséhez.

### **Megjegyzés:**

1. A frekvencia minden egyes újraindítás alkalmával megegyezik az utolsó leállítás előtti beállítással.
2. Ha az AC be van kapcsolva, a frekvencia beállítás módba nem lehet belépni, és a frekvencia beállítás módba csak akkor lehet belépni, ha az AC ki van kapcsolva.
3. A frekvencia alapértelmezett állapotában 60Hz-re van állítva.

## **A hordozható töltőállomás be- vagy kikapcsolása**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápkapcsoló (DC) gombot 3 másodpercig a termék bekapcsolásához, ekkor a megfelelő jelzőfény kigyullad és a LED kijelző világítani kezd.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a tápkapcsoló (DC) gombot a termék kikapcsolásához, ekkor a megfelelő jelzőfény és a LED kijelző kialszik.

## **Az AC Port kimenet be- vagy kikapcsolása**

A termék bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva az AC gombot 3 másodpercig, a LED kijelzőn megjelenik az „AC” felirat, és az AC kimenet aktiválódik.

Az AC táp kimenet aktiválása után, nyomja meg és tartsa lenyomva az AC gombot vagy a fő bekapcsológombot az AC kimenet kikapcsolásához.

### **Megjegyzés:**

1. Az AC kimenetet nem lehet bekapcsolni, ha a készülék nincs bekapcsolva.
2. Ha nem használja az AC portokat, kapcsolja ki az AC kimeneti beállítást, így energiát takaríthat meg.

**Ha már nincs szüksége a termékre, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a termék kikapcsolásához.**

**Ha hosszabb ideig nem használja ezt a terméket, legjobb, ha tárolás előtt teljesen feltölti.**

## **Az USB/DC Port kimenet be- vagy kikapcsolása**

A tápellátás bekapcsolásakor az USB és DC automatikusan aktiválódik, és használatra kész.

## **LED gomb**

A LED világítás gomb a LED fény be- és kikapcsolására szolgál. A világítás bekapcsolásához, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, ekkor a fény 50%-os fényerővel világít. Nyomja meg kétszer, ekkor a LED 100%-os fényerőre vált, nyomja meg ismét kétszer, ekkor a LED SOS módra vált. SOS módban, nyomja meg ismét kétszer, ekkor a fény 100%-os fényerőre vált. SOS vagy 50%-os/100%-os fényerő állapotban, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kikapcsoláshoz.

## **A töltőállomás újratöltése**

**Megjegyzés:** Az első használat előtt teljesen töltsse fel a terméket. Szállítás és hosszú távú tárolás során kis mértékű energiaveszteség fordulhat elő.

### **A. Töltés a mellékelt AC adapterrel**

Csatlakoztassa az AC adaptert egy fali aljzathoz, majd csatlakoztassa a másik végét a hordozható tápegység DC bemeneti portjához. A LED-kijelzőn megjelenik a töltés állapota. Az eszköz automatikusan észleli, ha teljesen feltöltött és befejezi a töltést, ha feltöltött.

### **B. Töltés napelemes töltőkábelrel**

1. Kérjük, helyezze a napelemeket közvetlen napfényre.
2. Csatlakoztassa a napelem kimeneti interfészét a töltőkábelhez, majd csatlakoztassa a 6530 port DC csatlakozójának másik végét a töltőállomás „DC In” interfészéhez, a LED kijelzőn láthatja a töltés állapotát. A maximális elnyelhető napelemes töltőteljesítmény 80W, és a napelem nyitott áramkörű feszültségének 14V~32V között kell lennie.
3. Felhívjuk figyelmét, hogy a maximálisan elnyelhető napelemes töltőteljesítmény 65 W, és a napelem nyitott áramkörű feszültségének 14V~32V között kell lennie.

### **Figyelmeztetés:**

A napelemes töltőkábel és az AC tápkábel nem használható egyszerre a termék töltésére.

### **C. Töltés az autós töltőkábelrel**

Ez a termék a szivargyújtó aljzatán keresztül is tölthető. Csatlakoztassa az autós töltőkábel egyik végét a hordozható töltőállomás DC bemeneti portjához, a másik végét pedig az autó 12 V-os aljzatába. A LED kijelzőn láthatja a töltés állapotát.

**Megjegyzés:** Mielőtt a hordozható tápegységet a mellékelt töltőkábelrel tölti, ellenőrizze, hogy a jármű szivargyújtó csatlakozója rendelkezik-e tápkimenettel.

#### **D. Töltés PD töltővel (nem tartozék)**

Az USB-C porton keresztül történő gyorsöltéshez ajánlott 60 W vagy annál magasabb besorolású PD töltőadaptereket használni.

## **Fontos biztonsági utasítások**

### **Figyelem**

Ne szerelje szét, ne nyissa ki, ne törje össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne szúrja meg, ne darabolja fel az akkumulátort és ne kíséreljen meg hozzáférni az akkumulátorhoz. Ne módosítsa és ne építse át az akkumulátort, ne próbáljon meg tárgyakat helyezni az akkumulátorba, ne mártsa vízbe vagy más folyadékba, ne tegye ki víznek vagy más folyadéknak, ne tegye ki tűznek, robbanásnak vagy egyéb veszélynek. NE tegye ki a terméket 60°C/140°F-nál magasabb hőmérsékletnek.

### **Figyelmeztetés**

A termék használatakor be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat is:

- A termék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében szigorú felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek közelében használják.
- Ne tegye az ujját vagy a kezét a termékbe.
- Kerülje a termék leejtését, kímélje meg a rázkódástól.
- Ha az akkumulátor hosszú ideig túl magas hőmérsékletnek van kitéve, az lerövidíti az akkumulátor élettartamát. Kerülje az erős napfénynek történő tartós kitétséget.
- Ne hagyja, hogy a készülékbe víz, szennyeződés és por kerüljön.
- Kerülje a termék közvetlen napsütésben, esőben vagy nedves környezetben történő használatát.
- Tartsa távol a terméket radiátoroktól, sütőktől vagy bármilyen más hőforrástól.
- A termék használat közben természeténél fogva felmelegszik. Helyezze a terméket jó szellőzéssel és megfelelő hőelvezetéssel rendelkező helyre.
- Ne javítsa vagy szedje szét a terméket.
- A Choetech által nem ajánlott vagy forgalmazott tápegység vagy napelem használata tűz- vagy sérülésveszélyt eredményezhet.
- Ne használja a töltőállomást a névleges kimeneti teljesítményhez képest túlterhelve (watt-ban megadva). A névleges teljesítmény feletti használat okozta túlterhelés tűz és személyi sérülés kockázatát okozhatja.
- A termékbiztonság érdekében, a terméket csak szakképzett személyzettel, csak az eredetivel azonos pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.

## **Figyelem**

- A termék nem megengedett repülőgépen.
- Az akkumulátor állapotának megőrzése érdekében használja és töltsse fel legalább 3 havonta egyszer.
- A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében erősen ajánlott eredeti vagy hitelesített töltő és kábelek használata.
- A termék nem vízálló. Ne tegye ki esőnek vagy folyadékoknak.
- Ne szedje szét a terméket.
- Ne ejtse le a készüléket.
- Kerülje az extrém hőmérsékleteket.
- Kérjük, az akkumulátorokat és az elektronikai cikkeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## **Jótállási feltételek**

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához. Ehhez a vásárlás időpontját tartalmazó, a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása szükséges.

### **Az alábbiak ütköznek a jótállási feltételekkel, amelyek esetében a követelt követelés jogossága nem ismerhető el:**

- A termék más célra történő felhasználása, mint amelyre a terméket szánták, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Természeti katasztrófából, illetéktelen személy beavatkozásából vagy a vevő hibájából bekövetkező mechanikus károsodás (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás miatt, stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek használat során felmerülő természetes kopása és öregedése (mint például akkumulátorok, stb.).
- A termék káros külső hatásoknak volt kitéve, mint például napsütésnek és más sugárzásnak vagy elektromágneses térnek, folyadék bejutásának, tárgyak behatolásának, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás tápegységnek vagy bemeneti feszültségnek, valamint ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, például használt tápegységek miatt, stb.
- Ha bárki módosításokat, változtatásokat, a design területén változtatásokat vagy módosításokat hajtott végre a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése érdekében. Nem eredeti alkatrészek használata.