


Baseus倍思

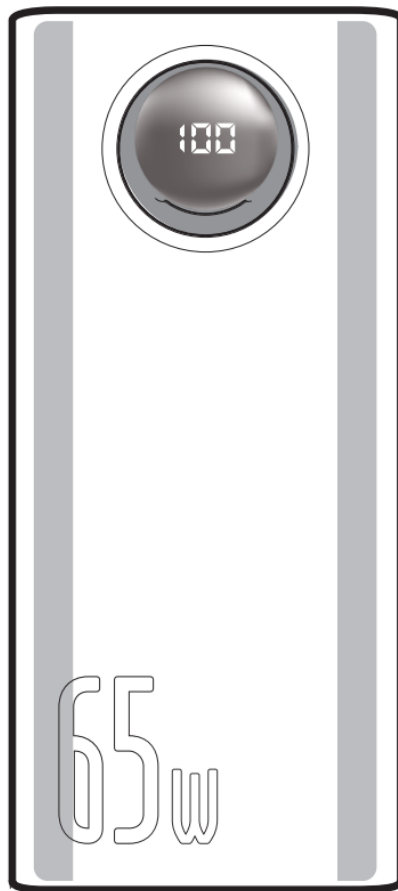

Baseus Power Bank 30000mAh 65W

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Product Parameter

Name:	Power Bank 30000mAh
Model No:	BS-30KP365
Type of battery:	polymer batteries
Capacity:	30000mAh/3.8V (114Wh)
Rated Capacity:	18000mAh
Energy conversion rate:	≥ 75 %
Micro Input:	5V $\overline{=}$ 2A 9V $\overline{=}$ 2A 12V $\overline{=}$ 1.5A 18W Max.
Type-C Input:	5V $\overline{=}$ 3A 9V $\overline{=}$ 3A 12V $\overline{=}$ 3A 15V $\overline{=}$ 3A 20V3A 60W Max.
iP Input:	5V $\overline{=}$ 2.1A
USB4 Output:	5V $\overline{=}$ 4.5A 4.5V $\overline{=}$ 5A 5V $\overline{=}$ 3A 9V $\overline{=}$ 3A 12V $\overline{=}$ 2.5A 20V $\overline{=}$ 1.5A 30W Max.
USB1/ USB2/ USB3 Output:	5V $\overline{=}$ 3A 15W Max.
USB1/ USB2/ USB3+USB4 Output:	5V $\overline{=}$ 3A 15W Max.
Type-C Output:	5V $\overline{=}$ 3A 9V $\overline{=}$ 3A 12V $\overline{=}$ 3A 15V $\overline{=}$ 3A 20V $\overline{=}$ 3.25A 65W Max.
USB1/ USB2/ USB3+ Type-C Output:	15W+45W
USB4+ Type-C Output:	18W+45W
Total output:	5V $\overline{=}$ 6A
Size:	145*65*38mm
Weight:	550g

Packing List

- Power Bank ×1
- User Manual ×1
- Warranty card ×1
- 5A E-marker Charging Cable ×1


Features

- IP input interface
- Micro input interface
- Type-C input and output interface
- USB1 output interface
- USB2 output interface
- USB3 output interface
- USB4 fast charge output interface
- Switch and voltage current operated key
- Digital display power display screen

Product description

This product is a portable charging device which can charge mobile phones, Notebook computer, tables, e-books, game consoles and other digital products. It has the characteristics of 3 input, 5 output, PD3.0 Dual Way Quick Charging, 60W large power input, 65W output, Real time current, voltage display, etc.

Product diagram

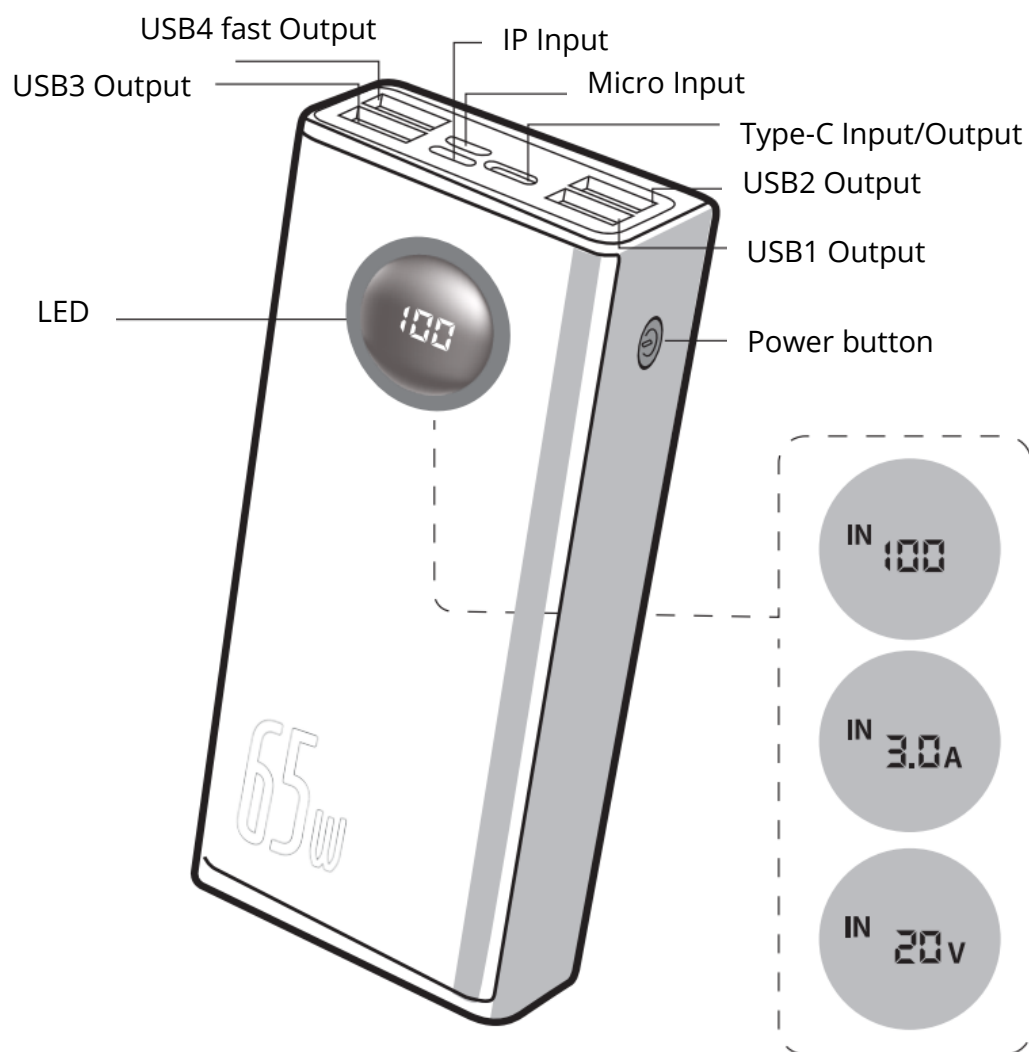

Operation description

The power button operation instructions

1. No load state, the button will display the current power at one time.
2. Under the load state, the button displays the current power at one time, the current voltage at the second time, and the current at the second time. When multiple loads are connected, the current voltage and total load current are displayed.

Charging your mobile phones or other digital devices by using Amblight Quick Charger power bank

1. Check and make sure the charging voltage of your digital products is consistent with the voltage output of Mulight Quick Charger Power bank.
2. Select and use the original charging cable of your digital products, connect one end of it with your digital product, and the other end with the output port of Amblight Quick Charger power bank. Amblight Quick Charger power bank then automatically starts to charge your digital product, with the LED indicator lit all the time.

Charging Amblight Quick Charger power bank by using a AC charger or PC USB port

1. Select and use the original USB cable, connect the IP Micro or type-C port with the iP Micro or type-C input port of Amblight Quick Charger power bank.
2. Connect the USB-A or Type-C connector with the USB port of AC charger or PC USB port, and the LED indicator begins to flash, that is charging Amblight Quick Charger power bank. While full charge the indicators become lit constantly.

Tips

- Due to the existence of conversion efficiency, so rated output capacity is less than battery capacity.
- Depress the power button once, the LED indicator is lit and displays the current battery capacity level, and the power supply can be shut down by a long press on the power button. In case there is no connection, the power bank automatically goes into standby mode by 35 seconds later.
- Please charge your power bank periodically (at least one time with 5 months recommended) in order to maintain its long service life.
- Improper use of the product can easily cause damage to the product or may endanger personal and property safety.
- Consumer shall be liable for any personal and property damage resulted from their improper use against the user manual or ignoring the warning, to which our company will not bear any legal liability.
- Disintegration of this product by non-professionals is strictly prohibited.
- Use of household appliances or loads in excess of the output current of this product shall be avoided (no output due to circuit protection).
- Intense physical actions including knocking throwing, trampling on and squeezing, etc. shall be avoided.

Safety information

- In order to prevent leakage, fever and explosion of batteries, please pay attention to the following precautions.
- The portable power supply selects high quality polymer battery.
- Don't throw and separate it or impale the power supply by yourself; be sure not to expose the power into fire, high temperature or water; it's suggested that user should use power adapter which comes with phone or is standard brand for charging the power supply. If there are any ballooning phenomenon, please stop using the product.
- In the process of charging or discharging, the power supply has proper heating phenomenon; the heating temperature is below 40°C without influencing products performance. User can use it at ease.

The information provided in this form is based on the data provided by the supplier and in line with the detection result of ROHS environmental requirements. At the current level of technology, use of all toxic and hazardous substances or elements is controlled to the bottom line, but immunity of EU ROHS vdirective is followed.

Environmental protection limit lasts 5 years.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Parametry produktu

Název:	Powerbanka 30000mAh
Model č.:	BS-30KP365
Typ baterie:	Polymerové baterie
Kapacita:	30000mAh/3.8V (114Wh)
Jmenovitá kapacita:	18000mAh
Míra konverze energie:	≥ 75 %
Micro Vstup:	5V $\rightarrow$ 2A 9V $\rightarrow$ 2A 12V $\rightarrow$ 1.5A 18W Max.
Typ-C Vstup:	5V $\rightarrow$ 3A 9V $\rightarrow$ 3A 12V $\rightarrow$ 3A 15V $\rightarrow$ 3A 20V 3A 60W Max.
iP Vstup:	5V $\rightarrow$ 2.1A
USB4 Výstup:	5V $\rightarrow$ 4.5A 4.5V $\rightarrow$ 5A 5V $\rightarrow$ 3A 9V $\rightarrow$ 3A 12V $\rightarrow$ 2.5A 20V $\rightarrow$ 1.5A 30W Max.
USB1/ USB2/ USB3 Výstup:	5V $\rightarrow$ 3A 15W Max.
USB1/ USB2/ USB3+USB4 Výstup:	5V $\rightarrow$ 3A 15W Max.
Typ-C Výstup:	5V $\rightarrow$ 3A 9V $\rightarrow$ 3A 12V $\rightarrow$ 3A 15V $\rightarrow$ 3A 20V $\rightarrow$ 3.25A 65W Max.
USB1/ USB2/ USB3+ Typ-C Výstup:	15W+45W
USB4+ Typ-C Výstup:	18W+45W
Celkový výstup:	5V $\rightarrow$ 6A
Rozměry:	145*65*38mm
Hmotnost:	550g

Seznam balení

- Powerbanka ×1
- Uživatelská příručka ×1
- Záruční list ×1
- 5A E Nabíjecí kabel ×1


Funkce

- IP vstupní rozhraní
- Mikro vstupní rozhraní
- Vstupní a výstupní rozhraní typu C.
- USB1 výstupní rozhraní
- USB2 výstupní rozhraní
- USB3 výstupní rozhraní
- USB4 rychlé výstupní rozhraní
- Klíč ovládaný spínačem a napěťovým proudem
- Digitální displej pro napájení

Popis produktu

Tento produkt je přenosné nabíjecí zařízení, které umožňuje nabíjení mobilních telefonů, notebooků, stolů, elektronických knih, herních konzolí a dalších digitálních produktů. Má 3 vstupy, 5 výstupů, PD3.0 Dual Way Quick Charging, 60W velký příkon, 65W výstup, proud v reálném čase, zobrazení napětí a tak dále.

Popis produktu

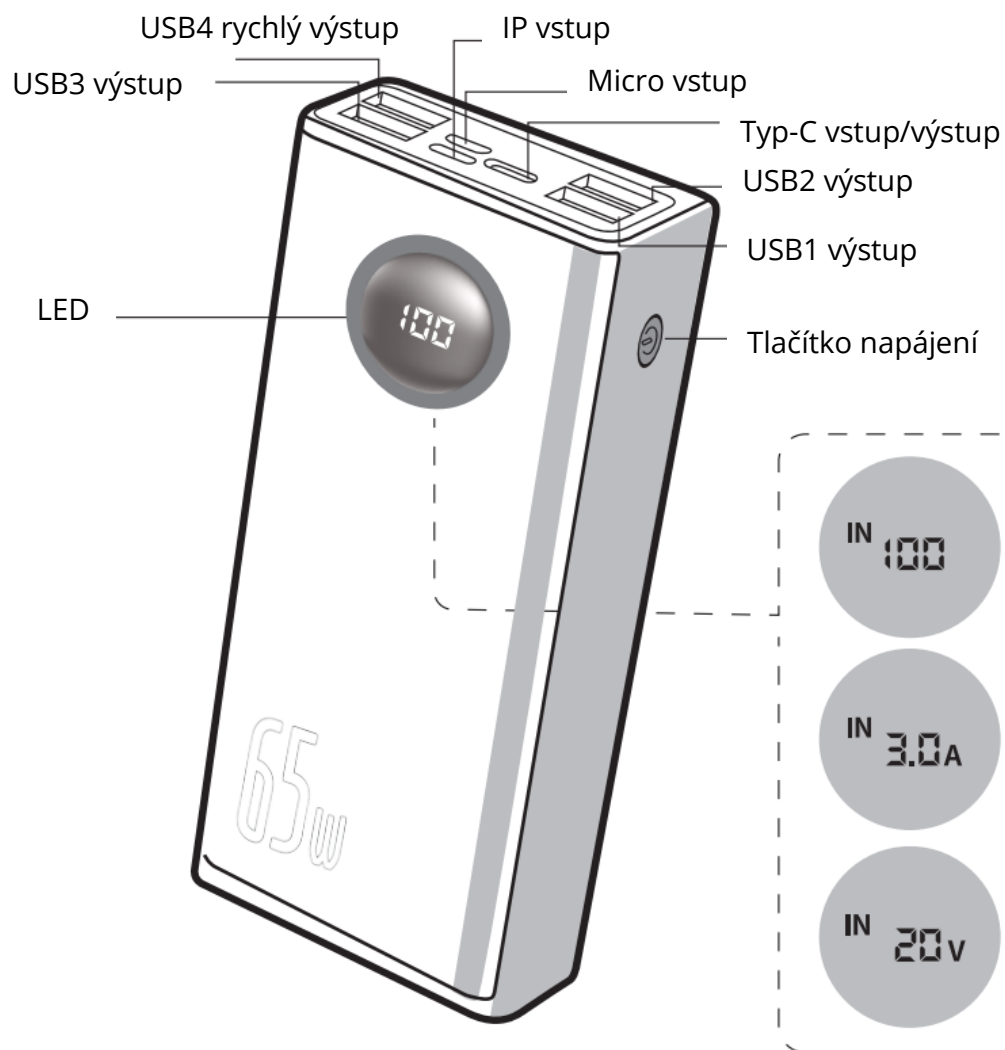

Popis provozu

Pokyny k ovládání tlačítka napájení

1. Stav bez zatížení, tlačítko zobrazí aktuální výkon.
2. Ve stavu zátěže tlačítko nejdříve zobrazuje aktuální výkon, následně aktuální napětí a proud. Když je připojeno více zařízení, zobrazí se aktuální napětí a celkový proud zátěže.

Nabíjení mobilních telefonů nebo jiných digitálních zařízení pomocí powerbanky Amblight Quick Charger

1. Zkontrolujte a ujistěte se, že nabíjecí napětí vašich digitálních produktů je v souladu s napěťovým výstupem Mulight Quick Charger Power bank.
2. Vyberte a použijte originální nabíjecí kabel svých digitálních produktů, připojte jeden jeho konec k digitálnímu produktu a druhý konec k výstupnímu portu powerbanky Amblight Quick Charger. Power banka Amblight Quick Charger poté automaticky začne nabíjet váš digitální produkt, přičemž po celou dobu svítí LED indikátor.

Nabíjení powerbanky Amblight Quick Charger pomocí nabíječky nebo USB portu počítače

3. Vyberte a použijte originální kabel USB, propojte port IP Micro nebo typ C se vstupním portem iP Micro nebo typ C napájecí baterie Amblight Quick Charger.
4. Připojte konektor USB-A nebo Type-C k USB portu AC nabíječky nebo USB portu PC a začne blikat LED kontrolka, která nabíjí powerbanku Amblight Quick Charger. Při plném nabití indikátorů trvale svítí.

Tipy

- Vzhledem k existenci účinnosti převodu je jmenovitá výstupní kapacita menší než kapacita baterie.
- Stiskem tlačítka napájení se rozsvítí indikátor LED a zobrazí aktuální úroveň kapacity baterie. Powerbanka lze vypnout dlouhým stisknutím tlačítka napájení. Pokud není připojeno žádné zařízení, powerbanka se automaticky přepne do pohotovostního režimu o 35 sekund později.
- Aby byla zachována její dlouhá životnost, pravidelně nabíjejte powerbanku (alespoň jednou za 5 měsíců).
- Nesprávné použití produktu může snadno způsobit poškození produktu nebo ohrozit bezpečnost osob a majetku.
- Spotřebitel odpovídá za škody na zdraví osob a majetku způsobené jejich nesprávným použitím proti uživatelské příručce nebo ignorováním varování, na které naše společnost nenese žádnou právní odpovědnost.
- Rozebrání tohoto produktu neprofesionály je přísně zakázán.
- Je třeba se vyhnout použití spotřebičů přesahujících výstupní proud tohoto výrobku (zařízení nedisponuje žádným výstupem ochrany obvodu).
- Je třeba se vyvarovat intenzivních fyzických akcí, včetně házení, bouchání, šlapání, mačkání a tak dále.

Bezpečnostní instrukce

- Aby se zabránilo vytečení, přehřátí a explozi baterií, věnujte pozornost následujícím opatřením.
- Přenosný napájecí zdroj obsahuje vysoce kvalitní polymerovou baterii.
- Nevyhazujte a neoddělujte jej ani nenapíchněte napájecí zdroj sami; dávejte pozor, abyste nevystavovali zařízení ohni, vysoké teplotě nebo vodě; Doporučuje se, aby uživatel pro nabíjení používal napájecí adaptér, který je dodáván s telefonem nebo je standardní značkou. Pokud dojde k nafouknutí, přestaňte produkt používat.
- Během nabíjení nebo vybíjení je přirozené, že se přístroj zahřeje. Teplota zařízení by neměla překročit 40 °C. Do této hranice je možné zařízení bez problému používat.

Informace poskytované v tomto dokumentu vycházejí z údajů poskytnutých dodavatelem a jsou v souladu s výsledkem detekce environmentálních požadavků ROHS. Na současné úrovni technologie je používání všech toxických a nebezpečných látek nebo prvků kontrolováno na minimum, ale je dodržována imunita směrnice EU ROHS vd. Limit ochrany životního prostředí trvá 5 let.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být

reklamace uznána:

- Používání produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu přírodní katastrofou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým zaviněním kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud kdokoliv provedl úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho zariadenia. Používateľský manuál k zariadeniu obsahuje funkcie zariadenia, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si manuál pozorne, aby ste získali tie najlepšie skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Manuál uschovajte na ďalšie použitie. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Parametre zariadenia

Názov:	Power banka 30 000 mAh
Model č.:	BS-30KP365
Typ batérie:	Polymérová batéria
Kapacita:	30 000 mAh/3.8 V (114 Wh)
Menovitá kapacita:	18 000 mAh
Miera konverzie energie:	≥ 75 %
Micro Vstup:	5 V $\rightarrow$ 2 A 9 V $\rightarrow$ 2 A 12 V $\rightarrow$ 1.5 A 18 W Max.
Typ-C Vstup:	5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 12 V $\rightarrow$ 3 A 15 V $\rightarrow$ 3 A 20 V 3 A 60 W Max.
iP Vstup:	5 V $\rightarrow$ 2.1 A
USB4 Výstup:	5 V $\rightarrow$ 4.5 A 4.5 V $\rightarrow$ 5 A 5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 12 V $\rightarrow$ 2.5 A 20 V $\rightarrow$ 1.5 A 30 W Max.
USB1/USB2/USB3 Výstup:	5 V $\rightarrow$ 3 A 15 W Max.
USB1/USB2/USB3 + USB4 Výstup:	5 V $\rightarrow$ 3 A 15 W Max.
Typ-C Výstup:	5 V $\rightarrow$ 3 A 9 V $\rightarrow$ 3 A 12 V $\rightarrow$ 3 A 15 V $\rightarrow$ 3 A 20 V $\rightarrow$ 3.25 A 65 W Max.
USB1/USB2/USB3 + Typ-C Výstup:	15 W + 45 W
USB4 + Typ-C Výstup:	18 W + 45W
Celkový výstup:	5 V $\rightarrow$ 6 A
Rozmery:	145 × 65 × 38 mm
Hmotnosť:	550 g

Zoznam balenia

- Power banka ×1
- Používateľský manuál ×1
- Záručný list ×1
- 5 A E Nabíjací kábel ×1


Funkcie

- IP vstupné rozhranie
- Micro vstupné rozhranie
- Vstupné a výstupné rozhranie typu C.
- USB1 vstupné rozhranie
- USB2 vstupné rozhranie
- USB3 vstupné rozhranie
- USB4 rýchle vstupné rozhranie
- Kľúč ovládaný spínačom a napäťovým prúdom
- Digitálny displej na napájanie

Popis zariadenia

Toto zariadenie je prenosné nabíjacie zariadenie, ktoré umožňuje nabíjanie mobilných telefónov, notebookov, stolov, elektronických kníh, herných konzol a ďalších digitálnych produktov. Má 3 vstupy, 5 výstupov, PD3.0 Dual Way Quick Charging, 60 W veľký príkon, 65 W výstup, prúd v reálnom čase, zobrazenie napätia a tak ďalej.

Popis zariadenia

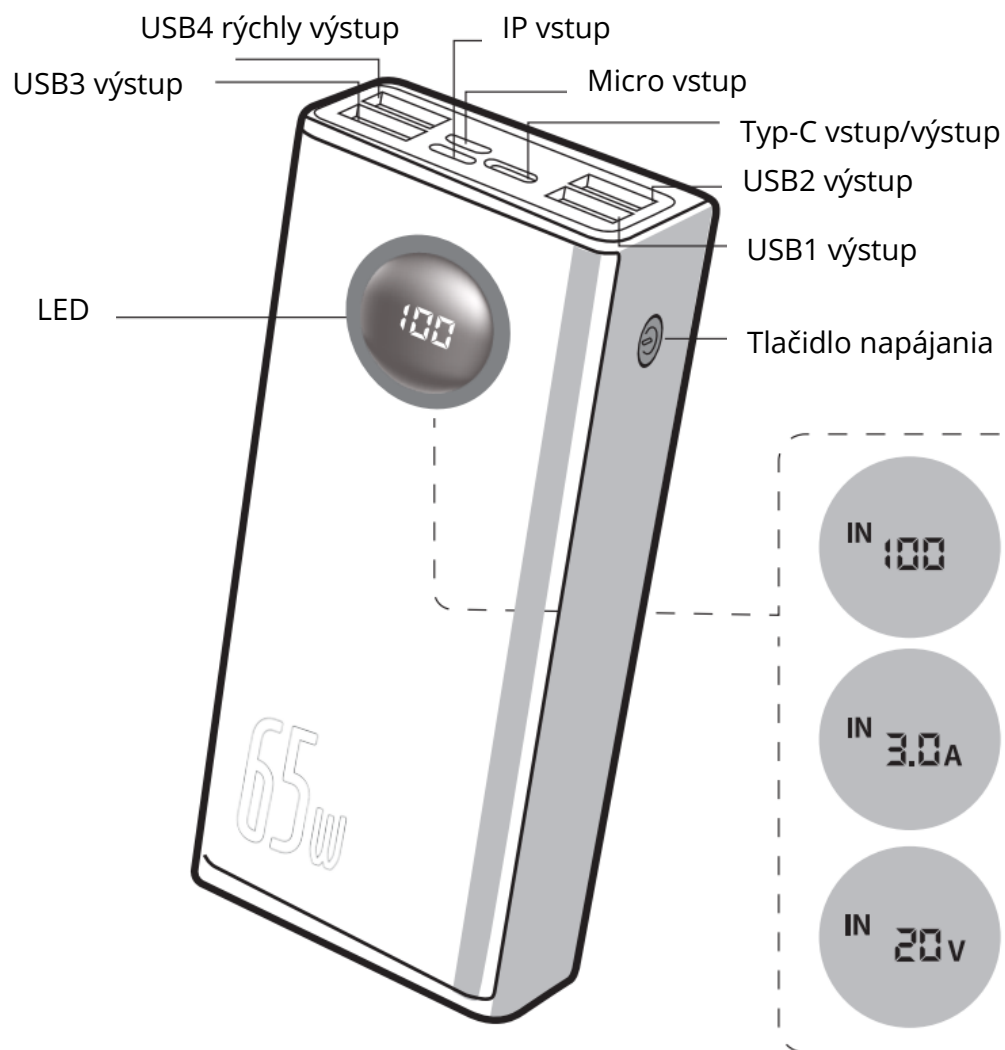

Popis prevádzky

Pokyny na ovládanie tlačidla napájania

1. Stav bez zaťaženia, tlačidlo zobrazuje aktuálny výkon.
2. V stave záťaže tlačidlo najskôr zobrazuje aktuálny výkon, následne aktuálne napätie a prúd. Keď je pripojených viacero zariadení, zobrazí sa aktuálne napätie a celkový prúd záťaže.

Nabíjanie mobilných telefónov alebo iných digitálnych zariadení pomocou power banky Amblight Quick Charger

1. Skontrolujte a uistite sa, že nabíjacie napätie vašich digitálnych produktov je v súlade s napäťovým výstupom Mulight Quick Charger Power bank.
2. Vyberte a použite originálny nabíjací kábel svojich digitálnych zariadení, pripojte jeden jeho koniec k digitálnemu zariadeniu a druhý koniec k portu výstupu power banky Amblight Quick Charger. Power banka Amblight Quick Charger potom automaticky začne nabíjať vaše digitálne zariadenie, pričom po celú dobu svieti LED indikátor.

Nabíjanie power banky Amblight Quick Charger pomocou nabíjačky alebo USB portu počítača

1. Vyberte a použite originálny kábel USB, prepojte port IP Micro alebo typ C so vstupným portom iP Micro alebo typ C napájacej batérie Amblight Quick Charger.
2. Pripojte konektor USB-A alebo Type-C k USB portu AC nabíjačky alebo USB portu PC a začne blikáť LED kontrolka, ktorá nabíja POWERBANK Amblight Quick Charger. Pri plnom nabití indikátorov svieti.

Tipy

- Vzhľadom na existenciu účinnosti prevodu je menovitá výstupná kapacita menšia ako kapacita batérie.
- Stlačením tlačidla napájania sa rozsvieti indikátor LED a zobrazí aktuálnu úroveň kapacity batérie. Power banku možné vypnúť dlhým stlačením tlačidla napájania. Ak nie je pripojené žiadne zariadenie, power banka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu o 35 sekúnd neskôr.
- Aby bola zachovaná jej dlhá životnosť, pravidelne nabíjajte power banku (aspoň raz za 5 mesiacov).
- Nesprávne používanie zariadenia môže ľahko spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohroziť bezpečnosť osôb a majetku.
- Spotrebiteľ zodpovedá za škody na zdraví osôb a majetku spôsobené ich nesprávnym použitím proti používateľskej príručke alebo ignorovaním varovania, na ktoré naša spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť.
- Rozobratie tohto zariadenia neprofesionálom je prísne zakázané.
- Je potrebné sa vyhnúť použitiu spotrebičov presahujúcich výstupný prúd tohto zariadenia (zariadenie nedisponuje žiadnym výstupom ochrany obvodu).
- Je potrebné sa vyvarovať intenzívnych fyzických akcií, vrátane hádzania, búchania, šliapania, stláčania a tak ďalej.

Bezpečnostné inštrukcie

- Aby sa zabránilo vytečeniu, prehriatiu a explózii batérií, venujte pozornosť nasledujúcim opatreniam.
- Prenosný napájací zdroj obsahuje vysokokvalitnú polymérovú batériu.
- Nevyhadzujte a neoddeľujte ho ani nenapíchavajte napájací zdroj sami; dávajte pozor, aby ste nevystavovali zariadenie ohňu, vysokej teplote alebo vode; Odporúča sa, aby používateľ na nabíjanie používal napájací adaptér, ktorý je dodávaný s telefónom alebo je štandardnou značkou. Pokiaľ dôjde k nafúknutiu, prestaňte zariadenie používať.
- Počas nabíjania alebo vybíjania je prirodzené, že sa zariadenie zahreje. Teplota zariadenia by nemala prekročiť 40 °C. Do tejto hranice je možné zariadenie bez problémov používať.

Informácie poskytované v tomto dokumente vychádzajú z údajov poskytnutých dodávateľom a sú v súlade s výsledkom detekcie environmentálnych požiadaviek ROHS. Na súčasnej úrovni technológie je používanie všetkých toxických a nebezpečných látok alebo prvkov kontrolované na minimum, ale je dodržiavaná imunita smernica EÚ ROHS vd. Limit ochrany životného prostredia trvá 5 rokov.

Záručné podmienky

Na nové zariadenie zakúpené v predajnej sieti Alza.sk je poskytnutá záruka 2 roky. Ak potrebujete opravu alebo iné služby počas záručnej doby, kontaktujte priamo predajcu zariadenia, je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení s pôvodným dátumom zakúpenia. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov alebo inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady preukazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie zariadenia na iný účel, než na ktorý je určené, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis zariadenia.
- Poškodenie zariadenia prírodnou katastrofou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickom zavinení kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak ktokoľvek vykonal úpravy dizajnu alebo úpravy za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií zariadenia v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az első használat előtt gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt



06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Termék Paraméterek

Név:	Power Bank 30000mAh
Modell szám:	BS-30KP365
Akkumulátor típusa:	polimer akkumulátorok
Kapacitás	30000mAh/3.8V (114Wh)
Névleges kapacitás:	18000mAh
Energia konverziós arány:	≥ 75 %
Micro Bemenete	5V ---2A 9V ---2A 12V ---1.5A 18W Max.
Type-C Bemenet	5V ---3A 9V ---3A 12V ---3A 15V ---3A 20V3A 60W Max.
iP Bemenet:	5V ---2.1A
USB4 Teljesítmény	5V ---4.5A 4.5V ---5A 5V ---3A 9V ---3A 12V ---2.5A 20V ---1.5A 30W Max.
USB1/ USB2/ USB3 Teljesítmény:	5V ---3A 15W Max.
USB1/ USB2/ USB3+USB4 Teljesítmény:	5V ---3A 15W Max.
Type-C Teljesítmény:	5V ---3A 9V ---3A 12V ---3A 15V ---3A 20V ---3.25A 65W Max.
USB1/ USB2/ USB3+ Type-C Teljesítmény:	15W+45W
USB4+ Type-C Teljesítmény:	18W+45W
Teljes teljesítmény:	5V ---6A
Méret:	145*65*38mm
Súly:	550g

A csomag tartalma

- Power Bank ×1
- Használati utasítás ×1
- Jótállási jegy ×1
- 5A E-marker Töltőkábel ×1


Jellemzők

- IP bemeneti interfész
- Micro bemeneti interfész
- Type-C bemeneti és kimeneti interfész
- USB1 kimeneti interfész
- USB2 kimeneti interfész
- USB3 kimeneti interfész
- USB4 gyorsított kimeneti interfész
- Kapcsoló és feszültségárammal működtetett kulcs
- Digitális kijelző teljesítmény kijelző

Termékleírás

Ez a termék egy hordozható töltőeszköz, amely mobiltelefonokat, notebook számítógépeket, tableteket, e-könyveket, játékkonzolokat és más digitális termékeket képes tölteni. Található rajta 3 bemenet, 5 kimenet, PD3.0 kétirányú gyorsított, 60 W nagy teljesítményű bemenet, 65 W kimenet, valós idejű áram, feszültség kijelző stb.

Termékdiagram

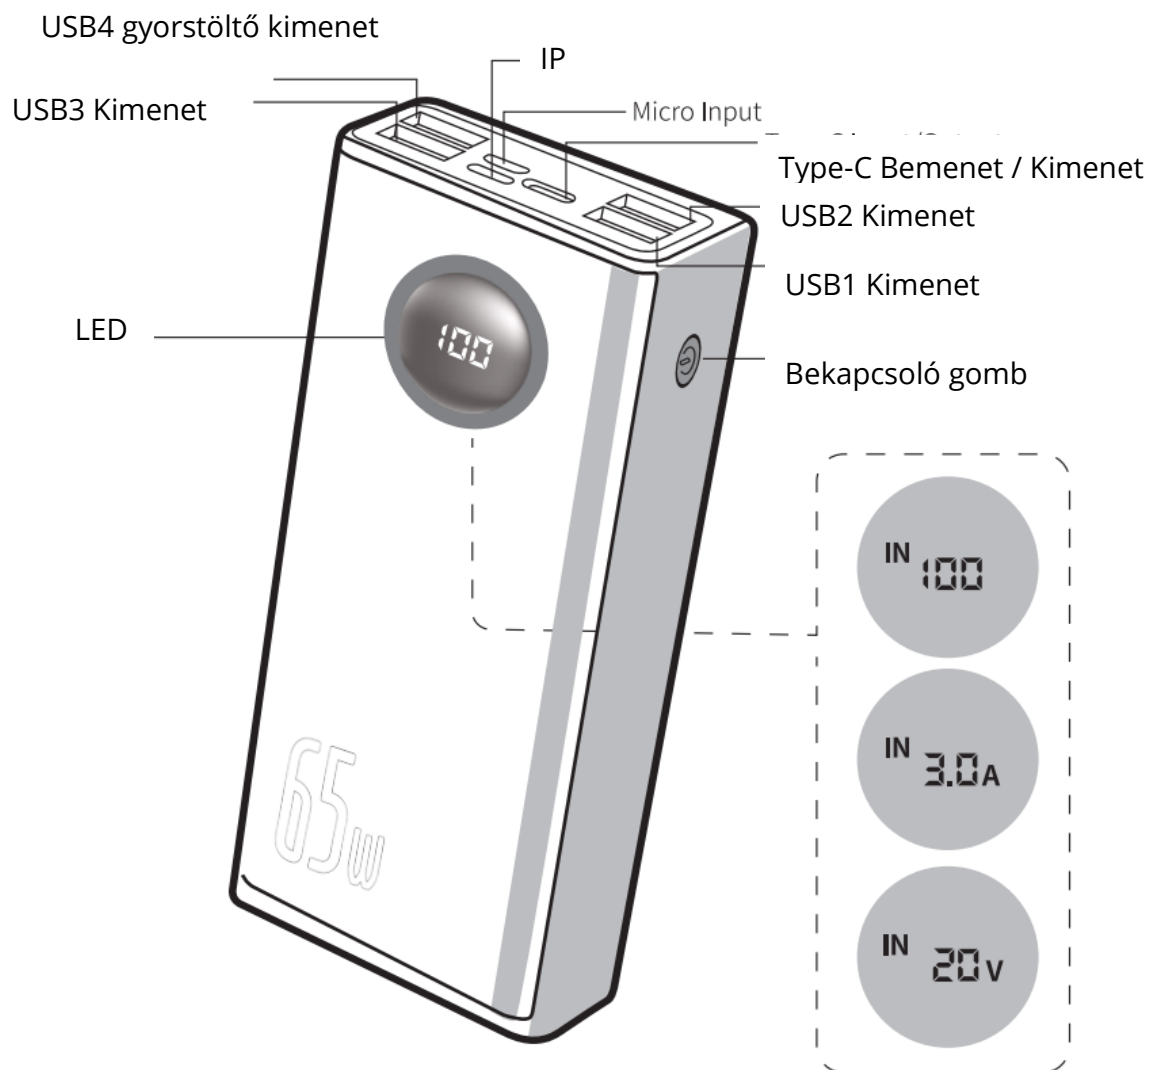

A működés bemutatása

A bekapcsoló gomb üzemeltetési utasításai

1. Nincs terhelési állapot, a gomb egyszerre jeleníti meg az aktuális teljesítményt.
2. Terhelés alatt a gomb először megmutatja az aktuális teljesítményt, majd az áramfeszültséget és a áramot másodszor. Több terhelés csatlakoztatásakor megjelenik az aktuális feszültség és a teljes terhelés.

A mobiltelefonok vagy más digitális eszközök feltöltése az Amblight Quick Charger power bank használatával

1. Ellenőrizze és bizonyosodjon meg róla, hogy digitális termékeinek töltési feszültsége megegyezik-e az Amblight Quick Charger power bank tápfeszültség kimenetével.
2. Válassza ki és használja digitális termékeinek eredeti töltőkábelét, csatlakoztassa annak egyik végét a digitális termékéhez, a másik végét pedig az Amblight Quick Charger power bank kimeneti portjához. Az Amblight Quick Charger power bank akkumulátora ezután automatikusan megkezd a digitális termék töltését, miközben a LED-jelző folyamatosan világít.

Az Amblight Quick Charger power bank töltése váltóáramú töltővel vagy PC USB-port használatával

3. Válassza ki és használja az eredeti USB-kábelt, és csatlakoztassa az IP Micro vagy a C típusú portot az Amblight Quick Charger power bank IP Micro vagy C típusú bemeneti portjához.
4. Csatlakoztassa az USB-A vagy a C típusú csatlakozót az AC töltő USB-portjához vagy a számítógép USB-portjához, és a LED-jelző villogni kezd, amely az Amblight Quick Charger power bankot tölti. Teljes feltöltésnél a jelzőfények folyamatosan világítanak.

Tippek

- A konverziós hatékonyság miatt a névleges kimeneti kapacitás kisebb, mint az akkumulátor kapacitása.
- Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, a LED jelzőfény világít, és az akkumulátor aktuális kapacitási szintjét mutatja, a tápellátást a bekapcsoló gomb hosszan tartó megnyomásával le lehet állítani. Ha nincs kapcsolat, a power bank 35 másodperc után automatikusan készenléti állapotba kerül.
- Kérjük, hogy hosszú élettartama fenntartása érdekében a power bankot töltsse fel rendszeresen (ajánlott legalább 5 havonta egyszer)
- A termék nem megfelelő használata könnyen károsíthatja a terméket, vagy veszélyeztetheti a személyi és az ingatlan biztonságot.
- A Fogyasztó felelős minden olyan személyi és vagyoni kárért, amely a felhasználói kézikönyv nem megfelelő használatából ered, vagy figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetéseket, amelyért társaságunk semmilyen jogi felelősséget nem vállal.
- Szigorúan tilos a terméket nem szakemberek által szétszerelni.
- Kerülni kell a háztartási készülékekkel való használatát vagy a termék kimeneti áramát meghaladó terheléseket (áramkörvédelem miatt nincs kimenet).
- Kerülni kell az intenzív fizikai cselekedeteket, beleértve a kopogtatást, a taposást és a csavarást stb.

Biztonsági információk

- Az elemek szivárgásának, melegedésének és robbanásának elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket.
- A hordozható tápegység kiváló minőségű polimer akkumulátort tartalmaz.
- Ne bontsa szét, vagy szerelje az áramellátást egyedül. Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki a power bankot tűznek, magas hőmérsékletnek vagy víznek; javasoljuk, hogy a felhasználó töltsse fel a telefonhoz mellékelt vagy szabványos márkájú hálózati adapterrel. Ha légbuborék jelentkezik, kérjük, hagyja abba a termék használatát.
- A töltés vagy kisütés során az áramellátás megfelelő fűtési jelenséggel rendelkezik; a fűtési hőmérséklet 40 °C alatt van, anélkül, hogy befolyásolná a termékek teljesítményét. A felhasználó nyugodtan használhatja ilyenkor a terméket.

Az ezen az úrlapon megadott információk a szállító által megadott adatokon alapulnak, és összhangban vannak a ROHS környezeti követelményeinek kimutatási eredményével. A jelenlegi technológiai szinten az összes mérgező és veszélyes anyag vagy elem felhasználását a legapróbb részletekig ellenőrzik, de az EU ROHS irányelvének iránymutatásait követik.

A környezet védelmével kapcsolatos határidő 5 évre terjed ki.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékre 2 év garanciát biztosítunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásokra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához, és a vásárlás dátumával együtt nyújtsa be az eredeti vásárlási igazolást.

Az alábbiak ütköznek a szavatossági feltételekkel, amelyek esetében az igényelt követelések nem ismerhetők el

- A termék az eredeti céltól eltérő bármilyen más célú használata, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikus mechanizmusa a vevő hibájából (pl. Szállítás közben, nem megfelelő módon történő tisztítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes kopása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatásoknak való kitétel, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásának, tárgy behatolásának, hálózati túlfeszültségének, elektrosztatikus kisülési feszültségének (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségének és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a kivitelt vagy az átalakítást annak érdekében, hogy megváltoztassa vagy kibővítse a termék funkcióit a vásárolt kivitelhez vagy nem eredeti alkatrészek használatához képest.