



EUFYCAM2PRO/KIT_HU



EUFYCAM 2 PRO

VEZETÉK NÉLKÜLI BIZTONSÁGI RENDSZER

Használati utasítás

Mi van a dobozban

A HomeBase 2 telepítéséhez

HomeBase 2 (T8010)

Hálózati adapter
a HomeBase 2 számára

Ethernet kábel

Fém szerszám
a visszaállításhoz



Az eufycam 2 Pro kamera telepítéséhez



eufycam 2 Pro

kábel
micro USB

rögzítő konzol

csavarok

beltéri konzol


horog

1. A kamerák és kiegészítők száma a megvásárolt készlet típusától függően változik.
2. A HomeBase 2 adapter régióként változik.

Leírás


HomeBase 2

1. LED kijelző
2. Hangszóró
3. Tápcsatlakozó
4. USB port
5. Ethernet port
6. SYNC / ALARM OFF gomb
7. Reset gomb

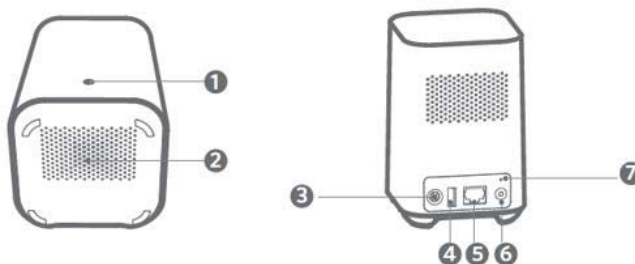


eufycam 2 Pro

1. Fényérzékelő érzékelő
2. Kamera lencséje
3. Mozgásérzékelő
4. Mikrofon
5. LED jelzőfény
6. Szinkronizálás gomb
7. USB töltőport
8. Csavar furat

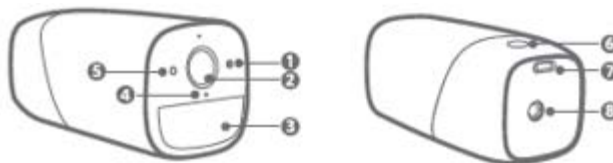

HomeBase 2 internetkapcsolat

1. Kapcsolja be a HomeBase 2 állomást, majd használja a mellékelt Ethernet kábelt a router csatlakoztatásához.
2. A LED-jelző kékre vált (ez akár egy perc), amikor a HomeBase állomás be van kapcsolva és készen áll a beállításra.

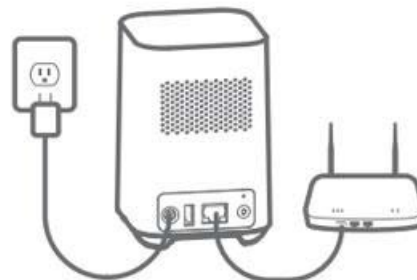


Töltse le az alkalmazást és a rendszerbeállításokat

Az eufy Security letölthető az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).



Regisztrálja eufy biztonsági fiókját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a HomeBase 2 és az eufycam 2 Pro párosításának befejezéséhez.

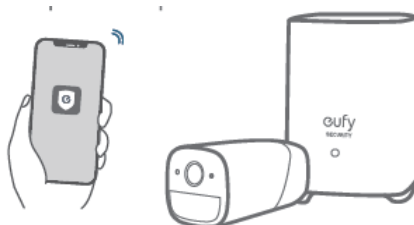

Jegyzet:

- Tartsa a kamerát legalább 30 cm-re a belső / külső merevlemezektől.
- Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a HomeBase2 állomás közelében van-e (30 - 90 cm-en belül).
- A kamerák felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a HomeBase 2 és az eufycam 2 Pro be van-e állítva az alkalmazásban.

Kamera összeállítása

1. A megfelelő rögzítési pont megtalálása


Az eufycam 2 Pro helyes rögzítési helyének megtalálásához tesztelnie kell a vezeték nélküli jel erősségét.

- ① Nyissa meg az Eufy Security alkalmazást, és lépjen a Kamera beállításai> Szerelési útmutató elemre.
- ② A vezeték nélküli jel erősségének teszteléséhez vigye a kamerát és a telefont arra a helyre, ahová a kamerát el szeretné helyezni.
- ③ Ha a jel gyenge, vigye a kamerát a lehető legközelebb a HomeBase-hez.



2. Magasság és elhelyezés


Telepítse az eufycam 2 Pro készüléket a talaj feletti 2-3 m magasságba. Ezen a magasságon van az eufycam 2 Pro kamera mozgásérzékelőjének maximális érzékelési tartománya. Kerülje az eufycam 2 Pro közvetlen napfénybe helyezését.

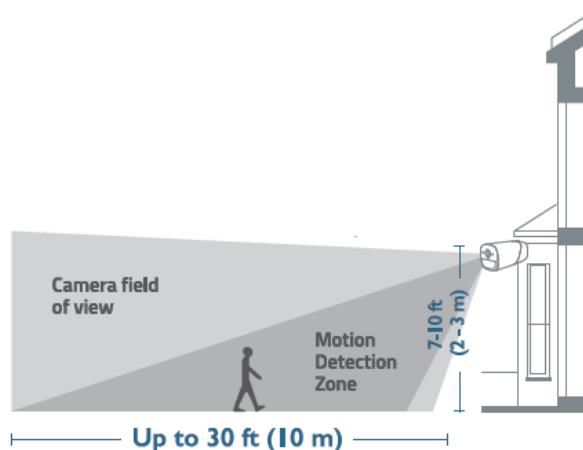


Kamera telepítése

A kamera beltérbe és kültérbe egyaránt telepíthető.


1. Forgassa el a kültéri szerelőkeret gyűrűjét az óramutató járásával megegyező irányba a tartó kioldásához és eltávolításához.

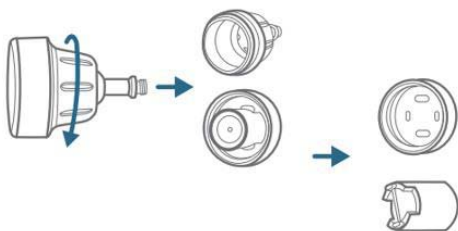

2. Fúrjon lyukakat a falba egy 6 mm átmérőjű fúrófejjel, majd helyezzen be tipliket a furatokba. Tüskék szükségesek olyan falakhoz, amelyek kemény anyagokból készülnek, például betonból, téglából, gipszből.

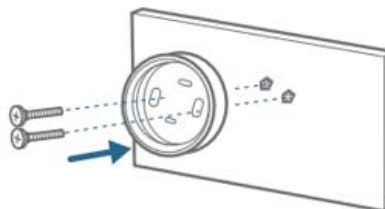

3. Csavarja rá a kültéri fali tartó konzoljának alját. Csatlakoztassa a kültéri konzol tartóját a kültéri konzol aljához.

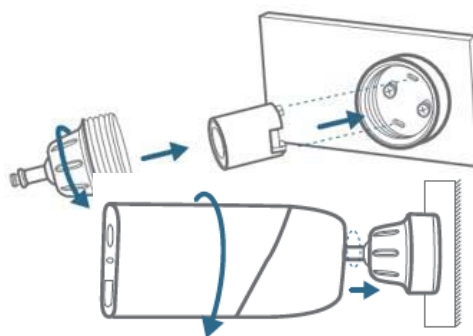

4. Helyezze az eufycam 2 Pro készüléket a kültéri konzolra, és állítsa be a kamera látószögét az eufy Security élő közvetítésével.


Tippek:

1. A Homebase 2 akár 16 kamerát is képes párosítani, így a fenti lépéseket megismételve további eufycam 2 Pro kamerákat vehet fel a különböző alkalmazásigényeknek megfelelően.
2. A hibaelhárításhoz lásd az Eufy Security súgóját. A LED kijelző állapotának leírását az App oldalon találja.

Beltéri kamera telepítése

Szerelje a kamerát bárhová közvetlenül a lakás bármely vasalapjára. Vagy használjon konzolt beltéri felszereléshez.

1. Fúrjon lyukat. Használja a mellékelt tiplit, ha kemény falról van szó, és húzza meg a csavart.



2. Akassza fel a beltéri rögzítő részt egy kampóra.




3. Helyezze az eufyCam kamerát a beltéri tartóra és állítsa be a látószöget.




Az eufycam 2 Pro kamera töltése

1. Módszer

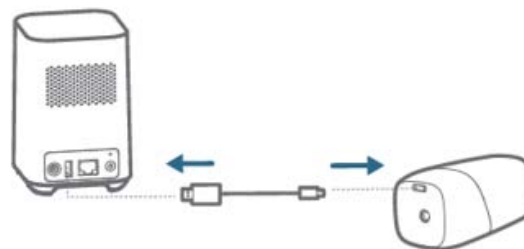

2. Módszer

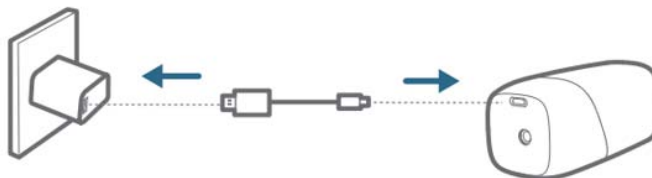

LED kijelző

Töltés: kék színnel világít

Teljesen feltöltve: nem világít

Töltési idő: 12 óra

FCC nyilatkozat

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. részében meghatározott határértékeknek. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

Figyelem: Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelőségért felelős fél nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyiségekben.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Mindenesetre nincs garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi módszerek egyikével:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik elektromos aljzathoz, mint amire a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió / TV szakemberhez.

FCC rádiófrekvenciás expozíciós nyilatkozat

Megállapították, hogy ez az eszköz megfelel az általános rádiófrekvenciás sugárzási követelményeknek. Ez az eszköz rögzített vagy hordozható eszközként használható.

A minimális távolság 20 cm.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

A többi berendezéshez minden csatlakozást árnyékolt kábellel kell kötni, hogy megfeleljen az FCC előírásoknak.

Ez a termék megfelel az Európai Unióban hatályos rádióinterferencia követelményeknek.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.eufylife.com címen találja meg

A felhasznált anyag miatt ezt az eszközt csak 2.0 vagy újabb verziójú USB interfészhez szabad csatlakoztatni. Az USB tápellátás tilos.

Az adaptert a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletű környezetben, soha ne tegye ki túl sok napfénynek vagy túlzott páratartalomnak.

A HomeBase 2 és tartozékainak ideális hőmérséklete -10 ° C és 45 ° C között van.

Az eufyCam 2 Pro és a tartozékok ideális hőmérséklete -20 ° C és 50 ° C között van.

Töltés közben helyezze a készüléket normál szobahőmérsékletű és jó szellőzésű helyre.

Javasoljuk, hogy a készüléket olyan körülmények között töltsse, ahol a hőmérséklet 5 ° C ~ 25 ° C között van.

Győződjön meg róla, hogy csak a gyártó által szállított vagy kínált töltőt használja. A töltő illetéktelen gyártó általi használata veszélyes helyzetet eredményezhet, és nem érvénytelenítheti a jótállást.

Ez a töltő csak beltéri használatra szolgál. A töltő ASSA67W-120200 típusú, a töltő kimeneti feszültsége / árama 12Vdc / 2A. A csatlakozóaljzat az adapter kihúzásához használt eszköz.

Információ a rádiófrekvenciás sugárzásról: A maximális megengedett expozíció (MPE) szintet az eszköz és az emberi test közötti $d = 20$ cm távolságra számoltuk. A rádiófrekvenciás nyilatkozathoz kapcsolódó feltételek fenntartása érdekében ezt a készüléket csak úgy használja, hogy a készülék és az emberi test között 20 cm távolságot tart.

AZ AKKUMULÁTOR robbanásveszélye, ha az akkumulátort helytelen típus váltja fel.

AZ AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA AZ UTASÍTÁSOK SZERINT.

Wi-Fi működési frekvenciatartomány: 2412 ~ 2472MHz az EU számára;

Maximális Wi-Fi kimeneti teljesítmény: 17,47 dBm.

Ezt a terméket kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, és a megfelelő ártalmatlanítási gyűjtőhelyre kell szállítani.

A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás elősegíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét. A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi irodával, a háztartási hulladékkezelő szervizzel vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

FORGALMAZÓ CSEH KÖZTÁRSASÁG

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zöld vonal (ingyenes) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

KIBŐVÍTETT GARANCIA

ÉS SZERVIZELÉS

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz