


Update the software for VANKYO Burger 101 with your router's WIFI

IMPORTANT:

Before updating, please prepare a USB disk available in capacities from 8GB to 32GB.


STEP 1:

Power on the projector, then go to Setup > Network to connect the projector to your router's WIFI. Make sure the Connect State in Connected.

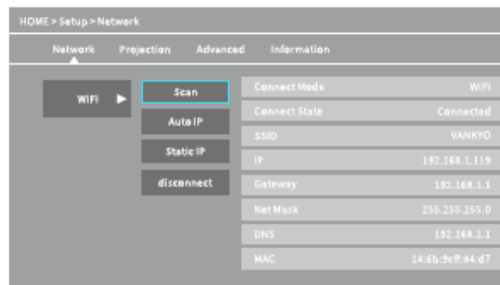


STEP 2:

Go to Advanced and select Online Update. Press OK on the remote to continue.

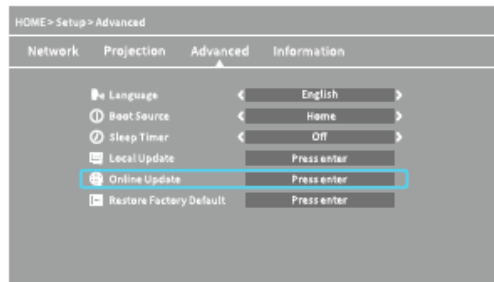


STEP 3:

Please insert the USB disk into the projector when it pops out the window below, then select Confirm to start downloading the software into your USB disk.

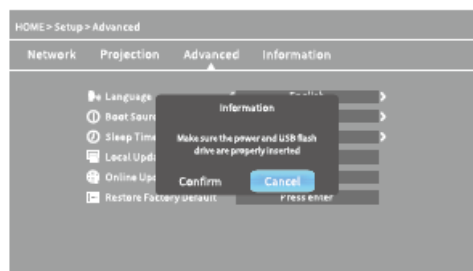


STEP 4:

You will see a percentage that shows you the downloading process on the top right of the screen.

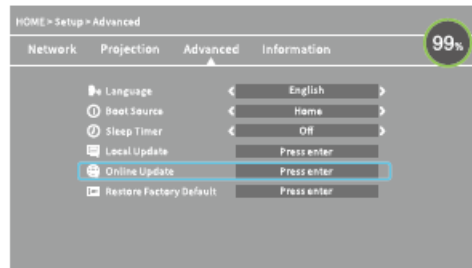


STEP 5:

After the percentage reaches 100%, it will pop out the interface of Upgrade prompt. Please select Upgrade Now to start updating.

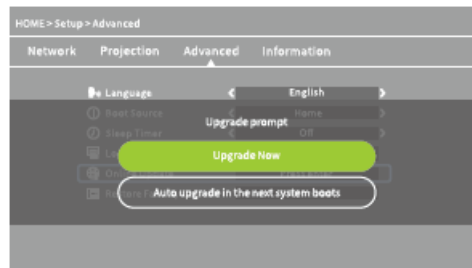

STEP 6:

There are a few seconds of a blank screen when you start updating, please wait until you see a progress bar on the screen.

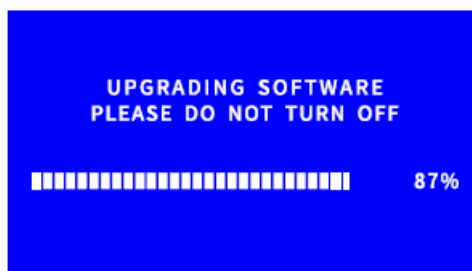

TIP:

During the updating process, if the projector freezes or suddenly shuts off due to the unstable network connection, please reboot your projector and update the software from step 1.

STEP 7:

When the progress bar reaches 100%, the projector will restart automatically.


STEP 8:

Select your language and Confirm to enter the main interface.



STEP 9:

When you see the homepage of Burger 101, the software has been updated successfully.

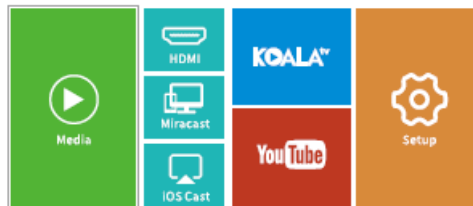


Aktualizace software pro VANKYO Burger 101 pomocí vašeho WIFI routeru

DŮLEŽITÉ:

Před aktualizací si prosím připravte USB disk s kapacitou od 8 GB do 32 GB.


KROK 1:

Zapněte projektor a poté přejděte do části Nastavení (Setup)> Síť (Network) a připojte projektor k WIFI routeru. Ujistěte se, že je Stav připojení (Connect State) připojen (Connected).

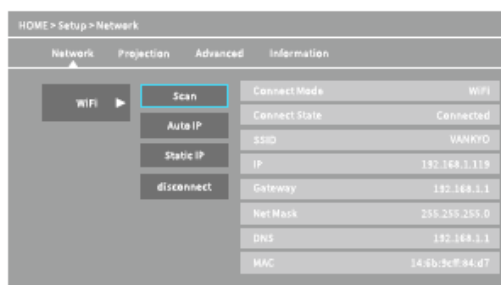


KROK 2:

Přejděte na Rozšířené (Advanced) a vyberte Online aktualizace (Online Update). Pokračujte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači

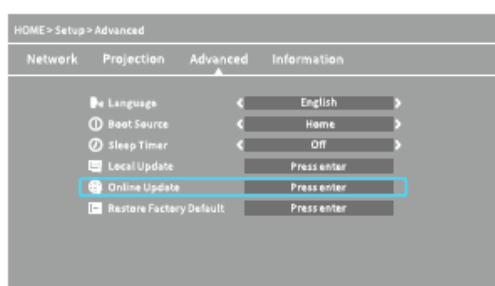


KROK 3:

Vložte USB disk do projektoru, jakmile vyskočí níže uvedené okno, poté výběrem Potvrdit (Confirm) zahájíte stahování softwaru na váš USB disk.

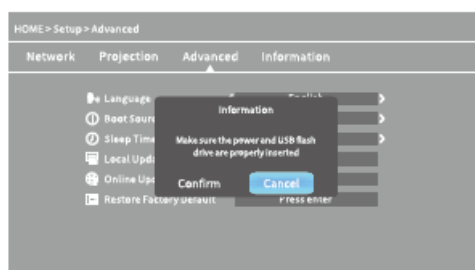


KROK 4:

V pravém horním rohu obrazovky uvidíte procento, které ukazuje stav procesu stahování.

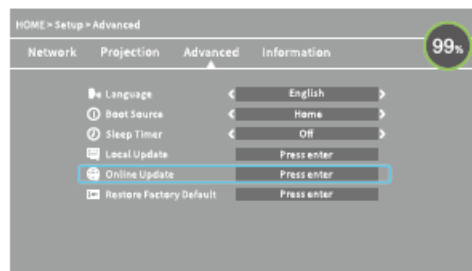


KROK 5:

Jakmile procento dosáhne 100%, vyskočí rozhraní výzvy k aktualizaci. Chcete-li zahájit aktualizaci, vyberte možnost Aktualizovat nyní (Upgrade now).

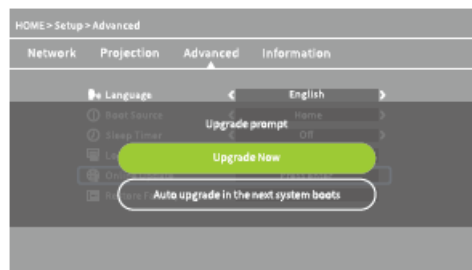

KROK 6:

Obrazovka bude po dobu pár sekund černá, dokud se na obrazovce nezobrazí ukazatel průběhu aktualizace.

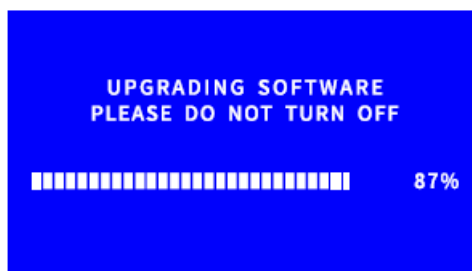

TIP:

Pokud během procesu aktualizace projektor zamrzne nebo se náhle vypne kvůli nestabilnímu síťovému připojení, restartujte projektor a aktualizujte software od kroku 1.

KROK 7:

Projektor se automaticky restartuje, jakmile indikátor průběhu aktualizace dosáhne 100 %.


KROK 8:

Vyberte jazyk a potvrďte pro vstup do hlavního rozhraní.



KROK 9:

Když uvidíte domovskou stránku Burger 101, software byl úspěšně aktualizován.

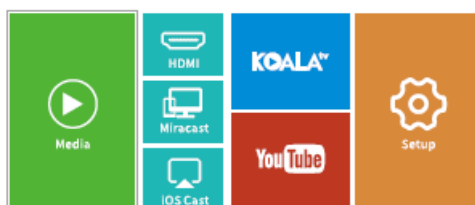


Aktualizácia softvéru pre VANKYO Burger 101 pomocou vášho WiFi routera

DÔLEŽITÉ:

Pred aktualizáciou si prosím pripravte USB disk s kapacitou od 8 GB do 32 GB.


KROK 1:

Zapnite projektor a potom prejdite do časti Nastavenia (Setup) > Sieť (Network) a pripojte projektor k WiFi routeru. Uistite sa, že je Stav pripojenia (Connect State) pripojený (Connected).

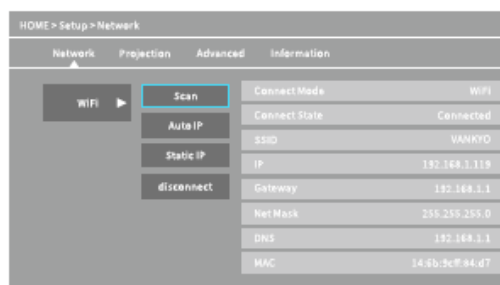


KROK 2:

Prejdite na Rozšírené (Advanced) a vyberte Online aktualizácia (Online Update). Pokračujte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači.

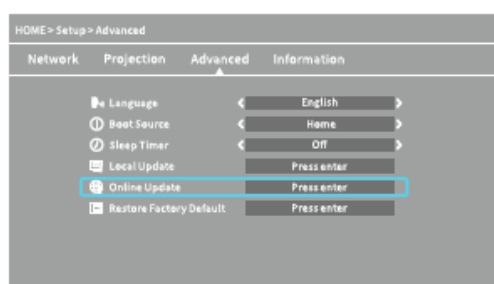


KROK 3:

Vložte USB disk do projektoru, hneď ako vyskočí nižšie uvedené okno, potom výberom Potvrdiť (Confirm) začnete sťahovanie softvéru na váš USB disk.

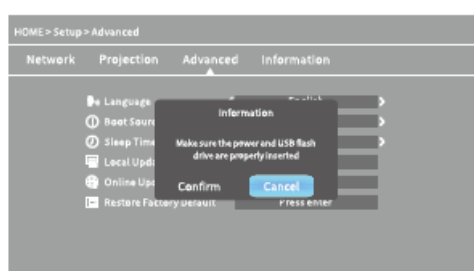


KROK 4:

V pravom hornom rohu obrazovky uvidíte percento, ktoré ukazuje stav procesu sťahovania.

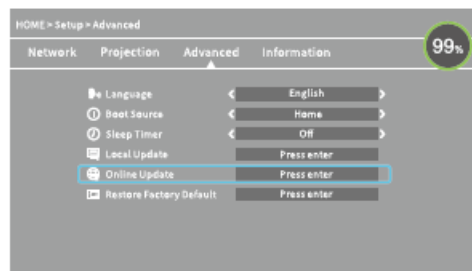


KROK 5:

Keď percento dosiahne 100 %, vyskočí rozhranie výzvy na aktualizáciu. Ak chcete začať aktualizáciu, vyberte možnosť Aktualizovať teraz (Upgrade now).

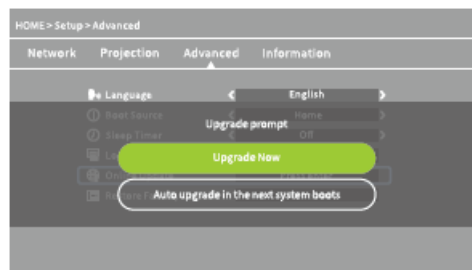

KROK 6:

Obrazovka bude niekoľko sekúnd čierna, kým sa na obrazovke nezobrazí ukazovateľ priebehu aktualizácie.

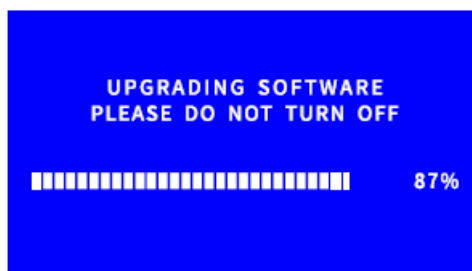

TIP:

Ak počas procesu aktualizácie projektor zamrzne alebo sa náhle vypne kvôli nestabilnému sieťovému pripojeniu, reštartujte projektor a aktualizujte softvér od kroku 1.

KROK 7:

Projektor sa automaticky reštartuje, keď indikátor priebehu aktualizácie dosiahne 100%.


KROK 8:

Vyberte jazyk a potvrdte pre vstup do hlavného rozhrania.



KROK 9:

Keď uvidíte domovskú stránku Burger 101, softvér bol úspešne aktualizovaný.

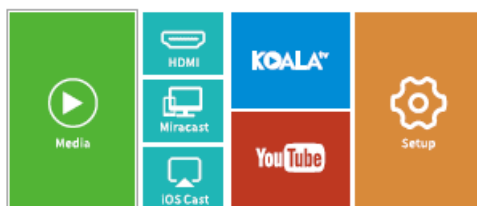


A VANKYO Burger 101 szoftverének frissítése a router Wi-Fi-jén keresztül

FONTOS:

A frissítés előtt készítsen elő egy 8 GB és 32 GB közötti kapacitású USB meghajtót.


1. LÉPÉS:

Kapcsolja be a projektort, majd lépjen a Beállítás > Hálózat lehetőségre és csatlakoztassa a projektort a router Wi-Fi-jéhez. Ellenőrizze, hogy a Csatlakozási állapot a Csatlakoztatott helyzetben van-e.

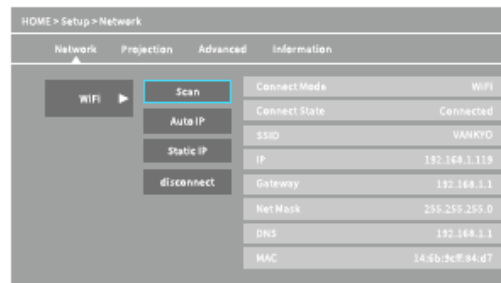


2. LÉPÉS:

Lépjen a További lehetőségre és válassza az Online frissítés elemet. Nyomja meg az OK gombot a távirányítón a folytatáshoz.

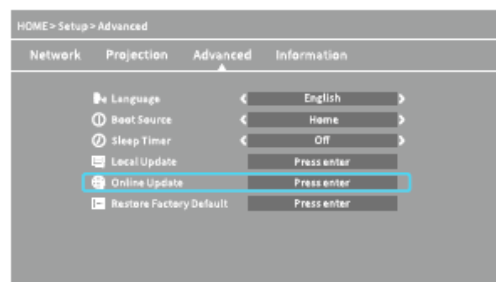


3. LÉPÉS:

Kérjük, helyezze be az USB meghajtót a projektorba, amikor az alábbi ablak felugrik, majd válassza a Megerősítés elemet, ekkor megkezdődik a szoftver USB meghajtóra történő letöltése.

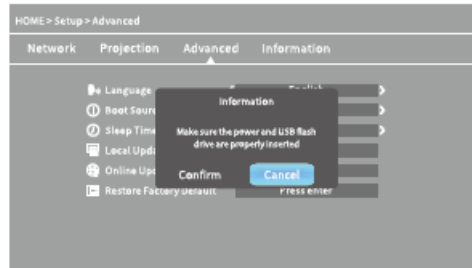


4. LÉPÉS:

A letöltés folyamatát megjelenítő százalékos érték a képernyő jobb felső sarkában látható.

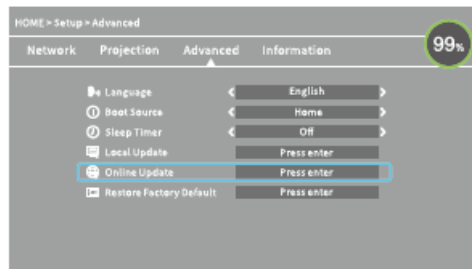


5. LÉPÉS:

Miután eléri a 100%-ot, megjelenik a Frissítési értesítés felület. A frissítés megkezdéséhez, kérjük, válassza a Frissítés most lehetőséget.

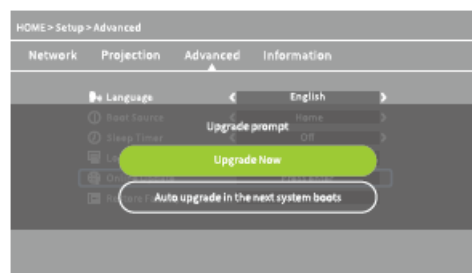

6. LÉPÉS:

A frissítés megkezdése előtt néhány másodpercig üres a képernyő, kérjük, várjon, amíg a folyamatjelző sáv meg nem jelenik a képernyőn.

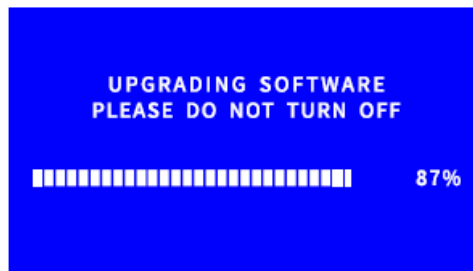

TIPP:

A frissítési folyamat során, ha a projektor lefagy vagy hirtelen kikapcsol az instabil hálózati kapcsolat miatt, indítsa újra a projektort, és kezdje újra a szoftver frissítését az 1. lépéstől.

7. LÉPÉS:

Amikor a folyamatjelző sáv eléri a 100%-ot, a projektor automatikusan újraindul.


8. LÉPÉS:

Válassza ki a nyelvet és erősítse meg a fő felületre történő lépéshez.



9. LÉPÉS:

Amikor megjelenik a Burger 101 kezdőlapja, a szoftver sikeres frissítése befejeződött.

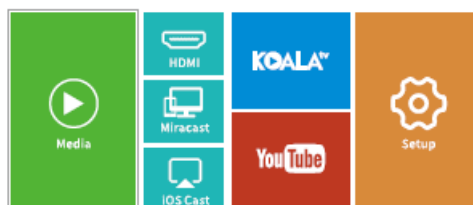


Software-Updates für VANKYO Burger 101 mit Ihrem WIFI-Router

WICHTIG:

Bereiten Sie vor dem Update ein USB-Laufwerk mit einer Kapazität von 8 GB bis 32 GB vor.


SCHRITT 1:

Schalten Sie den Projektor ein, gehen Sie zu Setup> Netzwerk und verbinden Sie den Projektor mit dem WIFI-Router. Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsstatus „Verbunden“ ist.

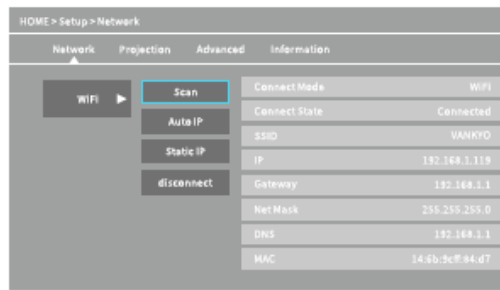


SCHRITT 2:

Gehen Sie zu Erweitert und wählen Sie Online-Update. Drücken Sie OK auf der Fernbedienung, um fortzufahren

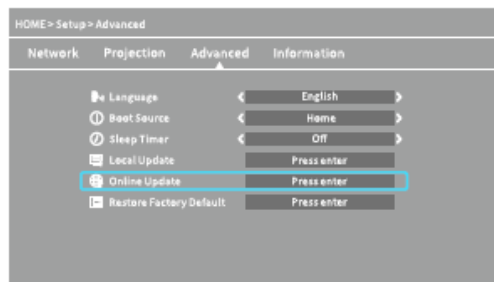


SCHRITT 3:

Schließen Sie ein USB-Laufwerk an den Projektor an, sobald das folgende Fenster angezeigt wird, und wählen Sie dann Bestätigen, um den Download der Software auf Ihr USB-Laufwerk zu starten.

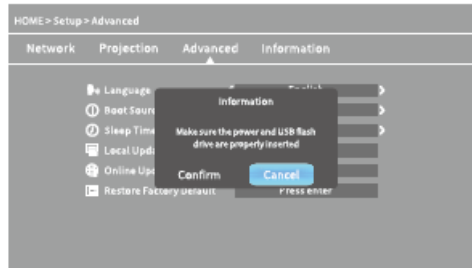


SCHRITT 4:

In der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen Sie den Prozentsatz, der den Status des Downloadvorgangs anzeigt.

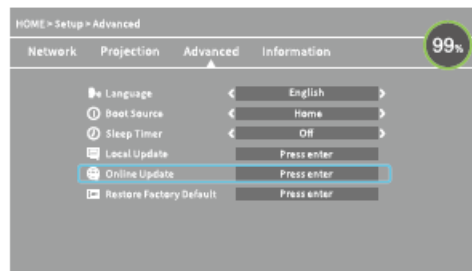


SCHRITT 5:

Wenn der Prozentsatz 100% erreicht, wird die Benutzeroberfläche für die Aktualisierungsaufforderung angezeigt. Um das Upgrade zu starten, wählen Sie „Jetzt aktualisieren“.

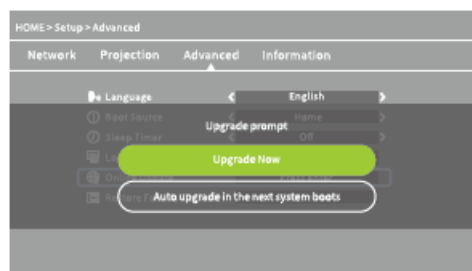

SCHRITT 6:

Der Bildschirm wird einige Sekunden lang schwarz, bis der Fortschrittsbalken für die Aktualisierung auf dem Bildschirm angezeigt wird.

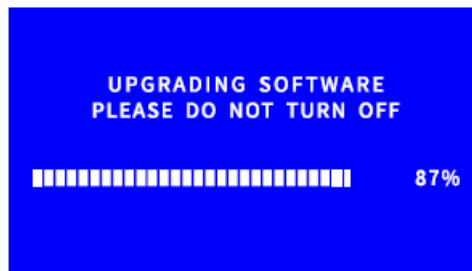

TIPP:

Wenn der Projektor während des Aktualisierungsvorgangs aufgrund einer instabilen Netzwerkverbindung einfriert oder plötzlich herunterfährt, starten Sie den Projektor neu und aktualisieren Sie die Software ab Schritt 1.

SCHRITT 7:

Der Projektor wird automatisch neu gestartet, wenn der Fortschrittsbalken für die Aktualisierung 100% erreicht.

SCHRITT 8:

Wählen Sie die Sprache aus und bestätigen Sie, um die Hauptoberfläche aufzurufen.



SCHRITT 9:

Wenn Sie die Burger 101-Homepage sehen, wurde die Software erfolgreich aktualisiert.

