

ACOUSTIQUE QUALITY **AQ**



AQ M25

DVOUPÁSMOVÉ AKTIVNÍ REPROSOUSTAVY
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku Acoustique Quality.

Aktivní reprosoustavy AQ M25 jsou dvoupásmové aktivní reprosoustavy určené pro bezdrátovou reprodukci hudby přes Bluetooth a pro poslech ve spojení s USB zařízeními (např. PC) nebo analogovým zdrojem audio signálu.

V zadní části jedné ozvučnice je vestavěn modul stereofonního zesilovače (pravá reprosoustava), zatímco druhá ozvučnice ze setu je pasivní (levá reprosoustava) a připojuje se k výstupu zesilovače aktivní reprosoustavy. Zesilovač reprosoustavy je napájen externím spínaným zdrojem, který je součástí dodávky.

- Aktivní reproduktorový systém (zesilovač je integrován)
- Inovovaný zesilovač třídy D 2 x 30 W přizpůsobený osazeným měničům
- Přesný a kvalitní stereofonní zvuk v kompaktním provedení
- Čisté výšky a hluboké basy (dvoupásmová konstrukce)
- Vysoce kvalitní výběrové součástky s dlouhou životností
- Sofistikovaná výhybka s masivními pájecími body
- Bassreflexová ozvučnice pro hluboký bas s rozsahem od 55 Hz
- 1 x USB-B vstup pro připojení PC
- 1 x stereofonní vstup RCA (cinch) s linkovou úrovní signálu pro připojení externích audio zařízení
- Integrovaný přijímač Bluetooth signálu
- Dálkový ovladač je součástí dodávky

Dodržování následujících pokynů vám zaručí optimální výkon Vašich nových aktivních reprosoustav. Před prvním připojením aktivního reproduktorového systému si pozorně přečtěte tuto Uživatelskou příručku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


1. Aktivní reproduktorový systém AQ M25 je napájen externím napájecím zdrojem (spínaný zdroj 14 V, 2,5 A). Nepoužívejte jiný napájecí zdroj než originální, který je dodáván společně se spotřebičem. V opačném případě výrobce neručí za vzniklé škody a zákazník ztrácí veškerá práva na záruční opravu i náhradu škody.

2. AC napětí se v různých zemích liší. Dodávaný adapter je určen pro síť 100 V – 240 V v rozmezí 50 – 60 Hz.

3. Zástrčka napájecího adaptéru se používá pro připojení / odpojení spotřebiče od napájení. Ujistěte se, že je napájecí zdroj za všech okolností snadno přístupný. Při bouřce, nebo nebudete-li spotřebič delší dobu používat, doporučujeme jeho úplné odpojení od elektrické sítě.
4. Chraňte napájecí zdroj. Jakékoliv jeho poškození by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mezi zdrojem napájení a jednotkou poškozen, okamžitě vyjměte napájecí zdroj ze síťové zásuvky a výrobek přestaňte používat.
5. Nepoužívejte spotřebič, pokud byl vystaven elektrickému výboji, cizím předmětům, nebo pokud byl vystaven vodě, dešti, nebo došlo k mechanickému poškození. V případě mechanického poškození okamžitě odpojte napájecí zdroj ze síťové zásuvky. Jakákoliv oprava výrobku musí být provedena autorizovaným servisním střediskem.
6. Po každé opravě je nezbytné, aby technik prověřil správný provozní stav přístroje.
7. Zásuvky síťového rozvodu, prodlužovací kabely ani bytové rozvody nepřetěžujte, protože to může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí vzniku požáru.
8. Nedotýkejte se napájecího zdroje ani nemanipulujte se zařízením mokřýma rukama. Jednotka ani napájecí zdroj nesmí být vystaveny kapající nebo stříkající vodě, ani nesmí být používány ve vlhkých nebo mokřých prostředích, vedle vany, umyvadla, bazénu nebo v místech s podobnými podmínkami.
9. Vyvarujte se rozlití tekutin na reprosoustavy, zesilovač, napájecí zdroj, připojovací terminály nebo připojené kabely. Nikdy na tento aktivní reproduktorový systém ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné nádoby obsahující tekutiny, jako jsou například vázy.
10. Do blízkosti nebo přímo na jednotku neumísťujte v žádném případě zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
10. Výrobek umístěte vždy na rovný a stabilní povrch.
11. Tento aktivní reproduktorový systém je určen pro použití v běžném domácím prostředí s mírným klimatem.
12. Do vnitřních částí nekládejte žádné předměty ani součásti.
13. Nepokoušejte se tento aktivní reproduktorový systém ani napájecí zdroj opravovat sami. Odstranění bezpečnostních krytů Vás může vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dalším rizikům. Veškeré servisní práce by měly být prováděny výhradně kvalifikovaným servisním personálem. **Uvnitř se nenacházejí žádné uživatelem opravitelné součástky ani prvky pro nastavení.**

POPIS VÝROBKU

Přední pohled

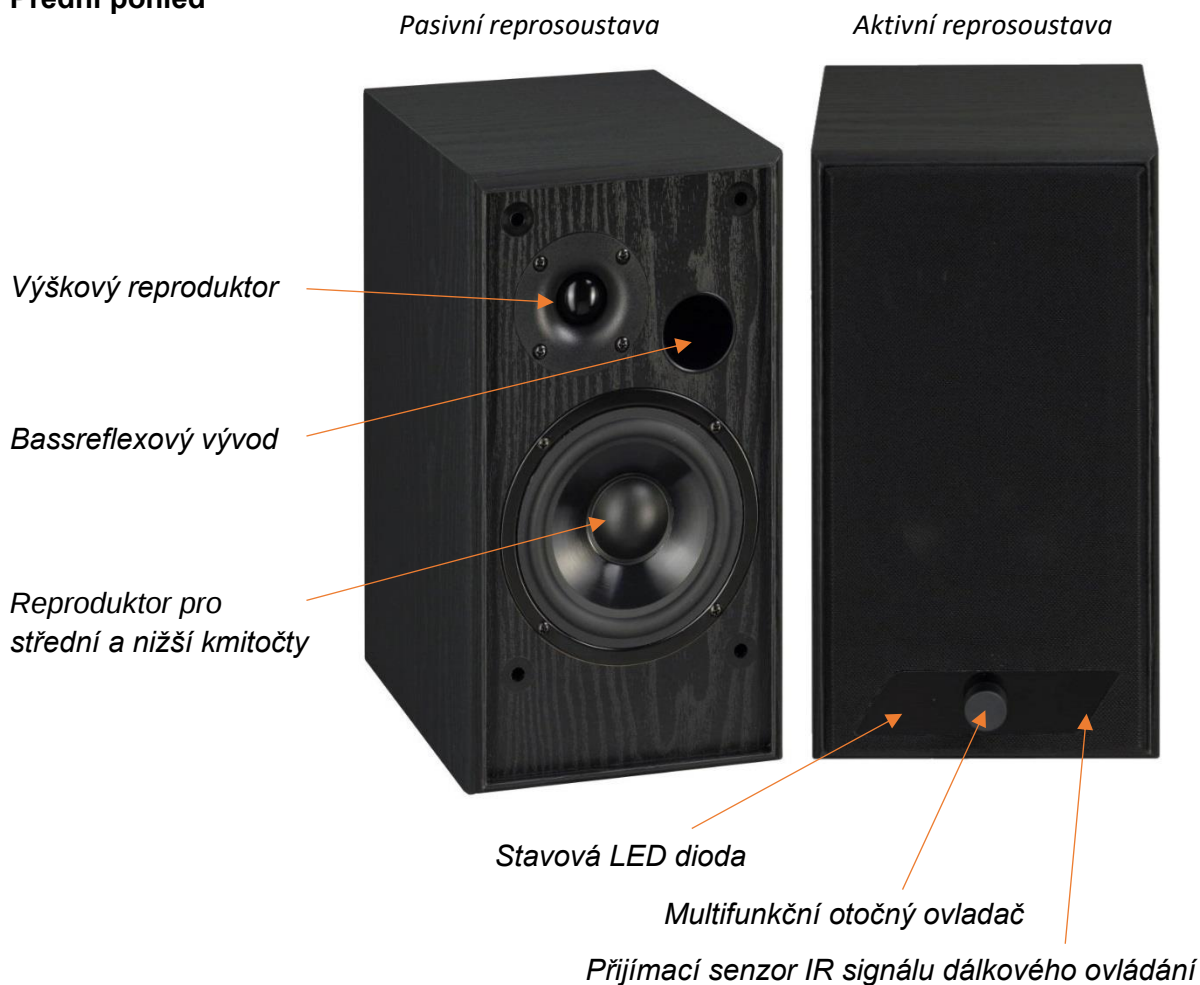

Multifunkční otočný ovladač

- Stisknutím nebo pootočením multifunkčního ovladače na předním panelu aktivní reproduktora jednotku zapnete z pohotovostního režimu.
- Opakovaným stisknutím cyklicky přepínáte mezi vstupy (RCA / USB / BLUETOOTH mezi jednotlivým přepnutím je časová prodleva, dioda bliká).
- Otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček zvyšujete úroveň hlasitosti.
- Otáčením ovladače proti směru hodinových ručiček snižujete úroveň hlasitosti.
- Stisknutím a podržením na 3 sekundy jednotku přepnete do pohotovostního režimu.

Stavová LED dioda

- ČERVENÁ – jednotka se nachází v pohotovostním režimu.
- ZELENÁ – jednotka se nachází v režimu analogového vstupu (RCA).
- ŽLUTÁ – jednotka se nachází v režimu vstupu USB.
- MODRÁ – jednotka se nachází v režimu vstupu Bluetooth.

Zadní pohled

Aktivní reproduktava

Pasivní reproduktava



Reproduktorové terminály (Černý - / Červený +)

Propojte obě reproduktavy
příloženým dvoužilovým
kabelem s odizolovanými
konci vodičů.

Panel zesilovače (aktivní reproduktava)



LEFT SPEAKER

Reproduktorové terminály
pro připojení levé - pasivní
reproduktavy
(Černý - / Červený +)

INPUT 2 USB

Port **USB-B** pro připojení PC

INPUT 1 ANALOG

Analogový vstup RCA
(Pravý kanál – Červená
Levý kanál – Bílá)

POWER DC

Vstup pro připojení
napájecího zdroje
(Použijte výhradně originální
napájecí zdroj, který je
součástí dodávky)

Dálkový ovladač

MUTE – Stiskněte tuto klávesu pro okamžité umlčení zvukového výstupu. Dalším stisknutím klávesy zvukový výstup znovu zapnete.

PAIR – Stiskněte tuto klávesu pro zahájení procesu párování Bluetooth.

1, 2, 3 – Klávesy pro přímou volbu vstupu.

1 – Analogový vstup
2 – USB vstup
3 – Bluetooth

POZNÁMKA:
 Klávesy dálkového ovladače, které nejsou na obrázku popsány, nemají pro AQ M25 přiřazenu žádnou funkci.



ON/OFF – Stiskněte tuto klávesu pro zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu.

USB – Stiskněte tuto klávesu pro přímý výběr USB vstupu.

DISP – Stiskněte tuto klávesu pro změnu intenzity svícení stavové LED diody.

+ Zvýšení úrovně hlasitosti

- Snížení úrovně hlasitosti

Použití dálkového ovladače

Při použití dálkového ovladače vezměte, prosím, na vědomí následující pokyny:

- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a přijímacím senzorem IR signálu dálkového ovládání na aktivní reprosoustavě nejsou žádné překážky. Dálkový ovladač má pracovní rozsah cca 7 metrů při přímé viditelnosti bez překážek.
- Dálkové ovládání nemusí pracovat spolehlivě, pokud na přijímací senzor IR signálu dálkového ovládání dopadá silné sluneční záření nebo zářivkové světlo.
- Pokud se sníží rozsah účinnosti dálkového ovladače, vyměňte prosím baterie za nové.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Otevřete prostor pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte do prostoru dvě AA baterie (2 x 1,5 V), jak je patrné na vyobrazení uvnitř prostoru pro baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
3. Uzavřete kryt prostoru pro baterie.

POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU

- Vybalte všechny části a odstraňte ochranný materiál.
- Nepřipojujte jednotku do sítě před kontrolou napětí v síti, a před připojením ostatních zařízení.
- Tento produkt je možné používat pouze v souladu s pokyny uvedenými v této Uživatelské příručce a s využitím originálního napájecího adaptéru dodávaného společně s výrobkem.

Dodávané příslušenství

- Uživatelská příručka
- Audio kabel (3,5 mm jack – 2 x RCA)
- Napájecí adaptér (spínaný zdroj 14 V, 2,5 A)
- Propojovací reproduktorový kabel
- Dálkový ovladač + 2 x AA baterie 1,5 V

ZAPOJENÍ

1. Obě reprosoustavy umístěte na rovný a stabilní povrch (viz kapitola Doporučené umístění reprosoustav v prostoru).
2. Pérové svorky reproduktorových terminálů umístěných na zadní straně každé reprosoustavy slouží pro propojení aktivního a pasivního reproduktoru. K propojení systému využijte dvoužilový audio kabel (součástí dodávky). Označený plusový vodič připojte k červeně označené svorce. Obdobně, neoznačený minusový vodič připojte k černé svorce. Je důležité dodržet stejnou polaritu zapojení na obou reprosoustavách (viz obrázek níže).

Aktivní reprosoustava systému AQ M25 reprodukuje signál z červeně označeného vstupního RCA konektoru a měla by se nacházet po pravé ruce posluchače. Pokud ji potřebujete umístit vlevo (např. z důvodu blízkosti síťové zásuvky) je nutné připojit vstupní RCA konektory obráceně (červený na bílý).

Aktivní reproduktava

Pasivní reproduktava



Nepřipojujte nikdy více než jednu reproduktavu k jednomu terminálu zesilovače!



Při připojování dbejte na správnou polaritu u obou reproduktav!

Veškerá připojení proveďte ještě před připojením systému k napájení!

Poznámka:

PROPOJOVACÍ KABELY


Pro zajištění co nejlepšího výkonu vašeho systému doporučujeme použití vysoce kvalitních audio propojovacích kabelů. Všechny kabely by měly být prakticky co nejkratší (vždy však v páru stejně dlouhé). S ohledem na eliminaci nežádoucího šumu v audio signálu je vhodné zajistit, aby vedení veškerých rozvodů napájení, bylo směřováno, co nejdále od audio kabelů.



PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Napájecí adaptér (součástí dodávky) připojte do zásuvky pro připojení napájení na zadním panelu aktivní reprosoustavy (viz obrázek vlevo). Po úspěšném připojení reprosoustav a zdrojů zvuku k aktivnímu systému, připojte vidlici napájecího adaptéru k profesionálně instalované síťové zásuvce.

Nikdy nepoužívejte jiný než originální napájecí adaptér!

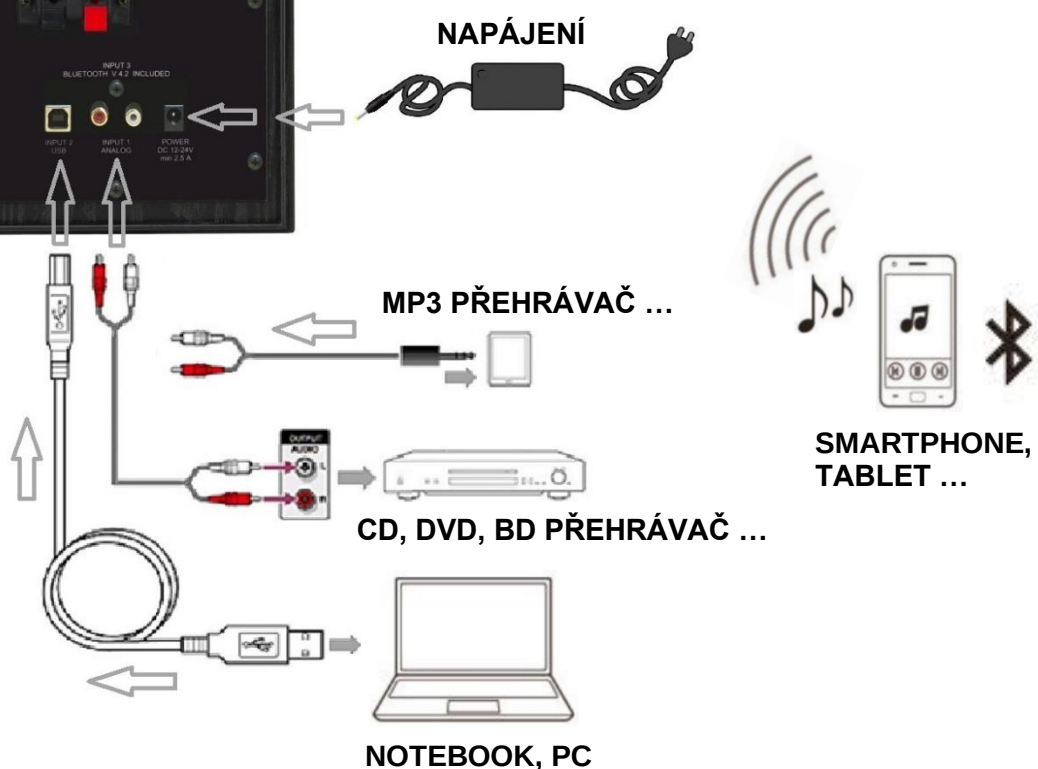

Možnosti zapojení AQ M25

PŘIPOJENÍ ANALOGOVÉHO ZDROJE ZVUKU (vstup 1 – zelená stavová LED dioda)

INPUT 1 ANALOG: Zdroj zvuku s linkovou úrovní signálu např. CD přehrávač, MP3 přehrávač apod., připojte do vstupních konektorů RCA (L + R) na zadním panelu aktivní reprosoustavy. K propojení využijte vhodný audio kabel zakončený konektory RCA (v závislosti na připojovaném zdroji zvuku). Ovládání přehrávání je možné pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení.

PŘIPOJENÍ POČÍTAČE (Vstup 2 – žlutá stavová LED dioda)

INPUT 2 USB: Počítač nebo notebook můžete s AQ M25 propojit prostřednictvím USB kabelu s konektory typu A na B. Do USB vstupu na zadním panelu aktivní reprosoustavy připojte koncovku USB-B a druhý konec USB kabelu připojte do volného USB portu na vašem počítači nebo notebooku. Po připojení se reprosoustavy automaticky přihlásí ve Správci zařízení jako „**AQ M25 USB**“. Zvuk z připojeného PC bude nyní reprodukován prostřednictvím reproduktorů AQ M25.

 **Aktivní systém AQ M25 bude spolehlivě fungovat s většinou přehrávacích programů. Pokud přesto narazíte na nekorektní přehrávání, nemusí být nutně chyba na straně AQ M25. V takových případech zkuste využít alternativní přehrávací software (např. Windows Media Player).**

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH (Vstup 3 – modrá stavová LED dioda)

Zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth jako smartphone, tablet nebo notebook můžete k reprosoustavám připojit bezdrátově prostřednictvím technologie Bluetooth. Po výběru vstupu 3 jednotka automaticky přejde do režimu párování a pokusí se vyhledat dostupná Bluetooth zařízení. Aktivujte v externím Bluetooth zařízení funkci Bluetooth, v seznamu dostupných zařízení vyhledejte název „**AQ M25 BT**“ a vyberte ho. Po úspěšném spárování bude stavová LED dioda svítit klidným modrým světlem. (Bližší informace k využívání technologie Bluetooth získáte v Uživatelské příručce dodané k připojovanému zařízení.)

Zvuk z připojeného zařízení bude nyní reprodukován prostřednictvím reproduktorů AQ M25. Ovládání přehrávání je možné pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení. Ovládat úroveň hlasitosti je možné multifunkčním ovladačem na aktivní reprosoustavě nebo dálkovým ovladačem.

Pokud je vaše spárované zařízení vypnuto nebo ručně odpojeno, reproduktor automaticky přejde do režimu párování.

Aktivní systém AQ M25 může přehrávat pouze z jednoho připojeného zařízení. Chcete-li ukončit připojení s aktuálně spárovaným Bluetooth zařízením a připojit se k jinému Bluetooth zařízení v provozním dosahu, stiskněte na dálkovém ovladači klávesu **PAIR** pro zahájení nového procesu párování a postupujte podle výše uvedených kroků.

Uvedený postup párování není nutné po prvním spárování s Bluetooth zařízením znovu opakovat. Po aktivaci vstupu 3 se AQ M25 pokusí automaticky vyhledat již dříve spárovaná Bluetooth zařízení a pokud je takové zařízení v dosahu, automaticky se připojí. Do paměti

jednotky se uloží až 8 Bluetooth zařízení. Pokud je kapacita paměti zaplněna a chcete k AQ M25 připojit nové zařízení, bude nutné paměť vymazat:

Odpojte od jednotky napájecí kabel a vyčkejte, dokud stavová dioda nezhasne. Nyní stiskněte a držte stisknutý multifunkční ovladač na aktivní reprosoustavě a zároveň připojte opět napájecí kabel. Rozsvítí se červená stavová dioda, změní barvu na modrou a po asi 3 sekundách se reproduktor vypne (dioda bude svítit znovu červeně). Paměť pro Bluetooth zařízení byla vymazána. Zapněte reproduktor a spárujte ho s novým Bluetooth zařízením.

Poznámky:

1. V případě že spárovaný mobilní telefon přijme příchozí hovor, spojení se přeruší. Po ukončení hovoru bude spojení automaticky znovu navázáno a bude pokračovat přehrávání hudby. V závislosti na modelu telefonu, nemusí být v některých případech spojení znovu navázáno.
2. Pokud se připojené Bluetooth zařízení nachází ve větší vzdálenosti od reproduktorů (> 10 metrů), spojení se přeruší. Pro nové navázání spojení použijte výše uvedený postup. (Provozní dosah Bluetooth mohou snižovat překážky.)
3. V režimu párování nedochází k automatickému vypnutí. Reproduktor zůstane v režimu párování, i když není spárováno žádné zařízení. Pokud reproduktor nepoužíváte, vypněte jej ručně.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Konektor kabelu napájecího zdroje připojte do zásuvky pro připojení napájení na zadním panelu aktivní reprosoustavy a napájecí zdroj připojte do profesionálně instalované elektrické zásuvky.

Po připojení k napájení se červeně rozsvítí stavová dioda vlevo vedle otočného multifunkčního ovladače na přední straně aktivní reprosoustavy. Červená barva indikuje, že se systém nachází v pohotovostním režimu. Stiskněte nebo pootočte ovladač hlasitosti na přední straně aktivní reprosoustavy. Systém se zapne a stavová dioda změní barvu na zelenou. Po zapnutí je reprodukován signál přiváděný na vstup **INPUT1**.

Aktivní reproduktorový systém vypnete do pohotovostního režimu stlačením a podržením multifunkčního ovladače na dobu 3 sekundy. Po vypnutí bude červená stavová dioda indikovat, že se zařízení nachází v pohotovostním režimu.

Poznámka: Při probuzení z pohotovostního režimu bude automaticky vybrán vstup, který byl naposledy využíván před přechodem do pohotovostního režimu. Stejně tak si systém po probuzení z pohotovostního režimu pamatuje poslední nastavenou úroveň hlasitosti.

Alternativně můžete pro zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu využít také klávesu **ON/OFF** na dálkovém ovladači.

 **Pokud je aktivní systém připojen k elektrické síti, zůstává jednotka i po vypnutí stále pod napětím. Pro odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka zcela odpojena od napájecí zásuvky.**

OVLÁDÁNÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI

Při zapnutí systému se hlasitost automaticky nastaví na počáteční úroveň.

Otáčením multifunkčního ovladače umístěného na přední straně aktivní reprosoustavy můžete ovládat úroveň hlasitosti dle svých preferencí:

- Otáčením ve směru hodinových ručiček se úroveň hlasitosti zvyšuje
- Otáčením proti směru hodinových ručiček se úroveň hlasitosti snižuje

Dosažení maximální nebo minimální úrovně hlasitosti je indikováno bliknutím stavové diody.

Pro okamžité umlčení zvukového výstupu stiskněte klávesu **MUTE** na dálkovém ovladači. Dalším stiskem klávesy **MUTE** zvukový výstup znovu aktivujete na původní úrovni hlasitosti.

Režim MUTE je indikován pomalým blikáním stavové LED v barvě aktivního vstupu.

VOLBA VSTUPU

Přepínání mezi vstupními zdroji se provádí krátkým stisknutím multifunkčního ovladače na předním panelu aktivní reprosoustavy nebo pomocí dálkového ovladače (klávesy 1 až 3). Při přepínání mezi vstupy vždy dochází ke krátké prodlevě (asi 3 sekundy), která je indikována rychlým blikáním stavové LED diody.

NASTAVENÍ INTENZITY SVÍCENÍ STAVOVÉ LED DIODY

Klávesou **DISP** na dálkovém ovladači lze nastavit intenzitu svícení stavové LED diody v 5 úrovních.


PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Tvar vašeho pokoje i jeho zařízení ovlivní výsledný zvuk, který slyšíte. Např. příliš mnoho holých ploch, může zapříčinit drsný charakter zvuku. Naopak koberce, záclony, závěsy nebo dekorace na zdi mohou výsledný vjem zlepšit.

V ideálním případě by měly být reprosoustavy umístěny alespoň 1 m od posluchače. Reprosoustavy by měly tvořit s posluchačem rovnoramenný trojúhelník. Prostor mezi oběma reprosoustavami a vzdálenost od posluchače jsou důležité. Pokud jsou reprosoustavy umístěny příliš blízko nebo příliš daleko od sebe, stereo obraz nemusí být plně rozvinut. Vzdálenost posluchače od reprosoustav by měla být alespoň shodná a pokud možno větší než vzdálenost mezi samotnými reprosoustavami.

Před tím, než se rozhodnete o konečném umístění reprosoustav, doporučujeme provést poslechový test na mluveném slovu i hudbě. Vyberte pak takové umístění, které poskytuje nejlepší výsledky. Výsledný zvuk bude záviset na akustice poslechové místnosti, proto je velmi užitečné pro dosažení co nejlepšího zvuku experimentovat s umístěním reprosoustav.

Váš aktivní reproduktorový systém může být umístěn nejen na polici nebo na stole, ale ještě lepších výsledků můžete dosáhnout umístěním na speciální reproduktorové stojany (viz obrázek vpravo). Při umístění na stojany by měly být výškové reproduktory nejlépe ve výšce uší sedícího posluchače.

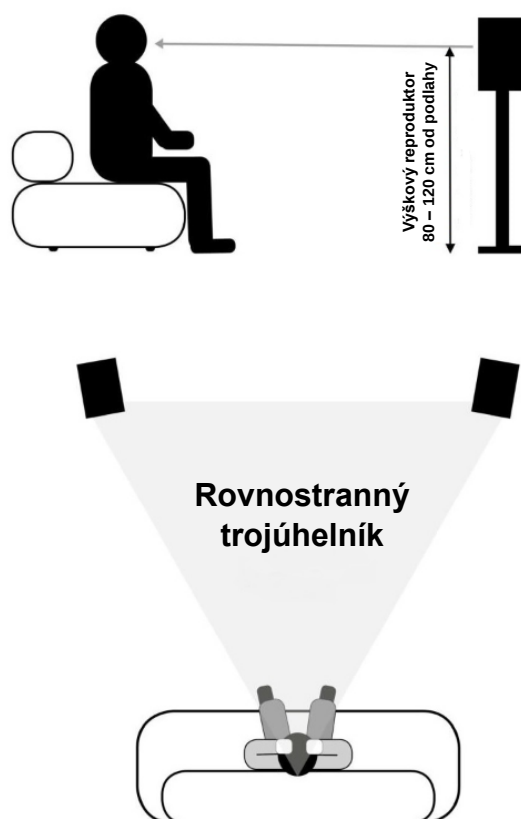

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Narazíte-li na problém s nestandardním chováním aktivního systému AQ M25 způsobený např. konfliktem několika zařízení, může být nejjednodušším řešením odpojení jednotky od napájení. Po odpojení počkejte několik sekund, než zhasne červená indikace pohotovostního režimu a systém znovu připojte k napájení.

Nedaří-li se vám s AQ M25 spárovat další Bluetooth zařízení, může to znamenat, že kapacita paměti (8 Bluetooth zařízení) je zaplněna. Jednoduše vymažte paměť podle kroků uvedených v kapitole „Bezdrátové připojení přes Bluetooth“ na straně 10.

SERVIS

Vaše reprosoustavy nevyžadují téměř žádnou údržbu a poskytují dlouhodobý spolehlivý výkon. Při správném používání reprosoustavy nevyžadují opravu. Pokud přesto narazíte na závadu, kontaktujte s žádostí o servis svého prodejce nebo distributora značky Acoustique Quality ve vaší zemi.

POZNÁMKY K BATERIÍM

- Nesprávné zacházení s bateriemi může být příčinou nebezpečí, jako je prosakování nebo prasknutí pláště baterie.
- Nemíchejte staré a nové baterie dohromady.
- Nepoužívejte společně různé baterie, i když mohou vypadat stejně, mohou mít různá napětí.
- Ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou (kontakty + a -) tak, jak je vyznačeno na diagramu v prostoru pro baterie.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu, např. měsíc nebo více používat, vyjměte z něj baterie.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy a direktivami, platnými ve vaší oblasti.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO VÝROBKU



Tento symbol označuje, že příslušný elektrický a elektronický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány společně s běžným komunálním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení i baterie odevzdejte v souladu s místními zákony o zajištění správného nakládání s elektrickými a elektronickými výrobky a bateriemi do sběrných míst, nebo prodejci u kterého jste výrobek zakoupili. Tímto pomáháte zachovat přírodní zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí v zacházení a likvidaci elektronického odpadu (směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení).

Všechny položky popsané v této příručce jsou pouze ilustrační a nemusí platit pro konkrétní situaci. Není právní nárok nebo právo vyplývající z popisů uvedených v této příručce.

Výše uvedené informace byly aktuální v době předání této příručky do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických specifikací bez předchozího oznámení, což je považováno za nutné k obhájení neustále probíhajícího technického vývoje.

Všechna práva vyhrazena!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PARAMETR		HODNOTA
Impedance		4 Ω
Max. výkon		2 x 30 W RMS
Krátkodobý příkon		80 W
Citlivost		500 mV
Účinnost		> 90 %
Kmitočtový rozsah v pásmu 8 dB		53 Hz až 40 kHz
Výhybka		12 dB / oct.
Odstup signálu od šumu		Min. – 90 dB / filtr A
Bluetooth		4.2 (podporované kodeky SBC, AAC, aptX, aptX-LL) Provozní dosah 10 m při přímé viditelnosti zařízení
Napájení		Spínaný zdroj 14 V / 2,5 A
Příkon		30 W
Vnitřní objem		5 l
Provozní prostředí		+10° až +35° C s relativní vlhkostí do 75 %
Rozměry	Šířka	160 mm
	Výška	296 mm
	Hloubka	215 mm
Hmotnost (Levá / Pravá)		3,6 / 3,7 kg
Doporučená doba zahoření je 50 hodin.		

Výrobek vyhovuje ČSN-EN 60065 a splňuje požadavky EMC.

Pro tento výrobek je vydáno prohlášení o shodě.

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku v délce 24 měsíců, počínaje prvním dnem následujícího měsíce od data prodeje. V této době má zákazník nárok na bezplatné odstranění výrobních vad nebo opravu vadných součástí.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo neoprávněným servisem produktu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené přetížením, poruchou jiného komponentu ve zvukovém řetězci (např. zesilovače), nebo používáním výrobku v jiném prostředí, než pro které je určen.

Záruka není vázána na původní balení. Pro uplatnění záručních práv se obraťte na prodejce, u něžž byl výrobek původně zakoupen, nebo přímo na společnost Acoustique Quality s.r.o.

Razítko prodejce a datum nákupu:

Sériové číslo:

Servisní poznámky:

Distribuce a servis v České republice a Slovenské republice:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamace a servis: servis@aq.cz