


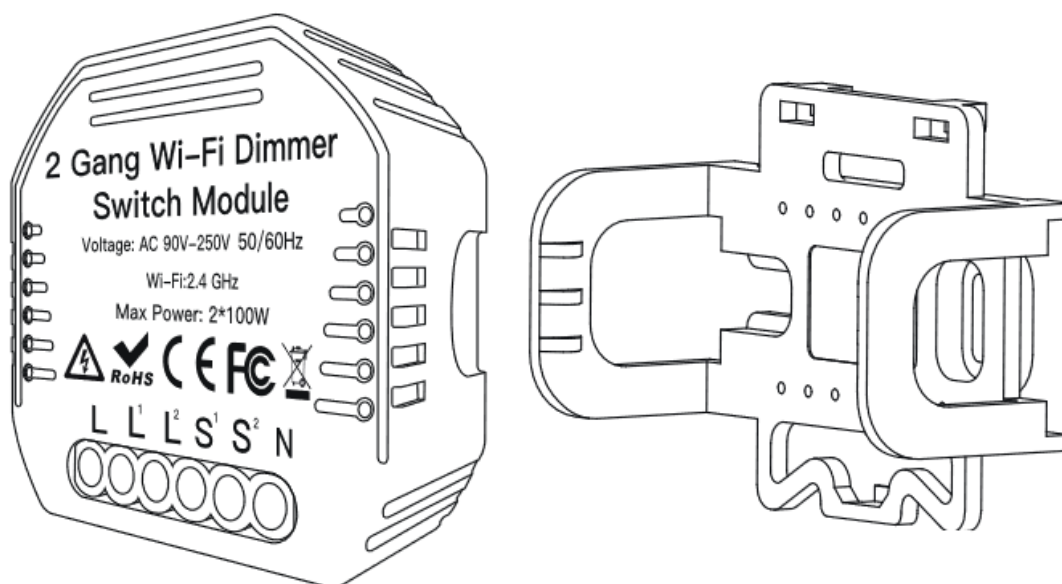

MS-105B

User Manual • Uživatelský manuál

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.




www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Global international controls. Whenever & Wherever you are. All-in-one mobile App

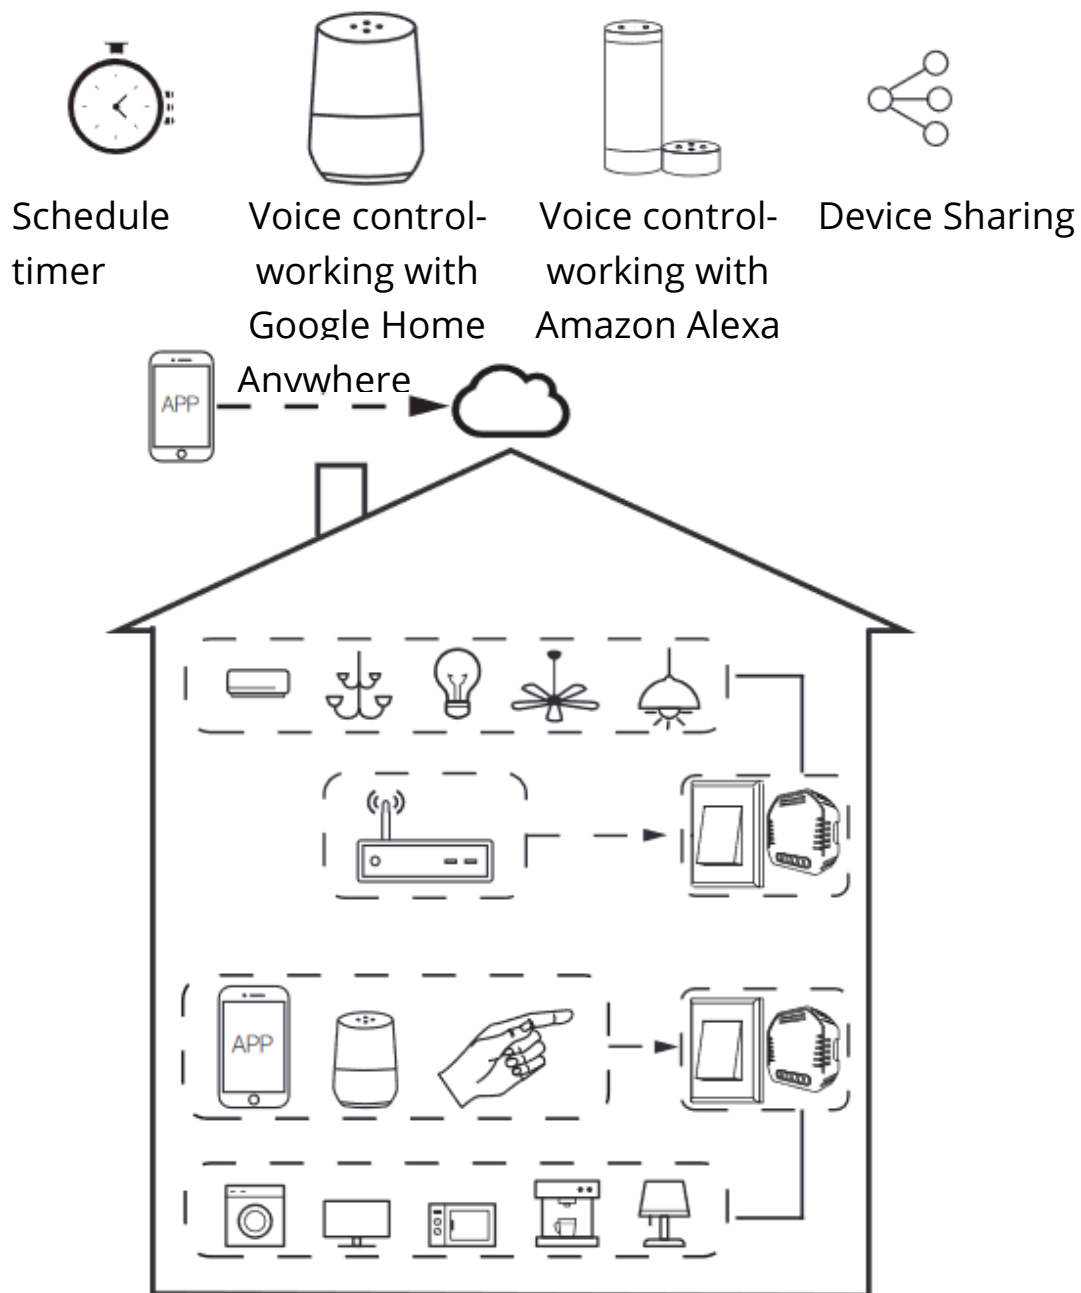

Inhouse local operation

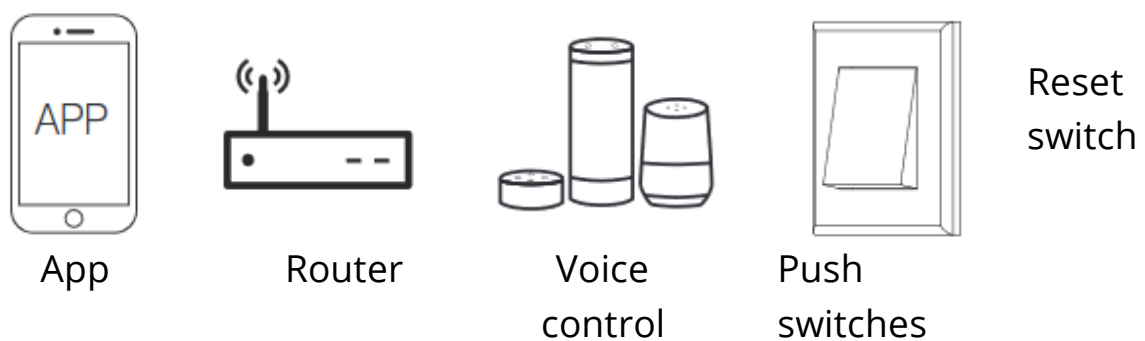


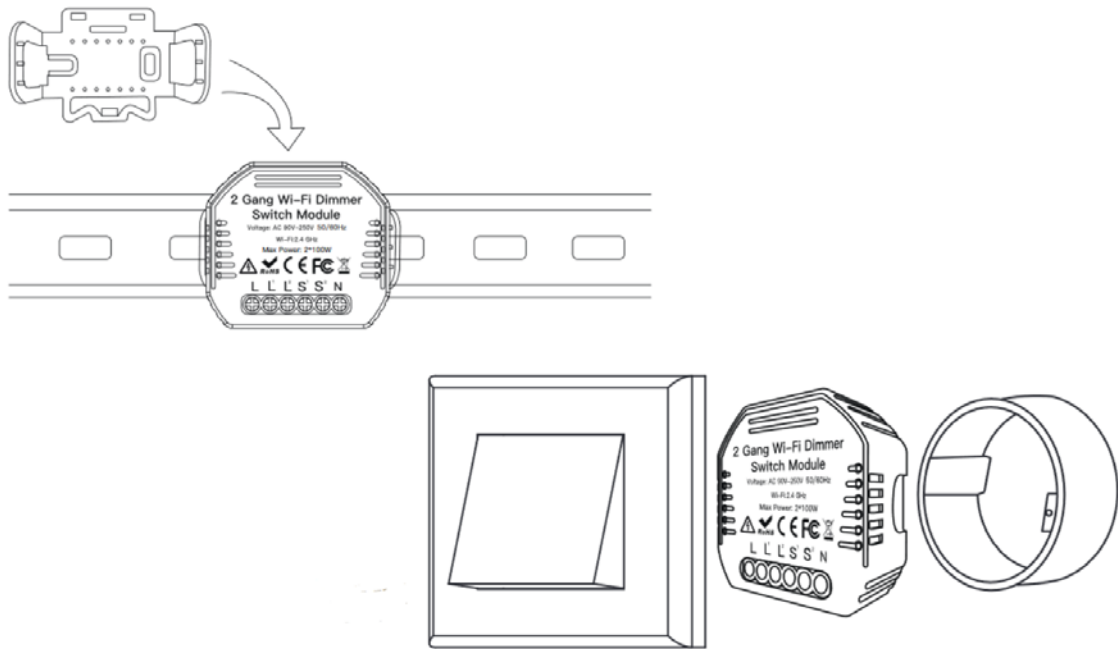

Installation

Warnings:

- Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
- Keep the device out of the reach of children.
- Keep the device away from water, damp, or hot environment.
- Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interruption resulting in abnormal operating of the device.
- Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operating range of the device and should be avoided.
- Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.

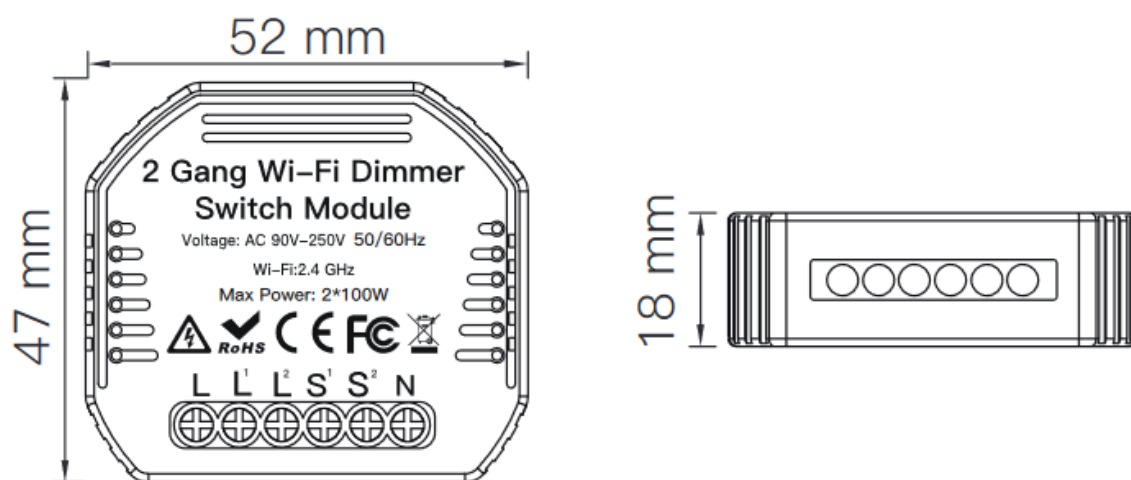



Technical Specifications

Product type	2 Gang Wi-Fi Dimmer Switch Module
Voltage	90-250 V AC
Max Power	2×100 W
Wi-Fi frequency	2.4 GHz Wi-Fi
Operation temp.	-10 °C - +40 °C
Case temp.	Tc: +80 °C (Max.)
Operation rage	≤ 200 m
Dims (W×D×H)	52×47×18 mm
IP rating	IP20

Wiring Instructions and Diagrams

1. Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work.
2. Connect wires according to the wiring diagram.
3. Insert the module into the junction box.
4. Connect the power supply and follow switch module configuration instructions.

Notes: Put your smartphone close to the switch module when you are configuring it and make sure you have min. 50 % Wi-Fi signal.

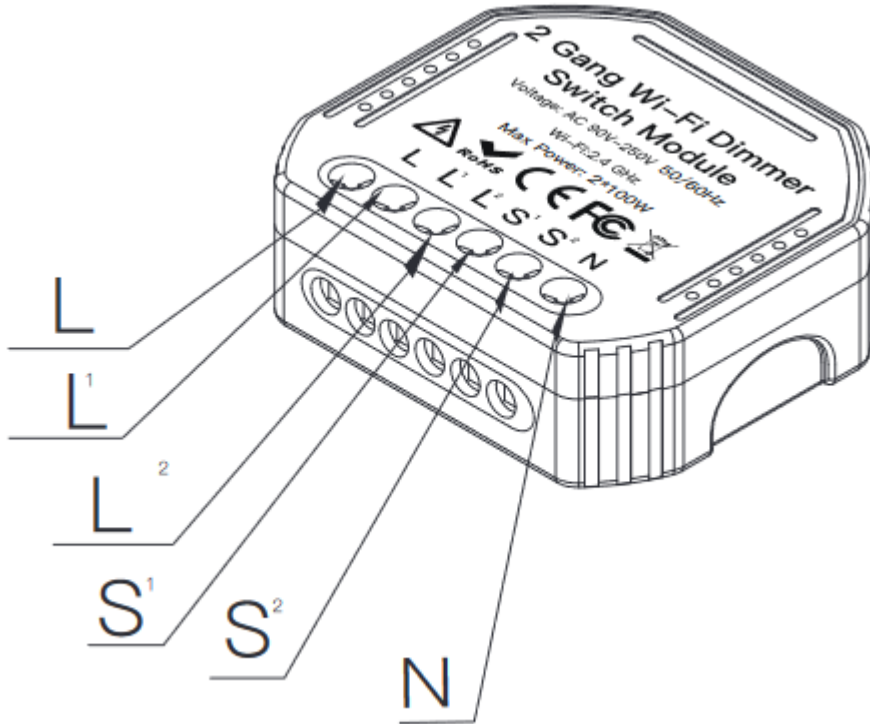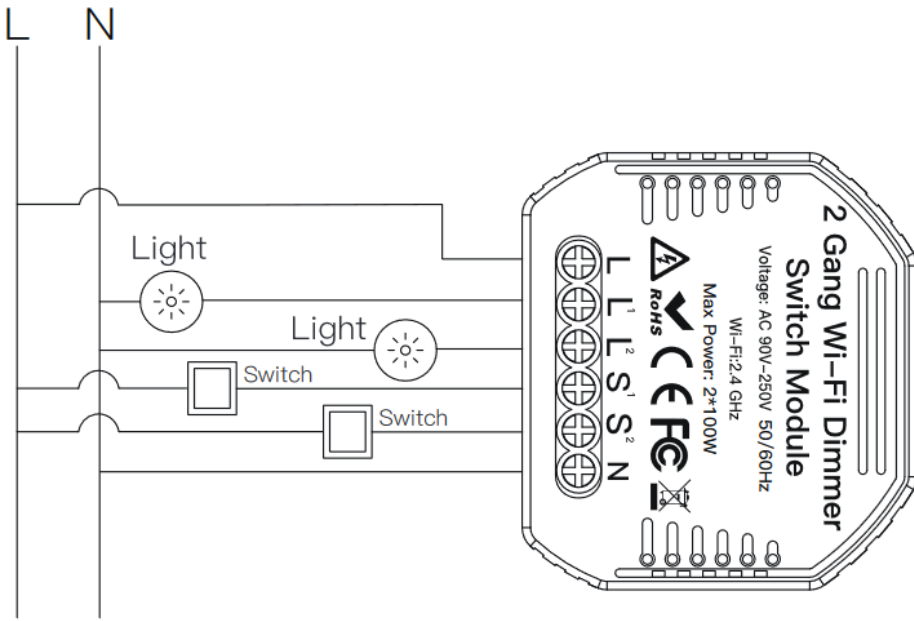

FAQ

Q1: What should I do if I cannot configure the switch module?

- a. Please check whether device is powered on.
- b. Make sure your mobile and switch module are under the same 2.4 GHz Wi-Fi network.
- c. Whether it is in good internet conditions.
- d. Make sure the password entered in App is correct.
- e. Make sure the wiring is correct.

Q2: What device can be connected to this Wi-Fi switch module?

Most of your household electrical appliances can be, such as lamps, laundry machine, coffee maker, etc.

Q3: What happens if the Wi-Fi goes off?

You can still control the device connected to the switch module with your traditional switch and once the Wi-Fi is active again the device will automatically connect to it.

Q4: What should I do if I change the Wi-Fi network or change the password?

You must re-connect our Wi-Fi switch module to the new Wi-Fi network according to the App User Manual.

Q5: How do I reset the device?

Power on/off device 10 times until the beeper on the module sounds continuously.

Manual Override

The switch module terminal reserves the access of manual override function for the end-user to switch on/off.

Switch on/off for permanent on/off function.

Notes:


- 1) Both the adjustment on App and switch can be reset, the last adjustment remains in memory.
- 2) The App control is synchronized with the manual switch.

App user manual




iOS / Android App

1. Scan the QR code to download Smart Life App. You can also search for keyword "Smart Life" on AppStore or Google Play to download the App.
2. Log in or register your account with your mobile number or e-mail address. Type in the verification code sent to your mobile phone or e-mail, then set your login password. Click "Create Family" to enter the app.

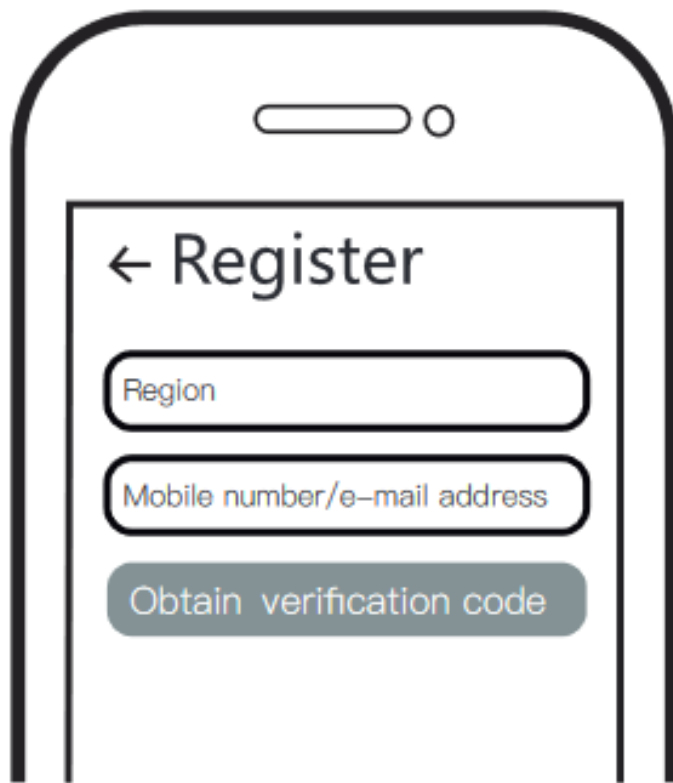


3. Note: This smart switch module can only be used with reset switch.


After the wiring of switch module is done, press the return button switch 10 times (keep time interval not too short) until the beep sounds continuously and rapidly as Di-Di-Di... for pairing mode.

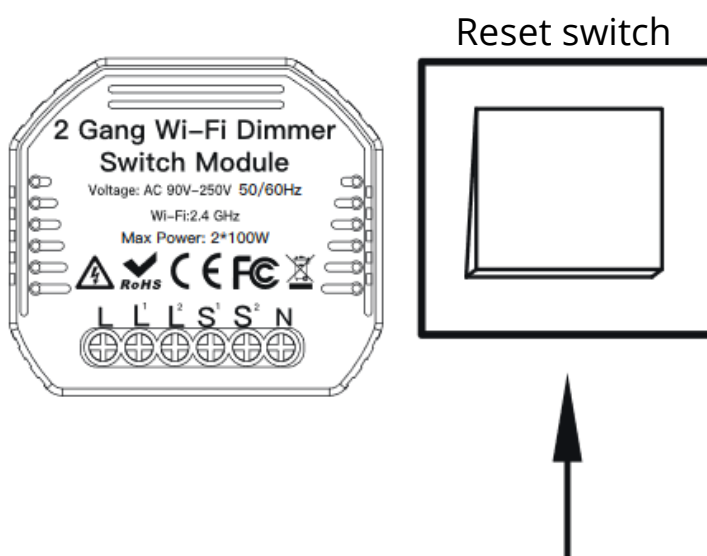

4. Open the App, select “+” on top right and choose “Switch (Wi-Fi)” to add device.
5. Make sure your smartphone and Wi-Fi switch module are under the same Wi-Fi network at 2.4 GHz frequency. Confirm when the light blinks rapidly (twice a second).

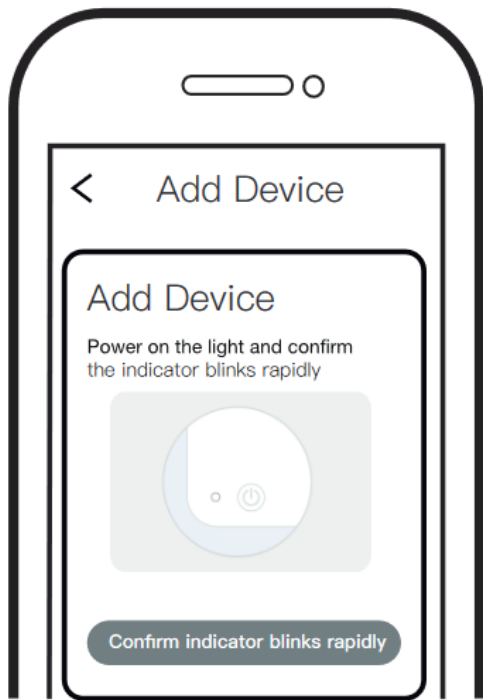

6. The connection will take about 10-120 seconds to complete depending on your network condition.
7. When pairing is done, the Dimmer will be shown in the App, and you will be able to change the device name to your own taste.

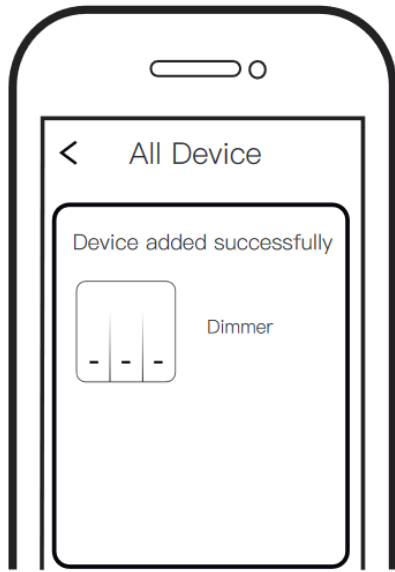

8. Connect to Amazon Alexa or Google Assistant for voice control, or to share the device with your family and friends.
9. Enjoy your smart life of home automation for control of the lights by using our All-in-one mobile App wherever you are or simply for the comfortable voice control.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Wi-Fi switch

Model / Type: MS-105B

**The above product has been tested in accordance with the
standard(s) used to demonstrate compliance with the essential
requirements laid down in the Directive(s):**

Directive No. 2014/35/EU

Directive No. 2014/53/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague, 27.8.2020



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Příručku uschovejte pro další použití. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ohledně přístroje, prosíme, obraťte se na zákaznickou linku.




www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Globální mezinárodní kontrola. Kdykoliv a kdekoliv jste. Mobilní aplikace vše v jednom.

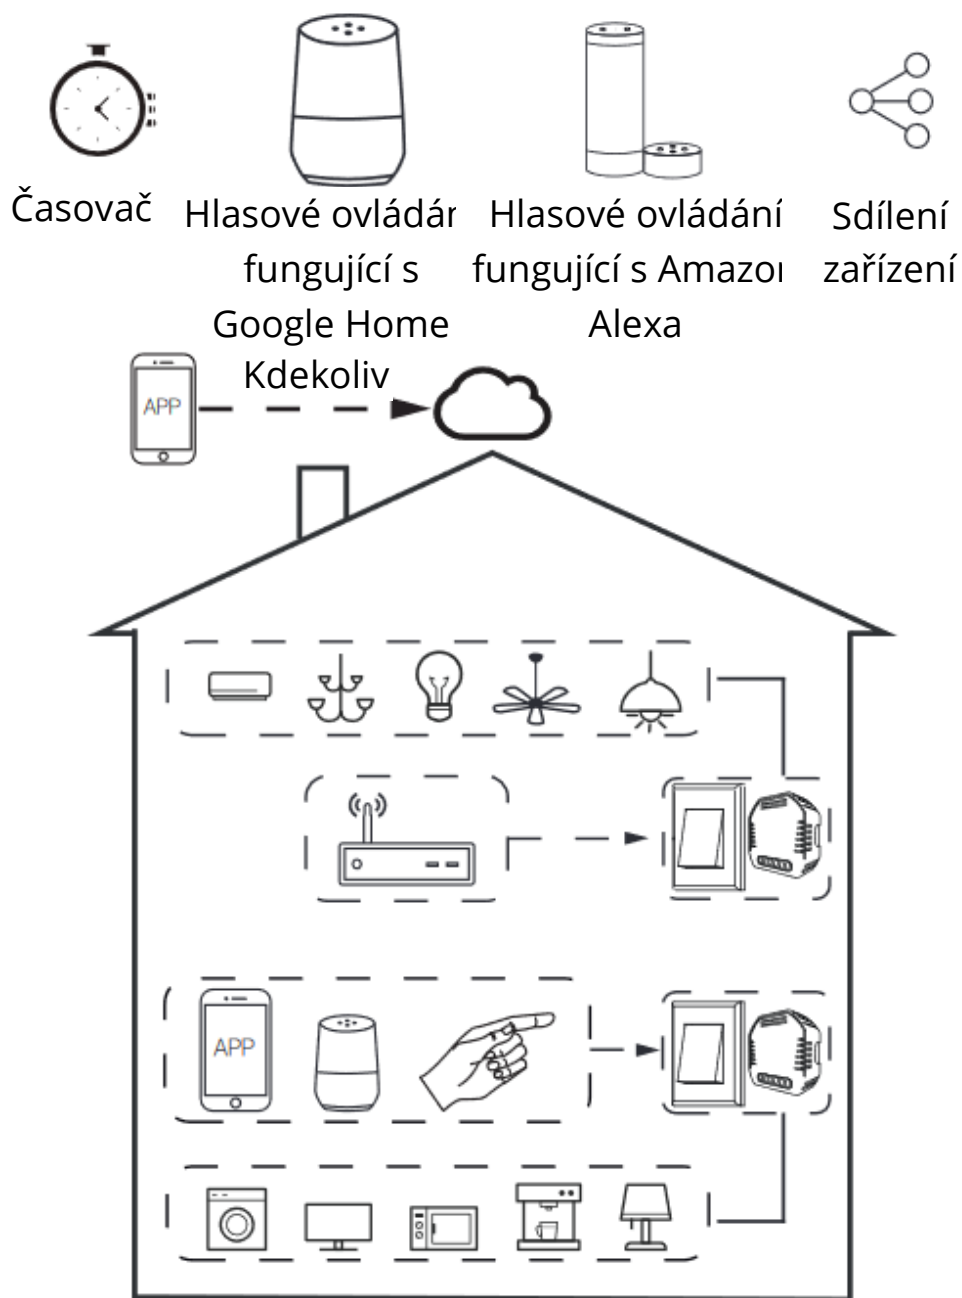

Interní místní provoz



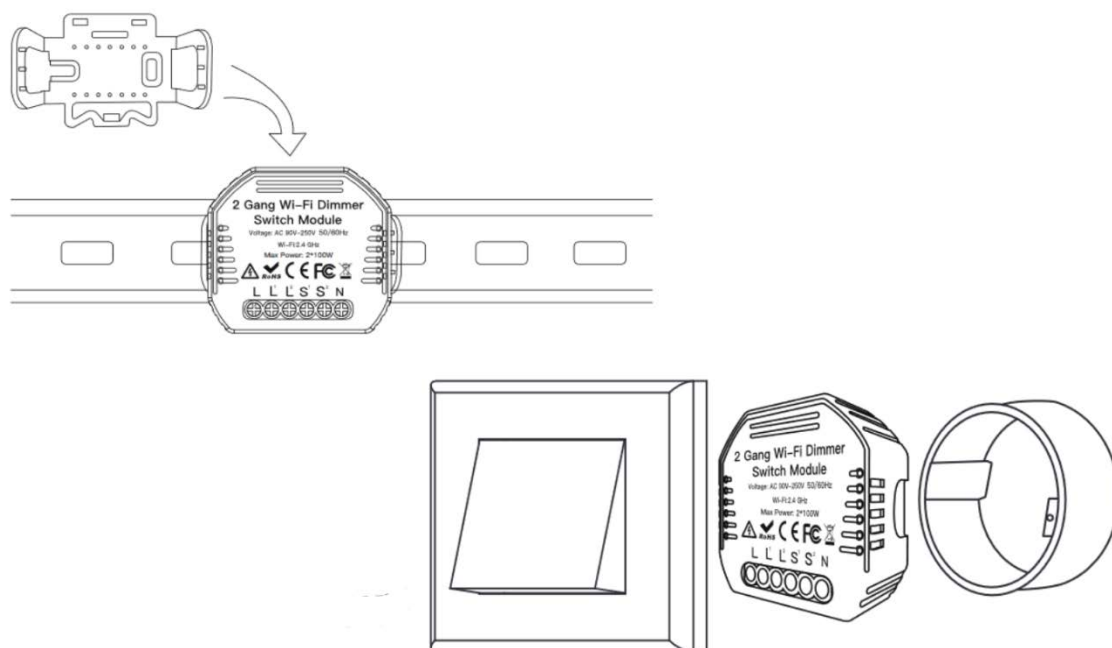


Instalace

Varování:

- Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkem nebo horkým prostředím.
- Instalujte zařízení mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je mikrovlnná trouba, které by mohly způsobit přerušení signálu vedoucí k abnormálnímu provozu zařízení.
- Překážky jako jsou betonové stěny nebo kovové materiály mohou snížit efektivní dosah zařízení a je třeba se jim vyhnout.

NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravovat.

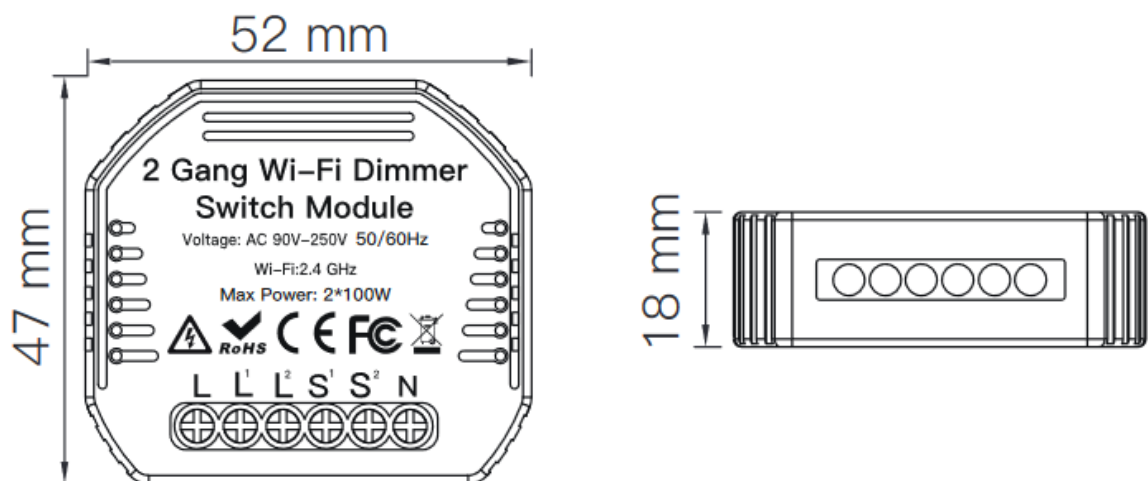



Technické specifikace

Typ produktu	2 Gang Wi-Fi Modul přepínače stmívání
Napětí	90-250 V AC
Max Výkon	2×100 W
Wi-Fi frekvence	2.4 GHz Wi-Fi
Provozní teplota	-10 °C - +40 °C
Teplota krytu	Tc: +80 °C (Max.)
Provozní rozsah	≤ 200 m
Rozměry (D×Š×V)	52×47×18 mm
IP hodnocení	IP20

Pokyny a schémata zapojení

1. Před prováděním jakýchkoli elektroinstalačních prací vypněte napájení.
2. Připojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do spojovací skříňky.
4. Připojte napájecí zdroj a postupujte podle pokynů ke konfiguraci modulu spínače.

Poznámky: Když konfiguruje svůj smartphone, položte jej poblíž spínače a ujistěte se, že máte min. 50% signál Wi-Fi.

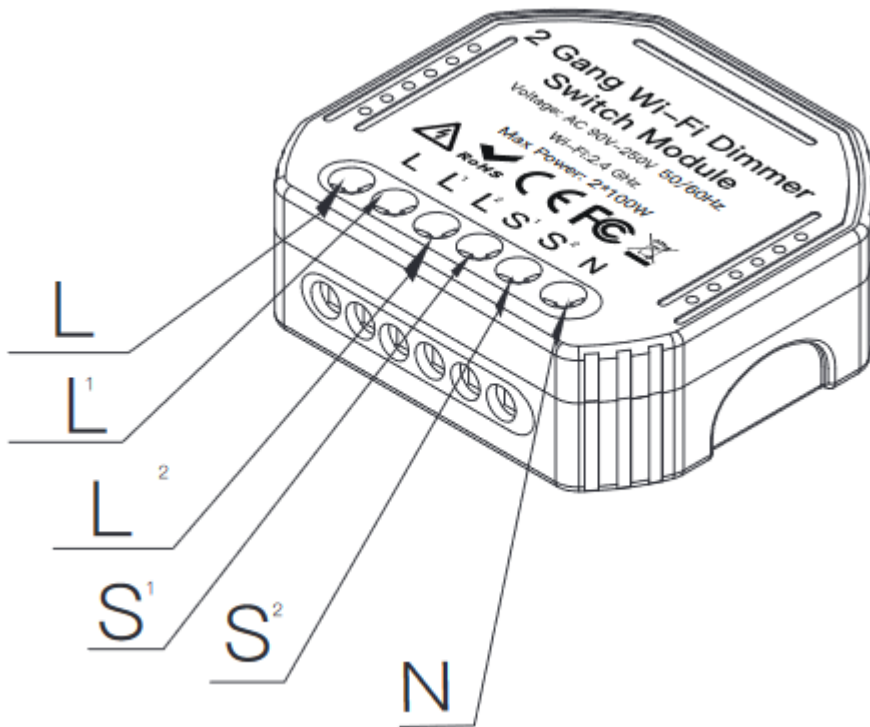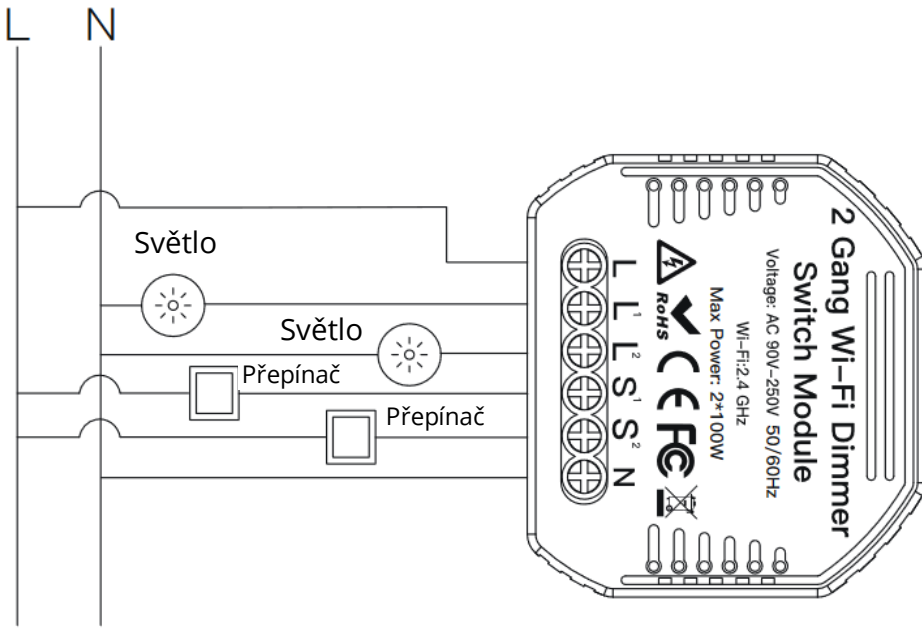

Často kladené otázky

O1: Co mám dělat, když nemůžu konfigurovat spínací modul?

- a. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- b. Ujistěte se, že váš mobilní a přepínací modul jsou ve stejné síti Wi-Fi 2,4 GHz.
- c. Zda jsou dobré podmínky internetu.
- d. Zkontrolujte, zda je heslo zadané v aplikaci správné.
- e. Zkontrolujte správnost zapojení.

O2: Jaké zařízení lze připojit k tomuto Wi-Fi přepínacímu modulu?

Většina domácích elektrických spotřebičů může být, jako jsou lampy, pračky, kávovary atd.

O3: Co se stane, pokud se vypne Wi-Fi?

Stále můžete ovládat zařízení připojené k přepínacímu modulu pomocí tradičního přepínače a jakmile je Wi-Fi znovu aktivní, zařízení se k němu automaticky připojí.

O4: Co mám dělat, když změním síť Wi-Fi nebo změním heslo?

Podle uživatelské příručky aplikace musíte znovu připojit náš Wi-Fi přepínací modul k nové síti Wi-Fi.

O5: Jak resetuji zařízení?

Zapněte / vypněte zařízení 10krát, dokud nezazní na modulu nepřetržitý zvukový signál.

Ruční přepsání

Terminál spínacího modulu si vyhrazuje přístup k funkci ručního přepsání pro zapnutí / vypnutí koncového uživatele.

ZAP/VYP pro trvalou funkci zapnutí/vypnutí.

Poznámky:


- 1) Nastavení v aplikaci a přepínač lze resetovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání aplikace je synchronizováno s ručním přepínačem.

Uživatelský manuál aplikace




iOS / Android App


1. Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Smart Life. Můžete také vyhledat klíčové slovo „Smart Life“ na AppStore nebo Google Play a stáhnout si aplikaci.
2. Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního čísla nebo e-mailové adresy. Zadejte ověřovací kód zasláný na váš mobilní telefon nebo e-mail a poté zadejte přihlašovací heslo. Kliknutím na „Vytvořit rodinu“ vstoupíte do aplikace.

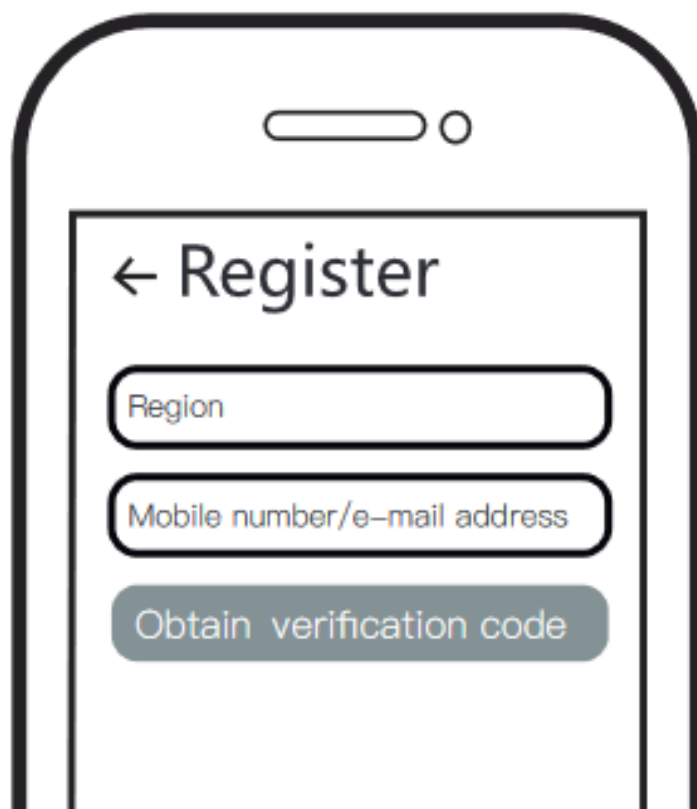


3. Poznámka: Tento modul inteligentního přepínače lze použít pouze s resetovacím spínačem. Po dokončení zapojení spínacího modulu stiskněte 10krát tlačítko pro návrat (udržujte časový interval ne příliš krátký), dokud nezazní pípnutí nepřetržitě a rychle jako Di-Di-Di ... pro režim párování.

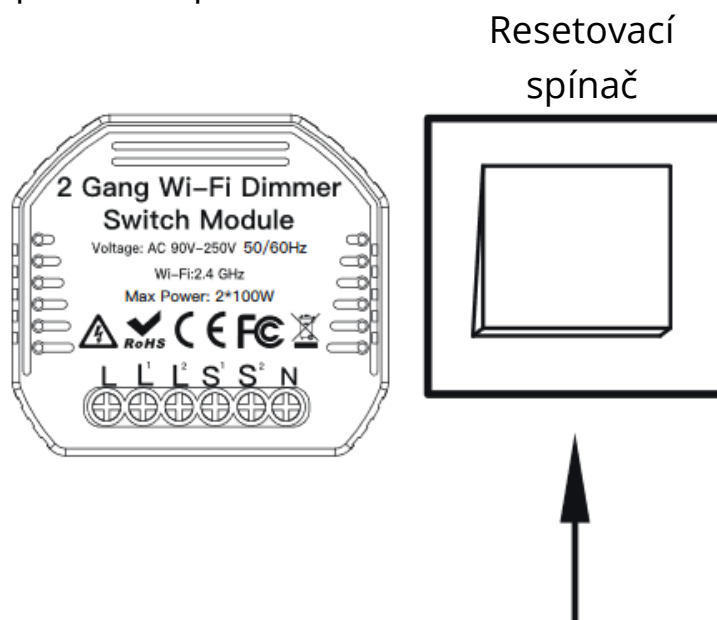

4. Otevřete aplikaci, vyberte „+“ vpravo nahoře a zvolte „Přepnout (Wi-Fi)“ pro přidání zařízení.
5. Ujistěte se, že váš smartphone a modul přepínače Wi-Fi jsou pod stejnou sítí Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz. Potvrďte, když kontrolka rychle bliká (dvakrát za sekundu).

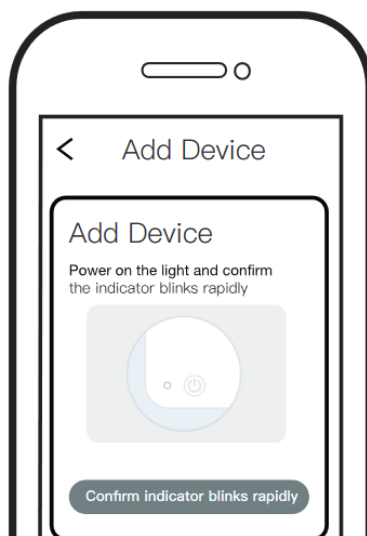

6. Připojení bude trvat asi 10–120 sekund, v závislosti na stavu sítě.
7. Po spárování se v aplikaci zobrazí stmívač a budete moci změnit název zařízení podle svého vkusu.

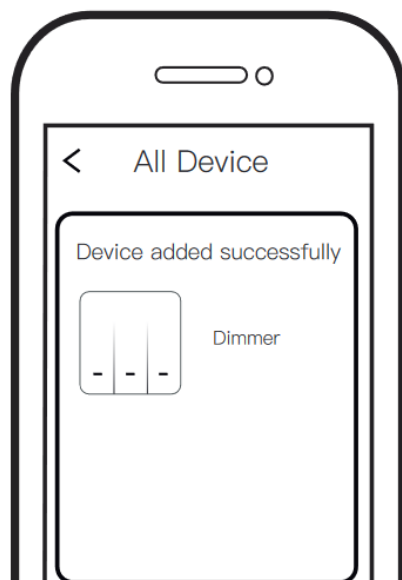

8. Připojte se k Amazon Alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládání nebo pro sdílení zařízení s rodinou a přáteli.
9. Užijte si svůj chytrý život domácí automatizace pro ovládání světel pomocí naší mobilní aplikace. Vše v jednom, ať jste kdekoliv, nebo jednoduše pro pohodlné hlasové ovládání.

Záruční podmínky

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o zakoupení s původním datem zakoupení. Kopie dokladů o zakoupení výrobku, změněné, doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené doklady o zakoupení výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástí.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Prohlášení o shodě:

Název: Wi-Fi přepínač

Model / Typ: MS-105B

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 27.8.2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidaci přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

