


Návod k obsluze

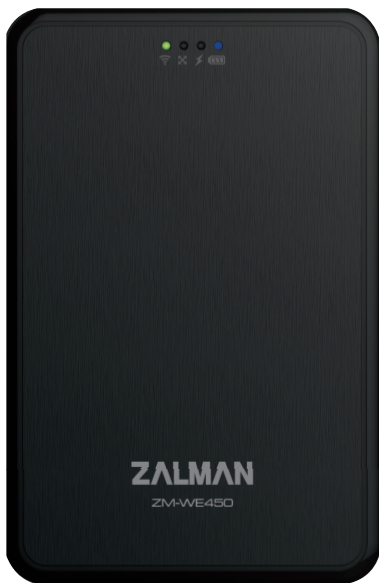

Externí wifi box / power banka

ZM-WE450

FCC třída B

Zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových/TV přijímačů.

Upozornění FCC

Varování: Pokud uživatel provede jakékoli změny či modifikace na tomto zařízení, které neschválil subjekt zodpovědný za bezpečnost, může uživatel pozbýt práva zařízení používat.

Důležitá poznámka: Prohlášení o shodě s předpisy FCC o radiofrekvenčním záření

Tento produkt je v souladu s předpisy FCC pro omezení působení záření stanovené pro nekontrolovatelné prostředí, a je bezpečný pro určené použití dle návodu.

SAR (Specifická míra absorpce): 0,406 W/kg (1g)

EU

Výrobek je označen známkou CE dle směrnice R&TTE (99/5/EC). Zalman Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a ustanoveními směrnice 99/5/EC spolu s následujícími normami:

EN 62311:2008: Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011: Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012 Radio: EN 300 328 V1.7.1:2006

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb

- Označení CE (obrázek dole) je ve shodě s požadavky Evropského ústavu pro telekomunikační normy.

CE 0560


1. Upozornění

- ※ Před prvním použitím zařízení ZM-WE450 si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
 - ※ Použití nesprávného typu baterie může způsobit poškození zařízení nebo způsobit zranění. Se starými použitými baterie zacházejte dle instrukcí.
- 1) Výrobce není zodpovědný za data uložená na externím hard disku ani za duševní či fyzickou újmu vzniklou ztrátou dat.
 - 2) Před prvním použitím je třeba baterii zcela nabít (dokud se nerozsvítí zelená LED). Nenechávejte baterii vybitou moc dlouhou dobu (krátí se tak její životnost).
 - 3) Pokud produkt rozeberete či odstraníte/poškodíte ochranné nálepky a/nebo štítek produktu, nebude Vám uznána záruka.
 - 4) Nedotýkejte se elektrických součástí zařízení holými rukama. Čip, který kontroluje externí HDD, je citlivý na elektrostatický výboj. Jestliže dojde k poškození obvodu elektrostatickým výbojem, zařízení může přestat správně pracovat.
 - 5) Navštivte oficiální stránky (www.zalman.com) a stáhněte si aktuální firmware a návod k obsluze.

2. Obsah balení



ZM-WE450




Obal



Návod k obsluze



USB 3.0 kabel



Ochranný kryt, 2 ks šroubů (A),
2 ks šroubových krytek, EMI
měděná stínící páska



Šroubovák, 4 ks šroubů (B)
a 4 ks gumových nožiček

3. Technická specifikace

Spec.	Model	ZM-WE450
Podpora HDD		2,5" HDD/SSD (výška 9,5 mm)
Rozhraní		USB3.0 / USB2.0, IEEE 802.11 b/g/n
Přenosová rychlost		Wifi: až 150 Mbps / USB3.0: max. 5 Gbps / USB2.0: max. 480 Mbps
Typ baterie		Lithium-ion
Kapacita		5 200 mAh
Wifi klient		IOS 5.0, Android 4.0 a vyšší
Podpora OS (USB)		Windows XP / Vista / 7 / 8(32/64bit), Mac OS X 10x
Vstup/výstup		Tlačítko Power, USB3.0 Micro B
LED indikátor		Wifi, Internet Bridge, HDD, Baterie
Rozměry		135 x 88 x 23,7 mm


※ Minimální systémové požadavky: Intel Pentium 350 MHz a vyšší, Paměť 60 MB a vyšší

Názvy částí




Č.	Názvy částí
①	USB 2.0 Port: Power banka
②	micro-B USB Port: USB 3.0 Kabelový port
③	Tlačítko Power *Delším podržením tlačítka (více než 2 vteřiny) přístroj zapnete / vypnete *Kratším podržením tlačítka (méně než 2 vteřiny) se zobrazí stav baterie
④	Tlačítko Reset Dlouhým podržením tlačítka (po dobu 15 vteřin) obnovíte tovární nastavení
⑤	Indikátor Wifi
⑥	Indikátor funkce Bridge mode
⑦	Indikátor funkce externí HDD
⑧	Indikátor nabíjení a stavu baterie 1) Stav baterie 50 ~ 100 %: zelená LED 2) Stav baterie 25 ~ 49 %: žlutá LED 3) Stav baterie 0 ~ 24 %: červená LED 4) Nabíjení: blikající zelená LED


4. Sestavení




① Vyměňte vrchní část ochranného krytu, vložte externí HDD a po stranách jej uchyťte šrouby (A), na šrouby pak nasadíte krytky.



② Externí HDD připojte k plošnému spoji (PCB) (Použijte měděnou stínící pásku EMI).



③ Vraťte zpět vrchní část krytu a přišroubujte ji pomocí přibalených šroubů (B) a nasadte gumové nožičky.



5. Použití

① Nabíjení přístroje ZM-WE450

: Pomocí micro USB kabelu připojte napájecí zdroj k zařízení ZM-WE450.
Doba plného nabití ZM-WE450: 5,5 hodiny

② Nastavení

: Stáhněte si (zdarma) a nainstalujte aplikaci Z-Drive Air, kterou naleznete na stránkách Apple App Store / Google Play Site.

③ Funkce Externí HDD

: Přístroj vypněte a pomocí micro USB kabelu jej připojte k počítači. Nyní můžete pracovat s daty jako se standardním externím HDD.

④ Připojení mobilního telefonu nebo tabletu.





Otevřete Centrum síťových připojení a sdílení ve Vašem počítači a najdete bezdrátovou síť Z-Drive Air XXX. Připojte se k síti. Pro vstup zadejte následující bezpečnostní klíč: 12345678 (továrně nastaveno). A poté spusťte aplikaci Z-Drive Air.

⑤ Použití bezdrátového hotspot pro PC/Notebook

: Připojte počítač k ZM-WE450. Otevřete internetový prohlížeč, do příkazového řádku vepište URL: 192.168.99.1 a vstupte na stránku pro nastavení zařízení.

⑥ Stránka nastavení zařízení

: Vyplňte uživatelské jméno a heslo (tovární nastavení: "admin"). Klikněte na možnost "Internet Access" a zvolte požadovaný hotspot. Nyní bude možné sdílet přístup k internetu s více uživateli.

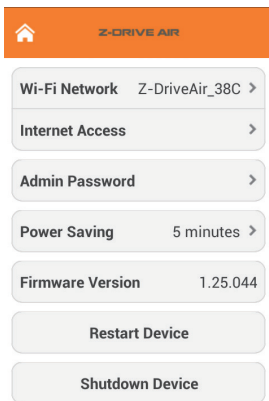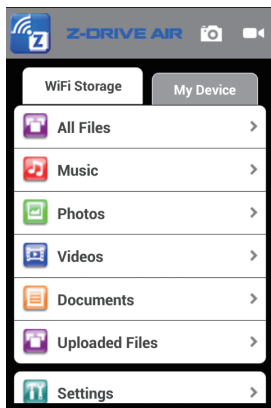

※ Bezdrátový hotspot pro mobilní telefony a tablety: Připojte mobilní telefon / tablet k ZM-WE450 a spusťte aplikaci Z-Drive Air.

※ Bezdrátový hotspot pro PC/Notebook: Připojte počítač k ZM-WE450 a vepište 192.168.99.1 do příkazového řádku internetového prohlížeče.

⑦ Použití přístroje ZM-WE450 jako Power banky (dobíjecí přenosná baterie)

: Vypněte zařízení ZM-WE450. Pomocí micro USB kabelu připojte zařízení, které chcete dobít (např. smartphone) k ZM-WE450 (použijte Power bank vstup). Zařízení se začne nabíjet.

ZALMAN
WWW.ZALMAN.COM