




LCD MONITOR

XZ350CU

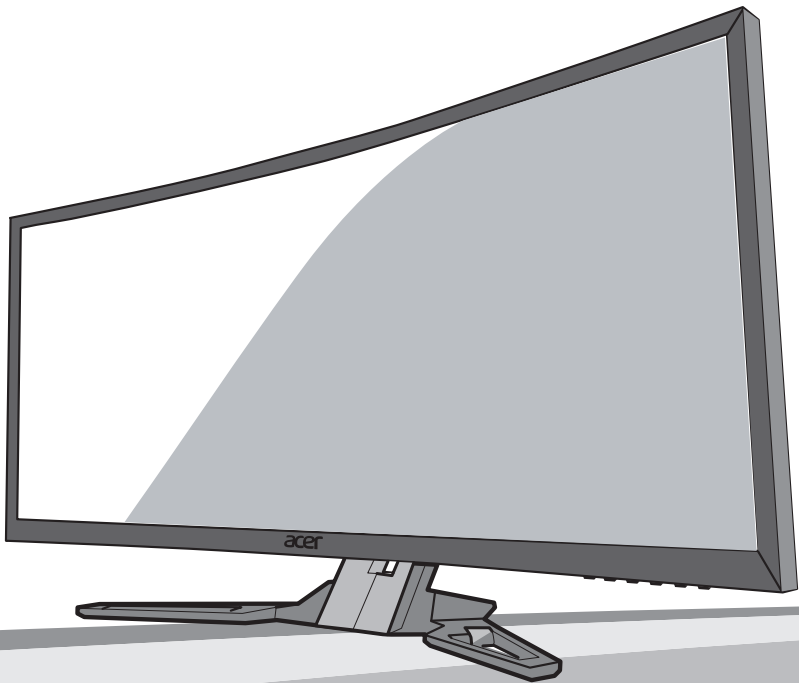

User Guide
Quick Guide

Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.


- Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní striedavým prúdom dostupným vo vašej lokalite.
 - Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
 - Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
 - NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.**
 - NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOV AMÓNIA ALEBO ALKOHOLU.**
 - Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
- Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
- LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
- LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
- Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 - Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
 - Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.

Prípevnenie monitora na podstavec

- Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
- Vyberte monitor z balenia.
- Prípevnite rameno stojana monitora k podstavcu.
 - Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
 - Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)


Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
- 2-1 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel HDMI k počítaču.
 Prípadne pripojte kábel MHL k prenosnému zariadeniu (iba pre modely so vstupom MHL) (Voliteľné) .
- 2-2 Pripojenie kábla DP (iba model so vstupom DP)
 - Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
 - Pripojte kábel DP k počítaču.
- Pripojte zvukový kábel. (voliteľný)
- Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
- Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
- Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge ON/OFF.

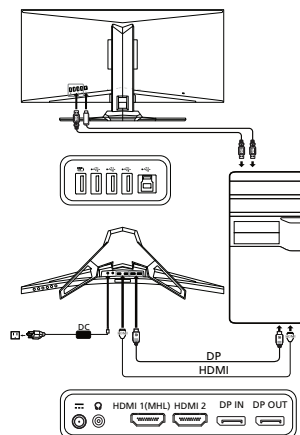

Vonkajšie ovládače

Č.	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačidlo/kontrolka napájania	Stlačením tlačidla ZAPNITE alebo VYPNITE monitor. Pri zapnutí sa kontrolka rozsvieti.
2		Tlačidlo vstupu	Stlačením tlačidla môžete prepínať zdroje vstupu.
3		Tlačidlo hlasitosti	Stlačením tlačidla aktivujete systém na ovládanie hlasitosti.
4		Tlačidlo ponuka OSD	Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OSD.
5		Tlačidlo OD	Stlačením tlačidla aktivujete ponuku OD a môžete ju nastaviť do režimu Vypnuté , Normálne alebo Extrémne . Ak je ponuka OSD aktívna, stlačením tohto tlačidla vstúpite do možnosti výberu.
6		Tlačidlo režimu Hra	Stlačením tlačidla aktivujete ponuku režimu Hra.



Predpisy a bezpečnostné upozornenia

Upozornenie úradu FCC

Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlasenie o zhode so smernicami ES

Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK 2004/108/ES, smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.

Upozornenie:

V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.

Upozornenie: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a televízneho príjmu.

Pozor

Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie: Pre používateľov v Kanade

Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.



Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na určenom zbieracom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

ŠPECIFIKÁCIE

LCD Panel	Druh monitora	Farebný TFT LCD	
	Veľkosť	35" C (89 cm)	
	Rozstup bodov	0,32025 mm (H) x 0,32025 mm (V)	
	Jas	300 cd/m² (charakteristický)	
	Kontrast	100000000:1 Max (ACM)	
	Pozorovací uhol	178° (H) 178° (V) (CR = 10)	
	Doba odozvy	4 ms (G ku G)	
	Typ panela	VA	
	Horizontálna frekvencia	HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 31 – 83 kHz HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 31 – 167 kHz	
	Vertikálna frekvencia	HDMI 1.4 (HDMI 1) (MHL): 56 – 76 Hz HDMI 2.0 (HDMI 2) / DP: 56 – 144 Hz	
Farby displeja		16,7 milióna	
Max. obnovovacia frekvencia bodov		453 MHz	
Maximálne rozlíšenie		2560 x 1080 pri 144 Hz	
Technológia Plug & Play		VESA DDC/CI/DC2B	
Trieda energetickej účinnosti		B	
*Ročná spotreba energie		76 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Príkon (pri 200 nitov)	Režim zapnutia	42 W (charakteristický)	
	Režim spánku	1,2 W (charakteristický)	
	Režim vypnutia	0,5 W (charakteristický)	
Vstupný konektor		HDMI 19-kolíkový (iba model so vstupom HDMI) DP (iba model so vstupom DP)	
Vstupný signál videa		Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voľiteľné) DP (iba model so vstupom DP) (voľiteľné)	
Reproduktory		9 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voľiteľné)	
Maximálna veľkosť obrazovky		Horizontálne: 819,84 mm Vertikálne: 345,87 mm	
Zdroj napájania		100 – 240 V, 50/60 Hz	
Podmienky prostredia		Prevádzková teplota: 0 až 40 °C Teplota skladovania: -20 až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 80 %	
Rozmery		844,4 (Š) x 554,5 ~ 684,5 (V) x 299,9 (H) mm	
Hmotnosť (netto)		12,7 kg (netto)	
Špecifikácie mechanizmu		Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 25 stupňov zaklopenia pre uhol elevácie) Otáčanie: Nie Nastavenie výšky: Nie Vykĺpanie: Nie Odpojiteľný stojan: Áno	
Vonkajšie ovládače	Prepínač/tlačidlá	Tlačidlo zapnutia Vstup Hlasitosť	Ponuka/Zadať OD/Ukončiť Režim Hra
	Funkcie	Kontrast Jas Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom) Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom) Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom) Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom) Modré svetlo Ostrosť 6-osová sýtosť 6-osový odtieň Gama OD	Formát DP Teplota farieb Jazyk Časový limit OSD Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým vstupom) Širokouhlý režim (Úplný/pomer strán) Zapnúť/vypnúť ACM Výber vstupného signálu Zap./vyp. DDC/CI Informácie o displeji Obnovenie Skončenie
		Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.	

Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.

*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.