



Predator Z35

Quick Guide

Monitor LCD Acer – Průvodce pro rychlé nastavení (QSG)

Důležité bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte následující pokyny.


- Postup čištění obrazovky monitoru LCD: Ověřte si, že elektrické parametry monitoru jsou vhodné pro provoz s použitím napájecího kabelu pro střídavé napětí, které je k dispozici ve vaší oblasti.
 - Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel.
 - Na hadřík nanástejte čisticí prostředek bez obsahu rozpouštědla a šetrně vyčistěte obrazovku.
 - PŘÍMO NA OBRAZOVKU ANI NA OBAL NIKDY NESTŘÍKEJTE ANI NEVYLÉVEJTE ŽÁDNOU KAPALINU.**
 - NA LCD DISPLEJ ANI NA OBAL NEPOUŽÍVEJTE ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ČPAVKU NEBO ALKOHOLU.**
 - Společnost Acer neponese odpovědnost za škody vyplývající z používání čisticích prostředků na bázi čpavku nebo alkoholu.
- Neumísťujte monitor LCD k oknu. Pokud bude monitor vystaven působení deště, vlhkosti nebo slunečního svitu, může se vážně poškodit.
- Na obrazovku LCD nijak netlačte. Působení nadměrného tlaku může displej trvale poškodit.
- Nesnímejte kryt (obal) monitoru ani se nepokoušejte tento přístroj sami opravovat. Veškerý servis musí provádět autorizovaný technik.
- Monitor LCD skladujte v místnosti s teplotou -20° C až 60° C (-4° F až 140° F). Skladování monitoru LCD mimo uvedený rozsah teplot může způsobit trvalé poškození.
- Pokud nastanou následující okolnosti, ihned odpojte monitor ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného technika.
 - Kabel pro přenos signálu z monitoru do počítače je rozdržený nebo poškozený.
 - Na monitor LCD se vylíje kapalina nebo je monitor vystaven působení deště.
 - Monitor LCD nebo jeho kryt je poškozen.

Upevnění monitoru k základně

- Vyjmete základnu monitoru z obalu a položte ji na stabilní a rovnou pracovní desku.
- Vyjmete monitor z obalu.
- Upevníte monitor k základně.
 - Ujistěte se, že je základna zajištěna v rameni podstavce monitoru. (pro vybrané modely)
 - Upevníte základnu k monitoru otočením šroubu: použijte vestavěný jazyček nebo minci vhodné velikosti. (pro vybrané modely)


Připojení monitoru k počítači

- Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel počítače.
- 2-1 Připojení kabelu HDMI (pouze u modelu se vstupem HDMI)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel HDMI k počítači.
 - Pokud používáte HDMI, můžete stisknout libovolné tlačítko kromě tlačítka Napájení pro spuštění zdroje portu vstupů/výstupů.
- 2-2 Připojení kabelu DP (Výchozí vstup) (pouze u modelu se vstupem DP)
 - Zkontrolujte, zda je monitor i počítač vypnutý.
 - Připojte kabel DP k počítači.
- Připojení audio kabelu. (Volitelné)
- Zapojte napájecí kabel monitoru do portu pro napájení na zadní straně monitoru.
- Zapojte napájecí kabely počítače a monitoru do nejbližší elektrické zásuvky.
- Výběrem jedné z možností Power-off USB charge ON/OFF (ZAPNOUT/ VYPNOUT) nabíjení přes port USB při vypnutí) aktivujete nebo deaktivujete funkci nabíjení přes port USB při vypnutí.

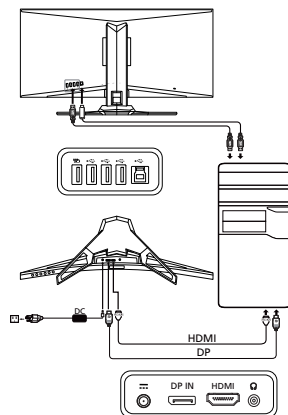

Externí ovládací prvky

Č.	Ikona	Položka	Popis
1		Tlačítko napájení / indikátor	Stisknutím zapnete nebo vypnete monitor. Rozsvícení udává zapnutí.
2		Tlačítko nabídky OSD	Stisknutím otevřete nabídku OSD.
3	Input	Tlačítko vstupu	Stisknutím změníte vstupní zdroj.
4		Tlačítko hlasitosti	Stisknutím otevřete nastavení hlasitosti.
5		Tlačítko OD	Stisknutím otevřete nabídku OD a nastavíte ji na režim Off (vypnuto), Normal (normální), nebo Extreme (extrémní). Je-li aktivní nabídka na obrazovce, stisknutím zadejte výběr.
6		Tlačítko herního režimu	Stisknutím otevřete nabídku herního režimu.



Předpisy a bezpečnostní upozornění

Upozornění FCC (Federálního výboru pro telekomunikace)

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B digitálních zařízení, podle oddílu 15 Pravidel FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace.

Nelze však zaručit, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, je uživateli doporučeno pokusit se rušení potlačit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jinému výstupu okruhu, než ke kterému je nyní připojen.
- Poradte se s distributorem nebo zkušeným technikem specializovaným na obor rádio a televizory.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD je v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2004/108/EC, 2006/95/EC (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámcu pro stanovení požadavků na ekologickou konstrukci pro produkty využívající energii.

Upozornění:

Nezvedejte monitor za základnu, aby nedošlo k poškození monitoru.

Upozornění: Stíněné kabely

Veškerá připojení k jiným zařízením výpočetní techniky je nutno provádět s využitím stíněných kabelů, aby byla zajištěna shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Upozornění: Periferní zařízení

K tomuto zařízení smějí být připojena pouze periferní zařízení (zařízení pro vstup a výstup signálu, terminály, tiskárny apod.) certifikovaná ohledně shody s limity pro třídu B. Provoz necertifikovaných periferních zařízení pravděpodobně způsobí rušení příjmu rádia a televize.

Varování

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, by mohly anulovat oprávnění uživatele používat tento produkt (oprávnění garantuje Federální výbor pro telekomunikace).

Provozní podmínky

Toto zařízení vyhovuje požadavkům FCC, oddíl 15. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může být příčinou nežádoucího provozu.

Upozornění: Uživatelé v Kanadě

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadskému standardu ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Likvidace zařízení vyřazených uživateli v soukromých domácnostech v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Namísto toho přejímáte odpovědnost za likvidaci zařízení tak, že je odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Třídění a recyklace vyřazených zařízení přispívá k ochraně přírodních zdrojů a zajistí recyklaci zařízení způsobem, jenž ochrání zdraví osob i životního prostředí. Další informace o tom, kde můžete své vyřazené zařízení předat k recyklaci, vám poskytne místní obecní úřad, komunální služby nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Panel LCD	Provozní systém		Barevný LCD TFT
	Velikost		35" W (89 cm)
	Rozteč pixelů		0,32025 mm (horizontálně) × 0,32025 mm (vertikálně)
	Jas		300 cd/m ² (typický)
	Kontrast		3000:1
	Úhel sledování		178° (horizontálně) 178° (vertikálně) (CR=10)
	Doba odezvy		4 ms (GTG)
	Typ panelu		VA
	Horizontální frekvence		HDMI 1.4: 30–140 KHz DP: 66–166 KHz
Vertikální frekvence		HDMI 1.4: 24–60 Hz DP: 30–144 Hz	
Zobrazení			16,7 Milionů
Frekvence bodů			HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 460 MHz
Maximální rozlišení			2560 × 1080 při 60 Hz (3D) 2560 × 1080 při 144 Hz (DP – funkce přetaktování = VYPNUTA) 2560 × 1080 při 200 Hz (DP – funkce přetaktování = ZAPNUTA)
Funkce Plug & Play			VESA DDCCI/DDC2B
Třída energetické efektivity			B
*Roční spotřeba energie			76 (kWh) (pro model se vstupem HDMI)
Spotřeba energie (při jasu 200 nitů)	Režim Zapnuto	52 W (typicky)	
	Režim spánku	0,47 W (typicky)	
	Režim Vypnuto	0,42 W (typicky)	
Konektor vstupu		HDMI 19kolíkový (pouze model se vstupem HDMI) DP (pouze model se vstupem DP)	
Vstupní videosignál		Signál HDMI (pouze model se vstupem HDMI) (volitelné) DP (pouze model se vstupem DP) (volitelné)	
Reproduktory		9 W x 2 (pouze model se zvukovým vstupem) (volitelné)	
Maximální velikost obrazovky		Horizontálně: 819,84 mm Vertikálně: 345,87 mm	
Zdroj napájení		100–240 V, 50/60 Hz	
Podmínky okolního prostředí		Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Skladovací teplota -20 °C až 60 °C Provozní vlhkost: 10 % až 80%	
Rozměry		844,4 (Š) × 554,5 ~ 684,5 (V) × 299,9 (H) mm	
Hmotnost (čistá)		12,7 kg (čistá)	
Technické údaje mechanismu		Naklonění: -5° až +25° (pro úhel zdvihu lze dosáhnout záklonu 25 stupňů pouze v nejvyšším bodě) Otáčení: Ne Nastavení výšky: 0 mm až 130 mm Otočení: Ne Odnímatelný stojan: Ano	
Externí ovládací prvky	Spínače a tlačítka	Tlačítko napájení	Nabídka/Enter
		Vstup	OD/Ukončit
	Funkce	Hlasitost	Herní režim
		Kontrast	OD
		Jas	6osá barva
		Zaostření (jen pro model s analogovým vstupem)	Zaměřovací bod
		Hodiny (jen pro model s analogovým vstupem)	DTS
		Horizontální pozice (jen pro model s analogovým vstupem)	Teplota barev
		Vertikální pozice (jen pro model s analogovým vstupem)	Jazyk
		Modré světlo	Časový limit nabídky na obrazovce
		Gamma	Hluboký spánek
		Adaptive contrast	Automatická konfigurace (jen pro model s analogovým vstupem)
		Dark boost	s analogovým vstupem)
		sRGB	Širokoúhlý režim (Full/Aspect/1:1)
		Nasytit	Výběr vstupního signálu
Hodnota obnovovací frekvence	Okolní světlo		
ULMB (pouze DP)	Přetaktování (pouze DP)		
Rychlý start	Informace o displeji		
Nabíjení přes port USB při vypnutí	Resetovat		
Power LED	Ukončit		
Jakékoli technické údaje zařízení mohou být změněny bez předchozího upozornění.			

Návody a další dokumenty pro svůj produkt Acer naleznete na oficiálních webových stránkách podpory společnosti Acer.

*Roční spotřeba energie se počítá s využitím typické spotřeby energie 4 hodiny denně, 365 dní v roce.