

Uživatelská Příručka


CZ



Nabíjení svítilny

- Odšroubujte zadní víčko (A).
- Připojte konec kabelu s mikro USB konektorem do základny svítilny. Připojte konec kabelu s konektorem USB do napájecího zdroje, např. do počítače, powerbanky, síťového napájecího adaptéru nebo do USB nabíječky do auta.
- Kontrolka baterie se rozsvítí:

Zeleně	: Nabíjení dokončeno
Červeně	: Probíhá nabíjení
- Poté, co je svítilna plně nabitá, odpojte USB kabel a zašroubujte zadní víčko (A) na základnu svítilny.

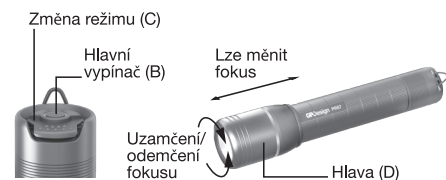

Obsluha

Úplné stisknutí (B)	Zapnuté světlo (100 %) —> vypnuté světlo
Částečné stisknutí (B)	Dočasné zapnuté
Při zapnuté svítilně lze stisknutím (C) měnit jas	Zapnuté světlo (100 %) —> zapnuté světlo (50 %) —> zapnuté světlo (25 %) (opakující se cyklus)
Stisknutí (C) při vypnuté svítilně	Okamžitý stroboskop. Při podržení tlačítka déle než 5 sekund zůstane stroboskop zapnutý. Pro vypnutí stroboskopu stiskněte tlačítko znovu
Stisknutí (C) při zapnuté svítilně	Při podržení tlačítka pro změnu režimu déle než 3 sekundy se aktivuje stroboskop. Stroboskop zůstane zapnutý až do dalšího stisku tlačítka pro změnu režimu. Svítilna se vrátí do režimu silného světelného výstupu

Uzamčení fokusu

Otočte hlavu (D) po směru hodinových ručiček	Uzamkne nastavení fokusu
Otočte hlavu (D) proti směru hodinových ručiček	Odemkne nastavení fokusu

Vlastnosti

- Světelné režimy : 3 – silný/střední/slabý + stroboskop a dočasné zapnutí
- Změna fokusu/uzamčení : Snadná úprava fokusu jednou rukou s uzamykáním
- Dvojitý spínač pro snadné použití a provoz
- Tělo je vyrobeno z leteckého hliníku a je opatřeno odolným eloxovaným ochranným povrchem
- Ochrana proti přepólování a PWM regulace pro přesný světelný výstup
- Stojánek na konci svítilny, úprava anti-roll (proti kutálení)
- Nabíjení přímo přes mikro USB

Parametry

Lumeny	: 1 000 lm / 500 lm / 25 lm
Kandely	: 8 500 cd
Dosah svitu	: 180 m
Výdrž	: 1 h 15 min / 2 h / 48 h
Ochranné krytí	: IP X4
Nárazuvzdornost	: 1,5 m
Baterie	: Li-Ion 18650 (mikro USB)
LED	: Cree XP-G2
Hmotnost	: 143 g bez baterií
Rozměry	: 166 × 35 mm

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Baterie

Používejte 1x baterii 18650 s ochranným obvodem (PCB). Použití jiných než kvalitních baterií s ochranným obvodem (PCB) může poškodit svítilnu i baterii.

Výměna baterie

Pokud chcete vyměnit Li-Ion baterii, nejdříve svítilnu vypněte a odšroubujte zadní víčko (A).

Odšroubujte víčko s USB portem pro nabíjení a držák baterie, potom vložte Li-Ion baterii v souladu s označením polarity (+), kladný pól, a (-), záporný pól. Abyste předešli poškození svítilny, ujistěte se, že jsou baterie vloženy podle označení polarity v prostoru pro baterie. Nasadte víčko s USB portem a držák baterie zpět na svítilnu a vraťte zpět zadní víčko.

Uživatelská Příručka


SK



Nabíjanie svetidla

- Odskrutkujte zadnú krytku (A)
- Pripojte koniec kábla s mikro USB konektorem do základne svetidla. Pripojte koniec kábla s konektorom USB do napájacieho zdroja, napr. do počítača, powerbanku, sieťového napájacieho adaptéra alebo do USB nabíjačky do auta.
- Kontrolka batérie sa rozsvieti:

Zeleno	: Nabíjanie dokončené
Červeno	: Prebieha nabíjanie
- Potom, čo je svetidlo plne nabité, odpojte USB kábel a zaskrutkujte zadnú krytku (A) na základnu svetidla.

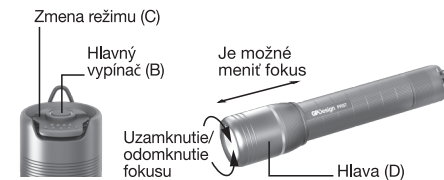

Obsluha

Úplné stlačenie (B)	Zapnuté svetlo (100 %) —> vypnuté svetlo
Čiastočné stlačenie (B)	Dočasne zapnuté
Pri zapnutom svetidle je možné stlačením (C) zmeniť jas	Zapnuté svetlo (100 %) —> zapnuté svetlo (50 %) —> zapnuté svetlo (25 %) (opakujúci sa cyklus)
Stlačenie (C) pri vypnutom svetidle	Okamžitý stroboskop. Pri podržení tlačidla dlhšie ako 5 sekúnd zostane stroboskop zapnutý. Pre vypnutie stroboskopu stlačte tlačidlo znova
Stlačenie (C) pri zapnutom svetidle	Pri podržení tlačidla pre zmenu režimu dlhšie ako 3 sekundy sa aktivuje stroboskop. Stroboskop zostane zapnutý až do ďalšieho stlačenia tlačidla pre zmenu režimu. Svetidlo sa vráti do režimu silného svetelného výstupu

Uzamknutie fokusu

Otočte hlavu (D) v smere hodinových ručičiek	Uzamkne nastavenia fokusu
Otočte hlavu (D) proti smeru hodinových ručičiek	Odokmne nastavenia fokusu

Vlastnosti

- Svetelné režimy : 3 – silný/stredný/slabý + stroboskop a dočasné zapnutie
- Zmena fokusu/uzamknutie : Jednoduchá úprava fokusu jednou rukou s uzamykáním
- Dvojitý spínač pre jednoduché použitie a prevádzku
- Telo je vyrobené z leteckého hliníku a je vybavené odolným eloxovaným ochranným povrchom
- Ochrana proti prepólovaniu a PWM regulácia pre presný svetelný výstup
- Stojanček na konci svetidla, úprava anti-roll (proti guľaniu)
- Nabíjanie priamo cez mikro USB

Parametre

Lumeny	: 1 000 lm / 500 lm / 25 lm
Kandely	: 8 500 cd
Dosvit	: 180 m
Výdrž	: 1 h 15 min / 2 h / 48 h
Ochranné krytie	: IP X4
Nárazuvzdornosť	: 1,5 m
Batéria	: Li-Ion 18650 (mikro USB)
LED	: Cree XP-G2
Hmotnosť	: 143 g bez batérií
Rozmery	: 166 × 35 mm

Bezpečnostné pokyny a upozornenie

Batérie

Používajte 1x batériu 18650 s ochranným obvodom (PCB). Použitie iných ako kvalitných batérií s ochranným obvodom (PCB) môže poškodiť svetidlo aj batériu.

Výměna batérie

Ak chcete vymeniť Li-Ion batériu, najskôr svetidlo vypnite a odskrutkujte zadnú krytku (A).

Odskrutkujte viečko s USB portom pre nabíjanie a držiak batérie, potom vložte Li-Ion batériu v súlade s označením polarity (+), kladný pól, a (-), záporný pól. Aby ste predišli poškodeniu svetidla, uistite sa, že sú batérie vložené podľa označenia polarity v priestore pre batérie. Nasadte viečko s USB portom a držiak batérie späť na svetidlo a vráťte späť zadnú krytku.

