

Stručný návod na obsluhu LCD monitora Acer (SNO)


Dôležité bezpečnostné pokyny


Nasledujúce pokyny si dôkladne prečítajte.

- Čistenie obrazovky LCD monitora:
 - Vypnite LCD monitor a odpojte sieťový kábel.
 - Čistiaci roztok bez rozpustných vlastností nastriekajte na utierku a obrazovku opatrne vyčistite.
- LCD monitor neumiestňujte do blízkosti okna. Vystavenie monitora účinkom dažďa, vlhkosti alebo sineačného žiarenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Na LCD obrazovku nevyvíjajte tlak. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
- Kryt neodstraňujte a ani sa túto jednotku nepokúšajte svojpomocne opravovať. Vykonávanie servisu akejkoľvek povahy musí vykonávať autorizovaný technik.
- LCD monitor uskladňujte v miestnosti s teplotou -20° až 60 °C (-4° až 140 °F). Uskladnenie LCD monitora mimo tohto teplotného rozsahu môže mať za následok trvalé poškodenie.
- V prípade výskytu ktorejkoľvek z nasledujúcich okolností okamžite odpojte monitor od prívodu elektrickej energie a zavolajte autorizovaného technika:
 - Kábel na vedenie signálu medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
 - Na LCD monitor sa rozliala tekutina alebo monitor bol vystavený účinkom dažďa.
 - LCD monitor alebo jeho skrinka sú poškodené.
- Aby ste zabránili poškodeniu LCD panela, monitor neukladajte na povrch tak, aby jeho čelná strana smerovala nadol.

Pripojenie monitora k počítaču

- Vypnite počítač a zo sieťovej zásuvky vytiahnite sieťový kábel.
- Kábel na vedenie signálu pripojte k vstupnej zásuvke HDMI a/alebo k vstupnej zásuvke DP (voliteľná) a/alebo k vstupnej zásuvke MHL (voliteľná) na monitore a k výstupnej zásuvke HDMI (voliteľná) a/alebo k výstupnej zásuvke DP (voliteľná) a/alebo k výstupnej zásuvke MHL (voliteľná) grafickej karty počítača. Následne utiahnite skrutky s krídeľkami na konektore kábla na vedenie signálu.
- Kábel USB 3.1 Type C-C (voliteľné, len modely s vstupom USB Type C-C)
Pripojte jeden koniec kábla USB 3.1 Type C-C k počítaču a druhý koniec k elektrickým zariadeniam.
- Sieťový kábel monitora pripojte k napájacíemu sieťovému portu na zadnej strane monitora.
- Zapojte sieťový adaptér a sieťový kábel k monitoru, potom do správne uzemnenej sieťovej zásuvky.

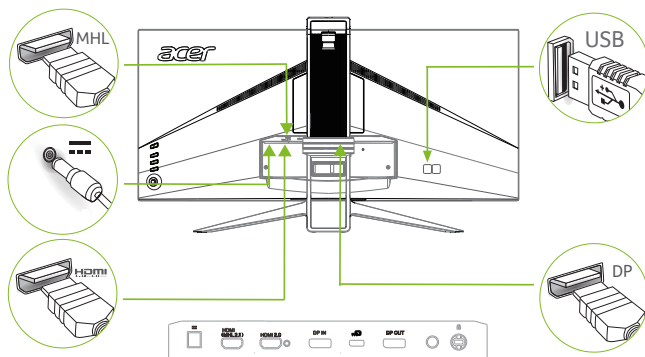



Externé ovládače

1	Hlavný vypínač	Zapína/vypína monitor. Modrá signalizuje zapnutie. Žltá indikuje pohotovostný režim/režim úspory energie.
2	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Ak chcete vstúpiť do funkcie Klávesová skratka 1, znova stlačte toto tlačidlo. b. Keď je ponuka Funkcie aktívna, stlačením tohto tlačidla zobrazíte základné informácie o monitore a aktuálny vstup, alebo nastavenia vlastných farieb môžete vynulovať na pôvodné nastavenie od výrobcu.
3	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením tohto tlačidla zobrazíte hlavnú stránku. Ak chcete vstúpiť do funkcie Klávesová skratka 2, znova stlačte toto tlačidlo. b. Keď je ponuka Funkcie aktívna, stlačením tohto tlačidla vyberte buď režim Scenár, alebo herný režim.
4	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením sa zobrazí Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na funkciu Voľba vstupu. b. Keď je ponuka Funkcie aktívna, stlačením tohto tlačidla ukončíte ponuku OSD.
5	Tlačidlo funkcie  	a. Stlačením sa zobrazí Hlavná stránka. Opätovným stlačením prejdete na ďalšiu funkciu v rámci ponuky Ponuka funkcií. b. Jedno prepínacie tlačidlo na boku rámpy displeja slúži ako pákový ovládač. Ak chcete posúvať kurzorom, jednoducho prepínajte toto tlačidlo do štyroch smerov. Stlačením tohto tlačidla vyberte požadovanú možnosť. Červený indikátor znamená, že je funkčný. Zelený indikátor znamená, že je nefunkčný.

Funkcia AdaptiveSync (XR342CK):

môže umožniť grafickému zdroju s podporou funkcie AdaptiveSync dynamicky upraviť frekvenciu obnovovania podľa typických frekvencií snímok obsahu s cieľom dosiahnuť energeticky efektívnu, virtuálne neprerušovanú a málo časovo oneskorenú aktualizáciu zobrazenia.

Funkcia Free-Sync(XR382CQK):

môže umožniť grafickému zdroju s podporou funkcie Free-Sync dynamicky upraviť frekvenciu obnovovania podľa typických frekvencií snímok obsahu s cieľom dosiahnuť energeticky efektívnu, virtuálne neprerušovanú a málo časovo oneskorenú aktualizáciu zobrazenia.

Nariadenia a bezpečnostné vyhlásenia

Vyhlásenia FCC

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri nainštalovaní v bytovej zástavbe. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádio-frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Ale neexistuje žiadna záruka, že k rušeniu nebude v rámci patričnej inštalácie dochádzať. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa musí pokúsiť toto rušenie napraviť jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény na príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

CE vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Acer Inc. týmto vyhlasuje, že LCD monitor je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice o EMK č. 2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí č. 2014/35/EÚ, smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) č. 2011/65/EÚ a smernice č. 2009/125/ES, pokiaľ ide o vytvorenie rámca pre stanovenie požiadaviek ekodizajnu elektrických výrobkov.

Upozornenie: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam výpočtovej techniky musia byť zrealizované pomocou tienených káblov, aby sa takto zachoval súlad s nariadeniami o EMK.

Upozornenie: Periférne zariadenia

K tomuto zariadeniu možno pripájať len periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) s certifikátom zhody s medznými hodnotami pre triedu B. Prevádzka v spojení s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať zvyčajne za následok rušenie rozhlasového a televízneho príjmu.

Upozornenie

Zmeny a úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené výrobcom, môžu spôsobiť zánik oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto výrobku, ktoré vydáva americký Federálny výbor pre telekomunikácie.

Aby ste zabránili poškodeniu monitora, monitor nezdvíhajte držiak za jeho základňu.

Prevádzkové podmienky

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledovnými dvomi podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, a to vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželateľnú prevádzku.

Upozornenie: Používatelia v Kanade

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Zneškodňovanie zariadení, ktoré predstavujú odpad, realizované používateľmi – súkromnými domácnosťami v Európskej únii



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok sa nesmie zneškodňovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Vašou povinnosťou je namiesto toho zlikvidovať už nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určené zberné miesto na recykliáciu elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recykliácia odpadových zariadení pri ich likvidácii pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť, aby boli recyklované spôsobom, ktorý chráni zdravie človeka a životné prostredie. Blížšie informácie o tom, kam môžete odovzdať vaše zariadenie na účel jeho recyklovania, získate na vašom miestnom úrade, u spoločnosti, ktorá likviduje váš komunálny odpad, alebo v obchode, kde ste zakúpili výrobok.

TECHNICKÉ PARAMETRE (XR342CK)

LCD panel	Systém mechaniky	TFT farebný LCD	
	Veľkosť	34" Š (87 cm)	
	Rozstup pixlov	0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)	
	Jas	300 cd/m² (typický)	
	Kontrast	100 000 000:1, max. (ACM)	
	Uhol na pozeranie (typický)	172° (H) 178° (V) (CR≥10)	
	Čas odozvy	5 ms (GTG, typický)	
	Typ zobrazovacieho panela	Technológia In Plane Switching	
	Obraz	Digitálne rozhranie	
	Horizontálny kmitočet	30K-120KHz(HDMI)/120-120KHz(DP)/30-99KHz(MHL)	
	Vertikálny kmitočet	30-75Hz(HDMI)/48-75Hz(DP)/23-80Hz(MHL)	
Zobrazovanie farieb		1,07B farieb	
Frekvencia kmitania bodu		600MHz(HDMI&DP)/300MHz(Type C)	
Maximálne rozlíšenie		3440x1440 pri 75Hz	
Plug & Play		VESA DDCC/DDC2B	
Trieda energetickej efektívnosti		B	
* Ročná spotreba elektrickej energie (typický)		80 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Spotreba elektrickej energie pri 200 cd/m²	Režim zapnutia	52 W (typ.)	
	Režim spánku	0,5 W (typ.)	
	Vypnutie/pohotovostný režim	0,48 W (typ.)	
Konektor pre vstup	DP (len model s rozhraním DP) MHL 2.1(len model s rozhraním MHL 2.1) USB 3.1 Type C (Gen1)(samo model z vzhodom Type C) HDMI 2.0 (len model s rozhraním HDMI 2.0) USB rozbočovač/USB 3.0 x 4 (len model s USB rozbočovačom)		
Vstupný obrazový signál	Signál DP (len model so vstupom DP) Signál HDMI (len model so vstupom HDMI) USB 3.1 Type C (Gen1)(samo model z vzhodom Type C)		
Reproduktory (typický)	7 W x 2		
Maximálny rozmer obrazovky	Horizontálny: 799,8 mm Vertikálny: 334,8 mm		
Zdroj napájania	100 – 240 V~ 50/60 Hz		
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 5° až 35 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %		
Rozmery	816,2 (Š) x 435,5-565,5 (V) x 309 (H) mm		
Hmotnosť (čistá hmotnosť)	9,7 kg jednotka (čistá hmotnosť)		
Špecifikácie mechanizmu	Naklonenie: -5° až +35° Natočenie: -30° až +30° Nastavenie výšky: 130 mm Preklopenie: Nie Odpojiteľný stojan s pátkou: Áno		
Externé ovládače:	Functions (Funkcie)	Jas Kontrast	Časový limit ponuky OSD
		Úroveň čiernej	Priehľadnosť
		Black Boost	Číslo frekvencie obnovenia
		ACM	Vstup
		Super Sharpness	Auto Source
		Gama	Daisy Chain
		Teplota farieb	Formát DP
		Režim sRGB	Široký režim
		6-osový odtieň	PIP/PBP
		6-osové nasýtenie	Okolité osvetlenie
		Hlasitosť	Priradenie klávesovej skratky
		DTS	DDC/CI
		Over Drive	Úroveň čiernej HDMI
Bod zamerania	Režim rýchleho štartu		
Jazyk	DP ALT režim		
	Vypnúť nabíjania cez USB		
	Herný režim		
* Všetky technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.			

* Všetky technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Návody a ďalšie dokumenty pre váš produkt Acer nájdete na oficiálnej webovej lokalite podpory spoločnosti Acer.

*Ročná spotreba elektrickej energie je vypočítaná pomocou typickej spotreby elektrickej energie pri používaní 4 hodiny denne počas 365 dní roka.

TECHNICKÉ PARAMETRE (XR382CQK)

LCD panel	Systém mechaniky	TFT farebný LCD
	Veľkosť	37,5" Š (95,29 cm)
	Rozstup pixlov	0,229 mm (H) x 0,229 mm (V)
	Jas	300 cd/m ² (typický)
	Kontrast	100 000 000:1, max. (ACM)
	Uhol na pozeranie (typický)	178° (H) 178° (V) (CR≥10)
	Čas odozvy	5 ms (GTG, typický)
	Typ zobrazovacieho panela	Technológia In Plane Switching
	Obraz	Digitálne rozhranie
	Horizontálny kmitočet	30K-130KHz(HDMI)/130K-130KHz (DP)/30K-99KHz(MHL)
	Vertikálny kmitočet	30-75Hz(HDMI)/48-75Hz(DP)/23-80Hz(MHL)
Zobrazovanie farieb	1,07B farieb	
Frekvencia kmitania bodu	600MHz(HDMI&DP) / 180MHz(MHL)	
Maximálne rozlíšenie	3840x1600 pri 75Hz	
Plug & Play	VESA DDCI/DDC2B	
Trieda energetickej efektívnosti	B	
* Ročná spotreba elektrickej energie (typický)	85 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)	
Spotreba elektrickej energie pri 200 cd/m ²	Režim zapnutia	58 W (typ.)
	Režim spánku	0,5 W (typ.)
	Vypnutie/pohotovostný režim	0,48 W (typ.)
Konektor pre vstup	DP (len model s rozhraním DP) MHL 2.1 (len model s rozhraním MHL 2.1) USB 3.1 Type C (Gen1)(samo model z vzhodom Type C) HDMI 2.0 (len model s rozhraním HDMI 2.0) USB rozbočovač/USB 3.0 x 4 (len model s USB rozbočovačom)	
Vstupný obrazový signál	Signál DP (len model so vstupom DP) Signál HDMI (len model so vstupom HDMI) USB 3.1 Type C (Gen1)(samo model z vzhodom Type C)	
Reproduktory (typický)	7 W x 2	
Maximálny rozmer obrazovky	Horizontálny: 879,7 mm Vertikálny: 366,5 mm	
Zdroj napájania	100 ~ 240 V~, 50/60 Hz	
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 5° až 35 °C Skladovacia teplota: -20° až 60 °C Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %	
Rozmery	896,88 (Š) x 461,77~587,69 (V) x 309 (H) mm	
Hmotnosť (čistá hmotnosť)	10,9 kg jednotka (čistá hmotnosť)	
Špecifikácie mechanizmu	Naklonenie: -5° až +35° Natočenie: -30° až +30° Nastavenie výšky: 130 mm Preklopenie: Nie Odpojiteľný stojan s pátkou: Áno	
Externé ovládače:	Functions (Funkcie)	Jas Kontrast Úroveň čiernej Black Boost ACM Super Sharpness Gamma Teplota farieb Režim sRGB 6-osový odtieň 6-osové nasýtenie Hlasitosť DTS Over Drive Bod zamerania Jazyk
		Časový limit ponuky OSD Priehľadnosť Číslo frekvencie obnovenia Vstup Auto Source Daisy Chain Formát DP Široký režim PIP/PBP Okolité osvetlenie Priradenie klávesovej skratky DDC/CI Úroveň čiernej HDMI Režim rýchleho startu DP ALT režim Vypnúť nabíjania cez USB Herný režim

* Všetky technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Návody a ďalšie dokumenty pre váš produkt Acer nájdete na oficiálnej webovej lokalite podpory spoločnosti Acer.

*Ročná spotreba elektrickej energie je vypočítaná pomocou typickej spotreby elektrickej energie pri používaní 4 hodiny denne počas 365 dní roka.