

Dřevěný bluetooth reproduktor/budík s indukčním nabíjením



INDUKČNÍ
NABÍJENÍ



HODINY
BUDÍK



PŘEHRÁVÁNÍ
HUDBY



TEPLOMĚR



MIKROFON



AUX
VSTUP

OBSAH

Popis produktu, funkce, technické specifikace	1
Obsah balení	1
Diagram LED displeje a tlačítek	2
Návod k obsluze tlačítek, napájení a AUX vstupu	4
Nastavení času	4
Nastavení buzení	4
Funkce Bluetooth	6
Funkce handsfree	6
AUX vstup	7
Nastavení zobrazení teploty	7
Bezdrátové indukční nabíjení	7
Diagramy párování a přehrávání	8
Likvidace přístroje	9

1. Popis produktu, funkce, technické specifikace


- Podpora bezdrátového indukčního nabíjení Qi
- Dřevěný povrch
- LED digitální displej
- Hodiny, budík, teploměr a reproduktor
- Zabudovaný mikrofon pro použití hands-free volání
- Bluetooth verze: 2.1
- Bluetooth profily: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximální dosah: up to 10 m
- Výstup: RMS 3W+3W
- Reproduktory: 4Ω / 3W
- Frekvenční rozsah: 60Hz - 20KHz
- Intensita: 70dB
- Distortion: <1%
- Audio vstup: 3.5 mm jack (audio kabel je přiložen v balení)
- Napájení: AC100 - 240V, 50/60Hz, DC 5V 2,5A
- Hmotnost: 0,81 kg
- Velikost: 221×140×68 mm

2. Obsah balení

Ujistěte se, že je vaše balení kompletní:


- Budík s indukčním nabíjením
- 3,5 mm jack audio kabel
- Napájecí adaptér
- Uživatelská příručka

3. Diagram LED displeje a tlačítek

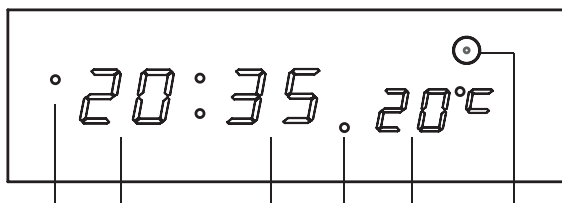


Obr. 1 - LED displej

ODPOLEDNE HODINA MINUTA BUDÍK TEPLOMĚR MIKROFON

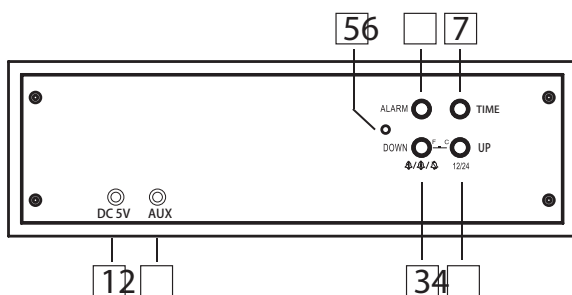

Obr. 2 - Zadní strana

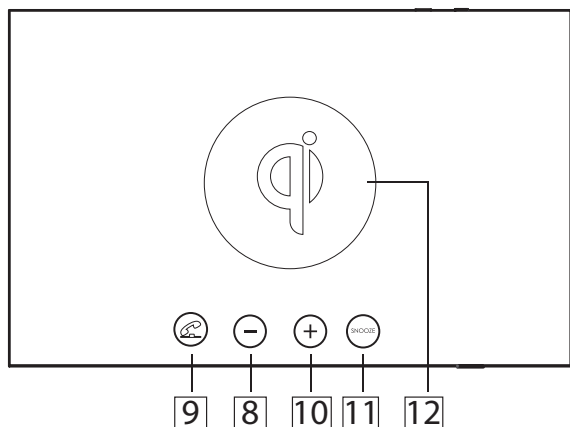

Obr. 3 - Horní strana

- 1 DC 5V
napájení
- 2 AUX
vstup vnějšího zdroje zvuku
- 3 DOWN (DOLŮ)
nastavení času, zapnutí budíku, vypnutí budíku,
zastavení budíku
- 4 UP (NAHORU)
nastavení času, přepnutí formátu hodin, zastavení
budíku
- 5 senzor teploty
- 6 ALARM (BUDÍK)
natavení budíku, zastavení budíku
- 7 TIME (ČAS)
nastavení času, zastavení budíku
- 8 
snížení hlasitosti
- 9 
pauza, přehrávání, přijmout hovor, ukončit hovor,
vypnout bluetooth
- 10 
zvýšení hlasitosti
- 11 
odložení buzení
stiskněte "SNOOZE" pro nastavení jasu LED displeje
- 12 
indukční nabíjení

5. Návod k obsluze, napájení a AUX vstupu

Přístroj zapnete připojením napájecího adaptéru. Hodiny budou ukazovat při prvním zapnutí náhodný čas. V pravé části se zobrazí teplota. **UPOZORNĚNÍ:** Při prvním zapnutí může kalibrace teploměru trvat až několik desítek minut. Odchyłka od skutečné teploty může být až 2 stupně.

5.1 Nastavení času

Stiskněte tlačítko "UP" pro přepnutí mezi 12 a 24 hodinovým režimem. V 12 hodinovém režimu bude blikat jedna tečka, ve 24 hodinovém režimu budou blikat obě tečky oddělující hodiny a minuty.


Pro potvrzení hodinového režimu stiskněte "TIME." Začne blikat číslice udávající aktuální hodinu. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení požadované hodiny. Opět stiskněte "TIME" pro nastavení minut. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení aktuální minuty. Pro ukončení nastavení času stiskněte "TIME." (Režim pro nastavení času bude automaticky ukončen pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund.)

5.2 Nastavení buzení

Stiskněte // pro zapnutí buzení. Indikátor buzení na přední straně začne blikat. V tuto chvíli je nastaveno jednorázo-

vé buzení. Stiskněte opět    , indikátor bude svítit. Nyní je nastaveno buzení na každý den.

Stiskněte    pro zapnutí buzení. Indikátor budíku na přední straně začne svítit (Obr. 4). Stiskněte tlačítko "ALARM" pro nastavení času, začne blikat číslice udávající hodinu buzení. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení požadované hodiny. Opět stiskněte "ALARM" pro nastavení minut. Stiskněte tlačítko "UP" nebo "DOWN" pro nastavení požadované minuty buzení. Pro ukončení nastavení času buzení stiskněte "ALARM." (Režim pro nastavení času buzení bude automaticky ukončen pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 sekund.) Buzení může trvat až jednu hodinu. Pro ukončení buzení stiskněte tlačítko "TIME/ALARM/UP nebo DOWN." Buzení bude i nadále zapnuto. Pro vypnutí buzení stiskněte tlačítko    . Indikátor buzení na přední straně zhasne.

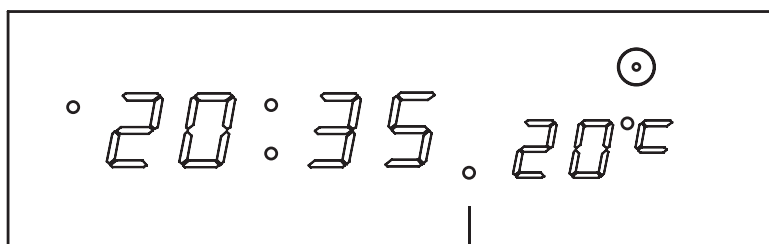

Obr. 4

INDIKÁTOR BUZENÍ

Stiskněte    pro zapnutí buzení, indikátor se rozsvítí.

Pokud indikátor bliká, signalizuje jednorázové buzení. Pokud svítí, signalizuje buzení každý den.

Stiskněte tlačítko // pro vypnutí buzení, indikátor zhasne.

5.3 Funkce Bluetooth

Při prvním zapnutí je automaticky aktivováno Bluetooth. Pokud není potřeba, podržte tlačítko "PLAY"  po dobu tří sekund pro vypnutí. Pro zapnutí podržte tlačítko "PLAY"  po dobu tří sekund. V mobilním telefonu nechte hledat dostupná Bluetooth zařízení. Připojte se k zařízení "**CI-252 BT alarm clock**". Jakmile je přístroj úspěšně spárován, uslyšíte krátké pípnutí. Nyní můžete na přístroji přehrávat hudbu z mobilního telefonu.

Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko "PLAY"  pro pauzu. Pro opětovné započetí přehrávání stiskněte opět tlačítko "PLAY"  (Obr. 5). Pro zvýšení a snížení hlasitosti podržte tlačítka "+" a "-".

5.4 Funkce handsfree

Během přehrávání hudby je možné přijmout příchozí hovor pomocí tlačítka "PLAY" . Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko "PLAY". Přehrávání hudby bude navázáno.

5.5 AUX vstup

Pokud je přístroj zapnut, připojte zdroj zvuku k AUX vstupu na zadní straně pomocí audio kabelu s 3,5 mm jackem. Přístroj se automaticky přepne do AUX režimu a bude přehrávat zvuk pouze z AUX vstupu. (Obr. 6)


5.6 Nastavení zobrazení teploty

Pro zobrazení teploty ve stupních Celsia podržte tlačítko "UP" po dobu 5 sekund. Pro zobrazení teploty ve stupních Fahrenheita stiskněte tlačítko "DOWN" po dobu 5 sekund. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "TIME" nebo "ALARM."


5.7 Bezdrátové indukční nabíjení

Přístroj podporuje nabíjení zařízení s technologií indukčního nabíjení Qi. Nabíjené zařízení je nutné umístit do správné polohy, její správnost si můžete ověřit pomocí rozsvícené kontrolky.

6. Diagramy nábíjení a přehrávání

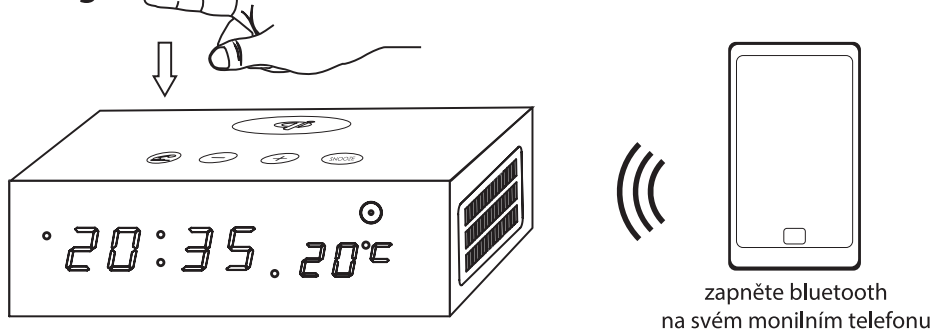

Obr. 5  pauza/přehrávání/přijmout hovor/ukončit hovor/vypnout bluetooth

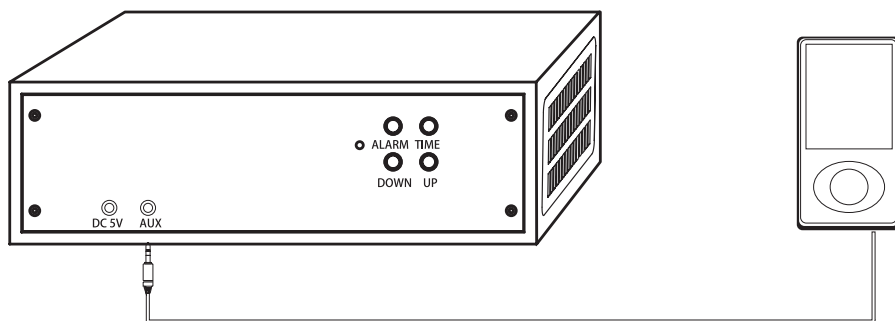

Obr. 6 - AUX vstup

7. Likvidace přístroje

Tento výrobek podléhá směrnici Evropského parlamentu a rady 2002/96/EC pro odpad z elektrických a elektronických zařízení. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že má být přístroj po svém vyřazení z provozu odevzdán ve sběrném dvoře, který je určený pro sběr elektroodpadů, nebo odevzdán obchodníkovi při nákupu nového elektrospotřebiče. Uživatel je povinen odevzdat výrobek na konci jeho životnosti na odpovídajícím sběrném místě. Sběrný dvůr pomáhá chránit životní prostředí recyklací materiálů, ze kterých je spotřebič vyroben.

