


Redmi Buds 3 Pro
Uživatelská příručka




Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu



Nabíjacie puzdro



Slúchadlo

Návod na použitie

Nabíjanie


- Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra začnú automaticky nabíjať.

- Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite priložený nabíjací kábel typu C alebo ho umiestnite na kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku indikátorom nahor. Indikátor je počas nabíjania biely a po dokončení nabíjania zhasne.

Poznámka: Použite prosím napájací adaptér, ktorý spĺňa miestne certifikačné požiadavky, alebo bezdrôtovú nabíjačku, ktorá podporuje nabíjanie 5 W alebo viac.

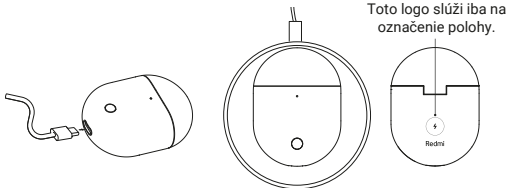

Káblové nabíjanie typu C.

Bezdrôtové nabíjanie typu C.

Aby bolo možné nabíjať, musí byť stred bezdrôtovej nabíjačky zarovnaný so stredom nabíjacieho puzdra, ktoré sa nachádza asi 8 mm nad logom Redmi na zadnej strane nabíjacieho puzdra. Počas nabíjania sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra. Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť.

Kontrola stavu batérie

● Kontrola stavu batérie v slúchadlách

Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete na stavovom riadku telefónu skontrolovať stav batérie slúchadiel.

Poznámka: Na stavovom riadku telefónu sa zobrazuje iba úroveň nabitia batérie v slúchadle s nižšou úrovňou nabitia. Táto funkcia nie je podporovaná všetkými telefónmi.

- **Kontrola stavu batérie nabíjacieho puzdra**

Keď je viečko nabíjacieho puzdra zatvorené, skontrolujete stav batérie stlačením funkčného tlačidla alebo otvorením viečka nabíjacieho puzdra:

1. Keď sa indikátor nabíjacieho puzdra asi na 5 sekúnd rozsvieti bielo, znamená to, že je batéria dostatočne nabitá.
2. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra bliká bielo, znamená to, že je batéria takmer vybitá a je potrebné ju okamžite nabiť.

- **Kontrola stavu batérie pomocou telefónu značky Mi**

Po úspešnom pripojení k telefónu vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Uistite sa, že je telefón značky Mi odomknutý a má povolenú funkciu Bluetooth, podržte ho blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte viečko puzdra. Na telefóne sa zobrazí vyskakovacie okno pre kontrolu stavu batérie v slúchadlách a nabíjacom puzdre. Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu použiť na rýchlu kontrolu stavu batérie, je potrebné aktualizovať systém telefónu na najnovšiu stabilnú verziu. V súčasnej dobe túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny značky Mi.

Zapnutie slúchadiel

Slúchadlá sa automaticky zapnú po otvorení nabíjacieho puzdra.

Režim spánku

Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko, potom sa slúchadlá odpoja a automaticky prejdú do režimu spánku.

Nosenie slúchadiel

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa značiek pre ľavú (L) a pravú (R) stranu.

Poznámka: Po použití vložte sluchadla späť do nabíjacieho puzdra. Tým sa predĺži ich životnosť a predíde sa ich strate alebo nesprávnemu uloženiu.

Pripojenie

Pripojenie k novému zariadeniu

1. Umiestnite sluchadla do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu asi 2 sekúnd. Indikátor nabíjacieho puzdra začne bielo blikať, čo znamená, že sluchadla čakajú na pripojenie.
2. Zapnite na svojom zariadení funkciu Bluetooth, potom vyhľadajte „Redmi Buds 3 Pro“ a pripojte sa k nim. Ak je vyžadovaný prístupový kód, zadajte „0000“.

Rýchle párovanie na pripojenie k telefónu značky Mi

Vložte sluchadla do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Uistite sa, že je telefón značky Mi odomknutý a má povolenú funkciu Bluetooth. Držte ho blízko nabíjacieho puzdra, potom otvorte viečko puzdra a podľa pokynov na telefóne sa pripojte k sluchadlám.

Poznámka: Aby bolo možné túto funkciu použiť na rýchle pripojenie, je potrebné aktualizovať systém telefónu na najnovšiu stabilnú verziu. V súčasnej dobe túto funkciu podporujú iba niektoré telefóny značky Mi.

Pripojenie k dvom zariadeniam

Sluchadla je možné pripojiť k dvom rôznym zariadeniam Bluetooth súčasne. Po pripojení sluchadiel k prvému zariadeniu ich vložte do nabíjacieho puzdra a otvorte veko. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na nabíjacom puzdre po dobu dvoch sekúnd, potom začne indikátor blikať bielo a sluchadla sú pripravené na spárovanie s druhým zariadením.

Odpájanie

Keď je funkcia Bluetooth v zariadení deaktivovaná alebo ak sú slúchadlá mimo dosahu, automaticky sa prepnú do režimu čakania na pripojenie. Ak slúchadlá zostanú odpojené od zariadenia dlhšie ako 10 minút, prejdú do režimu spánku. Opätovné nasadenie slúchadiel ich prebudí a slúchadlá opäť vstúpia do režimu čakania na pripojenie.

Automatické pripojenie

Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením viečka nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy použitému Bluetooth zariadeniu. Ak nie je detekovaná žiadna história pripojenia alebo ak sa slúchadlá nemôžu pripojiť k žiadnemu z Bluetooth zariadení, automaticky prejdú do režimu čakania pripojenia.

Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť k požadovanému zariadeniu pripojiť ručne pomocou nastavenia Bluetooth zariadenia.

Obnovenie továrenského nastavenia

1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu najmenej desiatich sekúnd, kým indikátor nezbelie, potom tlačidlo uvoľnite.
3. Obnovili sa továrenské nastavenia slúchadiel, história pripojenia bola vymazaná, indikátor nabíjacieho puzdra bliká bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

Poznámka: Vzhľadom k technickým vlastnostiam Bluetooth môže v oblastiach s hustým rušením elektromagnetického signálu na frekvencii 2,4 GHz občas dochádzať k občasnej strate pripojenia alebo zvuku.

Funkcia



- **Počas hovorov**

Dvakrát kliknite na slúchadlo: Prijmite hovor

Trikrát kliknite na slúchadlo: Odmietnuť/Ukončiť hovor

- **Hudba**

Dvakrát kliknite na ktorékoľvek zo slúchadiel: Prehrať/Pozastaviť

Trikrát kliknite na ktorékoľvek zo slúchadiel: Ďalšia skladba

Vybratie slúchadla: Pozastavenie hudby

- **Potlačenie hluku**

Stlačením a podržaním oboch slúchadiel môžete prepínať medzi:

Povoliť potlačenie hluku <> Režim priepustnosti



Aby ste predišli novej strate sluchu, nepoužívajte tento výrobok dlhú dobu pri vysokej hlasitosti.

Špecifikácia

Názov	Wireless Earphones
Model	TWSEJ01ZM
HVIN	TWSEJ01ZM-L TWSEJ01ZM-R
Nabíjací port	Typ-C
Čistá hmotnosť	Približne 55 g
Impedancia	32 Ω
Vstup slúchadiel	5,25 V=120 mA Max. (každé slúchadlo)

Kapacita batérie/energie slúchadla	35 mAh/0,13 Wh (každé slúchadlo)
Kapacita batérie/energie nab. púzdra	470 mAh/1,78 Wh
Vstup nabíjacieho púzdra	Káblový vstup: 5 V = 500 mA Max. Bezdrôtový vstup: Podporuje 5W bezdrôtové nabíjačky alebo vyššie
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth 5.2
Profily Bluetooth	Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP
Prevádzkový rozsah	10 m (v prostredí bez prekážok)
Prevádzková frekvencia Bluetooth	2400–2483.5 MHz (pre EU)
Maximálny výstupný výkon pre BT	≤13 dBm (pre EU)
Maximálny výstupný výkon pre BLE	≤13 dBm (pre EU)
Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania	110–148KHz
Prevádzková teplota	5°C až 40°C
Doba nabíjania (nabíjacie puzdro)	Cca. 2,5 hodiny (pomocou nabíjacieho kábla)

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi inc. je pod licenciou. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. Logo Qi je registrovanou ochrannou známkou združenia Wireless Power Consortium.

Varovanie

- Nepokúšajte sa výrobok rozoberať, opravovať alebo upravovať, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo dokonca úplné poškodenie výrobku.
- Nevystavujte výrobok prostrediu s príliš nízkou alebo príliš vysokou teplotou (pod 0°C alebo nad 45°C).
- Počas používania držte indikátor produktu mimo oči detí a zvierat.
- Nepoužívajte tento výrobok počas búrok. Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku a zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nečistite tento výrobok alkoholom ani inými prchavými kvapalinami.
- Zabráňte akémukoľvek kontaktu s kvapalinami.
- Výrobok nerozoberajte, neprepichujte ani nedrhte ani nevystavujte ohňu.
- Pokiaľ dôjde k napučaniu produktu, okamžite ho prestaňte používať.
- Aby ste predišli novej strate sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu vysokú hlasitosť.
- Nepoužívajte slúchadlá pri riadení a dodržiujte príslušné predpisy vo vašej oblasti alebo krajine.
- Tieto slúchadlá a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa či horúcej rúry alebo mechanické drvenie či rezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Informácie o produkte a certifikačné značky sú umiestnené v nabíjacom púzdre.

- Nevyhadzujte batériu do bežného odpadu, ktorý je likvidovaný na skládkach. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony alebo predpisy.
- Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže narušiť ochranu (a spôsobiť napríklad vznietenie, výbuch, únik korozívneho elektrolytu atď.).
- Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia vysokofrekvenčnému žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

 Symbol označuje jednosmerné napätie

EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ01ZM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení menovanom vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inšalačný technik alebo miestne úrady.



Vezmite prosím na vedomie, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku. Upozornenie: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie napraviť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Reorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS spoločnosti Industry Canada oslobodeným od licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conform aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2AMIN-TWSEJ1ZM

IC:26993-TWSEJ1ZM

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Vyhlásenie o zhode vo Veľkej Británii



Spoločnosť Zimi Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ01ZM vyhovuje predpisom o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie britského vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Pokyny ohľadom štítku proti falšovaniu

Redmi Buds 3 Pro majú na vonkajšom obale štítok proti falšovaniu. Pravosť produktu môžete skontrolovať zoškrabaním krycej vrstvy štítku a zadaním kódu proti falšovaniu.

Webová stránka: www.mi.com/verify



Štítok proti falšovaniu



Zoškrabaná krycia vrstva

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz