




Predstavenie výrobku

Aqara Camera Hub G2H je inteligentný hardvérový produkt, ktorý integruje duálne funkcie kamery a riadiacej jednotky. Má funkcie ako video-interkom, detekcia pohybu, detekcia zvuku a nahrávanie na kartu Micro SD. Môže sa tiež použiť ako Zigbee hub v spolupráci s ďalšími senzormi, ovládačmi a inými zariadeniami na realizáciu funkcií, ako je stráženie domácnosti, hlásenie údajov a inteligentné ovládanie. Podporuje tiež HomeKit Secure Video. Aktivitu zaznamenanú podporovanými kamerami súkromne analyzuje váš domáci hub pomocou inteligencie zariadenia na zistenie prítomnosti osôb, domácich miláčikov alebo automobilov.

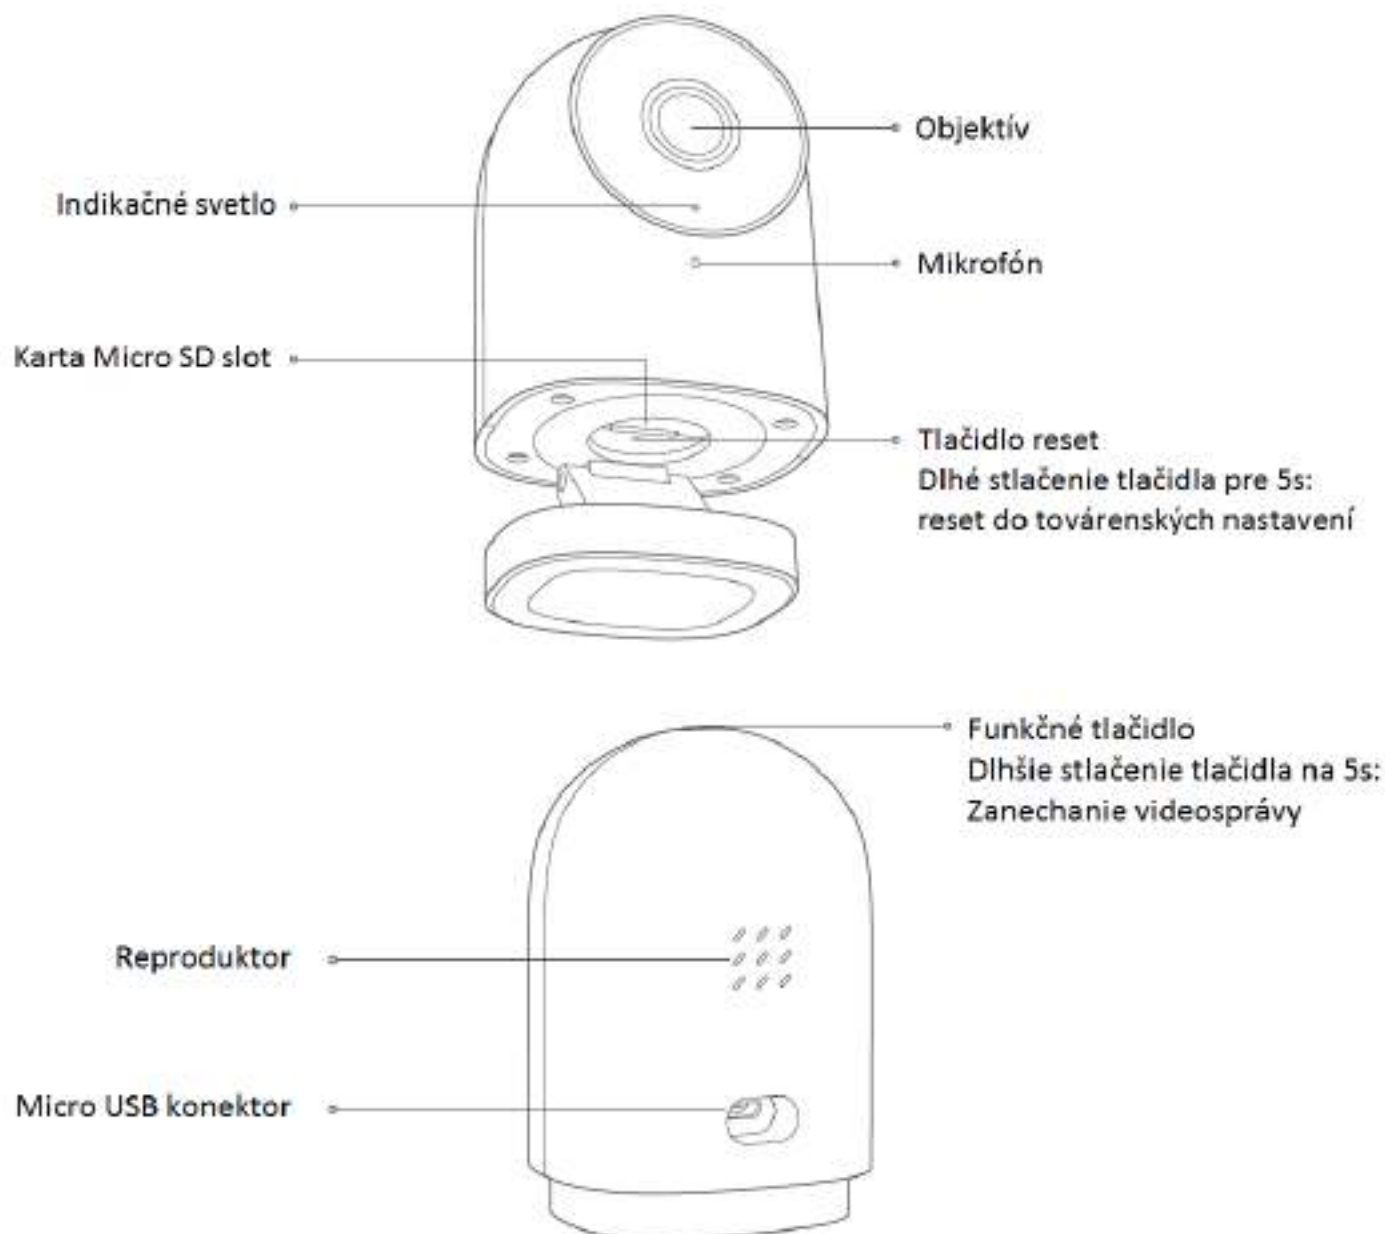

Upozornenia

- * Tento výrobok NIE je hračka. Chráňte deti pred týmto výrobkom.
- * Tento výrobok je navrhnutý iba na vnútorné použitie. NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo vonku.
- * Dajte si pozor na vlhkosť, NEVYLIEHAJTE na výrobok vodu ani iné tekutiny.

* Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla. Neumiestňujte ho do krytu, pokiaľ nie je zabezpečené normálne vetranie.

* NEPOKÚŠAJTE sa opravovať tento výrobok svojpomocne. Všetky opravy by mal vykonávať autorizovaný odborník.

* Tento produkt je vhodný iba na zlepšenie pohodlia vášho domáceho života a na pripomenutie stavu vašich zariadení. Nemal by sa používať ako bezpečnostné zariadenie pre dom, budovu, sklad alebo na akomkoľvek inom mieste. Pokiaľ užívateľ poruší pokyny na používanie produktu, NENESIE výrobca zodpovednosť za akékoľvek riziká a straty na majetku.

* Základňa tohto produktu bola navrhnutá so silnými magnetickými vlastnosťami, ktoré zabezpečujú, že výrobok po inštalácii na stenu nespadne. Aby sa zabránilo vypadnutiu produktu a možnému poraneniu osôb, odporúčame, aby bola inštalačná výška zariadenia menšia ako 2 metre.

Rýchle nastavenie


1. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte reťazec „Aqara Home“ v obchode s aplikáciami (Apple Store, Google Play, Huawei App Gallery atď.) Alebo naskenujte QR kód. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Aqara Home.



2. Zapojenie a spustenie

Nájdite napájací konektor na zadnej strane produktu a pripojte napájací kábel USB. Potom napájací adaptér vložte do zásuvky. Po úspešnom zapnutí kamery bude blikáť červená kontrolka.

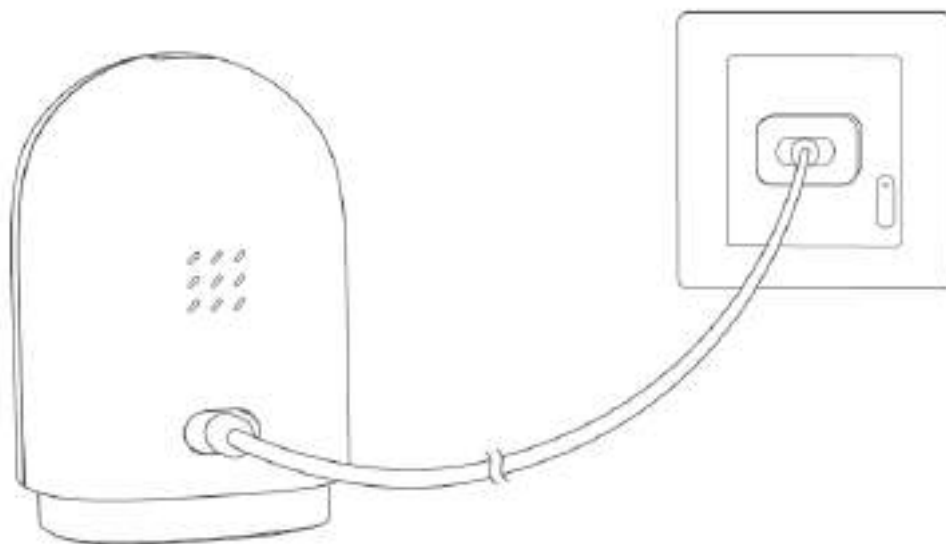

* Ak červená kontrolka neblinká, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo a skúste to znova.

3. Pridanie kamery

Pripojenie k aplikácii Aqara Home

Otvorte aplikáciu Aqara Home a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky. Vyberte možnosť „Camera Hub G2H“ a postupujte podľa pokynov aplikácie. Po úspešnom pripojení zariadenia bude modrá kontrolka stále svietiť.

Ak sa nepodarilo pridať zariadenie, skontrolujte nasledujúce kroky:

- * Uistite sa, že je kamera pripojená k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.
- * Názov alebo heslo Wi-Fi nemôže obsahovať špeciálne znaky alebo medzery. Nahradte ich bežnými znakmi a skúste to znova.
- * Uistite sa, že telefón nie je ďalej ako 15 cm. Kamera nedokáže naskenovať QR kód pri protisvetle.
- * Skontrolujte, či router nemá zapnutú funkciu sledovania pripojenia Wi-Fi, čo spôsobí zlyhanie sieťového pripojenia.
- * Skontrolujte, či router nemá zapnutú funkciu izoláciu AP, čo spôsobí, že telefón nebude môcť vyhľadať kameru v sieti LAN.
- * Odporúča sa nepripojiť zariadenie k bridge sieti.

Pripojenie k Apple Home

Otvorte aplikáciu Apple Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a potom vstúpte na stránku „Pridať príslušenstvo“. Naskenujte alebo manuálne zadajte inštalačný kód HomeKit v spodnej časti kamery, aby ste kameru pripojili na HomeKit.

Nepodarilo sa pridať do HomeKit, sprievodca:

- * „Nepodarilo sa pridať príslušenstvo“. Z dôvodu viacnásobného zlyhania pri pridávaní nie je možné odstrániť informácie o chybe z medzipamäte iOS. Reštartujte zariadenie so systémom iOS a resetujte kameru.
- * „Príslušenstvo je už pridané“. Po reštartovaní zariadenia so systémom iOS a resetovaní kamery môžete manuálne zadať inštalačný kód HomeKit a znova ho pridať.
- * „Príslušenstvo sa nenašlo“. Po resetovaní kamery počkajte 3 minúty. Nastavovací kód HomeKit môžete zadať ručne a znova ho pridať.
- * Používanie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špeciálne s technológiou identifikovanou v odznaku, a bolo vývojárom certifikované tak, aby vyhovovalo výkonovým štandardom spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia alebo za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
- * Desaťdňová história nahrávania z vášho Camera Hub G2H je bezpečne uložená v iCloudu a je k dispozícii na zobrazenie v aplikácii Apple Home na vašom iPhone, iPade alebo Macu. Môžete pridať jednu kameru k svojmu plánu s kapacitou 200 GB alebo až päť kamier k svojmu plánu s kapacitou 2 TB bez ďalších nákladov. Kamerové záznamy sa nezapočítavajú do limitu úložiska iCloud.
- * Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod alebo Mac a Camera Hub G2H s podporou HomeKit je zabezpečený technológiou HomeKit.

4. Pridanie príslušenstva


Po úspešnom pridaní kamery otvorte aplikáciu Aqara Home a pridajte príslušenstvo/zariadenia, ako ukazuje používateľská príručka.

5. Produktová inštalácia

1. Uistite sa, že je kamera úspešne pridaná, a potom ju nainštalujte na stenu.
2. Kameru môžete umiestniť na vodorovný povrch, napríklad na stôl, stôl, knižnicu atď.

3. Podstavec kamery obsahuje magnet, ktorý je možné pripevniť na kovový povrch, napríklad k chladničke, železným dverám atď. Neumiestňujte ho do blízkosti hlavnej jednotky počítača alebo pevného disku.

4. Pomocou obojstrannej pásky 3M môžete pripevniť kovovú dosku na hladký nekovový povrch, ako je sklo, dlaždice, latexová stena atď., A potom pripevniť základňu magnetickej kamery k kovovej doske.

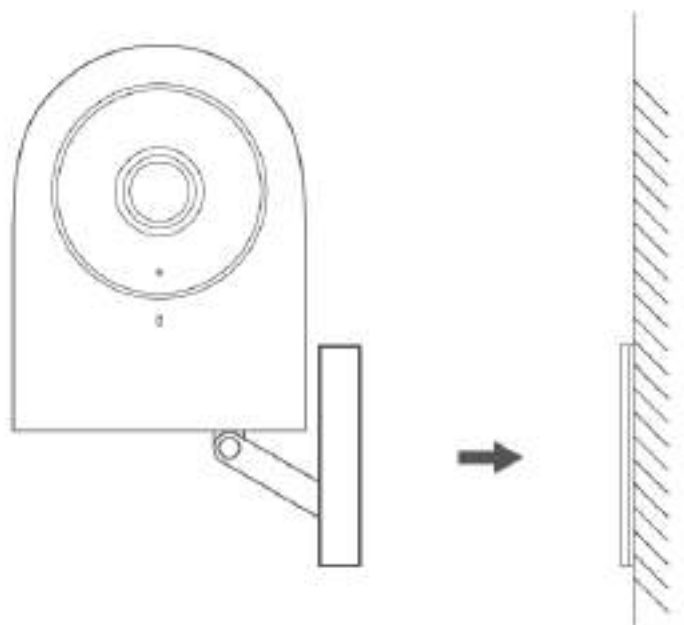

* Uistite sa, že poloha inštalácie je v rozsahu pokrytia Wi-Fi.

* Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov silného elektromagnetického rušenia.

* Produkt je určený na použitie iba v interiéroch. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí alebo vonku.

* Uistite sa, že v okolí zariadenia nie sú žiadne prekážky.

Stav Indikačného svetla

Stav indikačného svetla	Popis stavu
Modré svetlo je stále zapnuté	Pripojenie úspešné / normálne fungovanie
Modré svetlo bliká	Pripájanie k sieti / sieť je abnormálna
Červené svetlo je stále zapnuté	Zapínanie / Živé streamovanie / nahrávanie
Červené svetlo bliká	Čakanie na pripojenie
Vypnuté	Režim spánku / indikačné svetlo je vypnuté

* Z dôvodu aktualizácií firmvéru zariadenia sa skutočná prevádzka môže mierne líšiť od vyššie uvedeného popisu. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie Aqara Home alebo používajte zariadenie podľa skutočného stavu zariadenia.

Špecifikácia

- Model: CH-H01
- Rozlíšenie: 1080p
- Objektív: 140° široký uhol
- Video kód: H.264
- Vstupný výkon: 5V 1A
- Spotreba energie: 5 W (MAX)
- Bezdrôtový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee
- Lokálne úložisko: Karta Micro SD (je podporovaná TRIEDA 4 alebo vyššia, až 32 GB úložisko)
- Podporované zariadenie: Android 4.0 alebo iOS13.2 a novší
- Prevádzková teplota: -10°C - 40°C
- Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
- Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm
- Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405 - 2480 MHz
- Maximálny výstupný výkon Zigbee: ≤ 13 dBm

* Maximálny vysielací výkon a pracovná frekvencia iba pre EÚ.

Kontakt na výrobcu

- Online zákaznícky servis: www.aqara.com/support
- E-mail: support@aqara.com
- Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd.
- Adresa: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, tento výrobok nie je hračka a nie je určený na použitie deťmi. Je určený len pre dospelých.
2. Maximálna teplota okolia počas používania zariadenia nesmie prekročiť 40°C.
3. Spotrebič je vhodný iba pre mierne podnebie.
4. Vetrание nesmie byť narušené zakrytím spotrebiča predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
5. Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad sviečky.
6. Zariadenie nevyžaduje veľkú pozornosť. Ak ho chcete vyčistiť, používajte iba suchú handričku alebo kefu.
7. Hlavná zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie a mala by zostať ľahko použiteľná počas plánovaného použitia. Na úplné odpojenie prístroja by sa mala hlavná zástrčka úplne odpojiť od elektrickej zásuvky.

Vyhlasenie o zhode Federálnej komunikačnej komisie (FCC)

1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Nasmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádio / TV technika.

FCC Vyhlásenie o expozícii žiarenia

Toto zariadenie spĺňa FCC limity vystavenia žiarenia stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiaričom a telom.



Spoločnosť LUMI UNITED TECHNOLOGY CO., LTD týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade s RED 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásení o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.lumiunited.com/DoC. Tento produkt je možné používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

RECYKLÁCIA.



Tento výrobok je označený symbolom selektívneho triedenia pre Odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). To znamená, že s týmto výrobkom sa musí manipulovať podľa európskej smernice 2012/19/EÚ, aby sa mohol recyklovať alebo demontovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie.

Symbol pre "OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Odpadové elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Recyklujte, v príslušných existujúcich zariadeniach. Informácie o recyklácii vám poskytne váš miestny úrad alebo predajca." Je v súlade so smernicou Európskej únie o "Obmedzení nebezpečných látok", ktorá chráni životné prostredie obmedzením určitých nebezpečných materiálov a výrobkov.

Známka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou [Lumi United Technology Co., Ltd.] je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Za normálnych podmienok by toto zariadenie malo udržiavať medzi anténou a telom používateľa minimálnu vzdialenosť 20 cm.