




## **RYCHLÝ PRŮVODCE**

**Přenosný dotykový monitor  
14"/15,6"/17,3" Full HD 1080p  
PMT-14/15/17**

# Jak to funguje

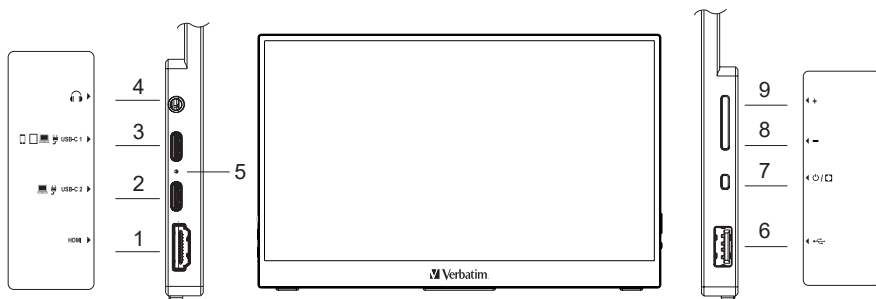


1. Port HDMI
2. Port USB-C2 (počítače / napájení)
3. Port USB-C1 (počítače / telefony / tablety / napájení)
4. Zásuvka pro sluchátka (jack)
5. Kontrolka LED
6. Port USB-A 2.0
7. Tlačítko napájení / menu
8. - Tlačítko
9. + Tlačítko

\* Pro optimální výkon doporučujeme připojit notebook k USB-C2.

USB-C1 je určeno pro použití s mobilními zařízeními, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Pokud notebook připojíte k USB-C1, nemusí poskytovat plný jas. Chcete-li zajistit plný jas při použití USB-C1, připojte napájecí zdroj.


## Jak se připojit

### 1. Notebook nebo PC s USB-C



1. Připojte kabel USB-C k portu USB-C2 na monitoru a k portu USB-C vašeho počítače.


**Volitelně:** Pokud není napájení pomocí portu USB-C2 na displeji dostatečné, přepněte na USB-C1, který je určen pro zařízení s nízkou spotřebou energie, nebo připojte dodaný napájecí zdroj.



---


## 2. Mobilní zařízení s USB-C (mobilní telefon / tablet)

(Ne všechna zařízení jsou podporována)



1. Připojte kabel USB-C k portu USB-C1 na monitoru a k portu USB-C mobilního zařízení.


**Volitelně:** Pokud není napájení dostatečné, připojte přiložený napájecí zdroj.



**\*\*DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, že vaše zařízení má port USB-C podporující režim DisplayPort Alt a napájení.

## 3. Zařízení s HDMI

(nutný další napájecí zdroj (je součástí dodávky))

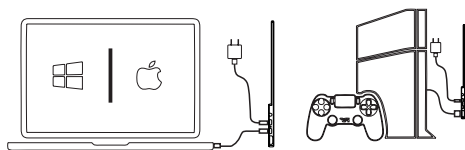


1. Připojte kabel HDMI k portu HDMI na monitoru a k portu HDMI vašeho zařízení.
2. Připojte napájecí zdroj k monitoru.

### Poznámky:

1. Pro telefony iPhone s konektorem lightning potřebujete další adaptér (není součástí dodávky).
2. Funkce dotykové obrazovky není podporována systémem iOS/iPadOS.


## 4. Zařízení s HDMI s dotykovou funkcí

(je vyžadován přídatný napájecí zdroj (součást dodávky) a přídatný kabel USB-A na USB-C (není součástí dodávky))

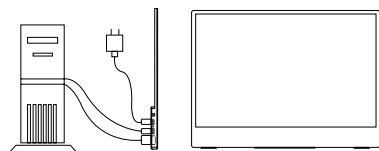


1. Připojte kabel HDMI k portu HDMI na monitoru a k portu HDMI vašeho zařízení.
2. Připojte kabel USB-A na USB-C k počítači a monitoru.
3. Připojte napájecí zdroj k monitoru.

# Klíčové operace




- Zapnutí/vypnutí napájení  
Podržením tlačítka napájení/menu (7) monitor zapnete nebo vypnete (monitor se automaticky zapne po připojení).
- Hlasitost  
Stisknutím tlačítek + / - (9 nebo 8) nastavte hlasitost.
- Jas  
Podržením tlačítek + / - (9 nebo 8) nastavte jas.
- Nabídka na obrazovce:  
Stisknutím tlačítka napájení/menu (7) přepnete do nabídky na obrazovce.




- Přepínání mezi možnostmi  
Stisknutím tlačítek + nebo - (9 nebo 8) přepínáte mezi možnostmi, výběr se zvýrazní.  
Pro výběr možnosti stiskněte tlačítko napájení/menu (7).
- Návrat na předchozí  
Podržením tlačítka - (8) se vrátíte do předchozí nabídky.

Nabídka na obrazovce

## 1. Obraz




## 2. Barva




3. Mode



4. Další nastavení



5. Nabídka Exit



# Specifikace

| Product number:             | 49591                                                          | 49592                                     | 49593                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Číslo produktu:             | 14 palců                                                       | 15,6 palce                                | 17,3 palce                             |
| Kontrast (typický):         | 1000:1                                                         | 800:1                                     | 1200:1                                 |
| Jas (typický):              | 220-250 cd/m2                                                  | 250 cd/m2                                 | 300 cd/m2                              |
| Rozlišení (V x V):          | 1920 x 1080                                                    |                                           |                                        |
| Poměr stran:                | 16:9                                                           |                                           |                                        |
| Úhly pohledu LR,UD (CR>10): | V 178°/ V 178°(min)                                            |                                           |                                        |
| Dotyková obrazovka:         | Kapacitní dotykový panel                                       |                                           |                                        |
| Vícedotyková:               | 10 bodů                                                        |                                           |                                        |
| Barvy displeje:             | 16.7M barev                                                    |                                           |                                        |
| Vstup 1:                    | USB-C x 2 (plnohodnotné USB-C)                                 |                                           |                                        |
| Vstup 2:                    | Standardní HDMI (1.4) x 1                                      |                                           |                                        |
| Vstup 3:                    | USB-A 2.0 x 1                                                  |                                           |                                        |
| Výstup:                     | 3.5mm audio zvuk port x 1; integrovaný reproduktor 1W (8Ω) x 2 |                                           |                                        |
| Rozměry (ŠxVxH):            | 328,92 mm (š) x 209,05 mm (v) x 12 mm (h)                      | 357,10 mm (š) x 224,20 mm (v) x 12 mm (h) | 396 mm (š) x 247,40 mm (v) x 12 mm (h) |
| Čistá hmotnost:             | 990g                                                           | 1180g                                     | 1630g                                  |
| Podporuje:                  | HDR, FreeSync                                                  |                                           |                                        |
| Materiál rámu:              | Hliník                                                         |                                           |                                        |

# Bezpečnost

---

1. Uživatel by měl zvážit umístění monitoru, jinak může panel odrážet okolní světlo a způsobovat rušení.
2. Používejte originální napájecí adaptér, aby nedošlo k elektrickému poškození.
3. Monitor udržujte v suchu a nepoužívejte jej v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
4. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi ropy.
5. Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
6. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání monitor odpojte ze sítě.
7. Veškerý servis svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud se na něj vylila kapalina nebo byl vystaven dešti či vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn.
8. Neodstraňujte kryty, mohlo by to být nebezpečné a mohlo by to vést ke ztrátě záruky na výrobek. Servis tohoto monitoru smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

## Varování:

Pokud se monitor nepoužívá, nenastavuje nebo neovládá podle návodu, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo mechanickému nebezpečí.

# Podmínky omezené záruky Verbatim

---

Společnost Verbatim GmbH poskytuje na tento výrobek záruku bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie. Pokud se během záruční doby zjistí, že je tento výrobek vadný, bude vám bezplatně vyměněn. Můžete jej vrátit s originálním pokladním dokladem na místo nákupu nebo se obrátit na společnost Verbatim.

Výměna výrobku je jediným prostředkem nápravy v rámci této záruky a tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození vzniklé v důsledku abnormálního používání, nesprávného používání, zneužívání, zanedbávání nebo nehody, ani na jakoukoli nekompatibilitu nebo špatný výkon způsobený konkrétním použitým počítačovým softwarem nebo hardwarem.

**SPOLEČNOST VERBATIM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ UŽ ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, Z DŮVODU PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ.**

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo zemích liší.

# Poznámka

---

Společnost Verbatim GmbH může obsah této uživatelské příručky kdykoli bez dalšího upozornění změnit.

# Práva

---

Copyright © 2022 Verbatim GmbH. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakémkoliv formě nebo jakýmkoliv prostředky a za jakýmkoliv účelem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy produktů, na které je zde odkazováno, jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Prohlášení CE

---

Spĺňuje požadavky stanovené ve směrnici Rady o sblížování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/ES) a směrnici o nízkém napětí (2014/35/EU).

Toto prohlášení se vztahuje na všechny vyrobené exempláře, které jsou totožné s modelem předloženým pro testování/hodnocení.

**EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020**

**EN 55035:2017 + A11:2020**

**EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020**

## Soulad s RoHS

---

Tento výrobek je v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU a 2015/883 ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejich změnami.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) včetně 224 látek obsažených na kandidátském seznamu z 10. června 2022 nejsou v tomto sortimentu výrobků přítomny v množství překračujícím povolené hodnoty.

## Oznámení WEE

---

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropský zákon 13. února 2003, vedla k zásadní změně v zacházení s elektrozařízenými na konci životnosti.

Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo na jeho krabici označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován nebo vyhazován společně s vaším ostatním domovním odpadem.

 Další informace o likvidaci, využití a sběrných místech pro elektronický a elektrický odpad získáte u místní komunální služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.



CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

## Technická podpora

---

- (EN) To download the user manual, access frequently asked questions or contact the Verbatim support team, please go to – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (F) Pour télécharger le manuel d'utilisation, accéder aux questions fréquemment posées ou contacter l'équipe d'assistance Verbatim, veuillez vous rendre sur – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (DE) Um die Betriebsanleitung herunterzuladen, auf häufig gestellte Fragen zuzugreifen oder das Verbatim-Supportteam zu kontaktieren, gehen Sie bitte auf – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (NL) Om de gebruikershandleiding te downloaden, veelgestelde vragen te raadplegen of contact op te nemen met het Verbatim-ondersteuningsteam, gaat u naar – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (PL) Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support) weboldalra.
- (HR/SR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)
- (TR) Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – [www.verbatim.com/support](http://www.verbatim.com/support)

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, Unit 6, 450 Princes Highway, Noble Park, Victoria, 3174 Australia

