

gosund



Gosund 2K Home Security Wi-Fi Camera

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 10
Čeština	11 - 18
Slovenčina	19 - 26
Magyar	27 - 34
Deutsch	35 - 42

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Specifications

Product Name	2K Home Security Wi-Fi Camera
Resolution	3 Megapixels
Video Compression	H.264 / H.265 High Profile
Image Enhancement	Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
Local Storage	MicroSD card
Wireless Encryption	WEP / WPA / WPA2
Power Input	5 V 1 A (Minimum)
Power Consumption	5 W (Maximum)
Wireless Standard	2.4 GHz 802.11 b/g/n
Supported Platforms	Android / iOS

Component Description


- **Reset Button:** Press the reset button for 5 seconds to reset. You will hear a click to indicate success.
- **Memory Card:** Supports 8 - 128 GB MicroSD cards for storage, playback of historical video, and other functions like firmware upgrading.

Packaging

1. Smart Camera
2. User's Manual
3. USB Cable
4. Power Adapter
5. Screw Accessories Package

Install APP


Download and install the "Gosund" APP by scanning the QR code provided. Register and log in according to the prompts.

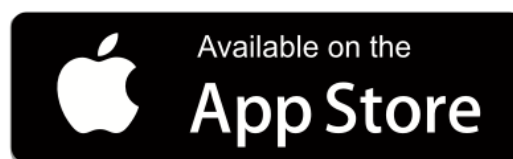

Quick Configuration


Follow these steps to connect the camera:

1. Ensure Wi-Fi is available and connected.
2. Open the "Gosund" APP, tap the '+' in the upper right to add the camera.
3. Select "Camera & Lock" then "Smart Camera (BLE)" to proceed.
4. Follow the on-screen instructions to complete setup.

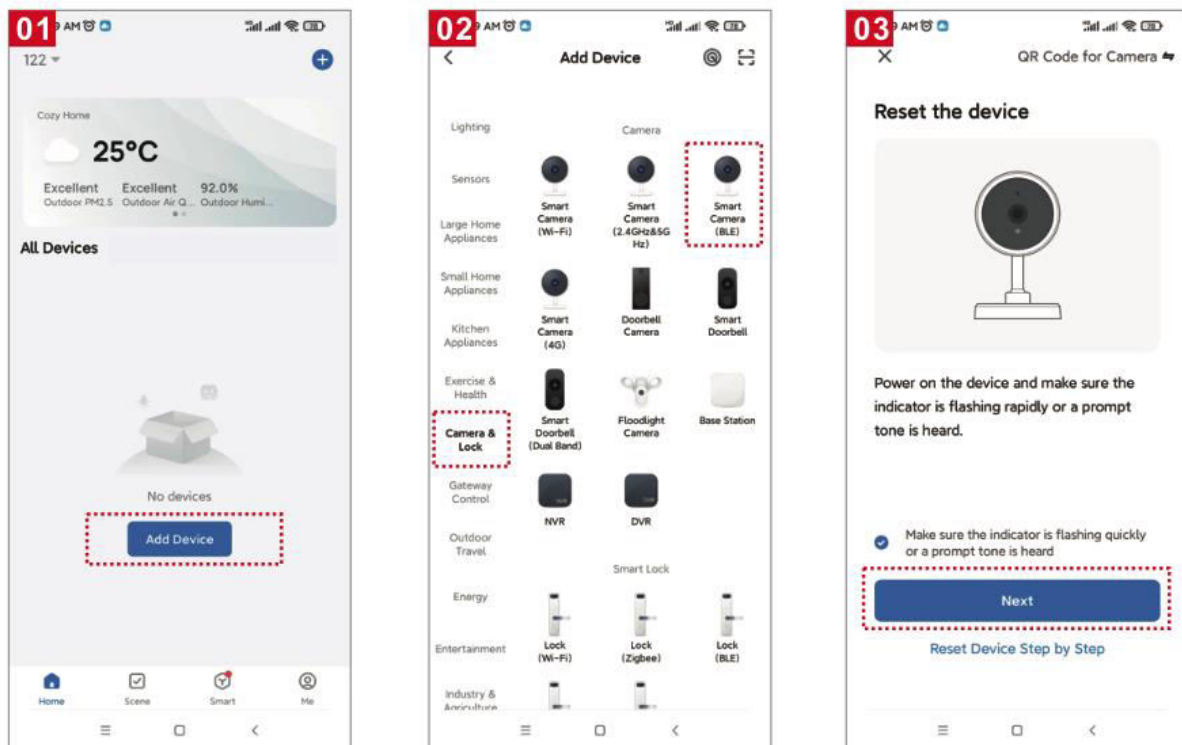


Note: The camera only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks.


5. Connect the camera to a power source to initiate system startup.
6. If your mobile phone is not connected to Wi-Fi, tap "Connect to Wi-Fi" in the settings (refer to Figure 04 for guidance).
7. The app will navigate to the Wi-Fi settings interface, where you can select and connect to your Wi-Fi network (see Figure 05 for details).
8. Confirm that your phone is connected to Wi-Fi (reference Figure 06 for visual assistance).

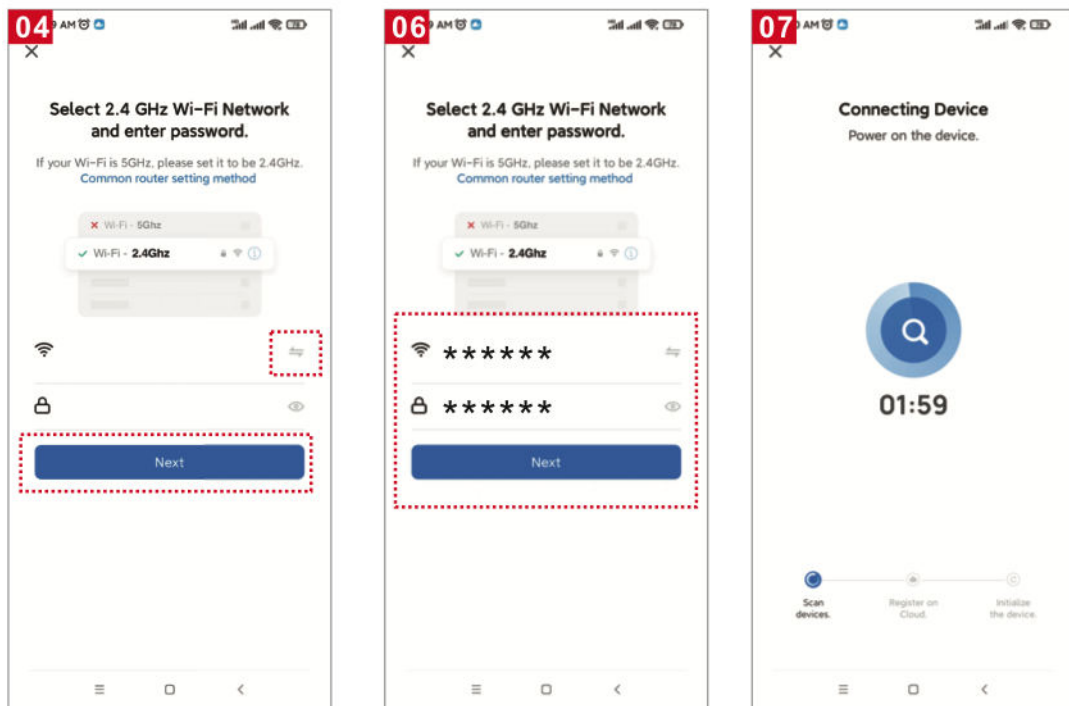

Bluetooth Connection

Enable Bluetooth on your phone and allow the Gosund APP to access your location. The APP will automatically search for devices.

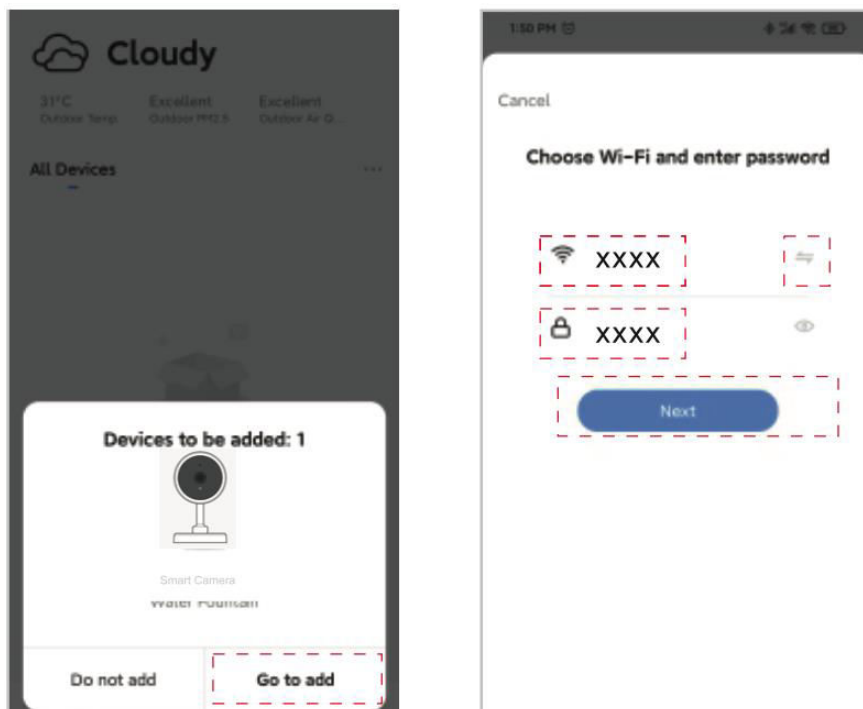

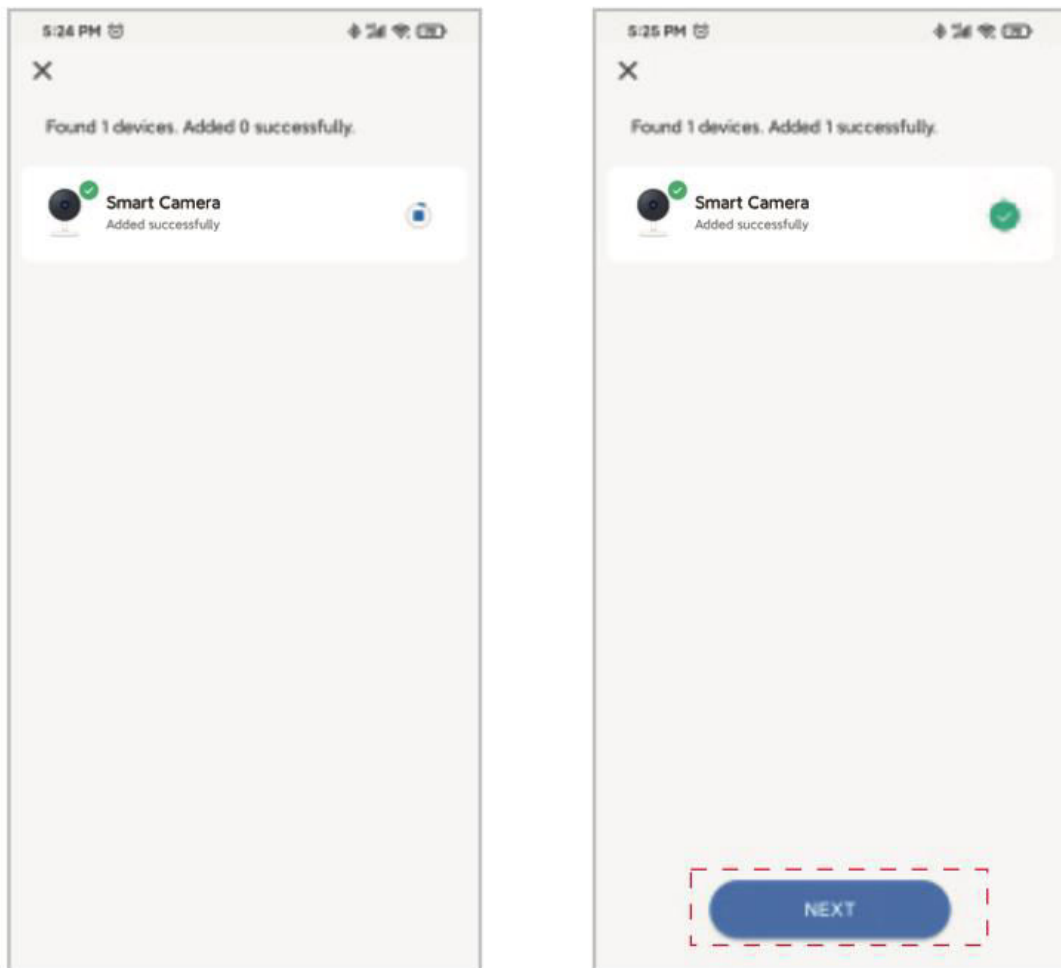

Matters Needing Attention

- Avoid metal spaces and ensure the camera is not obstructed by furniture or appliances.
- Keep the camera away from areas with dense audio, video, and data cables.
- Make sure the Wi-Fi coverage is as comprehensive as possible.
- If changing the network environment, reset the camera before connecting to the new network.

Harmful Substance Table

Part Name	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	0	0	0	0	0	0
Board	X	0	0	0	0	0
Charger	0	0	0	0	0	0
Annex	0	0	0	0	0	0

This table complies with SJ/T 11364 standards. This product adheres to RoHS environmental protection requirements, which restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

An 'X' indicates the presence of the specified harmful substance in the component, while an '0' signifies the absence of the specified harmful substance in that part.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Specifikace

Název produktu	2K domácí bezpečnostní kamera Wi-Fi
Rozlišení	3 megapixely
Komprese videa	Vysoký profil H.264 / H.265
Vylepšení obrazu	Digitální širokoúhlá dynamická 3D redukce šumu
Místní úložiště	Karta MicroSD
Bezdrátové šifrování	WEP / WPA / WPA2
Příkon	5 V 1 A (minimálně)
Spotřeba energie	5 W (maximum)
Bezdrátový standard	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Podporované platformy	Android / iOS

Popis složky


- **Tlačítko Reset:** Stisknutím tlačítka reset na 5 sekund se resetuje. Na znamení úspěchu uslyšíte cvaknutí.
- **Paměťová karta:** Podporuje karty MicroSD s kapacitou 8 až 128 GB pro ukládání, přehrávání historických videí a další funkce, jako je aktualizace firmwaru.

Balení

1. Chytrá kamera
2. Uživatelská příručka
3. Kabel USB
4. Napájecí adaptér
5. Balíček šroubového příslušenství

Instalace aplikace


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "Gosund" naskenováním uvedeného QR kódu. Zaregistrujte se a přihlaste podle pokynů.

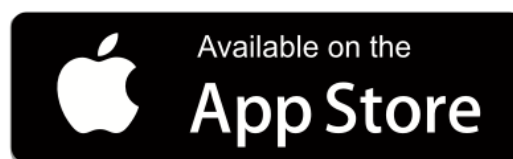

Rychlá konfigurace


Při připojování fotoaparátu postupujte podle následujících kroků:

1. Zkontrolujte, zda je k dispozici a připojena Wi-Fi.
2. Otevřete aplikaci Gosund, klepněte na "+" vpravo nahoře a přidejte fotoaparát.
3. Pro pokračování vyberte možnost "Camera & Lock" a poté "Smart Camera (BLE)".
4. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

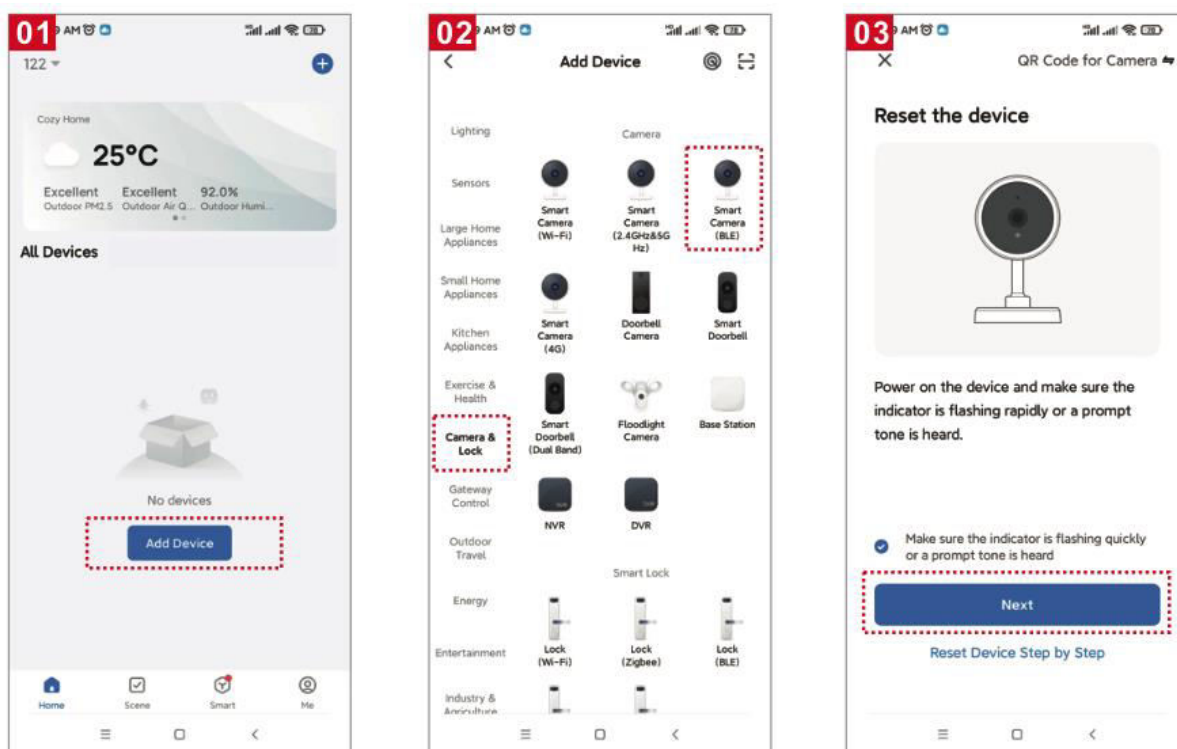


Poznámka: Fotoaparát podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz.


5. Připojte fotoaparát ke zdroji napájení a spusťte systém.
6. Pokud mobilní telefon není připojen k síti Wi-Fi, klepněte v nastavení na možnost "Připojit k síti Wi-Fi" (pokyny naleznete na obrázku 04).
7. Aplikace přejde do rozhraní nastavení Wi-Fi, kde můžete vybrat síť Wi-Fi a připojit se k ní (podrobnosti viz obrázek 05).
8. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi (viz obrázek 06).

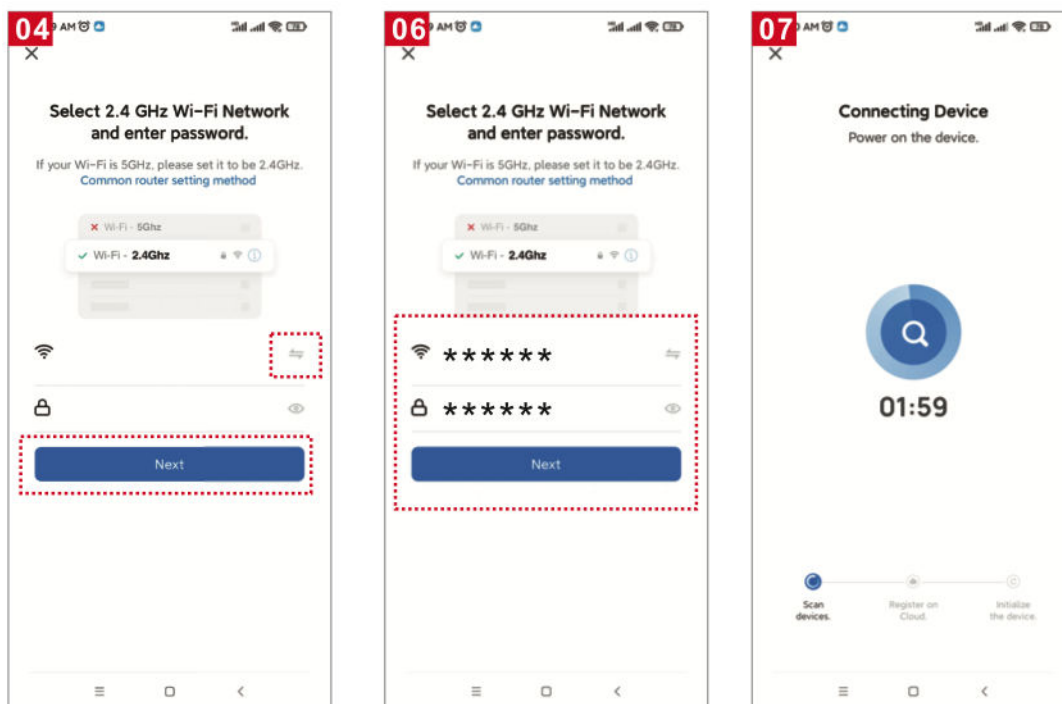

Připojení Bluetooth

Povolte v telefonu Bluetooth a povolte aplikaci Gosund APP přístup k vaší poloze. Aplikace automaticky vyhledá zařízení.

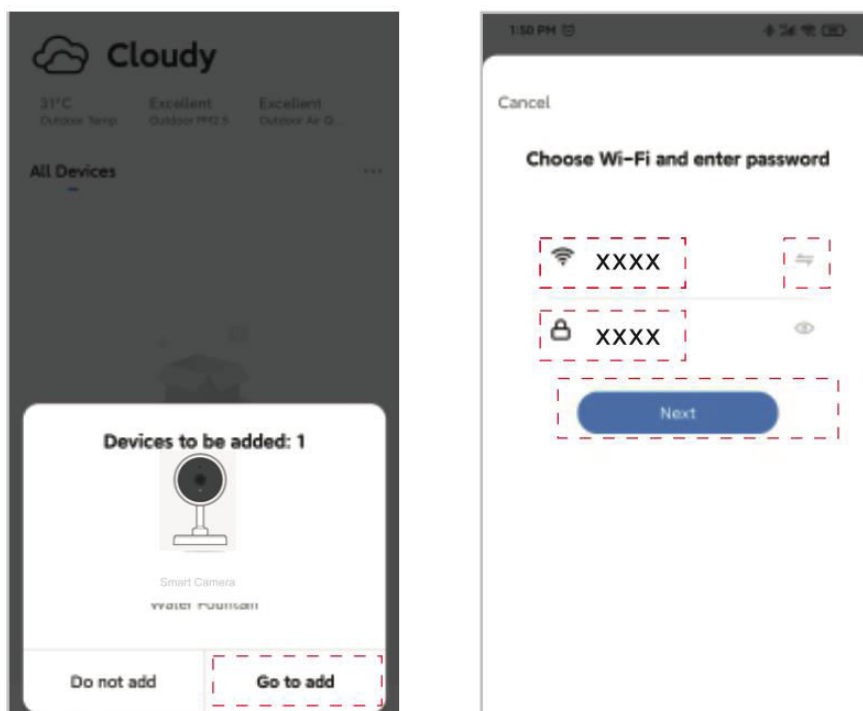

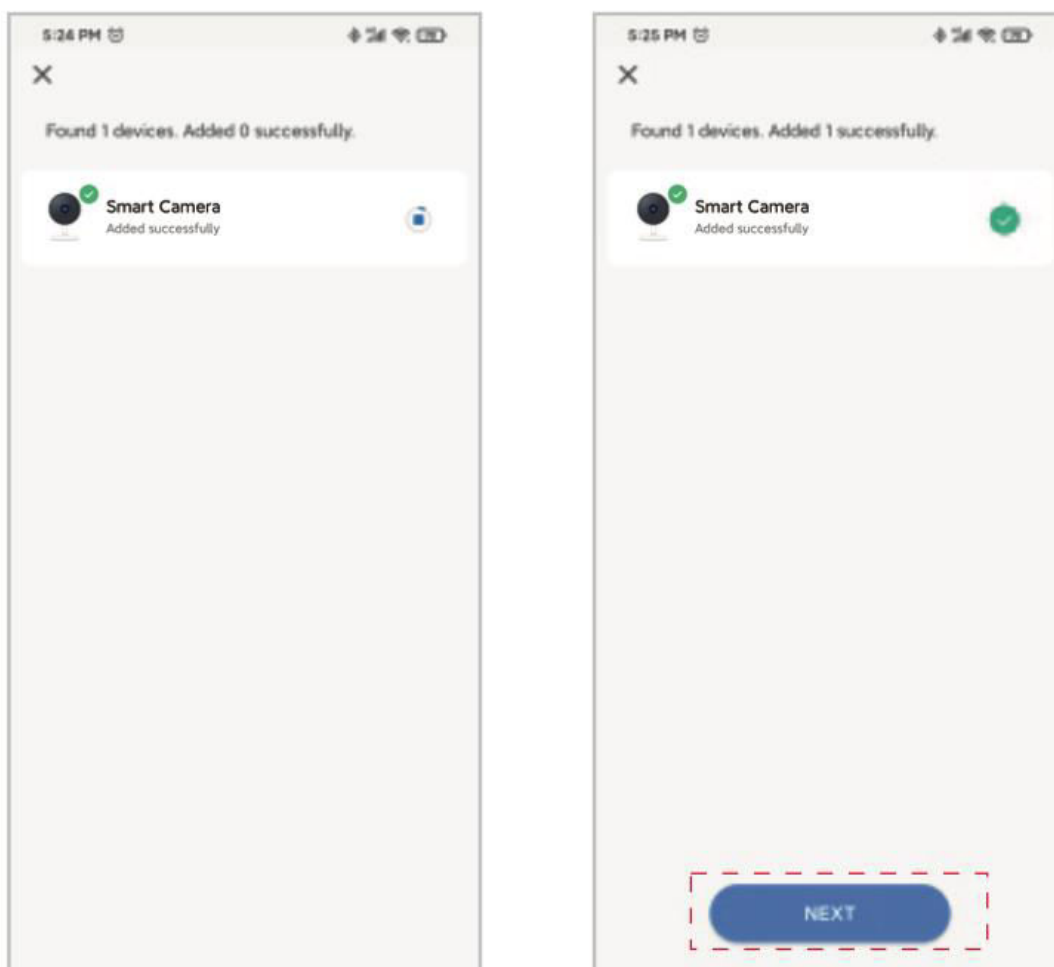

Záležitosti vyžadující pozornost

- Vyhněte se kovovým prostorům a zajistěte, aby kameře nepřekážel nábytek nebo spotřebiče.
- Udržujte fotoaparát mimo místa s hustou sítí audio, video a datových kabelů.
- Ujistěte se, že pokrytí Wi-Fi je co nejkompexnější.
- Při změně síťového prostředí resetujte fotoaparát před připojením k nové síti.

Tabulka škodlivých látek

Název dílu	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Skořápka	O	O	O	O	O	O
Tabule	X	O	O	O	O	O
Nabíječka	O	O	O	O	O	O
Příloha	O	O	O	O	O	O

Tato tabulka je v souladu s normami SJ/T 11364. Tento výrobek splňuje požadavky na ochranu životního prostředí RoHS, které omezují používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Písmeno "X" označuje přítomnost uvedené škodlivé látky v součásti, zatímco písmeno "O" znamená nepřítomnost uvedené škodlivé látky v dané součásti.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Špecifikácia

Názov produktu	2K domáca bezpečnostná kamera Wi-Fi
Rozlíšenie	3 megapixely
Kompresia videa	Vysoký profil H.264 / H.265
Vylepšenie obrazu	Digitálna široká dynamická 3D redukcia šumu
Miestne úložisko	Karta MicroSD
Bezdrôtové šifrovanie	WEP / WPA / WPA2
Príkon	5 V 1 A (minimálne)
Spotreba energie	5 W (maximálne)
Bezdrôtový štandard	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Podporované platformy	Android / iOS

Popis zložky


- **Tlačidlo Reset:** Stlačte tlačidlo resetovania na 5 sekúnd, aby ste resetovali. Na znak úspechu budete počuť kliknutie.
- **Pamäťová karta:** Podporuje karty MicroSD s kapacitou 8 - 128 GB na ukladanie, prehrávanie historických videí a ďalšie funkcie, ako je aktualizácia firmvéru.

Balenie

1. Inteligentná kamera
2. Používateľská príručka
3. Kábel USB
4. Napájací adaptér
5. Balík skrutkového príslušenstva

Inštalácia aplikácie


Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "Gosund" naskenovaním poskytnutého kódu QR. Zaregistrujte sa a prihláste podľa pokynov.

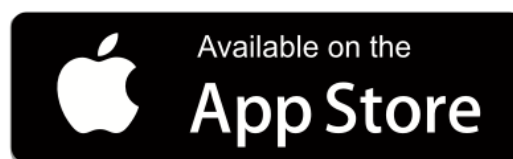

Rýchla konfigurácia


Pri pripájaní fotoaparátu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uistite sa, že je k dispozícii a pripojené Wi-Fi.
2. Otvorte aplikáciu Gosund a ťuknutím na "+" v pravom hornom rohu pridajte fotoaparát.
3. Ak chcete pokračovať, vyberte položku "Camera & Lock" a potom "Smart Camera (BLE)".
4. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

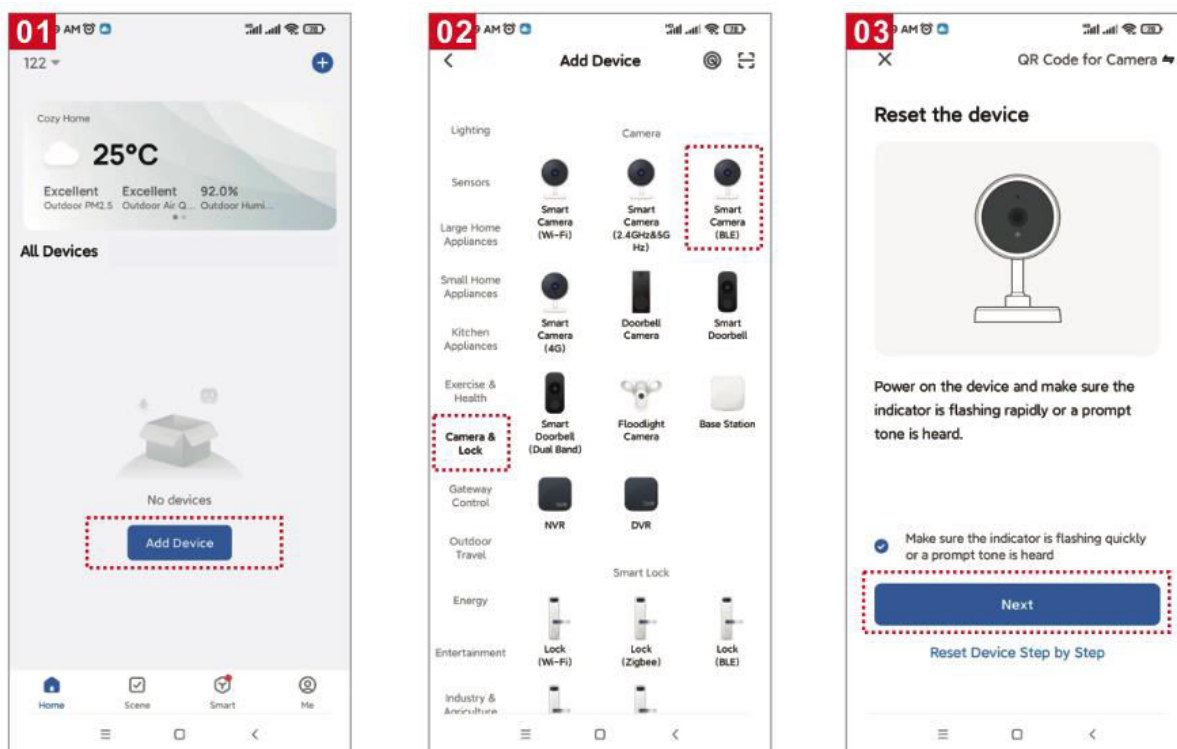


Poznámka: Fotoaparát podporuje iba siete Wi-Fi 2,4 GHz.


5. Pripojte fotoaparát k zdroju napájania, aby sa spustil systém.
6. Ak mobilný telefón nie je pripojený k sieti Wi-Fi, ťuknite na položku "Pripojiť k sieti Wi-Fi" v nastaveniach (návod nájdete na obrázku 04).
7. Aplikácia prejde do rozhrania nastavení Wi-Fi, kde môžete vybrať sieť Wi-Fi a pripojiť sa k nej (podrobnosti nájdete na obrázku 05).
8. Skontrolujte, či je telefón pripojený k sieti Wi-Fi (vizuálnu pomoc nájdete na obrázku 06).

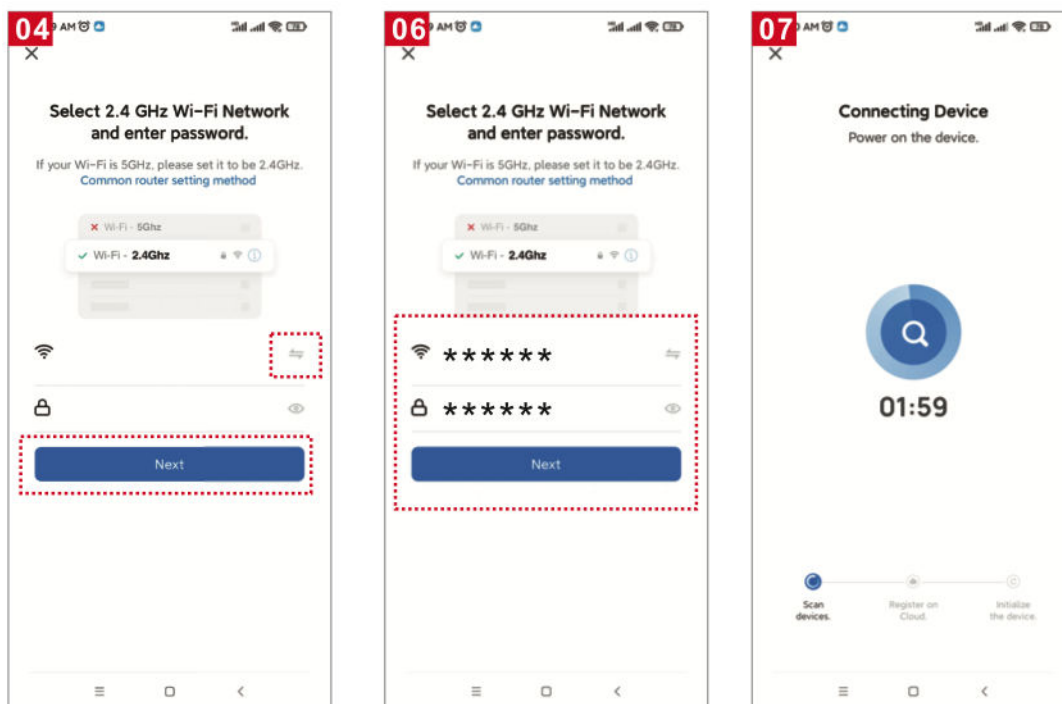

Pripojenie Bluetooth

Povoľte v telefóne funkciu Bluetooth a umožnite aplikácii Gosund APP prístup k vašej polohe. APP automaticky vyhľadá zariadenia.

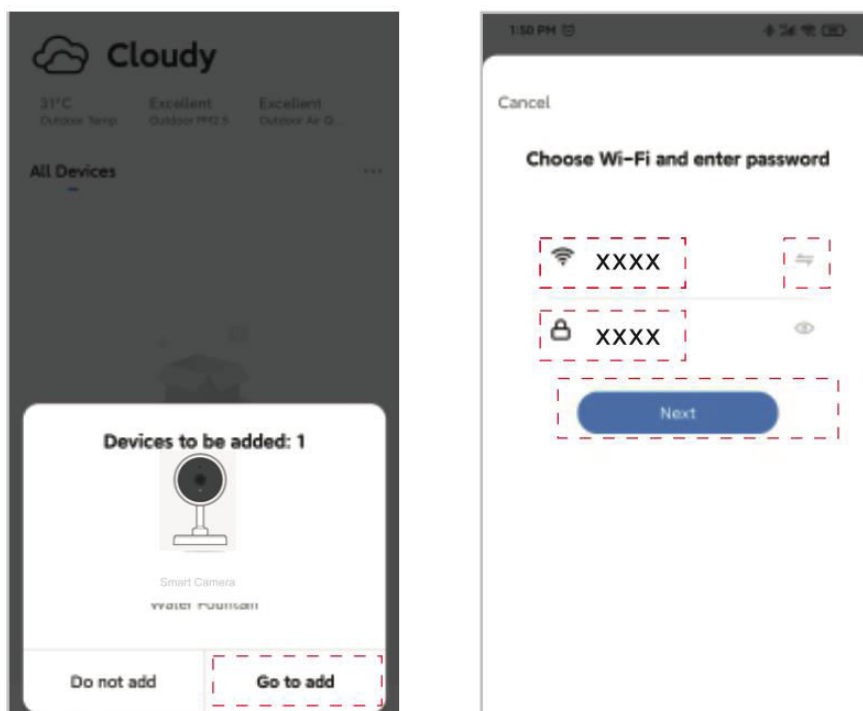

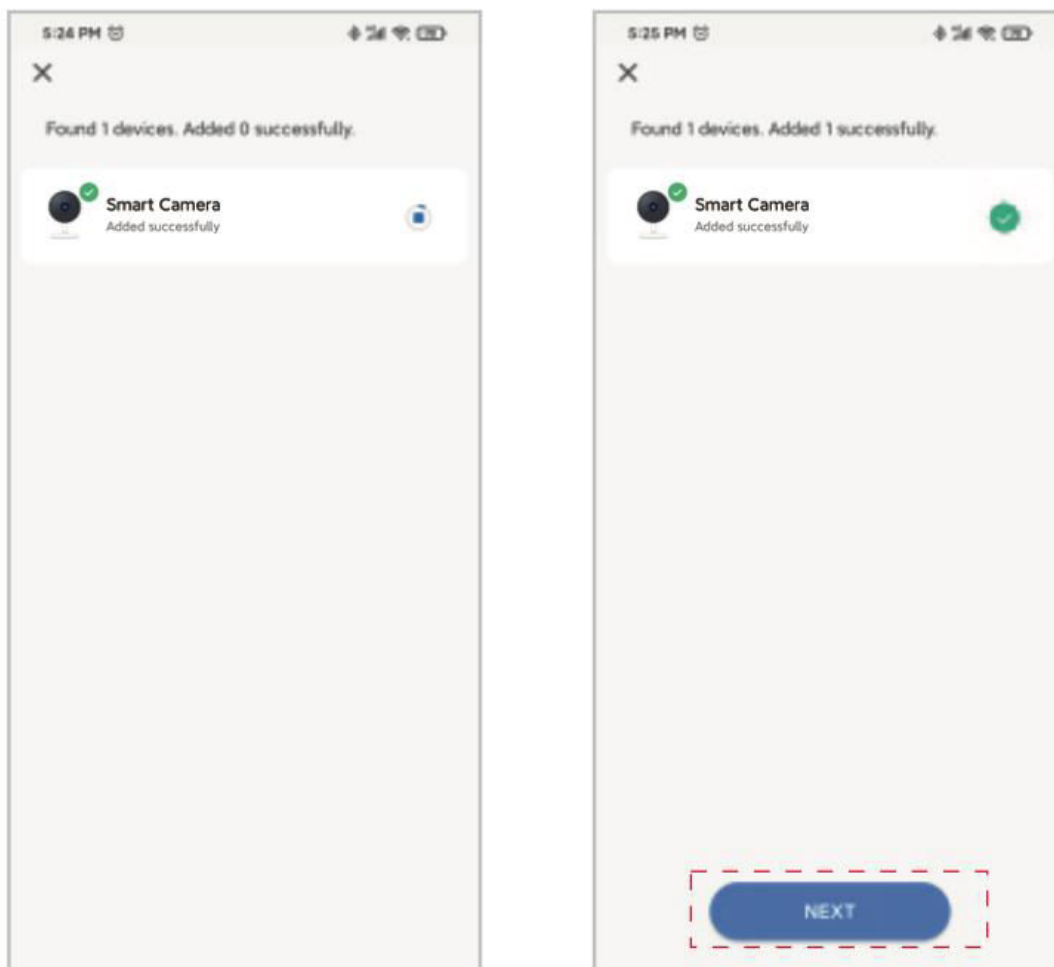

Záležitosti, ktorým je potrebné venovať pozornosť

- Vyhnite sa kovovým priestorom a zabezpečte, aby fotoaparátu nebránil nábytok alebo spotrebiče.
- Udržujte fotoaparát mimo priestorov s hustými audio, video a dátovými káblami.
- Uistite sa, že pokrytie Wi-Fi je čo najkomplexnejšie.
- Ak meníte sieťové prostredie, pred pripojením k novej sieti resetujte fotoaparát.

Tabuľka škodlivých látok

Názov súčastí	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	O	O	O	O	O	O
Tabuľka	X	O	O	O	O	O
Nabíjačka	O	O	O	O	O	O
Príloha	O	O	O	O	O	O

Táto tabuľka je v súlade s normami SJ/T 11364. Tento výrobok spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia RoHS, ktoré obmedzujú používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Písmeno "X" znamená prítomnosť uvedenej škodlivej látky v komponente, zatiaľ čo písmeno "O" znamená neprítomnosť uvedenej škodlivej látky v danej časti.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Műszaki adatok

Termék neve	2K otthoni biztonsági Wi-Fi kamera
Felbontás	3 megapixel
Videó tömörítés	H.264 / H.265 magas profil
Képjavítás	Digitális széles dinamikus 3D zajcsökkentés
Helyi tárolás	MicroSD kártya
Vezeték nélküli titkosítás	WEP / WPA / WPA2
Tápfeszültség bemenet	5 V 1 A (minimum)
Energiafogyasztás	5 W (maximum)
Vezeték nélküli szabvány	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Támogatott platformok	Android / iOS

Komponens Leírás


- **Reset gomb:** Nyomja meg a visszaállító gombot 5 másodpercig a visszaállításhoz. A sikert egy kattánás jelzi.
- **Memóriakártya:** 8-128 GB-os MicroSD-kártyák támogatása tároláshoz, videók lejátszásához és egyéb funkciókhoz, például firmware-frissítéshez.

Csomagolás

1. Intelligens kamera
2. Felhasználói kézikönyv
3. USB kábel
4. Tápegység adapter
5. Csavaros tartozék csomag

APP telepítése


Töltse le és telepítse a "Gosund" APP-ot a megadott QR-kód beolvasásával. Regisztráljon és jelentkezzen be a felszólításoknak megfelelően.

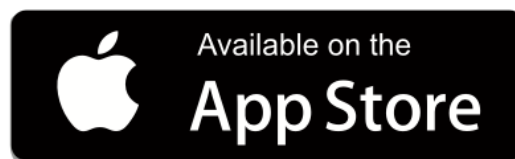

Gyors konfiguráció


Kövesse az alábbi lépéseket a kamera csatlakoztatásához:

1. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi elérhető és csatlakoztatva van.
2. Nyissa meg a "Gosund" APP-ot, a kamera hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban lévő "+" gombra.
3. A folytatáshoz válassza a "Kamera és zár", majd az "Intelligens kamera (BLE)" lehetőséget.
4. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

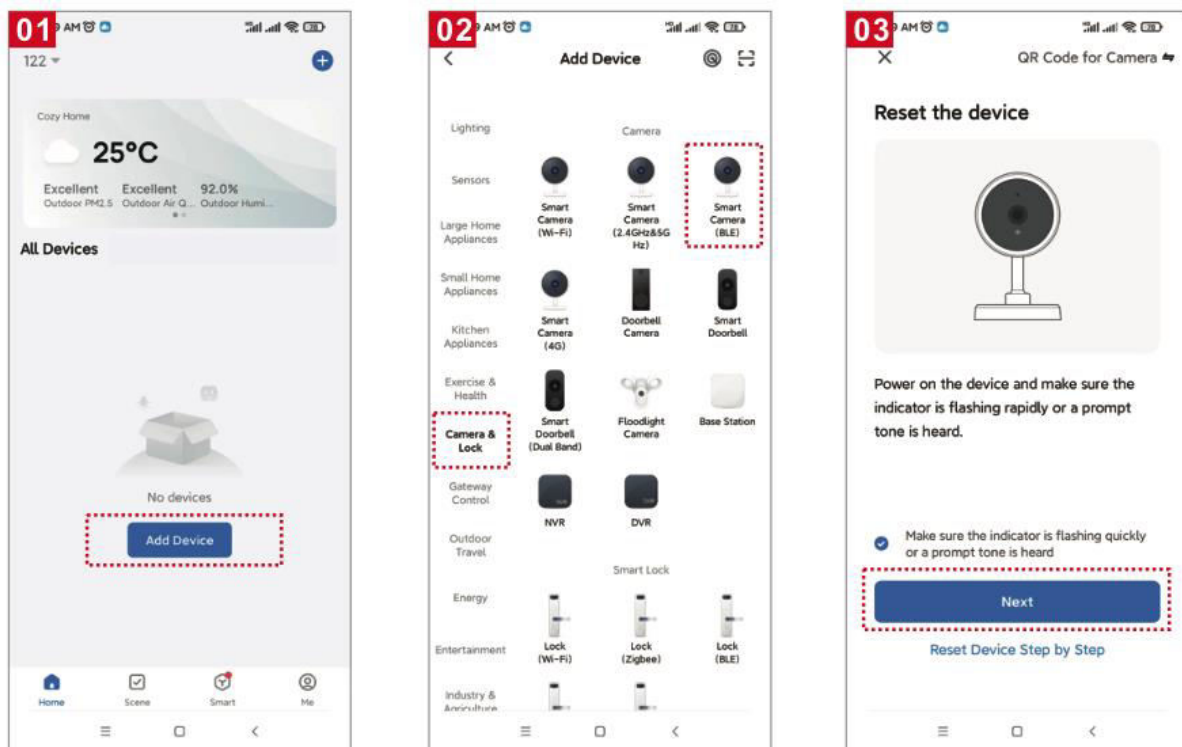


Megjegyzés: A kamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja.


5. A rendszer indításához csatlakoztassa a kamerát áramforráshoz.
6. Ha a mobiltelefon nincs csatlakoztatva a Wi-Fi hálózathoz, koppintson a "Csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz" lehetőségre a beállítások között (útmutatásért lásd a 04. ábrát).
7. Az alkalmazás a Wi-Fi beállítások felületére navigál, ahol kiválaszthatja a Wi-Fi hálózatot, és csatlakozhat hozzá (a részletekért lásd a 05. ábrát).
8. Ellenőrizze, hogy a telefon csatlakozik-e a Wi-Fi hálózathoz (a 06. ábra nyújt vizuális segítséget).

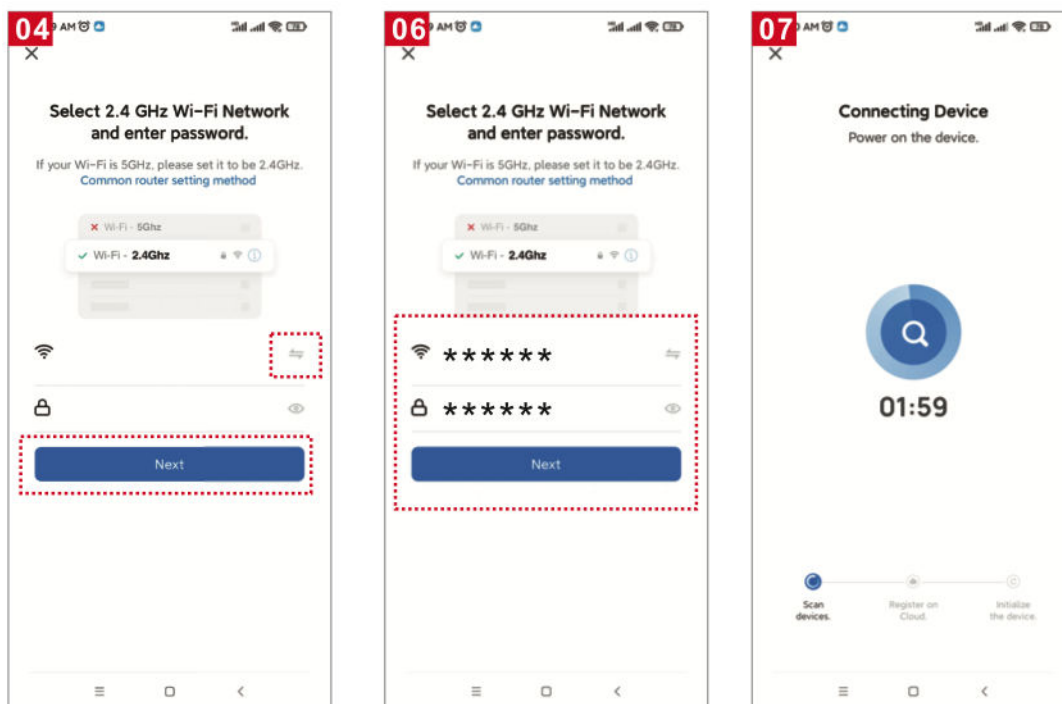

Bluetooth kapcsolat

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján, és engedélyezze a Gosund APP számára, hogy hozzáférjen a tartózkodási helyéhez. Az APP automatikusan keresni fogja az eszközöket.

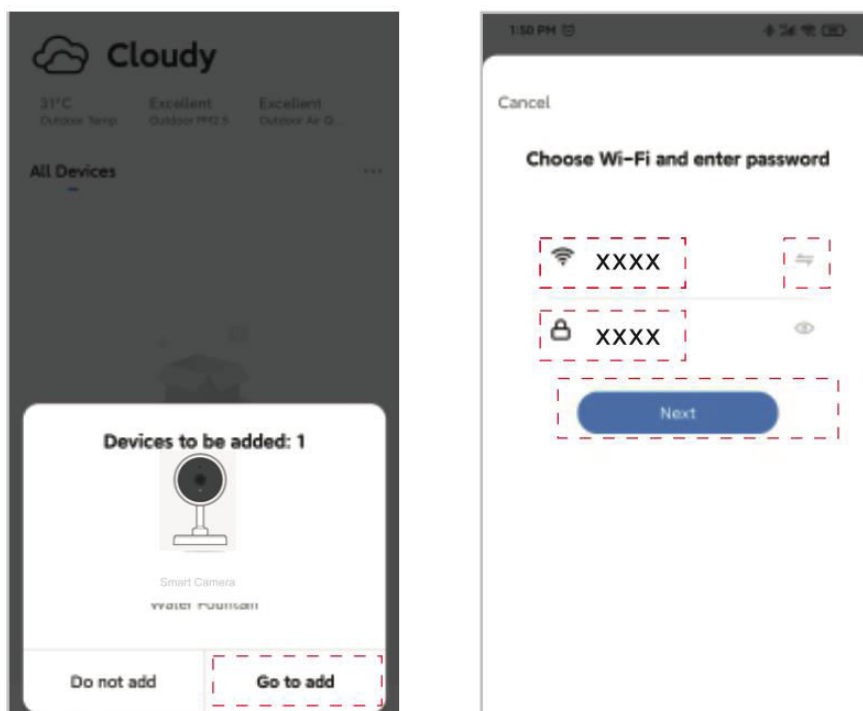

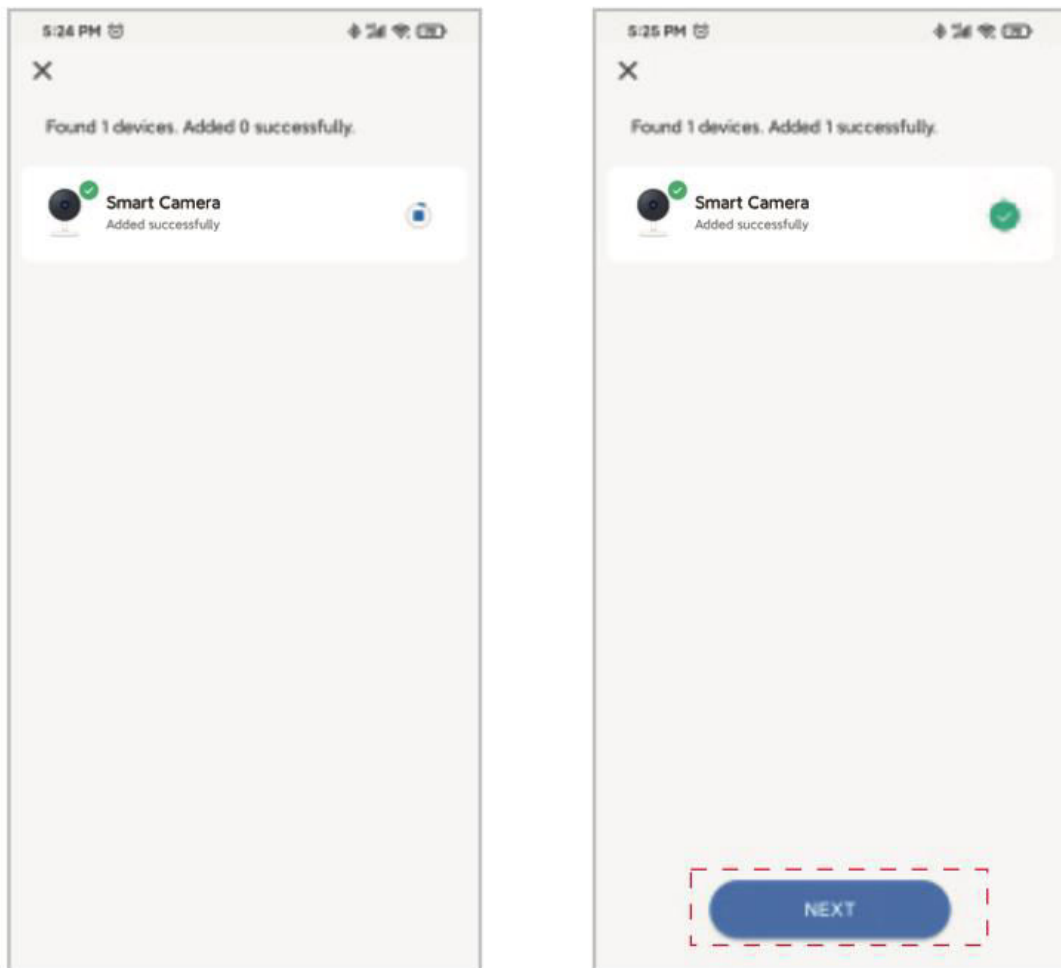

Figyelmet igénylő ügyek

- Kerülje a fémtereket, és győződjön meg róla, hogy a kamerát nem takarják el bútorok vagy készülékek.
- Tartsa a kamerát távol olyan területektől, ahol sűrű audio-, video- és adatkábelek vannak.
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi lefedettség a lehető legátfogóbb.
- A hálózati környezet megváltoztatása esetén állítsa vissza a kamerát, mielőtt csatlakozik az új hálózathoz.

Káros anyagok táblázata

Alkatrész neve	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Burok	0	0	0	0	0	0
Lapka	X	0	0	0	0	0
Töltő	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő	0	0	0	0	0	0

Ez a táblázat megfelel az SJ/T 11364 szabványnak. Ez a termék megfelel a RoHS környezetvédelmi követelményeknek, amelyek korlátozzák bizonyos veszélyes anyagok használatát az elektromos és elektronikus berendezésekben.

Az "X" jelzi a meghatározott káros anyag jelenlétét az alkatrészben, míg az "0" jelzi a meghatározott káros anyag hiányát az adott alkatrészben.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Spezifikationen

Produktname	2K-Heimsicherheits-Wi-Fi-Kamera
Auflösung	3 Megapixel
Video-Komprimierung	H.264 / H.265 Hochprofil
Bildverbesserung	Digitale Wide Dynamic 3D-Rauschunterdrückung
Speicher	MicroSD-Karte
Drahtlose Verschlüsselung	WEP / WPA / WPA2
Leistungsaufnahme	5 V 1 A (Minimum)
Stromverbrauch	5 W (maximal)
Drahtloser Standard	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Unterstützte Plattformen	Android / iOS

Beschreibung

- **Reset-Taste:** Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen. Sie hören ein Klicken, um den Erfolg anzuzeigen.
- **Speicherkarte:** Unterstützt 8 - 128 GB MicroSD-Karten zur Speicherung, Wiedergabe von historischen Videos und anderen Funktionen wie Firmware-Upgrades.

Verpackung

1. Intelligente Kamera
2. Benutzerhandbuch
3. USB-Kabel
4. Netzadapter
5. Schrauben-Zubehör-Paket

APP installieren


Laden Sie die APP "Gosund" herunter und installieren Sie sie, indem Sie den bereitgestellten QR-Code scannen. Registrieren Sie sich und loggen Sie sich entsprechend der Aufforderung ein.



Schnelle Konfiguration


Folgen Sie diesen Schritten, um die Kamera anzuschließen:

1. Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi verfügbar und verbunden ist.
2. Öffnen Sie die "Gosund" APP, tippen Sie auf das "+" oben rechts, um die Kamera hinzuzufügen.
3. Wählen Sie "Kamera & Schloss" und dann "Intelligente Kamera (BLE)", um fortzufahren.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

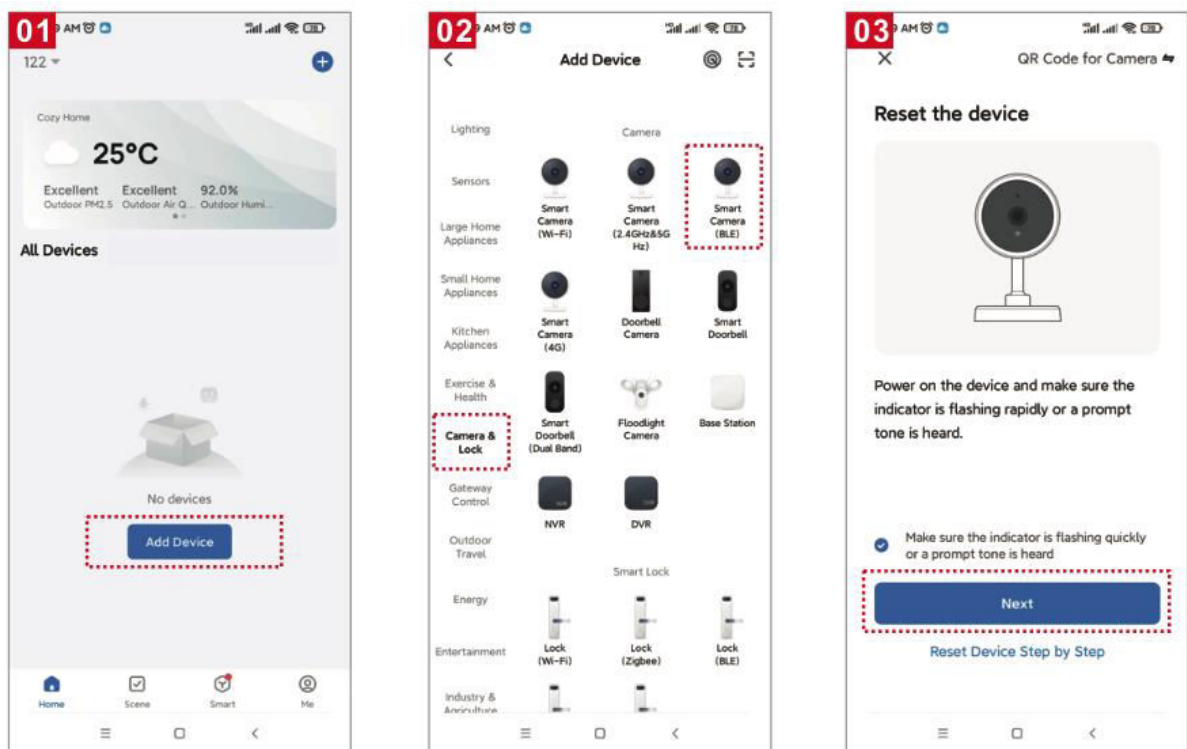

Hinweis: Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerke.

5. Schließen Sie die Kamera an eine Stromquelle an, um das System zu starten.
6. Wenn Ihr Mobiltelefon nicht mit Wi-Fi verbunden ist, tippen Sie in den Einstellungen auf "Mit Wi-Fi verbinden" (siehe Abbildung 04).
7. Die App navigiert zur Schnittstelle für die Wi-Fi-Einstellungen, wo Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk auswählen und eine Verbindung damit herstellen können (siehe Abbildung 05).
8. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist (siehe Abbildung 06 zur visuellen Unterstützung).

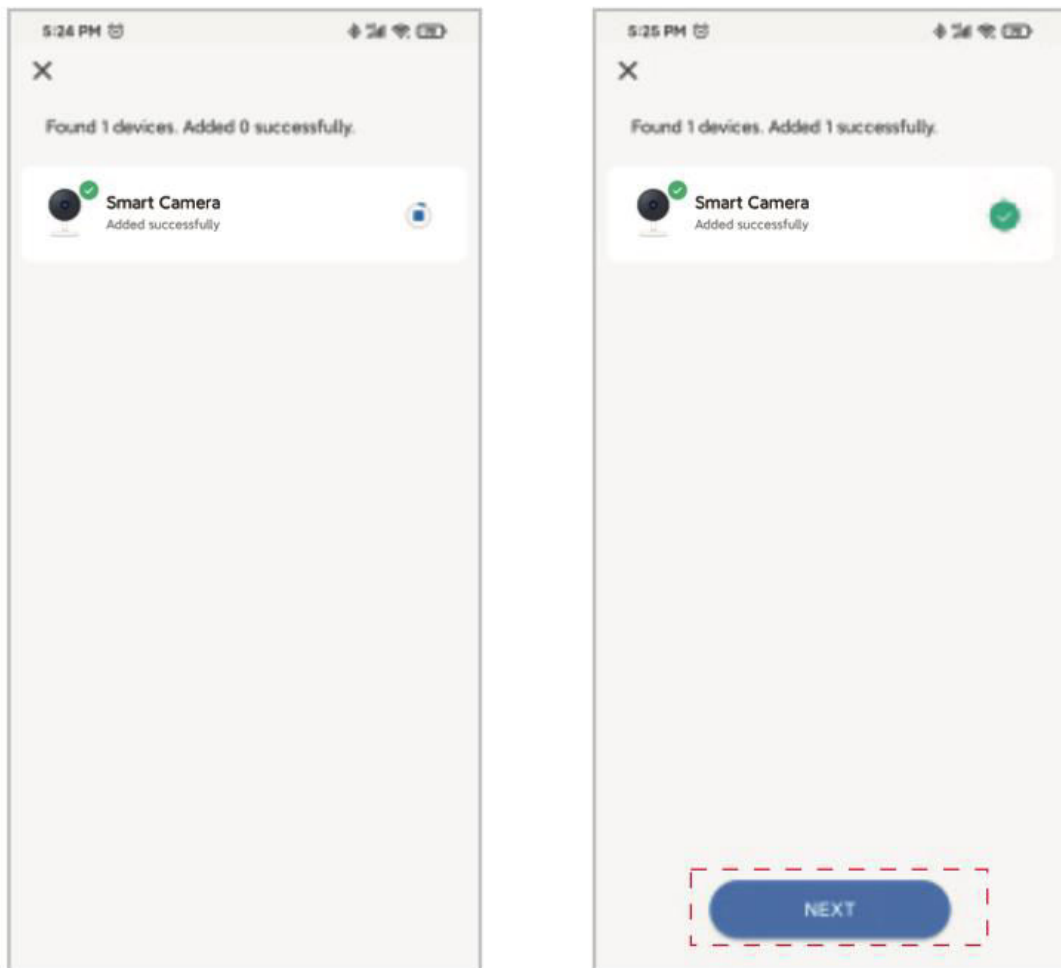

Wichtige Hinweise

- Vermeiden Sie metallische Räume und stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht durch Möbel oder Geräte verdeckt wird.
- Halten Sie die Kamera von Bereichen mit dichten Audio-, Video- und Datenkabeln fern.
- Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Abdeckung so umfassend wie möglich ist.
- Wenn Sie die Netzwerkumgebung ändern, setzen Sie die Kamera zurück, bevor Sie sie mit dem neuen Netzwerk verbinden.

Schadstofftabelle

Teil-Name	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Gehäuse	O	O	O	O	O	O
Vorstand	X	O	O	O	O	O
Ladegerät	O	O	O	O	O	O
Anhang	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle entspricht der Norm SJ/T 11364. Dieses Produkt erfüllt die RoHS-Umweltschutzanforderungen, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten einschränken.

Ein "X" bedeutet, dass der angegebene Schadstoff in dem Bauteil vorhanden ist, während ein "O" bedeutet, dass der angegebene Schadstoff in diesem Teil nicht vorhanden ist.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

