



CZ návod k použití

**H8604 - H8604C12 - Govee AI Sync Box 2
Smart TV RGBICW podsvětlení 55-65**

SK Návod na použitie

**H8604 - H8604C12 - Govee AI Sync Box 2
Smart TV RGBICW podsvetlenie 55-65**



TYGOTEC

CZ návod k použití H8604 - H8604C12 - Govee AI Sync Box 2 Smart TV RGBICW podsvětlení 55-65

Bezpečnostní pokyny

**Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny
a dodržujte je:**

- Při instalaci a používání dávejte pozor na statickou elektřinu. Výrobek uchovávejte mimo dosah ostrých předmětů nebo silných korozivních chemikálií.
- Při ohýbání světelného pásu během instalace se vyvarujte ohýbání součástí LED, protože by to mohlo ovlivnit životnost výrobku.
- Před instalací odstraňte z instalačního povrchu hřebíky, kovové nebo jiné vodivé předměty.
- Neinstalujte světelný pásek v blízkosti zdrojů tepla.
- Nedovolte dětem, aby pásové světlo instalovaly samy.
- Pásové světlo neinstalujte v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných tekutinou).
- Doporučená pracovní teplota je v rozmezí 0-40 °C.

- Teplota skladování by se měla pohybovat v rozmezí -20-60 °C.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu Govee AI Sync Box 2. Díky technologii detekce barev přes HDMI rozhraní lze dosáhnout velmi přesné synchronizace barev světel bez rušení okolním osvětlením. Podporuje funkce související s HDMI 2.1, jako jsou VRR a ALLM. Podporuje až obnovovací frekvence až 60Hz při rozlišení 8K a 144Hz při rozlišení 4K. Díky dodávaném RGBICW pásku pro vás může vytvořit barevnou herní světelnou show.

Obsah balení

1x AI Sync Box

1x LED Pásek 3,6m pro úhlopříčky 55-65"


2x HDMI kabel

10x montážní klipy


1x napájecí adaptér

Popis produktu

Přední pohled:

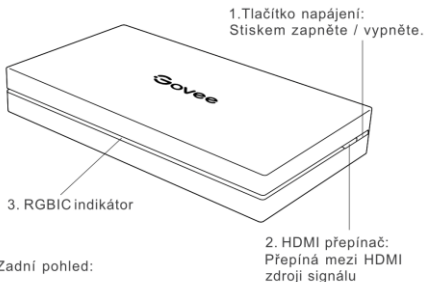

Zadní pohled:



Výstupy (OUT)

Type-C – zde zapojte LED pásek

HDMI – Výstup HDMI do monitoru

Vstupy


HDMI – zapojte výstupy v PC, konzole atd.

Power – zde zapojte napájecí adaptér


Instalace

a) Otřete plochu, kam budete instalovat pásky, aby byla suchá a čistá.

b) Nalepte světelné pásky na zadní stranu televizoru. Pevně je přitiskněte a poté je vyztužte přiloženými sponami.

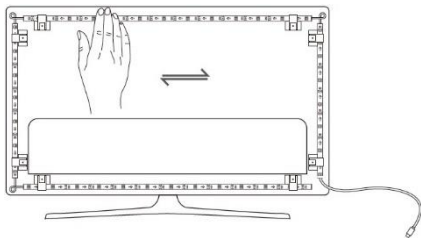

c) Zapojte pásek do AI Boxu



d) Připojte jeden konec kabelu HDMI k jednomu ze vstupních portů a druhý konec ke

výstupnímu HDMI portu zařízení (např. herní konzole, počítač).

e) Připojte jeden konec kabelu HDMI výstupu (out) a druhý konec k monitoru nebo televizoru.

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz není podporováno). Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS nebo Android.

Pokyny ke spárování

- 1** Stáhněte si aplikaci Govee Home App z App Store (IOS) nebo Google Play (Android).
- 2** Povolte Bluetooth ve svém smartphonu.
- 3** Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H8604".
- 4** Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Specifikace

Vstupní napájení: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupní napájení: DC12V/ 5A

Délka LED pásu: 3,6m

Barvy světla: RGBICW

Ovládání: aplikace, hlasové

Konektivita: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Řešení problémů

Světelné pásy se nerozsvítí.

- Zkontrolujte všechna kabelová připojení. Odpojte a znovu zapojte napájecí adaptér a DC port, abyste se ujistili, že se ovládací box správně zapíná. Světelné pásy se rozsvítí 10 s po zapnutí.
- Před zapnutím světelných pásků se ujistěte, že jsou zapojeny do LED portu.
- Pokud jste odpojili světelné pásy, restartujte napájecí adaptér poté, co světla fungují správně.

Dodávané nálepky nedrží dobře.

- Otřete instalační plochu, aby byla suchá a čistá.

- Při připevňování světelných pásků dbejte na to, abyste je pevně přitlačili.
- Světelné pásky vyztužte přiloženými příchytkami nebo jinými silnými lepicími páskami.

WiFi připojení selhalo

- Během nastavení nevynechávejte žádné kroky k WiFi připojení. Ujistěte se, že jste zadali správný název a heslo k WiFi podle pokynů aplikace.
- 5GHz WiFi není podporována. Připojte světelný pásek k pásmu WiFi 2.4G a restartujte router.
- Pomocí smartphonu zkontrolujte, zda je připojení WiFi stabilní.
- Světelné pásky nejsou kompatibilní s vaším routerem. Zkuste připojit světelné pásky k hotspotu vašeho smartphonu.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de
Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo

SK Návod na použitie H8604 - H8604C12 - Govee AI Sync Box 2 Smart TV RGBICW podsvetlenie 55-65

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržiavajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny:

- Počas inštalácie a používania dbajte na statickú elektrinu. Výrobok uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov alebo silných korozívnych chemikálií.
- Pri ohýbaní svetelného pásu počas inštalácie sa vyhnite ohýbaniu komponentov LED, pretože by to mohlo ovplyvniť životnosť výrobku.
- Pred inštaláciou odstráňte z povrchu inštalácie klince, kovové alebo iné vodivé predmety.
- Svetelný pásik neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
- Nedovoľte deťom, aby samy inštalovali svetelný pás.
- Svetelný pásik neinštalujte v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov (napr. sviečok, predmetov naplnených tekutinou).
- Odporúčaná prevádzková teplota je v rozmedzí 0 - 40 °C.

- Teplota skladovania by mala byť v rozmedzí - 20-60 °C.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali súpravu Govee AI Sync Box 2. Vďaka technológii detekcie farieb prostredníctvom rozhrania HDMI možno dosiahnuť veľmi presnú synchronizáciu farieb svetiel bez rušenia okolitým osvetlením. Podporuje funkcie súvisiace s rozhraním HDMI 2.1, ako sú VRR a ALLM. Podporuje až 60 Hz obnovovaciu frekvenciu pri rozlíšení 8K a 144 Hz pri rozlíšení 4K. Pomocou dodanej pásky RGBICW pre vás dokáže vytvoriť farebnú svetelnú šou pri hraní hier.

Obsah balenia

1x AI Sync Box

1x LED pásik 3,6 m pre 55-65"


2x kábel HDMI

10x montážne svorky

1x napájací adaptér


Popis

Predný pohľad:

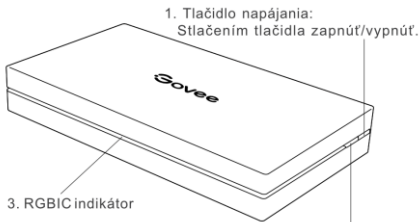

Zadný pohľad:

2. Prepínač HDMI:
Prepína medzi HDMI zdrojmi signálu



Výstupy (OUT)

Typ C - sem pripojte LED pásik

HDMI - výstup HDMI na monitor

Vstupy


HDMI - pripojenie výstupov v počítači, konzole atď.

Napájanie - tu pripojte napájací adaptér


Inštalácia

a) Miesto, kde budete inštalovať pásky, utrite do sucha a čistoty.

b) Priložte svetelné pásky na zadnú stranu televízora. Pevne ich pritlačte a potom ich spevnite dodanými sponami.

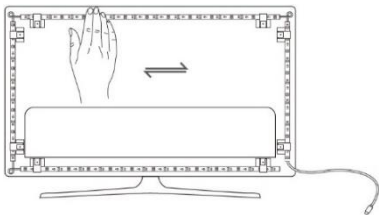

c) Pripojte pásik k zariadeniu AI Box



d) Jeden koniec kábla HDMI pripojte k jednému zo vstupných portov a druhý koniec k výstupnému portu HDMI zariadenia (napr. hernej konzoly, počítača).

e) Jeden koniec kábla pripojte k výstupu HDMI (out) a druhý koniec k monitoru alebo televízoru.

Spárovanie zariadenia so službou Govee Home

Čo potrebujete:

Wi-Fi router podporujúci pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n (5 GHz nie je podporované).

Smartfón alebo tablet so systémom iOS alebo Android.

Pokyny na spárovanie

- 1** Stiahnite si aplikáciu Govee Home z obchodu App Store (IOS) alebo Google Play (Android).
- 2** Povoľte funkciu Bluetooth v smartfóne.
- 3** Otvorte aplikáciu, klepnite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a vyhľadajte „H8604“.
- 4** Klepnite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Špecifikácie

Vstupné napájanie: AC 100-240V 50/60Hz

Výstupný výkon: DC12V/ 5A

Dĺžka LED pásu: 3,6 m

Farby svetla: RGBICW

Ovládanie: aplikácia, hlas

Pripojenie: Matter, Wi-Fi, Bluetooth

Riešenie problémov

Svetelné pásy sa nerozsvietia

- Skontrolujte všetky káblové pripojenia. Odpojte a znovu pripojte napájací adaptér a port jednosmerného prúdu, aby ste sa uistili, že sa riadiaca jednotka správne zapína. Svetelné prúžky sa rozsvietia 10 sekúnd po zapnutí.

- Pred zapnutím svetelných pásikov sa uistite, že sú zapojené do portu LED.

- Ak ste svetelné pásy odpojili, po správnom fungovaní svetiel znovu zapnite napájací adaptér.

Dodané nálepky sa nedajú dobre nalepiť

- Miesto inštalácie utrite, aby bolo suché a čisté.

- Pri pripevňovaní svetelných pásikov dbajte na ich pevné pritlačenie.

- Svetelné pásy spevnite dodanými sponami alebo inými silnými lepiacimi páskami.

Pripojenie WiFi zlyhalo

- Počas inštalácie nevynechávajte žiadne kroky pripojenia WiFi. Uistite sa, že ste zadali správne meno a heslo WiFi podľa pokynov aplikácie.

- Nie je podporovaná 5GHz WiFi. Pripojte svetelný pásik k pásmu 2,4G WiFi a reštartujte smerovač.
- Pomocou smartfónu skontrolujte, či je pripojenie WiFi stabilné.
- Svetelné pásiky nie sú kompatibilné s vaším smerovačom. Skúste pripojiť svetelné pásy k hotspotu smartfónu.

E-mailová adresa podpory: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlin, Nemecko

Govee

info@tygotec.eu



TYGOTEC