




User Manual



USB-C Hub

APW-HCA102SMLY

ENGLISH	4
DEUTSCH	11
ČESKY	18
SLOVENSKY	25
MAGYAR	32
WARRANTY & SUPPORT	39
GARANTIE & BETREUUNG	39
ZÁRUKA & PODPORA	39
ZÁRUKA & PODPORA	39
GARANCIA & TÁMOGATÁS	39

THANK YOU FOR CHOOSING US!

We value your trust. We hope that you will be happy with our product, and as excited about it as we are. We try to offer products of the highest quality that satisfy even the most demanding requirements. If you are satisfied, it would make us very happy if you chose us again the next time you make a purchase.

We are environmentally conscious, therefore we use special eco-friendly packaging. Please recycle!

The latest version of the operating instructions can be found at www.alzapower.com.

Recycling and Environmental Protection

We try to avoid using plastic packaging and film and only use them when they are absolutely necessary to protect the product. So how are we different?

Packaging you can eat... Well, almost. :-)

- ❶ We use ink made from soybeans as opposed to classic petroleum-based ink.
- ❷ The majority of our packaging is made from 100% recyclable paper.
- ❸ We limit the use of adhesives. If absolutely necessary, we make sure to choose only water-soluble ones.

We think globally, which means that we actively search for eco-friendly solutions. We keep an eye on trending technology and place findings of the scientific community into practice.

We don't just try to meet quotas and mandates, we aim to exceed them.



**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICAL SPECIFICATION

Input	USB-C DP1.4 Alt mode support Reversible connection support
Outputs	1× HDMI (DP Alt Mode) 1× HDMI (USB Mode) 1× USB-C 10G 2× USB-A 10G 1× USB-A 5G 1 × microSD memory card slot 1 × SD memory card slot 1× Ethernet 1× USB-C (for charging)
HDMI output parameters (DP Alt Mode, closer to USB-C input) (HDMI1)	Supports video output max. 4K / 60 Hz HDR support Support for multiple colour formats: RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0 Supports 8/10/12 bit colour depth output HDCP2.3 a HDCP1.4 support


TECHNICAL SPECIFICATIONS

HDMI output parameters (USB mode, closer to memory card slots) (HDMI2)	Supports max. 3840 × 2160 / 30 Hz Support for multiple colour formats: RGB Supports 8bit colour depth output Supports dual video output (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) simultaneously in Windows with different images. Supports dual video output (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) simultaneously on macOS (including M1, M2 and M3) with different images.
USB-C 3.2 Gen2 output parameters (closer to USB-A 10 G)	Up to 10 Gbps data transfer rate Max 1.5 A charging Short circuit protection, over-current protection
USB-A 3.2 Gen2 output parameters	Up to 10 Gbps data transfer rate per output Max. 0.9 charge per output Short circuit protection, over-current protection
USB-A output parameters (closer to Ethernet output)	Up to 5 Gbps data transfer rate Up to 1.5 A for charging Short circuit protection, over-current protection The 3 × USB-A and 1 × USB-C ports share a maximum of 12 W (5 V/2.4 A)
Memory card slot parameters	Supports SD 3.0 with max data transfer rate of 104 MB/s Support for the operation of both simultaneously The slot is equipped with an ejector system for easy card removal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ethernet output parameters	Gigabit Ethernet 10 M/100 M/1000 M support Wake-On-LAN support Full Duplex Flow Control support A light indicator shows the current status. It is off when not connected to the Internet, glows orange when network connection is established, and flashes green when data is being transferred.
USB-C charging parameters	Supports PD3.0 with max. 100 W PD charging, max. 85 W PD for PC (15 W is reserved for powering this product). Support fast role swap PD3.0, the connected device will not disconnect when the PD adapter is disconnected.
Compatibility	iOS, macOS, Android, Windows 7, 8, 10 and 11
Dimensions	140 × 74 × 16 mm
Weight	227 g
Operating temperature range	0-45 °C
Storage temperature	-10-70 °C
Operating humidity	10 - 90 %
Storage humidity	10 - 90 %

OVERVIEW

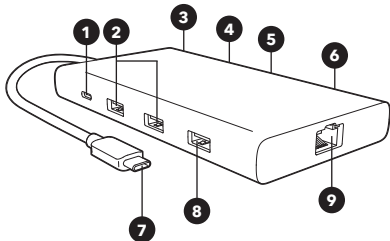

- 1 USB-C output connector**
- 2 USB-A output connectors**
- 3 USB-C output connector**
- 4 HDMI1 output connector**
- 5 HDMI2 output connector**
- 6 SD/microSD card slots**
- 7 USB-C input connector**
- 8 USB-A output connectors**
- 9 Ethernet output connector**

For PD chargers etc.

For flash drives (max. 10 Gb/s).

For PD chargers etc.

For monitors, projectors (max. 4K/60 Hz).

For monitors, projectors (max. 4K/30 Hz).

For SD/microSD cards.

For connecting to a computer.

For flash drives (max. 5 Gb/s).

For LAN devices.

INSTRUCTIONS

The USB hub allows you to expand significantly the connectivity of your laptop or desktop computer. One USB port can expand to more standard USB connectors, through which you can connect, for example, a mouse, keyboard, external drive, printers and other accessories.

- Connect the USB input connector to the computer.
- Connect peripheral devices to the other connectors as required.

Caution:

- Do not connect other hubs. Only connect terminal devices.
- It may be necessary to use a separate external power supply for the functionality of devices with a power consumption higher than 5 W (e.g. memory disks) to the USB connector.
- The USB hub is not intended as a charging station, it is intended for connecting peripheral devices such as a mouse, keyboard or flash drive.

Driver installation

Install the driver on your PC. Download it from:

<http://www.siliconmotion.com/downloads/index.html>.

The driver is available for both macOS and Windows. Follow the on-screen instructions for installation.

SAFETY INFORMATION

- The product is intended for domestic use only.
- Unplug the product from power sources when not in use.
- Only use the product for its intended purpose.
- Incorrect use of the product can lead to a risk of fire, explosion or other hazard and can result in a voided warranty.
- This product is not a toy. It may contain small components. Keep out of the reach of children.
- Do not use or leave the product in dusty or otherwise contaminated environments.
- Do not place any objects filled with water, such as vases, on the product.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product. Use the product away from heat sources.
- Do not expose the product to high temperatures or low temperatures. Keep the product in a dry environment.
- Do not disassemble the product. Attempting to modify the product may damage it and result in serious injury.
- Use a soft, clean, dry towel for cleaning the surface of the product.

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Wir hoffen, dass Ihnen das Produkt Freude macht und Sie davon genauso begeistert sein werden wie wir. Wir sind bestrebt, Produkte in höchster Qualität anzubieten, die auch hohe Ansprüche erfüllen. Wir freuen uns, wenn Sie sich, falls Sie zufrieden sind, auch das nächste Mal für uns entscheiden.

Wir denken an die Natur und haben deshalb eine spezielle ökologische Verpackung geschaffen. Bitte recyceln Sie diese.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.alzapower.com.

Recycling und Umweltschutz

Wir versuchen, auf Kunststoffverpackungen und Folien zu verzichten. Wir verwenden sie nur, wenn sie für den Schutz des Produkts unbedingt notwendig sind. Und was machen wir sonst noch?

Verpackungen, die man essen kann ... Fast. :-)

- ❶ Wir drucken mit Sojabohnentinte anstelle der klassisch hergestellten Tinte auf Ölbasis.
- ❷ Die überwiegende Mehrheit unserer Verpackungen besteht aus 100% recycelbarem Papier.
- ❸ Wir beschränken den Einsatz von Klebstoffen. Wenn nötig, benutzen wir nur wasserlösliche Klebstoffe.

Wir denken global und suchen aktiv nach ökologischen Lösungen. Wir folgen neuesten technologischen Trends und nutzen das Wissen der Wissenschaft in der Praxis.

Wir erfüllen nicht nur Quoten oder Richtlinien. Wir bemühen uns, auf eigene Faust mit gutem Beispiel voranzugehen.



**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNISCHE PARAMETER

Eingang	USB-C Unterstützt den Modus DP1.4 Alt mode Unterstützt reversiblen Anschluss
Ausgänge	1× HDMI (DP Alt Mode) 1× HDMI (USB Mode) 1× USB-C 10G 2× USB-A 10G 1× USB-A 5G 1× Steckplatz für microSD-Speicherkarte 1× Steckplatz für SD-Speicherkarte 1× Ethernet 1× USB-C (zum Laden)
Parameter am HDMI-Ausgang (DP Alt Mode, näher am USB- C-Eingang) (HDMI1)	Unterstützt eine maximale Videoausgabe. 4K / 60 Hz Unterstützt HDR Unterstützt mehrere Farbformate: RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0 Unterstützt die Ausgabe mit 8/10/12 Bit Farbtiefe Unterstützung für HDCP2.3 und HDCP1.4


TECHNISCHE PARAMETER

Parameter am HDMI-Ausgang (USB mode, näher am Steckplatz für Speicherkarten) (HDMI2)	Unterstützt max. 3840 × 2160 / 30 Hz Unterstützt mehrere Farbformate: RGB Unterstützt Ausgabe mit 8-Bit-Farbtiefe Unterstützt duale Videoausgabe (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) gleichzeitig in Windows mit unterschiedlichen Bildern. Unterstützt duale Videoausgabe (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) gleichzeitig im macOS (einschließlich M1, M2 und M3) mit unterschiedlichen Bildern.
Parameter des USB-C-Ausgangs 3.2 Gen2 (näher am USB-A 10 G)	Max. Datenübertragung 10 Gb/s Maximal 1,5 A Laden Kurzschlusschutz, Überstromschutz
Parameter des USB-A-Ausgangs 3.2 Gen2	Max. Datenübertragung 10 Gb/s am Ausgang Max. 0,9 Ladung pro Ausgang Kurzschlusschutz, Überstromschutz
Parameter des USB-C-Ausgangs (näher am Ethernet-Ausgang)	Max. Datenübertragung 5 Gb/s Max. 1,5 A Laden Kurzschlusschutz, Überstromschutz 3 × USB-A und 1 × USB-C teilen max. 12 W (5 V / 2,4 A)
Parameter der Steckplätze für Speicherkarten	Unterstützt SD 3.0 mit max. Datenübertragungsrate von 104 MB/s Unterstützung beide Karten gleichzeitig Der Steckplatz ist mit einem System zur einfachen Entnahme der Karte ausgestattet.

TECHNISCHE PARAMETER

Parameter des Ethernet-Ausgangs	Unterstützt Gigabit-Ethernet, 10 M/100 M/1 000 M Unterstützt Wake-On-LAN Unterstützt Duplex Flow Control Die Anzeige zeigt den aktuellen Status an. Diese leuchtet nicht, wenn sie nicht mit dem Internet verbunden ist, das orangefarbene Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, das grüne Licht blinkt, wenn Daten übertragen werden.
Parameter des USB-C (Laden)	Unterstützt PD3.0 mit max. 100 W PD-Laden, max. 85 W PD für den Computer (15 W sind für die Stromversorgung dieses Produkts vorbehalten) Unterstützt Fast Role Swap PD3.0, das angeschlossene Gerät wird nicht getrennt, wenn der PD-Adapter getrennt wird.
Kompatibilität	iOS, macOS, Android, Windows 7, 8, 10 und 11
Abmessungen	140 x 74 x 16 mm
Gewicht	227 g
Betriebstemperatur	0-45 °C
Lagerungstemperatur	-10-70 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10-90 %
Lagerungsfeuchtigkeit	10-90 %

ÜBERSICHT

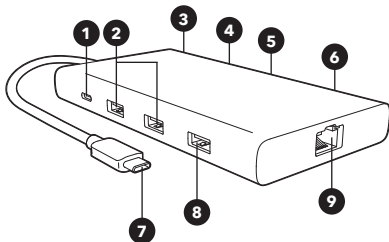

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 USB-C Ausgangsanschlüsse | Zum Anschluss eines PD-Ladegeräts usw. |
| 2 USB-A-Ausgangsanschlüsse | Zum Anschluss von Flash-Laufwerken (max. 10 Gbit/s). |
| 3 USB-C Ausgangsanschlüsse | Zum Anschluss eines PD-Ladegeräts usw. |
| 4 HDMI1-Ausgangsanschluss | Zum Anschluss von Monitoren, Projektoren (max. 4K/60 Hz). |
| 5 HDMI2-Ausgangsanschluss | Zum Anschluss von Monitoren, Projektoren (max. 4K/30 Hz). |
| 6 Steckplätze für SD/microSD | Zum Anschluss einer SD/microSD-Karte. |
| 7 USB-C-Eingangsanschluss | Zum Anschluss an einen Computer. |
| 8 USB-A-Ausgangsanschlüsse | Zum Anschluss von Flash-Laufwerken (max. 5 Gbit/s). |
| 9 Ethernet-Ausgangsanschluss | Für LAN-Anschluss. |

ANLEITUNG

Mit dem USB-Hub können Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres Laptops oder Computers erheblich erweitern. Ein USB-Anschluss kann auf mehrere Standard-USB-Anschlüsse erweitert werden, über die Sie z.B. eine Maus, eine Tastatur, eine externe Festplatte, Drucker und anderes Zubehör anschließen können.

- Schließen Sie den USB-Eingangsstecker an den Computer an.
- Schließen Sie nach Bedarf an die anderen Anschlüsse die Peripheriegeräte an.

Hinweis:

- Schließen Sie keine anderen Hubs an. Schließen Sie nur Endgeräte an.
- Für die Funktionsfähigkeit von Geräten mit einer höheren Leistungsaufnahme als 5 W (z.B. Speicherlaufwerke) über den USB-Anschluss kann eine separate externe Stromversorgung erforderlich sein.
- Der USB-Hub ist nicht als Ladestation vorgesehen, sondern für den Anschluss von Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur oder Flash-Laufwerk bestimmt.

Installation des Treibers

Installieren Sie den Treiber auf Ihrem PC. Laden Sie ihn über den folgenden Link herunter:

<http://www.siliconmotion.com/downloads/index.html>.

Der Treiber ist sowohl für MAC- als auch für Windows-Betriebssysteme verfügbar. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- Die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu einem Brand, einer Explosion oder anderen Gefahren führen, was zum Erlöschen der Gewährleistung führen kann.
- Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug. Es kann kleine Teile enthalten. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Produkt sollte nicht in einer staubigen und anderswie verschmutzten Umgebung benutzt und aufbewahrt werden.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Produkt.
- Stellen Sie kein offenes Feuer wie z.B. Kerzen auf oder in die Nähe des Produkts. Halten Sie das Produkt in ausreichender Entfernung von Wärmequellen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Das Produkt sollte stets trocken gelagert werden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Unsachgemäße Eingriffe können das Produkt beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche des Produkts ein weiches, sauberes und trockenes Tuch.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI NÁS VYBRALI!

Vážíme si vaší důvěry. Doufáme, že vám produkt udělá radost a budete z něj stejně nadšeni jako my. Snažíme se nabízet ty nejkvalitnější produkty, které uspokojí i náročné požadavky. Budeme rádi, pokud si nás v případě spokojenosti vyberete i příště.

Myslíme na přírodu, vytvořili jsme proto speciální ekologické balení. Recyklujte ho prosím. Nejaktuálnější verzi návodu k použití naleznete na stránkách www.alzapower.com.

Recyklace a ochrana životního prostředí

Snažíme se vyhnout plastovým obalům a fóliím. Používáme je pouze, pokud je to nezbytně nutné pro ochranu výrobku. A co přesně děláme jinak?

Obaly, které se dají jíst... Skoro. :-)

- 1 Tiskneme inkoustem ze sójových bobů namísto klasickým, vyráběným z ropných olejů.
- 1 Drtivá většina našich obalů je ze 100% recyklovatelného papíru.
- 1 Omezujeme používání lepidel. Je-li to nutné, vybíráme jen ta rozpustná ve vodě.

Myslíme globálně a snažíme se aktivně hledat ekologická řešení. Sledujeme nové technologické trendy a využíváme v praxi poznatky vědecké komunity.

Neděláme to jen proto, abychom splnili nějaké kvóty či směrnice. Snažíme se jít příkladem z vlastní vůle.



**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup	USB-C Podpora režimu DP1.4 Alt mode Podpora reverzibilního připojení
Výstupy	1× HDMI (DP Alt Mode) 1× HDMI (USB Mode) 1× USB-C 10G 2× USB-A 10G 1× USB-A 5G 1× Slot na paměťovou kartu microSD 1× Slot na paměťovou kartu SD 1× Ethernet 1× USB-C (k nabíjení)
Parametry HDMI výstupu (DP Alt Mode, blíže k USB-C vstupu) (HDMI1)	Podpora video výstupu max. 4K / 60 Hz Podpora HDR Podpora více barevných formátů: RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0 Podpora výstupu s barevnou hloubkou 8/10/12 bitů Podpora HDCP2.3 a HDCP1.4


TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametry HDMI výstupu (USB mode, blíže ke slotům na paměťové kartě) (HDMI2)	Podpora max. 3840 × 2160 / 30 Hz Podpora více barevných formátů: RGB Podpora výstupu s barevnou hloubkou 8 bitů Podpora výstupu duálních videí (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) současně v systému Windows s různými obrázky. Podpora výstupu duálních videí (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) současně v systému macOS (včetně M1, M2 a M3) s různými obrázky.
Parametry USB-C výstupu 3.2 Gen2 (blíže USB-A 10 G)	Max. přenos dat 10 Gb/s Max 1,5 A nabíjení Ochrana proti zkratu, ochrana proti nadměrnému proudu
Parametry USB-A výstupu 3.2 Gen2	Max. přenos dat 10 Gb/s na výstup Max. 0,9 nabíjení na výstup Ochrana proti zkratu, ochrana proti nadměrnému proudu
Parametry USB-A výstupu (blíže Ethernet výstupu)	Max. přenos dat 5 Gb/s Max. 1,5 A nabíjení Ochrana proti zkratu, ochrana proti nadměrnému proudu 3× USB-A a 1× USB-C sdílejí max. 12 W (5 V / 2,4 A)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametry slotů na paměťové karty	Podpora SD 3.0 s max. přenosem dat 104 MB/s Podpora provozu obou současně Slot je vybaven systémem pro snadné vyjmutí karty.
Parametry Ethernet výstupu	Podpora Gigabit Ethernet, 10 M/100 M/1000 M Podpora Wake-On-LAN Plná podpora Duplex Flow Control Světelný indikátor indikuje aktuální stav. Nesvíí, když není připojeno k internetu, oranžové světlo se rozsvítí při navázání síťového připojení, zelené světlo bliká při přenosu dat.
Parametry USB-C (nabíjení)	Podpora PD3.0 s max. 100 W PD nabíjením, max. 85 W PD nabíjením pro PC (15 W je vyhrazeno pro fungování tohoto zařízení) Podpora fast role swap PD3.0, připojené zařízení se neodpojí při odpojování adaptéru PD.
Kompatibilita	iOS, macOS, Android, Windows 7, 8, 10 a 11
Rozměry	140 x 74 x 16 mm
Hmotnost	227 g
Provozní teplota	0-45 °C
Skladovací teplota	-10-70 °C
Provozní vlhkost	10-90 %
Skladovací vlhkost	10-90 %

PŘEHLED

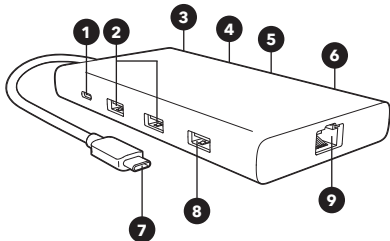

- 1 Výstupní konektor USB-C**
- 2 Výstupní konektory USB-A**
- 3 Výstupní konektor USB-C**
- 4 Výstupní konektor HDMI1**
- 5 Výstupní konektor HDMI2**
- 6 Sloty na SD/microSD karty**
- 7 Vstupní konektor USB-C**
- 8 Výstupní konektory USB-A**
- 9 Výstupní konektor Ethernet**

Pro připojení nabíječky PD.

Pro připojení flash disků (max. 10 Gb/s).

Pro připojení nabíječky PD.

Pro připojení monitorů, projektorů (max. 4K/60 Hz).

Pro připojení monitorů, projektorů (max. 4K/30 Hz).

Pro připojení SD/microSD karty.

Pro připojení k počítači.

Pro připojení flash disků (max. 5 Gb/s).

Pro připojení zařízení LAN.

INSTRUKCE

USB rozbočovač umožňuje výrazné rozšíření konektivity vašeho notebooku nebo stolního počítače. Jeden USB port dokáže rozšířit na více standardních USB konektorů, skrze které můžete připojit například myš, klávesnici, externí disk, tiskárny a další příslušenství.

- Zapojte vstupní USB konektor do počítače.
- Do ostatních konektorů zapojte periferní zařízení dle potřeby.

Upozornění:

- Nepřipojujte další rozbočovače. Připojujte pouze koncová zařízení.
- Pro funkčnost zařízení s vyšším odběrem než 5 W (např. paměťové disky) do USB konektoru může být nutné použití samostatného externího napájení.
- USB rozbočovač není určen jako nabíjecí stanice, je určen pro připojení periferních zařízení, jako je myš, klávesnice nebo flash disk.

Instalace driveru

Nainstalujte si driver do svého PC. Stáhněte si jej na odkazu:

<http://www.siliconmotion.com/downloads/index.html>.

Driver je dostupný pro OS MAC i OS Windows. Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Produkt je určen výhradně pro použití v domácnosti.
- Když produkt nepoužíváte, odpojte ho od zdroje elektrické energie.
- Používejte produkt pouze k účelům, pro které je určen.
- Nesprávné použití produktu může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zániknutí záruky.
- Tento produkt není hračka. Může obsahovat malé součásti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte ani neponechávejte produkt v prašném nebo jinak znečištěném prostředí.
- Na výrobek nepokládejte žádné předměty naplněné vodou, např. vázy.
- Na výrobek ani do jeho blízkosti neumísťujte zdroje otevřeného ohně, např. svíčky. Používejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Neponechávejte produkt ve vysokých teplotách nebo nízkých teplotách. Uchovávejte produkt v suchu.
- Produkt nerozebírejte. Neodborné úpravy mohou poškodit produkt a způsobit vážná zranění.
- Pro čištění povrchu produktu používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI NÁS VYBRALI!

Vážime si vašu dôveru. Dúfame, že vám produkt urobí radosť a budete z neho nadšení rovnako ako my. Snažíme sa ponúkať tie najkvalitnejšie produkty, ktoré uspokojia aj náročné požiadavky. Budeme radi, ak si nás v prípade spokojnosti vyberiete aj na budúce.

Myslíme na prírodu, preto sme vytvorili špeciálne ekologické balenie. Recyklujte ho prosím.

Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránkach www.alzapower.com.

Recyklácia a ochrana životného prostredia

Snažíme sa vyhnúť plastovým obalom a fóliám. Používame ich len ak je to nevyhnutne potrebné na ochranu výrobku. A čo presne robíme inakšie?

Obaly, ktoré sa dajú jesť... Skoro. :-)

- ❶ Tlačíme atramentom zo sójových bôbov namiesto klasického vyrábaného z ropných olejov.
- ❷ Prevažná väčšina našich obalov je zo 100 % recyklovateľného papiera.
- ❸ Obmedzujeme používanie lepidiel. Ak je to nevyhnutné, vyberáme len tie, ktoré sú rozpustné vo vode.

Myslíme globálne a snažíme sa aktívne hľadať ekologické riešenia. Sledujeme nové technologické trendy a využívame v praxi poznatky vedeckej komunity.

Nerobíme to len preto, aby sme splnili nejaké kvóty či smernice. Snažíme sa ísť príkladom z vlastnej vôle.



**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	USB-C Podpora režimu DP1.4 Alt mode Podpora reverzibilného pripojenia
Výstupy	1× HDMI (DP Alt Mode) 1× HDMI (USB Mode) 1× USB-C 10G 2× USB-A 10G 1× USB-A 5G 1× Slot na pamäťovú kartu microSD 1× Slot na pamäťovú kartu SD 1× Ethernet 1× USB-C (na nabíjanie)
Parametre HDMI výstupu (DP Alt Mode, bližšie k USB-C vstupu) (HDMI1)	Podpora video výstupu max. 4K/60 Hz Podpora HDR Podpora viacerých farebných formátov: RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0 Podpora výstupu s farebnou hĺbkou 8/10/12 bitov Podpora HDCP2.3 a HDCP1.4


TECHNICKÉ PARAMETRE

Parametre HDMI výstupu (USB mode, bližšie k slotom na pamäťové karty) (HDMI2)	Podpora max. 3840 × 2160 / 30 Hz Podpora viacerých farebných formátov: RGB Podpora výstupu s farebnou hĺbkou 8 bitov Podpora výstupu duálnych videí (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) súčasne v systéme Windows s rôznymi obrázkami. Podpora výstupu duálnych videí (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)) súčasne v systéme macOS (vrátane M1, M2 a M3) s rôznymi obrázkami.
Parametre USB-C výstupu 3.2 Gen2 (bližšie USB-A 10 G)	Max. prenos dát 10 Gb/s Max. 1,5 A nabíjanie Ochrana proti skratu, ochrana proti nadmernému prúdu
Parametre USB-A výstupu 3.2 Gen2	Max. prenos dát 10 Gb/s na výstup Max. 0,9 A nabíjanie na výstup Ochrana proti skratu, ochrana proti nadmernému prúdu
Parametre USB-A výstupu (bližšie k Ethernet výstupu)	Max. prenos dát 5 Gb/s Max. 1,5 A nabíjanie Ochrana proti skratu, ochrana proti nadmernému prúdu 3× USB-A a 1× USB-C zdieľajú max. 12 W (5 V / 2,4 A)
Parametre slotov na pamäťové karty	Podpora SD 3.0 s max. prenosom dát 104 MB/s Podpora prevádzky oboch súčasne Slot je vybavený systémom na jednoduché vybratie karty.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parametre výstupu Ethernet	Podpora Gigabit Ethernet, 10 M/100 M/1000 M Podpora Wake-On-LAN Plná podpora Duplex Flow Control Svetelný indikátor indikuje aktuálny stav. Nesvieti, keď nie je pripojené na internet, oranžové svetlo sa rozsvieti pri nadviazaní sieťového pripojenia, zelené svetlo bliká pri prenose dát.
Parametre USB-C (nabíjanie)	Podpora PD3.0 s max. 100 W PD nabíjaním, max. 85 W PD nabíjaním pre PC (15 W je vyhradené na fungovanie tohto zariadenia) Podpora fast role swap PD3.0, pripojené zariadenie sa neodpojí pri odpájaní adaptéra PD.
Kompatibilita	iOS, macOS, Android, Windows 7, 8, 10 a 11
Rozmery	140 × 74 × 16 mm
Hmotnosť	227 g
Prevádzková teplota	0 - 45 °C
Skladovacia teplota	-10 - 70 °C
Prevádzková vlhkosť	10 - 90 %
Skladovacia vlhkosť	10 - 90 %

PREHĽAD

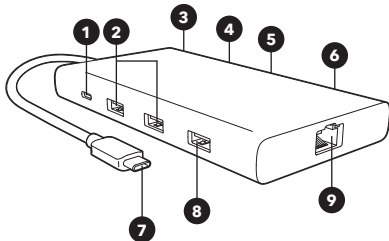

- 1 Výstupný konektor USB-C**
- 2 Výstupné konektory USB-A**
- 3 Výstupný konektor USB-C**
- 4 Výstupný konektor HDMI1**
- 5 Výstupný konektor HDMI2**
- 6 Sloty karty na SD/microSD**
- 7 Vstupný konektor USB-C**
- 8 Výstupný konektory USB-A**
- 9 Výstupný konektor Ethernet**

Na pripojenie nabíjačky PD.

Na pripojenie flash diskov (max. 10 Gb/s).

Na pripojenie nabíjačky PD.

Na pripojenie monitorov, projektorov (max. 4K/60 Hz).

Na pripojenie monitorov, projektorov (max. 4K/30 Hz).

Na pripojenie karty SD/microSD.

Na pripojenie k počítaču.

Na pripojenie flash diskov (max. 5 Gb/s).

Na pripojenie zariadenia LAN.

INŠTRUKCIE

USB rozbočovač umožňuje výrazné rozšírenie konektivity vášho notebooku alebo stolného počítača. Jeden USB port dokáže rozšíriť na viac štandardných USB konektorov, cez ktoré môžete pripojiť napríklad myš, klávesnicu, externý disk, tlačiarne a ďalšie príslušenstvo.

- Zapojte vstupný USB konektor do počítača.
- Do ostatných konektorov zapojte periférne zariadenie podľa potreby.

Upozornenie:

- Nepripájajte ďalšie rozbočovače. Pripájajte iba koncové zariadenia.
- Pre funkčnosť zariadenia s vyšším odberom než 5 W (napr. pamäťové disky) do USB konektora môže byť nutné použitie samostatného externého napájania.
- USB rozbočovač nie je určený ako nabíjacia stanica, je určený na pripojenie periférnych zariadení, ako je myš, klávesnica alebo flash disk.

Inštalácia driveru

Nainštalujte si driver do svojho PC. Stiahnite si ho na odkaze:

<http://www.siliconmotion.com/downloads/index.html>.

Driver je dostupný pre OS MAC aj OS Windows. Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Produkt je určený výhradne na použitie v domácnosti.
- Keď produkt nepoužívate, odpojte ho od zdroja elektrickej energie.
- Používajte produkt iba na účely, na ktoré je určený.
- Nesprávne použitie produktu môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zaniknutie záruky.
- Tento produkt nie je hračka. Môže obsahovať malé súčasti. Uchováajte ho mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte ani neponechávajte produkt v prašnom alebo inak znečistenom prostredí.
- Na výrobok nekladte žiadne predmety naplnené vodou, napr. vázy.
- Na výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napr. sviečky. Používajte výrobok v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Neponechávajte produkt v prostredí s vysokými alebo nízkymi teplotami. Uchováвайте produkt v suchu.
- Produkt nerozoberajte. Neodborné úpravy môžu poškodiť produkt a spôsobiť vážne zranenia.
- Na čistenie povrchu produktu používajte iba mäkkú, čistú, suchú handričku.

KÖSZÖNJÜK!

Nagya értékelnék a bizalmát. Reméljük, hogy termékünk örömet okoz Önnek, és hogy ugyanúgy lelkesedni fog érte, mint mi. Megpróbáljuk a lehető legkiválóbb termékeket kínálni, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Reméljük, hogy elégedettsége esetén újra minket választ.

Gondoltunk a természetre, ezért speciális környezetbarát csomagolást hoztunk létre. Kérjük, hasznosítsa újra.

A használati utasítás legújabb verziója a www.alzapower.com oldalon található.

Újrahasznosítás és környezetvédelem

Igyekszünk elkerülni a műanyag csomagolást és fóliákat. Csak akkor használjuk ezeket, ha elengedhetetlenek a termék védelme érdekében. És hogy mit csinálunk pontosan másképp?

Ehető csomagolás... Majdnem. :-)

- ❶ Szójababból készült tintával nyomtatunk a hagyományos, kőolajból készült helyett.
- ❷ Csomagolásaink zöme 100%-ban újrahasznosítható papírból készült.
- ❸ Korlátozzuk a ragasztók használatát. Amennyiben nélkülözhetetlen, csak vízben oldódó ragasztókat használunk.

Globálisan gondolkodunk, megpróbálunk aktívan környezetbarát megoldásokat keresni. Figyeljük az új technológiai trendeket, és a gyakorlatban is kihasználjuk a tudományos közösség ismereteit.

Nem csak azért teszünk így, hogy kvótáknak és irányelveknek tegyünk eleget. Szeretnénk saját elhatározásból példát mutatni.



**THIS PACKAGE
IS 100%
RECYCLABLE.**

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Bemenet	USB-C DP1.4 Alt mód támogatás Megfordítható csatlakozási támogatás
Kimenetek	1 db HDMI (DP Alt Mode) 1 db HDMI (USB Mode) 1 db USB-C 10G 2 db USB-A 10G 1 db USB-A 5G 1 db Memóriakártya foglalat: microSD 1 db Memóriakártya foglalat: SD 1 db Ethernet 1 db USB-C (töltéshez)
A HDMI kimenet paraméterei (DP Alt Mode, közelebb az USB-C bemenethez) (HDMI1)	Videó kimenet támogatás max. 4K / 60 Hz HDR támogatás Több színformátum támogatás: RGB; YCbCr 4:4:4; YCbCr 4:2:2; YCbCr 4:2:0 8/10/12 bites színmélység támogatás HDCP2.3 és HDCP1.4 támogatás


MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A HDMI kimenet paraméterei (USB mode, közelebb a memóriakártya aljzatokhoz) (HDMI2)	Támogatás max. 3840 × 2160 / 30 Hz Több színinformáció támogatás: RGB 8 bites színmélység támogatás Dupla egyidejű videó támogatás (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)), Windows rendszerben, egyidejűleg, különböző képpel. Dupla egyidejű videó támogatás (4K/60 Hz (HDMI1) + 4K/30 Hz (HDMI2)), macOS (M1, M2 és M3) rendszerben, egyidejűleg, különböző képpel.
Az USB-C 3.2 Gen2 kimenet paraméterei (közelebb az USB-A 10 G-hez)	Maximális adatátvitel: 10 Gb/s Töltés max 1,5 A Zárlat és túláram elleni védelem
USB-A 3.2 Gen2 kimenet paraméterei	Maximális adatátvitel: 10 Gb/s (kimenetenként) Töltés max. 0,9 A (kimenetenként) Zárlat és túláram elleni védelem
Az USB-A kimenet paraméterei (az Ethernet kimenethez közelebbi)	Maximális adatátvitel: 5 Gb/s Töltés max. 1,5 A Zárlat és túláram elleni védelem A 3 db USB-A és az 1 db USB-C aljzat max. 12 W-ot (5 V / 2,4 A-t) oszt meg.
A memóriakártya foglalat paraméterei	SD 3.0 támogatás, 104 MB/s maximális adatátvitellel Két kártya egyidejű használatának a támogatása Az aljzatból egyszerűen kivethető a kártya.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Az Ethernet kimenet paraméterei	Gigabit Ethernet támogatás 10/100/1000 M Wake-On-LAN támogatás Duplex Flow Control teljes támogatás A LED az aktuális állapotot mutatja Nem világít, ha nincs internetkapcsolat, narancssárga fény világít, ha a hálózati kapcsolat rendben, adatátvitel közben zöld fény villog.
Az USB-C (töltés) paraméterei	PD3.0 támogatás max. 100 W PD töltés, max. 85 W PD töltés PC-nél (15 W a jelen készülék működtetéséhez szükséges) Fast role swap PD3.0 támogatás, a csatlakoztatott eszköz nem választódik le a PD adapter leválasztásakor.
Kompatibilitás	iOS, macOS, Android, Windows 7, 8, 10 és 11
Méret	140 × 74 × 16 mm
Tömeg	227 g
Üzemeltetési hőmérséklet	0-45 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 és 70 °C között
Üzemeltetési páratartalom	10-90 %
Tárolási páratartalom	10-90 %

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

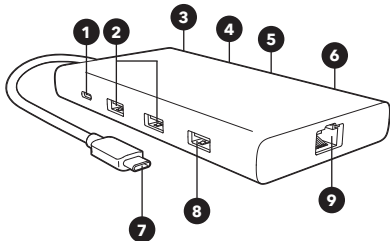

- 1 USB-C kimeneti aljzat**
- 2 USB-A aljzatok**
- 3 USB-C kimeneti aljzat**
- 4 HDMI1 kimeneti aljzat**
- 5 HDMI2 kimeneti aljzat**
- 6 SD/microSD aljzat**
- 7 USB-C bemeneti aljzat**
- 8 USB-A aljzatok**
- 9 Ethernet aljzat**

PD stb. töltés csatlakoztatásához
USB memóriák csatlakoztatásához (max. 10 Gb/s).
PD stb. töltés csatlakoztatásához
Monitor, projektor (max. 4K/60 Hz) csatlakoztatásához.
Monitor, projektor (max. 4K/30 Hz) csatlakoztatásához).
SD/microSD kártyák csatlakoztatásához
Csatlakoztatás a számítógéphez.
USB memóriák csatlakoztatásához (max. 5 Gb/s).
LAN adatátvitelhez

ÚTMUTATÓ

Az USB elosztóval bővíteni lehet a számítógép vagy laptop be- és kimeneti lehetőségeit. Egy USB portot további USB portokkal lehet kibővíteni, amelyen keresztül csatlakoztatni lehet például az egeret, a billentyűzetet, a külső merevlemez, a nyomtatót és egyéb tartozékokat.

- A bemeneti USB-t csatlakoztassa a számítógéphez.
- Az elosztó aljzataihoz igény szerint külső eszközöket lehet csatlakoztatni.

Figyelmeztetés!

- Az elosztóhoz ne csatlakoztasson másikat hasonló elosztót. Az elosztóhoz csak külső eszközöket és végfelhasználói berendezéseket csatlakoztasson.
- Amennyiben az elosztóhoz 5 W-nál nagyobb teljesítményfelvételű eszközt csatlakoztat (pl. külső merevlemez), akkor előfordulhat, hogy külső áramforrást (tápegységet) kell használni.
- Az USB elosztót nem lehet töltőegységként használni, az USB elosztóhoz pl. egeret, billentyűzetet vagy külső USB memóriát (pendrive) lehet csatlakoztatni.

A meghajtóprogram telepítése

A meghajtóprogramot telepítse a számítógépére. Innen tölthető le:

<http://www.siliconmotion.com/downloads/index.html>.

A meghajtóprogram MAC és Windows operációs rendszerekhez is rendelkezésre áll. A telepítés közben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A termék kizárólag csak háztartásokban használható.
- Ha a terméket nem használja, akkor válassza le a tápfeszültségről.
- A terméket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A termék nem megfelelő használata tüzet, robbanást vagy más veszélyt okozhat. A szabálytalan használat a garancia megszűnését okozhatja.
- A termék nem játék. A termékben apró alkatrészek vannak. A terméket gyerekektől elzárt helyet tárolja.
- A terméket ne használja poros, vagy más szennyeződést tartalmazó környezetben.
- A termékre vízzel teli tárgyakat (pl. vázát) ráhelyezni tilos.
- A készülékre illetve a készülék közelébe ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyakat (pl. gyertyát stb.) A terméket tartsa távol hőforrásoktól és forró tárgyaktól.
- A terméket ne tegye ki túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek. A terméket száraz helyen tárolja.
- A terméket ne szerelje szét. A szakszerűtlen megbontás a termék meghibásodását, illetve személyi sérülést okozhat.
- A termék külső felületét puha, tiszta és száraz ruhával tisztítsa meg.

WARRANTY & SUPPORT

Your new product is protected by our 24-month warranty, or extended warranty (if stated), which you can apply at any of our points of sale. For inquiries, you can use the contact form or one of our international call centres.

GARANTIE & BETREUUNG

Ihr neues Produkt wird durch unsere 24-monatige Garantie oder gegebenenfalls (falls angegeben) durch eine erweiterte Garantie geschützt, die Sie an jeder unserer Verkaufsstellen geltend machen können. Für Anfragen können Sie das Kontaktformular ausfüllen oder eines unserer internationalen Callcenter kontaktieren.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chráněn naší 24měsíční zárukou, případně prodlouženou zárukou (pokud je uvedeno), kterou můžete uplatnit v kterémkoli našem prodejním místě. V případě dotazů můžete využít kontaktní formulář, případně jedno z našich mezinárodních call center.

ZÁRUKA & PODPORA

Váš nový produkt je chránený našou 24 mesačnou zárukou, prípadne predĺženou zárukou (pokiaľ je uvedená), ktorú môžete uplatniť na ktoromkoľvek našom predajnom mieste. V prípade dotazov môžete využiť

kontaktný formulár, prípadne jedno z našich medzinárodných call centier.

GARANCIA & TÁMOGATÁS

Az Ön új terméke 24 hónapos garanciával, esetleg meghosszabbított garanciával ellátott, (amennyiben ez van feltüntetve), amelyet bármely értékesítési helyünkön igénybe vehet. Kérdések esetén kitöltheti a kapcsolattartási űrlapot is, vagy felhívhatja nemzetközi telefonos ügyfélszolgálatunk egyikét.

Česko	+420 225 340 111
Deutschland	(+49) 0800 181 45 44
Magyarország	+36-1-701-1111
Österreich	+43 720 815 999
Slovensko	+421 257 101 800
United Kingdom	+44 (0)203 514 4411

On-line: www.alzashop.com/contact



ENGLISH

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/DoC.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help pro-

tect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

"For indoor use only" symbol indicates that the product is not intended for outdoor use.

DEUTSCH

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass

dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Symbol „Nur zur Verwendung im Innenbereich“ zeigt an, dass das Produkt nicht für den Außenbereich bestimmt ist.

ČESKY

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/DoC.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

Symbol „Pouze pro použití ve vnitřních prostorech“ označuje, že produkt není určen pro venkovní použití.

SLOVENSKY

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/DoC.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Symbol „Len pre použitie vo vnútorných priestoroch“ označuje, že produkt nie je určený pre vonkajšie použitie.

MAGYAR

Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfélelősegi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek

megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.

„Csak beltéri használatra” szimbólum azt jelzi, hogy a termék kültéri használatra nem alkalmas.

20241003



www.alzapower.com

Co. Reg. No. 27082440

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic

© 2025 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.