

ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK PETRAINER 998D

Před použitím obojku PETRAINER 998D si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu.

Obsah balení

- Přijímač, vysílač, nylonový obojek, baterie, elektrody, testovací dioda.

Funkce

1. Elektrostatický impulz (100 úrovní intenzity)
2. Nastavitelné vibrace (100 úrovní intenzity)
3. Zvukový signál – zvukové upozornění pro psa
 - Doporučujeme využívat společně s impulzem/vibrací, aby si pes spojil zvuk s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze zvukový signál.
4. Světlo – probliknutí diody na přijímači
5. Ovladatelnost až 2 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač)
6. Svítílina na vysílači
7. Dosah vysílač až 300 metrů (bez překážek)

Úspora energie

- Přijímač přejde do spánkového režimu po 4 minutách nečinnosti (jakýkoliv pohyb jej opět spustí). Přijímač se nevypne automaticky. Pro vypnutí musíte vynadat baterie z přijímače.
 - V přijímači je pohybový senzor. Pokud se pes pohne, přijímač se automaticky dostane z režimu spánku.
- Vysílač se přepne do spánkového režimu po 20 sekundách nečinnosti
- Pokud výrobek delší dobu nevyužíváte, vyjměte baterie, jinak hrozí jejich vytečení a nenávratné poškození výrobku.
- Ze spánkového režimu zařízení snadno probudíte stisknutím tlačítka „povel“ na vysílači.
- Pro kompletní vypnutí vyndejte ze zařízení baterie.

Zprovoznění vysílače

1. Vysuňte kryt na zadní části vysílače.
2. Vložte baterie (2x 4LR44 / 6V) – dejte pozor na správnou polaritu baterií.
3. V případě vybití baterie se rozsvítí symbol přeškrtnuté baterie na LCD displeji (pravý dolní roh).

Spuštění a manipulace s vysílačem

1. Vysílač zapnete stisknutím libovolného tlačítka.
2. Pomocí tlačítka MODE můžete nastavit 4 funkce, světlo, zvuk, vibrace a impulzy – ikony na vrchní části displeje.
3. Boční tlačítka slouží nastavení intenzity vibrací a impulzů.
4. Tlačítko ½ vám umožňuje párovat a ovládat další přijímač. Přijímače získávají pořadí podle spárování vysílače s přijímačem. Vždy kontrolujte, zda máte správně zvolený kanál.
5. Tlačítko „Svítílina“ spustí LED svítílnu s krátkým dosahem.
6. Po uplynutí 20 sekund je vysílač převeden do spánkového režimu (stisknutím libovolného tlačítka, mimo svítílny, jej opět uvede do provozu).

Synchronizace přijímače s vysílačem


1. Zapněte vysílač a nastavte funkci „zvuk“ (přepínáním pomocí tlačítka MODE).
2. Vyberte kanál, na který chcete přijímač synchronizovat. (pro první přijímač kanál 1)
3. Odejměte zadní kryt přijímače (nesmí být přítomny elektrody) a vložte 2x AAA 1,5 V baterie (ozve se zvukový signál).
4. Opakovaným stisknutím tlačítka „Y“ spárujete přijímač na kanále 1 nebo 2. Přijímač musíte s vysílačem stihnout spárovat do 10 sekund od vložení baterií. Pokud to nestihnete, vyndejte baterie z přijímače a postup opakujte.



5. Na přijímač našroubujte elektrody (podle délky srsti psa) a připeňte nylonový obojek.
6. Intenzitu impulzů lze vyzkoušet pomocí kontrolní diody.
 - Zvuk a vibrace zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkoušku impulzů přiložte k elektrodám na přijímači zkoušecí diodu a aktivujte impulz. Kontrolka se rozsvítí (čím vyšší intenzita, tím jasnější světlo).
7. Stav baterie zkontrolujete na přijímači. Pokud bliká LED kontrolka, baterie jsou vybité.
8. Pro napárování dalšího přijímače předchozí kroky opakujte, před tím si zvolte druhý kanál.
9. Pro odpárování přijímače postupujte stejně, jako při jeho vypínání.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.

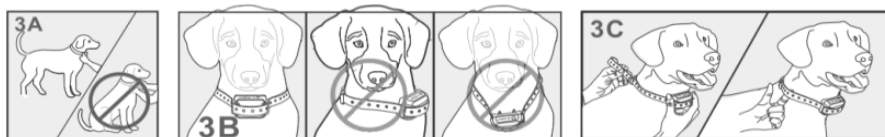

UPOZORNĚNÍ! - Přijímač NENÍ VODOTĚSNÝ! Na poškození vodou se nevztahuje záruka. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulzů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Intenzitu impulzů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Pro maximalizaci dosahu držte přijímač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poraďte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poraďte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulzy.**
Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.
- **V přijímači neustále něco chrastí, je to v pořádku?**
V přijímači je pohybový senzor, který při nečinnosti psa vypne přijímač a šetří baterie.
- **Obojek neustále pípá, co je špatně?**
V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.
- **Signál je slabší, než je uvedeno.**
Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterií.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.
Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení
nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Hartigova 87, 130 00 Praha 3 www.czechpartners.com