

OBSBOT



Meet SE

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Reading Guide

Note

⚠ Important consideration

Recommendation

We recommend that users watch the tutorial videos and read the user manual to understand the usage process.

<https://www.obsbot.com/download>



Tutorial Video

Users can access tutorial videos via the following link or QR code to learn how to use the product correctly.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>



OBSBOT Meet SE Overview

About Meet SE

OBSBOT Meet SE is an AI-powered webcam that utilizes deep learning neural networks to deliver advanced auto-framing features. It is designed to provide users with high-quality video and enhanced capabilities for live streaming, video calls, and conferences.

The OBSBOT Meet SE connects to a computer via USB for a simple plug-and-play experience. Additionally, the OBSBOT Center software unlocks more advanced functions.

⚠ System Requirements

- Windows 10 (64-bit) or later
- macOS 11.0 or later

⚠ Recommended for 1080p 60/100fps


Recommended Apple computers:

- MacBook Pro (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)
- MacBook Air (2018, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)
- iMac Retina (2019, 8th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later)

Recommended PC configuration

- CPU: 7th Gen Intel® Core™ i5 Processors or later
- RAM: 8GB

Parts Information Overview

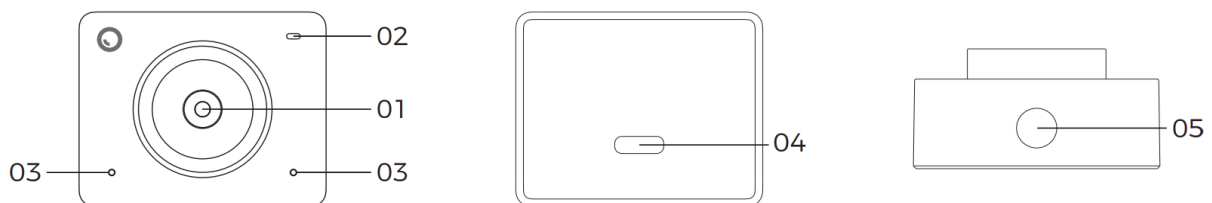


Setting Up Meet SE

Placement Instructions

1. Placement on a Monitor

Please operate as shown in the figure:

1. Open the flexible base, set the magnetic on the monitor.
2. Making sure the foot on the flexible base is flush with the back of your monitor.
3. Place Meet SE on the magnetic mount.

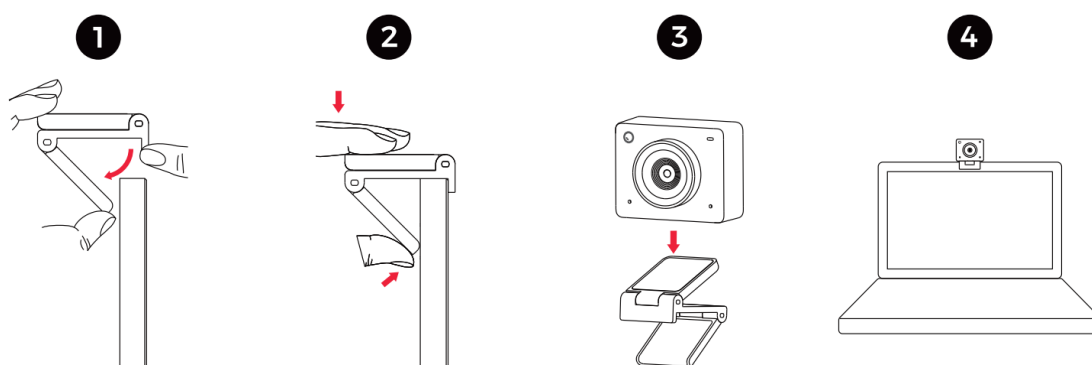

2. Placement on a Tripod

OBSBOT Meet SE is equipped with a standard UNC 1/4-20 nut connector on the base for mounting the camera to a stand/tripod.


Connect to the Computer

OBSBOT Meet SE is fully compatible with both Windows and Mac computers. To set it up, connect the standard data cable to your laptop or desktop via a USB port. If needed, use the included USB-C to USB-A adapter. The webcam will install automatically—please wait a few seconds for the process to complete before accessing the device. Once installed, you can start streaming on popular video call platforms like Zoom, Microsoft Teams, Skype, or Google Meet with your Meet SE.



- If the product is in use for an extended period, the bottom may heat up, which is normal.
- To avoid compatibility issues, always use the standard data cable to connect the product to your computer.

- To prevent malfunctioning due to insufficient power, connect the product directly to your computer or use an expansion dock with its own power supply.

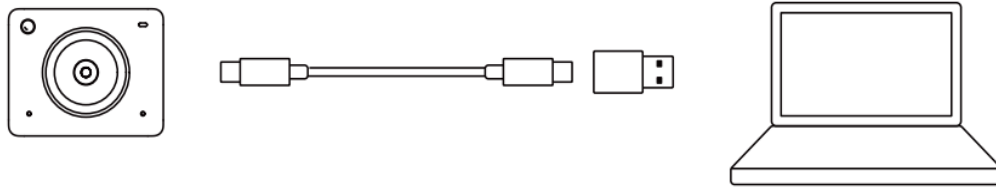

Sleep Mode

- **Manual Sleep**
You can manually put the device into sleep mode through the OBSBOT Center software. If the indicator light is off, the device is in sleep mode.
- **Device Auto Sleep**
Using OBSBOT Center software, you can set a specific time for the device to automatically enter sleep mode.

Gesture Control



Turn On/Off Auto Framing

Enable Auto Framing: Perform the gesture operation as shown in the figure. When the status light flashes twice and then stays a constant purple, Auto Framing has been successfully enabled.

Exit Auto Framing: Perform the gesture operation as shown in the figure. When the purple status light flashes twice and then turns solid green, Auto Framing has been successfully disabled.



Zoom to 2x (Default) / Cancel

Perform the gesture control as shown in the figure. The status light will flash twice continuously, indicating that the zoom-in or zoom-out operation has been executed.

⚠ Please be careful not to cover your face with your hands and keep your fingers open for the gesture control.

⚠ Please go to the link below to find the tutorial video for gesture control.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>

Zoom

The OBSBOT Meet SE supports 4x digital zoom.

- **Gesture Control**
By default, the zoom setting is 2x. Users can customize gesture-based zoom settings from 1x to 4x through the OBSBOT Center software.
- **Manual Control**
Users can manually adjust the zoom level from 1x to 4x using the OBSBOT Center software.

Focus

The OBSBOT Meet SE supports two focusing methods:

- **Auto-Focus**
Using OBSBOT's advanced AI technology, the auto-focus feature automatically adjusts the lens in real time, keeping you in focus at all times, regardless of your distance from the camera.
- **Manual Focus**
Users can disable the auto-focus feature and manually adjust the focus through the OBSBOT Center software.

HDR

By default, the HDR feature is disabled. However, users can enable HDR through the OBSBOT Center software to enhance their appearance in video, even in low light or direct sunlight.

Auto Framing

The OBSBOT Meet SE supports two types of Auto Framing. You can activate the Auto Framing feature through the OBSBOT Center software.

- **Group Mode**
Automatically adjusts the composition using AI to fit multiple people in the frame.
- **Single Mode**
Switch to [Single Mode] in the OBSBOT Center software. After switching, the device will automatically focus on the person closest to the camera and position them at the center of the screen.

Various Shooting Modes

The OBSBOT Meet SE offers three shooting modes, with landscape mode as the default.

- Landscape Shooting
This mode is ideal for conventional mounted cameras.
- Portrait Shooting
By rotating the camera for vertical mounting, the device will automatically switch to portrait mode.
⚠ The automatic rotation feature works only with software that supports it, such as OBS. Other software may require manual rotation.
- Upside-Down Shooting
The camera can be installed upside down, and the screen will automatically rotate for use.

Indicator Description

Equipment Status	Indicator status
Power-on initialization	Blue light flashes slowly
Standard Mode	Green light keeps on
Execute gesture control	The indicator for the current state will blink twice in succession. If recognition is successful, it will switch to the post-recognition indicator state. If recognition fails, it will remain in the pre-recognition indicator state.
Auto framing	Purple light keeps on
Firmware upgrading	Blue/yellow flash alternately
Firmware upgrade failed	Red light flashes slowly
Device in fault, such as AI errors, etc.	Red light keeps on
Sleep mode	Light off

OBSBOT Center

Software Overview

OBSBOT Meet SE provides advanced users of Windows and Mac with a control software for OBSBOT Center, which allows you to perform a series of extended operations on the camera, such as enable or disable auto framing, zoom in or out and so on.

Download and Installation

Download and install OBSBOT Center through <https://www.obsbot.com/download> to further enhance your user experience.

Firmware Upgrade

OBSBOT Meet SE upgrades through OBSBOT Center software. When firmware is available for update, there will be corresponding prompts after connecting the device. Please follow the info on prompts.

⚠ Do not disconnect the camera during the firmware upgrade process.

Please note that the content may be updated without prior notice. To access the most recent version of the manual book, please download it from: <https://www.obsbot.com>

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): Directive No. 2014/30/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Průvodce manuálem

Poznámka

⚠ - Důležitý znak

Doporučení

Doporučujeme, aby si uživatelé prohlédli výuková videa a přečetli si uživatelskou příručku, aby pochopili postup používání.

<https://www.obsbot.com/download>



Výukové video

Uživatelé mají přístup k výukovým videím prostřednictvím následujícího odkazu nebo QR kódu, kde se dozvědí, jak produkt správně používat.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>



OBSBOT Meet SE Přehled

O společnosti Meet SE

OBSBOT Meet SE je webová kamera s umělou inteligencí, která využívá neuronové sítě pro hluboké učení a poskytuje pokročilé funkce automatického snímání. Je navržena tak, aby uživatelům poskytovala vysoce kvalitní video a rozšířené možnosti pro živé vysílání, videohovory a konference.

OBSBOT Meet SE se připojuje k počítači přes USB a umožňuje jednoduché zapojení. Software OBSBOT Center navíc zpřístupňuje pokročilejší funkce.

⚠ Systémové požadavky

- Systém Windows 10 (64bitový) nebo novější
- macOS 11.0 nebo novější

⚠ Doporučeno pro 1080p 60/100 snímků za sekundu


Doporučené počítače Apple:

- MacBook Pro (2018, 8. generace procesorů Intel® Core™ i5 nebo novější)
- MacBook Air (2018, 8. generace procesorů Intel® Core™ i5 nebo novější)
- iMac Retina (2019, 8. generace procesorů Intel® Core™ i5 nebo novější)

Doporučená konfigurace počítače

- CPU: Procesory Intel® Core™ i5 7. generace nebo novější
- PAMĚŤ RAM: 8 GB

Přehled informací o dílech

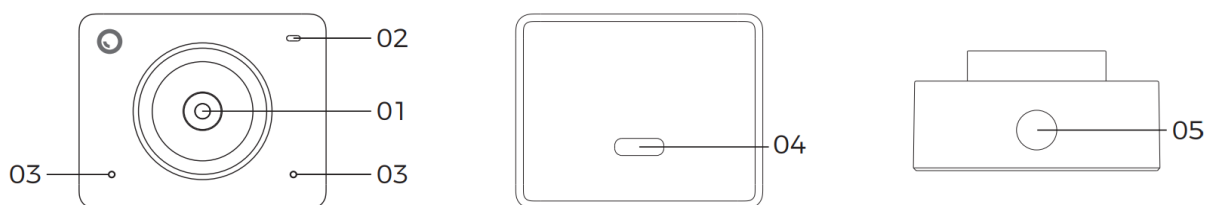

01. Objektiv 1080P FHD
02. Indikátor kamery
03. Mikrofon

04. Port USB-C
05. Rozhraní UNC 1/4-20


Nastavení Meet SE

Pokyny pro umístění

1. Umístění na monitoru

Postupujte podle obrázku:

1. Otevřete ohebnou základnu, nastavte magnet na monitor.
2. Ujistěte se, že je patka pružné základny v jedné rovině se zadní stranou monitoru.
3. Umístěte zařízení Meet SE na magnetický držák.

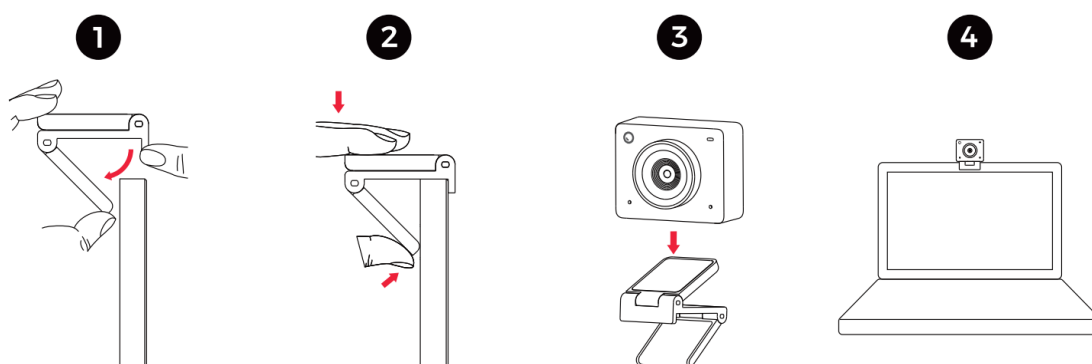

2. Umístění na stativu

OBSBOT Meet SE je na základně vybaven standardním konektorem UNC s maticí 1/4-20 pro upevnění kamery na stojan/stativ.


Připojení k počítači

OBSBOT Meet SE je plně kompatibilní s počítači Windows i Mac. Chcete-li jej nastavit, připojte standardní datový kabel k notebooku nebo stolnímu počítači prostřednictvím portu USB. V případě potřeby použijte přiložený adaptér USB-C na USB-A. Webová kamera se nainstaluje automaticky - před přístupem k zařízení vyčkejte několik sekund na dokončení procesu. Po instalaci můžete s kamerou Meet SE začít streamovat na oblíbených platformách pro videohovory, jako je Zoom, Microsoft Teams, Skype nebo Google Meet.



- Pokud je výrobek používán delší dobu, může se jeho spodní část zahřívat, což je normální.
- Abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou, používejte k připojení produktu k počítači vždy standardní datový kabel.

- Abyste předešli poruchám způsobeným nedostatečným napájením, připojte výrobek přímo k počítači nebo použijte rozšiřující dokovací stanici s vlastním zdrojem napájení.

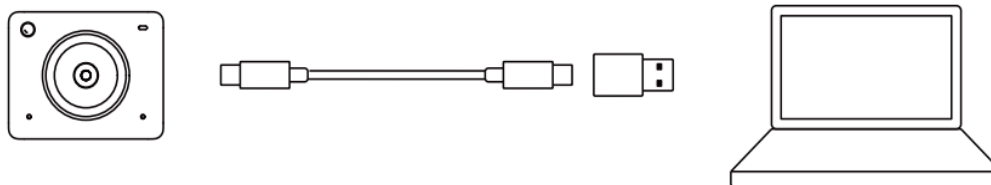

Režim spánku

- Manuální spánek
Zařízení můžete do režimu spánku přepnout ručně prostřednictvím softwaru OBSBOT Center. Pokud kontrolka nesvítí, je zařízení v režimu spánku.
- Automatický režim spánku zařízení
Pomocí softwaru OBSBOT Center můžete nastavit konkrétní čas, kdy má zařízení automaticky přejít do režimu spánku.

Ovládání gesty



Zapnutí/vypnutí automatického rámování

Povolit automatické rámování: Provedte operaci gestem, jak je znázorněno na obrázku. Když stavová kontrolka dvakrát blikne a poté zůstane konstantně fialová, funkce Auto Framing byla úspěšně povolena.

Ukončení automatického rámování: Provedte operaci gestem, jak je znázorněno na obrázku. Když fialová stavová kontrolka dvakrát blikne a poté se změní na zelenou, funkce Auto Framing byla úspěšně vypnuta.



Přiblížení na 2x (výchozí) / Zrušit

Provedte ovládání gestem podle obrázku. Stavová kontrolka dvakrát nepřetržitě zabliká, což znamená, že byla provedena operace přiblížení nebo oddálení.

⚠ Dávejte pozor, abyste si rukama nezakrývali obličej a měli otevřené prsty pro ovládání gesty.

⚠ Na níže uvedeném odkazu naleznete výukové video pro ovládání gesty.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>

Zoom

OBSBOT Meet SE podporuje 4x digitální zoom.

- Ovládání gesty
Ve výchozím nastavení je zoom nastaven na hodnotu 2x. Uživatelé mohou prostřednictvím softwaru OBSBOT Center přizpůsobit nastavení zoomu pomocí gest v rozsahu 1x až 4x.
- Ruční ovládání
Uživatelé mohou pomocí softwaru OBSBOT Center ručně nastavit úroveň přiblížení od 1x do 4x.

Zaměření

OBSBOT Meet SE podporuje dvě metody zaostřování:

- Automatické zaostřování
Funkce automatického zaostřování pomocí pokročilé technologie umělé inteligence OBSBOT automaticky upravuje objektiv v reálném čase a udržuje vás neustále zaostřené bez ohledu na vzdálenost od kamery.
- Ruční ostření
Uživatelé mohou vypnout funkci automatického zaostřování a nastavit zaostření ručně prostřednictvím softwaru OBSBOT Center.

HDR

Ve výchozím nastavení je funkce HDR vypnutá. Uživatelé však mohou HDR povolit prostřednictvím softwaru OBSBOT Center a vylepšit tak svůj vzhled ve videu i při slabém osvětlení nebo přímém slunečním světle.

Automatické rámování

OBSBOT Meet SE podporuje dva typy automatického rámování. Funkci Auto Framing můžete aktivovat prostřednictvím softwaru OBSBOT Center.

- Režim skupiny
Automaticky upraví kompozici pomocí umělé inteligence tak, aby se do záběru vešlo více osob.
- Jednoduchý režim
V softwaru OBSBOT Center přepněte na [Single Mode]. Po přepnutí se zařízení automaticky zaměří na osobu, která je nejbližší ke kameře, a umístí ji do středu obrazovky.

Různé režimy fotografování

OBSBOT Meet SE nabízí tři režimy snímání, přičemž výchozím režimem je režim na šířku.

- Fotografování v krajině
Tento režim je ideální pro fotoaparáty s běžnou montáží.
- Fotografování portrétů
Otočením fotoaparátu pro vertikální montáž se přístroj automaticky přepne do režimu na výšku.
⚠ Funkce automatického otáčení funguje pouze se softwarem, který ji podporuje, například OBS. Jiný software může vyžadovat ruční otáčení.
- Fotka vzhůru nohama
Fotoaparát lze nainstalovat vzhůru nohama a obrazovka se pro použití automaticky otočí.

Popis indikátoru

Stav zařízení	Stav indikátoru
Inicializace při zapnutí	Modré světlo pomalu bliká
Standardní režim	Zelené světlo svítí
Provádění ovládání gesty	Indikátor aktuálního stavu dvakrát po sobě blikne. Pokud je rozpoznání úspěšné, přepne se do stavu indikátoru po rozpoznání. Pokud se rozpoznání nezdaří, zůstane ve stavu indikátoru před rozpoznáním.
Automatické rámování	Fialové světlo svítí
Aktualizace firmwaru	Střídavé modré/žluté blikání
Aktualizace firmwaru se nezdařila	Červené světlo pomalu bliká
Zařízení v poruše, například chyby AI atd.	Červené světlo svítí
Režim spánku	Vypnuté světlo

Centrum OBSBOT

Přehled softwaru

OBSBOT Meet SE poskytuje pokročilým uživatelům systémů Windows a Mac ovládací software pro OBSBOT Center, který umožňuje provádět řadu rozšířených operací s kamerou, například povolit nebo zakázat automatické rámování, přiblížení nebo oddálení atd.

Stažení a instalace

Stáhněte si a nainstalujte OBSBOT Center prostřednictvím stránky <https://www.obsbot.com/download>, abyste ještě více zlepšili své uživatelské prostředí.

Aktualizace firmwaru

OBSBOT Meet SE se aktualizuje prostřednictvím softwaru OBSBOT Center. Pokud je firmware k dispozici pro aktualizaci, zobrazí se po připojení zařízení odpovídající výzvy. Řiďte se prosím informacemi na výzvách.

⚠ Během procesu aktualizace firmwaru neodpojujte fotoaparát.

Upozorňujeme, že obsah může být aktualizován bez předchozího upozornění. Chcete-li získat přístup k nejnovější verzi příručky, stáhněte si ji z: <https://www.obsbot.com>.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie:
2014/30/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Sprievodca manuálom

Poznámka

⚠ Dôležitý znak

Odporúčanie

Používateľom odporúčame pozrieť si výukové videá a prečítať si používateľskú príručku, aby pochopili proces používania.

<https://www.obsbot.com/download>



Výukové video

Používatelia majú prístup k výukovým videám prostredníctvom nasledujúceho prepojenia alebo QR kódu, aby sa naučili, ako správne používať produkt.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>



OBSBOT Meet SE Prehľad

O spoločnosti Meet SE

OBSBOT Meet SE je webová kamera s umelou inteligenciou, ktorá využíva neurónové siete na hlboké učenie a poskytuje pokročilé funkcie automatického snímania. Je navrhnutá tak, aby používateľom poskytovala vysokokvalitné video a rozšírené možnosti na živé streamovanie, videohovory a konferencie.

OBSBOT Meet SE sa pripája k počítaču cez USB a umožňuje jednoduché zapojenie a používanie. Softvér OBSBOT Center navyše sprístupňuje pokročilejšie funkcie.

⚠ Systémové požiadavky

- Windows 10 (64-bitový) alebo novší
- macOS 11.0 alebo novší

⚠ Odporúčané pre 1 080 p 60/100 fps


Odporúčané počítače Apple:

- MacBook Pro (2018, 8. generácia procesorov Intel® Core™ i5 alebo novšie)
- MacBook Air (2018, 8. generácia procesorov Intel® Core™ i5 alebo novšie)
- iMac Retina (2019, procesory Intel 8. generácie® Core™ i5 alebo novšie)

Odporúčaná konfigurácia počítača

- CPU: Procesory Intel® Core™ i5 7. generácie alebo novšie
- PAMÄŤ RAM: 8 GB

Prehľad informácií o dieloch

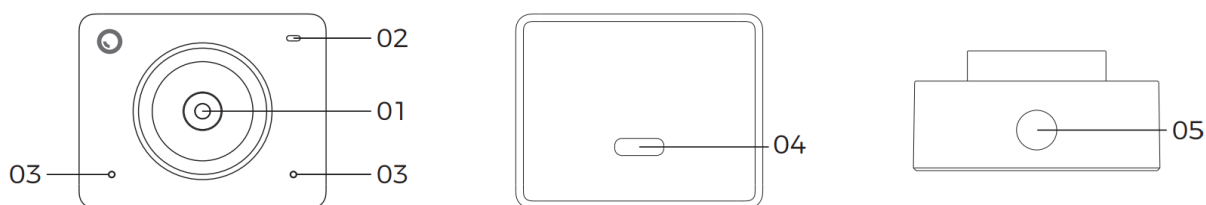

01. 1080P FHD objektív
02. Indikátor kamery
03. Mikrofón

04. Port USB-C
05. Rozhranie UNC 1/4-20


Nastavenie Meet SE

Pokyny na umiestnenie

1. Umiestnenie na monitore

Postupujte podľa obrázka:

1. Otvorte flexibilnú základňu, nastavte magnet na monitor.
2. Uistite sa, že nožička na flexibilnej základni je v jednej rovine so zadnou stranou monitora.
3. Umiestnite zariadenie Meet SE na magnetický držiak.

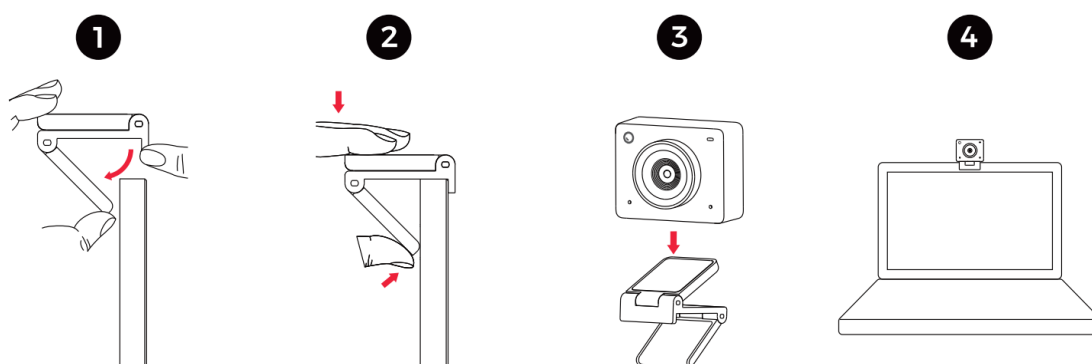

2. Umiestnenie na statív

OBSBOT Meet SE je vybavený štandardným konektorom UNC 1/4-20 s maticou na základni na upevnenie kamery na stojan/statív.


Pripojenie k počítaču

OBSBOT Meet SE je plne kompatibilný s počítačmi Windows aj Mac. Ak ho chcete nastaviť, pripojte štandardný dátový kábel k prenosnému alebo stolnému počítaču cez port USB. V prípade potreby použite priložený adaptér USB-C na USB-A. Webová kamera sa nainštaluje automaticky - pred prístupom k zariadeniu počkajte niekoľko sekúnd, kým sa proces dokončí. Po inštalácii môžete pomocou kamery Meet SE začať streamovať na obľúbených platformách pre videohovory, ako sú Zoom, Microsoft Teams, Skype alebo Google Meet.



- Ak sa výrobok používa dlhší čas, spodná časť sa môže zahriať, čo je normálne.
- Ak chcete predísť problémom s kompatibilitou, na pripojenie produktu k počítaču vždy používajte štandardný dátový kábel.

- Aby ste predišli poruchám z dôvodu nedostatočného napájania, pripojte výrobok priamo k počítaču alebo použite rozširujúcu dokovaciu stanicu s vlastným zdrojom napájania.

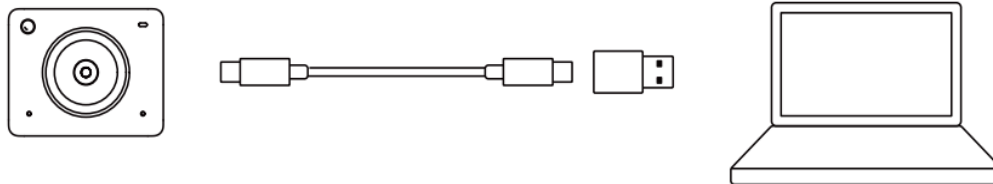

Režim spánku

- Manuálny spánok
Zariadenie môžete manuálne prepnúť do režimu spánku prostredníctvom softvéru OBSBOT Center. Ak kontrolka nesvieti, zariadenie je v režime spánku.
- Automatický spánok zariadenia
Pomocou softvéru OBSBOT Center môžete nastaviť konkrétny čas, kedy má zariadenie automaticky prejsť do režimu spánku.

Ovládanie gestami



Zapnutie/vypnutie automatického rámovania

Povolenie automatického rámovania: Vykonajte operáciu gestom, ako je znázornené na obrázku. Keď stavová kontrolka dvakrát blikne a potom zostane konštantne fialová, funkcia Auto Framing bola úspešne povolená.

Ukončenie automatického rámovania: Vykonajte operáciu gestom, ako je znázornené na obrázku. Keď fialová stavová kontrolka dvakrát blikne a potom sa zmení na zelenú, funkcia Auto Framing bola úspešne vypnutá.



Priblíženie na 2x (predvolené)/Zrušiť

Vykonajte ovládanie gestom podľa obrázka. Stavová kontrolka bude dvakrát nepretržite blikáť, čo znamená, že sa vykonala operácia priblíženia alebo oddialenia.

⚠ Dávajte pozor, aby ste si rukami nezakrývali tvár a mali otvorené prsty na ovládanie gestami.

⚠ Na nižšie uvedenom odkaze nájdete výukové video pre ovládanie gestami.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>

Zoom

OBSBOT Meet SE podporuje 4-násobný digitálny zoom.

- Ovládanie gestami
Predvolené nastavenie priblíženia je 2×. Používatelia si môžu prispôbiť nastavenia priblíženia pomocou gest v rozsahu od 1× do 4× prostredníctvom softvéru OBSBOT Center.
- Manuálne ovládanie
Používatelia môžu manuálne nastaviť úroveň priblíženia od 1× do 4× pomocou softvéru OBSBOT Center.

Zameranie

OBSBOT Meet SE podporuje dve metódy zaostrovania:

- Automatické zaostrovanie
Funkcia automatického zaostrovania pomocou pokročilej technológie umelej inteligencie OBSBOT automaticky upravuje objektív v reálnom čase a udržiava vás vždy zaostreného bez ohľadu na vzdialenosť od fotoaparátu.
- Manuálne zaostrovanie
Používatelia môžu vypnúť funkciu automatického zaostrovania a manuálne nastaviť zaostrenie prostredníctvom softvéru OBSBOT Center.

HDR

V predvolenom nastavení je funkcia HDR vypnutá. Používatelia však môžu zapnúť HDR prostredníctvom softvéru OBSBOT Center a zlepšiť tak svoj vzhľad vo videu aj pri slabom osvetlení alebo priamom slnečnom svetle.

Automatické rámovanie

OBSBOT Meet SE podporuje dva typy automatického rámovania. Funkciu Auto Framing môžete aktivovať prostredníctvom softvéru OBSBOT Center.

- Režim skupiny
Automaticky upraví kompozíciu pomocou umelej inteligencie tak, aby sa do záberu zmestilo viacero osôb.
- Jednoduchý režim
V softvéri OBSBOT Center prepnete na [Single Mode]. Po prepnutí zariadenie automaticky zaostří na osobu, ktorá je najbližšie ku kamere, a umiestni ju do stredu obrazovky.

Rôzne režimy fotografovania

OBSBOT Meet SE ponúka tri režimy snímania, pričom predvoleným režimom je režim na šírku.

- Fotografovanie v krajine
Tento režim je ideálny pre fotoaparáty s bežnou montážou.
- Fotografovanie portrétov
Otočením fotoaparátu na výšku sa zariadenie automaticky prepne do režimu na výšku.
⚠ Funkcia automatického otáčania funguje len so softvérom, ktorý ju podporuje, napríklad OBS. Iný softvér môže vyžadovať manuálne otáčanie.
- Fotenie hore nohami
Fotoaparát je možné nainštalovať hore nohami a obrazovka sa automaticky otočí na použitie.

Popis indikátora

Stav zariadenia	Stav indikátora
Inicializácia pri zapnutí	Modré svetlo pomaly bliká
Štandardný režim	Zelené svetlo svieti
Vykonávanie ovládania gestami	Indikátor aktuálneho stavu blikne dvakrát za sebou. Ak je rozpoznanie úspešné, prepne sa do stavu indikátora po rozpoznaní. Ak rozpoznanie zlyhá, zostane v stave indikátora pred rozpoznaním.
Automatické rámovanie	Fialové svetlo svieti
Aktualizácia firmvéru	Striedavé blikanie modrej/žltej farby
Aktualizácia firmvéru zlyhala	Červené svetlo pomaly bliká
Zariadenie v poruche, napríklad chyby AI atď.	Červené svetlo svieti
Režim spánku	Vypnuté svetlo

Centrum OBSBOT

Prehľad softvéru

OBSBOT Meet SE poskytuje pokročilým používateľom systémov Windows a Mac ovládací softvér pre OBSBOT Center, ktorý umožňuje vykonávať rad rozšírených operácií s fotoaparátom, ako napríklad zapnutie alebo vypnutie automatického rámovania, priblíženie alebo oddialenie atď.

Stiahnutie a inštalácia

Stiahnite si a nainštalujte OBSBOT Center prostredníctvom stránky <https://www.obsbot.com/download>, aby ste ešte viac zlepšili svoje používateľské skúsenosti.

Aktualizácia firmvéru

OBSBOT Meet SE aktualizuje prostredníctvom softvéru OBSBOT Center. Keď je k dispozícii firmvér na aktualizáciu, po pripojení zariadenia sa zobrazia príslušné výzvy. Postupujte podľa informácií na výzvach.

⚠ Počas procesu aktualizácie firmvéru neodpájajte fotoaparát.

Upozorňujeme, že obsah môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia. Ak chcete získať prístup k najnovšej verzii príručky, stiahnite si ju z:

<https://www.obsbot.com>

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: Smernica č. 2014/30/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Olvasási útmutató

Megjegyzés:

⚠ Fontos szempont

Ajánlás

Javasoljuk, hogy a felhasználók nézzék meg a bemutató videókat és olvassák el a felhasználói kézikönyvet a használati folyamat megértéséhez.

<https://www.obsbot.com/download>



Oktató videó

A felhasználók az alábbi linken vagy QR-kódon keresztül juthatnak el az oktatóvideókhoz, hogy megtanulják a termék helyes használatát.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>



OBSBOT Meet SE áttekintés

A Meet SE-ről

Az OBSBOT Meet SE egy AI-alapú webkamera, amely mélytanuló neurális hálózatokat használ a fejlett automatikus képalkotási funkciókhoz. Úgy tervezték, hogy a felhasználók számára kiváló minőségű videót és továbbfejlesztett képességeket biztosítson élő közvetítéshez, videohívásokhoz és konferenciákhoz.

Az OBSBOT Meet SE USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez az egyszerű plug-and-play élmény érdekében. Ezen kívül az OBSBOT Center szoftver további fejlett funkciókat is felhasznál.

⚠ Rendszerkövetelmények

- Windows 10 (64 bites) vagy újabb
- macOS 11.0 vagy újabb verzió

⚠ Ajánlott 1080p 60/100fps


Ajánlott Apple számítógépek:

- MacBook Pro (2018, 8. generációs Intel® Core™ i5 processzorok i5 vagy újabb)
- MacBook Air (2018, 8. generációs Intel® Core™ i5 processzorok vagy újabb)
- iMac Retina (2019, 8. generációs Intel® Core™ i5 processzorok vagy újabb)

Ajánlott PC-konfiguráció

- CPU: Intel® Core™ i5 vagy újabb 7. generációs Intel i5 processzorok
- RAM: 8GB

Alkatrész információk áttekintése

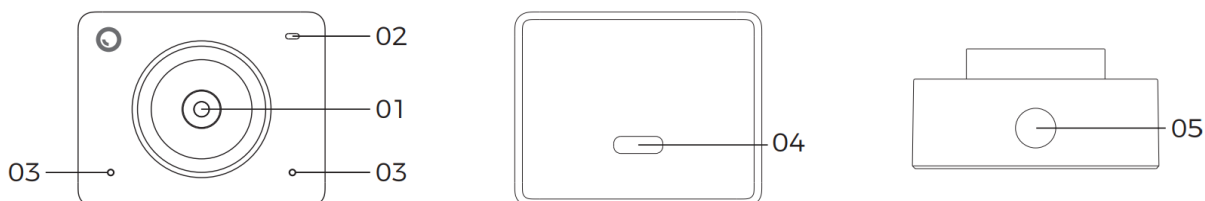

01. 1080P FHD objektív
02. Kamera kijelző
03. Mikrofon

04. USB-C port
05. UNC 1/4-20 interfész


Meet SE beállítása

Elhelyezési utasítások

1. Elhelyezés a monitoron

Kérjük, az ábrán látható módon működjön:

1. Nyissa ki a rugalmas alapot, állítsa a mágneset a monitorra.
2. Győződjön meg róla, hogy a rugalmas talp lábfeje egy vonalban van a monitor hátuljával.
3. Helyezze a Meet SE-t a mágneses tartóra.

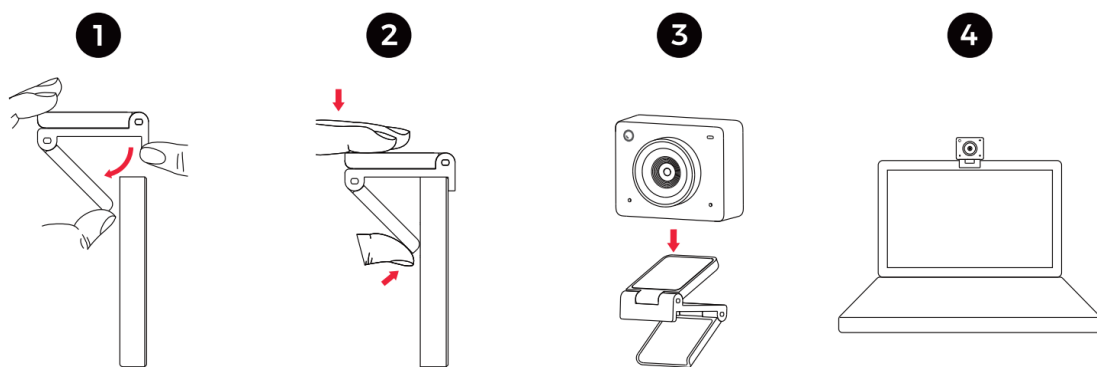

2. Állványra helyezés

Az OBSBOT Meet SE egy szabványos UNC 1/4-20-as anyacsatlakozóval van felszerelve a kamera állványra/tripodra történő rögzítéséhez.


Csatlakozás a számítógéphez

Az OBSBOT Meet SE teljes mértékben kompatibilis mind a Windows, mind a Mac számítógépekkel. A beállításhoz csatlakoztassa a szabványos adatkábelt laptopjához vagy asztali számítógépéhez egy USB-porton keresztül. Szükség esetén használja a mellékelt USB-C-ről USB-A-ra történő átalakítót. A webkamera automatikusan települ - kérjük, várjon néhány másodpercet, amíg a folyamat befejeződik, mielőtt hozzáférne az eszközhöz. A telepítés után a Meet SE-vel megkezdheti a streaminget a népszerű videómegosztási platformokon, például a Zoom, a Microsoft Teams, a Skype vagy a Google Meet segítségével.



- Ha a termék hosszabb ideig használatban van, az alja felmelegedhet, ami normális.
- A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében mindig a szabványos adatkábelt használja a termék számítógéphez való csatlakoztatásához.

- Az elégtelen tápellátás miatti meghibásodás elkerülése érdekében csatlakoztassa a terméket közvetlenül a számítógéphez, vagy használjon saját tápegységgel rendelkező bővítő dokkolót.

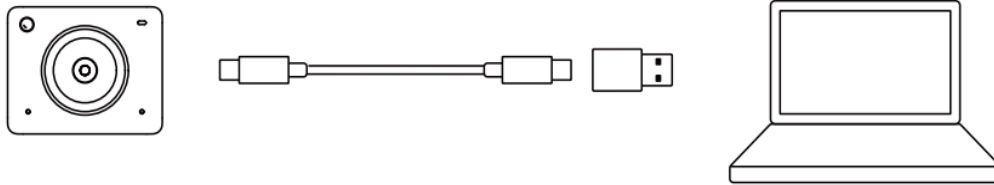

Alvó üzemmód

- Kézi alvás
Az OBSBOT Center szoftveren keresztül manuálisan alvó üzemmódba helyezheti a készüléket. Ha a jelzőfény kialszik, a készülék alvó üzemmódban van.
- Eszköz automatikus alvó üzemmódja
Az OBSBOT Center szoftver segítségével beállíthat egy adott időpontot, amikor a készülék automatikusan alvó üzemmódba lép.

Gesztusvezérlés



Automatikus keretezés be/ki kapcsolása

Automatikus keretezés engedélyezése: Végezze el a gesztusműveletet az ábrán látható módon. Ha az állapotjelző lámpa kétszer villog, majd állandóan lila színű marad, az automatikus keretezés sikeresen engedélyezve lett.

Kilépés az automatikus keretezésből: Végezze el a gesztusműveletet az ábrán látható módon. Amikor a lila állapotjelző lámpa kétszer villog, majd egyszínű zöldre vált, az automatikus keretezés sikeresen kikapcsolt.



Nagyítás 2x-re (alapértelmezett) / Törlés

Végezze el a gesztusvezérlést az ábrán látható módon. Az állapotjelző lámpa kétszer folyamatosan villogni fog, jelezve, hogy a nagyítás vagy kicsinyítés művelet végrehajtásra került.

⚠ Kérjük, ügyeljen arra, hogy kezével ne takarja el az arcát, és tartsa nyitva az ujjait a gesztusvezérléshez.

⚠ A gesztusvezérlésről szóló oktatóvideót az alábbi linken találja.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>

Nagyítás

Az OBSBOT Meet SE támogatja a 4x digitális zoomot.

- **Gesztusvezérlés**
Alapértelmezés szerint a zoom beállítása 2x. A felhasználók az OBSBOT Center szoftveren keresztül testre szabhatják a gesztusalapú zoombeállításokat 1x és 4x között.
- **Kézi vezérlés**
A felhasználók az OBSBOT Center szoftver segítségével manuálisan állíthatják be a zoom szintjét 1x és 4x között.

Fókusz

Az OBSBOT Meet SE két fókuszálási módszert támogat:

- **Autó-fókusz**
Az OBSBOT fejlett AI technológiáját használva az automatikus fókusz funkció automatikusan, valós időben állítja be az objektívet, így mindig fókuszban marad, függetlenül a kamerától való távolságtól.
- **Kézi fókusz**
A felhasználók kikapcsolhatják az automatikus élességállítás funkciót, és az OBSBOT Center szoftveren keresztül manuálisan állíthatják be a fókuszt.

HDR

Alapértelmezés szerint a HDR funkció ki van kapcsolva. A felhasználók azonban az OBSBOT Center szoftveren keresztül engedélyezhetik a HDR-t, hogy javítsák megjelenésüket a videón, még gyenge fényviszonyok vagy közvetlen napfény esetén is.

Automatikus keretezés

Az OBSBOT Meet SE kétféle automatikus keretezést támogat. Az Auto Framing funkciót az OBSBOT Center szoftveren keresztül aktiválhatja.

- **Csoport mód**
Automatikusan beállítja a kompozíciót a mesterséges intelligencia segítségével, hogy több ember is beférjen a képbe.
- **Egyetlen üzemmód**
Váltson [Single Mode] üzemmódra az OBSBOT Center szoftverben. A váltás után a készülék automatikusan a kamerához legközelebbi személyre fókuszál, és a képernyő közepére helyezi.

Különböző felvételi módok

Az OBSBOT Meet SE három felvételi módot kínál, alapértelmezettként a tájkép móddal.

- Tájképi felvételek
Ez az üzemmód ideális a hagyományos felszerelésű fényképezőgépekhez.
- Portré fotózás
A kamera függőleges rögzítéshez történő elforgatásával a készülék automatikusan portré módba vált.
⚠ Az automatikus forgatás funkció csak az ezt támogató szoftverekkel, például az OBS-szel működik. Más szoftverek esetében manuális forgatásra lehet szükség.
- Fejjel lefelé lövés
A fényképezőgép fejjel lefelé is felszerelhető, és a képernyő automatikusan elfordul a használathoz.

Mutató Leírás

Berendezés állapota	A mutató állapota
Bekapcsolási inicializálás	Kék fény lassan villog
Standard üzemmód	A zöld lámpa tovább világít
Gesztusvezérlés végrehajtása	Az aktuális állapot jelzője egymás után kétszer villog. Sikeres felismerés esetén a felismerés utáni állapotjelzőre vált. Ha a felismerés sikertelen, akkor a felismerés előtti jelzőállapotban marad.
Automatikus keretezés	A lila fény folyamatosan világít
Firmware frissítés	Kék/sárga villogás felváltva
A firmware frissítés sikertelen	A piros lámpa lassan villog
Hibás eszköz, például AI hiba stb.	A piros lámpa folyamatosan világít
Alvó üzemmód	Világítás ki

OBSBOT Center

Szoftver áttekintés

Az OBSBOT Meet SE a Windows és Mac haladó felhasználóinak egy vezérlőszoftvert biztosít az OBSBOT Centerhez, amely lehetővé teszi egy sor kiterjesztett művelet elvégzését a kamerán, mint például az automatikus képkeretezés engedélyezése vagy letiltása, nagyítás vagy kicsinyítés és így tovább.

Letöltés és telepítés

Töltse le és telepítse az OBSBOT Center-t a <https://www.obsbot.com/download> oldalon keresztül, hogy tovább javítsa felhasználói élményét.

Firmware frissítés

OBSBOT Meet SE frissítések az OBSBOT Center szoftveren keresztül. Ha a firmware frissíthető, a készülék csatlakoztatása után megfelelő felszólítások jelennek meg. Kérjük, kövesse a súgókon megjelenő információkat.

⚠ Ne válassza le a kamerát a firmware frissítési folyamat alatt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tartalom előzetes értesítés nélkül frissíthető. A kézikönyv legfrissebb verziójának eléréséhez kérjük, töltse le a következő oldalról: <https://www.obsbot.com>.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek) jogi követelményeinek: 2014/30/EU irányelv.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Anleitung

Hinweis

⚠ Wichtige Überlegung

Empfehlung

Wir empfehlen den Benutzern, sich die Lernvideos anzusehen und das Benutzerhandbuch zu lesen, um die Verwendung zu verstehen.

<https://www.obsbot.com/download>



Lehrvideo

Die Benutzer können über den folgenden Link oder den QR-Code auf Anleitungsvideos zugreifen, um zu lernen, wie man das Produkt richtig verwendet.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>



OBSBOT Meet SE - Überblick

Über Meet SE

OBSBOT Meet SE ist eine KI-gesteuerte Webcam, die neuronale Netze für Deep Learning nutzt, um fortschrittliche Auto-Framing-Funktionen bereitzustellen. Sie wurde entwickelt, um Nutzern qualitativ hochwertige Videos und erweiterte Funktionen für Live-Streaming, Videoanrufe und Konferenzen zu bieten.

Der OBSBOT Meet SE wird über USB an einen Computer angeschlossen und kann einfach per Plug-and-Play in Betrieb genommen werden. Zusätzlich schaltet die OBSBOT Center Software erweiterte Funktionen frei.

⚠ Systemanforderungen

- Windows 10 (64-Bit) oder höher
- macOS 11.0 oder höher

⚠ Empfohlen für 1080p 60/100fps


Empfohlene Apple-Computer:

- MacBook Pro (2018, 8. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder höher)
- MacBook Air (2018, 8. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder neuer)
- iMac Retina (2019, 8. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder neuer)

Empfohlene PC-Konfiguration

- CPU: 7. Generation Intel® Core™ i5 Prozessoren oder höher
- RAM: 8GB


Übersicht der Teile

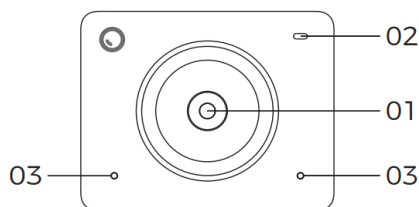


01. 1080P FHD Objektiv

02. Kamera-Indikator

03. Mikrofon



04. USB-C-Anschluss



05. UNC 1/4-20 Schnittstelle


Einrichtung

Platzierung

1. Platzierung auf einem Monitor

Bitte arbeiten Sie wie in der Abbildung gezeigt:

1. Öffnen Sie den flexiblen Sockel, setzen Sie den Magneten auf den Monitor.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Fuß des flexiblen Standfußes bündig mit der Rückseite des Monitors abschließt.
3. Setzen Sie Meet SE auf die Magnethalterung.

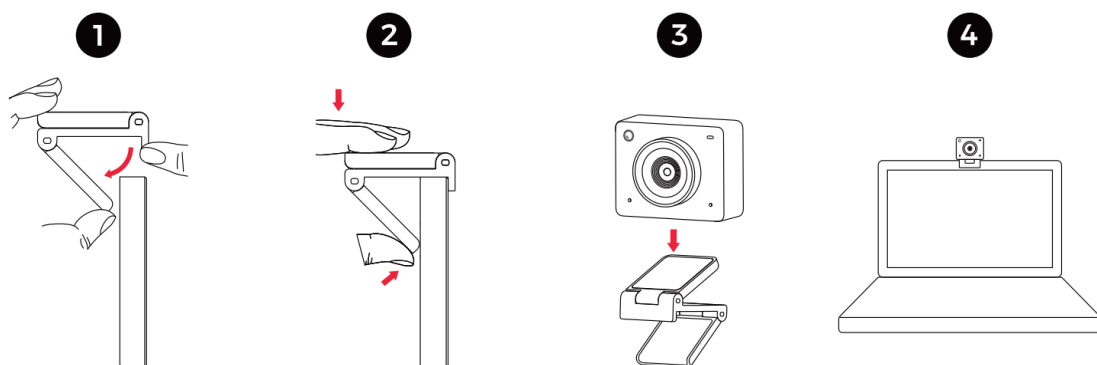

2. Platzierung auf einem Stativ

OBSBOT Meet SE ist mit einer Standard UNC 1/4-20 Mutter an der Basis ausgestattet, um die Kamera an einem Stativ zu befestigen.


Anschluss an den Computer

OBSBOT Meet SE ist sowohl mit Windows- als auch mit Mac-Computern voll kompatibel. Um es einzurichten, schließen Sie das Standard-Datenkabel über einen USB-Anschluss an Ihren Laptop oder Desktop an. Verwenden Sie bei Bedarf den mitgelieferten USB-C zu USB-A Adapter. Die Webcam wird automatisch installiert - bitte warten Sie ein paar Sekunden, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie auf das Gerät zugreifen. Nach der Installation können Sie mit Ihrer Meet SE auf beliebigen Videoanrufplattformen wie Zoom, Microsoft Teams, Skype oder Google Meet streamen.



- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist, kann sich die Unterseite erwärmen, was normal ist.
- Um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie immer das Standard-Datenkabel verwenden, um das Produkt an Ihren Computer anzuschließen.

- Um Fehlfunktionen aufgrund unzureichender Stromversorgung zu vermeiden, schließen Sie das Gerät direkt an Ihren Computer an oder verwenden Sie ein Erweiterungsdock mit eigener Stromversorgung.

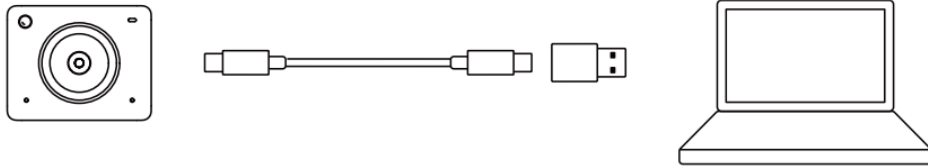

Schlafmodus

- **Manueller Schlaf**
Sie können das Gerät über die OBSBOT Center Software manuell in den Schlafmodus versetzen. Wenn die Anzeigeleuchte nicht leuchtet, befindet sich das Gerät im Ruhemodus.
- **Automatischer Ruhezustand des Geräts**
Mit der OBSBOT Center Software können Sie eine bestimmte Zeit einstellen, zu der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt.

Gestensteuerung



Auto Framing ein-/ausschalten

Aktivieren Sie Auto Framing: Führen Sie die Geste wie in der Abbildung gezeigt aus. Wenn die Statusleuchte zweimal blinkt und dann konstant lila leuchtet, wurde die automatische Rahmung erfolgreich aktiviert.

Beenden Sie Auto Framing: Führen Sie die Geste wie in der Abbildung gezeigt aus. Wenn die violette Statusleuchte zweimal blinkt und dann dauerhaft grün leuchtet, wurde die automatische Rahmung erfolgreich deaktiviert.



Zoom auf 2x (Standard) / Abbrechen

Führen Sie die Gestensteuerung wie in der Abbildung gezeigt aus. Die Statusleuchte blinkt zweimal kontinuierlich und zeigt damit an, dass der Vergrößerungs- oder Verkleinerungsvorgang ausgeführt wurde.

⚠ Achten Sie darauf, Ihr Gesicht nicht mit den Händen zu verdecken, und halten Sie Ihre Finger für die Gestensteuerung offen.

⚠ Unter folgendem Link finden Sie das Tutorial-Video zur Gestensteuerung.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-se>

Vergrößerung

Der OBSBOT Meet SE unterstützt den 4-fachen digitalen Zoom.

- **Gestensteuerung**
Die Standardeinstellung für den Zoom ist 2x. Der Benutzer kann die gestenbasierten Zoomeinstellungen von 1x bis 4x über die OBSBOT Center Software anpassen.
- **Manuelle Steuerung**
Mit der OBSBOT Center Software kann der Benutzer die Zoomstufe manuell von 1x bis 4x einstellen.

Schwerpunkt

Der OBSBOT Meet SE unterstützt zwei Fokussierungsmethoden:

- **Autofokus**
Mit Hilfe der fortschrittlichen KI-Technologie von OBSBOT passt die Autofokus-Funktion das Objektiv automatisch in Echtzeit an und sorgt dafür, dass Sie immer scharf gestellt sind, unabhängig von Ihrem Abstand zur Kamera.
- **Manueller Fokus**
Der Benutzer kann die Autofokus-Funktion deaktivieren und den Fokus manuell über die OBSBOT Center Software einstellen.

HDR

In der Standardeinstellung ist die HDR-Funktion deaktiviert. Benutzer können jedoch HDR über die OBSBOT Center Software aktivieren, um ihre Darstellung in Videos zu verbessern, selbst bei schwachem Licht oder direktem Sonnenlicht.

Auto-Rahmung

Der OBSBOT Meet SE unterstützt zwei Arten von Auto Framing. Sie können die Auto Framing-Funktion über die OBSBOT Center Software aktivieren.

- **Gruppenmodus**
Passt den Bildausschnitt mit Hilfe von AI automatisch so an, dass mehrere Personen in das Bild passen.
- **Einzel-Modus**
Schalten Sie in der OBSBOT Center Software auf [Einzelmodus] um. Nach dem Umschalten fokussiert das Gerät automatisch auf die Person, die sich am nächsten zur Kamera befindet, und positioniert sie in der Mitte des Bildschirms.

Verschiedene Aufnahmemodi

Der OBSBOT Meet SE bietet drei Aufnahmemodi, wobei der Querformatmodus die Standardeinstellung ist.

- Aufnahmen im Querformat
Dieser Modus ist ideal für konventionell montierte Kameras.
- Hochformat-Aufnahmen
Wenn Sie die Kamera für eine vertikale Montage drehen, schaltet das Gerät automatisch in den Hochformatmodus.
⚠ Die automatische Rotationsfunktion funktioniert nur mit Software, die diese Funktion unterstützt, z. B. OBS. Andere Software erfordert möglicherweise eine manuelle Drehung.
- Auf dem Kopf stehende Aufnahmen
Die Kamera kann auf dem Kopf stehend installiert werden, und der Bildschirm wird automatisch für die Verwendung gedreht.

Indikator Beschreibung

Status der Ausrüstung	Status des Indikators
Initialisierung beim Einschalten	Blaues Licht blinkt langsam
Standard-Modus	Grünes Licht leuchtet
Ausführen der Gestensteuerung	Die Anzeige für den aktuellen Zustand blinkt zweimal hintereinander. Wenn die Erkennung erfolgreich ist, wechselt sie in den Zustand der Nacherkennungsanzeige. Schlägt die Erkennung fehl, bleibt der Indikator im Zustand vor der Erkennung.
Automatische Rahmung	Lila Licht leuchtet
Aktualisierung der Firmware	Blaues/gelbes Blinken im Wechsel
Firmware-Upgrade fehlgeschlagen	Rotes Licht blinkt langsam
Gerät in Störung, wie z.B. AI-Fehler, etc.	Rotes Licht leuchtet
Schlafmodus	Licht aus

OBSBOT-Zentrum

Software-Übersicht

OBSBOT Meet SE bietet fortgeschrittenen Anwendern von Windows und Mac eine Steuerungssoftware für das OBSBOT Center, mit der Sie eine Reihe von erweiterten Operationen an der Kamera durchführen können, wie z.B. das Aktivieren oder Deaktivieren des automatischen Bildausschnitts, das Vergrößern oder Verkleinern und so weiter.

Herunterladen und Installieren

Laden Sie das OBSBOT Center über <https://www.obsbot.com/download> herunter und installieren Sie es, um Ihr Benutzererlebnis weiter zu verbessern.

Firmware-Upgrade

OBSBOT Meet SE wird über die OBSBOT Center Software aktualisiert. Wenn die Firmware für ein Update zur Verfügung steht, werden nach dem Anschließen des Geräts entsprechende Aufforderungen angezeigt. Bitte folgen Sie den Informationen auf den Aufforderungen.

⚠ Trennen Sie die Kamera während des Firmware-Upgrades nicht von der Stromversorgung.

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann. Die neueste Version des Handbuchs können Sie von folgender Website herunterladen: <https://www.obsbot.com>

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: Richtlinie Nr. 2014/30/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

