

xiaomi


Power Bank 10000mAh 22.5W Lite felhasználói
útmutató · 01



Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és tartsa megfelelő helyen.

A termék áttekintése

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Köszönjük, hogy ezt a nagy kapacitású power bankot választotta, amely kiváló minőségű lítium-ion akkumulátorral és töltés-/merítésvezérlő chippel rendelkezik. Kiemelkedő a biztonság, a hatékonyság és a kompatibilitás terén.

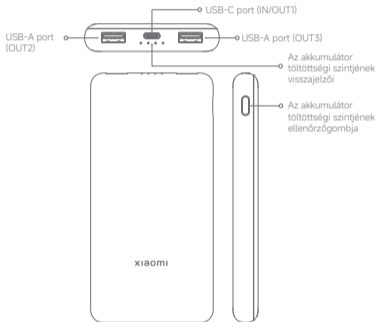

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzőgombja nem be-/kikapcsolásra szolgál. A power bank automatikusan érzékeli a töltést és a merítést.

Biztonság: A power bank kialakítása többféle védelmi technológián alapul, az olyan problémák megakadályozása érdekében, mint a túltöltés, a túlzott lemerítés, a túlmelegedés és a rövidzárlat.

Gyorstöltés: A szimpla USB-A vagy USB-C port az 5 V \equiv 3 A, 9 V \equiv 2,23 A, 12 V \equiv 1,67 A, és 10 V \equiv 2,25 A max. alatti gyorstöltési módot támogatja.

Kompatibilitás: Beépített intelligens töltésvezérlője kompatibilis a legtöbb mobiltelefonnal, táblagéppel és eszközzel.

Minőség: Kiváló minőségű lítium-ion akkumulátorral és tartós töltés- és merítésvezérlő chippel rendelkezik.

Töltés

A power bank támogatja az intelligens hőmérséklet-szabályozást. Ha a gyorstöltés során gyakran felcsatlakoztat/lecsatlakoztat egy eszközt a power bankra/power bankról, ez hőmérséklet-érzékelési hibákat okozhat. Ezért ajánlatos folyamatosan tölteni a készüléket, ahelyett, hogy gyakran felcsatlakoztatná/lecsatlakoztatná azt a merítési portra/portról. A power bank USB-C porton keresztüli töltéséhez használjon Xiaomi töltőt és Xiaomi töltőkábelt. A töltés során az akkumulátor töltöttségi szintjét a visszajelzők jelzik, az alábbiak szerint:



Akkumulátor töltöttségi szintje	LED1	LED2	LED3	LED4
0–25%	Villog	Nem világít	Nem világít	Nem világít
25–50%	Világít	Villog	Nem világít	Nem világít
50–75%	Világít	Világít	Villog	Nem világít
75–99%	Világít	Világít	Világít	Villog
Teljesen feltöltve	Világít	Világít	Világít	Világít
Töltési hiba	Villog	Villog	Villog	Villog

Merítés

A töltéshez csatlakoztassa készülékét a power bankhoz. A visszajelző a következő merítési állapotokat mutatja:

Akkumulátor töltöttségi szintje	LED1	LED2	LED3	LED4
Alulfeszültség	Nem világít	Nem világít	Nem világít	Nem világít
0-25%	Villog	Nem világít	Nem világít	Nem világít
25-50%	Villog	Villog	Nem világít	Nem világít
50-75%	Villog	Villog	Villog	Nem világít
75-100%	Villog	Villog	Villog	Villog

* Alacsony áramú merítés: Amikor nincs töltés alatt a power bank, nyomja meg kétszer az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzésére szolgáló gombot az alacsony áramú merítés üzemmódba történő belépéshez. Ez az üzemmód az alacsony áramú eszközök, például bluetoothos fejhallgatók és okoskarkötők folyamatos töltésére használható. A visszajelzők sorban egymás után kigyulladnak, jelezve, hogy a power bank alacsony áramú merítés üzemmódban van. Az üzemmódból történő kilépéshez egyszerűen nyomja meg újra a gombot. A power bank 2 óra elteltével automatikusan kilép ebből az üzemmódból.

Specifikációk

Modell: P16ZM

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Bemeneti csatlakozó: USB-C

Kimeneti port: USB-A/USB-C

Akkumulátor névleges energiája: 35,15 Wh (3,7 V 9500 mAh)

Tipikus energia: 37 Wh (3,7 V 10 000 mAh)

Bemenet: USB-C (IN) 5 V  3 A, 9 V  2,5 A

Kimenet: 22,5 W max. Multiport: 5 V  3 A

USB-C (OUT1) 5 V  3 A, 9 V  2,23 A, 12 V  1,67 A,

10 V  2,25 A max.

USB-A (OUT2/OUT3) 5 V  3 A, 9 V  2,23 A, 12 V  1,67 A,

10 V  2,25 A max.

Üzemi hőmérséklet: 5-35 °C

Tétel méretek: 148,4×73×15 mm

Power bank átalakítási aránya: 74% (5 V/3 A)

Töltési idő: Kb. 4,5 óra (a mellékelt töltőkábellel és 9 V/2 A-es töltővel)

Óvintézkedések

- Kérjük, az első használat során töltsse fel teljesen a power bankot.
- A power bank és más eszközök vezetékes töltéséhez használjon megfelelő töltőt és USB-kábelt (Xiaomi márkájú termékek használata ajánlott).
- Ne hagyja felügyelet nélkül a power bankot töltés közben, és válassza le a táplálásról, mielőtt elmegy otthonról, vagy hosszabb időre felügyelet nélkül hagyja.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintjének visszajelzője nem világít a gomb megnyomása után, ez azért lehet, mert a power bank védelmi üzemmódban van. Próbálja meg egy külső töltő csatlakoztatásával visszaállítani a power bankot.
- Ha a power bankot hosszabb ideig nem használja, akkor tárolja száraz, hűvös helyen, körülbelül 50%-os töltöttségi szintű akkumulátorral. Annak érdekében, hogy ne csökkenjen az akkumulátor élettartama, hosszán tartó tárolás esetén ne töltsse fel teljesen a power bankot, és ne hagyja teljesen lemerült állapotban az akkumulátort.

A felhasználói útmutatóban a termék és a tartozékok ábrái csak tájékoztatásul vannak megadva. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt változhatnak.



Figyelmeztetés

A nem megfelelő használat az akkumulátor meghibásodását, túlmelegedését idézheti elő, vagy akár tüzet vagy robbanást is okozhat. A személyes biztonságának megóvása és az anyagi károk elkerülése érdekében, kérjük, a termék tárolása és használata során szigorúan tartsa be az alábbi követelményeket:

- Ez a power bank nem játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekektől. A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a power bankot gyermekek használják vagy játszzanak vele.
- Az áramütés vagy az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében a termék töltésekor győződjön meg róla, hogy a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő töltőt használ.
- Ne tegye ki a power bankot nyomásnak, ütésnek, erős rezgéseknek vagy folyadékoknak. Ezek bármelyike rövidzárlathoz vezethet, vagy az akkumulátor, illetve az elektromos áramkör károsodását idézheti elő. Ha ez bekövetkezik, akkor azonnal hagyja abba a power bank használatát, és gondoskodjon a megfelelő hulladékkezeléséről.
- Ha a power bank megduzzad, deformálódik, szivárogni kezd, vagy a kapacitása jelentősen lecsökken, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát, és gondoskodjon a megfelelő hulladékkezeléséről.
- Ne töltsön vagy merítse a power bankot a nadrágja zsebében, zárt táskában, ágyon, kanapén vagy más olyan helyen, amely hatással lehet a hőelvezetésre. Ügyeljen arra, hogy a power bankot ne takarja ruhadarab, párna, ágynemű vagy más egyéb tárgy a működése közben. Ha a power bankot hosszabb ideig használja eszközök, például telefonok töltésére, a jobb hőelvezetés érdekében ne helyezze azokat egymásra.
- A power bankot ne szerelje szét, ne vágja fel, ne nyomja össze, ne lyukassza ki, ne zárja rövidre, és ne tegye ki folyadékoknak, tűznek, hőforrásoknak, például kályhának, fűtőtestnek, illetve 60 °C-nál (140 °F) magasabb hőmérsékletű környezetnek. Meleg időben ne hagyja a power bankot kültéren álló autóban vagy más, közvetlen napsütésnek kitett helyen.

- Ez a power bank lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor sérülésének és a biztonsági kockázatoknak az elkerülése érdekében szigorúan tilos felnyitni a burkolatot.
- Ne cserélje ki az akkumulátort saját maga. Az akkumulátor nem megfelelő típusra történő cseréje a védelmi rendszer meghibásodásához vezethet, ami robbanást vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátor használata, tárolása vagy szállítása során fellépő rendkívül alacsony légnyomás robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgásához vezethet.
- Ne dobja ki az akkumulátorokat háztartási hulladékként. Gondoskodjon a biztonságos hulladékkezelésükről, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően.

Európa – EU-megfelelőségi nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. nevében ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint ezek esetleges módosításainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatok teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE-tájékoztató



Az ezzel a szimbólummal ellátott összes termék elektromos vagy elektronikai hulladéknak minősül (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), mely nem keverhető bele a nem válogatott háztartási hulladékba. Ehelyett az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a hulladék berendezést át kell adni az elektromos és elektronikus hulladék berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőpontnak, melyet a kormány vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciálisan negatív hatásokat. A gyűjtőpontok helyére és feltételeikre vonatkozó további információkért vegye fel a kapcsolatot a telepítővel vagy a helyi hatóságokkal.

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Kína

További információkért, lásd: www.mi.com

A felhasználói útmutató verziószáma: 1.0

KÉPVISELŐ AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, Hollandia

contact@support.mi.com


KÉPVISELŐ AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com





材质工艺要求

材质要求： 封面、封底： 100g双胶纸
内页： 60g双胶纸

制作工序： 印刷+折页+裁切+胶装

工艺要求： 模切走位 $\leq \pm 0.5\text{mm}$

颜色及专色： PANTONE Cool Gray 11 C

纹理要求