



Lenovo TAB 2 A10-70

Používateľská príručka v 1.0



Pred použitím sa oboznámte
s bezpečnostnými pokynmi a dôležitými poznámkami
uvedenými v dodávanej príručke.





- 1-1 Vzhľad
- 1-2 Tlačidlá
- 1-3 Aktivácia/deaktivácia displeja
- 1-4 Uzamknutie/odomykanie obrazovky
- 1-5 Tipy ovládania
- 1-6 Domovská obrazovka
- 1-7 Stavový riadok
- 1-8 Nedávno používané aplikácie
- 1-9 Správa aplikácií
- 1-10 Vkládanie textu

Tipy


- Model a verzia

Model	Verzia
Lenovo TAB 2 A10-70F	WLAN
Lenovo TAB 2 A10-70L	WLAN+LTE (len údaje)

- Všetky informácie označené v tomto návode * sa týkajú len modelu WLAN + LTE (Lenovo TAB 2 A10-70L).

1-1 Vzhľad

Obrázky majú len referenčný charakter a môžu sa od vášho zariadenia líšiť.

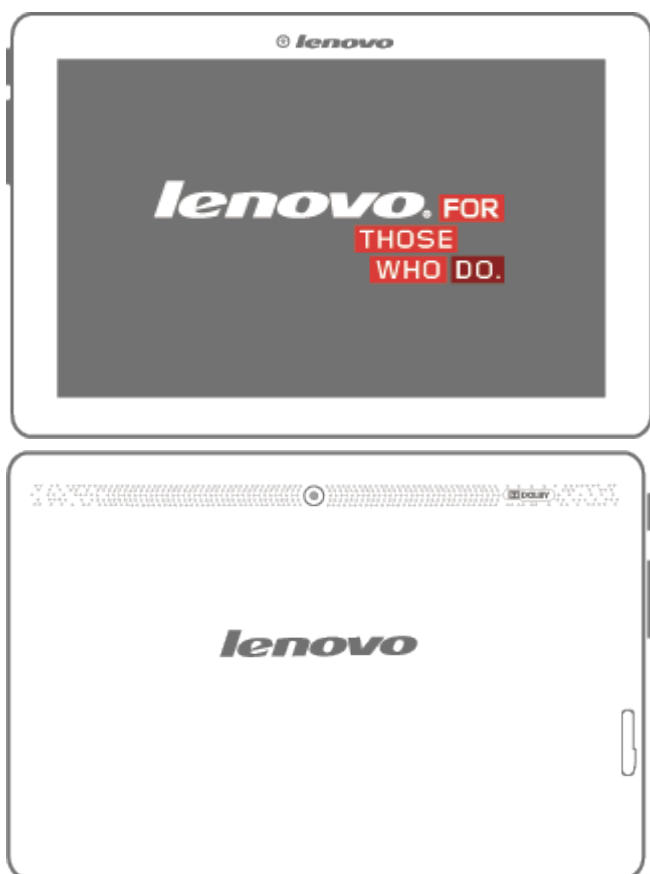

1-2 Tlačidlá

Vypínač

Tablet zapnete stlačením a následným podržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd a potom jeho uvoľnením.

Ak je tablet zapnutý, stlačením tohto tlačidla vypnete displej. Ak je displej vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.

Tablet vypnete stlačením a podržaním tohto tlačidla asi na 1 sekundu a výberom možnosti **OK** v kontextovom okne **Vypnutie**, ktoré slúži na vypnutie tabletu.

POZNÁMKA: Keď tablet pripájate k počítaču pomocou kábla USB, presvedčte sa, či je nabitie akumulátora dostatočné na bežnú prevádzku. V opačnom prípade tablet pred pripojením cez USB nabíte prostredníctvom sieťového adaptéra.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete nastaviť zvuk, stlačte tlačidlo **zvýšenia** alebo **zníženia hlasitosti**.

1-3 Aktivácia / deaktivácia displeja

Aktivácia displeja

Ak je displej vypnutý, stlačením **vypínača** tabletu ho aktivujete. Displej tabletu sa rozsvieti, čím signalizuje, že bol aktivovaný.

Deaktivácia displeja

Ak na istý čas nepotrebuje tablet používať, deaktivujte displej stlačením **vypínača**. Tablet prejde do pohotovostného režimu na úsporu energie.

1-4 Zamknutie / odomknutie obrazovky

Uzamknutie obrazovky

Automatické-zamknutie


Dobu do zamknutia obrazovky môžete nastaviť ťuknutím na položku  **Nastavenia > Displej > Spánok**. Ak v priebehu nastavenej doby pohotovostného režimu nedôjde k žiadnej činnosti, displej sa automaticky deaktivuje a tablet sa automaticky zamkne.

Manuálne zamknutie

Ak na istý čas nepotrebuje tablet používať, deaktivujte displej stlačením **vypínača** približne na 1 sekundu. Váš tablet sa uzamkne a prejde do pohotovostného režimu.

Odomknutie obrazovky

V pohotovostnom režime stlačte **vypínač** na vašom tablete a aktivujte displej. Potom ťuknite na ikonu zámky a podržte na nej prst a posuňte posúvač na ikonu odomknutia podľa nasledujúceho zobrazenia.

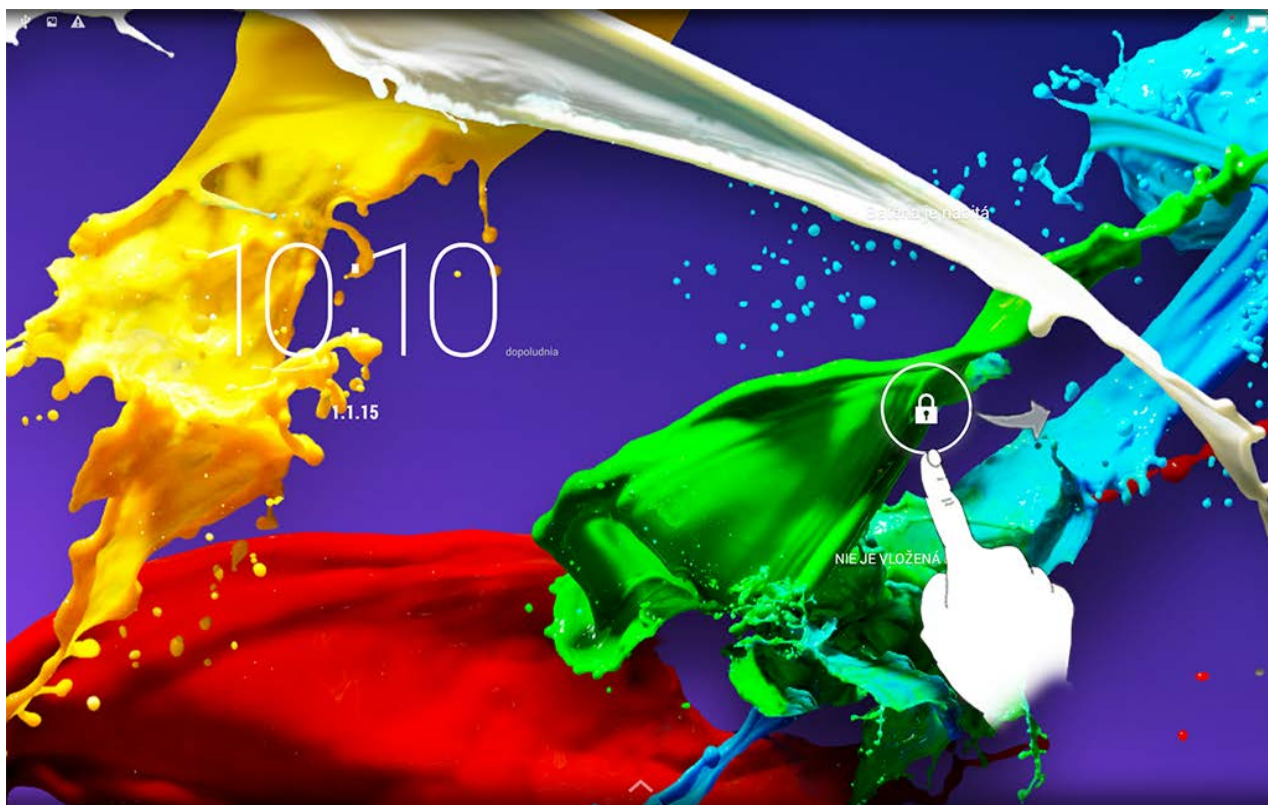

Nastavenie vzoru uzamknutia obrazovky

Ťuknutím na položku  **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor** si môžete nastaviť vzor uzamknutia obrazovky. Po zapnutí tejto funkcie sa vyžaduje, aby ste naznačili svoj osobný vzor na odomknutie obrazovky ešte pred použitím tabletu.

1-5 Tipy ovládania

- **Späť**  : Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- **Domov**  : Návrat na domovskú obrazovku.
- **Nedávne aplikácie**  : Zobrazenie nedávno používaných aplikácií.
- **Ponuka rozšírených nastavení**  : Zobrazia sa skratky, ako napríklad Pridať, Tapeta, Správca obrazovky, Nastavenia pracovnej plochy a Nastavenia.



1 – Späť

2 – Domov

3 – Nedávne
aplikácie

4 – Ponuka
rozšírených
nastavení

1-6 Domovská obrazovka

Táto pracovná plocha vám umožní rýchlo zobrazíť a otvoriť všetky aplikácie. Na domovskej obrazovke môžete pridať miniaplikácie a zmeniť tapetu.

Odkaz na domovskú obrazovku pridáte ťuknutím na ikonu a jej podržaním, kým sa nepridá na domovskú obrazovku.

Tapetu zmeníte ťuknutím na položku **⋮** > **Tapeta** a výberom spomedzi položiek v zložke **Lokálna tapeta**.

Ak chcete z domovskej obrazovky niečo vymazať, ťuknite a podržte prst na vybratej položke asi 2 sekundy, kým sa v vedľa položky nezobrazí ikona . Ťuknutím na oblasť  potom položku odstránite.



Prepínanie domovských obrazoviek

Váš tablet má niekoľko pracovných plôch.


Prechádzate medzi nimi posúvaním prsta naprieč displejom. Ikony možno presúvať z jednej plochy na druhú.

1-7 Stavový riadok

Prípadné systémové hlásenia sa zobrazia na stavovom riadku.

V stavovom riadku sa zobrazujú informácie o pripojeniach WLAN a sile signálu, stave nabitia akumulátora a nabíjania a ďalšie hlásenia.

Potiahnutím stavového riadka smerom dolu zobrazíte panel oznámení, ktorý obsahuje odkazy nastavení, prepínač režimu Lietadlo, odkaz nastavenia siete WLAN, spínač * dátového spojenia, * Používanie údajov, odkaz nastavenia rozhrania Bluetooth, spínač automatického otáčania zobrazenia, panel s nástrojmi na nastavenie jasu atď.

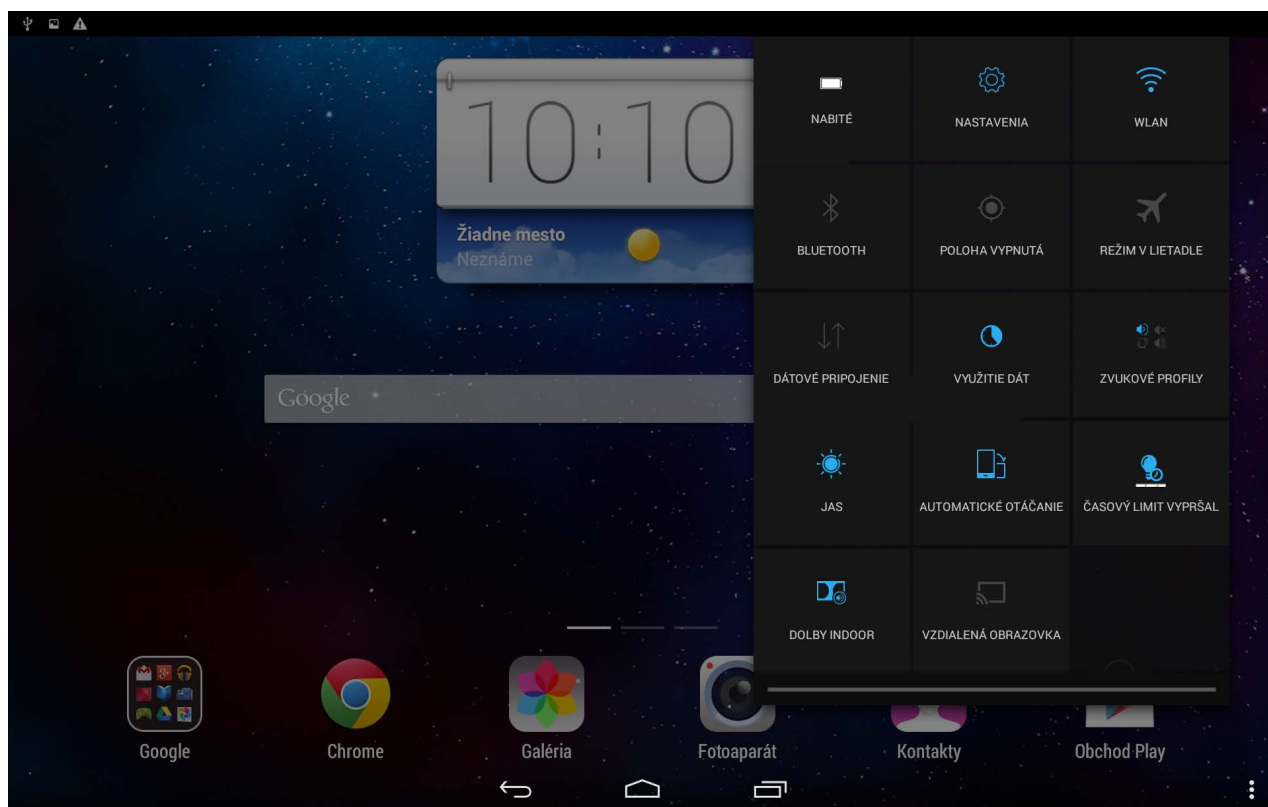



1-8 Nedávne aplikácie

Tablet si pamätá aplikácie, ktoré ste nedávno používali.

Ťuknutím na položku  zobrazíte zoznam nedávno používaných aplikácií. Ťuknutím na aplikáciu zo zoznamu ju otvoríte. Ťuknutím a posunutím aplikácie hore alebo dolu aplikáciu ukončíte.

1-9 Správa aplikácií

Posunutím prsta po domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií.

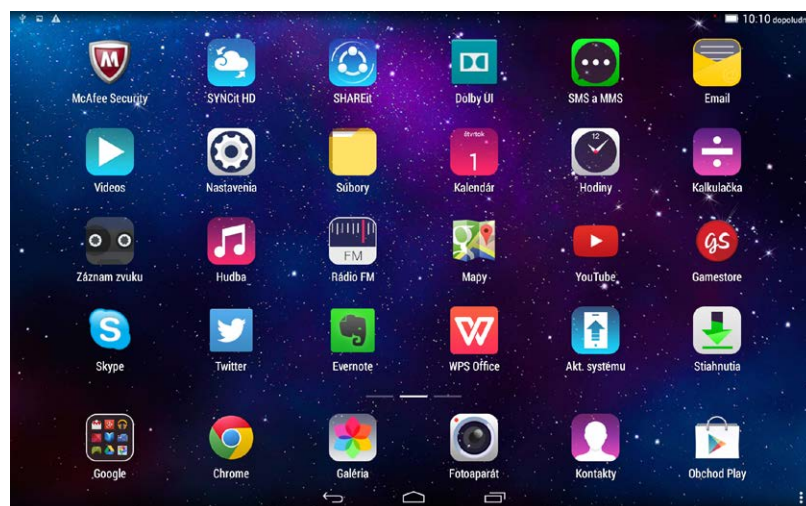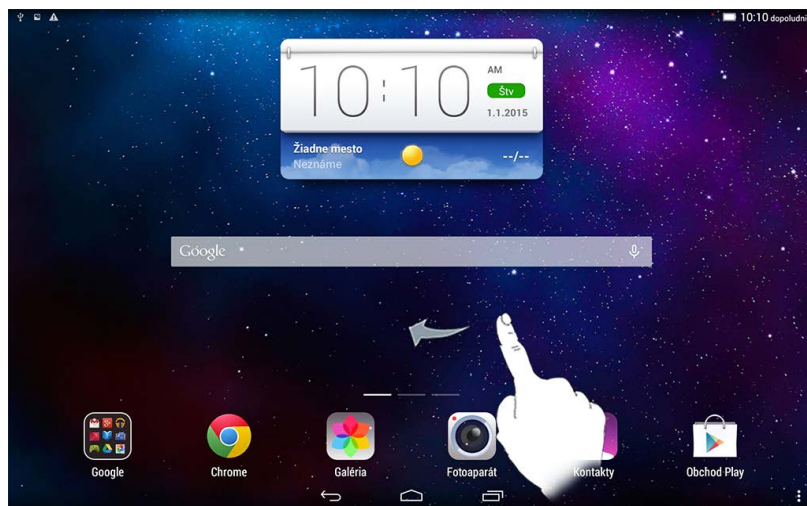

Ťuknutím na položku  **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Správa aplikácií** môžete spravovať všetky vaše aplikácie.

Odinštalovať

1. Ťuknutím na vybratú aplikáciu na karte **Prevzaté** aplikáciu odinštalujete.
2. Ťuknite na položku **Odinštalovať** v hornej časti.
3. Ťuknite na položku **OK**.

Ťuknutím na položku  **Nastavenie** > **Aplikácie** > **Spustené služby** môžete spravovať všetky vaše aplikácie.

Zastaviť spustenú aplikáciu

1. Ťuknite na kartu **Spustené**.
2. Ťuknite na spustenú aplikáciu, ktorú chcete zastaviť.

3. Ťuknite na položku **Stop**.

4. Ťuknite na položku **OK**.

1-10 Vkládanie textu

Text vložíte jednoducho prostredníctvom virtuálnej klávesnice priamo na dotykovej obrazovke, napríklad pri pridávaní kontaktných informácií v aplikácii Kontakty alebo pri písaní a úprave textových správ. Priamo z dotykovej obrazovky môžete vkladať anglické znaky a čísla.

Virtuálna klávesnica

Ťuknutím na položku **Hotovo** virtuálnu klávesnicu skryjete. Ťuknutím na políčko na vkladanie textu virtuálnu klávesnicu zobrazíte.

Prepínanie spôsobu vkladania

- Ťuknutím na položku **?123** / **ABC** prepínate medzi písmenami a číslami.
- Ťuknutím na položku  vložíte veľké písmeno. Ťuknutím na položku  a jej podržaním docielite, že sa položka zmení na  a zapne funkciu Caps Lock (písanie veľkých písmen). Opätovným ťuknutím voľbu odblokujete.
- V režime vkladania čísel ťuknite na možnosť , aby ste mohli vkladať symboly a špeciálne znaky. Ťuknutím na položku **?123** sa vrátite späť k režimu vkladania čísel.

Možnosti vstupu

Ťuknutím na položku  **Nastavenia** > **Jazyk a vstup** otvoríte ponuku **KLÁVESNICA A METÓDY VSTUPU**. V tejto ponuke si môžete vybrať z možností **Klávesnica Google** alebo **Hlasové písanie Google**.



2-1 Prehliadač

2-1 Prehliadač

Prístup do siete internet prostredníctvom webového prehliadača si vyžaduje sieťovú podporu. Ak máte problém s prístupom do vašej siete, obráťte sa priamo na sieťového operátora alebo poskytovateľa služby.

Webový prehliadač vo vašom tablete môže pristupovať na internet prostredníctvom sietí WLAN alebo LTE (využitie LTE siete neumožňuje verzia WLAN) na pracovné a/alebo osobné účely.

Ťuknite na položku  **Chrome** na domovskej obrazovke a otvoríte prehliadač.

Prehliadač podporuje nasledujúce funkcie:

Vkladanie webových adries

Ťuknite na adresový riadok a vložte webovú adresu pomocou kontextovej klávesnice.

Ťuknite na položku **Prejsť** na virtuálnej klávesnici a otvoríte webovú stránku.

Opustenie prehliadača

Ťuknutím na  na spodnom riadku prehliadača opustíte a vrátite sa na domovskú obrazovku.

Záložky:

Zobrazí zoznam web stránok pridanych do priečinka **Záložky**.

Záložku pridáte ťuknutím na položku  a aktuálnu web stránku uložíte do priečinka **Záložky**. Záložku upravíte ťuknutím a podržaním prsta na záložke. Otvorí sa kontextové okno.

Prostredníctvom tohto okna môžete otvoriť, upraviť alebo vymazať vybranú webovú lokalitu.

História:

Zobrazí zoznam všetkých web stránok, ktoré ste nedávno navštívili.

Prehliadanie s kartami

V jednom okne môžete otvoriť niekoľko web stránok a znásobiť tak zážitok zo surfovania internetom. Ťuknutím na položku  a kliknutím na položku **Nová karta** otvoríte novú kartu. Na ďalšiu web stránku prejdete ťuknutím na jej kartu. Ťuknutím na položku  na karte kartu zavriete.

Ďalšie funkcie

Obnovenie: Ťuknutím na položku  manuálne obnovíte webovú lokalitu.

Dozadu / dopredu: Ťuknutím na položku  alebo  sa vrátite na predchádzajúcu stránku alebo prejdete na ďalšiu stránku.

Výber textu: Vyberte text na aktuálnej stránke, ktorý chcete kopírovať, zdieľať a hľadať na internete.

Úprava záložiek: Ťuknutím na položku  a kliknutím na **Záložky** vykonáte správu vašich záložiek.

Ďalšie možnosti: Ťuknutím na položku  zobrazíte zoznam možností. Tieto možnosti obsahujú položky: nová karta, nová karta inkognito, záložky, nedávno vytvorené záložky, história, tlač atď.





Kapitola 03

Aplikácie

- 3-1 Kalendár
- 3-2 Fotoaparát
- 3-3 Hodiny
- 3-4 E-mail

Posunutím prsta vľavo po domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií.

3-1 Kalendár

Ťuknutím na položku **Kalendár** v zozname aplikácií otvoríte kalendár.

Nová udalosť v kalendári

Ťuknutím na ikonu  v zobrazení **Kalendár** vytvoríte novú udalosť. Novú udalosť môžete vytvoriť aj ťuknutím a podržaním prsta na čase v zobrazení týždňa alebo dňa.

Správa udalostí v kalendári

Medzi zobrazením **dňa**, **týždňa**, **mesiaca** a **roku** prepnete ťuknutím na príslušnú záložku v hornej časti stránky.

Zobrazenie **dňa**: Ťuknutím na udalosť v zobrazení dňa môžete udalosť zobrazíť, upraviť, vymazať alebo zdieľať.

Zobrazenie **týždňa**: Ťuknutím na udalosť v zobrazení týždňa môžete udalosť zobrazíť, upraviť, vymazať alebo zdieľať.

Zobrazenie **mesiaca**: Správu udalostí v minulom zobrazení zo zobrazenia mesiaca vykonáte ťuknutím na príslušný dátum v zobrazení mesiaca.

Zobrazenie **roka**: Ťuknutím zobrazíte udalosti v danom rozsahu rokov.

Ťuknutím na položku  v zobrazení Kalendár získate prístup k aktuálnemu dňu v kalendári.

3-2 Fotoaparát

Ťuknutím na možnosť **Fotoaparát** v zozname aplikácií otvoríte rozhranie fotoaparátu.

V tomto rozhraní môžete vykonať nasledujúce kroky:

Prepnúť fotoaparáty

Váš tablet obsahuje fotoaparát vpredu aj vzadu. V rozhraní foto/video ťuknutím na možnosť  prepnete medzi predným a zadným fotoaparátom.

Prepínanie režimov fotoaparátu

Váš tablet prináša päť režimov fotoaparátu. V rozhraní fotoaparátu ťuknutím na položku  prepnete na Bežný režim. Pri snímaní obrázkov môžete ťuknúť aj na iné režimy.

Fotografie

Snímanie fotografií

V rozhraní fotografovania ťuknite na možnosť  a zosnímajte fotografiu.

Ťuknutím na položku  nastavíte vlastnosti fotoaparátu.

Ťuknutím na položku  nastavíte Snímanie.



Bežný režim



Režim PIP



Režim Live Photo



Režim Panoráma



Režim fotografovania z viacerých zorných uhlov



Detekcia úsmevu



HDR

Zobrazenie fotografií

Miniatúra poslednej zachytenej fotografie sa zobrazí v pravom hornom rohu rozhrania fotografovania. Ťuknutím na obrázok otvoríte rozhranie na prezeranie fotografií. Môžete nastaviť a prehrať ukážky fotografií.

Alebo ťuknutím na ľavú stranu rozhrania fotografovania otvoríte rozhranie prezerania fotografií.

Miesto ukladania fotografií

Všetky zosnímané fotografie sa uložia v aplikácii **Galéria**. Ťuknutím na položku  **Galéria** na domovskej obrazovke otvoríte zoznam všetkých fotografií, ktoré ste zosnímali. Fotografie si môžete prezeráť prostredníctvom aplikácií **Albumbly**, **Umiestnenia** a **Časy**.

Videa

Zaznamenanie videa

Ťuknutím na položku  v rozhraní video spustíte nahrávanie alebo ho ťuknutím na položku  zastavíte.

Prezeranie videí

Miniatúra posledného zaznamenaného videa sa zobrazí v pravom hornom rohu rozhrania videa. Ťuknutím na obrázok otvoríte prehrávač videa.

Alebo prejdite prstom doľava na rozhraní videa a ťuknutím na obrázok otvorte videoprehrávač.

Snímanie panorám

Snímanie panoramatických obrázkov



V rozhraní panorámy ťuknite na položku  a spustíte záznam. Tabletom pomaly pohybujte, kým automaticky nezachytíte ešte 8 fotografií. Celá prejdená oblasť sa potom zaznamená ako jediná fotografia.

Zobrazenie fotografií

Miniatúra poslednej zachytenej fotografie sa zobrazí v pravom hornom rohu rozhrania panorámy. Ťuknutím na obrázok otvoríte rozhranie na prezeranie fotografií.

Alebo ťuknutím na ľavú stranu rozhrania panorámy otvoríte rozhranie prezerania fotografií.

Miesto ukladania fotografií

Všetky zosnímané panorámy sa uložia v aplikácii **Galéria**. Ťuknutím na položku  **Galéria** na domovskej obrazovke otvoríte zoznam všetkých fotografií, ktoré ste zosnímali.

3-3 Hodiny

Ťuknutím na položku **Hodiny** v zozname aplikácií otvoríte hodiny.

Budík pridáte ťuknutím na **Budík** a potom na položku . Po dokončení úpravy budíka ťuknite na položku **Hotovo** a budík aktivujete.

Už nastavený budík reštartujete tak, že ťuknutím na ikonu  ju prepnete na stav .

Po spustení budíka potiahnite  až k ikone  a budík deaktivujete. Potiahnutím k ikone  ho o 5 minút oddialite.

3-4 E-mail

Poštová schránka vášho tabletu si vyžaduje podporu siete. Ak máte problém s prístupom do vašej siete, obráťte sa priamo na sieťového operátora alebo poskytovateľa služby.

Ťuknite na položku  **E-mail** na domovskej obrazovke.

Kapitola 02: Pripojenie k Internetu 

 Kapitola 04: Nastavenia



- 4-1 BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE
- 4-2 ZARIADENIE
- 4-3 OSOBNÉ
- 4-4 ÚČTY
- 4-5 SYSTÉM

Ťuknite na položku  **Nastavenie** v zozname aplikácií a otvoríte rozhranie Nastavenie.

4-1 BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE

Tento modul nastavení obsahuje položky: **Správa SIM, WLAN, Konfigurácia siete Ethernet, Bluetooth, Spotreba údajov a Viac... (Režim Lietadlo, *Predvolená aplikácia na SMS, Pripojenie a prenosný pripájací bod, VPN, *Mobilná sieť a Internet prostredníctvom USB).**

* Správa karty SIM

Toto nastavenie vám umožní zobrazíť informácie o karte SIM a zapnúť/vypnúť dátové pripojenie.

WLAN

Toto nastavenie vám umožní zapnúť/vypnúť pripojenia WLAN.

V prípade zapnutia WLAN tablet automaticky vyhľadá bezdrôtové siete, ktoré sú

k dispozícii, a zobrazí ich v zozname sietí WLAN.

Ikona stavu siete  signalizuje, že sieť nevyžaduje žiadne heslo a možno sa k nej priamo pripojiť. Ikona  však signalizuje, že sieť je chránená kódom a možno sa k nej pripojiť len po vložení požadovaného hesla.

Zo zoznamu môžete vybrať sieť, ktorú chcete. Po výbere siete zadajte heslo, ťuknite na položku **Pripojiť** a priamo sa pripojte. Prípadne zaškrtnite políčko pred položkou **Zobrazenie rozšírených možností** a upravte nastavenia proxy servera a IPv4 v kontextovom textovom poli. Ťuknutím na možnosť **Pripojiť** sa pripojíte k sieti. Môžete vybrať aj možnosť  **Pridať sieť** a sieť pridať manuálne. Ťuknutím na možnosť  > **Rozšírené** získate prístup k rozšíreným nastaveniam sietí WLAN.

- **Upozornenie na siete:** Po aktivácii vás systém upozorní na dostupnosť otvorených sietí.
- **Zapnutá sieť WLAN v spánku:** Počas spánku majte sieť WLAN v stave **Vždy, Len pri napájaní zo siete** alebo **Nikdy *** (zvyšuje spotrebu údajov).
- **Vyhľadávanie stále dostupné:** Povolíť služby spoločnosti Google a iným aplikáciám vyhľadávať siete aj v prípade, že je sieť WLAN vypnutá
- ***Vynechať spojenia slabej kvality:** Nepoužívajte sieť WLAN, pokiaľ neposkytuje kvalitné internetové pripojenie.
- **Inštalácia certifikátu:** Môžete nainštalovať certifikát.
- **Optimalizácia siete WLAN:** Obmedziť používanie akumulátora pri zapnutí siete WLAN.
- **Passpoint:** Automatické pripojenie k prístupovým bodom chráneným heslom.
- **Adresa MAC:** Zobrazíť adresu MAC.
- **Adresa IP:** Zobrazíť adresu IP.

Konfigurácia siete Ethernet

Váš tablet môžete pripojiť prostredníctvom adaptéra USB Ethernet a surfovať po internete prostredníctvom siete Ethernet.

Bluetooth

S akýmkoľvek iným zariadením kompatibilným s rozhraním Bluetooth možno nadviazať bezdrôtové spojenie pomocou technológie Bluetooth. Príkladom zariadení kompatibilných s rozhraním Bluetooth môžu byť stereo slúchadlá,

klávesnice a podobné zariadenia.

Vzhľadom na to, že zariadenie s aktivovaným rozhraním Bluetooth komunikuje s inými zariadeniami prostredníctvom rádiových vln, nemusíte tablet umiestniť priamo oproti druhému zariadeniu. Nezabúdajte však, že spojenie Bluetooth môžu prerušiť prekážky, ako sú napríklad múry či iné elektronické zariadenia.

Váš tablet podporuje rozhranie Bluetooth V 4.0. Účinnú prevádzku tabletu a ďalších zariadení s aktivovaným rozhraním Bluetooth zaistíte len používaním doplnkov schválených spoločnosťou Lenovo kompatibilných s vaším tabletom. Tiež si overte u výrobcu príslušného zariadenia, či je s vaším tabletom kompatibilné.

V niektorých prípadoch môže byť využívanie technológie Bluetooth obmedzené. Obráťte sa na miestne úrady alebo vášho poskytovateľa služieb.

Používanie aplikácií, ktoré si vyžadujú technológiu Bluetooth alebo spustenie takýchto aplikácií na pozadí, zvýši spotrebu energie akumulátora vášho tabletu a zníži životnosť akumulátora. V nastaveniach rozhrania Bluetooth môžete vykonať nasledujúce nastavenia:

DOSTUPNÉ ZARIADENIA: Po aktivácii rozhrania Bluetooth váš tablet automaticky zobrazí zoznam všetkých zariadení s aktívnym rozhraním Bluetooth, ktoré sa nachádzajú v účinnom rozsahu (t.j. vyhľadá zariadenia).

Využitie údajov

Môžete skontrolovať stav spotreby údajov za príslušné obdobie.

Viac...

Režim lietadlo: Po aktivácii režimu lietadlo sa vypnú všetky bezdrôtové pripojenia vášho tabletu.

***Predvolená SMS aplikácia** Tieto nastavenia vám umožnia vybrať si aplikáciu na správu vašich správ SMS.

Prepojenie a prenosné body pripojenia: Mobilné dátové spojenie vášho tabletu môžete zdieľať prostredníctvom USB, Bluetooth či funkcie prenosného bodu pripojenia do siete WLAN.

VPN: Tieto nastavenia vám umožnia pridať a nastaviť rôzne typy sietí VPN (Virtuálne súkromné siete).

* **Mobilné siete:** Tento modul nastavení obsahuje položky: **Dátové spojenie**, **Dátový roaming**, **Preferované siete**, **Preferovaný typ sietí**, **Názvy prístupových bodov** a **Sieťoví operátori**.

***Ako povoliť funkciu LTE:** V tejto časti sa popisuje, ako zobrazíť a upraviť **Názvy prístupových bodov** (APN) mobilných dátových služieb na vašom tablete.


APN určuje cestu k sieti pre celú mobilnú dátovú konektivitu. Nesprávne údaje v týchto poliach môžu spôsobiť zablokovanie mobilnej dátovej konektivity. Obráťte sa na mobilného providera karty micro SIM, ktorú používate, a skontrolujte si správne informácie APN.

Nastavenia APN na tablete môžete zobrazíť na nasledujúcom umiestnení: **Nastavenia > BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE > Viac...** v položke **Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.

***Nastavenie APN**

Podľa nižšie uvedených pokynov dokončíte nastavenie LTE. Sieť LTE bude potom fungovať normálne.

- **Krok 1.** Posunutím prsta vľavo po domovskej obrazovke

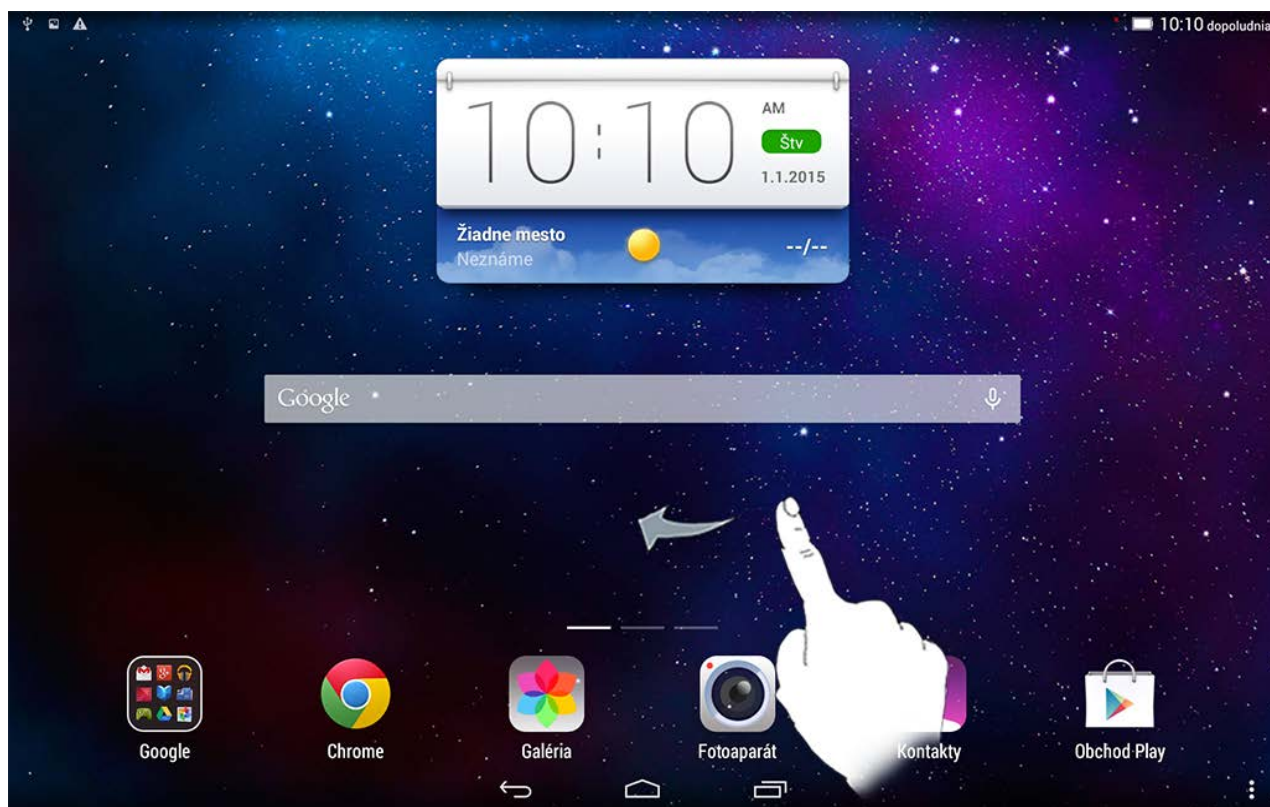

- **Krok 2.** Ťuknite na položku  **Nastavenie**.
- **Krok 3.** Vyberte možnosť **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIA A SIETE > Viac... > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov**.
- **Krok 4.** Ťuknite na položku  .
- **Krok 5.** Obráťte sa na svojho poskytovateľa siete LTE, od ktorého získate nastavenia APN, prejdite na webový odkaz, ťuknite na tlačidlo **Nové APN** a zadajte ich do textových polí v časti **Upraviť prístupový bod**.
- **Krok 6.** Vráťte sa na domovskú obrazovku a spustíte prehliadač **Chrome**, aby ste si overili, či je sieťová funkcia k dispozícii.

Internet USB: Zdieľanie internetového pripojenia Windows PC prostredníctvom kábla USB.

4-2 ZARIADENIE

Audio profil

Ťuknutím na možnosť **Nastavenie > ZARIADENIE > Audio profily** vložíte rozhranie nastavenia profilov. **PREDVOLENÉ PROFILY** sú **Bežný**, **Tichý**, **Stretnutie** a **Vonku**. Ťuknite na tlačidlo nastavenia, ktoré obsahuje položky **VŠEOBECNÉ** (*Vibrácie, Lenovo Tone a Hlasitosť), **OZNÁMENIA** (Predvolený zvuk upozornenia), **SYSTÉM** (Nastavenia Zvuk dotykov, Zvuk uzamknutia obrazovky a Vibrácie pri dotyku).

Displej

Ťuknite na možnosť **Nastavenie > ZARIADENIE > Displej** a vstúpte do rozhrania nastavenia displeja. Nastavenia displeja zahŕňajú **MiraVision**, **Oznámenia na zamknutej obrazovke**, **Tapeta**, **Tapeta zamknutej obrazovky**, **Jas**, **Spánok**, **Daydream**, **Veľkosť písma** a **Odosielanie obrazovky**.

MiraVision: Toto nastavenie slúži na optimalizáciu kvality zobrazenia.

Oznámenia na zamknutej obrazovke: Môžete si vybrať, či sa na zamknutej obrazovke budú zobrazovať oznámenia.

Tapeta: Ako tapetu si môžete vybrať ktorýkoľvek z obrázkov z položiek **Galéria**, **Živé tapety**, **Fotografie** a **Video tapeta**.

Tapeta zamknutej obrazovky: Ako tapetu zamknutej obrazovky si môžete vybrať ktorýkoľvek z obrázkov z položiek **Galéria** a **Statické tapety**.

Jas: Jas môžete nastaviť manuálne.

Spánok: Táto položka vám umožní nastaviť dobu, počas ktorej zostane obrazovka tabletu aktívna v čase nečinnosti. Po uplynutí doby sa obrazovka automaticky zablokuje, aby systém ušetril energiu. Dobu možno nastaviť na jednu z hodnôt: **15 sekúnd**, **30 sekúnd**, **1 minúta**, **2 minúty**, **5 minút**, **10 minút** alebo **30 minút**.

Daydream: Táto možnosť vám umožní nastaviť interaktívne šetriče obrazovky.

Veľkosť písma: Táto možnosť vám umožní nastaviť veľkosť písma na **Malé**, **Bežné**, **Veľké** alebo **Veľmi veľké**.

Odoslanie obrazovky: Obsah obrazovky môžete odoslať na TV.

Úložný priestor

Ťuknutím na položku **Nastavenia > ZARIADENIE > Úložný priestor** zobrazíte vnútorný úložný priestor.

Spôsob výpočtu menovitej kapacity: 1 GB = 1 000 MB = 1 000 000 KB = 1 000 000 000 bajtov

Spôsob výpočtu operačného systému: 1 GB = 1 024 MB = 1 048 576 KB = 1 073 741 824 bajtov

Samotný systém zaberá určitý priestor, preto je k dispozícii menej priestoru než je vypočítaná hodnota.

Batéria

Ťuknutím na možnosť **Nastavenie > ZARIADENIE > Batéria** skontrolujete údaje o využití batérie, stav zostávajúcej energie a údaje o histórii využívania batérie.

Aplikácie

Ťuknutím na možnosť **Nastavenie > ZARIADENIE > Aplikácie** vykonáte jednoducho správu a vymazanie vybraných aplikácií.

Môžete aj vyfiltrovať spustené aplikácie alebo aplikácie poskytnuté softvérovými vývojármi tretích strán zo zoznamu aplikácií.

Spravovať aplikácie: Môžete spravovať a odstraňovať nainštalované aplikácie.

Spustené služby: Môžete zobrazíť a regulovať aktuálne spustené služby.

Preferované umiestnenie inštalácie Môžete zmeniť preferované umiestnenie inštalácie nových aplikácií.

Po vybratí aplikácie uvidíte podrobnosti a ďalšie informácie o nej. Budete môcť vykonať aj kroky ako **Nútené zastavenie**, **Odištalovanie**, **Vymazanie vyrovnávacej pamäte** a **Vymazanie údajov** atď.

4-3 OSOBNÉ

Toto nastavenie obsahuje položky: **Poloha**, **Zabezpečenie**, **Jazyk a vstup** a **Zálohovanie a vynulovanie**

Poloha

Ťuknutím na položku **Nastavenie > OSOBNÉ > Poloha** umožníte aplikáciám používať informácie o vašej polohe a vybrať spôsob, akým tablet určuje vašu polohu.

Zabezpečenie

Ťuknutím na položku **Nastavenie > OSOBNÉ > Zabezpečenie** získate prístup k nastaveniu zabezpečenia, ktoré obsahuje nasledujúce položky:

ZABEZPEČENIE OBRAZOVKY, **ŠIFROVANIE**, ***UZAMKNUTIE KARTY SIM**, **HESLÁ**, **SPRÁVA ZARIADENIA** a **ULOŽENIE CERTIFIKÁTOV**.

ZABEZPEČENIE OBRAZOVKY: Môžete nastaviť spôsob uzamknutia obrazovky a informácie o vlastníkovi, ktoré sa na uzamknutej obrazovke zobrazia.


Zamknutie obrazovky: Obrazovka sa dá odomknúť jedným zo šiestich spôsobov: **Posunutie**, **Odomknutie tvárou**, **Odomknutie hlasom**, **Vzor**, **Kód PIN** a **Heslo**. Zamknutie obrazovky môžete aj deaktivovať vybratím možnosti **Žiadne**.

- Ťuknite na možnosť **Posunutie**, aby na odomknutie obrazovky stačilo ťuknutie na ikonu zámku.

- Ťuknite na možnosť **Odomknutie tvárou**, pozerajte sa na obrazovku a zamerajte svoju tvár medzi bodkované čiary. Po zaznamenaní informácií o tvári môžete displej odomknúť svojou tvárou.

- Ťuknite na možnosť **Odomknutie hlasom** a povedzte niekoľko slov, ktoré budete používať na odomknutie displeja.

- Ťuknutím na položku **Vzor** prstom na obrazovke (podľa zobrazenia) nakreslíte vzor odomknutia.

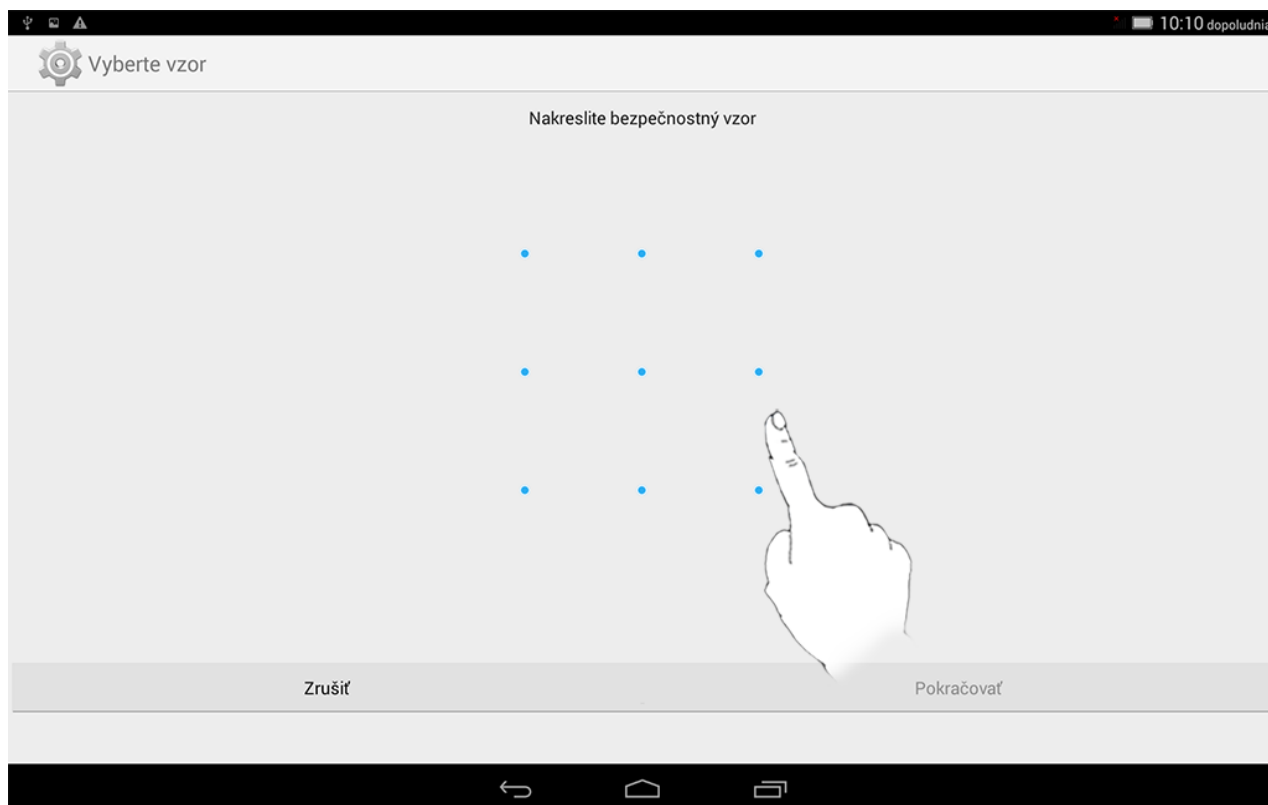

Po nastavení a aktivovaní funkcie odomknutia vzorom sa pri každom odomykaní displeja zobrazí odomykacia klávesnica. Prstom opíšete nastavený vzor na klávesnici. Po správnom zadaní nastaveného vzoru sa obrazovka odomkne.

- Ťuknutím na položku **PIN** vložíte kód PIN (minimálne 4 čísla), ktorý použijete na odomknutie displeja.

- Ťuknutím na položku **Heslo** vložíte heslo (minimálne 4 znaky),

ktoré použijete na odomknutie displeja.

ŠIFROVANIE: Vyžaduje sa číselný kód PIN alebo heslo na odkódovanie vášho tabletu pri každom zapnutí

***UZAMKNUTIE KARTY SIM:** Môžete nastaviť uzamykanie vašej karty SIM. Uzamykanie karty SIM slúži na ochranu pred zneužitím karty v prípade straty vášho tabletu. V prípade každej karty SIM možno nastaviť takzvané osobné identifikačné číslo (PIN). Len po zadaní správneho hesla prejde tablet do bežného režimu. Po troch po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusoch o zadanie kódu PIN sa karta SIM v tablete zablokuje. Na jej odblokovanie musíte použiť odblokovací kód PUK. (Toto sa zobrazí po vložení platnej karty SIM)

HESLÁ: V tejto položke sa môžete rozhodnúť, či sa bude pri zadávaní zobrazovať heslo. Ak je políčko zaškrtnuté, heslo sa zobrazí. Ak políčko nie je zaškrtnuté, heslo sa počas písania zobrazí len v podobe Heslo je tak vo väčšom bezpečí.

SPRÁVA ZARIADENIA: Nastavte na správu tabletu a umožnenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov.

- **Správcovia zariadenia:** Výberom tejto možnosti zobrazíte alebo deaktivujete správcov zariadenia.
- **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií, ktoré nie sú prevzaté z elektronického obchodu.
- **Overenie aplikácií:** Výberom tejto možnosti nastavíte zákaz alebo varovanie v prípade inštalácie škodlivých aplikácií.

ULOŽENIE CERTIFIKÁTOV: Táto funkcia umožní vášmu tabletu prístup na webové stránky a siete LAN, ktoré požadujú špecifický bezpečnostný certifikát alebo iný typ certifikátu.

- **Typ ukladacieho priestoru:** Zobrazí sa typ ukladacieho priestoru certifikátov.
- **Dôveryhodné certifikáty:** Po vybratí tejto možnosti sa zobrazia všetky dôveryhodné certifikáty CA.
- **Inštalácia z USB úložného priestoru:** Inštaluje certifikáty z USB úložného

priestoru.

- **Vymazanie certifikátov:** Po vybratí tejto možnosti sa vymažú všetky vaše v súčasnosti uložené certifikáty.

Jazyk a vstup

Jazyk: Vyberte jazyk, v akom chcete tablet používať.

Kontrola pravopisu: Zapnúť/vypnúť kontrolu pravopisu.

Vlastný slovník: Môžete pridávať nové slová alebo termíny do slovníka vášho tabletu.

METÓDY KLÁVESNICE A VSTUPU: Táto možnosť vám umožní vybrať a nastaviť metódy vstupu (vrátane možností **Klávesnica Google** a **Hlasové písanie Google**).

REČ: Táto možnosť vám umožní nastaviť hlasové ovládanie a vyhľadávanie.

MYŠ / TRACKPAD: V tejto položke môžete nastaviť rýchlosť kurzora, prepnúť primárne a sekundárne tlačidlo a nastaviť rýchlosť dvojkliku.

Zálohovanie a vynulovanie

Táto možnosť vám umožní zálohovať vaše údaje, zmazať všetky licencie DRM a obnoviť výrobné nastavenia tabletu.

4-4 ÚČTY

Pridať účet

Môžete pridať spoločnosť, e-mail alebo účet Lenovo.

Dátum a čas

Tieto nastavenia vám umožnia nastaviť niekoľko časových nastavení, napríklad systémový čas.

Môžete aktivovať automatickú aktualizáciu času a časového pásma prostredníctvom siete (vyžaduje sa podpora siete), vybrať časové pásmo, nastaviť konkrétny dátum a čas a formát zobrazenia dátumu a času.

Plánované zapnutie a vypnutie

Tieto nastavenia vám umožnia nastaviť automatické zapnutie a vypnutie tabletu.

Zjednodušenie ovládania

SLUŽBY: Táto položka vám umožní zapnúť a vypnúť funkciu Talkback.

SYSTÉM: Táto položka vám umožní nastaviť gestá na zväčšenie a veľký text. Môžete nastaviť aj výstup Textu do reči, Oneskorenie dotyku a podržania, čítanie hesiel a zapnúť/vypnúť automatické otáčanie zobrazenia.

O tablete

V tejto položke nájdete možnosti **Aktualizácia systému, Stav, Právne informácie, Číslo modelu, Verzia systému Android, Verzia *Baseband, Verzia Kernel, Číslo zostavy, Verzia hardvéru, CPU, RAM, ROM.**





- 5-1 Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii
- 5-2 Poznámky o elektronických emisiách
- 5-3 Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii
- 5-4 Informácie o modeli ENERGY STAR
- 5-5 Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

5-1 Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred používaním produktu si pozorne prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby nedošlo k poraneniám osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie zariadenia nájdete na adrese: <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety a nekladte naň ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri telefónu by sa mohli poškodiť. Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo je stlačené ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F) (skladovanie -20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne diely opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vnútri telefónu musí vykonať opravárenské stredisko

autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

NEBEZPEČENSTVO:

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO:

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosah detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- **Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.**

Zariadenie neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohlo prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

- **Používajte len schválené spôsoby nabíjania.**

Na bezpečné nabitie internej batérie zariadenia môžete použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich spôsobov nabíjania:

Spôsob nabíjania	Displej zapnutý	Displej vypnutý
Sieťový adaptér	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.	Podporované
Pripojenie USB medzi konektorom napájania na zariadení a konektorom USB osobného počítača alebo iného zariadenia kompatibilného so štandardom USB 2.0. Používatelia musia pripojenie používať s rozhraniami USB s verziou USB 2.0 alebo vyššou.	Podporované, ale bude kompenzovať spotrebu energie a batéria sa bude nabíjať pomalšie, než je obvyklé.	Podporované, ale batéria sa bude nabíjať pomaly.

Poznámky:

- Displej je zapnutý: Zariadenie je zapnuté
- Displej je vypnutý: Zariadenie je vypnuté alebo obrazovka je uzamknutá

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.

- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Varovanie:

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila ani neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Zabránenie poškodeniu sluchu

Zariadenie je vybavené konektorom pre slúchadlá. Pre slúchadlá alebo náhlavné súpravy vždy používajte konektor pre slúchadlá.

VÝSTRAHA:

Príliš silný zvukový tlak zo slúchadiel alebo náhlavnej súpravy môže spôsobiť poškodenie sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximálne hodnoty zvýši výstupné napätie a úroveň zvukového tlaku slúchadiel alebo náhlavnej súpravy. V záujme ochrany sluchu preto nastavte ekvalizér na vhodnú úroveň.

Neprimerané dlhodobé používanie slúchadiel alebo náhlavnej súpravy pri vysokej úrovni hlasitosti môže byť nebezpečné, ak výstup konektora pre slúchadlá nevyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-2.

Výstupný konektor pre slúchadlá zariadenia vyhovuje norme EN 50332-2, podklauzule 7. Táto norma obmedzuje maximálny širokopásmový efektívny výstup napätia na 150 mV. Na ochranu pred poškodením sluchu si zistite, či vami používané slúchadlá alebo náhlavná súprava vyhovujú norme EN 50332-2 (obmedzenia klauzuly 7) pre širokopásmové charakteristické napätie 75 mV. Používanie slúchadiel alebo náhlavných súprav, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-2, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovňam akustického tlaku.

Ak bolo zariadenie dodané so slúchadlami alebo náhlavnou súpravou ako súčasťou balenia, kombinácia slúchadiel alebo náhlavnej súpravy a zariadenia vyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-1. Ak chcete použiť iné slúchadlá alebo náhlavnú súpravu, skontrolujte, či vyhovujú norme EN 50332-1 (hraničné hodnoty podľa klauzuly 6.5). Používanie slúchadiel alebo náhlavných súprav, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-1, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovňam akustického tlaku.

• Varovanie o zvukovom tlaku

Pre zariadenie testované v súlade s normou EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 je vykonanie zvukových testov v súlade s normou EN50332 povinné. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje požiadavkám týkajúcim sa zvukového tlaku uvedeným v príslušných normách EN 50332-1 a EN 50332-2. V prípade dlhodobého používania slúchadiel alebo náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k trvalej strate sluchu.

• Varovanie

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá alebo náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Dodržiavajte zákony. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi alebo predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Nemažte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať. Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispýwarového softvéru a za aktualizáciu takýchto softvérových produktov. Elektrické zariadenia, ako je napríklad elektrický ventilátor, rádio, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnná rúra, by mali byť v dostatočnej vzdialenosti od vášho zariadenia. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Teplota závisí od intenzity aktivity systému a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Upozornenie k používaniu káblov z polyvinylchloridu (PVC)

VAROVANIE: Manipuláciou s káblami produktu alebo káblami príslušenstva predávaného k tomuto produktu sa vystavujete účinku olova. Je to chemikália známa v štáte Kalifornia svojimi karcinogénnymi účinkami a spôsobujúca defekty pri narodení alebo poškodenie reprodukčných orgánov. Po manipulácii si umyte ruky.

5-2 Poznámky o elektronických emisiách

Deklarácia súladu s normou komisie FCC (Federal Communications Commission)

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity slúžia na poskytovanie príslušnej ochrany pred rušením v prípade inštalácie v obytnej oblasti. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované alebo používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií. Nezaručujeme však, že rušenie sa nevyskytne v konkrétnej inštalácii. Ak zariadenie ruší rádiový alebo televízny príjem, čo môžete detegovať vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ by mal odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Umiestnite zariadenie ďalej od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je v inom obvode ako je obvod, do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc autorizovaného predajcu alebo servisného zástupcu.
- Spoločnosť Lenovo nie je zodpovedná za žiadne rušenie rádiového alebo televízneho príjmu spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami zariadenia. Neoprávnené meny alebo úpravy by mohli rušiť oprávnenie používateľa na používanie zariadenia.
- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu.

- Zodpovedná strana: Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telefón: 1-919-294-5900



Výstraha FCC

Antény použité pre tento vysielač nemôžu byť umiestnené alebo používané v spojení s akoukoľvek inou anténou alebo vysielačom.

Vyhlásenie o súlade s emisiami triedy B podľa kanadského ministerstva priemyslu

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Výstraha kanadského ministerstva priemyslu

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského ministerstva priemyslu pre kanály RSS oslobodené od licencie. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:
(1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť

k neželanému používaniu.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Vyhlásenie kanadského ministerstva priemyslu o súlade s emisiami triedy B**

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou smernicou ICES-003.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vyhlásenie o súlade so smernicou EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

Tento produkt je v zhode s požiadavkami na ochranu podľa smernice Rady Európskej únie 2004/108/ES o aproximácii práva členských štátov týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility. Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie pri plnení ochranných požiadaviek vyplývajúce z neodporúčanej modifikácie produktu vrátane inštalácie voliteľných kariet iných výrobcov ako Lenovo.

Tento produkt bol testovaný a vyhovuje limitom pre zariadenia IT triedy B podľa európskej normy EN 55022. Limity pre zariadenia triedy B boli vytvorené pre typické rezidenčné prostredie, aby sa zaistila primeraná ochrana pred rušením s licenčnými komunikačnými zariadeniami.

Kontakt v EÚ: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko

Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Nemecko

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-

Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Vyhlásenie pre zariadenia triedy B pre Kóreu

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japonské vyhlásenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

5-3 Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii



Informácie špecifické pre jednotlivé krajiny sú k dispozícii na adrese:
<http://www.lenovo.com/recycling>

Vyhlásenie o zhode pre Turecko

Produkt Lenovo spĺňa požiadavky smernice Turecka o obmedzenom používaní určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko sú dostupné na lokalite:
<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu sú dostupné na lokalite:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Označenia na recykláciu batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



廢電池請回收

- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



US & Canada Only

- Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu

EU



5-4 Informácie o modeli ENERGY STAR



ENERGY STAR® is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy aimed at saving money and protecting the environment through energy efficient products and practices.

Lenovo is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR qualified designation. Lenovo TAB 2 A10-70F has been designed and tested to conform to the ENERGY STAR program requirements for computers.

By using ENERGY STAR qualified products and taking advantage of the powermanagement features of your computer, you can help reduce the consumption of electricity. Reduced electrical consumption can contribute to potential financial savings, a cleaner environment, and the reduction of greenhouse gas emissions.

For more information about ENERGY STAR, go to: <http://www.energystar.gov>.

5-5 Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

This tablet product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of 5A992.c mass market. The tablet can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.

Kapitola 04: Nastavenia



Kapitola 06: Riešenie problémov

**Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte**

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Zariadenie reštartujte stlačením tlačidla napájania na približne 10 sekúnd.

Zariadenie nemožno spustiť alebo došlo k chybe systému

Nechajte nabíjať batériu približne pol hodiny a potom zariadenie reštartujte stlačením tlačidla napájania na približne 10 sekúnd.

Stlačte tlačidlo Reset za krytom štrbiny na pamäťovú kartu SD, upozorňujeme vás však, že tento spôsob treba používať uvažlivo.

Zariadenie pri volaní nevydáva žiadny zvuk alebo ho nepočuť dobre

Upravte hlasitosť pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti.

Nemožno používať internet prostredníctvom bezdrôtovej siete

Bezdrôtový router znova spustite alebo prejdite na položku Nastavenia a znova spustite sieť WLAN.

Tablet nemožno prebrať z režimu spánku

Zariadenie reštartujte dlhým stlačením tlačidla napájania.





www.lenovo.com

lenovo.